


NEXTO

AI Product & Technical Specification · v3.0

한 문장 정의
SNS 에서 발견한 유용한 정보를 AI 가 공식 출처로 검증하고, 캘린더·장소·실행 항목으로 바꾸는 Personal Action Agent.



NEXTO는 “정보 저장”이 아니라 “검증된 다음 행동”을 만든다

대표 유스케이스

청년정책 · 주거/청약 · 금융혜택

항목	v3.0 결정
서비스명	PICK:IT → NEXTO
MVP 입력	스크린샷 1~5 장 + 텍스트
핵심 출력	공식출처 검증 + 일정 + 준비항목
MVP 백엔드	FastAPI 단일 백엔드
데이터	PostgreSQL + Object Storage
지도	Kakao Map (P1)
핵심 성공 기준	실제 링크로 90 초 내 분석·검토·저장 데모

작성일 2026-09-19 · 원티드 심사 기준 대응 개정본

1. 시니어 리뷰 결론

총평

아이디어 자체는 경쟁력이 있다. 특히 “SNS 에서 본 정보”를 출발점으로 삼고 공식 출처 검증과 행동 전환까지 연결하는 점이 명확하다. 다만 v2.0 은 기술적으로 잘 쓰인 문서인 반면, 해커톤에서는 일부 구조가 과설계되어 있고 신뢰도 숫자가 과도하게 정밀해 보이며 MVP 범위가 넓었다.

평가축	현재 판단	v3.0 보완
기획력	강함	문제→행동 전환의 JTBD 를 전면에 배치
실현 가능성	보통+	Spring+FastAPI 이중 백엔드 제거, 핵심 P0 축소
확장성	강함	카테고리 독립 스키마 유지, 데이터소스 Adapter 구조
AI 활용 적절성	강함	멀티모달 추출+검색+검증을 명확히 분리
기술력	강함	근거 기반 검증, 실패 플로우, 관측성 보강
발표 전달력	보통+	숫자보다 “충돌을 잡아내는 장면” 중심 데모

1.1 반드시 수정해야 할 7 가지

- 가짜 정밀도 제거: confidence 0.91 대신 근거 기반 3 단계 신뢰등급과 필드 상태를 사용.
- 백엔드 단순화: 4 일 MVP에서 Spring↔FastAPI 콜백 구조는 과설계. FastAPI 단일 배포로 축소.
- P0 범위 축소: 지도·재검증·알림은 P1. “분석→검증→검토→캘린더 저장”만 반드시 완성.
- 공식출처 검색 전략 현실화: 공공 API 키가 없어도 동작하도록 검색 API+도메인 화이트리스트를 기본 경로로.
- 평가 데이터셋 추가: 최소 20 건 골든셋으로 추출 정확도·출처 매칭·충돌 탐지율을 측정.
- 보안/저작권 경계 강화: 업로드 이미지의 보관기간, 삭제, 외부 모델 전송 고지를 UI 명세에 포함.
- 심사 기준 대응표 추가: 기획력·실현 가능성·확장성·AI 적절성을 문서 첫 부분에서 바로 확인 가능하게.

2. 프로젝트 목표와 심사 기준 대응

2.1 문제 정의

사람들은 정보가 없어서 놓치는 것이 아니라, SNS 에서 발견한 정보를 저장만 하고 다시 행동으로 옮기지 못해서 놓친다.

청년정책·청약·금융 혜택은 SNS 에서 빠르게 확산되지만 핵심 조건이 축약되거나 오래된 정보가 섞인다.

저장한 게시물은 캘린더·지도·신청 준비와 연결되지 않아 실제 행동으로 이어지지 않는다.

공식 공고가 PDF/HWP/긴 웹문서인 경우 사용자가 직접 대조하기 어렵다.

2.2 목표

North Star

“발견한 정보가 3 분 안에 검증된 일정으로 바뀌는 경험”을 만든다.

원티드 예선 기준	NEXTO 대응
기획력	SNS 저장→실행 실패라는 구체적 문제와 청년정책 대표 시나리오
실행 가능성	입력 방식을 사용자 제공 이미지/텍스트로 제한하고 PO 를 5 개 핵심 기능으로 축소
확장성	카테고리 공통 데이터모델 + 공식출처 Adapter 확장
AI 활용 적절성	이미지 이해, 구조화 추출, 검색 질의 생성, 근거 비교에만 AI 사용

2.3 비목표 (Not in MVP)

사용자의 실제 자격을 법적·행정적으로 “확정” 판정하지 않는다.

Instagram 계정 로그인 대행이나 무단 크롤링을 하지 않는다.

신청서를 대신 제출하거나 금융 의사결정을 자동 수행하지 않는다.


맛집/여행/쇼핑 등 범용 저장앱으로 확장하지 않는다.

3. 타깃 사용자와 유저 플로우

3.1 Primary Persona

사용자	행동	문제	성공 경험
대학생/취준생	인스타 릴스로 정책·공모전 탐색	마감/조건을 저장만 하고 잊음	공유 후 바로 일정과 준비항목 생성
사회초년생	청약·월세·금융혜택 저장	SNS 내용이 최신인지 판단 어려움	공식 근거와 차이를 즉시 확인
정보 큐레이션형 사용자	캡처·북마크가 많음	다시 찾기 어렵고 행동으로 안 이어짐	컬렉션보다 “다가오는 일정” 중심으로 재노출

3.2 핵심 유저 플로우



NEXTO는 “정보 저장”이 아니라 “검증된 다음 행동”을 만든다

3.3 성공 플로우

- 1. 스크린샷/캡션 입력
- 2. AI 가 제목·기간·금액·대상·기관을 추출
- 3. 검색어를 생성해 공식 후보 출처 탐색
- 4. 공식 원문과 SNS 값을 필드 단위로 비교
- 5. 사용자가 충돌/추가 정보를 검토
- 6. 공식값 또는 사용자 수정값으로 저장
- 7. 신청 시작/마감이 캘린더에 생성

3.4 실패/예외 플로우

상황	사용자에게 보이는 처리
공식 출처 없음	“공식 출처 미확인” 배지 + SNS 값은 임시 저장 가능
날짜 모호	저장 전 날짜 확인 필수
SNS/공식 충돌	두 값을 나란히 표시하고 공식 근거 문장 노출
AI 추출 실패	캡션 텍스트 추가 요청 + 재시도
외부 API 지연	단계 표시 후 타임아웃, 데모모드 fixture fallback

4. MVP 범위와 화면 명세

4.1 우선순위

등급	포함 기능	판단 기준
P0 MUST	수집, AI 추출, 공식 출처 탐색, 필드 검증, 저장 전 검토, 캘린더, 상세	이 7 개만으로 90 초 데모가 완결되어야 함
P1 SHOULD	홈 D-Day, 지도, 컬렉션, 수동 재검증	P0 E2E 완료 후 착수
P2 LATER	URL 직접 수집, OAuth, 외부 캘린더, 자격조건 개 인화, 영상 STT	해커톤 제출 범위 밖

4.2 화면 명세

ID	화면	핵심 컴포넌트	완료 조건
SCR-01	수집	이미지 1~5 장, 캡션, 분석 CTA	입력 검증 후 job 생성
SCR-02	분석 진행	Understand→Extract→Search→ Verify 스텝퍼	실패/재시도 상태 표현
SCR-03	검토	필드 비교표, 출처, 상태, 사용자 수정	모호값 확인 전 저장 금지
SCR-04	캘린더	월 보기, 시작/마감 이벤트	저장 직후 일정 노출
SCR-05	상세	최종값, 공식출처, 근거, 준비항목	왜 이 값인지 설명 가능
SCR-06	홈(P1)	D-Day, 최근저장, 변경항목	중요한 항목 우선 재노출
SCR-07	지도(P1)	Kakao Map 핀	주소 있는 항목만 표시

UX 원칙

신뢰도는 숫자로 과장하지 않는다. “공식 근거 있음 / 확인 필요 / 공식 미확인”을 텍스트와 아이콘으로 동시에 보여준다.

5. 기능 명세

ID	기능	처리	출력	P
FR-01	콘텐츠 수집	이미지/텍스트 업로드, 파일 제한 검증	share_id	P0
FR-02	멀티모달 이해	콘텐츠 주제·카테고리·텍스트 맥락 이해	understanding	P0
FR-03	구조화 추출	JSON Schema 강제 출력	extraction	P0
FR-04	공식 출처 탐색	검색어 생성→화이트리스트 우선 검색→본문 확보	sources	P0
FR-05	필드 검증	정규화 룰 + LLM 근거 판정	verification	P0
FR-06	사용자 검토	공식값/사용자값 선택, 수정 이력	confirmed_item	P0
FR-07	캘린더 생성	신청 시작/마감/행사 기간 이벤트 생성	events	P0
FR-08	상세 근거	공식 URL·근거문장·검증시각 노출	detail	P0
FR-09	D-Day	마감 기준 카드/앱내 알림	reminder	P1
FR-10	지도	주소 정규화·geocoding	place	P1
FR-11	재검증	원출처 재조회, 변경 여부 판단	history	P1


5.1 입력 제약

- 이미지: JPG/PNG/WEBP, 최대 5 장, 장당 8MB, 서버에서 장변 1600px 이하 리사이즈.
- 텍스트: 최대 3,000 자. 이미지와 함께 입력 시 캡션/설명 텍스트를 우선 근거로 사용.
- URL: MVP에서는 메타데이터 저장용. Instagram 본문 자동 수집 기능은 제공하지 않음.
- 동일 요청 중복 방지: 입력 해시를 생성해 10 분 내 동일 업로드는 기존 결과 재사용 가능.

5.2 삭제/보관

- 원본 이미지 기본 보관 30 일, 사용자가 즉시 삭제 가능.
- AI 결과와 확정 저장값은 원본과 분리. 원본 삭제 후에도 사용자가 저장한 일정/요약은 유지.
- 공식 문서 전체를 저장하지 않고 URL + 필요한 근거 excerpt 만 저장.

6. AI 파이프라인 및 검증 설계

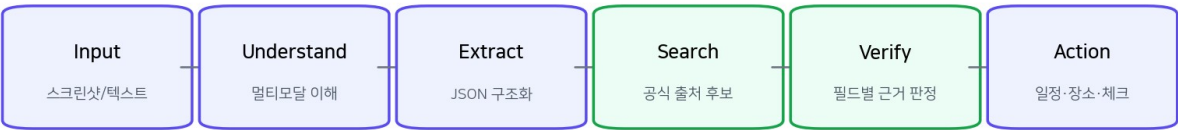

LLM이 “판단”하고, 규칙/출처가 “근거”를 제공하며, 사용자가 저장 전에 최종 확인

6.1 AI 를 쓰는 곳 / 쓰지 않는 곳

단계	AI 사용	이유
이미지 이해	사용	릴스 캡처/포스터에서 맥락과 텍스트를 함께 읽어야 함
필드 추출	사용	자유로운 표현을 공통 스키마로 변환
검색 질의 생성	사용	사업명·기관·연도 변형을 고려한 검색어 생성
날짜/금액 정규화	우선 규칙	결정적 로직이 더 안정적
공식값 비교	혼합	숫자/기간은 룰, 자유텍스트 조건은 LLM+근거
캘린더 생성	미사용	일반 서비스 로직으로 처리

6.2 필드 상태값

상태	정의	UI
VERIFIED	SNS 와 공식값이 의미상 일치	확인됨
REFINED	공식값이 더 구체적이나 모순 없음	공식 정보로 보완
CONFLICT	두 값이 서로 모순	차이 확인 필요
ADDED	SNS 에 없고 공식 공고에만 존재	공식 정보에서 추가
AMBIGUOUS	값이 불명확	사용자 확인 필요
UNVERIFIED	공식 근거를 찾지 못함	공식 미확인

6.3 전체 신뢰등급 (v3 변경)

숫자 confidence 제거
0.91 같은 점수는 모델 성능 확률처럼 오해될 수 있다. 대신 ① 공식 도메인 여부 ② 핵심필드 근거 확보 여부 ③ 충돌 존재 여부를 이용해 HIGH / REVIEW / UNVERIFIED 3 단계로 표시한다.

등급	조건
HIGH	공식 출처 + 핵심 4 필드 중 3 개 이상 근거 + CONFLICT 없음
REVIEW	공식 출처는 있으나 충돌/모호 필드 존재
UNVERIFIED	공식 출처를 확보하지 못함

7. 공식 출처 탐색과 AI 품질평가

7.1 탐색 전략

1. SNS 추출값에서 사업명/기관/지역/연도 생성
2. 검색 API 로 후보 URL 조회
3. 화이트리스트(.go.kr, 공공기관, 사전등록 금융기관 등) 우선 정렬
4. HTML/PDF 본문에서 핵심 섹션 추출
5. 후보별 제목·기관·기간 유사도를 계산해 Top 3 선정
6. Verification 단계가 근거문장과 필드 상태를 생성

공공 API 의 위치

공공데이터 API 는 “필수 의존성”이 아니라 Source Adapter 중 하나로 둔다. 키 발급·응답 장애가 있어도 웹 검색 + 공식 도메인 경로로 서비스가 동작해야 한다.


7.2 해커톤 골든셋

세트	수량	목적
청년정책	12	주거/취업/생활지원, 날짜·금액·연령 다양화
청약/주거	4	PDF 공고와 위치 필드
금융혜택	4	금액/기간 표현과 기관명 변형
합계	20	MVP 품질 측정 최소 기준

7.3 KPI

지표	목표	측정법
핵심 필드 추출 정확도	≥ 85%	제목/기간/금액/대상/기관 field-level exact/semantic match
공식 출처 Top-3 매칭률	≥ 80%	골든셋의 정답 공식 URL 이 후보 3 개 내 존재
충돌 탐지 Recall	≥ 80%	의도적으로 틀린 필드가 CONFLICT 로 잡히는 비율
P0 E2E 성공률	≥ 90%	20 건 중 저장 화면까지 정상 도달
P95 처리시간	≤ 45 초	데모 환경 기준

8. 시스템 아키텍처

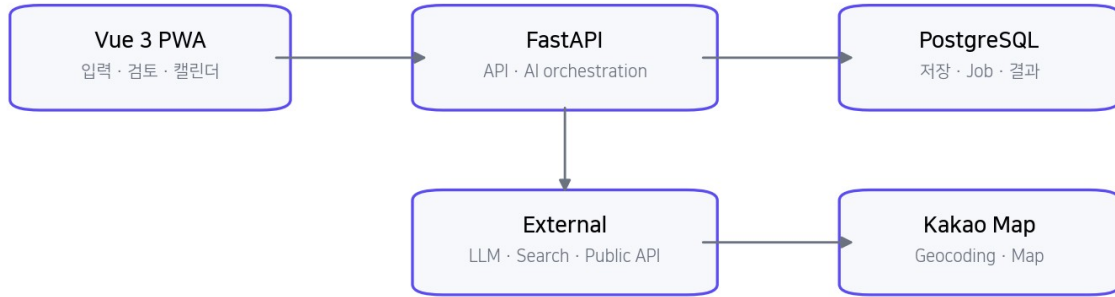

MVP 원칙: 배포 단위를 줄여 실패 지점을 최소화. 서비스 분리는 트래픽/팀 규모가 커진 뒤.

8.1 기술 스택

계층	기술	선정 이유
Frontend	Vue 3 + Vite + Pinia + PWA	팀 숙련도, 빠른 UI 개발, 웹 제출
Backend/AI	FastAPI + Pydantic	AI SDK/파싱 생태계와 API 를 한 배포 단위로 단순화
DB	PostgreSQL 16	정형 데이터 + JSONB
Storage	S3-compatible / Supabase Storage	원본 이미지 signed URL
Search	웹 검색 API + 공식도메인 whitelist	키 발급 의존도 최소화
Map(P1)	Kakao Maps	국내 주소/geocoding
Deploy	Vercel + Render/Railway	심사기간 공개 URL 유지

8.2 Job 처리

POST /shares → DB 에 QUEUED job 생성 → 즉시 job_id 반환.

백그라운드 Task 가 Understand→Extract→Search→Verify 순차 실행.

클라이언트는 SSE 또는 2 초 polling 으로 상태 수신.

단계별 결과를 DB 에 저장해 실패 시 전체가 아닌 해당 단계부터 재시도 가능.

외부 API 3 회 연속 실패 시 circuit-breaker 성격으로 fixture/demo fallback 사용.

왜 Spring 을 뺐나?

서비스 분리 자체가 기술력은 아니다. 4 일 MVP 에서는 네트워크 hop·CORS·콜백·배포 설정이 늘어나는 만큼 실패 확률이 커진다. Spring 서비스 분리는 실제 사용자·트래픽이 생긴 뒤 도메인 API 로 분리해도 늦지 않다.

9. API 명세


Method	Path	설명	P
POST	/api/auth/demo	데모 사용자 세션 발급	P0
POST	/api/shares	이미지/텍스트 업로드 + job 생성	P0
GET	/api/jobs/{id}	상태/단계/오류 조회	P0
GET	/api/jobs/{id}/stream	SSE progress	P0
POST	/api/jobs/{id}/retry	실패 단계 재실행	P0
GET	/api/shares/{id}/result	추출+출처+검증 통합 조회	P0
POST	/api/items	사용자 확장값 저장 + 이벤트 생성	P0
GET	/api/items	저장 항목 목록	P0
GET	/api/items/{id}	상세/근거 조회	P0
PATCH	/api/items/{id}	사용자 수정	P0
GET	/api/calendar	기간별 이벤트	P0
GET	/api/places	지도 핀	P1
POST	/api/items/{id}/recheck	수동 재검증	P1

9.1 공통 오류 계약

{ "success": false, "error": { "code": "SOURCE_NOT_FOUND", "stage": "SEARCH", "message": "공식 출처를 찾지 못했어요.", "retryable": false } }

코드	의미	UX
LOW_TEXT_CONTENT	입력 정보 부족	텍스트 추가 요청
SCHEMA_INVALID	LLM 구조 오류	자동 1 회 재시도
SOURCE_NOT_FOUND	공식 원문 없음	UNVERIFIED 로 검토 진행
RATE_LIMITED	외부 API 제한	재시도/데모 fallback
TIMEOUT	전체 제한 초과	부분 결과 보존 + 재시도

10. ERD 및 데이터 명세

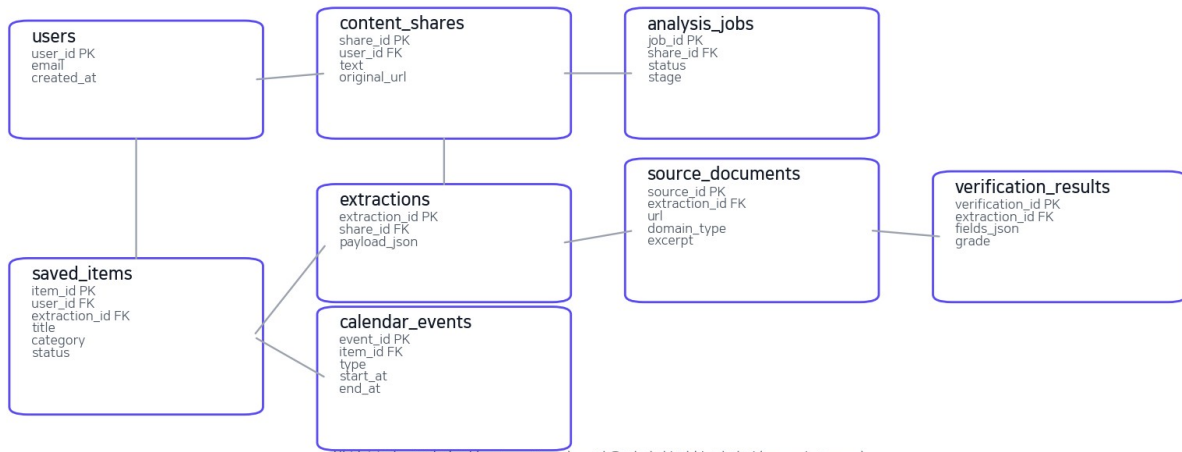

핵심 분리: AI 추출값(extractions) ≠ 사용자가 확정된 저장값(saved_items)

10.1 핵심 설계 원칙

- AI 초안(extractions)과 사용자 확정값(saved_items)을 분리한다.
- 공식 출처(source_documents)는 extraction 단위로 여러 개 연결할 수 있다.
- 검증 결과는 필드별 JSON 과 전체 grade 를 함께 보관한다.
- 달력 이벤트는 saved_item 에서 파생된 독립 엔터티로 관리한다.

10.2 주요 컬럼

테이블	주요 컬럼
analysis_jobs	job_id, share_id, status, stage, error_code, started_at, finished_at
extractions	extraction_id, share_id, model_name, schema_version, payload_json
source_documents	source_id, extraction_id, url, domain_type, title, published_at, excerpt, rank
verification_results	verification_id, extraction_id, fields_json, overall_grade, verified_at
saved_items	item_id, user_id, extraction_id, title, category, status, fields_json, user_overrides, primary_source_id
calendar_events	event_id, item_id, event_type, start_at, end_at, all_day, date_status

10.3 인덱스/무결성

- UNIQUE(users.email), INDEX(saved_items.user_id, status), INDEX(calendar_events.start_at).
- source_documents.url 에는 canonical URL hash 인덱스를 두어 중복 출처를 줄인다.
- saved_items.primary_source_id 는 해당 extraction 의 source 만 참조하도록 서비스 레벨 검증.
- 원본 삭제 시 content_shares/media 는 삭제하되 saved_items 는 보존하는 soft-reference 정책.

11. 보안·정책·비기능 요구사항

ID	요구사항
SEC-01	TLS, 비밀키는 환경변수/secret manager 사용, 로그에 API key/토큰 미기록
SEC-02	업로드 파일 MIME/확장자 이중 검사, 이미지 decode 성공 여부 검사
SEC-03	signed URL 은 짧은 만료시간, 사용자 소유권 체크 후 발급
SEC-04	프롬프트 인젝션 방어: 웹 본문은 "데이터"로만 취급하고 시스템 명령으로 실행하지 않음
SEC-05	외부 URL fetch 는 SSRF 방지를 위해 http/https 및 allow/deny rule 적용
PRIV-01	원본 스크린샷 30 일 기본 삭제, 즉시 삭제 기능 제공
PRIV-02	민감정보(소득/계좌/주민번호) 입력을 요구하지 않으며 감지 시 경고
COPY-01	스크린샷은 개인 분석/보관 목적, 서비스 내 공개 재배포 기능 없음
NFR-01	P95 job 완료 45 초 목표, hard timeout 75 초
NFR-02	모든 AI 결과에 모델명·schema_version·생성/검증 시각 기록
NFR-03	상태는 색상뿐 아니라 텍스트/아이콘을 함께 사용

11.1 AI 안전장치

공식 근거가 없는 값은 VERIFIED 가 될 수 없다.

CONFLICT 는 자동으로 숨기거나 덮어쓰지 않는다.

자격 여부는 "확정" 대신 사용자가 확인해야 할 조건으로 표현한다.

금융 혜택은 수익/투자 판단이 아니라 광고 사실 확인과 일정 관리 범위로 제한한다.

12. 개발 계획과 테스트

12.1 4 일 계획 (4 인 팀 가정)

Day	FE	Backend/AI	공통
D1	SCR-01/02, 라우팅, 업로드	DB/스키마, /shares, 멀티모달 추출	골든셋 20 건/데모 3 건 확정
D2	SCR-03 검토/편집	검색+공식본문 확보+검증	첫 E2E: 업로드→검토
D3	캘린더/상세	/items, 이벤트 생성, 실패처리	품질평가/fixture cache
D4	홈/지도(P1), 반응형	성능·로그·배포	리허설, 장애모드, 제출

12.2 Acceptance Criteria

ID	완료 기준
AC-01	20 건 중 핵심 필드 추출 정확도 85% 이상
AC-02	정답 공식 출처 Top-3 매칭률 80% 이상
AC-03	충돌 샘플에서 CONFLICT + 근거 문장 표시
AC-04	사용자 수정값이 saved_items 와 user_overrides 에 저장
AC-05	저장 즉시 신청 시작/마감 일정이 캘린더에 표시
AC-06	SOURCE_NOT_FOUND 여도 UNVERIFIED 상태로 저장 가능
AC-07	원본 이미지 삭제 후에도 저장된 일정/요약 정상 유지
AC-08	외부 API 장애에서 demo fixture 로 핵심 시나리오 재현
AC-09	모바일 390px 뷰에서 핵심 플로우 사용 가능
AC-10	심사 기간 동안 공개 URL health check 정상

13. 심사 데모 전략

90 초 핵심 장면

“SNS 에서는 19~34 세라고 했지만, 공식 공고는 19~39 세입니다.”를 NEXTO 가 근거와 함께 잡아내고, 바로 마감 일정으로 저장하는 장면이 가장 강하다.

13.1 데모 순서

시간	장면	보여줄 것
0-10 초	문제	인스타 릴스 캡처 2 장 업로드
10-25 초	AI	이해→추출→공식 검색→검증 진행
25-50 초	와우포인트	SNS 19~34 vs 공식 19~39 CONFLICT 와 근거 문장
50-70 초	행동 전환	공식 정보 기준 저장 → 캘린더 일정 생성
70-90 초	가치	D-Day/상세의 출처·준비서류 표시

13.2 예상 질문

질문	답변 요지
그냥 ChatGPT 에 물어보면 되지 않나요?	대화 결과가 아니라 근거가 연결된 구조화 데이터로 저장되고 일정/상태로 지속 관리됨.
AI 가 틀리면요?	공식 근거 없는 값은 검증됨으로 표시하지 않고 저장 전 사용자 확인.
인스타 링크만 넣을 수 있나요?	MVP 는 약관/접근 제약 때문에 사용자 제공 캡처·텍스트에 집중. 입력 어댑터는 이후 확장.
왜 이 구조가 확장 가능한가요?	카테고리 공통 스키마와 source adapter 가 분리되어 데이터소스만 추가 가능.
실제 품질은 어떻게 증명하나요?	20 건 골든셋과 추출/출처매칭/충돌탐지 KPI 를 공개.

13.3 제출 한 줄

“SNS 에서 발견한 정보를, AI 가 공식 근거와 연결해 다음 행동으로 바꿉니다.”

14. 확장 로드맵과 최종 권고

Phase	기능	기술 변화
Hackathon	캡처/텍스트 → 검증 → 캘린더	FastAPI 단일 백엔드
Phase 2	PWA 공유, 지도, 알림, 재검증	queue/scheduler 보강
Phase 3	개인화·관련 공고 발견	사용자 선호 벡터/추천
Phase 4	외부 캘린더·신청 단계 관리	OAuth, integration layer
Scale	도메인 서비스 분리	필요 시 Spring domain API / worker 분리

14.1 최종 개발자 권고

지금은 기능 수를 늘리기보다 “한 개의 청년정책 샘플을 매우 잘 검증하는 경험”을 먼저 완성한다.
지도보다 검토 화면의 근거 표현과 캘린더 저장 완성도가 더 중요하다.
실제 심사에서는 코드 구조보다 공개 링크가 안정적으로 열리고 AI 가 실패했을 때 UX 가 무너지지 않는지가 훨씬 크게 체감된다.
기술력을 보여주고 싶다면 마이크로서비스 수가 아니라 구조화 출력, source grounding, 평가셋, 실패복구, traceability 로 보여준다.

GO / NO-GO

GO. 주제는 유지할 가치가 있다. 단, v2.0 그대로 구현하기보다 v3.0 처럼 범위를 줄이고 “검증 근거”와 “행동 전환”을 제품의 중심에
둬야 수상 가능성이 올라간다.

14.2 변경 요약

v2.0	v3.0
PICK:IT	NEXTO
Spring Boot + FastAPI	FastAPI 단일 MVP 백엔드
숫자 confidence	근거 기반 3 단계 신뢰등급
공공 API 1 차 의존	검색 API + 화이트리스트 기본, 공공 API 는 Adapter
P0 에 넓은 기능	분석·검증·검토·캘린더 중심
정성 KPI 중심	20 건 골든셋과 field-level KPI
보안 일반론	prompt injection/SSRF/파일검증 명시

참고: Wanted AI Championship 2026 공식 안내 - 예선 심사 기준: 기획력, 실현 가능성, 확장성, AI 활용 적절성. 웹 형태 제출 권장.
End of Specification · NEXTO v3.0 · 2026-09-19