

BTS SIO – Option SISR | Session 2026

SITUATION N°2

Documentation Technique Intégrale

Plugin GLPI Inventory • Agent MSI • Partage SYSVOL • GPO de déploiement • Inventaire automatique

Serveur GLPI : **192.168.1.195**

Domaine : **technoshop.lan**

Serveur AD : **SRV-AD-FICHIERS** (192.168.1.100)

Candidat : **BOGACZ Cyprien** | N° candidat : 02248055114

Organisation : CFA CCI Formation Saumur | Contexte : TechnoShop

1. Contexte et prérequis

La Situation 1 est entièrement opérationnelle. Le serveur SRV-AD-FICHIERS (192.168.1.100) héberge l'Active Directory du domaine technoshop.lan, le serveur de fichiers avec les partages SMB, les GPO et les 8 utilisateurs avec leurs groupes de sécurité.

La Situation 2 s'appuie sur cette infrastructure pour déployer GLPI Inventory sur tous les postes du domaine de façon automatique, sans intervention manuelle sur chaque poste.

1.1 Infrastructure existante utilisée

- **Serveur AD** : SRV-AD-FICHIERS.technoshop.lan – 192.168.1.100 (Windows Server 2022)
- **Serveur GLPI** : 192.168.1.195 (Debian 12 – Apache2 + PHP 8.2 + MariaDB 10.11 + GLPI 11)
- **Domaine Active Directory** : technoshop.lan – Nom NetBIOS : TECHNOSHOP
- **Postes clients** : Windows 11 joints au domaine technoshop.lan (depuis la Situation 1)
- **SYSVOL disponible** : \\SRV-AD-FICHIERS\SYSVOL\technoshop.lan\scripts\

1.2 Objectifs de la Situation 2

1. Installer le plugin GLPI Inventory côté serveur GLPI
2. Télécharger l'agent GLPI Inventory (fichier MSI) pour Windows
3. Héberger le MSI dans le partage SYSVOL accessible par tous les postes du domaine
4. Créer une GPO de déploiement logiciel qui installe l'agent automatiquement
5. Vérifier que les inventaires remontent dans GLPI sans intervention manuelle

💡 L'agent GLPI Inventory s'installe automatiquement au démarrage du poste si celui-ci est membre du domaine et que la GPO s'applique. Aucune action manuelle n'est nécessaire sur chaque poste.

1.3 Accès GLPI pour cette documentation

- **URL** : <http://192.168.1.195/glpi>
- **Identifiant admin** : glpi | **Mot de passe** : Not24get

2. Téléchargement et transfert de l'agent GLPI Inventory (MSI)

L'agent GLPI Inventory est le composant installé sur chaque poste Windows. Il collecte les informations matérielles et logicielles et les envoie automatiquement au serveur GLPI. Le serveur Debian étant en réseau fermé sans accès internet, on télécharge le MSI depuis un PC ayant accès internet puis on le transfère via SCP.

2.1 Téléchargement du MSI depuis un PC ayant accès internet

Le serveur Debian du CFA n'a pas accès à internet. On télécharge donc le fichier MSI depuis un poste personnel puis on le transfère.

6. Depuis un PC avec accès internet, ouvrir un navigateur
7. Aller sur la page des releases de GLPI Agent : <https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases>
8. Télécharger le fichier **glpi-agent-x64.msi** (dernière version stable)



Figure : Page GitHub – Releases GLPI Agent – Fichier glpi-agent-x64.msi sélectionné pour téléchargement

2.2 Transfert du MSI vers le serveur GLPI via SCP

On utilise SCP (Secure Copy) pour transférer le fichier depuis le PC vers le serveur Debian via SSH.

9. Sur le PC personnel, ouvrir PowerShell
10. Transférer le fichier MSI vers le répertoire /tmp du serveur GLPI :

```
> scp C:\Users\admin\Downloads\glpi-agent-1.17-x64.msi
administrateur@192.168.1.195:/tmp/
```

11. Saisir le mot de passe : **Not24get**

```
PS C:\Users\admin> scp C:\Users\admin\Downloads\GLPI-Agent-1.17-x64.msi administrateur@192.168.1.195:/tmp/
administrateur@192.168.1.195's password:
GLPI-Agent-1.17-x64.msi 100% 22MB 109.3MB/s 00:00
```

Figure : PowerShell – Commande SCP – Transfert du MSI vers 192.168.1.195:/tmp/ – Progression visible

2.3 Vérification de la présence du fichier sur le serveur

12. Se connecter en SSH au serveur GLPI depuis PowerShell :

```
> ssh administrateur@192.168.1.195
```

13. Saisir le mot de passe : **Not24get**

14. Vérifier que le fichier est bien présent dans /tmp :

```
> ls -lh /tmp/*.msi
```

```
PS C:\Users\admin> ssh administrateur@192.168.1.195
administrateur@192.168.1.195's password:
Linux glpi 6.12.73+deb13~amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.73-1 (2026-02-17) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat May 30 19:34:51 2026 from 192.168.1.100
administrateur@glpi:~$ ls -lh /tmp/*.msi
-rw-rw-r-- 1 administrateur administrateur 22M 30 mai 19:57 /tmp/GLPI-Agent-1.17-x64.msi
```

Figure : Terminal SSH – ls -lh /tmp/*.msi – glpi-agent-x64.msi visible avec sa taille

✓ Le fichier glpi-agent-x64.msi est présent sur le serveur Debian dans /tmp/. On peut passer à l'installation du plugin GLPI Inventory.

3. Installation du plugin GLPI Inventory (côté serveur)

Le plugin GLPI Inventory doit être installé côté serveur GLPI pour recevoir et traiter les inventaires envoyés par les agents. Sans ce plugin, le serveur ne reconnaît pas les données d'inventaire.

3.1 Accès à l'interface GLPI

15. Depuis un navigateur sur SRV-AD-FICHIERS, ouvrir : <http://192.168.1.195>
16. Se connecter avec le compte administrateur (Identifiant : **glpi** / Mot de passe : **Not24get**)
17. Cliquer sur « **Se connecter** »

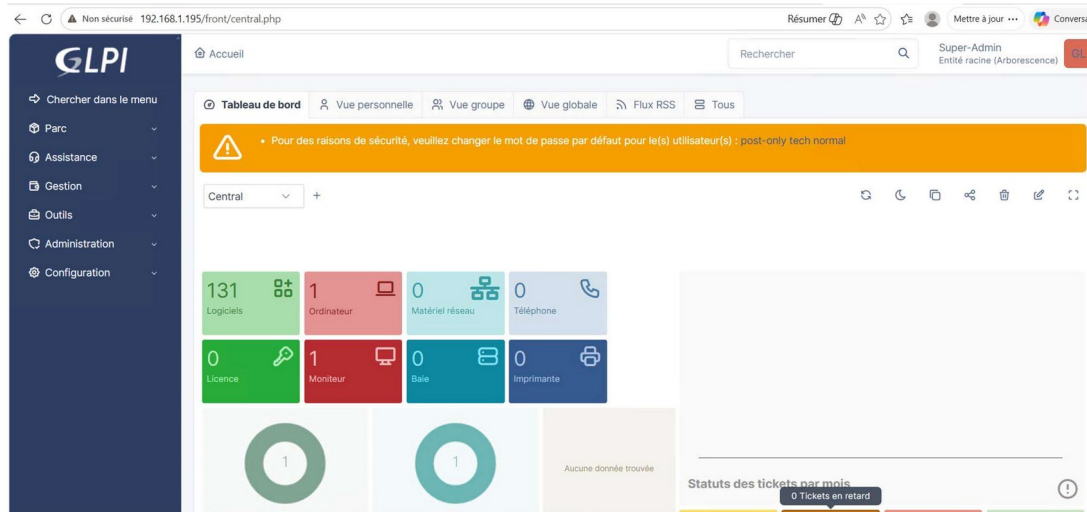


Figure : Interface GLPI – Page d'accueil après connexion (Tableau de bord)

3.2 Accès au gestionnaire de plugins

18. Dans le menu en haut à droite, cliquer sur l'icône « **Configuration** » (engrenage)
19. Dans le menu déroulant, cliquer sur « **Plugins** »

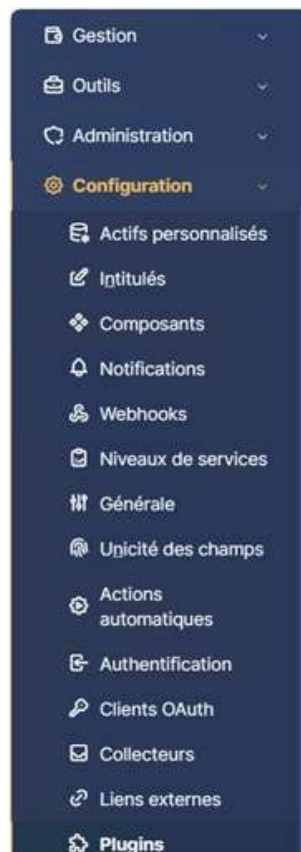


Figure : Menu GLPI – Configuration → Plugins

3.3 Installation du plugin GLPI Inventory

20. Dans la liste des plugins disponibles, rechercher « **GLPI Inventory** »
21. Cliquer sur le bouton « **Télécharger** » à côté du plugin GLPI Inventory
22. Attendre le téléchargement automatique (~30 secondes)

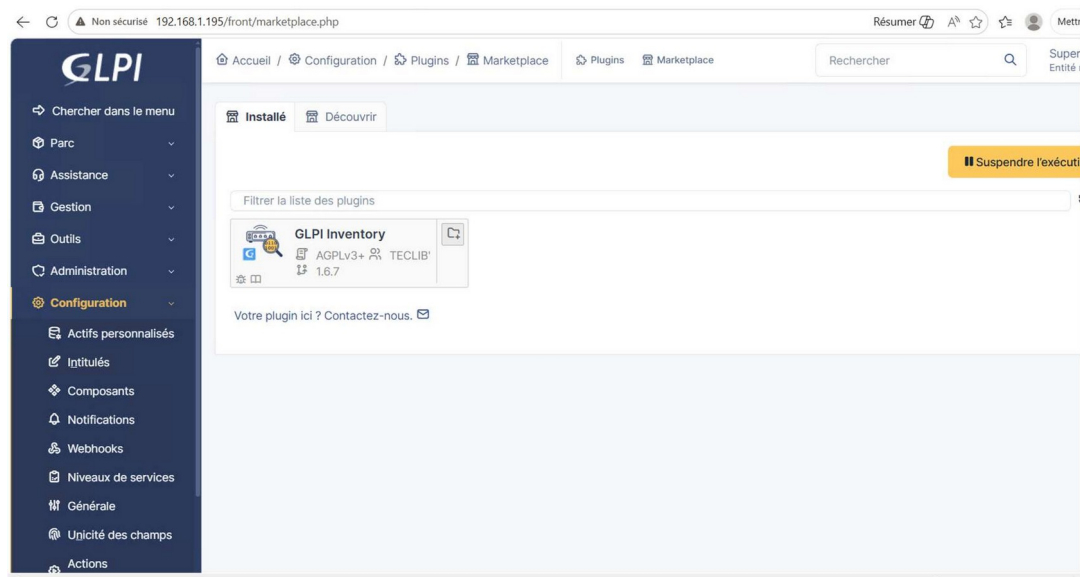


Figure : Liste des plugins GLPI – GLPI Inventory visible – Bouton Télécharger

3.4 Activation du plugin

23. Une fois téléchargé, le plugin affiche le statut « Téléchargé » → cliquer « **Installer** »
24. Après l'installation, le statut passe à « Installé » → cliquer « **Activer** »
25. Le statut doit afficher « **Activé** » avec une icône verte



Figure : Plugin GLPI Inventory – Statut : Activé – Icône verte – Bouton Désactiver disponible

⚠ Si le bouton « Installer » n'apparaît pas après le téléchargement, aller dans Configuration → Plugins et rafraîchir la page. Vérifier aussi que le dossier `/var/www/html/glpi/plugins/` est accessible en écriture par le serveur web.

3.5 Vérification de l'URL d'inventaire

Une fois le plugin activé, GLPI Inventory expose une URL que les agents devront contacter pour envoyer leur inventaire. Cette URL sera configurée dans les paramètres MSI lors du déploiement GPO.

26. Dans le menu GLPI, aller dans **Administration** → **GLPI Inventory**
27. Dans les paramètres du plugin, noter l'URL du serveur d'inventaire :
`http://192.168.1.195/front/central.php`
28. Vérifier que le plugin affiche « **Actif** » dans l'état du service

✓ Le plugin GLPI Inventory est installé et actif. Le serveur GLPI est prêt à recevoir des inventaires depuis les agents déployés sur les postes Windows.

4. Configuration du plugin dans GLPI

Avant de déployer les agents, on configure le plugin GLPI Inventory pour définir les paramètres d'inventaire automatique : fréquence, options de collecte, et autorisation des agents à s'enregistrer automatiquement.

4.1 Paramètres généraux du plugin

29. Dans GLPI, aller dans **Administration → GLPI Inventory → Configuration**

30. Dans la section « Paramètres généraux », vérifier les valeurs suivantes :

- **Inventaire activé** : Oui
- **Fréquence d'inventaire automatique** : 24 heures
- **Enregistrement automatique des agents** : Activé
- **Compression des données** : Activée (gzip)

31. Cliquer « **Enregistrer** » pour valider les paramètres

4.2 Vérification des tâches automatiques

GLPI gère les tâches d'inventaire via un système de crons automatiques. On vérifie que la tâche d'inventaire est bien planifiée.

32. Aller dans **Configuration → Actions automatiques**

33. Rechercher la tâche **InventoryTaskInventory** dans la liste

34. Vérifier que son statut est « **Activé** » et la fréquence configurée à 1 jour

💡 Si la tâche n'est pas visible, rafraîchir GLPI après activation du plugin. Les tâches automatiques sont créées automatiquement à l'activation du plugin GLPI Inventory.

5. Création du partage réseau pour le MSI (SYSVOL)

Pour déployer le MSI via GPO, le fichier d'installation doit être accessible depuis un partage réseau visible par tous les postes au démarrage. On utilise le dossier SYSVOL, répliqué sur tous les contrôleurs de domaine et accessible par les machines du domaine.

5.1 Copie du MSI dans le dossier SYSVOL

On récupère le fichier MSI depuis le serveur Debian et on le copie dans le SYSVOL du serveur AD.

35. Sur SRV-AD-FICHIERS, ouvrir PowerShell en tant qu'Administrateur

36. Créer un dossier dédié au déploiement dans SYSVOL :

```
> mkdir C:\Windows\SYSVOL\sysvol\technoshop.lan\scripts\GLPI
```

37. Télécharger le MSI depuis le serveur Debian vers ce dossier via SCP :

```
> scp administrateur@192.168.1.195:/tmp/glpi-agent-1.17-x64.msi \
  C:\Windows\SYSVOL\sysvol\technoshop.lan\scripts\GLPI\
```

💡 SCP (Secure Copy) permet de copier un fichier entre deux machines via SSH. Saisir le mot de passe **Not24get** quand demandé.

38. Vérifier que le fichier est bien présent dans le dossier :

```
> dir "C:\Windows\SYSVOL\sysvol\technoshop.lan\scripts\GLPI"
```

```

C:\Users\Administrateur>scp administrateur@192.168.1.195:/tmp/GLPI-Agent-1.17-x64.msi C:\Windows\SYSVOL\sysvol\technoshop.lan\scripts\GLPI\
administrateur@192.168.1.195's password:
GLPI-Agent-1.17-x64.msi                               100% 22MB 140.6MB/s 00:00

C:\Users\Administrateur>dir "C:\Windows\SYSVOL\sysvol\technoshop.lan\scripts\GLPI"
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est E029-133F

Répertoire de C:\Windows\SYSVOL\sysvol\technoshop.lan\scripts\GLPI

30/05/2026 21:10 <DIR>          .
30/05/2026 20:50 <DIR>          ..
30/05/2026 21:10      23 027 712 GLPI-Agent-1.17-x64.msi
                  1 fichier(s)      23 027 712 octets
                  2 Rép(s)      3 142 922 240 octets libres

C:\Users\Administrateur>

```

Figure : PowerShell – Résultat de dir – glpi-agent-x64.msi visible dans le dossier GLPI du SYSVOL

5.2 Vérification de l'accès UNC depuis un poste client

Le SYSVOL est automatiquement partagé sur le réseau. On vérifie que le chemin UNC est accessible depuis un poste du domaine.

39. Depuis le poste client Windows 11 (poste-win11-fic), ouvrir l'Explorateur de fichiers
40. Dans la barre d'adresse, saisir le chemin UNC : `\\SRV-AD-FICHIERS\SYSVOL\technoshop.lan\scripts\GLPI`
41. Vérifier que le fichier glpi-agent-x64.msi est visible → le chemin est accessible

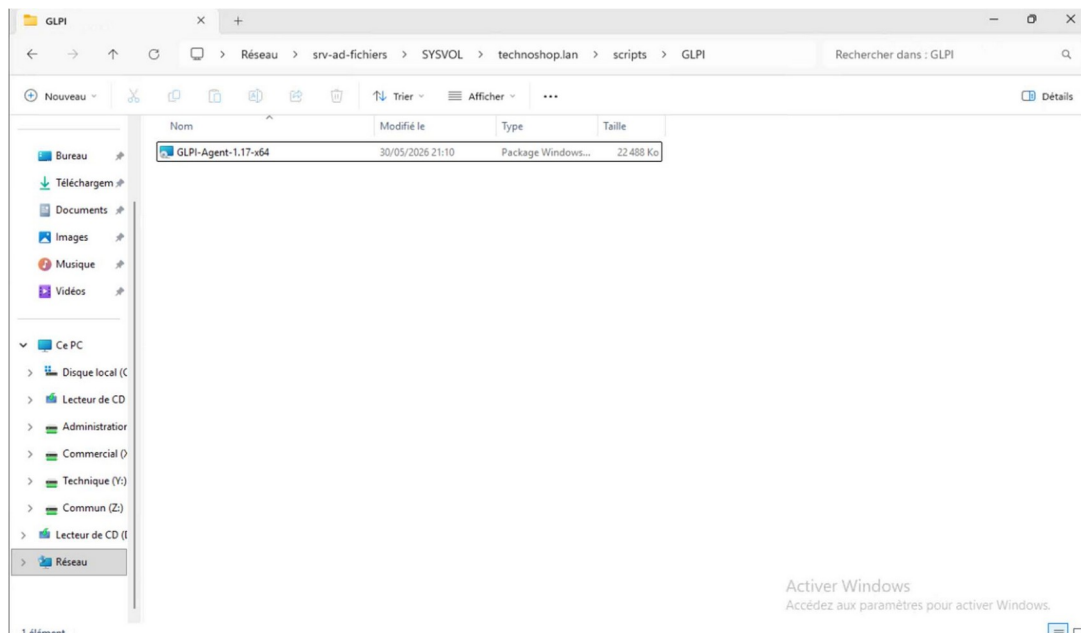


Figure : Explorateur Windows 11 – Chemin UNC `SYSVOL\technoshop.lan\scripts\GLPI` – MSI visible

✓ Le fichier MSI est accessible depuis tous les postes du domaine via le chemin UNC `\\SRV-AD-FICHIERS\SYSVOL\technoshop.lan\scripts\GLPI\glpi-agent-x64.msi`

6. Création et configuration de la GPO de déploiement

La GPO (Group Policy Object) de déploiement logiciel permet d'installer automatiquement l'agent GLPI Inventory sur tous les postes du domaine au démarrage de Windows. L'installation se fait en mode silencieux, sans aucune intervention de l'utilisateur.

6.1 Ouverture de la console GPMC

42. Sur SRV-AD-FICHIERS, appuyer sur Win+R → taper `gpmc.msc` → Entrée
43. La console « Gestion de stratégie de groupe » s'ouvre

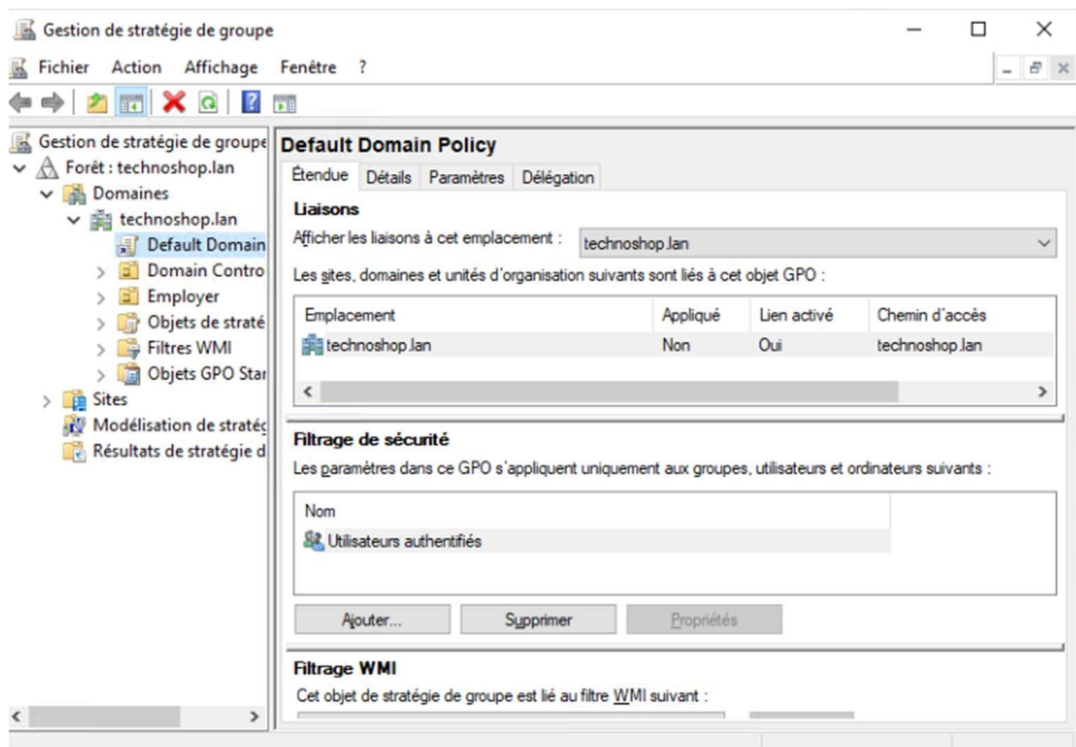


Figure : Console GPMC – Arbre de l'AD – technoshop.lan – GPO déjà visibles

6.2 Création de la nouvelle GPO

44. Dans l'arbre à gauche, clic droit sur « **technoshop.lan** »

45. Cliquer sur « **Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...** »

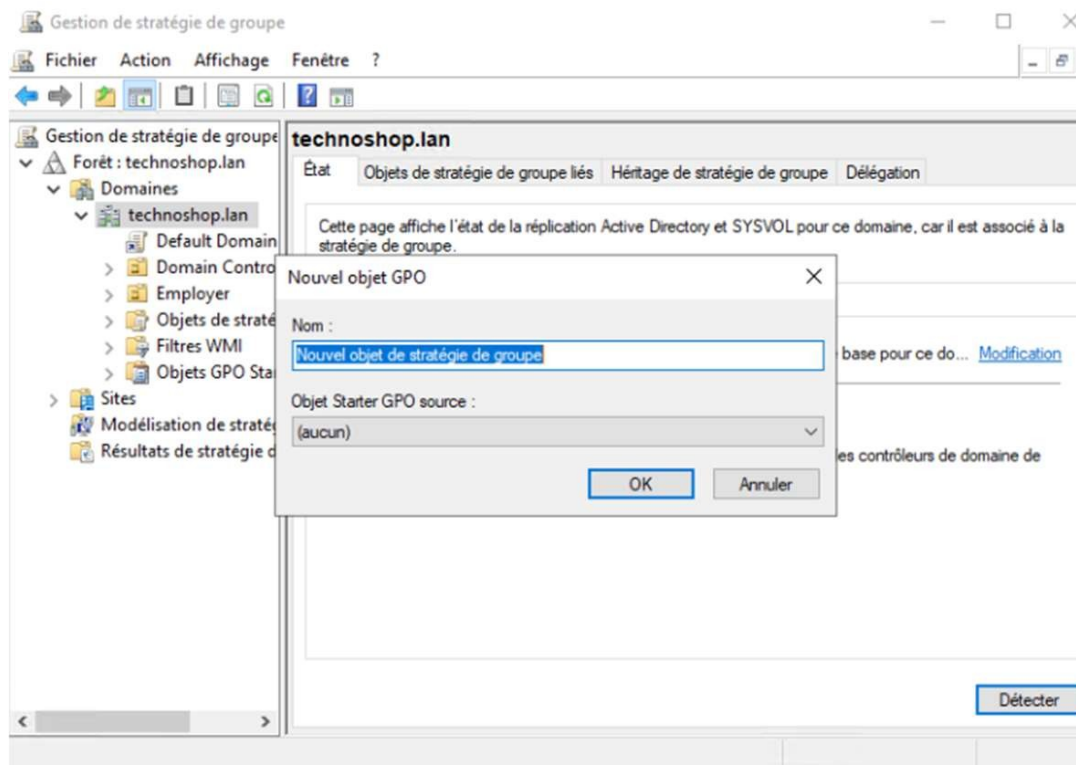


Figure : GPMC – Fenêtre « Nouvel objet GPO » – Saisie du nom

46. Dans la fenêtre « Nom », saisir : **GPO_GLPI_Agent_Deploy**

47. Laisser « Objet GPO de démarrage » vide → cliquer OK

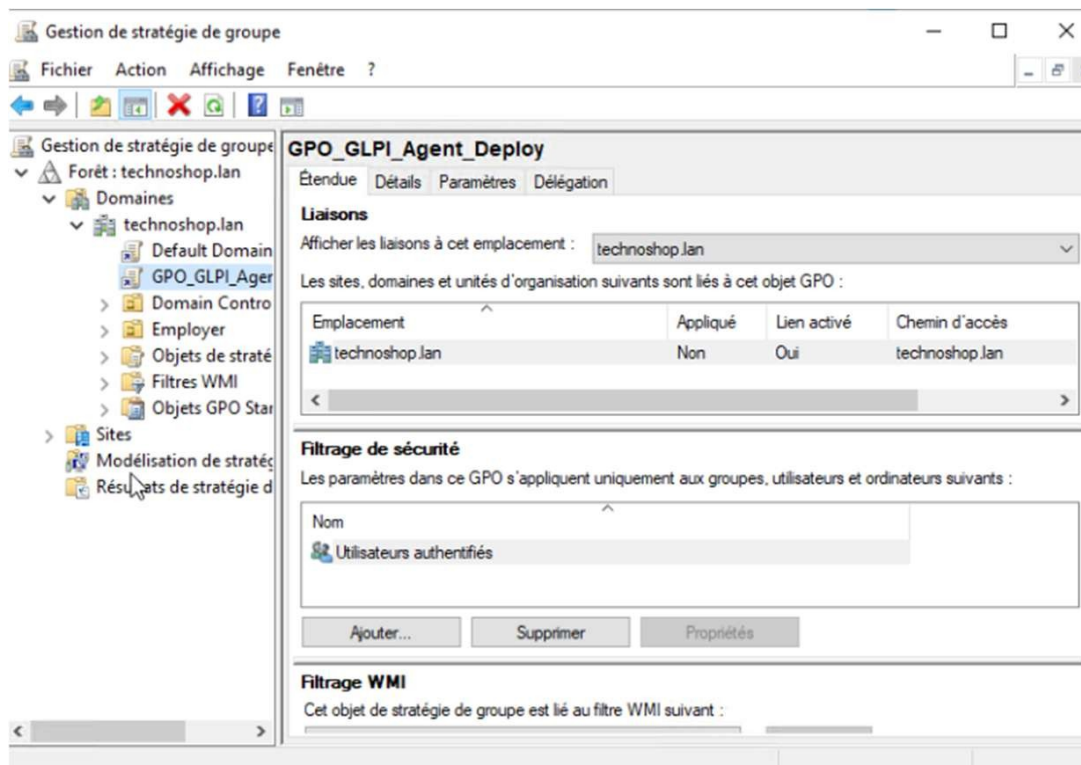


Figure : GPMC – GPO_GLPI_Agent_Deploy créée et liée à technoshop.lan

💡 Le nom GPO_GLPI_Agent_Deploy suit la convention de nommage du site. La GPO apparaît immédiatement dans la liste liée à technoshop.lan.

6.3 Ouverture de l'éditeur de la GPO

48. Dans l'arbre GPMC, trouver la GPO « GPO_GLPI_Agent_Deploy »
49. Clic droit sur la GPO → cliquer « **Modifier...** »
50. L'éditeur de gestion des stratégies de groupe s'ouvre

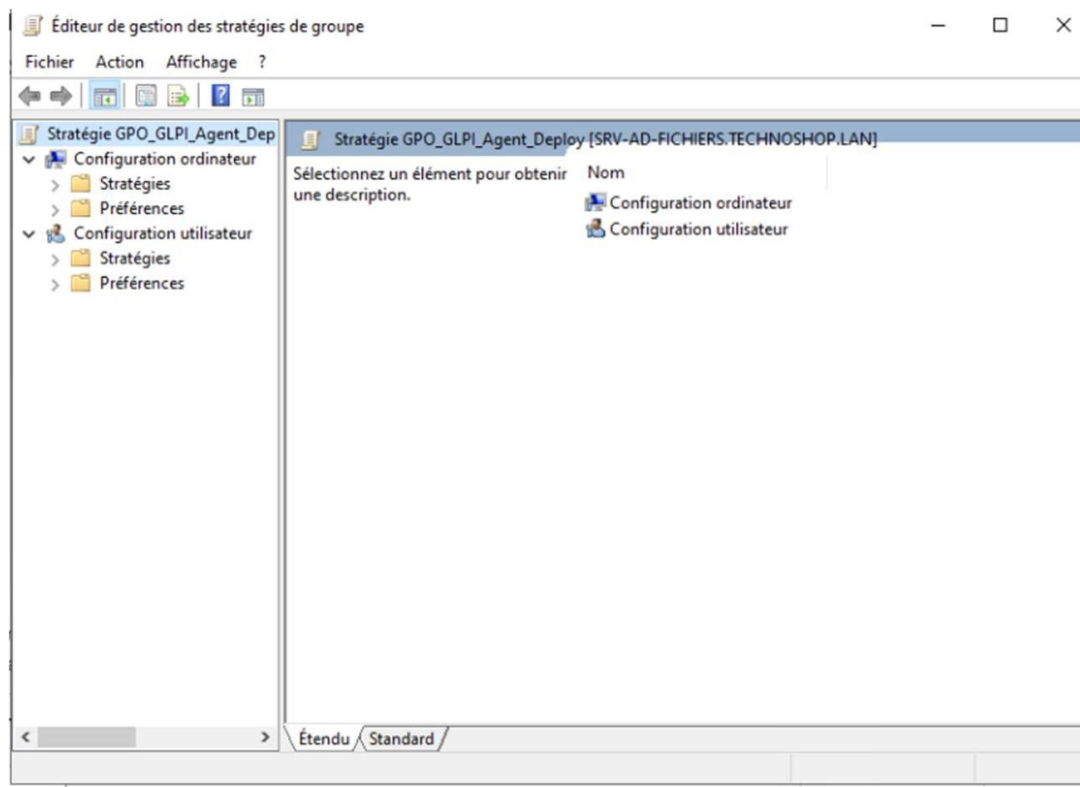


Figure : GPMC – GPO_GLPI_Agent_Deploy – Éditeur de gestion des stratégies de groupe ouvert

6.4 Navigation vers Software Installation

On utilise « Configuration ordinateur » (pas User Configuration) pour que l'installation se fasse au démarrage de la machine, peu importe quel utilisateur se connecte.

51. Dans l'éditeur, naviguer dans l'arbre de gauche :

Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation de logiciels

⚠ Utiliser impérativement « **Configuration ordinateur** » (Computer Configuration) et non « Configuration utilisateur ». Le déploiement Machine s'applique au démarrage du poste, indépendamment de l'utilisateur connecté.

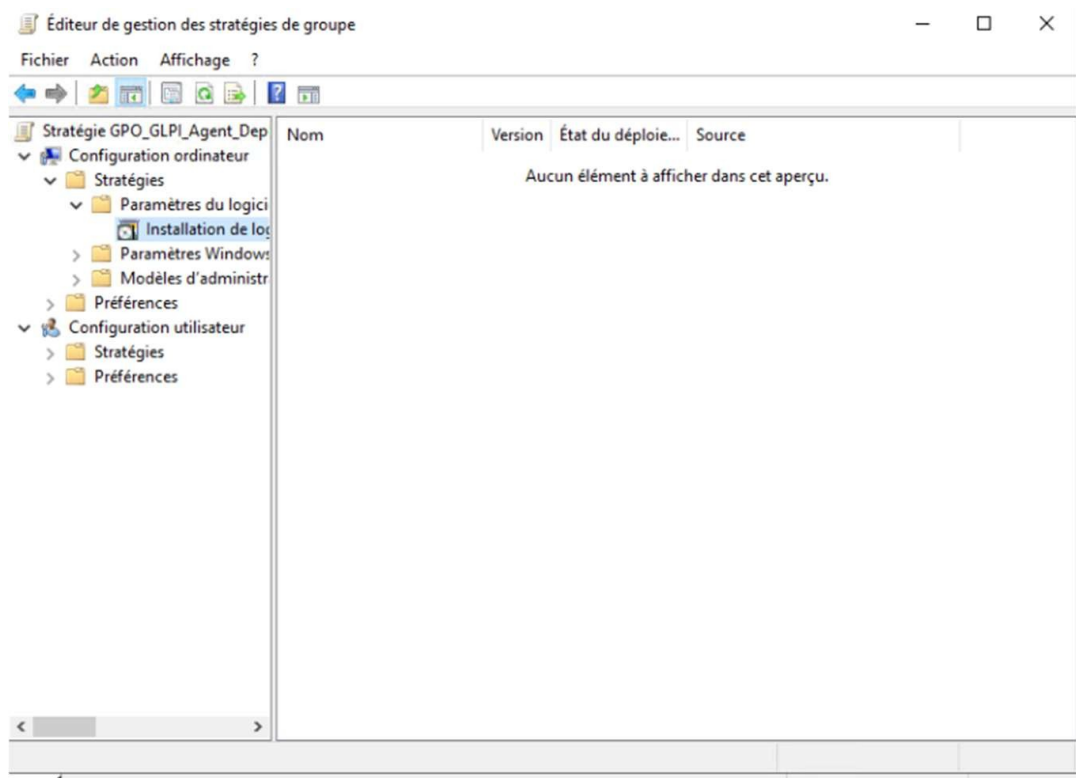


Figure : Éditeur GPO – Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres du logiciel → Installation de logiciels

6.5 Création d'un nouveau package logiciel

52. Dans le panneau de droite, clic droit → **Nouveau → Package...**
53. La fenêtre d'ouverture de fichier s'affiche
54. Dans la barre d'adresse, saisir le chemin UNC (et NON le chemin local) : **\\SRV-AD-FICHIERS\SYSVOL\technoshop.lan\scripts\GLPI**

⚠ Utiliser OBLIGATOIREMENT le chemin UNC (\\SRV-AD-FICHIERS\...) et non le chemin local (C:\Windows\SYSVOL\...). Les postes clients accèdent au MSI via le réseau, pas via le disque local du serveur.

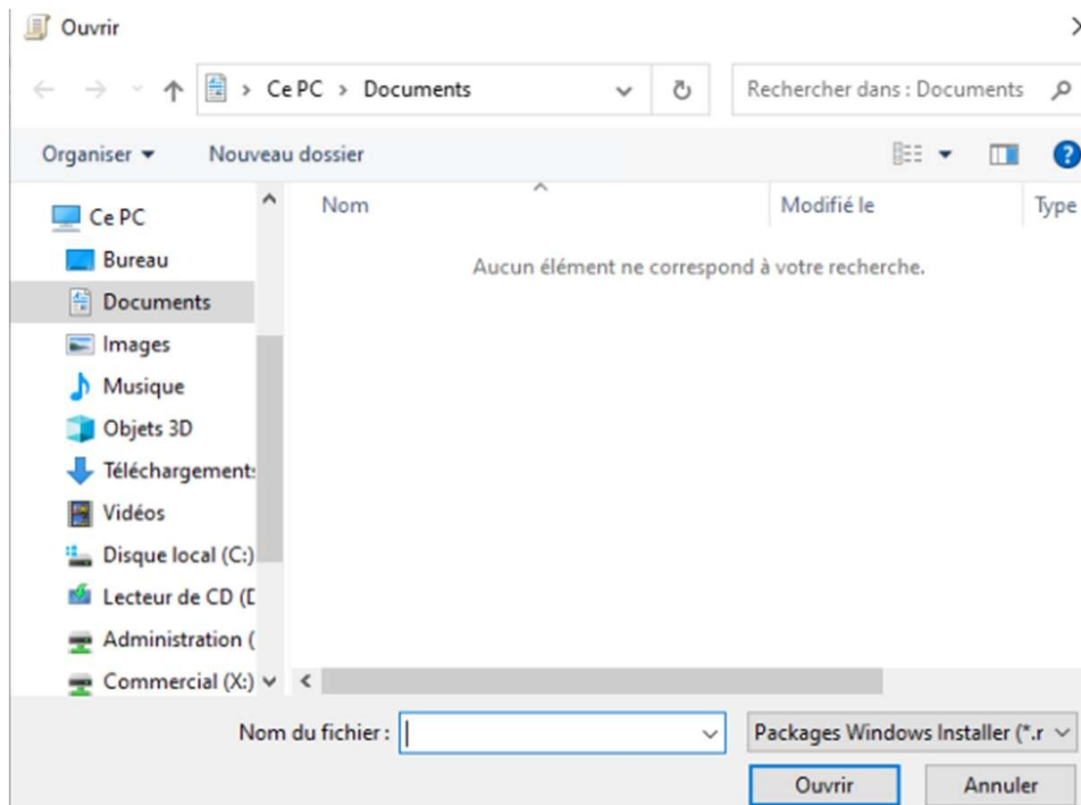


Figure : Éditeur GPO – Fenêtre « Ouvrir » – Sélection du package MSI via le chemin UNC

55. Sélectionner le fichier `glpi-agent-x64.msi` → cliquer « **Ouvrir** »

6.6 Méthode de déploiement

56. La fenêtre « Déployer le logiciel » s'affiche avec 2 options :

- **Assigné (Assigned)** → l'installation est forcée et silencieuse ✓ À CHOISIR
- **Publié (Published)** → l'utilisateur peut choisir d'installer (non disponible en Computer Configuration)

57. Sélectionner « **Assigné** » → cliquer OK

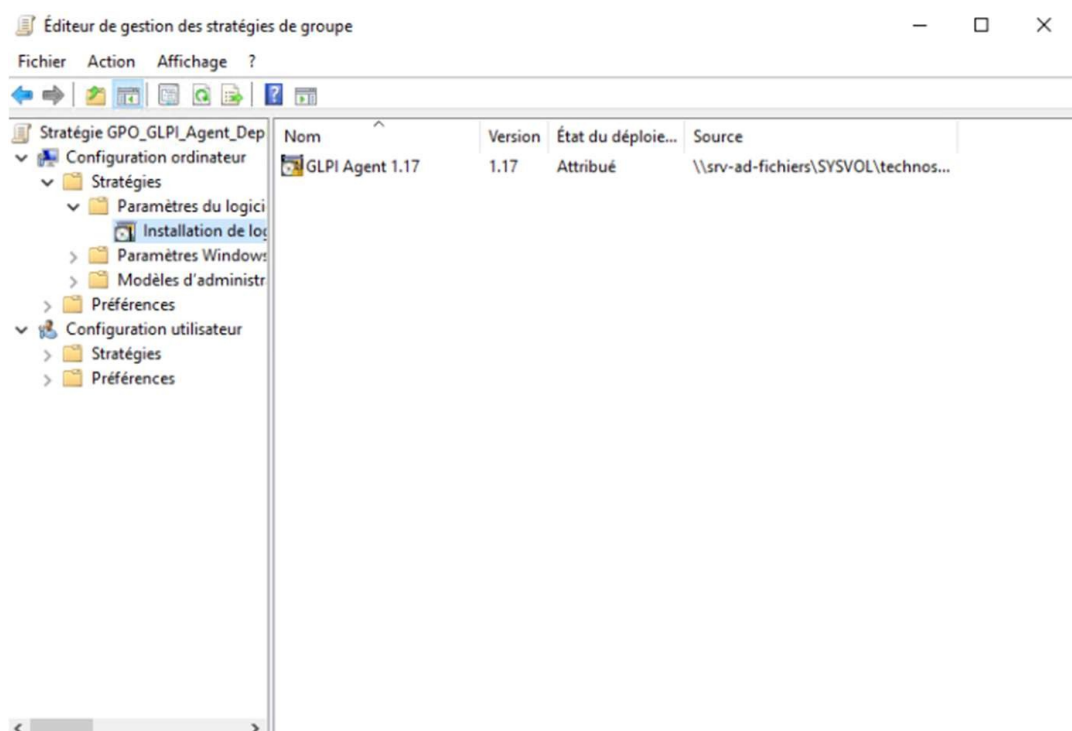


Figure : Éditeur GPO – Package « GLPI Agent 1.17 » ajouté en mode Attribué – Source UNC

6.7 Vérification du package dans la GPO

Une fois le package ajouté, il apparaît dans la liste avec les informations de déploiement. On vérifie que tout est correct.

58. Dans le panneau droit de l'éditeur GPO, vérifier que le package apparaît :

- **Nom** : GLPI Agent (ou similaire selon la version du MSI)
- **Méthode de déploiement** : attribué
- **Source** : \\SRV-AD-FICHIERS\SYSTEM\technoshop.lan\scripts\GLPI\glpi-agent-x64.msi

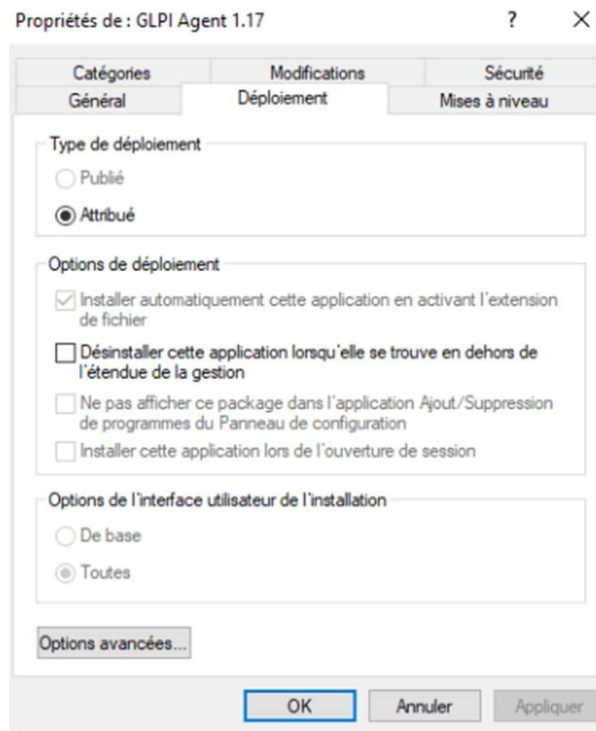


Figure : Propriétés du package GLPI Agent – Onglet Déploiement – Type Attribué

6.8 Vérification de la liaison GPO dans GPMC

59. Fermer l'éditeur → retourner dans la console GPMC

60. Cliquer sur GPO_GLPI_Agent_Deploy dans l'arbre

61. Dans l'onglet « Étendue », vérifier :

- **Liaisons** : technoshop.lan – Lien activé : Oui
- **Filtrage de sécurité** : Utilisateurs authentifiés (tous les postes du domaine)

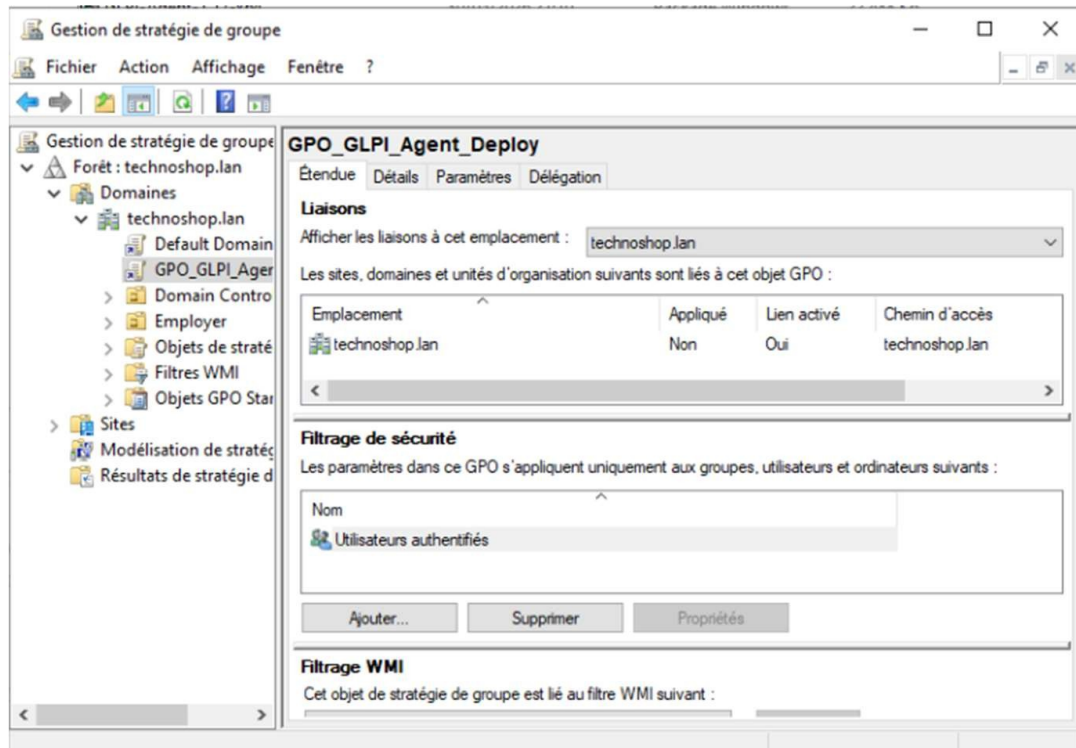


Figure : GPMC – GPO_GLPI_Agent_Deploy – Onglet Étendue – Lien technoshop.lan activé – Filtrage : Utilisateurs authentifiés


6.9 Configuration de l'agent via le Registre Windows

Le package MSI installe l'agent mais ne le configure pas : sans paramétrage, l'agent ne connaît pas l'URL du serveur GLPI et **ne remonte aucun inventaire**. On ajoute donc, dans la même GPO, deux valeurs de Registre via les Préférences. L'agent GLPI lit sa configuration dans la clé **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GLPI-Agent**.

62. Toujours dans l'éditeur de la GPO, naviguer vers :

Configuration ordinateur > Préférences > Paramètres Windows > Registre

63. Clic droit dans le panneau de droite → **Nouveau → Élément Registre**, et créer les deux valeurs **server** et **tag** (Action : Mettre à jour, Ruche : HKEY_LOCAL_MACHINE, Clé : SOFTWARE\GLPI-Agent, Type : REG_SZ)



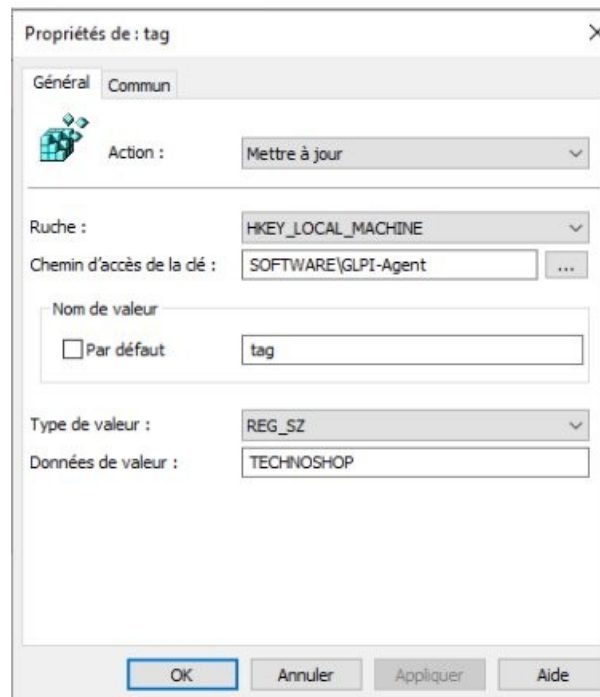


Figure : Propriétés de la valeur « tag » – Données : TECHNOSHOP

- ✓ La GPO GPO_GLPI_Agent_Deploy est créée, configurée avec le MSI en mode Assigné, et liée au domaine technoshop.ian. Elle s'appliquera à tous les postes au prochain démarrage.

7. Forçage de la GPO et vérification sur poste client

Après création de la GPO, il faut forcer son application sur les postes clients pour ne pas attendre le prochain cycle automatique (90 minutes par défaut). On utilise gpupdate /force depuis le serveur ou directement sur le poste.

7.1 Forçage de la GPO depuis le serveur AD (à distance)

66. Sur SRV-AD-FICHIERS, ouvrir PowerShell en tant qu'Administrateur
67. Forcer l'application des GPO sur un poste du domaine :

```
> Invoke-GPUdate -Computer poste-win11-fic -Force
```

- 💡 Pour forcer sur tous les postes : `Get-ADComputer -Filter * | ForEach-Object { Invoke-GPUdate -Computer $_.Name -Force }`

7.2 Vérification sur le poste client Windows 11

68. Sur le poste Windows 11 (poste-win11-fic), ouvrir PowerShell ou CMD en Admin
69. Forcer manuellement la mise à jour des GPO :

```
> gpupdate /force
```

70. Redémarrer le poste pour déclencher l'installation du logiciel :

```
> shutdown /r /t 0
```

[Insérer la capture d'écran ici]

Figure : Poste Windows 11 – gpupdate /force – « La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée avec succès »

7.3 Vérification de l'installation de l'agent

71. Après redémarrage, ouvrir le **Panneau de configuration → Programmes → Programmes et fonctionnalités**
72. Rechercher « **GLPI Agent 1.17** » dans la liste des programmes installés
73. L'agent apparaît avec son éditeur (Teclib'), sa date d'installation et sa version (1.17), ce qui confirme que la GPO a bien installé le logiciel

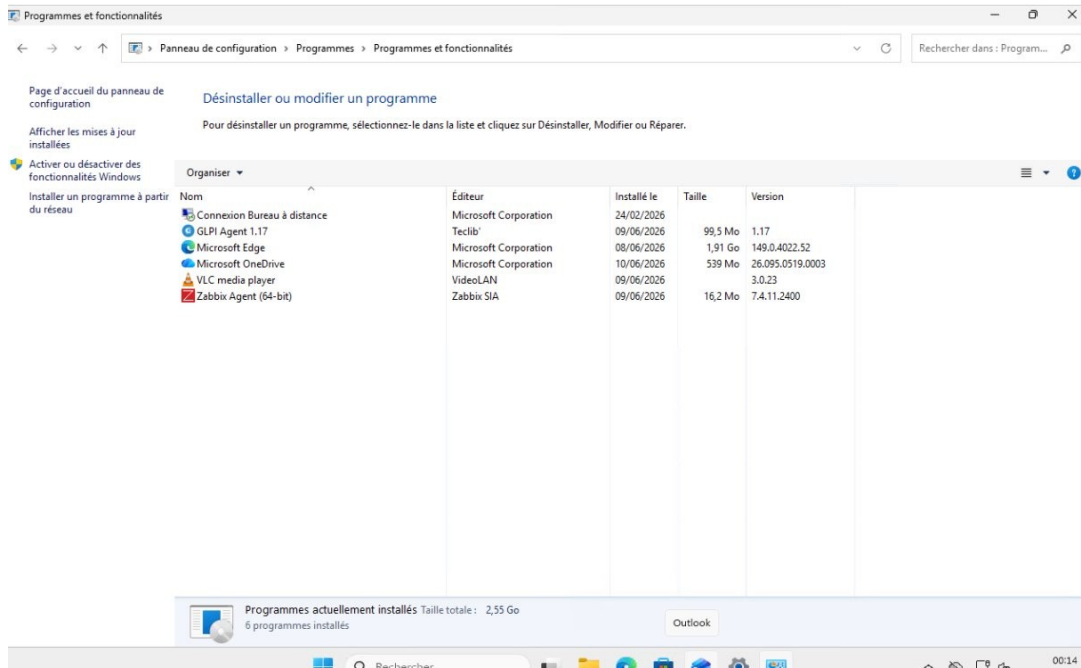


Figure : Panneau de configuration → Programmes et fonctionnalités – GLPI Agent 1.17 (Teclib') installé

7.4 Vérification de l'exécution de l'agent

74. Sur le poste Windows 11, ouvrir le **Gestionnaire des tâches → onglet Processus**
75. Rechercher le processus « **Perl interpreter for GLPI Agent** », sous lequel s'exécute **GLPI Agent**
76. Sa présence dans la liste confirme que l'agent tourne en arrière-plan sur le poste

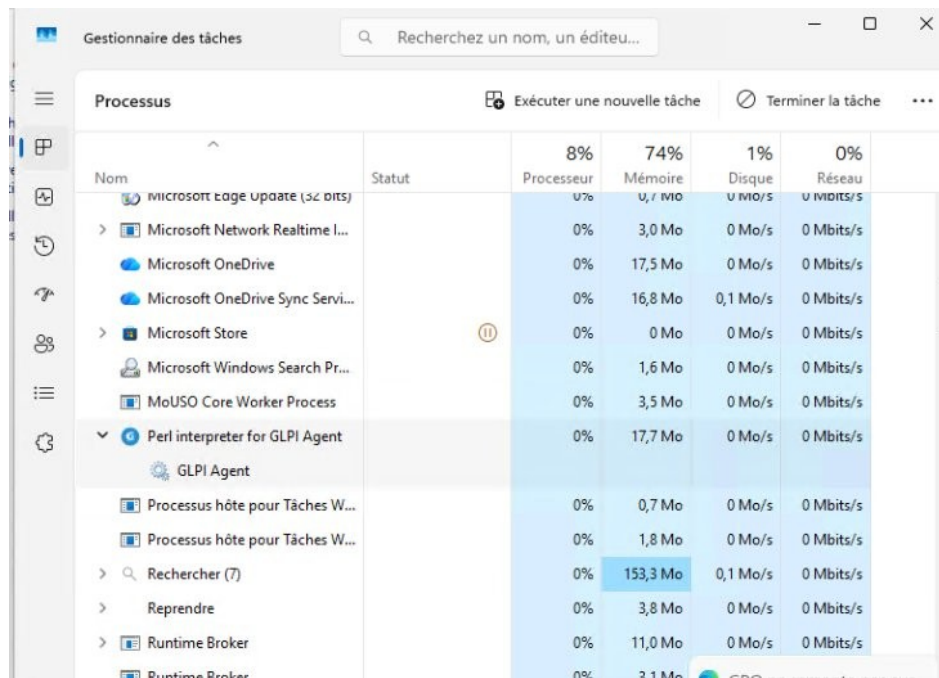


Figure : Gestionnaire des tâches → Processus – GLPI Agent en cours d'exécution

7.5 Forçage manuel d'un inventaire depuis le poste

Pour valider immédiatement que l'agent communique avec le serveur GLPI, on force un inventaire depuis l'interface web locale de l'agent.

77. Sur le poste Windows 11, ouvrir un navigateur à l'adresse <http://127.0.0.1:62354>
78. La page de l'agent affiche « This is GLPI Agent 1.17 », le statut courant et la date du prochain inventaire planifié
79. Cliquer sur « **Force an inventory** » pour déclencher immédiatement l'envoi de l'inventaire au serveur

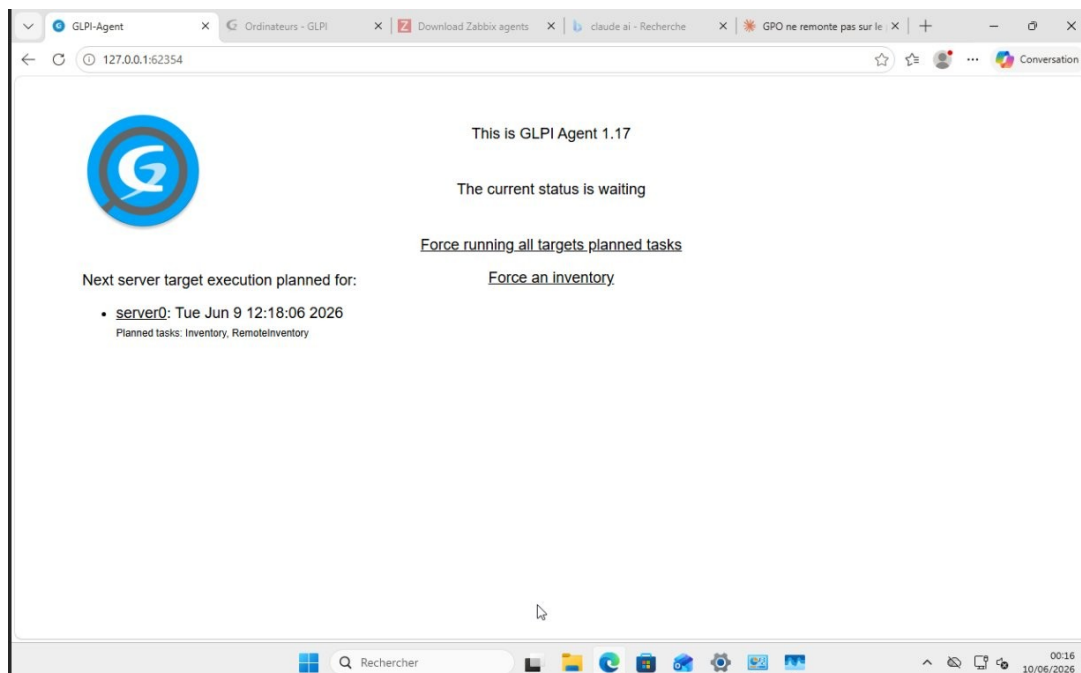


Figure : Interface locale de l'agent (127.0.0.1:62354) – Bouton « Force an inventory »

8. Vérification de l'inventaire automatique dans GLPI


Une fois l'agent installé et fonctionnel, on vérifie depuis l'interface GLPI que les inventaires des postes remontent correctement. On contrôle les données collectées : matériel, système d'exploitation, logiciels installés.

8.1 Vérification de l'agent dans GLPI

80. Dans GLPI, ouvrir la liste des **Agents** (icône robot)

81. Le poste **poste-win11-fic** apparaît dans la liste avec ses informations :

- **Useragent** : GLPI-Agent_v1.17
- **Version** : 1.17
- **Étiquette** : TECHNOSHOP (le tag défini dans la GPO)
- **Dernier contact** : 2026-06-09 09:23 (date et heure récentes)

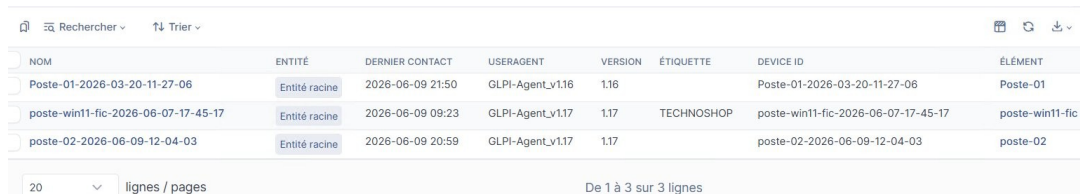

NOM	ENTITÉ	DERNIER CONTACT	USERAGENT	VERSION	ÉTIQUETTE	DEVICE ID	ÉLÉMENT
Poste-01-2026-03-20-11-27-06	Entité racine	2026-06-09 21:50	GLPI-Agent_v1.16	1.16		Poste-01-2026-03-20-11-27-06	Poste-01
poste-win11-fic-2026-06-07-17-45-17	Entité racine	2026-06-09 09:23	GLPI-Agent_v1.17	1.17	TECHNOSHOP	poste-win11-fic-2026-06-07-17-45-17	poste-win11-fic
poste-02-2026-06-09-12-04-03	Entité racine	2026-06-09 20:59	GLPI-Agent_v1.17	1.17		poste-02-2026-06-09-12-04-03	poste-02


Figure : GLPI – Agents – poste-win11-fic visible (v1.17, étiquette TECHNOSHOP, dernier contact récent)

8.2 Vérification de l'inventaire matériel du poste

82. Dans GLPI, aller dans **Parc → Ordinateurs**

83. Cliquer sur « poste-win11-fic » pour voir son inventaire détaillé

84. La fiche affiche les données collectées automatiquement, par exemple l'onglet **Systèmes d'exploitation** : Windows 11 Professionnel, version 25H2, architecture 64-bit, noyau 10.0.26200, ainsi que les Composants (25), Volumes (3), Logiciels (143) et Processus (141)

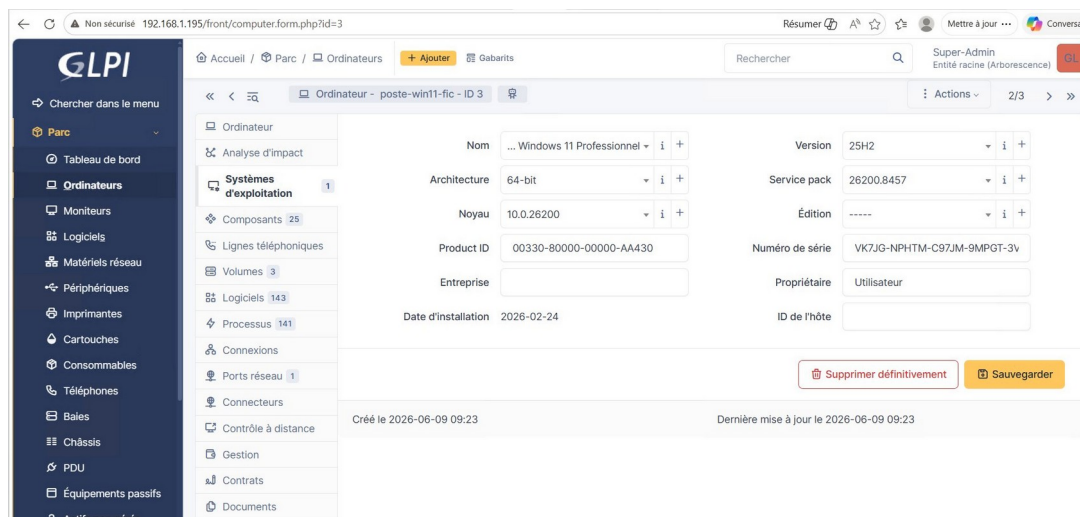

The screenshot shows the GLPI interface with the 'Systèmes d'exploitation' (Operating Systems) tab selected for the 'poste-win11-fic' computer. The main content area displays the following information:

- Nom**: Windows 11 Professionnel
- Version**: 25H2
- Architecture**: 64-bit
- Service pack**: 26200.8457
- Noyau**: 10.0.26200
- Édition**: -----
- Product ID**: 00330-80000-00000-AA430
- Numéro de série**: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V
- Entreprise**:
- Propriétaire**: Utilisateur
- ID de l'hôte**:
- Date d'installation**: 2026-02-24

On the left sidebar, the 'Systèmes d'exploitation' tab is active, showing counts for other categories: Composants (25), Volumes (3), Logiciels (143), and Processus (141). At the bottom, there are buttons for 'Supprimer définitivement' and 'Sauvegarder'.

Figure : GLPI → Parc → Ordinateurs – Fiche poste-win11-fic – Onglet Systèmes d'exploitation (Windows 11 Pro 25H2)

✓ L'inventaire automatique est pleinement opérationnel. Le poste poste-win11-fic remonte ses données dans GLPI (matériel, OS, logiciels) sans aucune intervention manuelle.

9. Bilan complet de la Situation 2

L'ensemble de la Situation 2 est opérationnel sur le domaine technoshop.lan. Le déploiement automatique de l'agent GLPI Inventory via GPO Active Directory est en place.

- ☒ Plugin GLPI Inventory installé et activé sur le serveur GLPI (192.168.1.195)
- ☒ URL d'inventaire fonctionnelle : <http://192.168.1.195/front/central.php>
- ☒ Tâche automatique d'inventaire configurée : fréquence 24 heures
- ☒ Fichier MSI copié dans : \\SRV-AD-FICHIERS\\SYSVOL\\technoshop.lan\\scripts\\GLPI\\
- ☒ Chemin UNC accessible depuis tous les postes du domaine technoshop.lan
- ☒ GPO GPO_GLPI_Agent_Deploy créée et liée à technoshop.lan
- ☒ Déploiement configuré en mode Assigné (Computer Configuration → Software Installation)
- ☒ Agent GLPI Inventory installé automatiquement sur poste-win11-fic via la GPO
- ☒ Service GLPI-Agent actif et en cours d'exécution sur le poste client
- ☒ Inventaire automatique opérationnel : matériel, OS, logiciels remontent dans GLPI
- ☒ Poste poste-win11-fic.technoshop.lan visible dans GLPI → Parc → Ordinateurs