

BTS SIO – Option SISR | Session 2026

SITUATION N°2

Documentation Technique Intégrale

[Plugin GLPI Inventory](#) · [Agent MSI](#) · [Partage SYSVOL](#) · [GPO de déploiement](#) · [Inventaire automatique](#)

Serveur GLPI : 192.168.1.195 | Domaine : technoshop.lan | Serveur AD : SRV-AD-FICHIERS (192.168.1.100)

Candidat : BOGACZ Cyprien | N° candidat : 02248055114 | Session 2026

Organisation : CFA CCI Formation Saumur | Contexte : TechnoShop

1. Contexte et prérequis

La Situation 1 est entièrement opérationnelle. Le serveur SRV-AD-FICHIERS (192.168.1.100) héberge l'Active Directory du domaine technoshop.lan, le serveur de fichiers avec les partages SMB, les GPO et les 8 utilisateurs avec leurs groupes de sécurité.

La Situation 2 s'appuie sur cette infrastructure pour déployer GLPI Inventory sur tous les postes du domaine de façon automatique, sans intervention manuelle sur chaque poste.

1.1 Infrastructure existante utilisée

- Serveur AD : SRV-AD-FICHIERS.technoshop.lan – 192.168.1.100 (Windows Server 2022)
- Serveur GLPI : 192.168.1.195 (Debian 12 – Apache2 + PHP 8.2 + MariaDB 10.11 + GLPI 11)
- Domaine Active Directory : technoshop.lan – Nom NetBIOS : TECHNOSHOP
- Postes clients : Windows 11 joints au domaine technoshop.lan (depuis la Situation 1)
- SYSVOL disponible : \\SRV-AD-FICHIERS\SYSVOL\technoshop.lan\scripts\

1.2 Objectifs de la Situation 2

1. Installer le plugin GLPI Inventory côté serveur GLPI
2. Télécharger l'agent GLPI Inventory (fichier MSI) pour Windows
3. Héberger le MSI dans le partage SYSVOL accessible par tous les postes du domaine
4. Créer une GPO de déploiement logiciel qui installe l'agent automatiquement
5. Vérifier que les inventaires remontent dans GLPI sans intervention manuelle

 *L'agent GLPI Inventory s'installe automatiquement au démarrage du poste si celui-ci est membre du domaine et que la GPO s'applique. Aucune action manuelle n'est nécessaire sur chaque poste.*

1.3 Accès GLPI pour cette documentation

- URL : <http://192.168.1.195/glpi>
- Identifiant admin : glpi | Mot de passe : Not24get

2. Téléchargement et transfert de l'agent GLPI Inventory (MSI)

L'agent GLPI Inventory est le composant installé sur chaque poste Windows. Il collecte les informations matérielles et logicielles et les envoie automatiquement au serveur GLPI. Le serveur Debian étant en réseau fermé sans accès internet, on télécharge le MSI depuis un PC ayant accès internet puis on le transfère sur le serveur via SCP.

2.1 Téléchargement du MSI depuis un PC ayant accès internet

Le serveur Debian du CFA n'a pas accès à internet. On télécharge donc le fichier MSI depuis un poste personnel puis on le transfère.

6. Depuis un PC avec accès internet, ouvrir un navigateur
7. Aller sur la page des releases de GLPI Agent :
 - <https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases>
8. Télécharger le fichier glpi-agent-x64.msi (dernière version stable)

✓ Aujourd'hui

 GLPI-Agent-1.17-x64 30/05/2026 19:48 Package Windows ... 22488 Ko

Figure : Page GitHub – Releases GLPI Agent – Fichier glpi-agent-x64.msi sélectionné pour téléchargement

2.2 Transfert du MSI vers le serveur GLPI via SCP

On utilise SCP (Secure Copy) pour transférer le fichier depuis le PC vers le serveur Debian via SSH.

9. Sur le PC personnel, ouvrir PowerShell
10. Transférer le fichier MSI vers le répertoire /tmp du serveur GLPI :

```
> scp C:\Users\admin\Downloads\glpi-agent-1.17-x64.msi administrateur@192.168.1.195:/tmp/
```

11. Saisir le mot de passe : Not24get

```
PS C:\Users\admin> scp C:\Users\admin\Downloads\GLPI-Agent-1.17-x64.msi administrateur@192.168.1.195:/tmp/
administrateur@192.168.1.195's password:
GLPI-Agent-1.17-x64.msi 100% 22MB 109.3MB/s 00:00
```

Figure : PowerShell – Commande SCP – Transfert du MSI vers 192.168.1.195:/tmp/ – Progression visible

2.3 Vérification de la présence du fichier sur le serveur

12. Se connecter en SSH au serveur GLPI depuis PowerShell :

```
> ssh administrateur@192.168.1.195
```

13. Saisir le mot de passe : Not24get

14. Vérifier que le fichier est bien présent dans /tmp :

```
> ls -lh /tmp/*.msi
```

```
PS C:\Users\admin> ssh administrateur@192.168.1.195
administrateur@192.168.1.195's password:
Linux glpi 6.12.73+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.73-1 (2026-02-17) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat May 30 19:34:51 2026 from 192.168.1.100
administrateur@glpi:~$ ls -lh /tmp/*.msi
-rw-rw-r-- 1 administrateur administrateur 22M 30 mai 19:57 /tmp/GLPI-Agent-1.17-x64.msi
```

Figure : Terminal SSH – ls -lh /tmp/*.msi – glpi-agent-x64.msi visible avec sa taille

✓ Le fichier glpi-agent-x64.msi est présent sur le serveur Debian dans /tmp/. On peut passer à l'installation du plugin GLPI Inventory.

3. Installation du plugin GLPI Inventory (côté serveur)

Le plugin GLPI Inventory doit être installé côté serveur GLPI pour recevoir et traiter les inventaires envoyés par les agents. Sans ce plugin, le serveur ne reconnaît pas les données d'inventaire.

3.1 Accès à l'interface GLPI

15. Depuis un navigateur sur SRV-AD-FICHIERS, ouvrir : <http://192.168.1.195>
16. Se connecter avec le compte administrateur :
 - Identifiant : glpi
 - Mot de passe : Not24get
17. Cliquer sur « Se connecter »


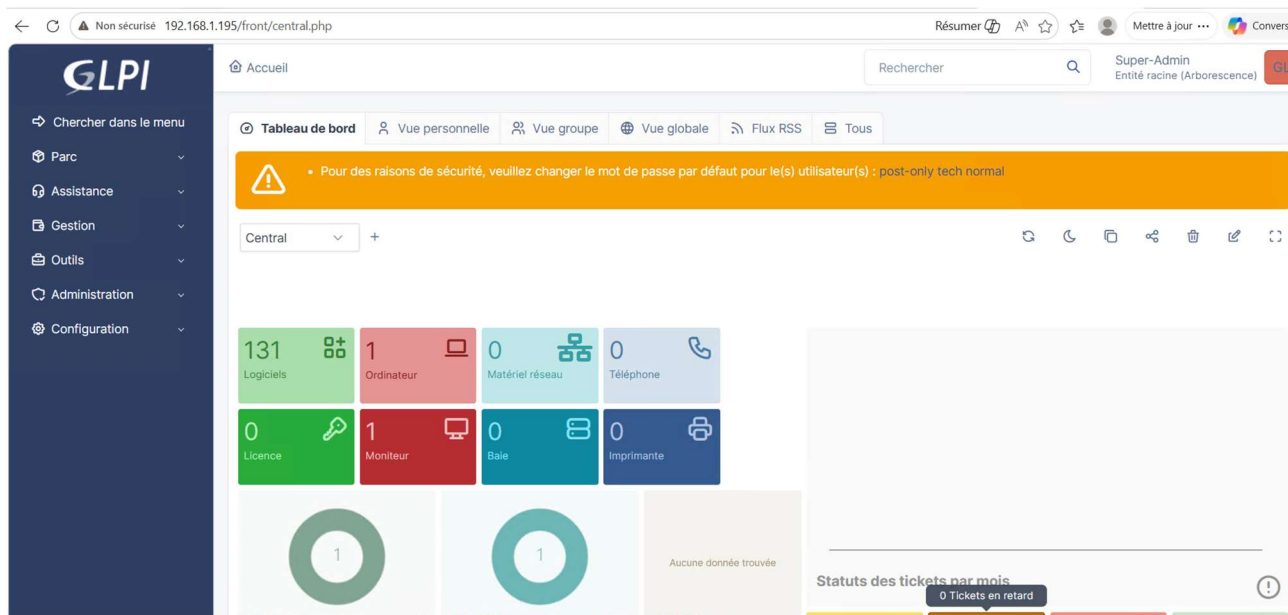


Figure : Interface GLPI – Page de connexion – Champs identifiant et mot de passe remplis

3.2 Accès au gestionnaire de plugins

18. Dans le menu en haut à droite, cliquer sur l'icône « Configuration » (engrenage)
19. Dans le menu déroulant, cliquer sur « Plugins »



3.3 Installation du plugin GLPI Inventory

20. Dans la liste des plugins disponibles, rechercher « GLPI Inventory »
21. Cliquer sur le bouton « Télécharger » à côté du plugin GLPI Inventory
22. Attendre le téléchargement automatique (~30 secondes)

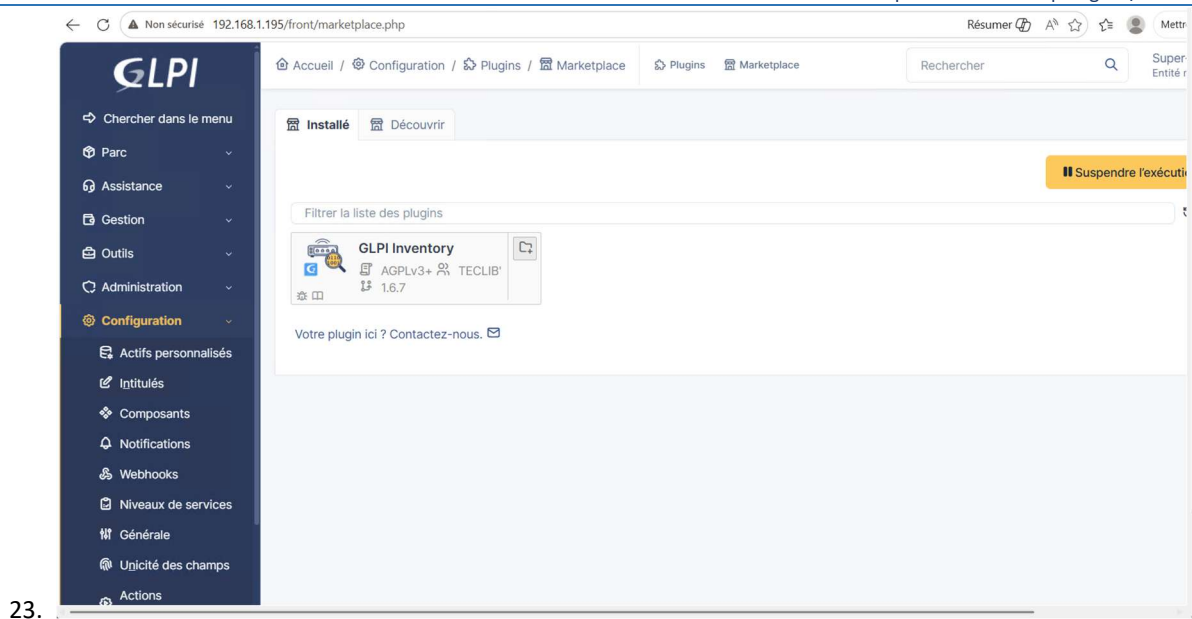


Figure : Liste des plugins GLPI – GLPI Inventory visible – Bouton Télécharger

3.4 Activation du plugin

24. Une fois téléchargé, le plugin affiche le statut « Téléchargé » → cliquer « Installer »
25. Après l'installation, le statut passe à « Installé » → cliquer « Activer »
26. Le statut doit afficher « Activé » avec une icône verte



Figure : Plugin GLPI Inventory – Statut : Activé – Icône verte – Bouton Désactiver disponible

⚠ Si le bouton « Installer » n'apparaît pas après le téléchargement, aller dans Configuration → Plugins et rafraîchir la page. Vérifier aussi que le dossier `/var/www/html/glpi/plugins/` est accessible en écriture par le serveur web.

3.5 Vérification de l'URL d'inventaire

Une fois le plugin activé, GLPI Inventory expose une URL que les agents devront contacter pour envoyer leur inventaire. Cette URL sera configurée dans les paramètres MSI lors du déploiement GPO.

27. Dans le menu GLPI, aller dans Administration → GLPI Inventory
28. Dans les paramètres du plugin, noter l'URL du serveur d'inventaire :
 - **`http://192.168.1.195/glpi/front/inventory.php`**
29. Vérifier que le plugin affiche « Actif » dans l'état du service

✅ Le plugin GLPI Inventory est installé et actif. Le serveur GLPI est prêt à recevoir des inventaires depuis les agents déployés sur les postes Windows.

4. Configuration du plugin dans GLPI

Avant de déployer les agents, on configure le plugin GLPI Inventory pour définir les paramètres d'inventaire automatique : fréquence, options de collecte, et autorisation des agents à s'enregistrer automatiquement.

4.1 Paramètres généraux du plugin

30. Dans GLPI, aller dans Administration → GLPI Inventory → Configuration
31. Dans la section « Paramètres généraux », vérifier les valeurs suivantes :
 - Inventaire activé : Oui
 - Fréquence d'inventaire automatique : 24 heures
 - Enregistrement automatique des agents : Activé
 - Compression des données : Activée (gzip)
32. Cliquer « Enregistrer » pour valider les paramètres

4.2 Vérification des tâches automatiques

GLPI gère les tâches d'inventaire via un système de crons automatiques. On vérifie que la tâche d'inventaire est bien planifiée.

33. Aller dans Configuration → Actions automatiques
34. Rechercher la tâche « InventoryTaskInventory » dans la liste
35. Vérifier que son statut est « Activé » et la fréquence configurée à 1 jour

 Si la tâche n'est pas visible, rafraîchir GLPI après activation du plugin. Les tâches automatiques sont créées automatiquement à l'activation du plugin GLPI Inventory.

5. Création du partage réseau pour le MSI (SYSVOL)

Pour déployer le MSI via GPO, le fichier d'installation doit être accessible depuis un partage réseau visible par tous les postes du domaine au moment du démarrage. On utilise le dossier SYSVOL qui est répliqué sur tous les contrôleurs de domaine et accessible par les machines du domaine.

5.1 Copie du MSI dans le dossier SYSVOL

On récupère le fichier MSI depuis le serveur Debian et on le copie dans le SYSVOL du serveur AD.

36. Sur SRV-AD-FICHIERS, ouvrir PowerShell en tant qu'Administrateur

37. Créer un dossier dédié au déploiement dans SYSVOL :

```
> mkdir C:\Windows\SYSVOL\sysvol\technoshop.lan\scripts\GLPI
```

38. Télécharger le MSI depuis le serveur Debian vers ce dossier via SCP :

```
> scp administrateur@192.168.1.195:/tmp/glpi-agent-1.17-x64.msi  
C:\Windows\SYSVOL\sysvol\technoshop.lan\scripts\GLPI\
```

💡 *SCP (Secure Copy) permet de copier un fichier entre deux machines via SSH. Saisir le mot de passe Not24get quand demandé.*

39. Vérifier que le fichier est bien présent dans le dossier :

```
> dir "C:\Windows\SYSVOL\sysvol\technoshop.lan\scripts\GLPI"
```

```
C:\Users\Administrateur>scp administrateur@192.168.1.195:/tmp/GLPI-Agent-1.17-x64.msi C:\Windows\SYSVOL\sysvol\technoshop.lan\scripts\GLPI\
administrateur@192.168.1.195's password:
GLPI-Agent-1.17-x64.msi                                     100% 22MB 140.6MB/s   00:00

C:\Users\Administrateur>dir "C:\Windows\SYSVOL\sysvol\technoshop.lan\scripts\GLPI"
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est E029-133F

Répertoire de C:\Windows\SYSVOL\sysvol\technoshop.lan\scripts\GLPI

30/05/2026  21:10    <DIR>          .
30/05/2026  20:50    <DIR>          ..
30/05/2026  21:10             23 027 712 GLPI-Agent-1.17-x64.msi
                1 fichier(s)             23 027 712 octets
                2 Rép(s)    3 142 922 240 octets libres

C:\Users\Administrateur>
```

Figure : PowerShell – Résultat de dir – glpi-agent-x64.msi visible dans le dossier GLPI du SYSVOL

5.2 Vérification de l'accès UNC depuis un poste client

Le SYSVOL est automatiquement partagé sur le réseau. On vérifie que le chemin UNC est accessible depuis un poste du domaine.

40. Depuis le poste client Windows 11 (poste-win11-fic), ouvrir l'Explorateur de fichiers

41. Dans la barre d'adresse, saisir le chemin UNC :

- **\\\\SRV-AD-FICHIERS\\SYSVOL\\technoshop.lan\\scripts\\GLPI**

42. Vérifier que le fichier glpi-agent-x64.msi est visible → le chemin est accessible

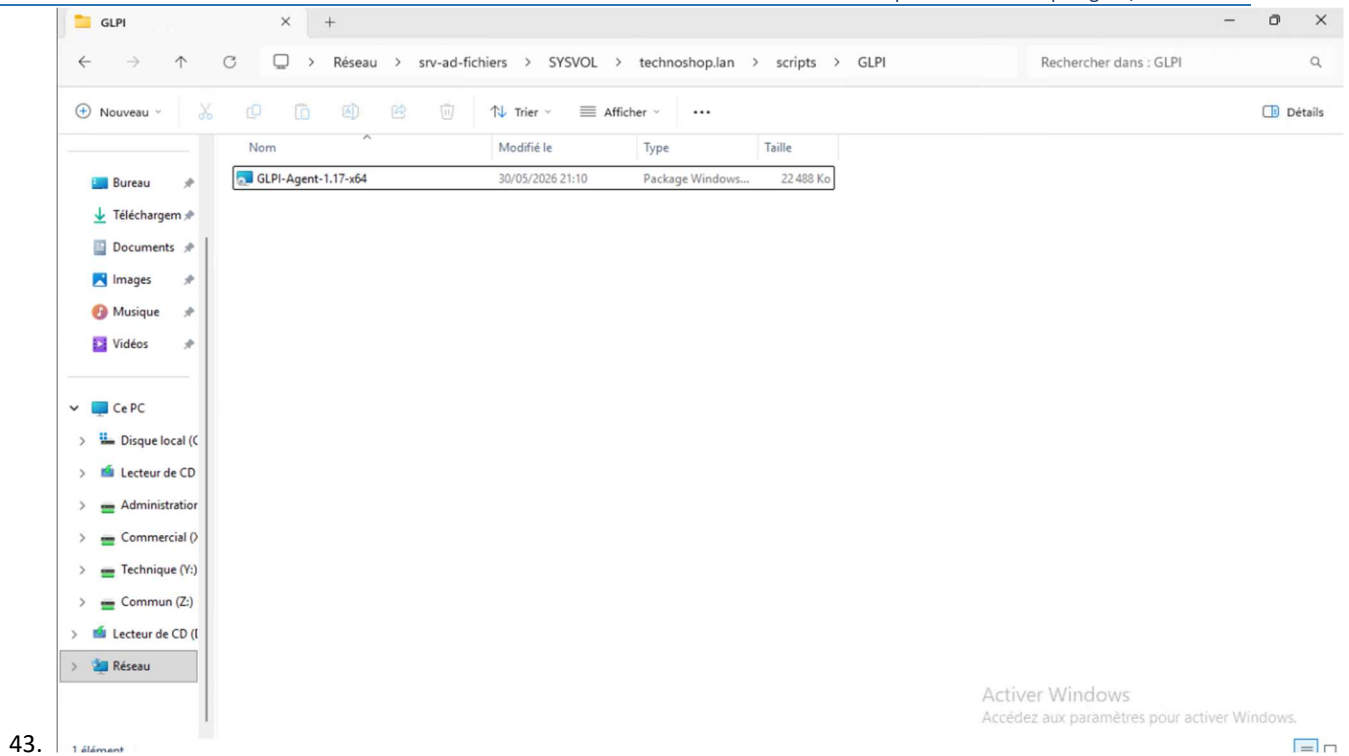


Figure : Explorateur Windows 11 – Chemin UNC SYSVOL\\technoshop.lan\\scripts\\GLPI – MSI visible


✓ Le fichier MSI est accessible depuis tous les postes du domaine via le chemin UNC \\\SRV-AD-FICHIERS\\SYSVOL\\technoshop.lan\\scripts\\GLPI\\glpi-agent-x64.msi

6. Création et configuration de la GPO de déploiement

La GPO (Group Policy Object) de déploiement logiciel permet d'installer automatiquement l'agent GLPI Inventory sur tous les postes du domaine au démarrage de Windows. L'installation se fait en mode silencieux, sans aucune intervention de l'utilisateur.

6.1 Ouverture de la console GPMC

44. Sur SRV-AD-FICHIERS, appuyer sur Win+R → taper gpmc.msc → Entrée
45. La console « Gestion de stratégie de groupe » s'ouvre

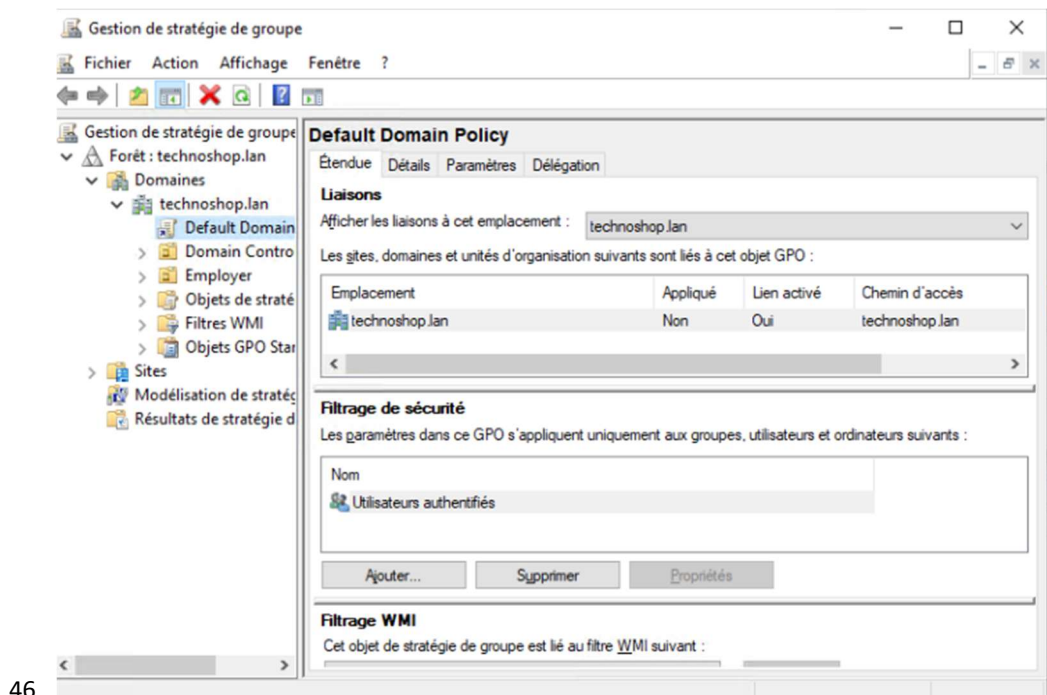


46.

Figure : Console GPMC – Arbre de l'AD – technoshop.lan – GPO_Clé_USB et GPO_Lecteur_Reseau déjà visibles

6.2 Création de la nouvelle GPO

47. Dans l'arbre à gauche, clic droit sur « technoshop.lan »
48. Cliquer sur « Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici... »

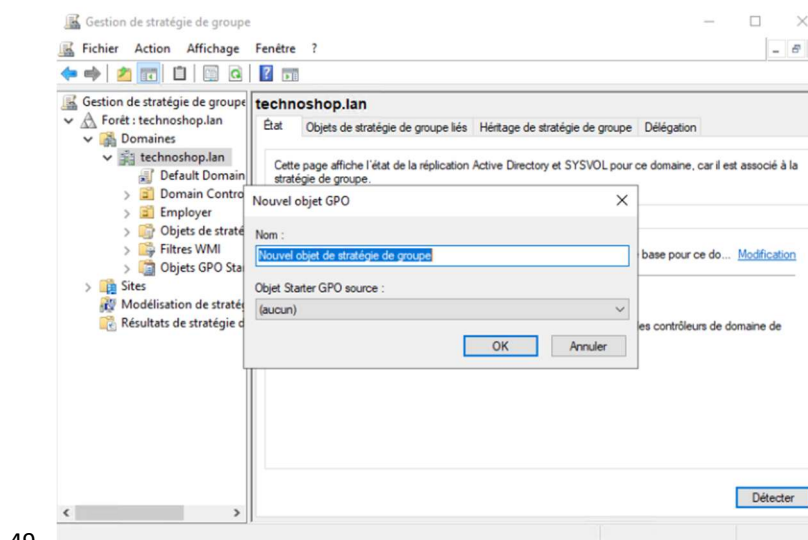


49.

Figure : GPMC – Menu contextuel sur technoshop.lan – Option « Créer un objet GPO... » visible

50. Dans la fenêtre « Nom », saisir : GPO_GLPI_Agent_Deploy

51. Laisser « Objet GPO de démarrage » vide → cliquer OK

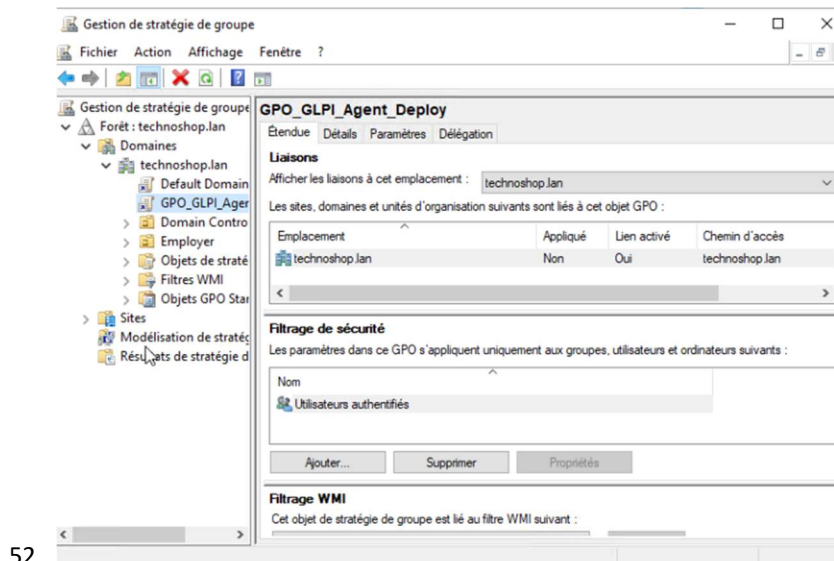


52.

Figure : Fenêtre « Nouveau GPO » – Nom : GPO_GLPI_Agent_Deploy – Cliquer OK

💡 Le nom GPO_GLPI_Agent_Deploy suit la convention de nommage du site. La GPO apparaît immédiatement dans la liste liée à technoshop.lan.

6.3 Ouverture de l'éditeur de la GPO

53. Dans l'arbre GPMC, trouver la GPO « GPO_GLPI_Agent_Deploy »
54. Clic droit sur la GPO → cliquer « Modifier... »
55. L'éditeur de gestion des stratégies de groupe s'ouvre

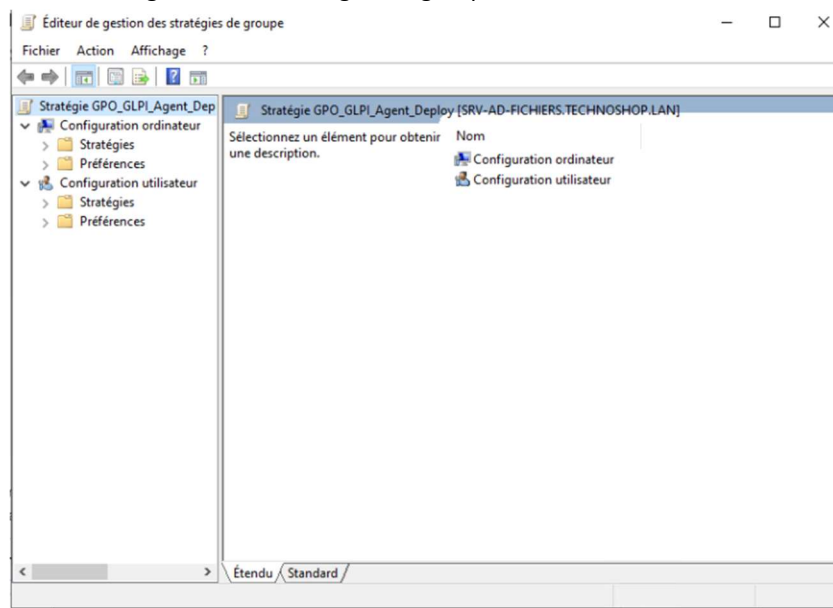

56.

Figure : GPMC – GPO_GLPI_Agent_Deploy – Clic droit – Option Modifier visible

6.4 Navigation vers Software Installation

On utilise « Computer Configuration » (pas User Configuration) pour que l'installation se fasse au démarrage de la machine, peu importe quel utilisateur se connecte.

57. Dans l'éditeur, naviguer dans l'arbre de gauche :
 - Configuration ordinateur
 - → Stratégies
 - → Paramètres du logiciel
 - → Installation de logiciels

⚠ Utiliser impérativement « Configuration ordinateur » (Computer Configuration) et non « Configuration utilisateur » (User Configuration). Le déploiement Machine s'applique au démarrage du poste, indépendamment de l'utilisateur connecté.


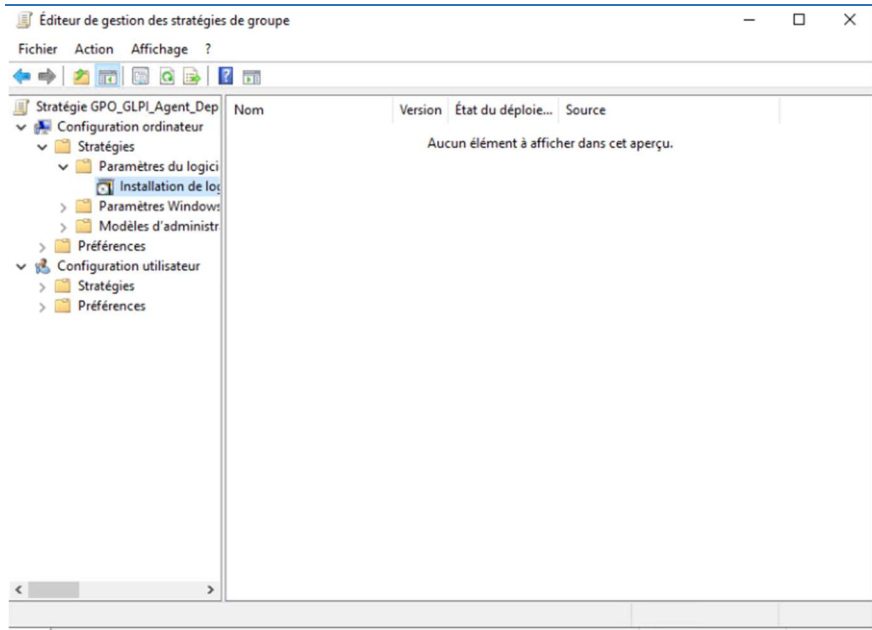


Figure : Éditeur GPO – Arbre gauche – Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres du logiciel → Installation de logiciels sélectionné

6.5 Création d'un nouveau package logiciel

58. Dans le panneau de droite, clic droit → Nouveau → Package...

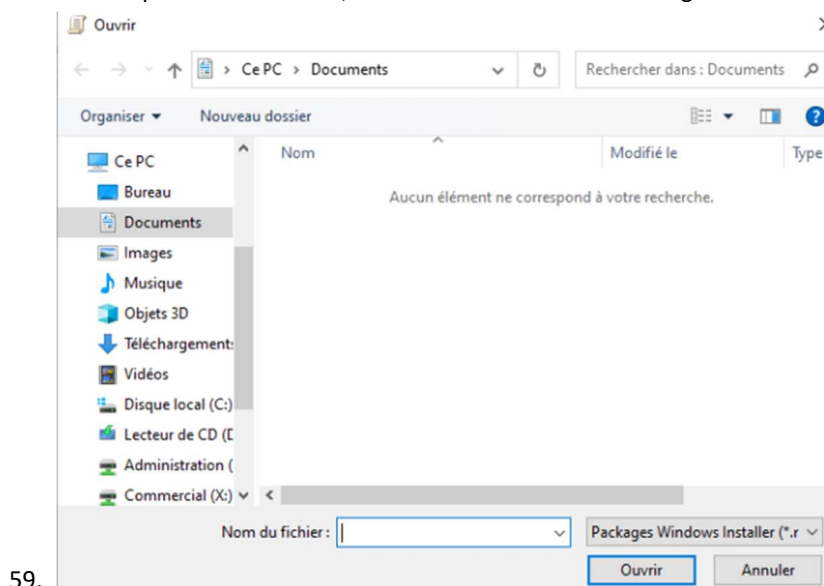

59.

Figure : Éditeur GPO – Panneau droit vide – Clic droit → Nouveau → Package visible

60. La fenêtre d'ouverture de fichier s'affiche

61. Dans la barre d'adresse, saisir le chemin UNC (et NON le chemin local) :

- **\\\\SRV-AD-FICHIERS\\SYSVOL\\technoshop.lan\\scripts\\GLPI**

⚠ Utiliser OBLIGATOIREMENT le chemin UNC (\\\\SRV-AD-FICHIERS\\...) et non le chemin local (C:\\Windows\\SYSVOL\\...). Les postes clients accèdent au MSI via le réseau, pas via le disque local du serveur.

62. Sélectionner le fichier glpi-agent-x64.msi → cliquer « Ouvrir »

6.6 Méthode de déploiement

63. La fenêtre « Déployer le logiciel » s'affiche avec 2 options :

- Assigné (Assigned) → l'installation est forcée et silencieuse ✓ À CHOISIR
- Publié (Published) → l'utilisateur peut choisir d'installer (non disponible en Computer Configuration)

64. Sélectionner « Assigné » → cliquer OK

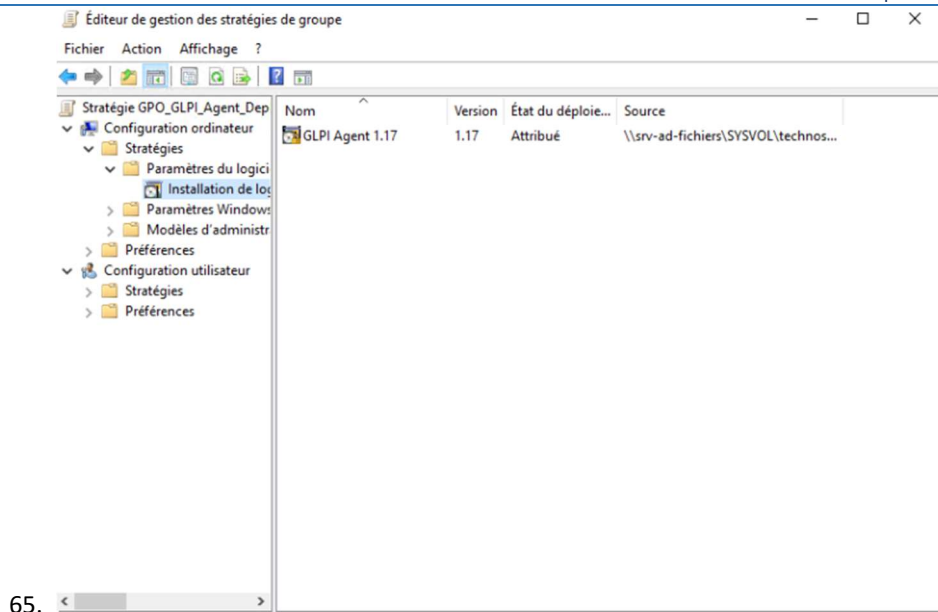


Figure : Fenêtre « Déployer le logiciel » – Option « Assigné » sélectionnée – Bouton OK

6.7 Vérification du package dans la GPO

Une fois le package ajouté, il apparaît dans la liste avec les informations de déploiement. On vérifie que tout est correct.

66. Dans le panneau droit de l'éditeur GPO, vérifier que le package apparaît :

- Nom : GLPI Agent (ou similaire selon la version du MSI)
- Méthode de déploiement : attribué
- Source : <\\\\SRV-AD-FICHIERS\\SYSVOL\\technoshop.lan\\scripts\\GLPI\\glpi-agent-x64.msi>

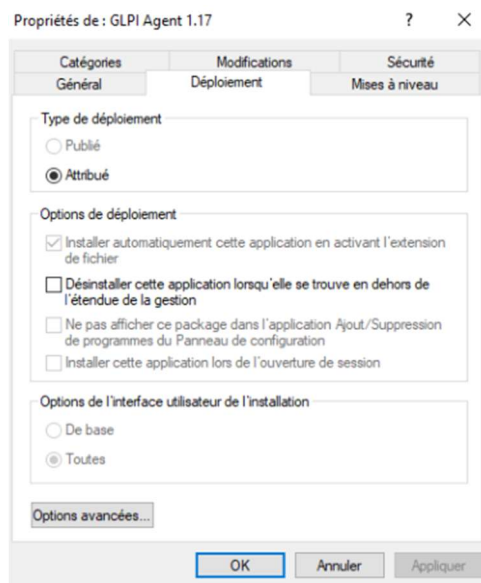


Figure : Éditeur GPO – Software Installation – Package GLPI Agent visible – Méthode Assigné – Source UNC

6.8 Vérification de la liaison GPO dans GPMC

67. Fermer l'éditeur → retourner dans la console GPMC

68. Cliquer sur GPO_GLPI_Agent_Deploy dans l'arbre

69. Dans l'onglet « Étendue », vérifier :

- Liaisons : technoshop.lan – Lien activé : Oui
- Filtrage de sécurité : Utilisateurs authentifiés (tous les postes du domaine)

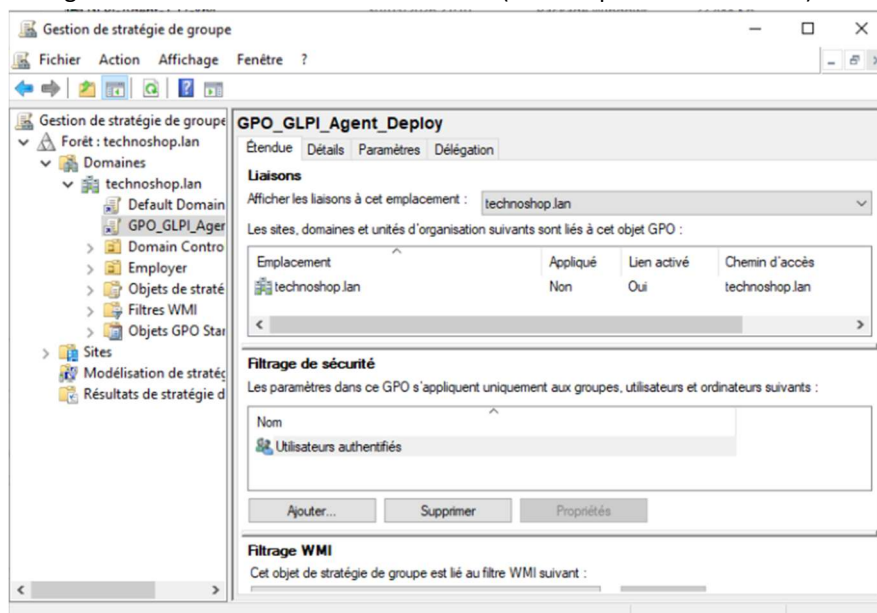


Figure : GPMC – GPO_GLPI_Agent_Deploy – Onglet Étendue – Lien technoshop.lan activé – Filtrage : Utilisateurs authentifiés

✅ La GPO GPO_GLPI_Agent_Deploy est créée, configurée avec le MSI en mode Assigné, et liée au domaine technoshop.lan. Elle s'appliquera à tous les postes au prochain démarrage.

7. Forçage de la GPO et vérification sur poste client

Après création de la GPO, il faut forcer son application sur les postes clients pour ne pas attendre le prochain cycle automatique (90 minutes par défaut). On utilise gpupdate /force depuis le serveur ou directement sur le poste.

7.1 Forçage de la GPO depuis le serveur AD (à distance)

70. Sur SRV-AD-FICHIERS, ouvrir PowerShell en tant qu'Administrateur

71. Forcer l'application des GPO sur un poste du domaine :

```
> Invoke-GPUdate -Computer poste-win11-fic -Force
```

💡 Pour forcer sur tous les postes : `Get-ADComputer -Filter * | ForEach-Object { Invoke-GPUdate -Computer $_.Name -Force }`

7.2 Vérification sur le poste client Windows 11

72. Sur le poste Windows 11 (poste-win11-fic), ouvrir PowerShell ou CMD en Admin

73. Forcer manuellement la mise à jour des GPO :

```
> gpupdate /force
```

74. Redémarrer le poste pour déclencher l'installation du logiciel :

```
> shutdown /r /t 0
```

[Insérer la capture d'écran ici]

Figure : Poste Windows 11 – CMD – gpupdate /force en cours – Message « La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée avec succès »

7.3 Vérification de l'installation de l'agent

75. Après redémarrage, sur le poste Windows 11, ouvrir Paramètres → Applications

76. Rechercher « GLPI Agent » dans la liste des applications installées

77. L'agent GLPI Agent doit apparaître avec sa version et la date d'installation

[Insérer la capture d'écran ici]

Figure : Paramètres Windows 11 → Applications – GLPI Agent visible dans la liste avec version et date d'installation

7.4 Vérification du service GLPI Agent

78. Sur le poste Windows 11, ouvrir le Gestionnaire de tâches → onglet Services
79. Rechercher le service « GLPI-Agent » dans la liste
80. Vérifier que son état est « En cours d'exécution »

[Insérer la capture d'écran ici]

Figure : Gestionnaire de tâches → Services – GLPI-Agent en cours d'exécution

7.5 Forçage manuel d'un inventaire depuis le poste

Pour valider immédiatement que l'agent communique avec le serveur GLPI, on peut forcer un inventaire manuellement depuis le poste.

81. Sur le poste Windows 11, ouvrir PowerShell en tant qu'Administrateur
82. Lancer l'inventaire forcé :

```
> & 'C:\Program Files\GLPI-Agent\glpi-agent.exe' --force
```

💡 On peut aussi forcer l'inventaire depuis l'interface web GLPI : Administration → GLPI Inventory → Agents → clic sur l'agent → bouton « Lancer l'inventaire ».

[Insérer la capture d'écran ici]

Figure : PowerShell – glpi-agent.exe --force – Message de succès – Inventaire envoyé

⚠ Si l'agent n'apparaît pas dans GLPI après le forçage, vérifier l'URL du serveur dans C:\Program Files\GLPI-Agent\agent.cfg : la ligne doit contenir server = <http://192.168.1.195/glpi/front/inventory.php>

8. Vérification de l'inventaire automatique dans GLPI

Une fois l'agent installé et fonctionnel, on vérifie depuis l'interface GLPI que les inventaires des postes remontent correctement. On contrôle les données collectées : matériel, système d'exploitation, logiciels installés.

8.1 Vérification de l'agent dans GLPI Inventory

83. Dans GLPI, aller dans Administration → GLPI Inventory → Agents
84. Le poste poste-win11-fic doit apparaître dans la liste avec son statut
85. Vérifier les informations affichées :
 - Nom de l'agent : GLPI-Agent (poste-win11-fic)
 - Adresse IP : 192.168.1.x (adresse du poste)
 - Dernier contact : date et heure récente
 - Statut : OK (vert)

[Insérer la capture d'écran ici]

Figure : GLPI Inventory → Agents – poste-win11-fic visible – Statut OK – Dernier contact récent

8.2 Vérification de l'inventaire matériel du poste

86. Dans GLPI, aller dans Parc → Ordinateurs
87. Rechercher « poste-win11-fic » dans la liste
88. Cliquer sur le poste pour voir son inventaire détaillé

[Insérer la capture d'écran ici]

Figure : GLPI → Parc → Ordinateurs – poste-win11-fic listé avec ses informations de base

8.3 Données matérielles collectées

La fiche de l'ordinateur dans GLPI contient toutes les informations collectées automatiquement par l'agent. On vérifie les sections clés.

89. Dans la fiche du poste, vérifier les informations présentes :

- Général : Nom du poste, domaine (technoshop.lan), adresse IP, date du dernier inventaire
- Système d'exploitation : Windows 11 – version et build
- Processeur : modèle CPU, nombre de cœurs, fréquence
- Mémoire : RAM totale installée et slots mémoire
- Disques durs : modèle, capacité, type (HDD/SSD)
- Logiciels : liste des applications installées sur le poste

[Insérer la capture d'écran ici]

Figure : Fiche GLPI du poste – Onglet Général – Nom, domaine, IP, OS, dernier inventaire visibles

8.4 Vérification de la liste des logiciels

90. Dans la fiche du poste, cliquer sur l'onglet « Logiciels »

91. Vérifier que les logiciels installés sont bien listés

92. L'agent GLPI lui-même doit apparaître dans la liste des logiciels installés

[Insérer la capture d'écran ici]

Figure : Fiche poste GLPI – Onglet Logiciels – Liste des applications installées dont GLPI Agent

✅ L'inventaire automatique est pleinement opérationnel. Le poste poste-win11-fic remonte ses données dans GLPI toutes les 24 heures sans aucune intervention manuelle.

9. Bilan complet de la Situation 2

L'ensemble de la Situation 2 est opérationnel sur le domaine technoshop.ian. Le déploiement automatique de l'agent GLPI Inventory via GPO Active Directory est en place.

-  Plugin GLPI Inventory installé et activé sur le serveur GLPI (192.168.1.195)
-  URL d'inventaire fonctionnelle : <http://192.168.1.195/glpi/front/inventory.php>
-  Tâche automatique d'inventaire configurée : fréquence 24 heures
-  Fichier MSI copié dans : \\SRV-AD-FICHIERS\\SYSVOL\\technoshop.ian\\scripts\\GLPI\\
-  Chemin UNC accessible depuis tous les postes du domaine technoshop.ian
-  GPO GPO_GLPI_Agent_Deploy créée et liée à technoshop.ian
-  Déploiement configuré en mode Assigné (Computer Configuration → Software Installation)
-  Agent GLPI Inventory installé automatiquement sur poste-win11-fic via la GPO
-  Service GLPI-Agent actif et en cours d'exécution sur le poste client
-  Inventaire automatique opérationnel : matériel, OS, logiciels remontent dans GLPI
-  Poste poste-win11-fic.technoshop.ian visible dans GLPI → Parc → Ordinateurs