Отчет по Лабораторной Работе №10

Текстовой редактор vi

Богомолова Полина Петровна

Содержание

1 Цель работы **3**

2 Задание **4**

3 Теоретическое введение **6**

4 Выполнение лабораторной работы **10**

5 Контрольные вопросы **16**

6 Выводы **18**

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах

2 Задание

1. Вызовите vi на редактирование файла vi ~/work/os/lab06/hello.sh
2. Установите курсор в конец слова HELL второй строки.
3. Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата в команд- ный режим.
4. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.
5. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local, нажмите Esc для возврата в командный режим.
6. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: echo $HELLO.
7. Нажмите Esc для перехода в командный режим.
8. Удалите последнюю строку.
9. Введите команду отмены изменений u для отмены последней команды.
10. Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi.

Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.
2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?
3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.
4. Что для редактора vi является словом?

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?
6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирова- ния.
7. Необходимо заполнить строку символами $. Каковы ваши действия?
8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?
9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней стро- ки.
10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?
11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).
12. Как определить режим работы редактора vi?
13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.

3 Теоретическое введение

В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор vi (Visual display editor).

Редактор vi имеет три режима работы:

– командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; – режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; – режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

Для вызова редактора vi необходимо указать команду vi и имя редактируемого файла: vi

При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл.

Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши Esc . Для выхода из редактора vi необходимо перейти в режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать Shift-; (по сути символ : — двоеточие), затем:

– набрать символы wq, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл;

– набрать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения. Замечание. Следует помнить, что vi различает прописные и строчные буквы при наборе (восприятии) команд.

8.2.1.2. Команды позиционирования

– 0 (ноль) — переход в начало строки; – $ — переход в конец строки; – G — переход в конец файла; – □ G — переход на строку с номером □.

8.2.1.3. Команды перемещения по файлу

– Ctrl-d — перейти на пол-экрана вперёд; – Ctrl-u — перейти на пол-экрана назад; – Ctrl-f — перейти на страницу вперёд; – Ctrl-b — перейти на страницу назад.

8.2.1.4. Команды перемещения по словам1 – W или w — перейти на слово вперёд; – □ W или □ w — перейти на □ слов вперёд; – b или B — перейти на слово назад; – □ b или □ B — перейти на □ слов назад.

8.2.2. Команды редактирования

8.2.2.1. Вставка текста

– a — вставить текст после курсора; – A — вставить текст в конец строки; – i — вставить текст перед курсором; – □ i — вставить текст □ раз; – I — вставить текст в начало строки.

8.2.2.2. Вставка строки

– o — вставить строку под курсором; – O — вставить строку над курсором.

8.2.2.3. Удаление текста

– x — удалить один символ в буфер; – d w — удалить одно слово в буфер; – d $ — удалить в буфер текст от курсора до конца строки; –

d 0 — удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора; – d d — удалить в буфер одну строку; – □ d d — удалить в буфер □ строк.

8.2.2.4. Отмена и повтор произведённых изменений

– u — отменить последнее изменение; – . — повторить последнее изменение.

8.2.2.5. Копирование текста в буфер

– Y — скопировать строку в буфер; – □ Y — скопировать □ строк в буфер; – y w — скопировать слово в буфер.

8.2.2.6. Вставка текста из буфера

– p — вставить текст из буфера после курсора; – P — вставить текст из буфера перед курсором.

8.2.2.7. Замена текста

– c w — заменить слово; – □ c w — заменить □ слов; – c $ — заменить текст от курсора до конца строки; – r — заменить слово; – R — заменить текст.

8.2.2.8. Поиск текста

– / текст — произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов текст; – ? текст — произвести поиск назад по тексту указанной строки символов текст.

8.2.3. Команды редактирования в режиме командной строки

8.2.3.1. Копирование и перемещение текста

– : □,□ d — удалить строки с □ по □; – : □,□ m □ — переместить строки с □ по □, начиная со строки □; – : □,□ t □ — копировать строки с □ по

□ в строку □; – : □,□ w имя-файла — записать строки с □ по □ в файл с именем имя-файла.

8.2.3.2. Запись в файл и выход из редактора

– : w — записать изменённый текст в файл, не выходя из vi; – : w имя-файла — записать изменённый текст в новый файл с именем имя-файла; – : w ! имя-файла — записать изменённый текст в файл с именем имя-файла; – : w q тавим к— записать изменения в файл и выйти из vi; – : q — выйти из редактора vi; – : q ! — выйти из редактора без записи;

4 Выполнение лабораторной работы

1) Вызываем vi для редактирования файла: vi ~/work/os/lab06/hello.sh.

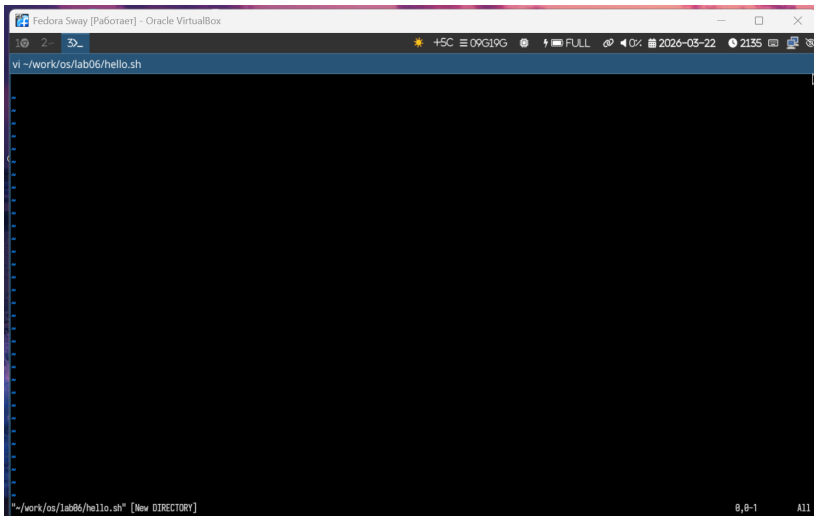

Рисунок 4.1: Вызываем vi

2) Ставим курсор в конец слова HELL во второй строке.

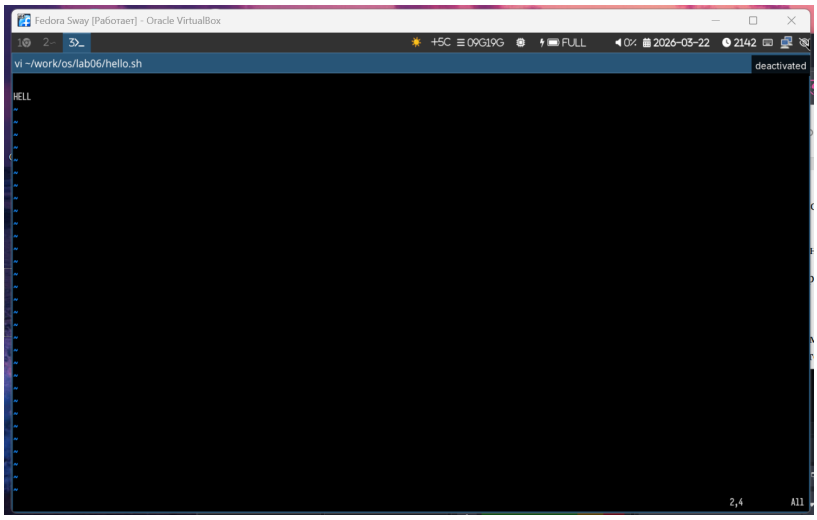

Рисунок 4.2: Ставим курсор в конец слова HELL

3) Переходим в режим вставки, пишем HELLO вместо HELL и нажимаем Esc для возврата в командный режим.

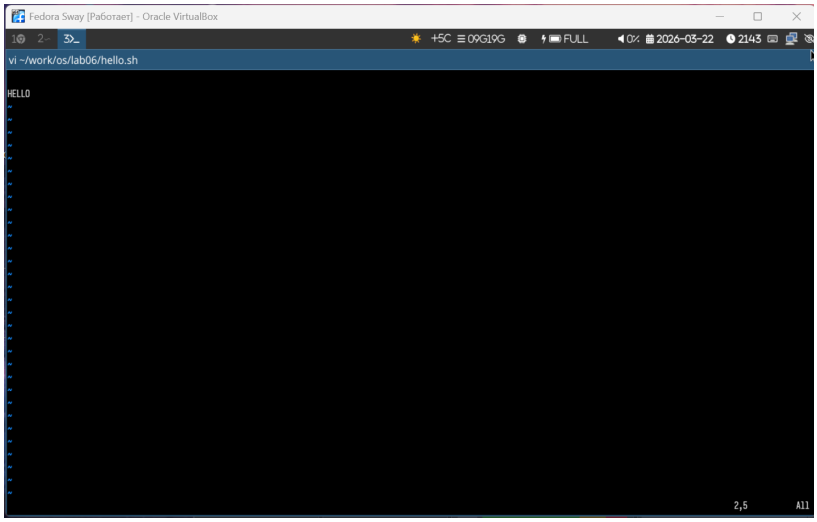

Рисунок 4.3: Переходим в режим вставки, нажимаем Esc для возврата в командный режим

4) Ставим курсор на четвёртую строку и удаляем слово LOCAL.

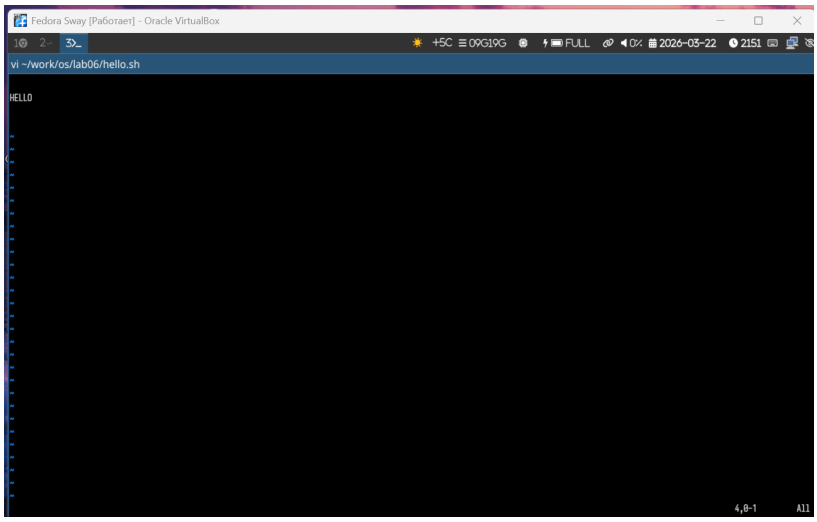

Рисунок 4.4: Ставим курсор на четвёртую строку и удаляем слово LOCAL

5) Переходим в режим вставки, пишем текст local и нажимаем Esc для возврата в командный режим.

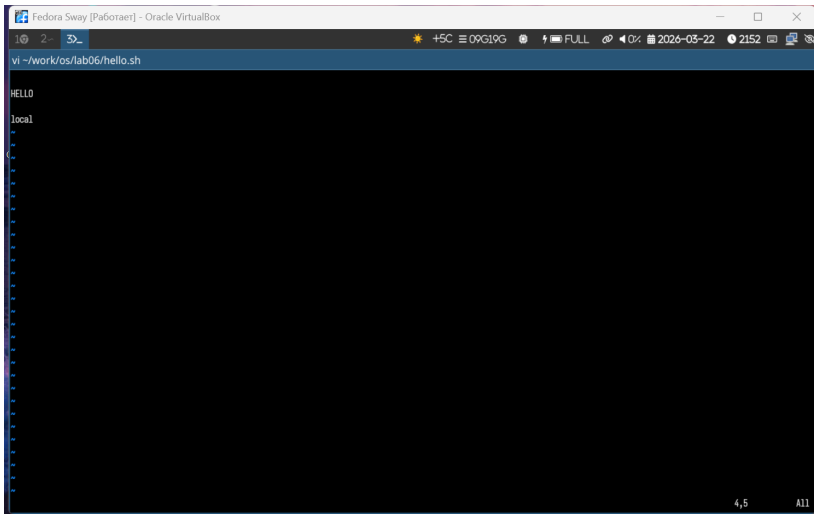

Рисунок 4.5: Переходим в режим вставки,нажимаем Esc для возврата в командный режим

6) Ставим курсор на последнюю строку файла и делаем вставку новой строки после неё.

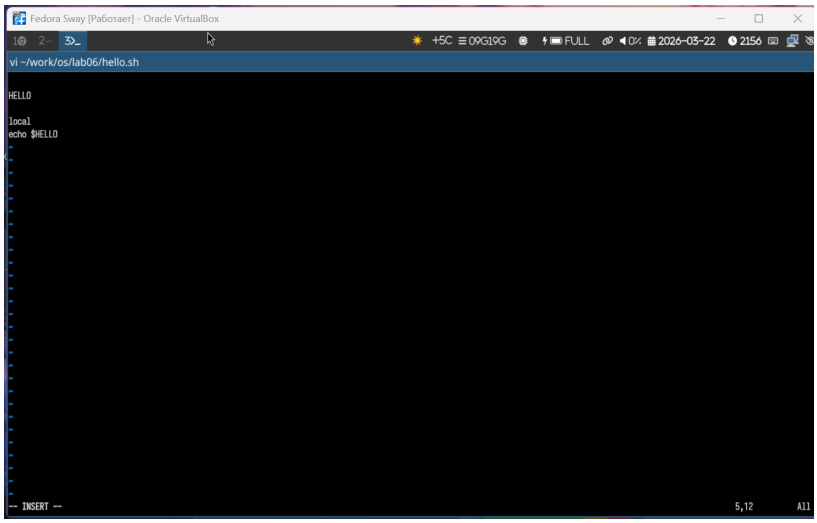

Рисунок 4.6: Ставим курсор на последнюю строку файла и делаем вставку новой строки после неё

7) Пишем текст echo $HELLO и нажимаем Esc для перехода в командный режим.

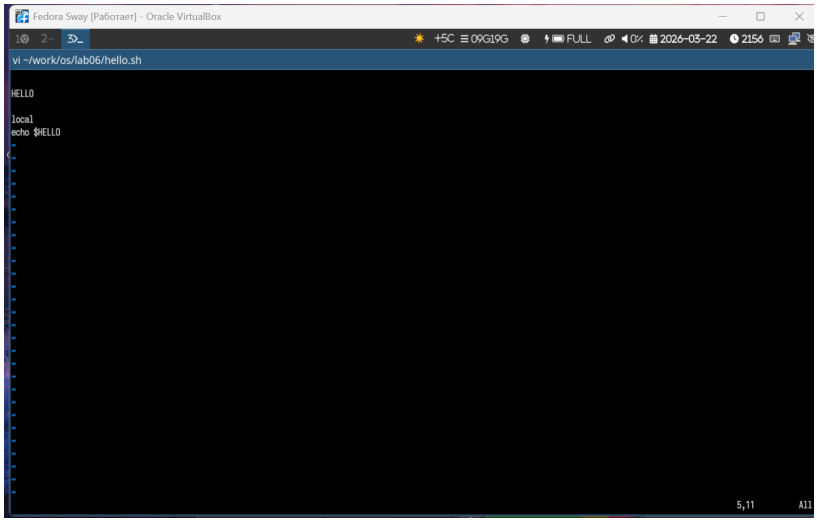

Рисунок 4.7: Пишем текст echo $HELLO и нажимаем Esc для перехода в командный режим

8) Удаляем последнюю строку.

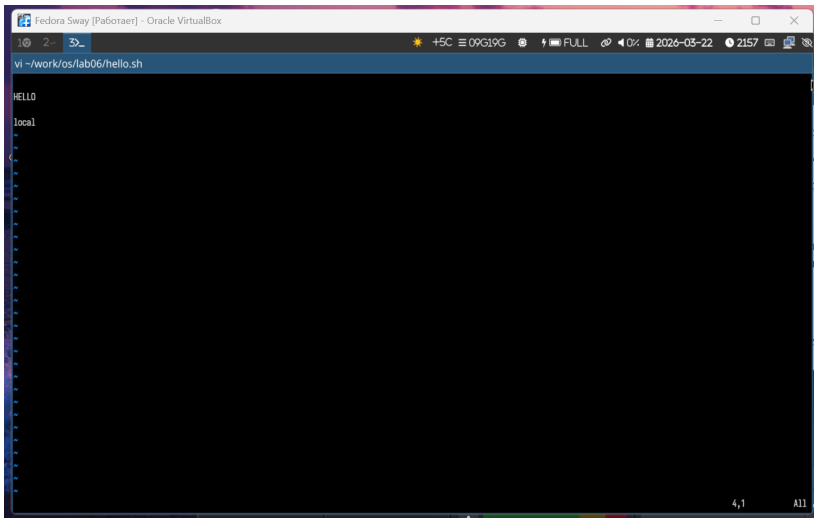

Рисунок 4.8: Удаляем последнюю строку

9) Пишем команду u для отмены последнего действия.

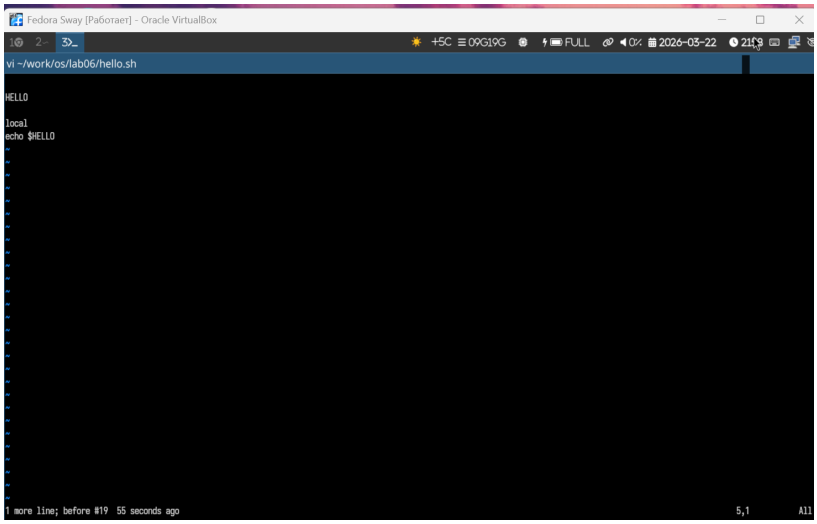

Рисунок 4.9: Пишем команду u для отмены последнего действия.

10) Пишем символ : для перехода в режим последней строки, делаем сохранение изменений и выходим из vi.

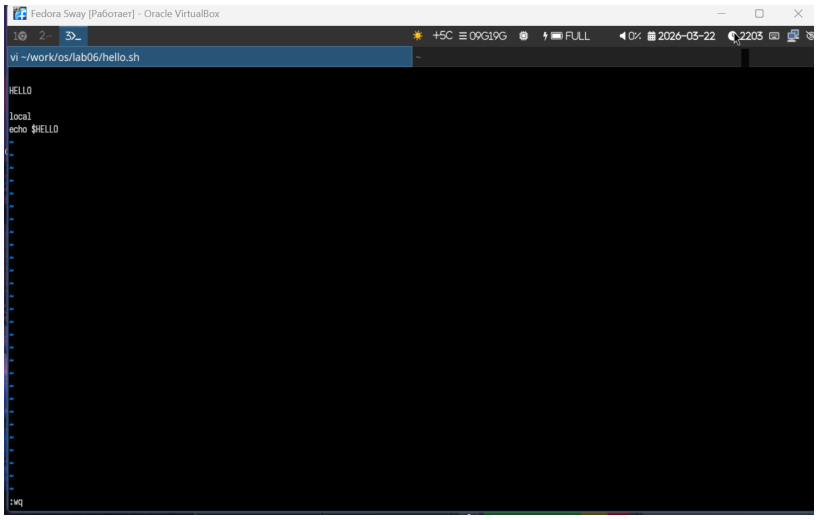

Рисунок 4.10: Пишем команду u для отмены последнего действия.

5 Контрольные вопросы

1 — Редактор имеет три режима: командный (ввод команд для перемещения и удаления), вставки (непосредственный набор текста) и командной строки (ввод сложных команд через : внизу экрана).

2 — Нужно перейти в командный режим (Esc), нажать : и ввести q!, после чего нажать Enter.

3 — Основные клавиши: h (влево), j (вниз), k (вверх), l (вправо). Также есть w (прыжок к началу следующего слова), b (назад на начало слова) и 0 (переход в начало строки).

4 — Словом считается любая последовательность букв, цифр и знаков подчеркивания, разделенная пробелами или спецсимволами.

5 — Для перехода в начало файла в командном режиме наберите 1G или gg, для перехода в конец — заглавную G.

6 — Это команды вставки (i, a, o), удаления (x, dd), замены (r, cw) и копирования/вставки (yy, p).

7 — Находясь в режиме вставки, зажать клавишу $ до конца строки или использовать команду повтора (например, 50i$, затем Esc).

8 — В командном режиме нажать клавишу u (undo) для отмены последнего действия.

9 — Группы включают работу с файлами (:w, :q), поиск и замену (:/, :s) и настройку окружения (:set).

10 — В командном режиме ввести команду :set list. В конце каждой строки появится символ $, указывающий на её завершение.

11 — Опций несколько десятков. Посмотреть весь список можно командой :set all. Справка по конкретным опциям обычно ищется в системном руководстве man vi.

12 — Обычно по косвенным признакам: если при нажатии букв они печатаются — это вставка; если выполняются действия или слышен звуковой сигнал — командный. В современных версиях (vim) внизу пишется – INSERT –.

13 — Граф выглядит как «звезда» с центром в командном режиме: Командный.Вставка (через i, a, o / Esc). Командный.Последняя строка (через : / Enter или Esc). Напрямую из Вставки в режим Последней строки перейти нельзя.

6 Выводы

В результате выполнения работы я получила практические навыки работы с текстовым редактором vi, установленным по умоланию почти во всех дистрибутивах