



MERCHANT SETUP GUIDE

링크프라이스 시스템 개발 팀

www.linkprice.com

[illegible]

01 제휴 마케팅 소개

02 제휴 서비스 소개

03 Setup 작업의 중요성

04 서비스별 Setup 방법 1

1. CPS Setup
2. CPA Setup
3. 자동취소 Setup (CPS, CPA 공통)

05 실적 전송 샘플 소스

1. CPS
ASP / JSP / PHP
2. CPA
ASP / JSP / PHP

06 모바일 셋업 시 유의사항

● 제휴 마케팅

Affiliate marketing

제휴 마케팅은 1996년 Amazon.com 에서 시작한 인터넷 마케팅의 한 방법으로 인터넷상에서 상거래를 하는 머천트 사이트가 자기 사이트를 광고해 주는 어필리에이트를 모집하여 Traffic 과 매출을 증가시키는 방법입니다. 특히 성과당 광고로서 제휴 사이트를 통해서 실적이 발생하였을 때 광고비를 지급하는 것이 특징입니다.

● 어필리에이트

Affiliate


온라인 상에서 광고를 통해 수익을 올리려 하는 사이트를 의미합니다. 즉, 다른 사이트를 광고하여 특정한 행위 (제품구매, 회원가입 등..)를 유발시킨 대가로 수익을 삼으려고 하는 모든 사이트, 페이지, SNS 계정 등이 어필리에이트가 될 수 있습니다.

● 머천트

Merchant

온라인에서 제품을 판매(CPS)하거나 유,무료 회원가입(CPA)을 통해 이후 자체적인 마케팅을 진행하려고 하는 사이트를 의미합니다. 즉, 사이트를 운영함에 있어서 자신의 사이트로 Traffic 을 모으고, 가입자를 늘리거나 상품/서비스를 판매하는 모든 사이트는 머천트가 될 수 있습니다.

● Services / Process

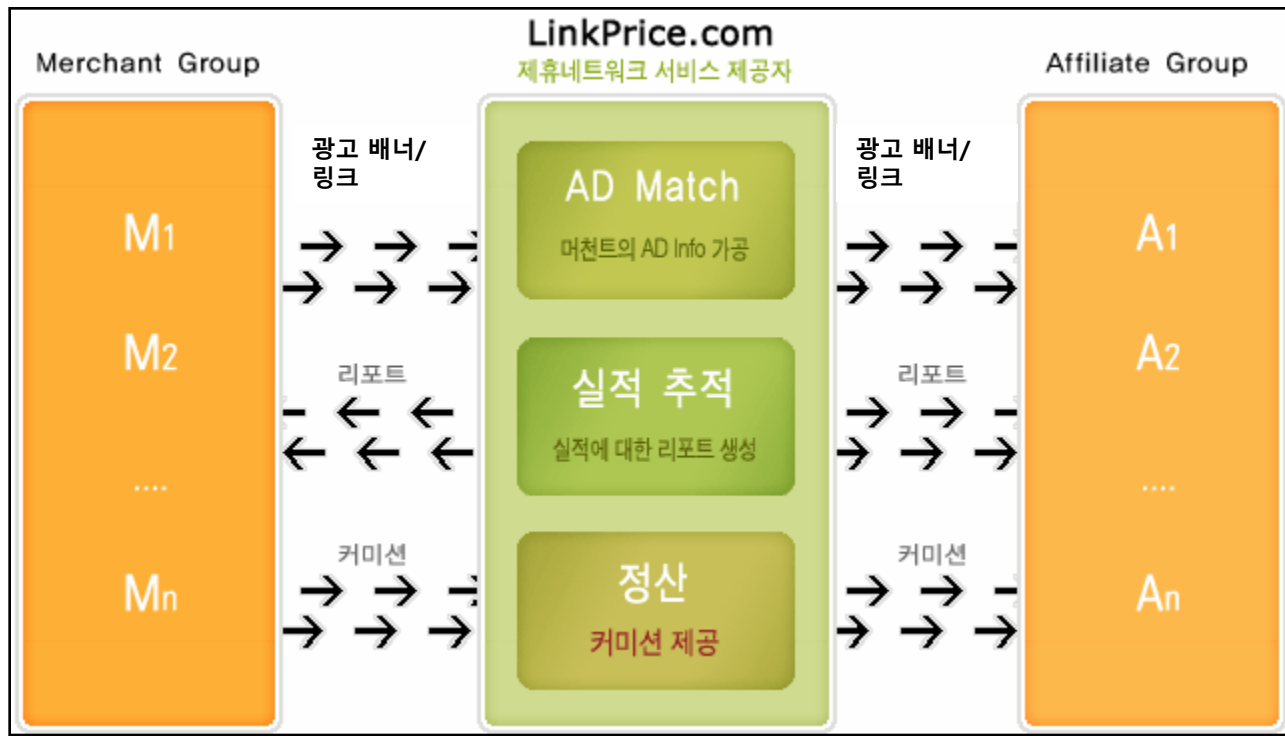

저희 링크프라이스 홈페이지에서 보실 수 있습니다. (www.linkprice.com)

● 셋업 센터

<http://setup.linkprice.com/setupCenter/>

셋업 관련 모든 도움은 셋업센터를 통해 받으실 수 있습니다.

● 셋업 작업이란?

제휴마케팅에서 광고주가 돈을 지불하는 성과는 어필리에이트 사이트 (또는 페이지) 방문자가 광고 배너 또는 링크를 Click 하여 머천트 사이트로 이동, 약속된 행위 (회원가입, 이벤트 참여, 상품구매 등)을 하는 것입니다.

성과를 정확히 측정하기 위해서는 어필리에이트 사이트 방문자의 이동경로와 머천트 사이트에서의 Action에 대해 추적이 가능해야 하며, 이를 위해 필요한 것이 Setup 작업입니다.

● 셋업 오류 시 문제점

- 셋업이 안되면 제휴마케팅 프로그램을 시작할 수 없습니다.
- 제휴마케팅 프로그램을 운영하고 있는 도중에 셋업에 오류가 생기면 성과를 추적할 수 없게 되고 이는 어필리에이트의 실적 누락으로 연결되어 어필리에이트로부터 머천트에 대한 신뢰감을 잃을 수 있습니다.


● 머천트 운영 시 주의사항

(이런 경우에는 링크프라이스로 꼭 연락을 주셔야 합니다.)

- 서버작업 등의 이유로 사이트 접속이 안될 때
- 사이트 리뉴얼 작업을 할 때
- 링크프라이스와 관련된 파일의 경로가 변경될 때
- 셋업된 파일의 소스 코드 수정 등 파일 내용이 변경될 때



● **MERCHANT**

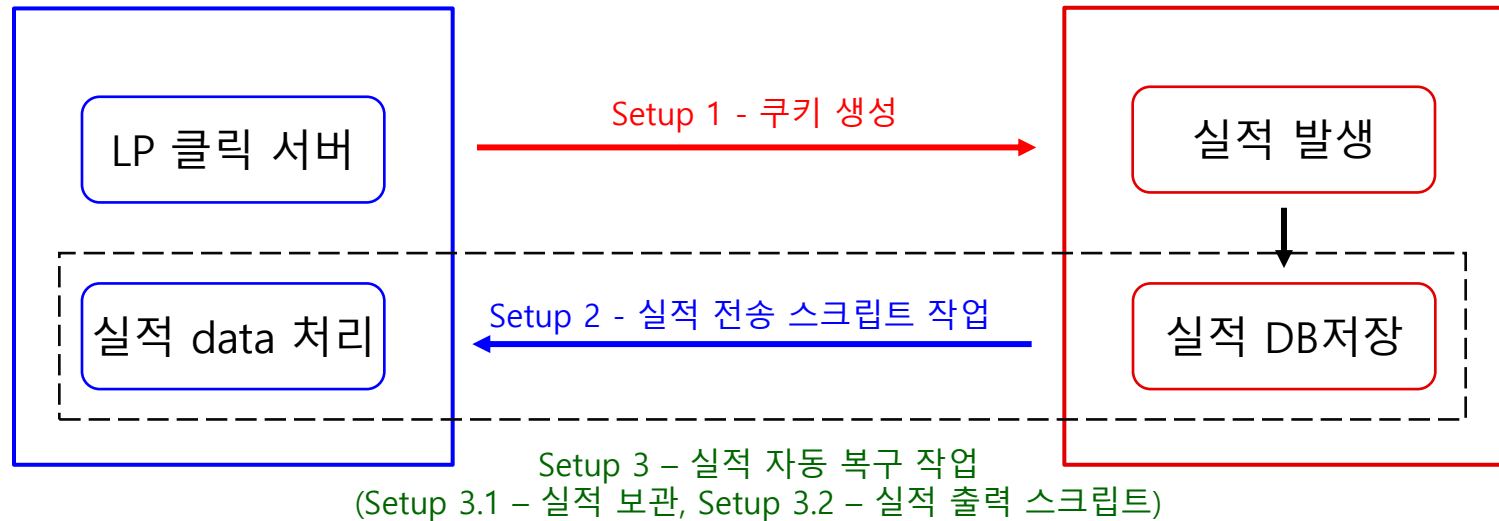

Setup 4 - 셋업 파일 체크 작업

(Setup 1, Setup 2, Setup 3 의 오류 체크)

AFFILIATE MARKETING LEADER

MERCHANT CPS SETUP

● CPS Setup 1 Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 역할은..

- 어필리에이트 사이트의 배너를 통해 머천트 사이트에 고객이 방문 시 어필리에이트 정보를 기억하기 위해 해당 고객의 단말기에 머천트가 발행하는 쿠키를 만들어 줍니다.
- 이때 만들어지는 쿠키는 LPINFO 라는 이름의 쿠키이고, 여기에 포함되어야 하는 정보 값은 linkprice 서버에서 보내줍니다.
- 머천트에서는 링크프라이스에서 제공하는 Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 파일을 서버에 포함시켜 주시기만 하면 됩니다.
링크프라이스에서 제공하는 파일은 머천트 사이트에서 사용하시는 언어에 따라 Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 라는 이름으로 제공됩니다.

● 설치방법

→ Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 파일은 링크프라이스 셋업센터에서 다운로드 하실수 있으며,
해당 파일을 머천트 사이트내 웹에서 접근 가능한 경로에 추가하여 주시면 설치가 끝나게 됩니다.

● 설치방법

ex) URL - <http://www.marchant.com> localhost 의 root경로 -> c:/merchant

Url 과 root 경로가 위와 같다면

c:/merchant 밑에 linkprice 라는 폴더를 만들고 linkprice 폴더 밑에 Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 파일을 복사한다.

c:/mechant/linkprice/Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 에 파일이 위치해 있을 것 입니다.

[http://www.marchant.com/linkprice/Lpfront.\[PHP, ASP, JSP\]](http://www.marchant.com/linkprice/Lpfront.[PHP, ASP, JSP]) 로 웹에서 접근이 가능합니다.

위와 같이 하셨다면 설치가 끝났습니다.

● 주의사항

(이런 경우에는 링크프라이스로 꼭 연락을 주셔야 합니다.)

1. Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 파일은 미리 작업하여 보내드리는 파일로써 임의로 수정하시면 안됩니다.
2. 웹에서 접근할 수 없는 경로에 Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 을 설치하시면 안됩니다.
3. Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 파일을 꼭 수정해야 하는 경우에는 링크프라이스에 먼저 연락을 주셔야 합니다.

● 실적전송

어필리에이트 사이트의 배너를 통해 머천트 사이트를 방문한 유저에게서 실적이 발생하게 된다면 이 실적을 링크프라이스로 전송해 주어야 합니다. 이는 정확한 커미션 금액의 계산과 분배를 위해 꼭 필요합니다.

●실적전송 스크립트

링크프라이스에서는 실적 전송을 위한 스크립트의 샘플을 머천트 사이트에서 사용하시는 언어별로 제공하여 드립니다.
[PHP, ASP, JSP]

각 머천트에서는 해당 스크립트 샘플을 토대로 스크립트 내에 주석을 참고하시어 머천트에 맞는 내용을 수정하셔야 합니다.


(39 page 이하 CPS 스크립트 샘플 참조)

● 실적전송을 위한 스크립트 전송 시 주의사항


1. 실적 전송 방법은 정해진 방법에 꼭 맞추어서 해주셔야 합니다.
- 2.주문코드 값은 절대로 unique 해야 합니다. (동일 주문 코드가 2개이상 나오면 안됨)
- 3.판매가격이 마이너스 인 경우 0 원으로 변경되도록 처리 해주셔야 합니다.
- 4.링크프라이스로 실적을 전송하면서 머천트 DB에도 그 내용을 꼭 저장해 두셔야 합니다.

● 실적전송 스크립트 삽입

- 실제로 실적이 발생되면 그 내용을 링크프라이스로 전송하기 위한 스크립트가 실행 되어야 합니다.
이를 위해 머천트 사이트에서 실적이 발생하는 페이지의 소스코드에 실적전송 스크립트가 삽입되어야 합니다.
- CPS 프로그램의 경우 스크립트를 삽입해야 하는 위치는 구매가 최종 완료되는 '주문완료' 페이지 입니다.
만약 결제 방법(카드, 온라인, 핸드폰 등)에 따라 '주문완료'가 처리되는 페이지가 다르다면 그 각각의 페이지에 모두 실적 전송 스크립트를 삽입해 주셔야 합니다.

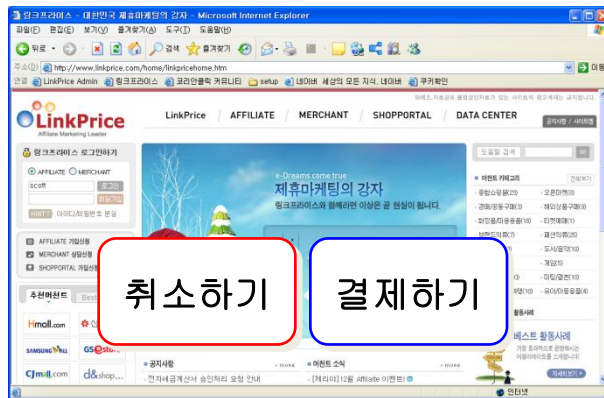

결제하기 클릭

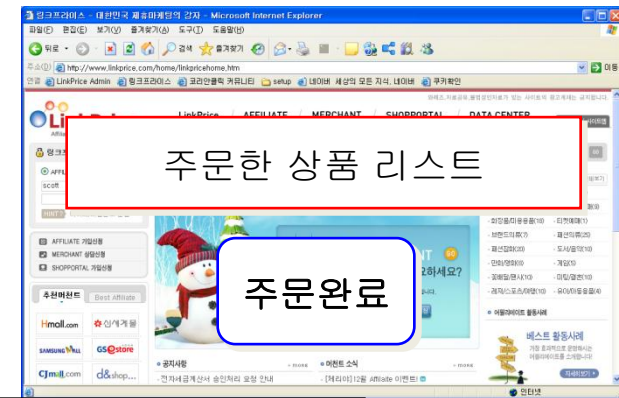

일반적으로 이 페이지에 실적 전송 스크립트를 삽입합니다.

● 실적전송 파라미터 & 데이터

→ 링크프라이스로 실적 데이터를 보낼 때는 정해진 파라미터와 그 값을 보내 주셔야 합니다.
파라미터의 구성이나 형식을 임의로 바꾸시면 실적누락이 발생하거나 실적이 전송이 되지 않는 경우가 발생할 수 있습니다.

전송 파라미터는 아래 표에 기재된 값을 넣어서 보내주시면 되겠습니다.

→ 실적을 전송할 URL 입니다. [//service.linkprice.com/lppurchase.php](http://service.linkprice.com/lppurchase.php)
(머천트 사이트에서 http/https를 모두 지원해야 합니다. Http만 지원 할 시 링크프라이스로 연락 바랍니다.)

파라미터	전송할 데이터
a_id	LPINFO 쿠키 값을 그대로 넣어줍니다.
m_id	링크프라이스에 등록된 머천트 아이디입니다.
mbr_id	실적을 발생시키는 사용자입니다. (USER ID 입니다.)
o_cd	발생한 실적을 unique 하게 구분 짓는 값입니다. (주문번호 입니다.)
p_cd	발생한 실적의 상품코드 입니다. (유저가 구입한 상품의 상품코드 입니다.)
it_cnt	발생한 실적의 개수입니다. (유저가 구입한 물건의 개수 입니다.)
sales	발생한 실적의 금액입니다. (물건의 가격 * it_cnt(물건의 개수))
c_cd	카테고리코드입니다. (이 코드는 각 카테고리별로 커미션이 다를 때 사용됩니다.)
p_nm	발생한 실적의 상품명입니다. (유저가 구입한 물건의 이름입니다.)

● 실적전송 태그 예제

→ 실적 전송 URL : //service.linkprice.com/lppurchase.php
태그를 삽입 후 실제로 위의 URL 로 전송되는 파라미터는 아래의 예제처럼 구성되게 됩니다.

→ ex) 전송 파라미터의 실제 구성

a_id	A100000131 0000 0001 1 1	m_id	Merchant
mbr_id	Hong(홍길동)	o_cd	123
p_cd	PC	it_cnt	1
sales	3000	c_cd	COM
p_nm	컴퓨터A		

발생한 실적 전송 데이터가 표와 같다면 전송 파라미터는 아래와 같이 구성되게 됩니다.

```
<script src="http(s)://service.linkprice.com/lppurchase.php?
    a_id=A100000131|0000|0001|1|1&m_id=merchant&mbr_id=hong(홍길동)
    &o_cd=123&p_cd=PC&it_cnt=1&sales=3000&c_cd=COM&p_nm=컴퓨터A">
</script>
```

● 복수상품 구매 시 실적 전송 방법

→ 장바구니 등을 이용하여 복수상품을 동시에 구매한 경우, 구분자 "||" 를 이용하여 한번에 전송합니다.
구분자를 사용할 전송 파라미터는 상품코드(p_cd), 개수(it_cnt), 가격(sales), 상품명(p_nm) 입니다.

→ 이와 같이 구분자를 통하여 복수상품을 한번에 전송하지 않는다면 주문번호가 동일한 실적이 구입한 상품의 개수만큼 전송되기 때문에 중복 실적이 되거나 실적누락이 발생하게 됩니다.

ex) 복수상품 구매시 전송 파라미터의 실제 구성

장바구니 물품

상품코드 PC 인 "컴퓨터A" 1개 - 3000원
상품코드 HP 인 "핸드폰B" 1개 - 2000원

실적 발생

c_cd	p_cd	p_nm	it_cnt	sales
COM	A	컴퓨터A	1	3000
PHON	B	핸드폰B	1	2000

실제 전송될 파라미터

c_cd	p_cd	p_nm	it_cnt	sales
COM PHON	PC HP	컴퓨터A 핸드폰B	1 1	3000 2000

실적 전송

● 복수상품 구매 시 실적 전송 태그 예제

→ 실전 전송 URL : //service.linkprice.com/lppurchase.php
 태그를 삽입 후 실제로 위의 URL 로 전송되는 파라미터는 아래의 예제처럼 구성되게 됩니다.
 (머천트 사이트에서 http/https를 모두 지원해야 합니다. Http만 지원 할 시 링크프라이스로 연락 바랍니다.)

ex) 전송 파라미터의 실제 구성

a_id	A100000131 0000 0001 1 1	m_id	Merchant
mbr_id	Hong(홍길동)	o_cd	123
p_cd	PC HP	it_cnt	1 1
sales	3000 2000	c_cd	COM PHON
p_nm	컴퓨터A 핸드폰B		

발생한 실적 전송 데이터가 표와 같다면 전송 파라미터는 아래와 같이 구성되게 됩니다.

```
<script src="//service.linkprice.com/lppurchase.php?
a_id=A100000131|0000|0001|1|1&m_id=merchant&mbr_id=hong(홍길동)
&o_cd=123&p_cd=PC||HP&it_cnt=1||1&sales=3000||2000&c_cd=COM||PHON&p_nm=컴퓨터A||핸드폰B">
</script>
```

(실제 전송 파라미터 값은 암호화되기 때문에 위와 같이 확인할 수는 없습니다.)

● 테스트 로그

→ 실적 전송 스크립트 삽입이 제대로 되었는지 확인하기 위해 테스트 구매를 해본 후 링크프라이스 셋업 센터에서 그 결과 값 (테스트 로그) 를 확인해 볼 수 있습니다.

● 테스트 로그 보는 법

→ 파라미터 값이 정상적으로 전송되었다면 화면에 전송된 값이 출력되게 됩니다.

전송 시간	a_id	mbr_id	o_cd	p_cd	it_cnt	sales	c_cd	p_nm	REFERER
16:15:13	A100TEST 0000 0000 1 1	linkprice(링크프라이스)	20061213170	20061106567	1	10000	com	동물 키보드 손목보호대1290...	http://merchant.com/linkprice/ok.php
16:15:13	A100TEST 0000 0000 1 1	linkprice(링크프라이스)	20061213170	20061103486	1	5000	com	캐릭터 라디오	http://merchant.com/linkprice/ok.php
16:11:35	A100TEST 0000 0000 1 1	linkprice(링크프라이스)	20061213169	2006101248	3	4500	com	소녀얼굴손거울	http://merchant.com/linkprice/ok.php

→ 데이터가 정상적으로 전송되지 않았다면 **붉은색**으로 데이터가 전송되지 않은 부분이 표시되게 됩니다.

16:11:35	A100TEST 0000 0000 1 1	linkprice(링크프라이스)	20061213169		3	4500	com	소녀얼굴손거울	http://merchant.com/linkprice/ok.php
----------	------------------------	-------------------	-------------	--	---	------	-----	---------	--------------------------------------

→ 장바구니 등을 이용한 복수구매 실적 전송은 구분자(|)를 통하여 실적이 전송됩니다. 이를 확인하는 방법은 실적에 전송될 때 마다 '**흰색**'과 '**하늘색**'으로 **배경색이 번갈아 가면서 출력**이 되게 되는데 구분자를 통하여 한번에 전송된 실적은 여러 개의 실적이라도 같은 배경색으로 표시되므로 쉽게 구분하여 확인할 수 있습니다.

전송 시간	a_id	mbr_id	o_cd	p_cd	it_cnt	sales	c_cd	p_nm	REFERER
16:15:13	A100TEST 0000 0000 1 1	linkprice(링크프라이스)	20061213170	20061106567	1	10000	com	동물 키보드 손목보호대1290...	http://merchant.com/linkprice/ok.php
16:15:13	A100TEST 0000 0000 1 1	linkprice(링크프라이스)	20061213170	20061103486	1	5000	com	캐릭터 라디오	http://merchant.com/linkprice/ok.php
16:11:35	A100TEST 0000 0000 1 1	linkprice(링크프라이스)	20061213169	2006101248	3	4500	com	소녀얼굴손거울	http://merchant.com/linkprice/ok.php

→ 2건의 복수구매 실적이
정상적으로 전송되었을 경우

● 실적 보관 작업

- 발생한 실적은 링크프라이스로 전송되어 링크프라이스에서 분류, 처리하지만 상호 대조를 위해서 머천트 사이트에서도 이를 DB에 보관할 것을 권장합니다.
- 이때 DB에는 각 실적별로 LPINFO 쿠키 값과 링크프라이스로 전송한 실적 관련 파라미터 값을 저장하여야 합니다.
(LPINFO 쿠키값의 길이는 varchar2(300)으로 잡아주시면 됩니다.)

ex) DB 에 보관된 내용

날짜	시간	LPINFO	구매자	주문코드	카테고리	상품코드	개수	가격	상품명
20061213	072930	A10000131 0000 0001 1 0	hong1(홍길동)	123	COM	A	1	3000	컴퓨터A
20061213	130545	A10000131 0000 0001 1 0	lee(이순신)	124	PHON	B	1	2000	핸드폰B

●주의 사항

- 날짜와 시간은 숫자로만 구성하여 저장하여야 합니다.

ex) 2006년 12월 13일 오후 3시 15분 30초에 발생한 실적인 경우
날짜 – 20061213, 시간 – 151530

● 실적 출력 스크립트

- 앞에서 작업했던 DB에 보관된 데이터를 링크프라이스가 가져올 수 있도록 데이터 호출 페이지를 만들고 여기에 실적출력 스크립트를 삽입해 주시기 바랍니다. 이 페이지를 통해 링크프라이스에서는 머천트가 보관하고 있는 실적 정보를 호출해 와 이를 링크프라이스가 보관하고 있는 실적과 비교하여 상호 차이 나는 부분을 조정합니다.
- 실적출력을 위한 스크립트의 이름은 사용하시는 언어에 따라 daily_fix.[PHP, ASP, JSP] 로 정해 주십시오.
- daily_fix 파일을 만드실 때 실적을 발생시킨 회원의 클라이언트 IP(REMOTE ADDR) 도 포함되어서 출력될 수 있도록 작업해 주시기 바랍니다

● 실적 출력 스크립트 제작방법

- 링크프라이스에서 yyyyymmdd 라는 파라미터에 날짜를 넣어서 호출하면 그 날짜에 발생된 링크프라이스 관련 모든 실적을 출력해 줄 수 있도록 스크립트를 만들어 주십시오.

예를 들어 실적 출력 스크립트를 만드셔서 http://www.merchant.com/linkprice/daily_fix.php 에 두시면 링크프라이스 서버에서 http://www.merchant.com/linkprice/daily_fix.php?yyyyymmdd=20061213 형식으로 호출합니다.

- 이때 Return 되는 값들이 아래와 같은 형식이 되도록 스크립트를 만드시면 됩니다.

시간[[탭](#)]LPINFO쿠키[[탭](#)]구매자정보 (mbr_id) [[탭](#)]주문번호[[탭](#)]상품코드[[탭](#)]수량 (it_cnt) [[탭](#)]판매금액 (Sales) [[탭](#)]
카테고리코드[[탭](#)][[탭](#)] 상품명[[탭](#)]REMOTE_ADDR[[개행문자](#)]

- * 여러 제품 구매 건은 제품별로 다른 record 로 구분되어 출력되면 됩니다.
- * 카테고리 코드와 상품명 사이의 Tab은 2개입니다. 착오 없으시기 바랍니다.

● 스크립트 제작 시 주의사항


- 결과 데이터의 필드별 구분자는 탭 문자(wt) 로, 레코드 구분자는 개행문자(wn) 로 출력합니다.
- <HTML> 태그나 자바스크립트 없이 텍스트 로만 값이 출력되어야 합니다.
- 카테고리 코드와 상품명 사이 구분자 Tab 은 2개입니다.

ex) daily_fix.[PHP, ASP, JSP] 출력 스크립트 호출 예제



url 주소입력창에 호출 스크립트 페이지 주소 입력

http://merchant/linkprice/daily_fix.php?yyyymmdd=20061213

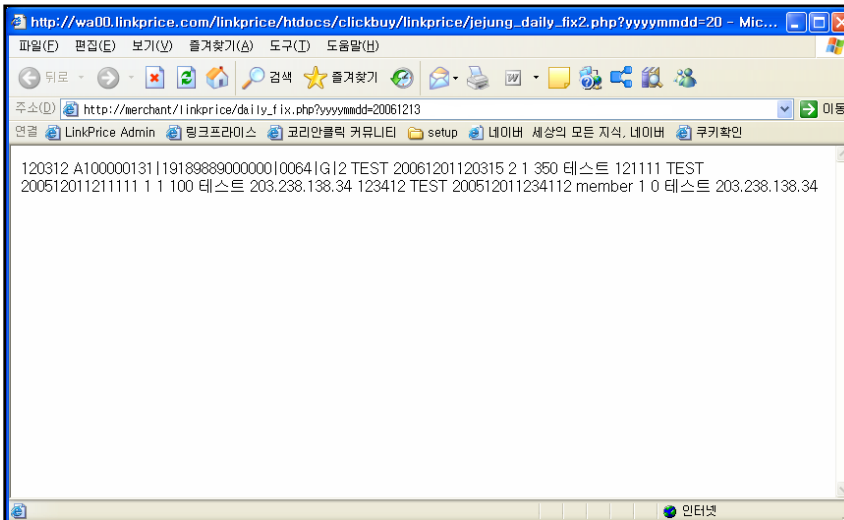

결과는 왼쪽과 같이 plain text 로 출력되어 야 함.
2006년 12월 13일의 판매 데이터가 모두
출력되어야 함

AFFILIATE MARKETING LEADER

MERCHANT CPA SETUP

● CPS Setup 1 Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 역할은..

- 어필리에이트 사이트의 배너를 통해 머천트 사이트에 고객이 방문 시 어필리에이트 정보를 기억하기 위해 해당 고객의 단말기에 머천트가 발행하는 쿠키를 만들어 줍니다.
- 이때 만들어지는 쿠키는 LPINFO 라는 이름의 쿠키이고, 여기에 포함되어야 하는 정보 값은 linkprice 서버에서 보내줍니다.
- 머천트에서는 링크프라이스에서 제공하는 Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 파일을 서버에 포함시켜 주시기만 하면 됩니다.
링크프라이스에서 제공하는 파일은 머천트 사이트에서 사용하시는 언어에 따라 Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 라는 이름으로 제공됩니다.

● 설치방법

→ [Lpfront.\[PHP, ASP, JSP\] 파일은 링크프라이스 셋업센터에서](#) 다운로드 하실수 있으며,
해당 파일을 머천트 사이트내 웹에서 접근 가능한 경로에 추가하여 주시면 설치가 끝나게 됩니다.

● 설치예제

ex) URL - <http://www.marchant.com> localhost 의 root경로 -> c:/merchant

Url 과 root 경로가 위와 같다면

c:/merchant 밑에 linkprice 라는 폴더를 만들고 linkprice 폴더 밑에 Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 파일을 복사한다.

c:/mechant/linkprice/Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 에 파일이 위치해 있을 것 입니다.

[http://www.marchant.com/linkprice/Lpfront.\[PHP, ASP, JSP\]](http://www.marchant.com/linkprice/Lpfront.[PHP, ASP, JSP]) 로 웹에서 접근이 가능합니다.

위와 같이 하셨다면 설치가 끝났습니다.

● 주의사항

(이런 경우에는 링크프라이스로 꼭 연락을 주셔야 합니다.)

1. Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 파일은 미리 작업하여 보내드리는 파일로써 [임의로 수정하시면 안됩니다.](#)
2. 웹에서 접근할 수 없는 경로에 Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 을 설치하시면 안됩니다.
3. Lpfront.[PHP, ASP, JSP] 파일을 꼭 수정해야 하는 경우에는 링크프라이스에 먼저 연락을 주셔야 합니다.

● 실적전송

어필리에이트 사이트의 배너를 통해 머천트 사이트를 방문한 유저에게서 실적이 발생하게 된다면 이 실적을 링크프라이스로 전송해 주어야 합니다. 이는 정확한 커미션 금액의 계산과 분배를 위해 꼭 필요합니다.

●실적전송 스크립트

링크프라이스에서는 실적 전송을 위한 스크립트의 샘플을 머천트 사이트에서 사용하시는 언어별로 제공하여 드립니다.
[PHP, ASP, JSP]

각 머천트에서는 해당 스크립트 샘플을 토대로 스크립트 내에 주석을 참고하시어 머천트에 맞는 내용을 수정하셔야 합니다.


(39 page 이하 CPS 스크립트 샘플 참조)

● 실적전송을 위한 스크립트 전송 시 주의사항


1. 실적 전송 방법은 정해진 방법에 꼭 맞추어서 해주셔야 합니다.
- 2.주문코드 값은 절대로 unique 해야 합니다. (동일 주문 코드가 2개이상 나오면 안됨)
3. 링크프라이스로 실적을 전송하면서 머천트 DB에도 그 내용을 꼭 저장해 두셔야 합니다.

● 실적전송 스크립트 삽입

- 실제로 실적이 발생되면 그 내용을 링크프라이스로 전송하기 위한 스크립트가 실행 되어야 합니다.
이를 위해 머천트 사이트에서 실적이 발생하는 페이지의 소스코드에 실적전송 스크립트가 삽입되어야 합니다.
- CPA 프로그램의 경우 스크립트를 삽입해야 하는 위치는 회원가입이 완료되는 페이지 입니다.
만약 회원가입 완료 페이지가 회원종류에 따라서 **처리되는 페이지가 다르다면 그 각각의 페이지에 모두 실적 전송 스크립트**를 삽입해 주셔야 합니다.

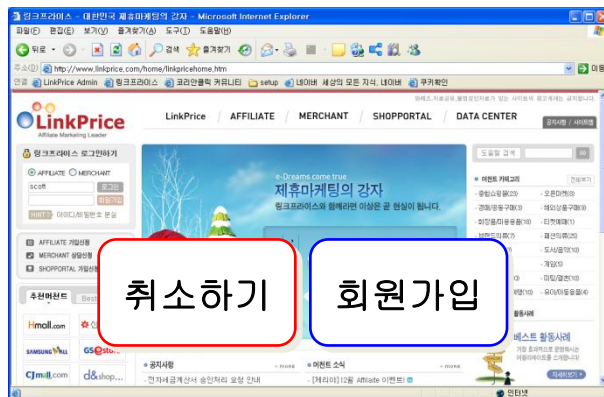

가입하기 클릭

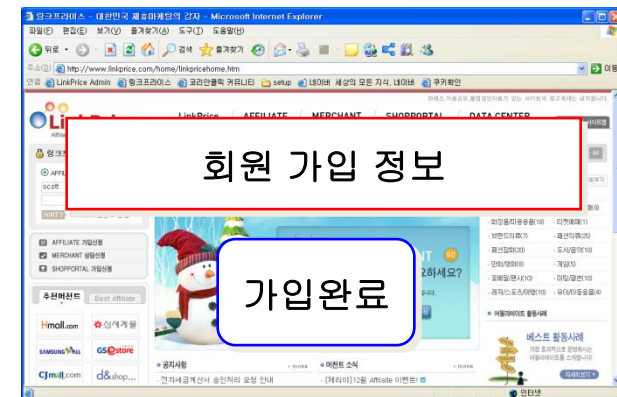

일반적으로 이 페이지에 실적 전송 스크립트를 삽입합니다.

● 실적전송 파라미터 & 데이터

- 실적 전송 파라미터와 데이터는 정해진 방법에 따라 해주셔야 합니다.
임의로 수정을 하시면 실적누락이 발생하거나 실적이 전송이 되지 않는 경우가 발생할 수 있습니다.
전송 파라미터는 아래 표에 기재된 값을 넣어서 보내주시면 되겠습니다.
전송할 데이터의 한글 문자셋은 EUC-KR를 사용합니다.
- 실적을 전송할 URL 입니다. [//service.point.linkprice.com/lppurchase_ipcheck.php](http://service.point.linkprice.com/lppurchase_ipcheck.php)
(머천트 사이트에서 http/https 모두 지원 해야합니다. Http만 지원 할 시 링크프라이스로 연락 바랍니다.)

파라미터	전송할 데이터
a_id	LPINFO 쿠키 값을 그대로 넣어줍니다.
m_id	링크프라이스에 등록된 머천트 아이디입니다.
mbr_id	실적을 발생시키는 사용자입니다. (USER ID 입니다.)
o_cd	발생한 실적을 unique 하게 구분 짓는 값입니다. (주문번호 입니다.)
p_cd	발생한 실적의 상품코드 입니다. (유저가 구입한 상품의 상품코드 입니다.)
it_cnt	발생한 실적의 개수입니다. (유저가 구입한 물건의 개수 입니다.)
sales	발생한 실적의 금액입니다. (물건의 가격 * it_cnt(물건의 개수))
c_cd	카테고리코드입니다. (이 코드는 각 카테고리별로 커미션이 다를 때 사용됩니다.)
p_nm	발생한 실적의 상품명입니다. (유저가 구입한 물건의 이름입니다.)

● 실적전송 태그 예제

→ 실전 전송 URL : //service.point.linkprice.com/lppurchase_ipcheck.php
 실적전송 스크립트를 삽입 후 실제로 위의 URL 로 전송되는 파라미터는 아래의 예제처럼 구성되게 됩니다.

→ ex) 전송 파라미터의 실제 구성

a_id	A100000131 0000 0001 1 1	m_id	Merchant
mbr_id	Hong(홍길동)	o_cd	123
p_cd	member	it_cnt	1
sales	0	c_cd	FREE
p_nm	무료회원가입		

발생한 실적 전송 데이터가 표와 같다면 전송 파라미터는 아래와 같이 구성되게 됩니다.

```
<script src="http(s)://service.point.linkprice.com/lppurchase_ipcheck.php?
a_id=A100000131|0000|0001|1|1&m_id=merchant&mbr_id=hong(홍길동)
&o_cd=123&p_cd=member&it_cnt=1&sales=0&c_cd=FREE&p_nm=무료회원가입">
</script>
```

(실제 전송 파라미터 값은 암호화되기 때문에 위와 같이 확인할 수는 없습니다.)

●복수 프로그램 가입시 실적 전송 태그 예제

→ 실전 전송 URL : //service.point.linkprice.com/lppurchase_ipcheck.php
태그를 삽입 후 실제로 위의 URL 로 전송되는 파라미터는 아래의 예제처럼 구성되게 됩니다.

ex) 복수상품 구매시 전송 파라미터의 실제 구성

a_id	A100000131 0000 0001 1 1	m_id	Merchant
mbr_id	Hong(홍길동)	o_cd	123
p_cd	member1 member2	it_cnt	1 1
sales	0 0	c_cd	member1 member2
p_nm	상품1 상품2		

발생한 실적 전송 데이터가 표와 같다면 전송 파라미터는 아래와 같이 구성되게 됩니다.

```
<script src="//service.point.linkprice.com/lppurchase_ipcheck.php?
a_id=A100000131|0000|0001|1|1&m_id=merchant&mbr_id=hong(홍길동)
&o_cd=123&p_cd=member1||member2&it_cnt=1||1&sales=0||0&c_cd=member1||member2
&p_nm=상품1||상품2"></script>
```

(실제 전송 파라미터 값은 암호화되기 때문에 위와 같이 확인할 수는 없습니다.)

● 테스트 로그

→ 실적 전송 스크립트 삽입이 제대로 되었는지 확인하기 위해 테스트 구매를 해본 후 링크프라이스 셋업 센터에서 그 결과 값 (테스트 로그) 를 확인해 볼 수 있습니다.

● 테스트 로그 보는 법

→ 파라미터 값이 정상적으로 전송되었다면 화면에 전송된 값이 출력되게 됩니다.

전송 시간	a_id	mbr_id	o_cd	p_cd	it_cnt	sales	c_cd	p_nm	REFERER
16:15:13	A100TEST 0000 0000 1 1	linkprice(링크프라이스)	20061213170	member	1	0	FREE	무료회원가입	http://merchant.com/member_ok.php
16:15:13	A100TEST 0000 0000 1 1	linkprice(링크프라이스)	20061213170	member	1	0	FREE	무료회원가입	http://merchant.com/member_ok.php
16:11:35	A100TEST 0000 0000 1 1	linkprice(링크프라이스)	20061213169	member	1	0	FREE	무료회원가입	http://merchant.com/member_ok.php

→ 데이터가 정상적으로 전송되지 않았다면 **붉은색**으로 데이터가 전송되지 않은 부분이 표시되게 됩니다.

16:11:35	A100TEST 0000 0000 1 1	linkprice(링크프라이스)	20061213169		1	0	FREE	무료회원가입	http://merchant.com/member_ok.php
----------	------------------------	-------------------	-------------	--	---	---	------	--------	-----------------------------------

→ 한 가입자가 복수 프로그램 가입한 경우 이 실적건들은 구분자(|)를 통하여 구분되어 한꺼번에 전송됩니다.
이를 확인하는 방법은 실적이 전송될 때 마다 '흰색'과 '하늘색'으로 배경색이 번갈아 가면서 출력이 되게 되는데 구분자를 통하여 한번에 전송된 실적은 여러 개의 실적이라도 같은 배경색으로 표시되므로 쉽게 구분하여 확인할 수 있습니다.

전송 시간	a_id	mbr_id	o_cd	p_cd	it_cnt	sales	c_cd	p_nm	REFERER
16:15:13	A100TEST 0000 0000 1 1	linkprice(링크프라이스)	20061213170	member	1	0	FREE	무료회원가입	http://merchant.com/member_ok.php
16:15:13	A100TEST 0000 0000 1 1	linkprice(링크프라이스)	20061213170	member	1	0	FREE	무료회원가입	http://merchant.com/member_ok.php
16:11:35	A100TEST 0000 0000 1 1	linkprice(링크프라이스)	20061213169	member	1	0	FREE	무료회원가입	http://merchant.com/member_ok.php



2건의 복수가입 실적이 정상적으로 전송되었을 경우

● 실적 보관 작업

- 발생한 실적은 링크프라이스로 전송되어 링크프라이스에서 분류, 처리하지만 상호 대조를 위해서 머천트 사이트에서도 이를 DB에 보관할 것을 권장합니다.
- 이때 DB에는 각 실적별로 LPINFO 쿠키 값과 링크프라이스로 전송한 실적 관련 파라미터 값을 저장하여야 합니다.
(LPINFO 쿠키값의 길이는 varchar2(300)으로 잡아주시면 됩니다.)

ex) DB 에 보관된 내용

날짜	시간	LPINFO	구매자	주문코드	카테고리	상품코드	개수	가격	상품명
20061213	072930	A10000131 0000 0001 1 0	hong1(홍길동)	123	FREE	member	1	0	무료회원가입
20061213	130545	A10000131 0000 0001 1 0	lee(이순신)	124	CHARGE	member	1	0	유료회원가입

●주의 사항

- 날짜와 시간은 숫자로만 구성하여 저장하여야 합니다.

ex) 2006년 12월 13일 오후 3시 15분 30초에 발생한 실적인 경우
날짜 – 20061213, 시간 – 151530

● 실적 출력 스크립트

- 앞에서 작업했던 DB에 보관된 데이터를 링크프라이스가 가져올 수 있도록 데이터 호출 페이지를 만들고 여기에 실적출력 스크립트를 삽입해 주시기 바랍니다. 이 페이지를 통해 링크프라이스에서는 머천트가 보관하고 있는 실적 정보를 호출해 와 이를 링크프라이스가 보관하고 있는 실적과 비교하여 상호 차이 나는 부분을 조정합니다.
- 실적출력을 위한 스크립트의 이름은 사용하시는 언어에 따라 daily_fix.[PHP, ASP, JSP] 로 정해 주십시오.
- [daily_fix 파일을 만드실 때 실적을 발생시킨 회원의 클라이언트 IP\(REMOTE_ADDR\) 도 포함되어서](#) 출력될 수 있도록 작업해 주시기 바랍니다

● 실적 출력 스크립트 제작방법

- 링크프라이스에서 yyymmdd 라는 파라미터에 날짜를 넣어서 호출하면 그 날짜에 발생된 링크프라이스 관련 모든 실적을 출력해 줄 수 있도록 스크립트를 만들어 주십시오.

예를 들어 실적 출력 스크립트를 만드셔서 http://www.merchant.com/linkprice/daily_fix.php 에 두시면 링크프라이스 서버에서 http://www.merchant.com/linkprice/daily_fix.php?yyymmdd=20061213 형식으로 호출합니다.

- 이때 Return 되는 값들이 아래와 같은 형식이 되도록 스크립트를 만드시면 됩니다.


시간[[탭](#)]LPINFO쿠키[[탭](#)]구매자정보 (mbr_id) [[탭](#)]주문번호[[탭](#)]상품코드[[탭](#)]수량 (it_cnt) [[탭](#)]판매금액 (Sales) [[탭](#)]
카테고리코드[[탭](#)][[탭](#)] 상품명[[탭](#)]REMOTE_ADDR[[개행문자](#)]

* 카테고리 코드와 상품명 사이의 Tab은 2개입니다. 착오없으시기 바랍니다.

● 스크립트 제작 시 주의사항


- 결과 데이터의 필드별 구분자는 탭 문자(Wt) 로, 레코드 구분자는 개행문자(Wn) 로 출력합니다.
- <HTML> 태그나 자바스크립트 없이 텍스트 로만 값이 출력되어야 합니다.
- 카테고리 코드와 상품명 사이 구분자 Tab 은 2개입니다.

ex) daily_fix.[PHP, ASP, JSP] 출력 스크립트 호출 예제



url 주소입력창에 호출 스크립트 페이지 주소 입력

→ http://merchant/linkprice/daily_fix.php?yyyymmdd=20061213

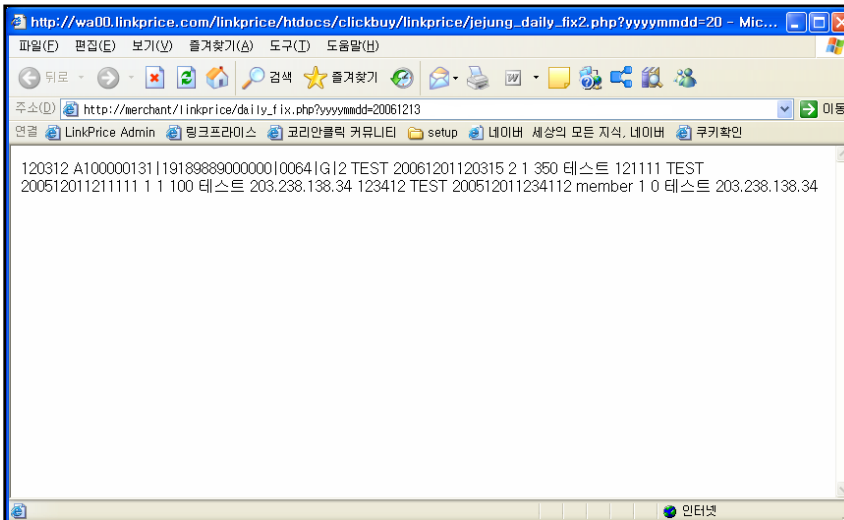

결과는 왼쪽과 같이 plain text 로 출력되어 야 함.
2006년 12월 13일의 판매 데이터가 모두
출력되어야 함

AFFILIATE MARKETING LEADER

자동취소 셋업

● 실적 취소


→ 머천트에서는 발생한 실적에 대해서 정상 실적으로의 조건에 부합하지 않은 실적에 대해서 (물건을 구입하였지만 추후에 반품이나 취소 되었거나 기타 적합하지 않은 사유에 의한 경우) 취소 처리를 할 수 있습니다.

→ 머천트에서 직접 수동으로 취소 처리를 해주셔야 합니다.

● 취소 기간

→ 링크프라이스의 취소 기간은 매월 발생한 실적에 대해서 발생시점부터 익월 20일까지 입니다.


→ 취소 기간 후에는 링크프라이스에서 확인 작업을 거친 후, 취소내역이 반영된 청구서를 월말에 보내드리게 됩니다.

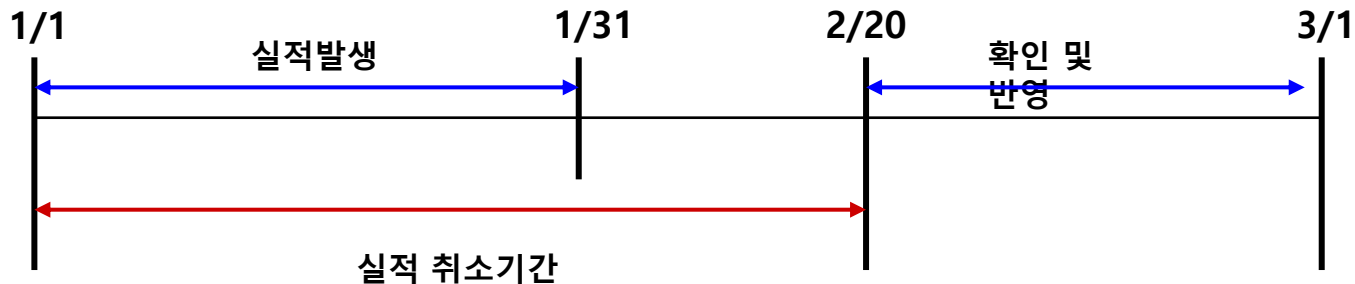

● 자동 취소

- 링크프라이스에서는 매월 머천트에서 수기로 작업을 해야 하는 실적 취소 작업의 편의를 위해 자동 취소 프로세스를 무료로 제공 하고 있습니다.
- 자동 취소 프로세서를 이용하기 위해서는 머천트에서 셋업 작업을 해주셔야 합니다.

<자동 취소 프로세스>

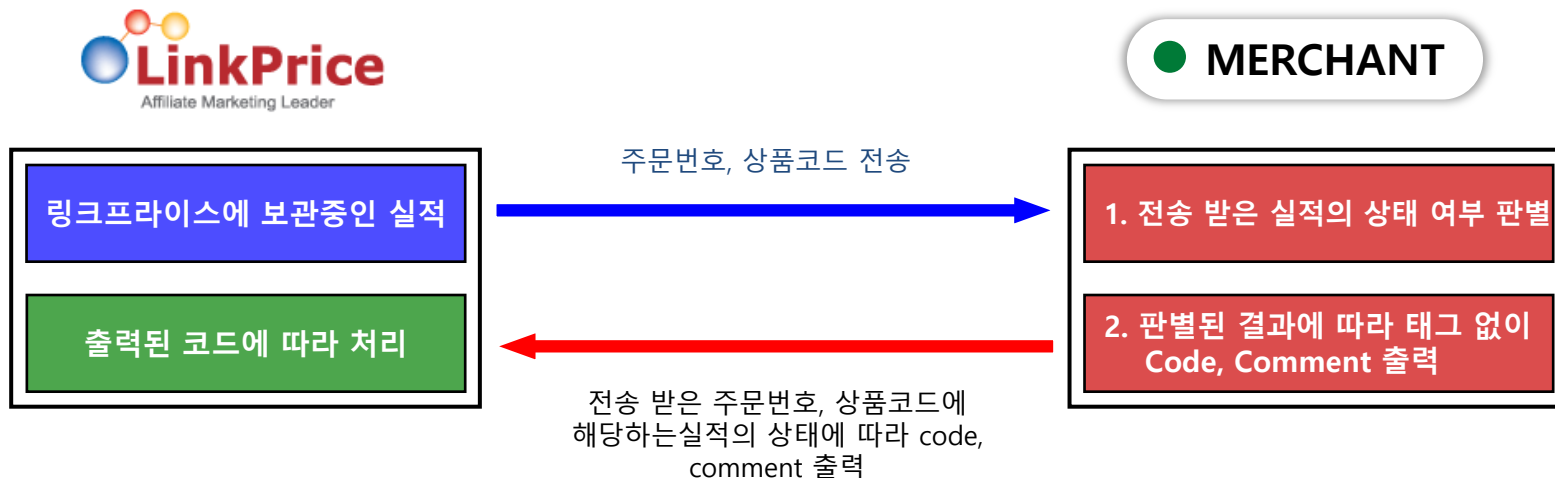

● 자동 취소 셋업 작업 - 1

→ 링크프라이스에서 DB에 보관되어 있는 머천트의 실적에서 주문번호(o_cd)와 상품코드(p_cd)를 머천트에 GET 방식으로 전송하게 됩니다.

→ 머천트에서는 링크프라이스에서 전송하는 주문번호(o_cd)와 상품코드(p_cd)를 받기 위한 페이지를 외부에서 접근 가능한 웹 경로에 만들어 주셔야 합니다.

1. 주문번호와 상품코드 값을 받을 페이지를 제작해 주시고
2. 이 값을 받아 DB에서 주문 상태를 검색하여 출력해 주시면 되겠습니다.

※ 여기에서 주문 상태는 출고완료, 주문취소 등의 값입니다.

<링크프라이스에서 전송하는 파라미터>

파라미터	전송 데이터
o_cd	링크프라이스에 보관된 머천트 실적의 주문번호(o_cd)
p_cd	링크프라이스에 보관된 머천트 실적의 상품코드(p_cd)

● 자동 취소 셋업 작업 - 2

주문 상태 출력

→ 셋업 작업 1 에서 작성한 페이지가 호출 되었을 때 <HTML> 태그 없이 결과코드와 취소사유만 구분자로 구분하여 출력해 주시면 됩니다.

결과코드	의미	링크프라이스 처리지침
0	미정(예, 미입금)	20일 이전일 경우 취소
1	주문 완료	정상확정
2	주문 취소	취소
3	주문번호의 주문이 없음	취소
9	확인요망(예외상황)	링크프라이스 담당자 확인 후 처리

● 주의사항

※ 결과코드 2로 출력해 주실 경우는 주문 취소, 반품 등 정상 확정되지 않은 모든 주문건을 말합니다.

※ 익월 20일까지 확인되지 않은 미입금(0번)은 추후 입금되더라도 취소 처리 됩니다.


※ 익월 20일 이후에 취소되는 실적은 반영되지 않습니다.

※ 주문상품의 수량 변경 등은 반영되지 않습니다.

● 자동 취소 작업 예제

ex) 주문코드와 상품코드를 받은 페이지 URL -> http://aaaaa.com/merchant/auto_cancel.php 이고
전송할 o_cd = 123, p_cd = 12345 일 경우

http://aaaaa.com/merchant/auto_cancel.php?o_cd=123&p_cd=12345

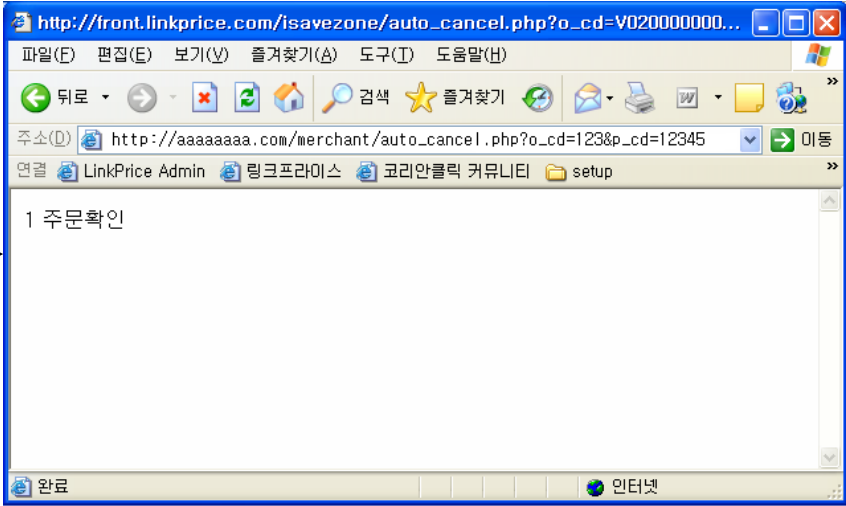

The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Address Bar:** http://front.linkprice.com/isavezone/auto_cancel.php?o_cd=V020000000...
- Toolbar:** Includes buttons for Back, Forward, Home, Search, and other standard browser functions.
- Address Bar (Actual URL):** http://aaaaa.com/merchant/auto_cancel.php?o_cd=123&p_cd=12345
- Page Content:** 1 주문확인
- Taskbar:** Shows the Windows taskbar with the Internet Explorer icon and the text '인터넷'.

Arrows indicate the flow of information: one arrow points from the URL above to the browser's address bar, and another arrow points from the browser's content area to the text below.

- 전달 받은 주문코드와 상품코드에 해당하는 실적에 상태가 위와 같이 출력 -

AFFILIATE MARKETING LEADER

CPS 샘플소스

● PHP 예제 (PHP Example)

```
<?
    $LPINFO = $_COOKIE['LPINFO']; //링크프라이스 어필리에이를 통해 들어왔을때 사용자 터미널에 저장되는 쿠키 값 (cookie saved
                                   in user's terminal. This cookie is issued by merchant system when a user visit via
                                   Linkprice's affiliate)

    $p_cd_ar[] = $product_code; // 링크프라이스 전송태그 생성용 배열 (data array to send data to Linkprice)
    $it_cnt_ar[] = $item_count;
    $sales_ar[] = $sales_amount; // 판매액. 상품단가는 판매액/판매수량으로 유추. (Sales amount. Unit price of product can be
                                   inferred by $sales_amount/ $Item_count)

    $p_nm_ar[] = $product_name;

    if(isset($LPINFO)) // 링크프라이스 통해서 온 사용자일 경우 (in case the user visits via Linkprice's affiliate)
    $linkprice_url = "//service.linkprice.com/lppurchase.php"; // 실적 전송 URL (postback URL)
        $linkprice_url.= "?a_id=".$LPINFO; // LPINFO 쿠키정보 (LPINFO Cookie)
        $linkprice_url.= "&m_id=merchant_ID"; // 머천트 ID (ID of merchant in Linkprice system)
        $linkprice_url.= "&mbr_id=".$id."(".$name.")"; // 회원 ID (ID of purchaser in merchant system)
        $linkprice_url.= "&o_cd=".$order_code; // 주문코드 (order number)
        $linkprice_url.= "&p_cd=".implode("||", $p_cd_ar); // 상품코드 (product code)
        $linkprice_url.= "&it_cnt=".implode("||", $it_cnt_ar); // 상품개수 (number of products sales)
        $linkprice_url.= "&sales=".implode("||", $sales_ar); // 판매액 (sales amount)
        $linkprice_url.= "&c_cd=".implode("||", $c_cd_ar); // 카테고리코드 (category code)
        $linkprice_url.= "&p_nm=".implode("||", $p_nm_ar); // 상품명 (name of product)

    require_once("lpbase64.php");
    $code = "00001"; // 암호화 코드 값 (encryption code)
    $pad = "YSM8cBuwl*r3nI9tqUNiE1KvD7fmXPFLTZO.4zjRVA06go52pbshQkGJCexHWyad"; // Encryption pad (will be
                                                delivered through email)

    $linkprice_url = lp_url_trt($linkprice_url, $code, $pad); // 실적 암호화 (Encryption)
    $linkprice_tag = "<script src=W\"$linkprice_urlW\"></script>";

}
?>
<html> <body>

<?=$linkprice_tag?> // 링크프라이스로 실적 전송 (Transmission to Linkprice)

</body> </html>
```


● ASP 예제 (ASP Example)

```
<!--#include file="lpbase64.asp"-->
```

```
<%
```

```
lpinfo = Request.Cookies("LPINFO")
```

```
p_cd_ar = p_cd_ar & "|" & product_code
```

```
it_cnt_ar = it_cnt_ar & "|" & item_count
```

```
sales_ar = sales_ar & "|" & price
```

‘ 링크프라이스 전송태그 생성용 배열 (data array to send data to Linkprice)

‘ 판매액. 상품단가는 판매액/판매수량으로 유추. (Sales amount. Unit price of product can be inferred by \$sales_amount/ \$item_count)

```
p_nm_ar = p_nm_ar & "|" & product_name
```

```
if lpinfo <> "" Then
```

‘ 링크프라이스 통해서 온 사용자일 경우 (in case the user visits via Linkprice's affiliate)

```
linkprice_url = "//service.linkprice.com/lppurchase.php"
```

‘ 실적 전송 URL (postback URL)

```
linkprice_url = linkprice_url & "?a_id=" & lpinfo
```

‘ LPINFO 쿠키정보 (LPINFO Cookie)

```
linkprice_url = linkprice_url & "&m_id=merchant_ID"
```

‘ 머천트 ID (ID of merchant in Linkprice system)

```
linkprice_url = linkprice_url & "&mbr_id=" & id & "(" & name & ")"
```

‘ 회원 ID (ID of purchaser in merchant system)

```
linkprice_url = linkprice_url & "&o_cd=" & order_code
```

‘ 주문코드 (order number)

```
linkprice_url = linkprice_url & "&p_cd=" & mid(p_cd_ar, 3)
```

‘ 상품코드 (product code)

```
linkprice_url = linkprice_url & "&it_cnt=" & mid(it_cnt_ar, 3)
```

‘ 상품개수 (number of products sales)

```
linkprice_url = linkprice_url & "&sales=" & mid(sales_ar, 3)
```

‘ 판매액 (sales amount)

```
linkprice_url = linkprice_url & "&c_cd=" & mid(c_cd_ar, 3)
```

‘ 카테고리코드 (category code)

```
linkprice_url = linkprice_url & "&p_nm=" & mid(p_nm_ar, 3)
```

‘ 상품명 (name of product)

```
code = "00001"
```

‘ 암호화 코드 값 (encryption code)

```
pad = "YSM8cBuwI*r3nI9tqUNiE1KvD7fmXPFLTZO.4zjRVA06go52pbshQkGJCexHWyad"
```

‘ Encryption pad (will be delivered through email)

```
linkprice_url = lp_url_trt(linkprice_url, code, pad)
```

‘ 실적 암호화 (Encryption)

```
linkprice_tag = "<script src="" & linkprice_url & ""></script>"
```

```
end if
```

```
%>
```

```
<html><body>
```

```
<%=linkprice_tag%>
```

‘ 링크프라이스로 실적 전송 (Transmission to Linkprice)

```
</body></html>
```

● JSP 예제 (JSP Example)

```
<%@page contentType="text/html; charset=EUC-KR"%>
<%
    Cookie[] cookies = request.getCookies();
    lpinfo = cookies[0].getValue();
    p_cd_ar += "|" + product_code;
    it_cnt_ar += "|" + item_count;
    sales_ar += "|" + price;

    n_nm_ar += "|" + product_name;
    if (lpinfo != "")

{
    linkprice_url = "//service.linkprice.com/lppurchase.php";
    linkprice_url += "?a_id=" + lpinfo;
    linkprice_url += "&m_id=merchant_ID";
    linkprice_url += "&mbr_id=" + id + "(" + name + ")";

    linkprice_url += "&o_cd=" + order_code;
    linkprice_url += "&p_cd=" + p_cd_ar.substring(2);
    linkprice_url += "&it_cnt=" + it_cnt_ar.substring(2);
    linkprice_url += "&sales=" + sales_ar.substring(2);
    linkprice_url += "&c_cd=" + c_cd_ar.substring(2);
    linkprice_url += "&p_nm=" + p_nm_ar.substring(2);

    include "lpbase64.jsp";
    code = "00001";
    pad = "YSM8cBuwI*r3nI9tqUNiE1KvD7fmXPFLTZO.4zjRVA06go52pbshQkGJCexHWyad";

    linkprice_url = lp_url_trt(linkprice_url, code, pad);
    linkprice_tag = "<script src=\"" + linkprice_url + "\"></script>";

}

%>
<html><body>
    <%=linkprice_tag%>
</body></html>
```

// 링크프라이스 전송태그 생성용 배열 (data array to send data to Linkprice)

// 판매액. 상품단가는 판매액/판매수량으로 유추. (Sales amount. Unit price of product can be inferred by \$sales_amount/ \$Item_count)

// 링크프라이스 통해서 온 사용자일 경우 (in case the user visits via Linkprice's affiliate)

// 실적 전송 URL (postback URL)

// LPINFO 쿠키정보 (LPINFO Cookie)

// 머천트 ID (ID of merchant in Linkprice system)

// 회원 ID (ID of purchaser in merchant system)

// 주문코드 (order number)

// 상품코드 (product code)

// 상품개수 (number of products sales)

// 판매액 (sales amount)

// 카테고리코드 (category code)

// 상품명 (name of product)

// 암호화 코드 값 (encryption code)

// ' Encryption pad (will be delivered through email)

// 실적 암호화 (Encryption)

// 링크프라이스로 실적 전송 (Transmission to Linkprice)

AFFILIATE MARKETING LEADER

CPA 샘플소스

● PHP 예제 (PHP Example)

```
<?
    $p_cd_ar[] = $product_code;           // 링크프라이스 전송태그 생성용 배열 (data array to send data to Linkprice)
    $it_cnt_ar[] = $item_count;
    $sales_ar[] = $price;                 // 판매금액. CPA 경우 대부분 0 (sales amount. Usually 0 in case of CPA)
    $p_nm_ar[] = $product_name;

    if(isset($LPINFO))                    // 링크프라이스 통해서 온 사용자일 경우 (in case the user visits via Linkprice's affiliate)
    {
        $linkprice_url = "//service.point.linkprice.com/lppurchase_ipcheck.php";           // 실적 전송 URL (postback URL)
        $linkprice_url.= "?a_id=".$LPINFO;           // LPINFO 쿠키정보 (LPINFO Cookie)
        $linkprice_url.= "&m_id=merchant_ID";           // 머천트 ID (ID of merchant in Linkprice system)
        $linkprice_url.= "&mbr_id=".$id."(".$name.")";           // 회원 ID (ID of member in merchant system)
        $linkprice_url.= "&o_cd=".$id;           // 주문번호 (order number)
        $linkprice_url.= "&p_cd=member";           // 'member', 'event', 'download' etc. fixed value
        $linkprice_url.= "&it_cnt=1";           // '1' 값으로 고정 (fixed value as '1')
        $linkprice_url.= "&sales=0";           // '0' 값으로 고정 (fixed value as '0')
        $linkprice_url.= "&c_cd=".implode("||", $c_cd_ar); // 카테고리코드. 비워도 됨 (category code. Can be empty)
        $linkprice_url.= "&p_nm=무료회원가입";           // 상품명 = '무료회원가입' (product name. fix to 'free membership')

        require_once("lpbase64.php");
        $code = "00001";           // 암호화 코드 값 (encryption code)
        $pad = "YSM8cBuwI*r3nI9tqUNiE1KvD7fmXPFLTZO.4zjRVA06go52pbshQkGJCexHWyad"; // Encryption pad (will be delivered through email)

        $linkprice_url = lp_url_trt($linkprice_url, $code, $pad);           // 실적 암호화 (Encryption)
        $linkprice_tag = "<script src=W\"$linkprice_urlW\"></script>";
    }
?>
<html><body>

<?=$linkprice_tag?>           // 링크프라이스로 실적 전송 (Transmission to Linkprice)
</body></html>
```

● ASP 예제 (ASP Example)

```

<!--#include file= "lpbase64.asp"-->
<%

    lpinfo = Request.Cookies("LPINFO")
    p_cd_ar  = p_cd_ar  & "|" & product_code          ' 링크프라이스 전송태그 생성용 배열 (data array to send data to Linkprice)
    it_cnt_ar = it_cnt_ar & "|" & item_count
    sales_ar  = sales_ar & "|" & price                  ' 판매금액. CPA 경우 대부분 0 (sales amount. Usually 0 in case of CPA)
    $p_nm_ar[] = $product_name;

    p_nm_ar  = p_nm_ar  & "|" & product_name
    if lpinfo <> "" Then                                ' 링크프라이스 통해서 온 사용자일 경우 (in case the user visits via
                                                         Linkprice's affiliate)

        linkprice_url = "//service.point.linkprice.com/lppurchase_ipcheck.php"      ' 실적 전송 URL (postback URL)
        linkprice_url = linkprice_url & "?a_id=" & lpinfo                          ' LPINFO 쿠키정보 (LPINFO Cookie)
        linkprice_url = linkprice_url & "&m_id=merchant_ID"                        ' 머천트 ID (ID of merchant in Linkprice system)
        linkprice_url = linkprice_url & "&mbr_id=" & id & "(" & name & ")"          ' 회원 ID (ID of member in merchant system)
        linkprice_url = linkprice_url & "&o_cd=" & id                             ' 주문번호 (order number)
        linkprice_url = linkprice_url & "&p_cd=member"                          ' 'member', 'event', 'download' etc. fixed value
        linkprice_url = linkprice_url & "&it_cnt=1"                             ' '1' 값으로 고정 (fixed value as '1')
        linkprice_url = linkprice_url & "&sales=0"                             ' '0' 값으로 고정 (fixed value as '0')
        linkprice_url = linkprice_url & "&c_cd=free"                             ' 카테고리코드. 비워도 됨 (category code.
                                                         Can be empty)

        linkprice_url = linkprice_url & "&p_nm=무료회원가입"                    ' 상품명 = '무료회원가입' (product name. fix to 'free membership')

        code = "00001"                  ' 암호화 코드 값 (encryption code)
        pad  = "YSM8cBuwI*r3nI9tqUNiE1KvD7fmXPFLTZO.4zjRVA06go52pbshQkGJCexHWyad" ' Encryption pad (will be delivered through email)

        linkprice_url = lp_url_trt(linkprice_url, code, pad)                    ' 실적 암호화 (Encryption)
        linkprice_tag = "<script src="" & linkprice_url & ""></script>"
        end if

    %>
<html><body>
    <%=linkprice_tag%>                ' 링크프라이스로 실적 전송 (Transmission to Linkprice)
</body></html>

```

JSP 예제 (JSP Example)

```

<%@page contentType="text/html; charset=EUC-KR"%>
<%

    Cookie[] cookies = request.getCookies();
    lpinfo = cookies[0].getValue();
    p_cd_ar += "|" + product_code;
    it_cnt_ar += "|" + item_count;
    sales_ar += "|" + price;
    n_nm_ar += "|" + product_name;
    if (lpinfo != "")

        {
            linkprice_url = "//service.point.linkprice.com/lppurchase_ipcheck.php";
            linkprice_url += "?a_id=" + lpinfo;
            linkprice_url += "&m_id=merchant_ID";
            linkprice_url += "&mbr_id=" + id + "(" + name + ")";
            linkprice_url += "&o_cd=" + id;
            linkprice_url += "&p_cd=member";
            linkprice_url += "&it_cnt=1";
            linkprice_url += "&sales=0";
            linkprice_url += "&c_cd=free";
            linkprice_url += "&p_nm=무료회원가입";
            include "lpbase64.jsp";
            code = "00001";
            pad = "YSM8cBuwI*r3nI9tqUNiE1KvD7fmXPFLTZO.4zjRVA06go52pbshQkGJCexHWyad";

            linkprice_url = lp_url_trt(linkprice_url, code, pad);
            linkprice_tag = "<script src=\"" + linkprice_url + "\"></script>";

        }

%>
<html><body>
    <%=linkprice_tag%>

```

// 링크프라이스 전송태그 생성용 배열 (data array to send data to Linkprice)

// 판매금액. CPA 경우 대부분 0 (sales amount. Usually 0 in case of CPA)

// 링크프라이스 통해서 온 사용자일 경우 (in case the user visits via Linkprice's affiliate)

// 실적 전송 URL (postback URL)

// LPINFO 쿠키정보 (LPINFO Cookie)

// 머천트 ID (ID of merchant in Linkprice system)

// 회원 ID (ID of member in merchant system)

// 주문번호 (order number)

// 'member', 'event', 'download' etc. fixed value

// '1' 값으로 고정 (fixed value as '1')

// '0' 값으로 고정 (fixed value as '0')

// 카테고리코드. 비워도 됨 (category code.)

// 상품명 = '무료회원가입' (product name. fix to 'free membership')

// 암호화 코드 값 (encryption code)

// Encryption pad (will be delivered through email)

// 실적 암호화 (Encryption)

// 링크프라이스로 실적 전송 (Transmission to Linkprice)

AFFILIATE MARKETING LEADER

모바일 셋업 시
유의사항

● 유의사항

- 사용자가 모바일 기기로 머천트 (모바일 웹) 사이트에 접속하여 발생한 실적 (모바일 실적) 은 PC를 통해 발생한 실적과 구분될 수 있도록 실적 값을 전송 해 주셔야 합니다.
 - 머천트 사이트에서 링크프라이스에 보내주는 실적 전송 스크립트에 포함되는 category 파라미터 (c_cd) 값을 이용하여 모바일 실적을 구분합니다.
 - 머천트에서 모바일 실적의 경우 c_cd 값 을 기존 PC 실적 값에 사용하지 않은 값 (예를 들면 'mobile') 으로 보내 주면 됩니다.
이때, 어떤 값으로 보내 줄지는 링크프라이스와 사전에 약속하면 됩니다.
 - 머천트 사이트에서 사용자가 모바일로 접속하여 발생시키는 실적인지 구분하기 위해서는 실적전송 스크립트에 사용자 단말기가 모바일 인지 체크하는 함수(function) 를 추가하여 주시면 됩니다.
- 각 사용 언어별 함수 예제는 다음 3 페이지에 제시되어 있습니다.

● 모바일 앱 셋업

- 3자 툴을 사용 하지 않고 자체 앱 트래킹 시스템 사용 시 웹 셋업과 동일 하게 작업 해 주시면 됩니다.
(p.8 ~ p.20 참조)
- 3자 툴(TUNE, Appsflyer, Adbrix) 사용 시 셋업 가이드
 - [튠\(TUNE\)](#)
 - [앱스프라이어\(Appsflyer\)](#)
 - [애드브릭스\(Adbrix\)](#)

● PHP 예제

```
function is_mobile_agent()
{
    $ua = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

    if (!preg_match('/(iPad)/i', $ua) && preg_match('/(iPhone|Mobile|UP.Browser|Android|BlackBerry|Windows
CE|Nokia|webOS|Opera Mini|SonyEricsson|opera mobi|Windows Phone|IEMobile|POLARIS)/i', $ua))
    {
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
```

● ASP 예제

Function is_mobile()

Dim mobile, n, strAgent

If(Len(Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"))=0) Then

strAgent = "NONE"

Else

strAgent = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")

End if

mobile = Array("iPhone", "ipad", "BlackBerry", "Android", "Windows CE", "LG", "MOT", "SAMSUNG", "SonyEricsson")

Dim I

i = 0

For Each n In mobile

If (InStr(LCase(strAgent), LCase(n)) > 0) Then

i = i + 1

End If

Next

If i <> 0 Then

is_mobile = True

Else

is_mobile = False

End If

End Function

● JSP 예제

```
private Boolean isMobileAgent () {
```

```
    String ua=request.getHeader("User-Agent").toLowerCase();
```

```
    if(ua.matches("(?i).*((android|bbWwD+|meego).+mobile|avantgo|badaWw|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemo-
bile|ip(hone|od)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm(
os)?|phone|p(ixi|re)Ww|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|upWw.(browser|link)|vodafone|wap|windows
(ce|phone)|xda|xiino.*"))||ua.substring(0,4).matches("(?i)1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|sWw-
)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|Ww-m|r |s
)|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bwWw-(n|u)|c55Ww|capl|ccwa|cdmWw-|cell|chtm|cldc|cmdWw-
|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dcWw-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|Ww-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-
7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(Ww-|_)g1 u|g560|gene|gfWw-5|gWw-mo|go(Ww.w|od)|gr(ad|un)|haie|hci|hdWw-(m|p|t)|heiWw-
|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hsWw-c|ht(cWw-|_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|iWw-(20|go|ma)|i230|iac(|Ww-
|Ww/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemul|jigs|kddi|keji|kgt(|Ww/)|klon|kpt |kwcWw-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg(
g|Ww-(k|l|u)|50|54|Ww-[a-w])|libw|lynx|m1Ww-w|m3ga|m50Ww|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|mWw-
cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(Ww-|_|o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-
3]|n30[0-2]|n50[0-2]|n7(0|1)|10)|ne((c|m)Ww-
|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|Ww-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pnWw-
2|po(ck|rt|se)|prox|psio|ptWw-g|qaWw-a|qc(07|12|21|32|60|Ww-[2-7]|iWw-
)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55Ww|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|hWw-|oo|pWw-)|sdkWw|se(c(Ww-
|0|1)|47|mc|nd|ri)|sghWw-|shar|sie(Ww-|m)|skWw-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|hWw-vWw-v
)|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tclWw-|tdgWw-|tel(i|m)|timWw-|tWw-mo|to(pl|sh)|ts(70|mWw-m3|m5)|txWw-
9|up(Ww.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|Ww-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(Ww-|
)|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yasWw-|your|zeto|zteWw-")) {
```

```
        return true;
```

```
    } else {
```

```
        return false;
```

```
    }
```

```
}
```



AFFILIATE MARKETING LEADER THANK YOU

여러분의 소중한 파트너가 되겠습니다.

Contact Us

(주)링크프라이스 시스템 개발팀

E-Mail : staff@linkprice.com

Tel : +82-2- 3438-3200 / Fax : +82-2- 3438-3233

Location : 서울시 강남구 영동대로 86길 21(대치동, 태화빌딩 2층)
