

TAŚMA LED DELUX

24D160-3-XX97-810



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	24V
Moc	3,2 W/m
Ilość diod	160/m
Współczynnik oddawania barw	Ra> 97
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	0.13 A/m
Rodzaj diody	SMD 2835
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L ₁)	50mm (8 diod)
Wymiar L/W	10000/8 mm
Trwałość	50.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	E, F,
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	biała ciepła (WW)	biała ciepła (WW)	biała neutralna (NW)
Temperatura barwowa	2700K	3000K	4000K
Jasność	330lm	370lm	400lm
Skuteczność	100lm/W	115lm/W	125lm/W
EAN	5905475365850	5905475365843	5905475365829

OPIS

Taśma LED CRI97 została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach, gdzie kluczowe znaczenie ma wysoka jakość światła. Współczynnik **CRI na poziomie 97** gwarantuje wyjątkowo wierne odwzorowanie barw, dzięki czemu taśma idealnie sprawdzi się w projektach architektonicznych, meblarskich, reklamowych czy dekoracyjnych. Dzięki diodom SMD2835 o wysokiej wydajności oraz 7-letniej gwarancji produkt zapewnia niezawodność i długotrwałe działanie. To profesjonalne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie jakość, trwałość i doskonałe parametry świetlne.

SPOSÓB MONTAŻU


Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilac poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 24V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 84-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać do sprzedawcy.

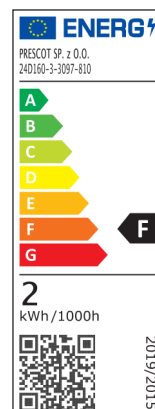

TAŚMA LED DELUX

24D160-3-XX97-810

WYMIAR

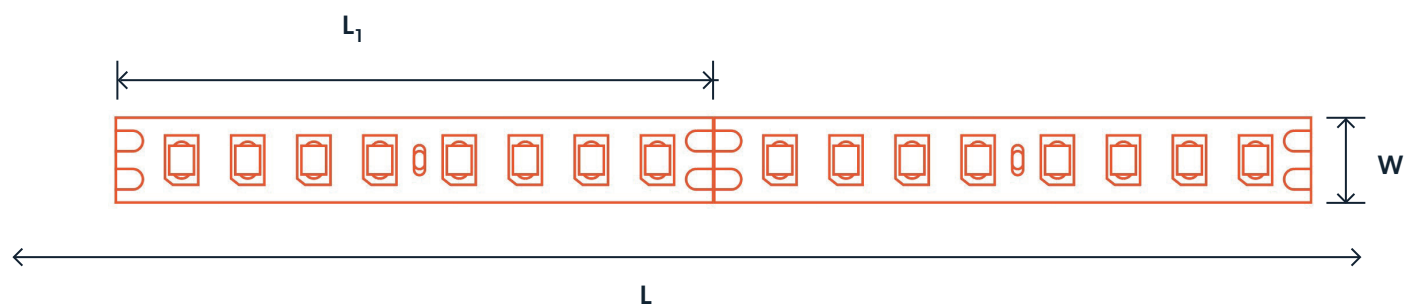

PODŁĄCZENIE

