



我選的實驗是 `Host_Code_Optimization`，此實驗用三種不同方式去跑同一個演算法，以及探討怎麼呼叫才能增加效率。

Lab1

在不啟用 `oooQueue` 的狀況下

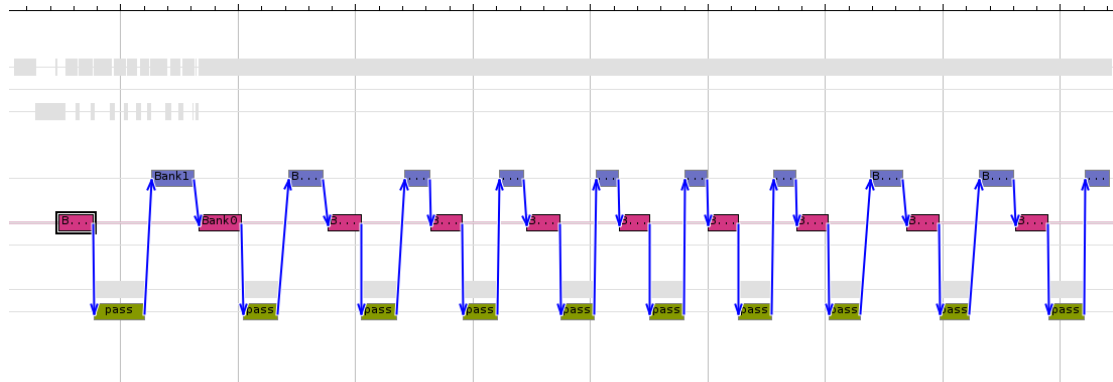


將 `pipeline_host.cpp` 的 `false` 改成 `true`，啟用 `oooQueue` 後

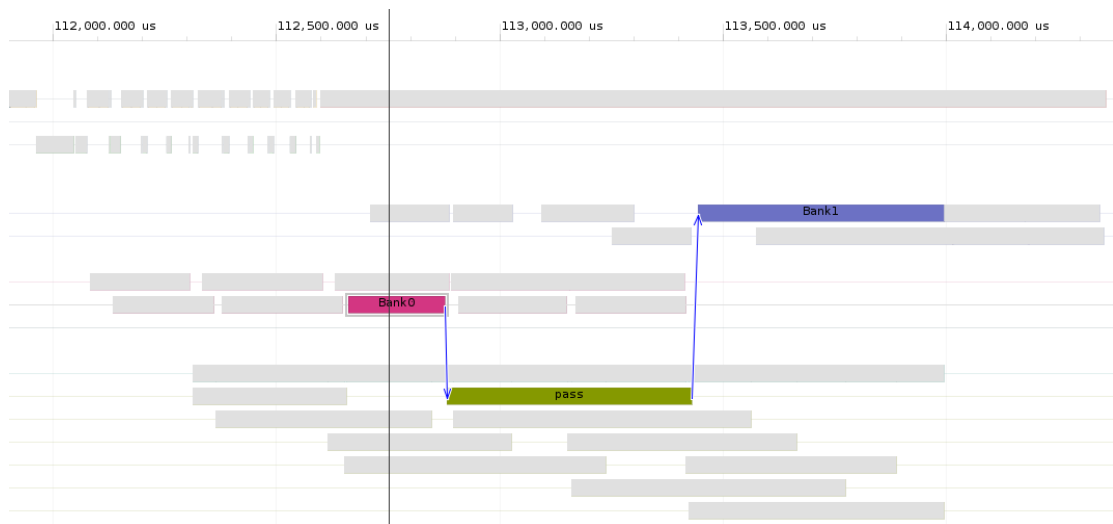


Lab2

首先，照著 `totourial` 將 `host code` 做修改然後 Run

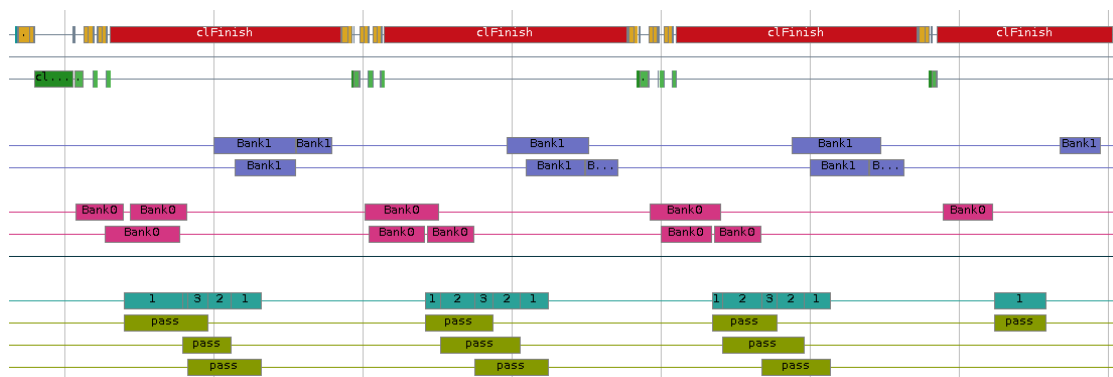

再修改第二次

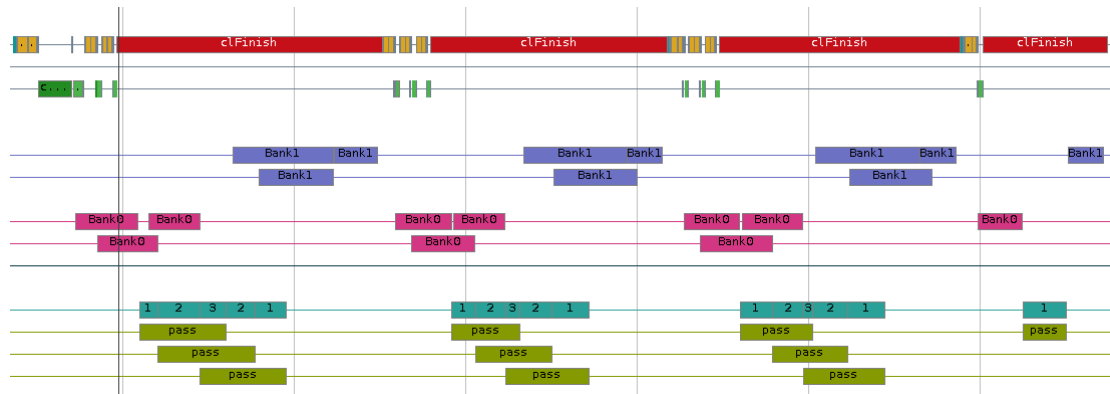

Lab3

這裡要修改 makefile，要先把第 18 行的 DSA 取消註解，不然他沒辦法跑。

