1，kubectl截图

- Services截图
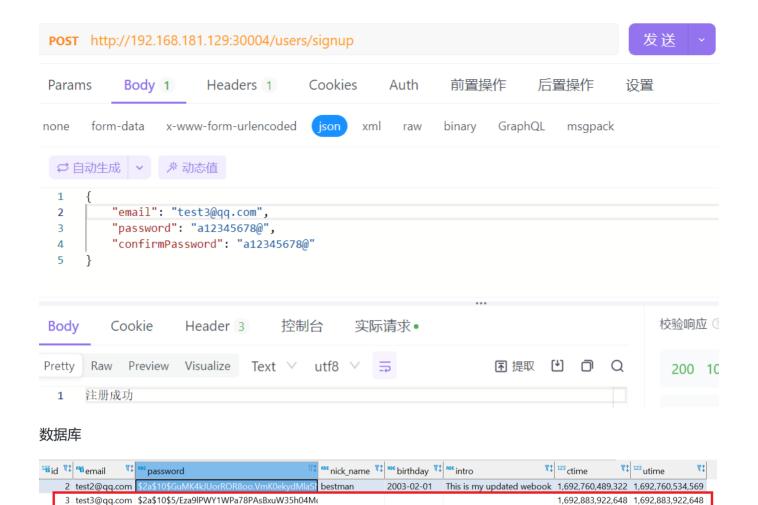
```
root@k8svm:/home/gene/yaml/webook# kubectl get services -n webook
NAME         TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)         AGE
wb-redis     NodePort    10.108.49.83     <none>        6380:30003/TCP  3d21h
wb-sql       NodePort    10.104.111.102   <none>        3308:30002/TCP  3d22h
wb-webook    NodePort    10.110.161.107   <none>        8081:30004/TCP  10m
root@k8svm:/home/gene/yaml/webook# kubectl get service wb-redis -n webook -owide
NAME         TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)         AGE      SELECTOR
wb-redis     NodePort    10.108.49.83    <none>        6380:30003/TCP  3d21h    app=wb-redis
root@k8svm:/home/gene/yaml/webook# kubectl get service wb-sql -n webook -owide
NAME        TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)         AGE      SELECTOR
wb-sql      NodePort    10.104.111.102   <none>        3308:30002/TCP  3d22h    app=wb-sql
root@k8svm:/home/gene/yaml/webook# kubectl get service wb-webook -n webook -owide
NAME         TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)         AGE      SELECTOR
wb-webook    NodePort    10.110.161.107   <none>        8081:30004/TCP  11m      app=wb-webook
root@k8svm:/home/gene/yaml/webook#
```

- Pods截图

```
root@k8svm:/home/gene/yaml/webook# kubectl get pods -n webook
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE
wb-redis-77cf66d555-5dk94   1/1     Running   0          3d22h
wb-sql-5dc87bf4dc-x9t98     1/1     Running   0          3d22h
wb-webook-69d5888bc5-nwflq  1/1     Running   0          15m
wb-webook-69d5888bc5-p6rmq  1/1     Running   0          15m
root@k8svm:/home/gene/yaml/webook# kubectl get pod wb-redis-77cf66d555-5dk94 -n webook -owide
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE    IP                NODE    NOMINATED NODE   READINESS GATES
wb-redis-77cf66d555-5dk94   1/1     Running   0          3d22h  192.168.244.232   k8svm   <none>           <none>
root@k8svm:/home/gene/yaml/webook# kubectl get pod wb-sql-5dc87bf4dc-x9t98 -n webook -owide
NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE    IP                NODE    NOMINATED NODE   READINESS GATES
wb-sql-5dc87bf4dc-x9t98   1/1     Running   0          3d22h  192.168.244.229   k8svm   <none>           <none>
root@k8svm:/home/gene/yaml/webook# kubectl get pod wb-webook-69d5888bc5-nwflq -n webook -owide
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP                NODE    NOMINATED NODE   READINESS GATES
wb-webook-69d5888bc5-nwflq  1/1     Running   0          16m   192.168.244.200   k8svm   <none>           <none>
root@k8svm:/home/gene/yaml/webook# kubectl get pod wb-webook-69d5888bc5-p6rmq -n webook -owide
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP                NODE    NOMINATED NODE   READINESS GATES
wb-webook-69d5888bc5-p6rmq  1/1     Running   0          16m   192.168.244.194   k8svm   <none>           <none>
root@k8svm:/home/gene/yaml/webook#
```

2，Apifox截图

2.1，Signup

POST http://192.168.181.129:30004/users/signup 发送 ∨

| Params | Body 1 | Headers 1 | Cookies | Auth | 前置操作 | 后置操作 | 设置 |

none form-data x-www-form-urlencoded **json** xml raw binary GraphQL msgpack

⇄ 自动生成 ∨ ⁂ 动态值

```
1  {
2      "email": "test3@qq.com",
3      "password": "a12345678@",
4      "confirmPassword": "a12345678@"
5  }
```

| Body | Cookie | Header 3 | 控制台 | 实际请求 • | | 校验响应 ⑦ |

Pretty Raw Preview Visualize Text ∨ utf8 ∨ ⇥ 提取 ⬇ ⧉ Q 200 10

```
1  注册成功
```

数据库

123 id	ABC email	ABC password	ABC nick_name	ABC birthday	ABC intro	123 ctime	123 utime
2	test2@qq.com	$2a$10$GuMK4kJUorROR8oo.VmK0ekydMlaS	bestman	2003-02-01	This is my updated webook	1,692,760,489,322	1,692,760,534,569
3	test3@qq.com	$2a$10$5/Eza9lPWY1WPa78PAsBxuW35h04M				1,692,883,922,648	1,692,883,922,648

2.2，Login

POST http://192.168.181.129:30004/users/login 发送 ∨

| Params | Body 1 | Headers 1 | Cookies | Auth | 前置操作 | 后置操作 | 设置 |

none form-data x-www-form-urlencoded **json** xml raw binary GraphQL msgpack

⇄ 自动生成 ∨ ⁂ 动态值

```
1  {
2      "email": "test3@qq.com",
3      "password": "a12345678@"
4  }
```

| Body | Cookie | Header 4 | 控制台 | 实际请求 • | | 校验响应 ⑦ |

Pretty Raw Preview Visualize Text ∨ utf8 ∨ ⇥ 提取 ⬇ ⧉ Q 200 65

```
1  登录成功
```

2.3，Profile Edit

POST http://192.168.181.129:30004/users/profile/edit 发送 ∨

Params | Body 1 | Headers 2 | Cookies | Auth | 前置操作 | 后置操作 | 设置

none | form-data | x-www-form-urlencoded | json | xml | raw | binary | GraphQL | msgpack

※ 动态值

```
1  {
2      "nick_name": "bestman",
3      "birthday": "2003-02-01",
4      "intro": "This is my updated webook"
5  }
```

Body | Cookie | Header 4 | 控制台 | 实际请求 ● | 校验响应 ⑦

Pretty | Raw | Preview | Visualize | Text ∨ | utf8 ∨ | ⇥ | 提取 ⊡ | ⊡ ⊡ Q | 200 13 r

```
1  更新用户信息成功
```

数据库：

	123 id ⊽↕	email ⊽↕	password ⊽↕	nick_name ⊽↕	birthday ⊽↕	intro ⊽↕	123 ctime ⊽↕	123 utime ⊽↕
1	2	test2@qq.com	$2a$10$GuMK4kJUorROR8oo.VmK0ekydMlaS|	bestman	2003-02-01	This is my updated webook	1,692,760,489,322	1,692,760,534,569
2	3	test3@qq.com	$2a$10$5/Eza9lPWY1WPa78PAsBxuW35h04M|	bestman	2003-02-01	This is my updated webook	1,692,883,922,648	1,692,884,417,736

2.4，Profile

GET http://192.168.181.129:30004/users/profile

Params | Body | Headers 2 | Cookies | Auth | 前置操作 | 后置操作 | 设置

参数名	参数值	类型
✓ Content-Type	application/json	string ∨
✓ Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6I	string ∨
添加参数		

Body | Cookie | Header 4 | 控制台 | 实际请求 ●

Pretty | Raw | Preview | Visualize | Text ∨ | utf8 ∨ | ⇥ | 提取 ⊡ | ⊡ ⊡ Q

```
1  这是你的 Profile:
2   | 昵称是: bestman, 生日是:2003-02-01, 简介是: This is my updated webook
```