

# CLAV - ESPECIFICAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO MODELO FORMAL

Armando Santos and Gonalo Duarte

University of Minho, Braga, Portugal

**Resumo** CLAV   uma plataforma que est  a ser desenvolvida pelo Departamento de Inform tica da Universidade do Minho em parceria com a Dire o Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), e tem como objetivo a classifica o e avalia o de todos os documentos que circulam pelas institui es p blicas portuguesas. Neste momento existe um modelo do problema especificado em OWL (*Ontology Web Language*), mas tem sofrido v rias altera es no decorrer do  ltimo ano e n o existiu tempo para estudar o impacto dessas mesmas altera es nas pr -condi es e invariantes do modelo. Neste projeto, inserido na Unidade Curricular de Labor torios em Engenharia Inform tica (LEI) do MIEI/UM, pretende-se formalizar o modelo de ra z assim como os seus invariantes e garantir a consist ncia dos mesmos, sendo capaz de detetar erros que, at  agora, n o tenham sido identificados.

**Keywords:** Administra o P blica · M todos Formais · Engenharia Inform tica · Alloy Analyzer · OWL.

## 1 Introdu o

At  agora, em Portugal, n o existia nenhum sistema de informa o que gerisse a classifica o e a avalia o dos documentos gerados no  mbito dos processos que circulam dentro das institui es p blicas portuguesas. O CLAV veio mudar isso com a elabora o de um cat logo, que se pretende que venha a ser a refer ncia nacional de todos os processos da Administra o P blica (AP), tendo sido modelado numa ontologia. Esta ontologia est  especificada num modelo formal que representa o conjunto de conceitos referentes aos processos de neg cio e aos relacionamentos entre eles. Infelizmente, todos os dados e documenta o de apoio est o espalhados, desorganizados e em diferentes formatos, o que os torna extremamente dif ceis de manter num dom nio t o complexo como o da AP. No entanto, embora j  tenham sido feitos esfor os para criar um formato neutro, como a Macro-estrutura Funcional (MEF), e v rios sistemas de explora o e exporta o, devido aos problemas associados com a inser o manual dos dados oriundos das diversas institui es e   complexidade e instabilidade dos invariantes e restri es associadas ao modelo n o   poss vel garantir a coer ncia das rela es entre os processos de neg cio. Esta incoer ncia   extremamente cr tica uma vez que a classifica o e avalia o dos processos possui legisla es associadas e lida com a remo o ou conserva o (digital e f sica) de documentos governamentais [1].

Deste modo, no contexto da unidade curricular de Laboratórios em Engenharia Informática do Mestrado Integrado em Engenharia Informática da Universidade do Minho e associado ao perfil de Métodos Formais em Engenharia Informática, apresentamos, neste artigo, a especificação e verificação, de raiz, da ontologia e o estudo da coerência dos invariantes e pré-condições que fazem parte dela. Devido à natureza puramente relacional inerente no domínio do problema em questão, iremos tirar partido de métodos algébricos e relacionais para nos ajudar a raciocinar sobre o problema em mãos e utilizar o *Alloy model checker* para nos auxiliar a encontrar falhas no desenho do modelo.

## 2 O Problema

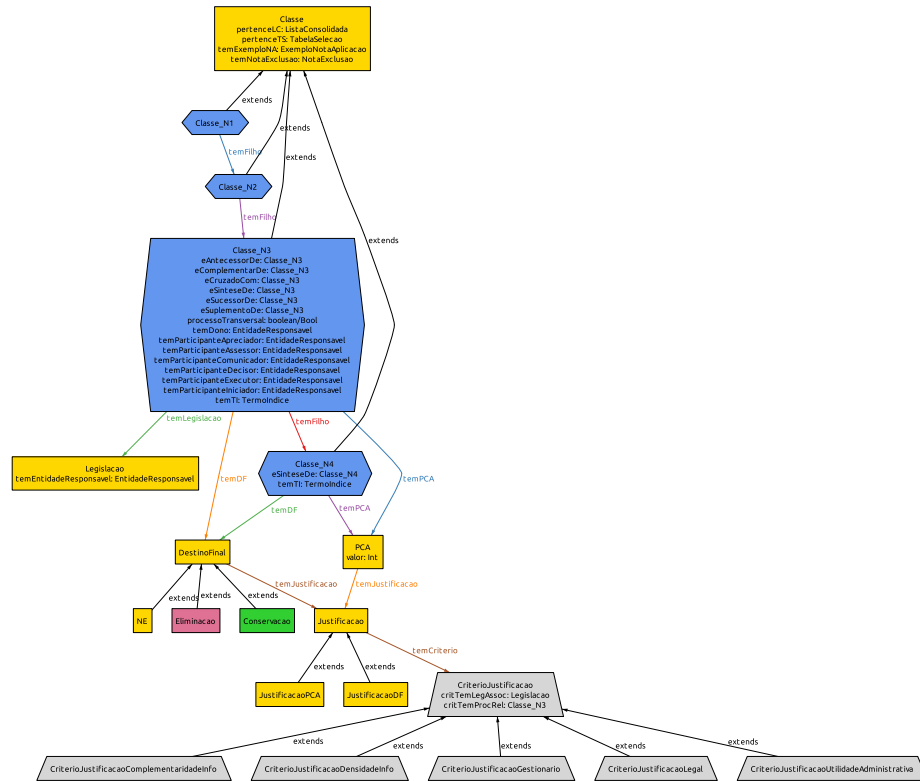


Figura 1: Meta-modelo simplificado

Cada instituição pública portuguesa desempenha uma função específica dentro da AP (p. ex. a prestação de cuidados de saúde), associado a cada função existe um conjunto de várias sub-funções (p. ex. a gestão de utentes e serviços clínicos)

e cada sub-função possui uma lista de processos de negócio que, concretamente, se materializam em documentos (p. ex. um processo de negócio pertencente à sub-função de gestão de utentes seria o registo clínico de utentes). A Lista Consolidada (LC) possui esta estrutura hierárquica de 4 níveis [4] onde os processos de negócio são passíveis de ser desdobrados para efeitos de avaliação. Cada classe da LC possui um conjunto de atributos que a descreve e a partir do 3º nível (PNs) começam a surgir relações mais complicadas entre processos no campo chamado contexto de avaliação. Este contexto de avaliação, como também iremos ver mais à frente, tem associado um conjunto de invariantes que influenciarão o campo das decisões de avaliação. Este último campo é responsável por conter a informação sobre o Prazo de Conservação Administrativa (PCA) e Destino Final (DF) de um processo que correspondem, respetivamente, ao prazo que o documento deve ser guardado e qual o seu destino uma vez que este prazo expire.

Embora as entidades principais no domínio do problema sejam as classes da LC, existem várias outras que se relacionam direta ou indiretamente com cada uma das classes e que fornecem uma maior profundidade e complexidade ao modelo como podemos observar na figura 1.

Observando o meta-modelo simplificado, onde a azul se encontram os 4 níveis de classe, verificamos que este possui uma complexidade natural mesmo sem lhe impor alguma restrição. Sendo assim, e dado o contexto sério em que o problema está inserido, torna-se claro que deve ser feita alguma coisa no que diz respeito a dar algumas garantias acerca da coerência e consistência da LC.

## 2.1 Primeiro *Checkpoint*

Sendo o CLAV um projeto que já existe há 1 ano e já se encontra com alguns componentes operacionais, decidiu-se pegar em toda a documentação existente sobre o modelo e os seus requisitos e, com a ajuda do Professor José Carlos Ramalho, fazer um apanhado de todas as entidades e relações existentes. Durante esta primeira fase, bastantes das reuniões semanais serviram para apurar pequenos detalhes e dúvidas que iam surgindo.

Uma das razões que motivaram este investimento inicial, apesar de já existir uma ontologia definida pela qual nos podíamos guiar, foi a de existir muita documentação [1] [4] [5] solta e incompleta que nem sempre estava de acordo com a versão mais recente da ontologia. Foi então, elaborado um documento, atualizado, que documenta os mais recentes requisitos e invariantes e que já se tornou bastante útil no refinamento da ontologia original, nomeadamente na eliminação de entidades e relações obsoletas e no apuramento do domínio e contradomínio de várias relações.

Na Secção 3 iremos falar mais detalhadamente sobre cada entidade e relação do modelo e na secção 4 será abordada a respetiva implementação em Alloy.

## 2.2 Segundo *Checkpoint*

Uma das principais motivações deste projeto é estudar a forma como os mais variados invariantes interagem entre si e se, de alguma forma, se contradizem. É

neste sentido que o Alloy, sendo uma linguagem de modelação de software leve que nos permite especificar tanto o modelo como as restrições a ele associadas, ajuda a detetar erros ingénuos e subtis.

Após o investimento inicial em colecionar todo o material relevante e necessário sobre o problema, deu-se início ao ciclo de vida de verificação do problema [3]. Apesar dos invariantes serem abordados com mais detalhes na secção 3.4, é possível adiantar já que foram identificadas 38 restrições no total, sendo que 23 dessas foram acrescentadas no tal processo de verificação.

Podemos então concluir, que o Alloy teve um impacto positivo na análise das restrições do modelo e na especificação do modelo formal. É importante realçar que a utilização de um *model checker* não descarta a necessidade de prova mas é muito útil para encontrar falhas de *design* como pudemos constatar. A ausência de contra-exemplos dá uma grande confiança de que uma prova de correção está ao alcance.

### 2.3 Avaliação Final

## 3 Modelo Formal

Nesta secção será abordada a especificação formal do CLAV. Será introduzida alguma notação relativa ao cálculo relacional utilizado na formalização do problema e, posteriormente, tanto as classes presentes no domínio do modelo como as relações entre estas serão enunciadas. Por último, devido à grande quantidade de invariantes existentes, apenas serão apresentados X, que melhor ilustram a dimensão e complexidade do CLAV.

### 3.1 Calcular com relações [3] [2]

Dentro do contexto do CLAV podemos encontrar frases do género "*A gestão de utentes é uma subfunção da prestação de cuidados de saúde*", "*O processo de referenciação de utentes para consultas é cruzado com o processo de registo nacional de utentes*" ou "*Se um processo é complementar de outro, então o seu destino final é de conservação*". Estas expressões podem ser interpretadas como relações tipadas entre objetos.

As relações, como as frases a cima, já existem na matemática há vários anos e possuem uma notação própria capaz de as exprimir. Em geral, a notação (infixa)  $b R a$ , onde  $a$  e  $b$  são os objetos e  $R$  a relação, é a que expressa mais naturalmente as relações. Esta notação aplica-se também ao uso da voz passiva, que expressa a relação inversa de  $R$ , denotada por  $R^\circ$ , onde  $b R a$  significa o mesmo que  $a R^\circ b$ . Por exemplo, *é síntese de*  $^\circ$  = *é sintetizado por*.

Também é importante observar que relações do género  $R = \text{é o pai de}$ , são relações em que quando conhecido, o pai (p. ex. de uma classe) é único. Relações com esta propriedade são referidas como *simples* e satisfazem a propriedade

$$R \circ R^\circ \subseteq id \quad (1)$$

onde  $(\circ)$ , denota a composição de relações,  $id$  é a relação identidade e  $\subseteq$  é a inclusão de relações:

$$R \subseteq S \equiv \forall b; a : bRa \Rightarrow bSa. \quad (2)$$

**Relações tipadas e diagramas:** O uso de setas e diagramas torna possível expressar formulas relacionais mais complexas. No entanto, para ser possível representar e raciocinar sobre estes diagramas é necessário que estes estejam bem construídos.

Observando a relação (2) concluímos que apenas faz sentido se  $R$  e  $S$  forem do mesmo tipo. A notação  $B \xleftarrow{R} A$  declara uma relação binária que relaciona  $B$ 's com  $A$ 's. Por exemplo,  $B = \text{Classe nível 1}$  e  $A = \text{Classe nível 2}$  para o caso em que  $R = \text{é o pai de}$ .

Caminhos em diagramas são construídos a partir do encadeamento de setas, o que corresponde à composição de relações:

$$\begin{array}{ccc} A & \xleftarrow{R} & B \xleftarrow{S} C \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & R \circ S & \end{array} \quad b(R \circ S)a \equiv \exists a : bRa \wedge aSc \quad (3)$$

Os diagramas também advêm da comparação de caminhos, por exemplo,

$$\begin{array}{ccc} \text{Classe\_N2} & \xleftarrow{\text{pertenceLC2}} & \text{ListaConsolidada} \\ \text{temFilho12} \downarrow & \subseteq & \downarrow id \\ \text{Classe\_N1} & \xleftarrow{\text{pertenceLC1}} & \text{ListaConsolidada} \end{array}$$

que representa a restrição

$$\text{temFilho12} \circ \text{pertenceLC2} \subseteq id \circ \text{pertenceLC1}, \quad (4)$$

onde, no domínio do CLAV, as relações  $\text{pertenceLC1}$  e  $\text{pertenceLC2}$  mapeiam, respetivamente, cada classe de nível 1 na sua respetiva LC e cada classe de nível 2 na sua respetiva LC, a relação simples,  $\text{temFilho12}$ , relaciona uma classe de nível 1 com os seus filhos (classes de nível 2), a relação  $id$  é a conhecida relação identidade que relaciona cada objeto consigo próprio.

**Dos diagramas à lógica [3] [2]:** O que é que a expressão (4) significa em lógica proposicional?

$$\begin{aligned} & \text{temFilho12} \circ \text{pertenceLC2} \subseteq id \circ \text{pertenceLC1} \\ \equiv & \{ \text{inclusão de relações (2); id} \} \\ & \forall c1, lc : c1 (\text{temFilho12} \circ \text{pertenceLC2}) lc \Rightarrow c1 \text{ pertenceLC2 } lc \end{aligned}$$

$\equiv \{ \text{composição (3)} \}$

$\forall c1, lc : (\exists c2 : c1 \text{ temFilho12 } c2 \wedge c2 \text{ pertenceLC2 } lc) \Rightarrow c1 \text{ pertenceLC1 } lc$

$\equiv \{ \text{splitting; nesting} \}$

$\forall c1, c2, lc : c2 \text{ pertenceLC2 } lc \wedge c1 \text{ temFilho12 } c2 \Rightarrow c1 \text{ pertenceLC1 } lc$

Literalmente:

*Se uma  $c2$  pertence à lista consolidada  $lc$  e  $c2$  é filho da classe  $c1$ , então  $c1$  também pertence à lista consolidada  $lc$ .*

Ainda em menos palavras, a restrição (4), sugere:

*Filho de quem pertence, também pertence.*

### 3.2 Domínio

Com a especificação do domínio do modelo formal pretendemos descrever a essência do problema em questão que é o de garantir que, dadas as entidades existentes e as suas relações, o conjunto de invariantes impostos são coerentes, não se contradizem e permitem instâncias semanticamente corretas.

Sendo assim, nesta secção e na próxima, apesar do domínio especificado ser maior, apenas iremos apresentar as especificações que melhor capturam a essência do modelo por questões de síntese. No entanto, será possível consultar o modelo na totalidade em anexo.

**Referencial Classificativo:** O Referencial Classificativo possui o conjunto de Listas Consolidadas e Tabelas de Seleção onde se encontram as diversas funções (classes de nível 1).

$$ReferencialClassificativo = ListaConsolidada + TabelaSelecao$$

**Classes:** Como já foi referido existem 4 níveis de classes e, como veremos na secção abaixo dá-nos jeito especifica-las da seguinte maneira.

$$Classes = Classe\_N1 + Classe\_N2 + Classe\_N3 + Classe\_N4$$

**PCA:** O Prazo de Conservação Administrativa é o simples tipo de dados:

$$PCA$$

**Destino Final:** O Destino Final é passível de ser avaliado em um de três valores: *Não Especificado (NE)*, *Eliminação* (quando o processo de negócio tem o destino de ser eliminado) e *Conservação* (quando o processo de negócio deve ser preservado). Apesar de apenas existirem estes 3 valores, foi necessário distingui-los em entidades individuais devido ao facto de cada instância de um DF estar relacionada com outras entidades. Sendo assim:


$$DestinoFinal = NE + Eliminacao + Conservacao$$

### 3.3 Relações envolvidas

Observando apenas as entidades definidas na secção anterior não é bem clara a existência de uma hierarquia nem é clara a existência do contexto de avaliação nas classes de nível 3. Isto deve-se ao facto de estas características apenas se evidenciarem ao analisar as relações envolvidas entre cada uma das entidades do domínio.

É de realçar que foi feito um esforço em manter as nomenclaturas da ontologia original e devido a isso, muitas das relações inversas possuem nomes diferentes. No entanto, para efeitos de simplificação e leitura utilizaremos a notação apresentada em 3.1 e as restrições de domínio/contradomínio serão esclarecidas no nome das relações.


#### Visão hierárquica:

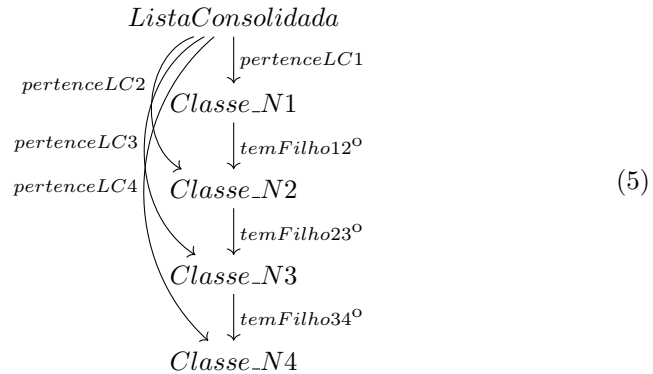

A cima, nas relações da família *pertenceLC* o número associado a elas diz respeito ao nível da classe. Nas relações da família *temFilho*<sup>1</sup>, o primeiro número diz respeito ao pai e o segundo ao filho. Sendo assim, com estas relações já é possível observar a cascata hierárquica das classes de processos da Administração Pública associadas a uma Lista Consolidada.

Com esta representação gráfica podemos também concluir que o sentido do invariante 4 também se aplica às relações apresentadas, dando origem a mais dois diagramas semelhantes mas para as classes filho.

<sup>1</sup> Na ontologia, a relação inversa é a *temPai*

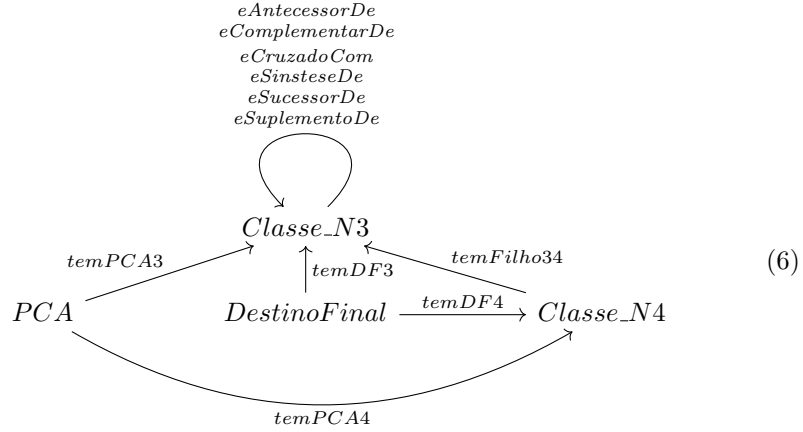**Processos de negócio:**

As endo-relações que dizem respeito aos processos de negócio na figura a cima são as principais relações presentes no contexto de avaliação e que irão influenciar o resultado do Destino Final. As classes de nível 4 são casos particulares em que um PN se desdobra com um certo motivo. Nesses casos as decisões de avaliação passam para os filhos. Como podemos ver, é nos processos de negócio que se encontra uma maior densidade de relações e é também nestes que se encontra a parte mais complexa e crítica do problema e, devido a isto, a maior parte dos invariantes irá focar-se neste diagrama. É de salientar que esta figura omite entidades e relações também relevantes que lidam com legislação e critérios de justificação que poderão ser encontrados no modelo final em anexo.

**3.4 Invariantes**

Como já foi dado a perceber, neste projeto, apenas foi focado o domínio de relações entre cada entidade pertencente à Lista Consolidada e, dentro deste domínio reduzido, apenas foi explorado com mais profundidade a parte de classificação e avaliação de processos de negócio ignorando assim, muitas das relações de atributos e invariantes associados a estas. Como foi referido em 2.2, foram especificados, no total, 38 invariantes sendo que, 23 desses foram adicionados como resultado deste projeto.

Tentando perceber o motivo por de trás de terem sido acrescentados tantos invariantes chegamos à conclusão de que, a maior parte deles incide em invariantes que dizem respeito à taxonomia das relações, onde a injetividade é a mais comum, e os restantes provêm do trabalho realizado neste projeto onde, em conjunto com o Professor José C. Ramalho, foram discutidos e validados e dizem respeito à parte semântica/funcional do CLAV.

**Injetividade:** A injetividade garante que não existem duas instâncias da mesma entidade a relacionarem-se com uma outra entidade. Este invariante está presente



em quase todas as relações uma vez que cada instância, principalmente ao nível dos PNs, está relacionada com legislação e critérios de justificação específicos e não faz sentido serem partilhados.

Generalizadamente, uma relação é injetiva quando:

$$\ker R \subseteq id \quad (7)$$

Concretamente e intuitivamente, à luz de 5 e 6, uma classe não pode ter 2 pais diferentes (8) nem dois PNs (incluindo classes de nível 4) podem ter a mesma instância de DF (9):

$$\ker temFilho^o \subseteq id \quad (8)$$

$$\ker temDF \subseteq id \quad (9)$$

## 4 Modelação em ALLOY

### 4.1 Especificação

### 4.2 Verificação

## 5 Dificuldades

## 6 Conclusão e Trabalho Futuro

## Referências

1. Alexandra Lourenço, José Carlos Ramalho, M.R.G., Penteado, P.: Plataforma m51-clav: o que há de novo? (2017)
2. Oliveira, J.: Program design by calculation (2008), draft of textbook in preparation, current version: April 2018. Informatics Department, University of Minho.
3. Oliveira, J.N., Ferreira, M.A.: Alloy meets the algebra of programming: A case study. IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING, **39**(3), 309–310 (2013)
4. Ramalho, J.C.L.: Análise e modelação (2017)
5. Ramalho, J.C.L.: Requisitos funcionais (2017)