

# W3Schools\_clone project

## Wedding Template



# index

- 1. Template 레이아웃 구조 분석
- 2. 레이아웃 영역 정의(HTML 태그 구조)
- 3. 구현결과
- 4. 구현상세설명(HTML,CSS코드)
- 5. 소요시간 및 소감

## Template 레이아웃 구조 분석

### Header

하단고정 : home,jane&john,wedding,RSVP 클릭메뉴  
클릭시 페이지내 해당 내용으로 이동

### Main

Section1. Home 간판(backgroundimg + text)

Section2. Host 소개 ( img + text +button)

Section3. Invited (backgroundimg + text)

Section4. Wedding (img + text박스 2)

Section5. Rsvp ( text + button)

### footer



# 레이아웃 영역정의(HTML태그구조)

body

header - div - a\*4

Section#home - div - h1+h1+p+p

Section#host - h1+img+p+button

Section#invite - h1+h1+p

Section#wedding - h1  
                  - img  
                  - div#details - div#when - h1+p+p  
                                  - div#where - h1+p+p

Section#rsvp - h1+p+button

footer - div -a

## 구현결과




Jane &amp; John



You all know us. And we all know you. We are getting married lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

### Wedding Details

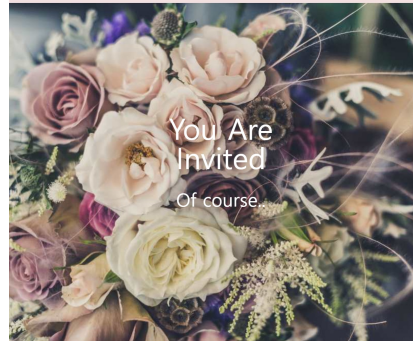

## THE WEDDING



When

Wedding Ceremony - 2:00pm  
Reception & Dinner - 5:00pm

Where

Some place, an address  
Some where, some address

HOPE YOU CAN MAKE IT!

Kindly Respond By January, 2017

**RSVP**

## 구현상세 : header

```
<header>
  <div id="menu-button">
    <a href="#home">Home</a>
    <a href="#host">Jane & John</a>
    <a href="#wedding">Wedding</a>
    <a href="#rsvp">RSVP</a>
  </div>
</header>
```

```
*{
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
}
a{
  text-decoration: none;
  color: black;
}

body{
  text-align: center;
  background: #F2E1E1;;
}
section{
  padding: 30px 0px;
}
img{
  border-radius: 5px;
}
```

```
/* *****header***** */
header{
  position: fixed;
  bottom: 0;
  width: 100%;
  height: 50px;
  background: rgb(255,255,255,0.5);
}
header #menu-button{
}
header a{
  display: block;
  width: 25%;
  line-height: 50px;
  float: left;
}
header a:hover{
  background-color: gray;
}
```

## 구현상세 : section#home

```
<section id="home">
  <div>
    <h1>Jane &</h1>
    <h1>John</h1>
    <p>Are getting married</p>
    <p>17.07.2017</p>
  </div>
</section>
```

```
/* *****section:home.*/
section#home{
  width: 100%;
  height: 600px;
  background: url(../res/wedding_couple.jpg) no-repeat center center;
  background-size: cover;
}
section#home div{
  padding-top: 100px;
  color: white;
}
section#home h1{
  font-size: 80px;
  padding-top: 20px;
}
section#home p{
  font-size: 40px;
  padding-top: 20px;
}
```

## 구현상세 : section#host

```
<section id="host">
  <h1>Jane & John</h1>
  
  <p>You all know us. And we all know you. We are getting married lorem ips
  <button>Wedding Details</button>
</section>
```

```
/******section:host*/
section#host h1{
  font-size: 50px;
  margin: 30px 0px;
  color: #757575;
}
section#host p{
  text-align: start;
  width: 900px;
  margin: auto;
  padding: 30px 0px;
  line-height: 30px;
}
section#host button{
  padding: 20px 30px;
  background: black;
  color: white;
  border-radius: 5px;
  border: none;
  font-size: 20px;
  margin-bottom: 30px;
}
section#host button:hover{
  background: gray;
  color: black;
}
```



## 구현상세 : section#invite

```
<section id="invite">
  <h1>You Are</h1>
  <h1>Invited</h1>
  <p>Of course..</p>
</section>
```

```
/******section:invite*/
section#invite{
  width: 100%;
  height: 600px;
  background: url(./res/flowers.jpg) no-repeat center center;
  background-size: cover;
  padding-top: 300px;
  color: white;
}
section#invite h1{
  font-size: 80px;
}
section#invite p{
  margin-top: 50px;
  font-size: 50px;
}
```

## 구현상세 : section#wedding

```
<section id="wedding">
  <h1>THE WEDDING</h1>
  
  <div id="details">
    <div id="when">
      <h1>When</h1>
      <p>Wedding Ceremony -- 2:00pm</p>
      <p>Reception & Dinner -- 5:00pm</p>
    </div>
    <div id="where">
      <h1>Where</h1>
      <p>Some place, an address</p>
      <p>Some where, some address</p>
    </div>
  </div>
</section>
```

```
/*section:wedding*/
section#wedding>h1{
  font-size: 50px;
  margin: 30px 0px;
  color: #757575;
}
section#wedding div#details{
  width: 900px;
  margin: auto;
  padding-top: 30px;
  font-size: 30px;
}
section#wedding div#details p{
  font-size: 20px;
  margin-top: 10px;
  color: #757575;
}
section#wedding div#details div#when{
  display: inline-block;
  margin-right: 60px;
}
section#wedding div#details div#where{
  display: inline-block;
}
}
```

## 구현상세 : section#rsvp

```
..<section id="rsvp">
..    ..<h1>HOPE YOU CAN MAKE IT!</h1>
..    ..<p>Kindly Respond By January, 2017</p>
..    ..<button>RSVP</button>
..</section>
```

```
/******section:rsvp-*/
section#rsvp{
    ..background: #FFDDDD;
}
section#rsvp-h1{
    ....font-size: 30px;
    ....font-weight: bold;
    ....margin-top: 50px;
}
section#rsvp-p{
    ....margin: 30px 0px;
    ....font-size: 20px;
}
section#rsvp-button{
    ....padding: 20px 30px;
    ....border-radius: 5px;
    ....font-size: 20px;
    ....background: #F88179;
    ....color: white;
    ....border: none;
    ....margin-bottom: 50px;
}
section#rsvp-button:hover{
    ....background: gray;
    ....color: black;
}
```

## 구현상세 : footer

```
<footer>
  <div>Powered by<a href="">&nbsp;w3.css</a></div>
</footer>
```

```
/******footer.*/
footer{
  width: 100%;
  height: 100px;
  background: black;
  color: white;
  font-size: 20px;
}
footer a{
  color: white;
  text-decoration: underline;
}
footer div{
  line-height: 100px;
}
```

소요시간 : 4시간 (20:00~22:00, 13:00~15:00)

## 소감

- h1,p 처럼 그 자체가 block 레벨인 태그들만 있는 경우 div로 감싸지 않고 나열하여 작업을 진행해 보았는데, html문서 작성시에는 빠르게 작업이 가능했지만 css에서 여백등을 조절 할때 각 요소 하나 하나마다 지정해줘야 하는 불편함이 있는 것을 몸소 체험 할 수 있었습니다.