

Active-Active NAS DR Solution

Powered by PeerGFS

기존 NAS DR의 구조적 한계

계층별 DR 현황 비교 분석

PeerGFS 아키텍처 및 핵심 기능

경쟁 솔루션 비교 및 도입 효과

Leading Point

2026

목차

Peer Software	3
일반적인 시스템 구조: 3Tier + 공유 NAS 스토리지	4
DR의 두가지 접근 방식: Active-Active vs Active-Passive	5
각 계층별 DR 방식	6
기존 벤더의 계층별 DR 구현 현황	7
기존 DR의 한계	8
AS-IS: 기존 NAS DR의 실제 운영 방식과 한계	9
TO-BE: PeerGFS 의 Active-Active NAS DR	10
시나리오별 DR 아키텍처 분석	11
PeerGFS architecture 개요 – Not in Data Path	12
실시간 양방향 복제 – Delta-Level Replication, Near-Zero RPO	13
Global File Locking	14
자동 Failover & GSLB 연동 — Near-Zero RTO	15
Multi Platform / Multi Vendor 지원 — No Vendor Lock-In	16
PeerIQ — 통합 스토리지 모니터링 & 이상 탐지 (M.E.D.)	17
Reference Architecture Web/WAS + Oracle DB + PeerGFS	18
경쟁 솔루션 비교 – PeerGFS vs 기존 NAS 벤더 복제	19
도입 효과 요약 – Active-Active NAS DR / RPO / RTO / 병목 해소 / TCO	20

Peer Software



설립 연도 1993

글로벌 오피스 6

데이터 관리 혁신의 30년

Peer Software는 1993년 설립 이후 30년 이상, 멀티사이트·멀티벤더·하이브리드 클라우드 환경에서 발생하는 파일 데이터 동기화, 가용성, 협업 과제를 해결해온 글로벌 전문 기업입니다.

Active-Active HA File Service

두 개 이상 스토리지 간
실시간 양방향 복제 및
자동 페일오버

Edge 파일 관리 & 캐싱

엣지 로케이션의 로컬
고속 파일 접근과 중앙
집중 관리

클라우드 백업 & 복제

오브젝트 스토리지 연동
CDP(연속 데이터 보호) 구현



일반적인 시스템 구조: 3Tier + 공유 NAS 스토리지

일반적인 운영 시스템은 3-Tier 아키텍처 위에 공유 NAS 스토리지가 결합된 구조입니다

3-Tier 애플리케이션 계층

Tier 1 | Presentation Layer

웹 서버 (Apache / Nginx / IIS)

사용자 HTTP 요청 수신 → WAS로 전달. 정적 콘텐츠 처리.

전자정부 표준프레임워크 기반 공공기관에서 공통으로 사용.

Tier 2 | Business Logic Layer

WAS (WebLogic / JBoss / Tomcat)

비즈니스 로직 처리, 동적 콘텐츠 생성.

세션 데이터, 업로드·첨부 파일, 배치 처리 결과 등을 NAS에 저장·참조.

Tier 3 | Data Layer

Oracle DB (RAC / Data Guard 구성)

정형 데이터(거래, 사용자, 업무 데이터) 저장 및 처리.

Data Guard(비동기)로 DR 복제 구성 — 100km 이상 거리에서 표준.

공유 NAS 스토리지 (인프라 계층)

NAS는 3-Tier의 세 계층 모두가 공유하는 스토리지 인프라입니다.

주요 저장 데이터:

- 첨부파일, 민원 서류, 행정 문서
- WAS 배치 처리 입·출력 파일
- 공유 설정 파일, 로그
- 사용자 업로드 이미지·동영상

연결 방식:

- WAS 서버 → NAS : NFS 마운트 (Linux)
- 일부 환경 : SMB 마운트 (Windows)

DR 구성 난이도:


- DB : Oracle Data Guard로 해결
- WAS / Web : GSLB + 서버 이중화로 해결
- NAS : 기존 벤더 복제 솔루션으로는 DR 센터 NAS를 Active로 운영하기 어려움

핵심: DB·WAS·Web 계층은 각각 검증된 DR 기술이 존재합니다. 그러나 NAS 공유 스토리지 계층만은 'Real Active-Active DR'을 구현하기 어렵습니다.

DR의 두가지 접근 방식: Active-Active vs Active-Passive

Active-Active vs Active-Passive

100km 이상 지리적으로 분리된 두 데이터센터 간 DR 구성 방식 비교

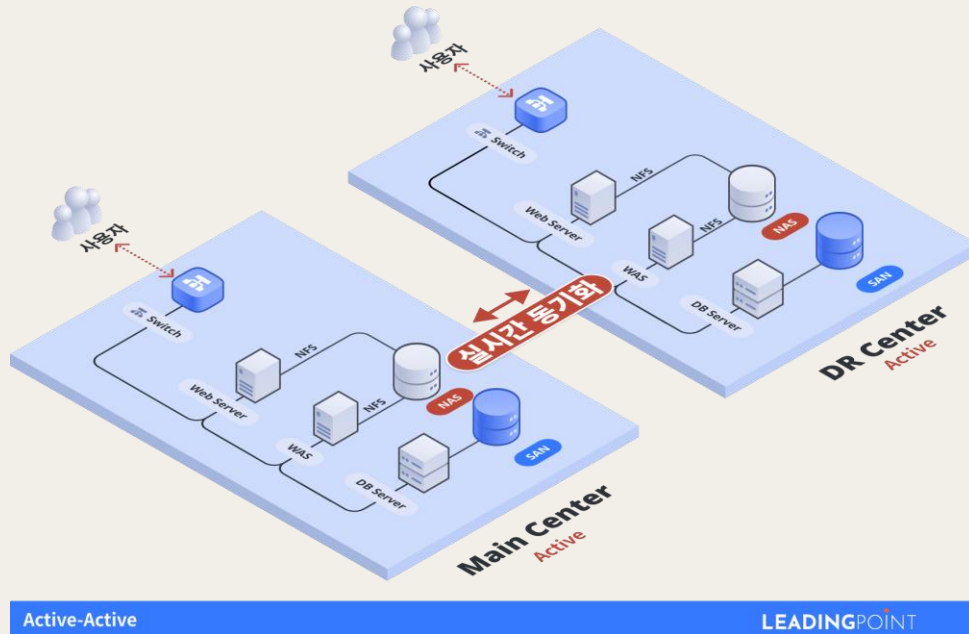


Active-Active

양 센터 동시 트래픽 처리 (부하 분산)

RPO ≈ 0 / RTO: 수 초

DR 센터 자원 100% 활용

구성 복잡도 높은, 데이터 정합성 관리 필요

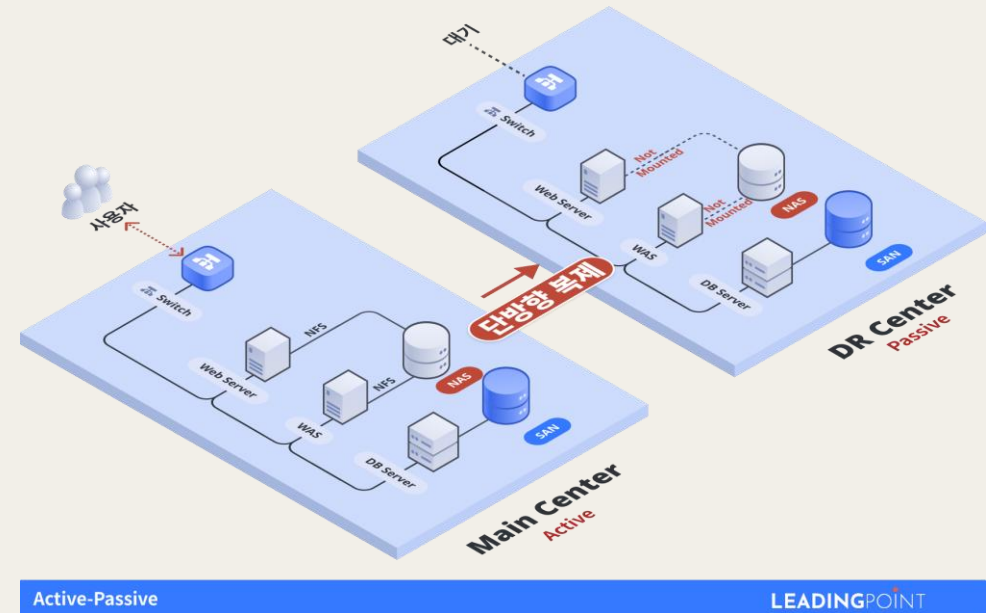

Active-Passive

구성 단순

RPO: 수 초~수 분 / RTO: 수 분~수십 분

DR 센터 자원 미활용

장애 전환 시 대부분 수동 개입 필요

핵심 질문: 두 방식 모두 NAS 파일 스토리지 계층은 어떻게 DR을 구성하는가?

각 계층별 DR 방식

Web/WAS 서버 계층

구분	Active-Active	Active-Passive
구성	GSLB로 양 센터에 트래픽 분산	GSLB + Health-check 기반 Standby (DR 센터는 대기)
가능 조건	Stateless 설계	어떤 구성이든 가능
RTO	수초	수 분 ~ 수십 분 (WAS 기동시간 포함)
현실적 제약	세션 공유 문제 해결 필요, 양 센터 동일 스택 유지 비용	단순하지만 DR 센터 지원 낭비

DB 계층 (Oracle)

구분	Active-Active	Active-Passive
기술	Oracle GoldenGate (논리 복제, 양방향)	Oracle Data Guard (물리 복제, 단방향)
RPO	수 초 (비동기, 논리 복제)	SYNC: 0 / ASYNC: 수 초
RTO	수 초~Near-Zero	SYNC: 수 분 / ASYNC: 수 분~수십 분
거리 제약	거리 제한 없음 (비동기)	SYNC: 지연 5~10ms 이내 권장 (실질적으로 ~50km 이내가 안정적)

Oracle Data Guard에서 100km 이상 거리에서 동기(SYNC) 전송은 왕복 네트워크 지연(RTT)이 성능 SLA를 훼손할 수 있어, 100km 이상의 원격 DR 사이트에는 비동기 (ASYNC) 전송이 일반적으로 선택됨. 이 경우 RPO는 single-digit 초 수준. 100km 이상에서 Oracle은 Active-Passive (Data Guard ASYNC)가 현실적인 표준.

NAS 스토리지 계층

NAS DR 방식	구현 방법	거리 제약		Active-Active 가능?	벤더 종속
동기 복제 (Sync)	MetroCluster IP, PowerStore Metro	실용적 ~100km	✗	(한쪽 Passive) ✓	강함
비동기 복제 (Async)	Dell SyncIQ, SnapMirror	제한 없음	✗	(DR측 Read-Only) ✓	강함
스냅샷 복제	스케줄 기반	제한 없음	✗	✓	
PeerGFS	소프트웨어 오버레이	제한 없음	✓	완전 양방향 ✗	멀티벤더

Dell PowerStore의 동기 복제는 5ms 이하의 네트워크 지연이 요구되며, 동기/비동기 전환이 파일 복제 세션에서는 지원되지 않는 제약이 있음.

기존 벤더의 계층별 DR 구현 현황

100km 이상 원거리 두 데이터센터 간 구성 기준 | 온프레미스 환경 가정

계층	주요 기술/구성	RPO	RTO	Active-Active 가능 여부
Web 서버	- GSLB로 양 센터 트래픽 분산 - L4/L7 로드밸런서 + 헬스체크 - Stateless 구조 → 전환 즉시 가능	≈ 0	수 초 (GSLB TTL 기준)	가능 (조건 없음)
WAS	- GSLB + 세션 클러스터링 - 세션 외부화 (Redis / DB) - NAS 공유 파일 의존 → 전제: NAS DR	≈ 0 (세션 외부화 시)	수 초 ~ 수 분	조건부 가능 (세션 외부화 + NAS DR 전제)
Oracle DB	- 주 센터: RAC (노드 이중화) - DR 센터: Data Guard ASYNC 복제 - Fast Start Failover 자동 전환	수 초 (ASYNC 기준)	수 분 (자동 Failover)	조건부 가능 (GoldenGate 별도 라이선스)
NAS 공유 스토리지	- 벤더 복제 (SyncIQ / SnapMirror) - DR 센터 NAS: Read-Only / Passive 강제 또는 DR WAS → 주 센터 NAS 원격 마운트 → 100km+ 거리: 병목 / 단일 장애점	수 분 ~ 수십 분 (스냅샷 주기)	수십 분 ~ 수 시간 (마운트 재작업)	어려움 (DR측 NAS Passive 강제)

기존 DR의 한계

벤더 종속 · Passive 강제 · 거리 제약 — 세 가지 구조적 문제

01. 벤더 종속 (Vendor Lock-In)

NAS 벤더 복제 솔루션은 동일 벤더 장비 간에만 동작.

- Dell PowerScale SyncIQ : PowerScale ↔ PowerScale만 지원
- NetApp SnapMirror : ONTAP ↔ ONTAP만 지원
- Dell Unity Native Replication : Unity ↔ Unity만 지원

이기종 NAS 환경에서는 선택지가 없음.

02. DR 센터 NAS Passive 강제

벤더 복제 솔루션은 DR 센터 NAS를 Read-Only 또는 완전히 잠긴 상태로 유지.

- SyncIQ 복제 중: 타겟 볼륨은 Read-Only 강제
- SnapMirror: 타겟 볼륨은 SnapMirror 관계가 끊기기 전까지 쓰기 불가

결과:

- DR 센터 WAS 서버는 자신의 NAS에 접근 불가.
- DR 센터 자원의 평소 활용 불가.
- Active-Active 구성 불가능.

03. 거리 제약 & 대안의 한계

거리 제약을 피하기 위한 대안은 또 다른 문제 야기.

동기 복제 (Sync):

- 100km 이상에서 네트워크 지연이 복제 성능 저하
- 실용적 한계 < 50km
- 100km 이상은 ASYNC가 표준

원격 NFS 마운트:

- DR 센터 WAS가 주 센터 NAS를 100km+ 거리에서 WAN으로 마운트
- 높은 레이턴시, 파일 I/O 병목, NAS가 단일 장애점

스냅샷 복제:

- RPO = 스냅샷 주기 (수 분~수십 분)
- 장애 시 해당 시간만큼 데이터 유실 가능

세 가지 한계의 공통 원인: NAS 벤더 복제는 "같은 벤더, 같은 사이트 중심" 설계입니다. 100km+ 원거리, 이기종, Active-Active를 동시에 만족하는 솔루션이 존재하지 않았습니다.

AS-IS: 기존 NAS DR의 실제 운영 방식과 한계

NAS의 100km 이상 원거리 복제는 비동기 복제(SyncIQ / SnapMirror 등) 만 가능.
WAS의 NAS 접근 방법에 따른 두가지 운영 방안.

NAS 복제 방식	벤더 비동기 복제 (Dell SyncIQ / NetApp SnapMirror 등)
	스케줄 기반 스냅샷 전송
	RPO: 수 분~수십 분
	DR 센터 NAS: 복제 수신 중 Read-Only 강제

Active-Active 시도형: DR 센터 WAS의 주 센터 NAS 원격 마운트

DR 센터 NAS는 복제 수신 중 Read-Only.

DR 센터 WAS는 파일을 쓰기 위해 주 센터 NAS를 WAN으로 원격 마운트.

평소 DR 센터 WAS가 가동 중이므로 Active-Active처럼 보이지만, 파일 I/O는 WAN 경유.

문제점:

- WAN 레이턴시(수 ms~수십 ms)로 인한 파일 I/O 성능 저하
 - 특히 소파일 다수 처리 환경에서 심각
- 주 센터 NAS 장애 시 DR 센터 WAS의 파일 접근 불가
 - 단일 장애점 (SPOF)

Active-Passive형 — 장애 시에만 DR 센터 NAS 활성화 (수동 전환)


정상시 DR 센터 WAS Standby.

장애 시 수동 전환:


- ① 복제 관계 해제
 - ② DR NAS Read/Write 전환
 - ③ DR WAS 서버 기동
 - ④ WAS NFS 마운트
 - ⑤ 어플리케이션 기동
- 이 절차만으로 RTO 수십 분~수 시간. DR 센터 자원 평소 미활용.

두 방식 모두 NAS 복제 자체(벤더 비동기)의 한계는 동일.

Active-Active 시도형은 WAN 병목과 단일 장애점, Active-Passive형은 높은 RTO의 한계 내재.

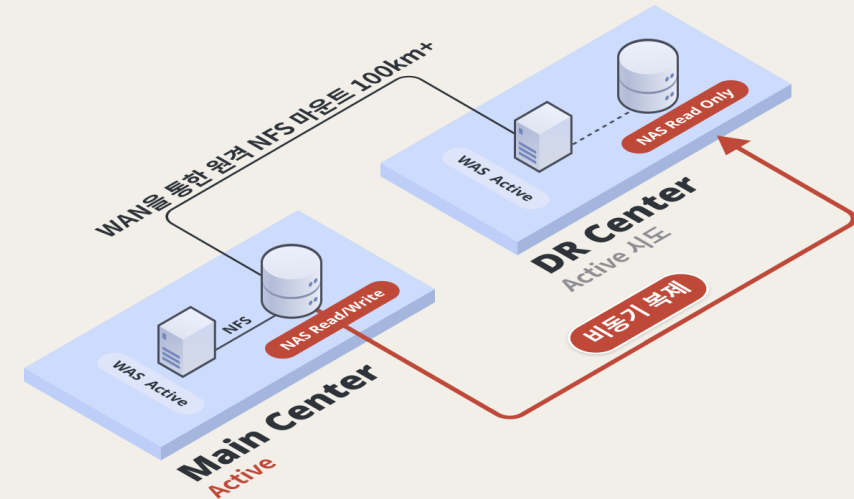

Active-Active 시도형

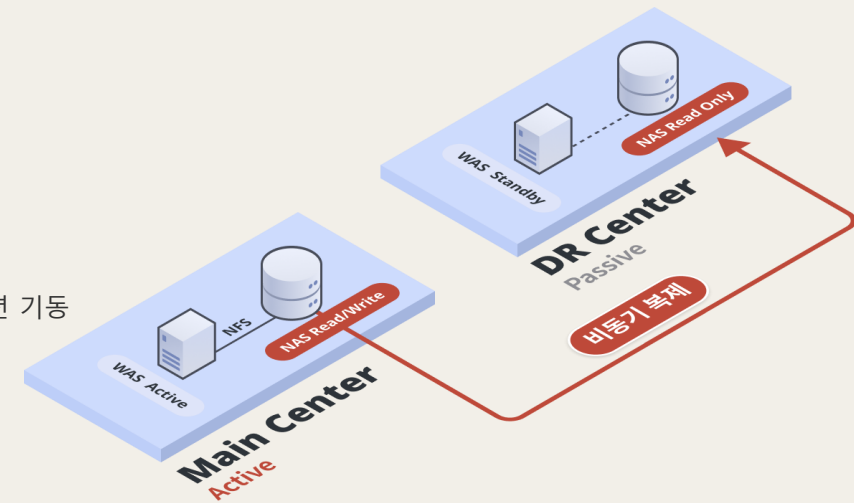

Active-Passive

TO-BE: PeerGFS 의 Active-Active NAS DR


NAS 병목 해소, 시스템 전체 Active-Active DR 구성



	AS-IS (PeerGFS 도입 전)	TO-BE (PeerGFS 도입 후)
DR Center NAS	Read-Only/Passive	Read-Write/Active
RPO	수 분 ~ 수십 분 (Snap shot 주기)	Near-Zero (실시간 델타 복제)
RTO	수십 분 ~ 수 시간 (수동 전환 절차)	Near-Zero (자동 Failover · GSLB 연동)
DR Center 자원	평시 미활용	평시 활용, 부하 분산
NAS 벤더 종속 여부	Yes	No (No Vendor Lock-in)

시나리오별 DR 아키텍처 분석

Active- Passive (DR 센터는 대기)

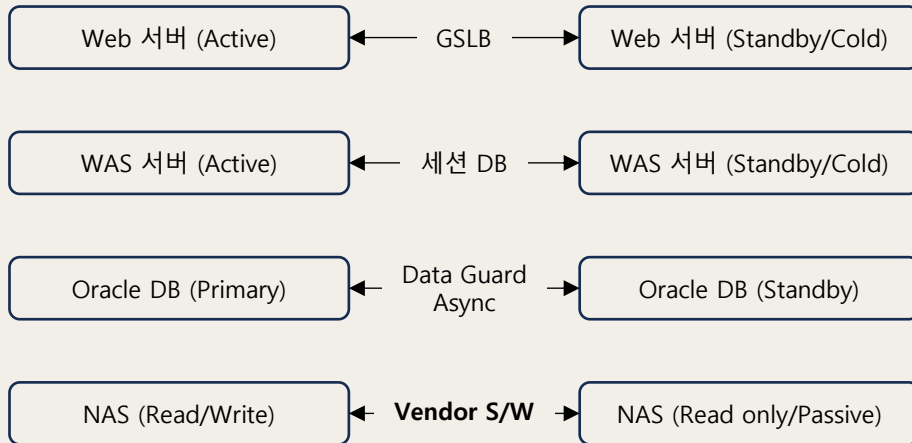


장애 발생 시 DR 센터 전환 절차:

1. GSLB가 DR 센터로 트래픽 전환
2. WAS 서버 기동
3. Oracle Data Guard Failover 실행
4. NAS 마운트 전환 작업 (여기서 RTO가 수십 분~수 시간 발생)

PeerGFS 도입 효과:

- DR 센터 NAS가 항상 최신 상태 유지 (복제 지연 없음)
- 장애 전환 시 NAS 마운트 재작업 불필요 → RTO 수십 분 단축
- 평소에는 DR 센터 NAS를 읽기/분석 용도로 활용 가능

Active-Active (양 센터 동시 운영)

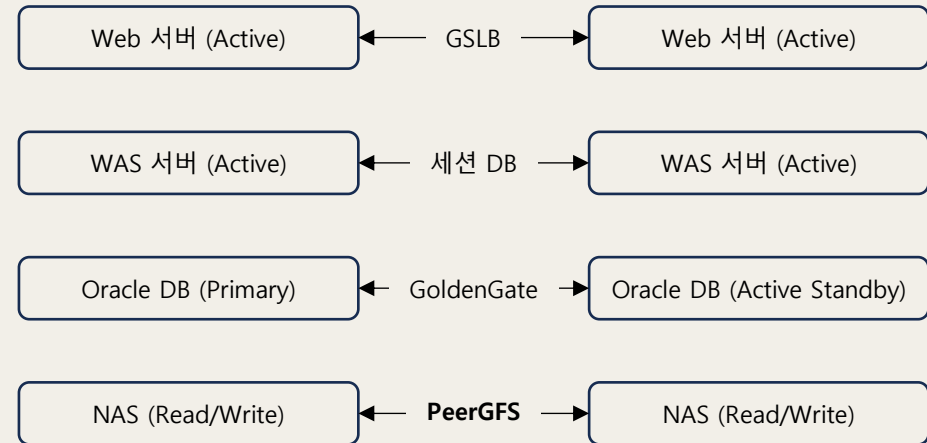

가능 조건 & 현실:

- Web/WAS: Stateless 설계 + 세션 외부화 필수
- Oracle: GoldenGate 도입 (고비용, 충돌 해결 로직 필요)
- **NAS: PeerGFS** — 기존 벤더 솔루션은 DR 측 NAS를 Read-Only로 운영하거나 원격 마운트해야 함

PeerGFS 도입 효과:

- DR 센터 NAS를 로컬 마운트 + Read/Write 완전 활성화
- WAS/Web 서버가 DR 센터 NAS에 직접 접근
- RPO: Near-Zero (실시간 델타 복제)

PeerGFS architecture 개요 – Not in Data Path

PeerGFS는 기존 스토리지 위에 투명하게 올라가는 소프트웨어 오버레이입니다.
데이터 경로 밖에 위치합니다.

핵심 구성 요소

Peer Agent

NAS 스토리지와 연결되는 에이전트 서버. Windows/Linux

- NAS의 실시간 감사 이벤트(Audit Event Log) API를 통한 파일 변경 감지
- 변경된 파일의 Delta(변경 데이터)만 전송
- Dell CEE, NetApp FPolicy, Native SMB/NFS Audit 등 NAS 벤더별 API 연동

PMC (Peer Management Console)


PeerGFS 전체를 관장하는 중앙 관리 서버.

- 모든 Peer Agent를 등록·관리하는 단일 제어 포인트
- 복제 정책(Job) 설정, 스케줄, 충돌 해결 규칙 관리
- Agent 간 메타데이터 변경 메시지 브로커(RabbitMQ 기반)
- 1개 PMC 인스턴스로 모든 Agent 관리 가능 (고가용성 구성 지원)

핵심 특징: Peer Agent는 데이터 경로(Data Path) 밖에 위치. 사용자/WAS → NAS
간 I/O 경로에 PeerGFS가 위치하지 않아서 NAS 성능은 100% 유지되며,
PeerGFS 장애가 발생해도 기존 NAS 서비스는 지속됨.

PeerGFS는 기존 NAS 인프라를 그대로 유지하면서 소프트웨어만 추가됨.

No forklift upgrade, No gateway, No vendor lock-in.

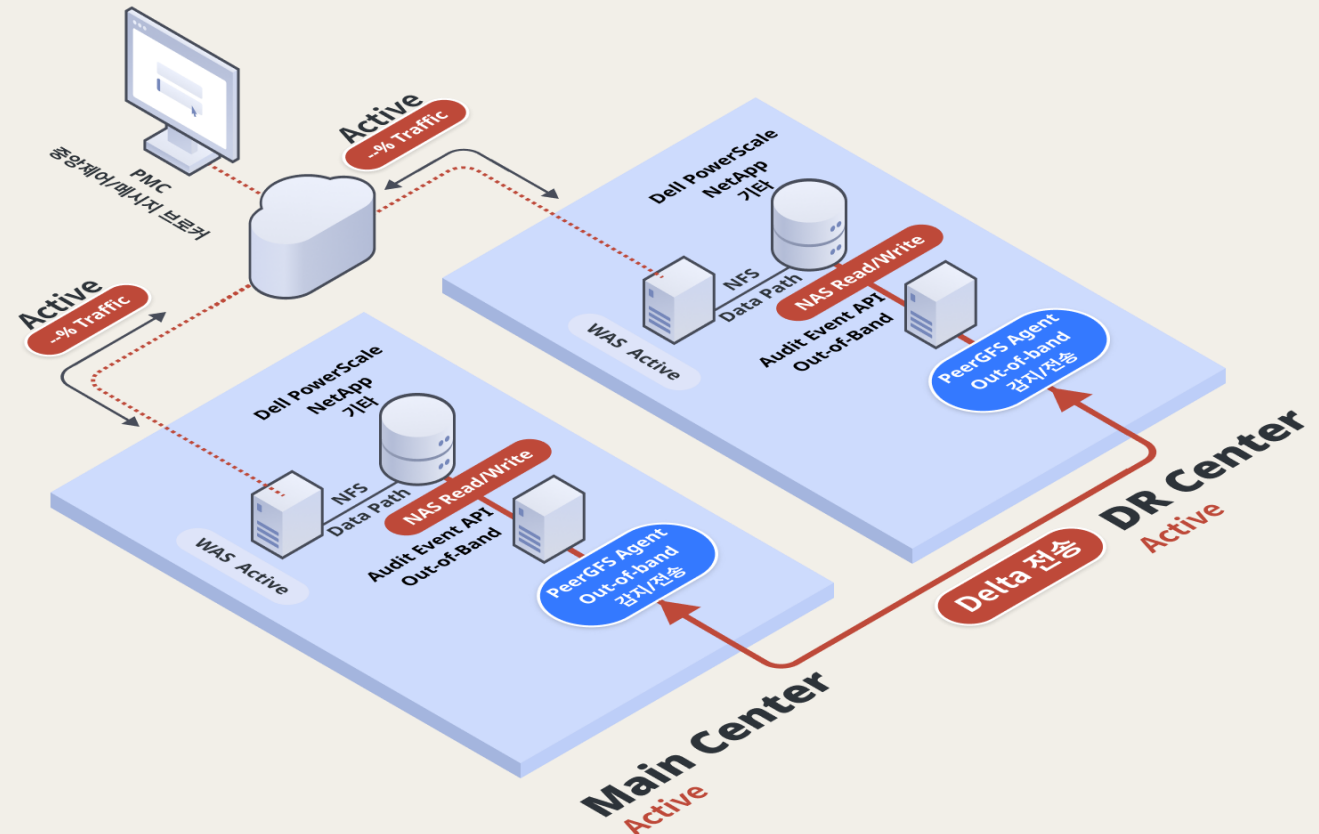

PeerGFS 단순 구성도

실시간 양방향 복제 – Delta-Level Replication, Near-Zero RPO

파일 전체가 아닌 변경된 데이터만 전송.

- ① 파일 변경**
 WAS 사용자가 NAS에
 파일 쓰기
- ② 이벤트 감지**
 Agent의 데이터 변경
 감지 (NAS Audit API)
- ③ Delta 추출**
 Delta change (변경된 데이
 터) 추출, Delta-Level 복제
- ④ WAN 전송**
 암호화(TLS) 후 상대
 Agent로 전송
- ⑤ NAS 저장**
 전송된 데이터의 NAS
 저장. Near-Zero RPO

Delta-Level 복제

일반 파일 복제	1GB 파일에서 1KB만 변경되어도 1GB 전체 전송
Delta-Level 복제	변경된 부분만 복제. 1GB 파일에서 1KB만 변경 시, 변경된 1KB만 전송
적용 조건	파일 수정이 새 파일 생성 없이 in-place 변경인 경우 압축 파일 제외 (예. Zip, MP4, jpg 등) 파일의 최소 크기: 2,048KB

RPO / 복제 특성

RPO	Near-Zero	파일 변경 즉시 복제 시작 (이벤트 기반)
전송 방향	양방향 (Bi-Direction)	Main/DR Center 양쪽 모두 쓰기 가능, 양쪽 변경 동기화
거리 제한	없음	WAN Latency에 관계 없이 동작 (Async)
암호화	TLS (전송 암호화)	WAN 구간 데이터 암호화 기본 지원
오프라인 처리	체인지 리스트 보관	한쪽 센터 일시 중단 시 변경 목록 보관 후 재연결 시 자동 재동기화
메타데이터	완전 보존	타임스탬프, 권한 (ACL/ACE), 확장 속성 모두 복제

PeerGFS 복제는 스케줄 기반이 아닌 이벤트 기반입니다. 파일이 저장되는 순간 복제가 시작되므로 스냅샷 방식 대비 RPO가 획기적으로 단축됩니다.

Global File Locking

Active-Active 환경의 위험: 주 센터 User A와 DR 센터 User B가 동시에 같은 파일을 수정. → 변경 충돌 → 데이터 손상

SMB 환경 (Windows 파일 공유)

Global File Locking 완전 지원

동작 방식

- ① Main Center, User A, 파일 열기 (Write 모드)
- ② Main Center NAS, SMB 프로토콜로 Lock 설정
- ③ Main Center Agent, NAS Audit API를 통한 "User A가 이 파일 Lock" 감지
- ④ PMC, DR Center Agent에게 Lock 정보 전달
- ⑤ DR Center Agent, DR Center NAS에 "이 파일 잠그기" 요청
- ⑥ DR Center NAS, Lock 설정 (NAS 자체 기능)
- ⑦ DR Center, User B, 같은 파일 열기 시도, DR Center NAS가 "사용중" 차단

데이터 정합성 보장 — MS Word, Excel 등 모든 SMB 클라이언트 호환

SMB(Windows) 환경: Global File Locking으로 완전한 데이터 정합성 보장.

NFS(Linux) 환경: Lock 미지원이나 Conflict Preservation으로 데이터 손실 없이 양쪽 버전 보존.

NFS 환경 (Linux / Unix 파일 공유)

NFS의 파일 잠금(Lock) 미지원

- NFS 프로토콜은 클라이언트 측에서 파일 잠금(NLM/NFSv4 Lock) 처리를 NAS 자체에 직접 요청.
- Peer Agent가 Audit API를 이용해 잠금 이벤트의 실시간 확인은 구조적으로 불가능.

보완 메커니즘 (Conflict Preservation):

동시 쓰기 충돌 발생 시 두 버전 모두 보존:


- 나중에 도착한 변경본의 자동 격리 저장 (.pc-trash_bin 폴더)
- 원본(먼저 저장된 버전)의 정상 위치 유지
- 관리자가 격리된 파일 확인 후 수동으로 처리

실무 적용 판단: NFS 환경에서 동시 쓰기가 빈번한 워크로드(동시 편집)는 애플리케이션 레벨에서 동시 접근을 제어해야 합니다. 백업 대상, 아카이브, 읽기 위주 공유 파일 환경은 NFS에서도 안전하게 운영 가능합니다.

자동 Failover & GSLB 연동 — Near-Zero RTO

장애 발생 시 사람의 개입 없이 자동으로 DR 센터로 전환됩니다. GSLB가 트래픽 전환을 담당하고, PeerGFS가 NAS를 항상 Active로 유지합니다. 두 시스템이 각자의 역할로 완전한 자동 Failover를 완성합니다.

장애 발생 시 자동 전환 흐름

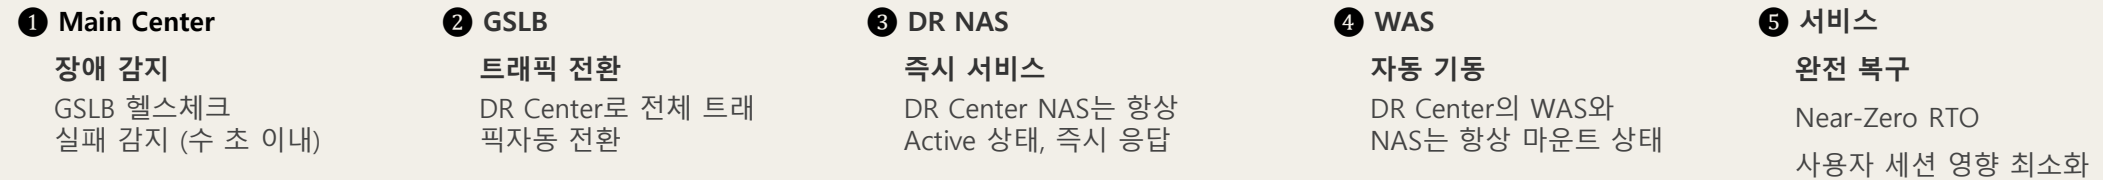

GSLB 연동 방식

GSLB 역할	PeerGFS와 독립적으로 동작. NAS 전환과 무관하게 웹/WAS 트래픽을 자동으로 DR 센터로 전환
헬스체크	주 센터 Web/WAS 서버 장애 감지 시 자동 전환 (TTL 기반, 일반적으로 수 초~수십 초)
NAS 전환	PeerGF, DR NAS를 항상 Read/Write Active 유지. GSLB 전환과 동시에 NAS는 즉시 서비스 가능
DNS Failover	글로벌 DNS, Main Center IP에서 DR Center IP로 전환 사용자는 재접속 시 자동으로 DR Center로 연결

RTO 비교. AS-IS vs TO-BE

	AS-IS	TO-BE(PeerGFS)
NAS 복제 해제	수 분 (수동)	불필요 (항상 Active)
NAS 마운트 전환	수십 분 (수동)	불필요 (로컬 마운트)
WAS 재기동	수 분~수십 분	수 초~수 분 (자동)
GSLB 전환	수 초~수십 초	수 초~수십 초 (동일)
전체 RTO	수십 분~수 시간	Near-Zero (수 초~수 분)

GSLB는 PeerGFS와 독립적으로 동작합니다. PeerGFS는 NAS 계층을 항상 Active로 유지함으로써 GSLB가 전환하는 순간 NAS도 즉시 서비스할 수 있는 상태를 만듭니다.

Multi Platform / Multi Vendor 지원 — No Vendor Lock-In

PeerGFS는 주요 NAS 벤더 및 클라우드 스토리지의 이기종 혼합 환경을 모두 지원합니다.

Main Center와 DR Center의 이기종 NAS에서도 완벽한 Active-Active 복제를 지원합니다.

지원 스토리지 플랫폼

Dell PowerScale (OneFS) Enterprise NAS CEE API 연동	Dell Unity XT Enterprise NAS NAS 프로토콜	Dell PowerStore Enterprise NAS NAS 프로토콜	NetApp ONTAP (온프레미스) Enterprise NAS FPolicy 연동
Nutanix Files HCI NAS SMB/NFS	Windows File Server Windows NAS SMB 감사 API	Amazon FSxN (NetApp ONTAP) Cloud NAS AWS 클라우드	NetApp Cloud Volumes ONTAP Cloud NAS 멀티 클라우드
Azure NetApp Files Cloud NAS Azure 클라우드	Red Hat Enterprise Linux Linux / NFS NFS 서버	Ubuntu 22.04 / Rocky 9.4 Linux / NFS NFS 서버	Nutanix NC2 (Cloud) HCI Cloud 하이브리드

이기종 NAS 지원 비교

솔루션	벤더	이기종 NAS 지원	벤더 종속
Dell SyncIQ	Dell	Dell PowerScale to PowerScale	강함
NetApp SnapMirror	NetApp	NetApp ONTAP to ONTAP	강함
NetApp MetroCluster	NetApp	NetApp ONTAP 전용, 거리 제한	매우 강함
PeerGFS	Peer SW	이기종 NAS 완벽 지원	없음

PeerIQ — 통합 스토리지 모니터링 & 이상 탐지 (M.E.D.)

PeerGFS 환경의 가시성을 제공하는 독립 제품. 통합 관리용 단일 대시보드. 스토리지 현황·성장 추이·이상 징후를 실시간으로 파악합니다.

PeerIQ 핵심 기능

① 실시간 & 히스토리 모니터링

- 분산 스토리지 환경의 실시간 용량·사용률 모니터링
- 과거 트렌드 기반 스토리지 성장 예측
- 파일 수·용량·사용자별 데이터 분포 시각화
- PeerGFS 복제 잡(Job) 상태 및 지연 현황 모니터링

② 스토리지 분석 & 최적화

- 사용 빈도 낮은 콜드 데이터 식별 → 스토리지 최적화 기회 발굴
- 파일 유형별·부서별·사용자별 용량 분석
- 용량 임계치 알림 설정 (임박 경고 사전 발송)
- 불필요한 중복 파일 탐지 지원

③ M.E.D. — Malicious Event Detection (악성 이벤트 탐지)

랜섬웨어 및 악성 활동의 파일 접근 패턴 조기 탐지

- 파일 접근 패턴 이상 탐지 (대량 파일 암호화·삭제 감지)
- Bait File Trigger: 숨겨진 미끼 파일 접근 시 즉시 알림
- Trap Directory: 자기 참조 폴더로 자동화 악성 프로세스 지연
- 6,000개+ 악성코드 시그니처 DB 기반 검사
- 탐지 즉시 관리자 알림. 피해 확산 전 격리 조치 가능

DR 운영에서의 PeerIQ 활용

복제 상태 실시간 확인

Main Center, DR Center 간 PeerGFS 복제 작업의 지연(lag), 전송량, 오류의 실시간 대시보드 확인.

RPO 목표 달성 여부의 지속적 검증.

DR 센터 NAS 용량 관리

DR 센터 NAS의 용량 소진 예측.

복제 데이터 증가 추이 모니터링으로 사전에 용량 확장 계획 수립.

랜섬웨어 조기 탐지

M.E.D.가 Main Center NAS의 비정상 파일 접근 패턴 감지 시 즉시 경고.

DR Center로 랜섬웨어가 복제되기 전 차단.


감사(Audit) 리포트

공공기관 정보보안 감사 대응용 파일 접근·변경 이력 리포트 생성.

ISMS-P, 정보보안 컴플라이언스 지원.

Reference Architecture

Web/WAS + Oracle DB + PeerGFS

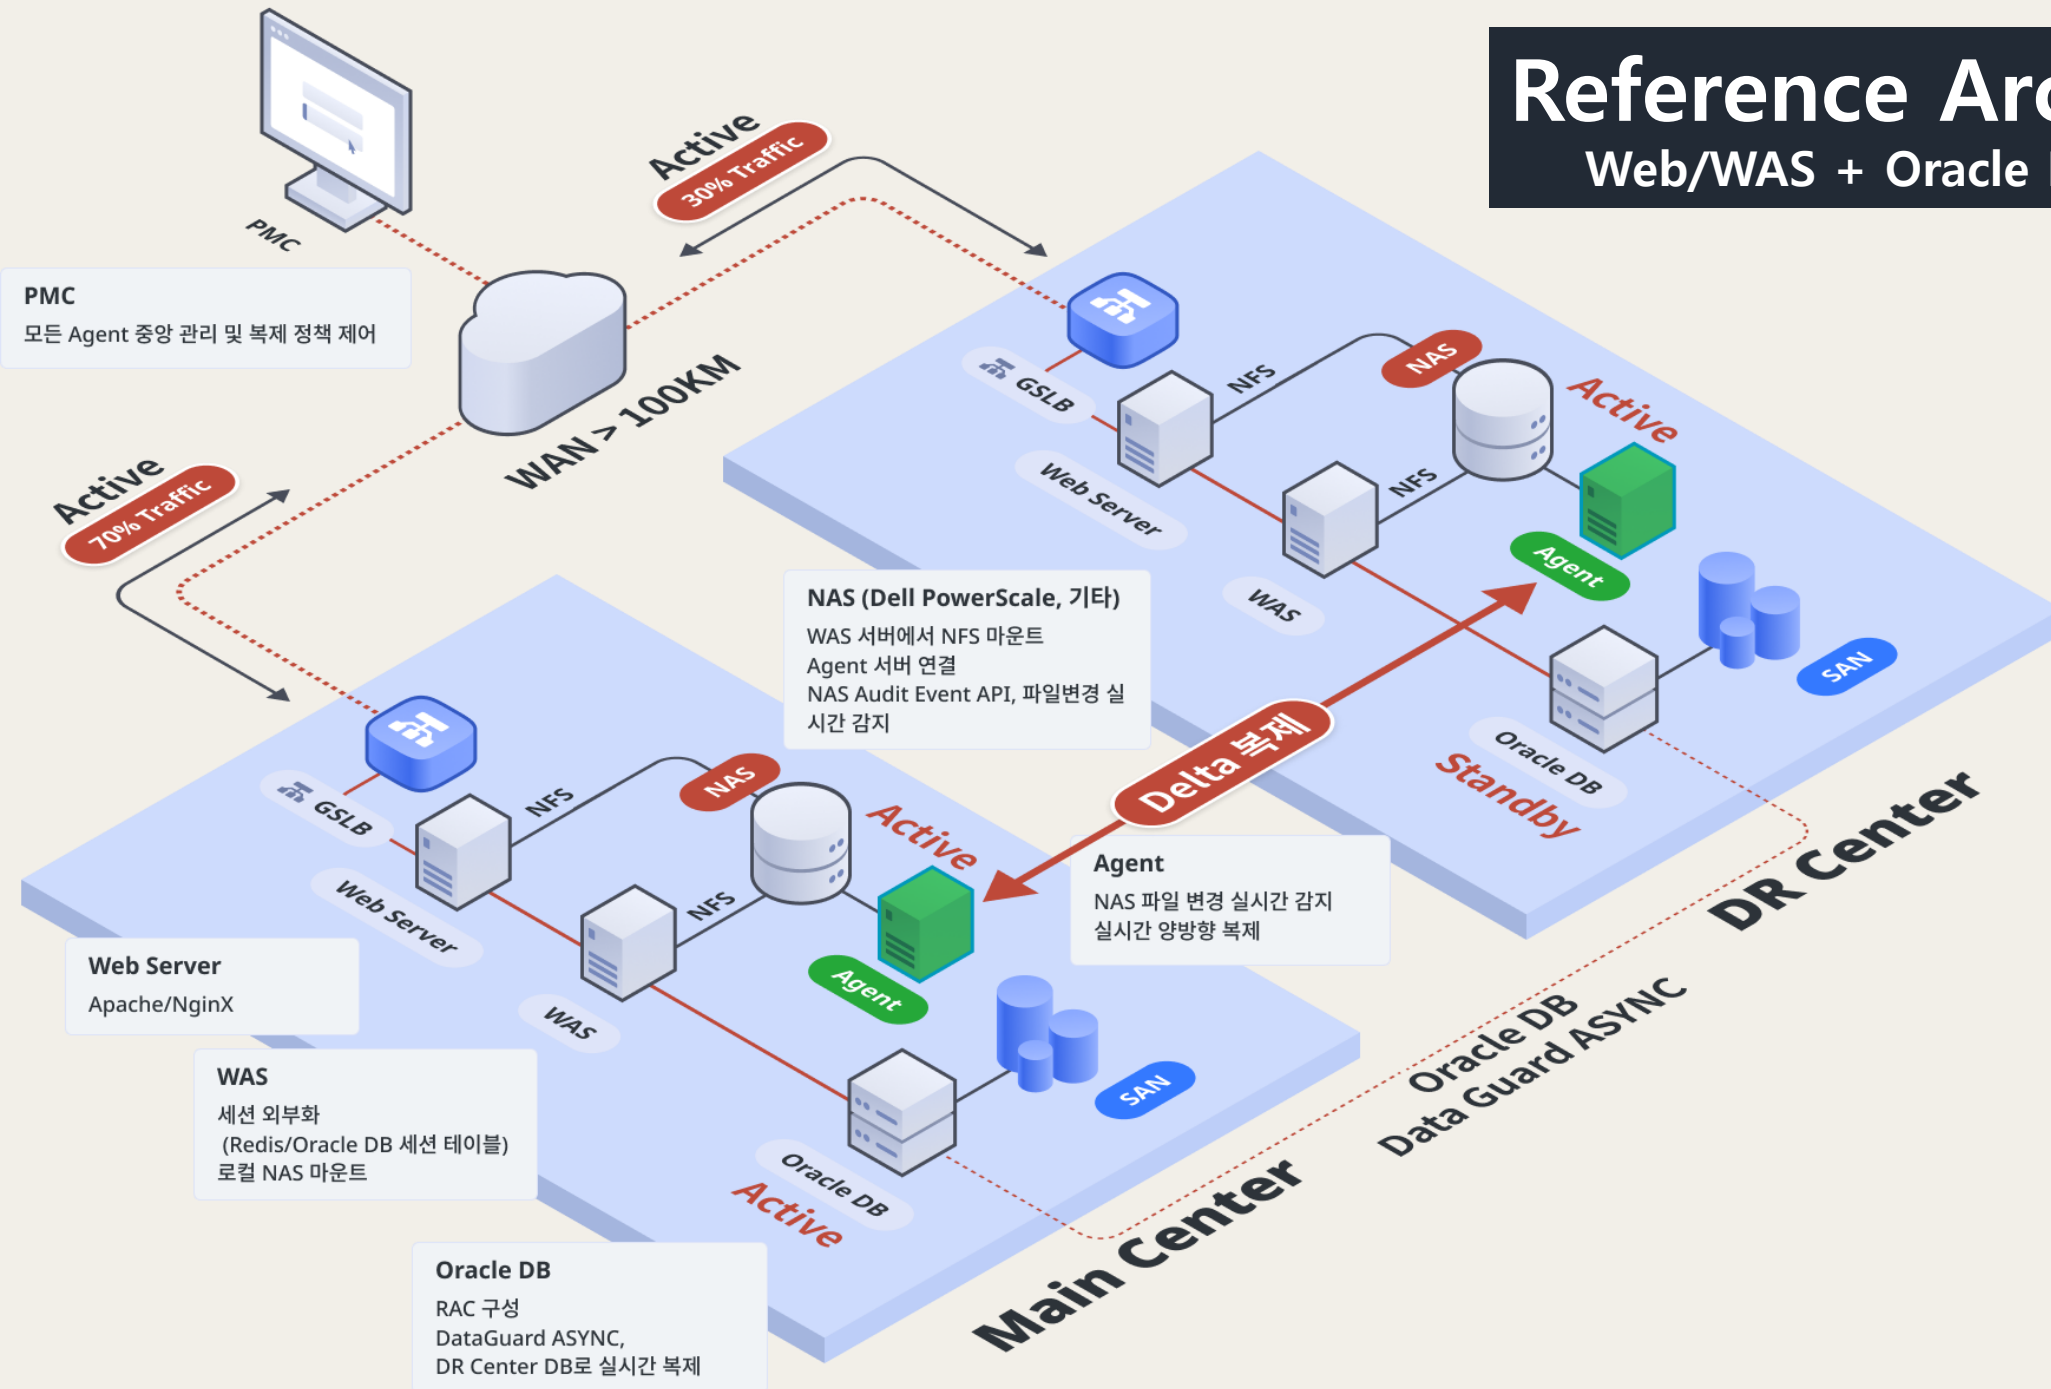

경쟁 솔루션 비교 – PeerGFS vs 기존 NAS 벤더 복제

Active-Active NAS DR 구현 기준 비교

비교 항목	PeerGFS	Dell SyncIQ	NetApp SnapMirror
Active-Active	Yes	No	No
DR 센터 NAS 운영	Read/Write	Read-Only 강제	Read-Only 강제
복제 방식	이벤트 기반 Delta 복제	스케줄/이벤트 기반	스케줄 기반 스냅샷
RPO	Near-Zero	수 분~수십 분	수 분~수십 분
RTO	Near-Zero	수십 분 ~ 수 시간 (수동 전환 절차)	수십 분 ~ 수 시간 (수동 전환 절차)
100km+ 거리 지원	제한 없음	ASYNC 지원	ASYNC 지원
소프트웨어 전용 (No HW)	Yes	No. NAS 벤더 전용	No. NAS 벤더 전용
이기종 NAS 지원	지원	PowerScale 전용	ONTAP 전용
ACL / 메타데이터 복제	완전 보존	지원 (동일 벤더 내)	지원 (동일 벤더 내)
모니터링	통합 제공	별도 툴 필요	별도 툴 필요
라이선스 모델	용량 기반 구독 (per TB)	벤더 장비 포함	벤더 장비 포함
벤더 종속	없음	강함	강함

Dell SyncIQ와 NetApp SnapMirror는 구조적으로 Active-Active NAS DR이 불가능합니다. PeerGFS는 현재 시장에서 이기종 NAS 환경의 Active-Active DR을 구현할 수 있는 대표적인 소프트웨어 솔루션입니다.

도입 효과 요약 – Active-Active NAS DR / RPO / RTO / 병목 해소 / TCO

PeerGFS 도입 전후 비교

정량적 효과

지표	도입 전 (AS-IS)	도입 후 (TO-BE)
NAS RPO	수 분~수십 분 (스냅샷 주기)	Near-Zero (이벤트 기반 실시간)
NAS RTO	수십 분~수 시간 (수동 전환)	Near-Zero (자동, GSLB 연동)
시스템 전체 RTO	NAS 전환 시간이 결정	DB + WAS + NAS 모두 자동화
DR 센터 자원 활용률	~0% (Standby 대기)	정상 운영 트래픽 분산 처리

정성적 효과

- **병목 해소:** DR 센터 NAS의 Passive 강제 상태 제거. 완전한 Active-Active 구현
- **벤더 독립성:** NAS 장비 교체·이전 시 복제 재구성 불필요. 인프라 유연성 확보
- **운영 단순화:** 장애 시 수동 개입 절차(복제 해제 → 마운트 전환 → WAS 재기동) 제거
- **보안 강화:** PeerIQ M.E.D.로 랜섬웨어 조기 탐지, DR 센터로 전파 전 차단
- **컴플라이언스:** 파일 접근 이력 감사 리포트로 ISMS-P 등 정보보안 요건 충족

TCO 관점

- 기존 NAS 인프라 그대로 활용 (Forklift Upgrade 불필요)
- DR 센터 자원을 평소 업무에 활용 → 유휴 비용 절감
- 용량 기반(per TB) 라이선스 → 실사용량 기준 비용 예측 가능