

Вариант 1

1) <!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<script>

```
function changeFont() {
```

```
    var paragraphs = document.getElementsByTagName('p');
```

```
    var button = document.getElementById('button');
```

```
    if (paragraphs[0].style.fontFamily === 'Arial') {
```

```
        for (var i = 0; i < paragraphs.length; i++) {
```

```
            paragraphs[i].style.fontFamily = 'Times New Roman';
```

```
        }
```

```
        button.innerHTML = 'Arial';
```

```
    } else {
```

```
        for (var i = 0; i < paragraphs.length; i++) {
```

```
            paragraphs[i].style.fontFamily = 'Arial';
```

```
        }
```

```
        button.innerHTML = 'Times New Roman';
```

```
    }
```

```
}
```

```
</script>
```

</head>

<body>

```
<p>Абзац 1</p>
```

```
<p>Абзац 2</p>
```


```
<p>Абзац 3</p>
```

```
<button id="button" onclick="changeFont()">Arial</button>
```

</body>

</html>

Результат:

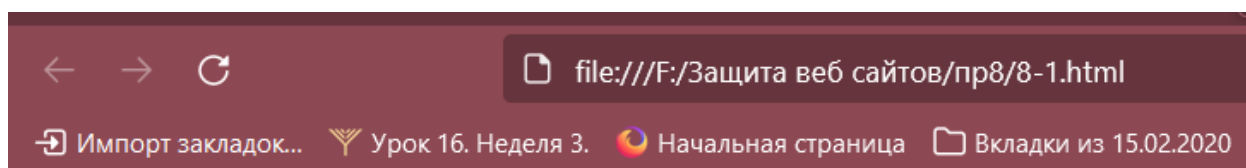


Абзац 1

Абзац 2

Абзац 3

Arial

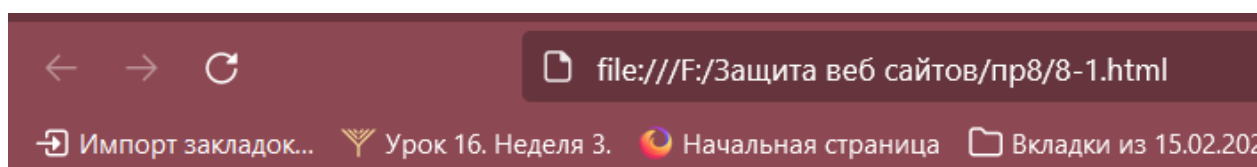

Абзац 1

Абзац 2

Абзац 3

Times New Roman

2) <!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<script>

function replaceHeadings() {

var newHeadingText = prompt('Введите текст для замены заголовков
первого уровня:');

var headings = document.getElementsByTagName('h1');

for (var i = 0; i < headings.length; i++) {

headings[i].innerHTML = newHeadingText;

headings[i].style.fontWeight = 'bold';

headings[i].style.textDecoration = 'underline';

}

}

</script>

</head>

<body>

<h1>Заголовок 1</h1>

<h1>Заголовок 2</h1>


<h1>Заголовок 3</h1>

<button onclick="replaceHeadings()">Заменить заголовки</button>

</body>

</html>

Результат:


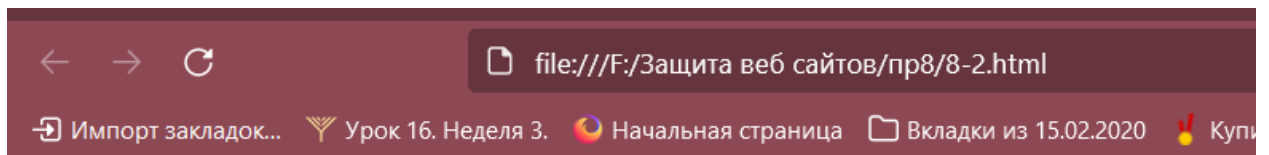


Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3

Заменить заголовки

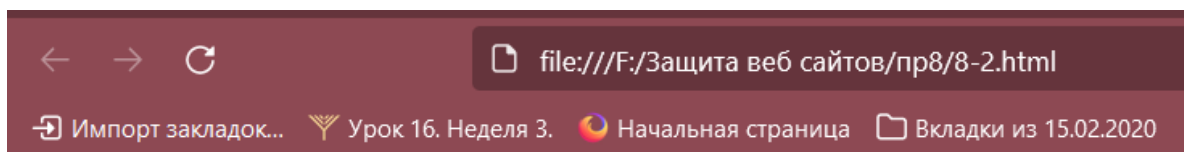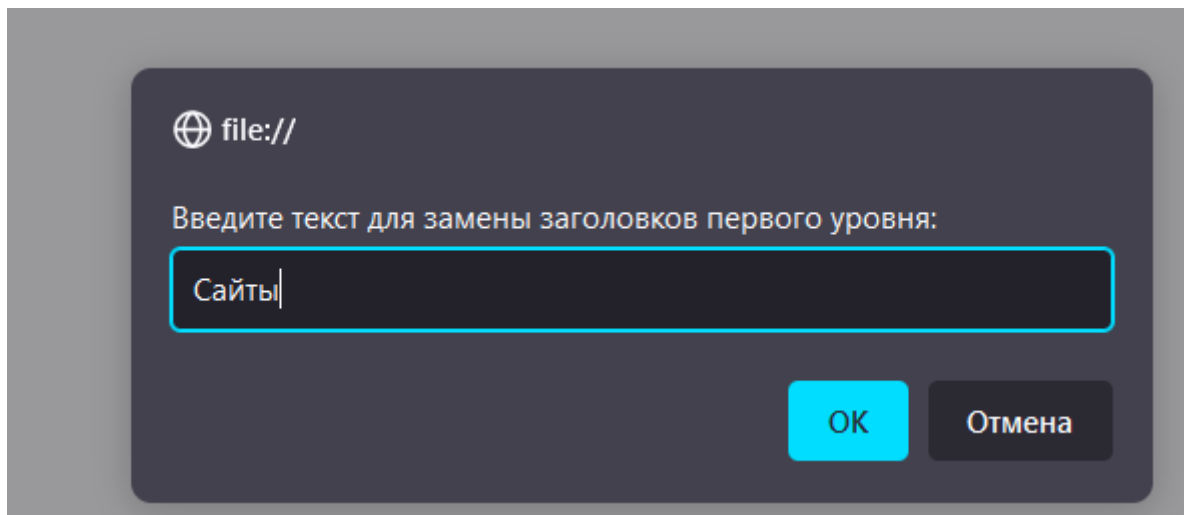

Сайты

Сайты

Сайты

Заменить заголовки

3) <!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<script>

function calculateSum() {

var input1 = parseInt(document.getElementById('input1').value);

var input2 = parseInt(document.getElementById('input2').value);

var input3 = parseInt(document.getElementById('input3').value);

var input4 = parseInt(document.getElementById('input4').value);

var sum = input1 + input2 + input3 + input4;

document.getElementById('result').innerHTML = 'Сумма: ' + sum;

}

</script>

</head>

<body>

<input type="text" id="input1">

<input type="text" id="input2">

<input type="text" id="input3">

<input type="text" id="input4">

<button onclick="calculateSum()">Посчитать сумму</button>

<p id="result"></p>

</body>

</html>

Результат:

←

→

↺

file:///F:/Защита веб сайтов/пр8/8-3.html

Импорт закладок...

Урок 16. Неделя 3.

Начальная страница

Вкладки из 15.02.2020

Купить ВСАА Caps Rli...

Я

3

4

5

6

Посчитать сумму

Сумма: 18