


# Uniquis-killer 使用说明

## 功能：

1. 自动爬取对应 url 的题目答案（通过寻入官网数据库后门爬取）
2. 填空题自动填空

## 使用

1. 打开主程序，打开浏览器
2. 把地址填入 URL 栏

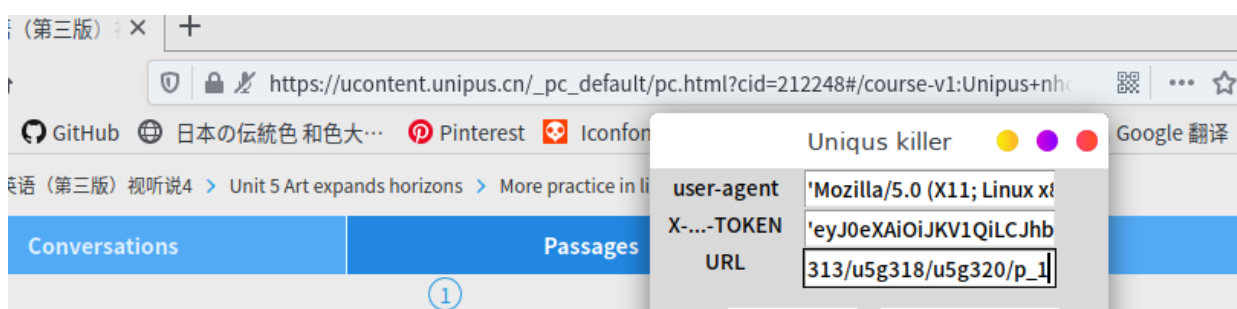

to a short passage three times. When the passage is read for the first time, the reader should get a general idea. When the passage is read for the second time, fill in the blanks with the

3. 把浏览器下的输入法语言切换为英文

4. “I am lazy”：只能在填空题用，请在点击之后 5s 内点击第一个空，然后双手离开键盘。（设置了 5s 后开始自动填空，5s 应该足够时间移动并点击第一个空）

\_\_\_\_\_

5. “Just answer”：获取并弹出当前题的答案。

city and film fans around the world turn the  
 Oscars. Interest and 1) \_\_\_\_\_ builds  
 hundreds of millions of film lovers tune in to w

## 已知 BUG：

1. 大部分不计分的题目是没有答案的，有可能报错也有可能输出无用信息
2. 单元测验没有答案
3. 视听说第 8 部分的 conversation 答案会出错，debug 之后发现错误在于官网存放的答案就是错的。
4. 每次 url 都要手动输入（不过已经强制让 app 置顶，把小窗放在 url 旁边复制应该也不会很累）
5. 在性能不好的设备上运行时，填空可能会出错

修复：


1. 如果命令行出现这种报错或者是使用时弹出提示“请检查网络”，请检查两个参数是否正确，以及 url 是否正确，输入空地址也会报错

```
__END__

Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
  File "tkinter/__init__.py", line 1705, in __call__
  File "Get_Answers_win.py", line 81, in start_answer_2
IndexError: list index out of range
```

2. windows 下填空时乱飘，检查输入法在浏览器中是不是中文，并切换为英文
3. 参数错误，如果想修改参数 “user-agent” “X-ANNOTATOR-AUTH-TOKEN”

1. 打开一个做题页面，打开 F12，进入网络项并刷新

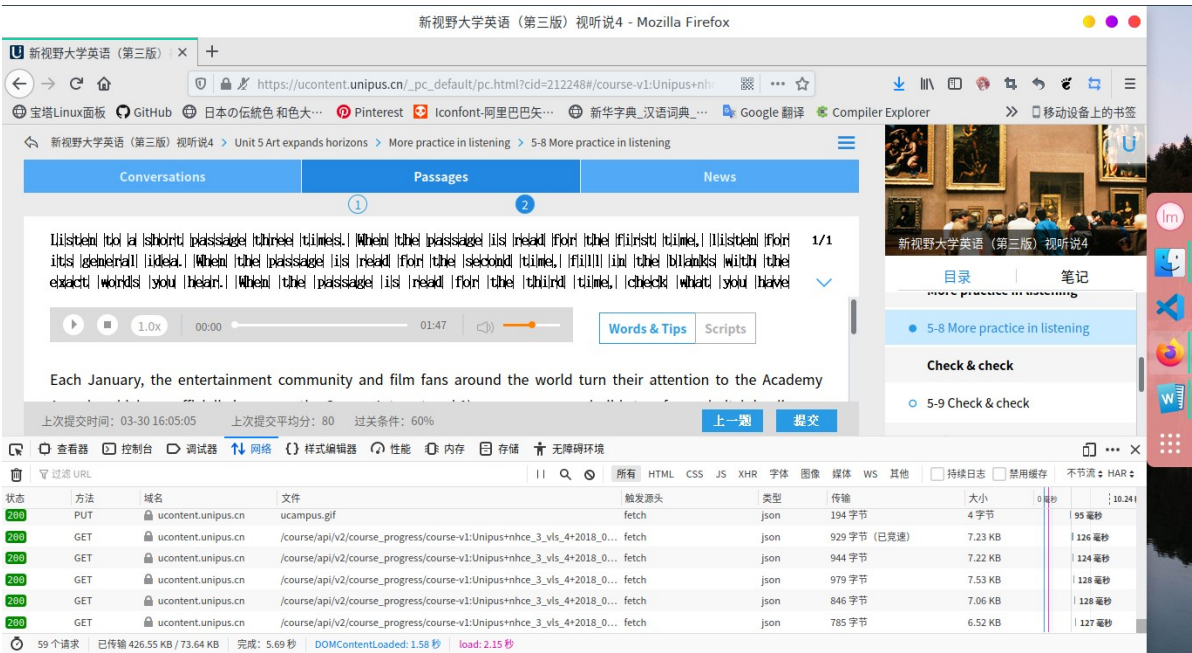

2. 随意从中选择一项文件，可以看到以下的布局

源头	类型	传输	大小
	json	194 字节	4 字节
	json	929 字节 (已竟速)	7.23 KB
	json	944 字节	7.22 KB
	json	979 字节	7.53 KB
	json	846 字节	7.06 KB
	json	785 字节	6.52 KB

消息头

Cookie: UCANPUS\_UNISIP\_9345=; HM\_lvt\_8a...8spklti9gasc8giqicry3pm42nrxub

Host: ucontent.unipus.cn

Referer: https://ucontent.unipus.cn/\_pc\_default/pc.html?cid=212248

TE: Trailers

uni-client-ver: 12040

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86\_64...) Gecko/20100101 Firefox/74.0

X-ANNOTATOR-AUTH-TOKEN: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUz...pbP2a1MZcvzDS-oPp48RgKL6tk1tQ

X-CSRFToken: 2wdUp7PF9rDyW5XwE0SyWIJyqRNB8u

3. 将消息头中的 “User-Agent”, “X-ANNOTATOR-AUTH-TOKEN” 的参数填入 config.r0 中对应两项。（第二行，第三行，注意单引号要保留，单引号与参数之间不要留空格）



4. 保存关闭。

--Author

--R0