AWESOME ATLAS

เว็บค้นพบโอเพนซอร์สจาก GitHub Awesome lists ผ่าน awesome-api

System Architecture

รหัสเอกสาร	AWE-DOC-02
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

Context diagram

Components/containers

Tech stack

Data stores

Integrations

Deployment topology


ADR สำคัญ

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Awesome Atlas Web — สถาปัตยกรรม

Context diagram

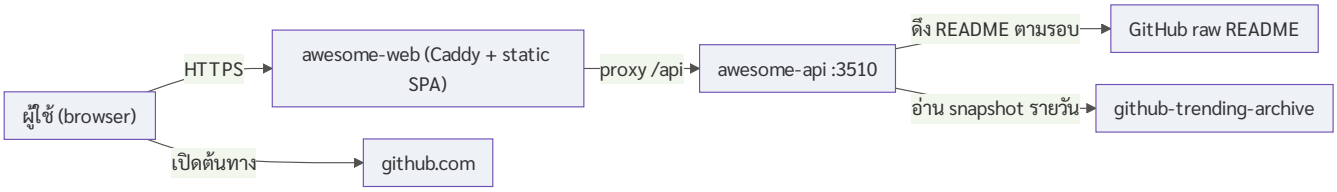

Components/containers

Component	ที่อยู่	หน้าที่
SPA	`src/App.tsx`, `src/CatalogPanels.tsx`	UI ค้นหา รายละเอียด เปรียบเทียบ อันดับ
State helpers	`src/state.ts`	บุ๊กมาร์ก (validate repo id, จำกัด 200)
Types	`src/types.ts`	รูปข้อมูลจาก contract `awesome.v1`
Dev proxy	`vite.config.ts`	proxy `/api` ไป `AWESOME_API_ORIGIN` (ค่าเริ่มต้น `http://127.0.0.1:3510`)
Production server	`Caddyfile`, `Dockerfile`	เสิร์ฟ `dist/` ด้วย Caddy, `/health`, proxy `/api/*`

API ที่เว็บเรียกผ่าน `getJSON` → `/api/v1/<path>`: `categories`, `sources`, `status`, `daily/sources` และ endpoint รายการ/เปรียบเทียบ/อันดับรายวันที่ประกอบตามมุมมอง (ดู contract ของ `awesome-api`)

Tech stack

- React 19, TypeScript 5.9, Vite 8, lucide-react, fontsource (DM Sans, Noto Sans Thai)
- ทดสอบ: Vitest 5 (`tests/state.test.ts`), Playwright (`tests/browser/catalog.spec.ts`, `tests/browser/catalog-analysis.spec.ts`)
- Runtime production: `caddy:2-alpine` รันเป็น UID 10001; build stage `node:22-alpine`

Data stores


ที่เก็บ	เจ้าของ	ข้อมูล
`localStorage` ของ browser	ผู้ใช้	บุ๊กมาร์ก (`awesome-atlas-saved-v1`), ธีม (`awesome-atlas-theme`)
volume `/data` ของ `awesome-api`	`awesome-api`	`catalog.sqlite3` (projection), `lake/` (landing, Bronze Parquet, manifests)

เว็บไม่มีฐานข้อมูลของตัวเอง data owner ตาม registry คือ `awesome-public-github-lake`

Integrations

- `awesome-api` ผ่าน contract `awesome.v1` บน origin เดียวกัน (ไม่ฝัง backend address ใน bundle และไม่เปิด CORS กว้าง)
- แหล่งข้อมูลภายนอก (เข้าถึงผ่าน API เท่านั้น): GitHub raw README, `antonkomarev/github-trending-archive`

Deployment topology

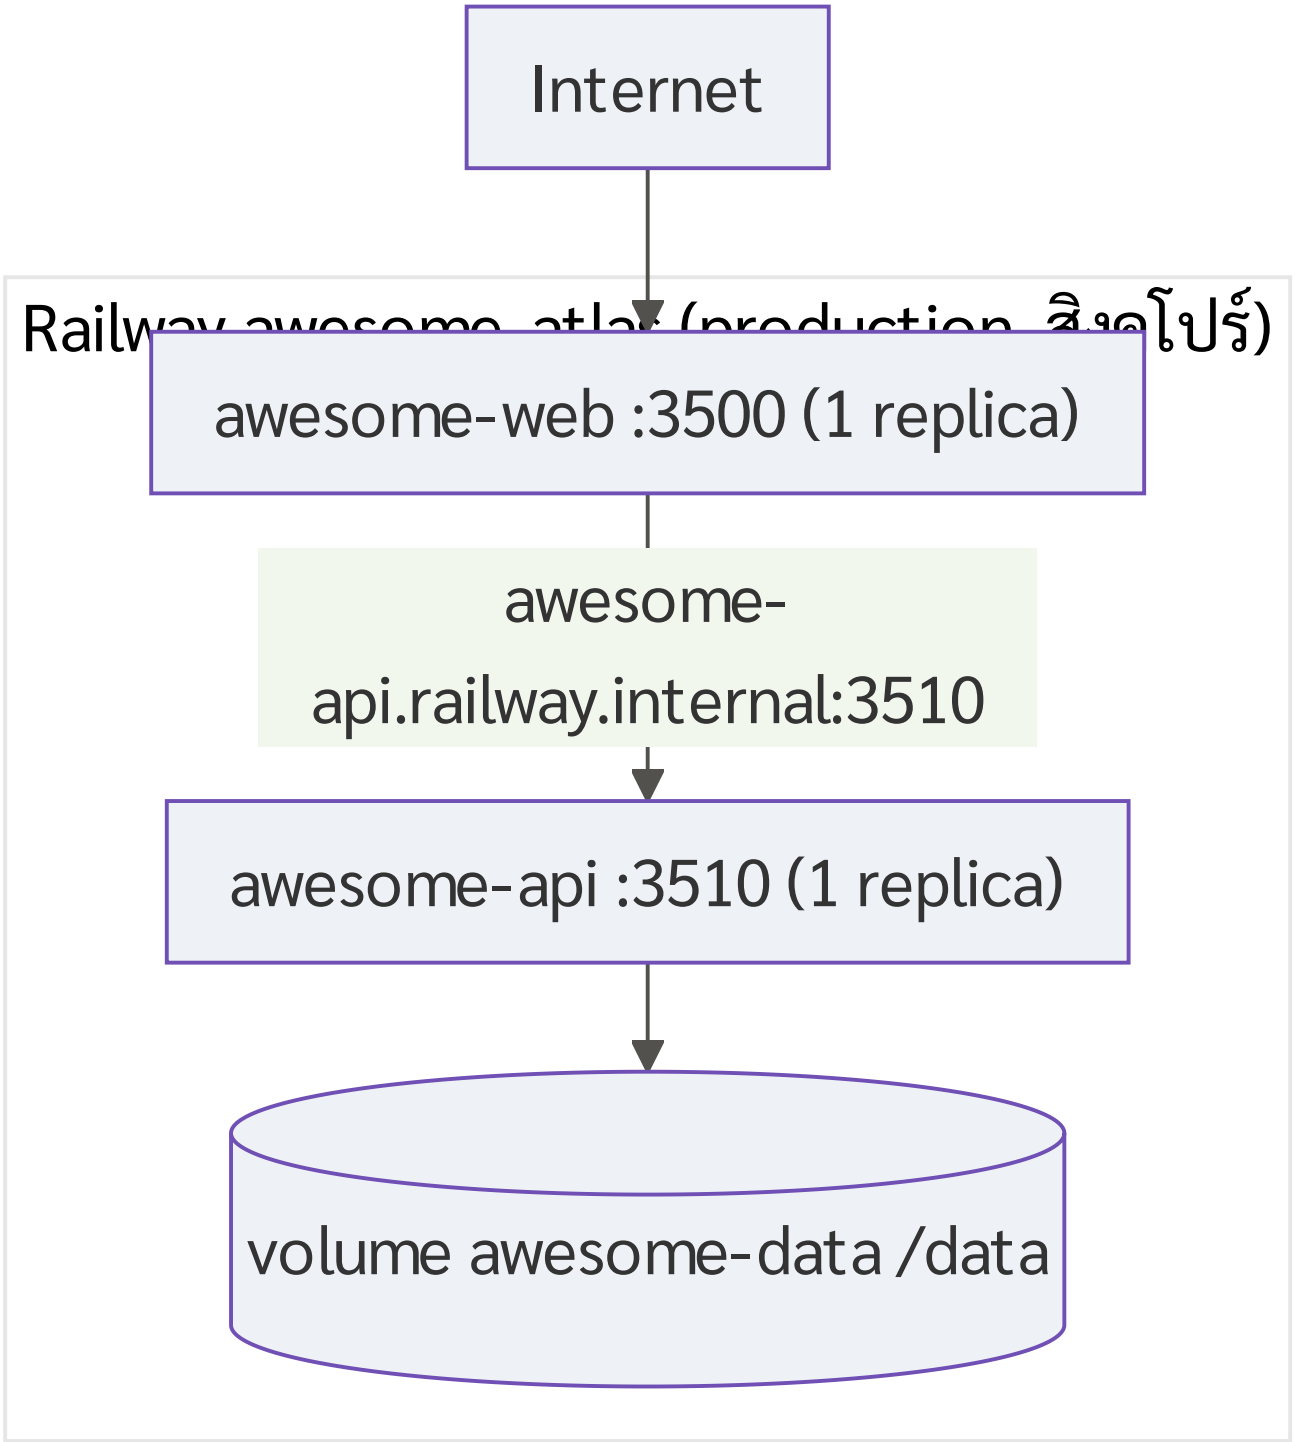

Build จาก repository root ด้วย `apps/awesome-web/Dockerfile` และ `Dockerfile.dockerignore` แบบ allowlist source ของ Railway คือ repo แยก `bookchaowalit/awesome-atlas` branch `main` ตาม deployment README

ADR สำคัญ

ID	การตัดสินใจ	เหตุผล
ADR-01	แยกเว็บ (static) กับ API เป็นสอง service	deploy อิสระ เว็บไม่แตะข้อมูล
ADR-02	proxy `/api` บน origin เดียวกัน	ไม่ต้องเปิด CORS หรือส่ง credentials ให้ browser
ADR-03	บุ๊กมาร์กเก็บใน browser	ไม่ต้องมีบัญชีหรือข้อมูลส่วนบุคคลฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ADR-04	ไม่ใช้ `railway.toml` ตั้งค่าผ่าน Railway connector	ตาม deployment README

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Solution Architect	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `apps/awesome-web/vite.config.ts`, `apps/awesome-web/Caddyfile`, `apps/awesome-web/Dockerfile`, `apps/awesome-web/package.json`
- `apps/awesome-web/src/App.tsx`, `apps/awesome-web/src/state.ts`
- `services/awesome-api/deployment/README.md`
- `repository-catalog/registries/runtime-boundaries.yaml`