


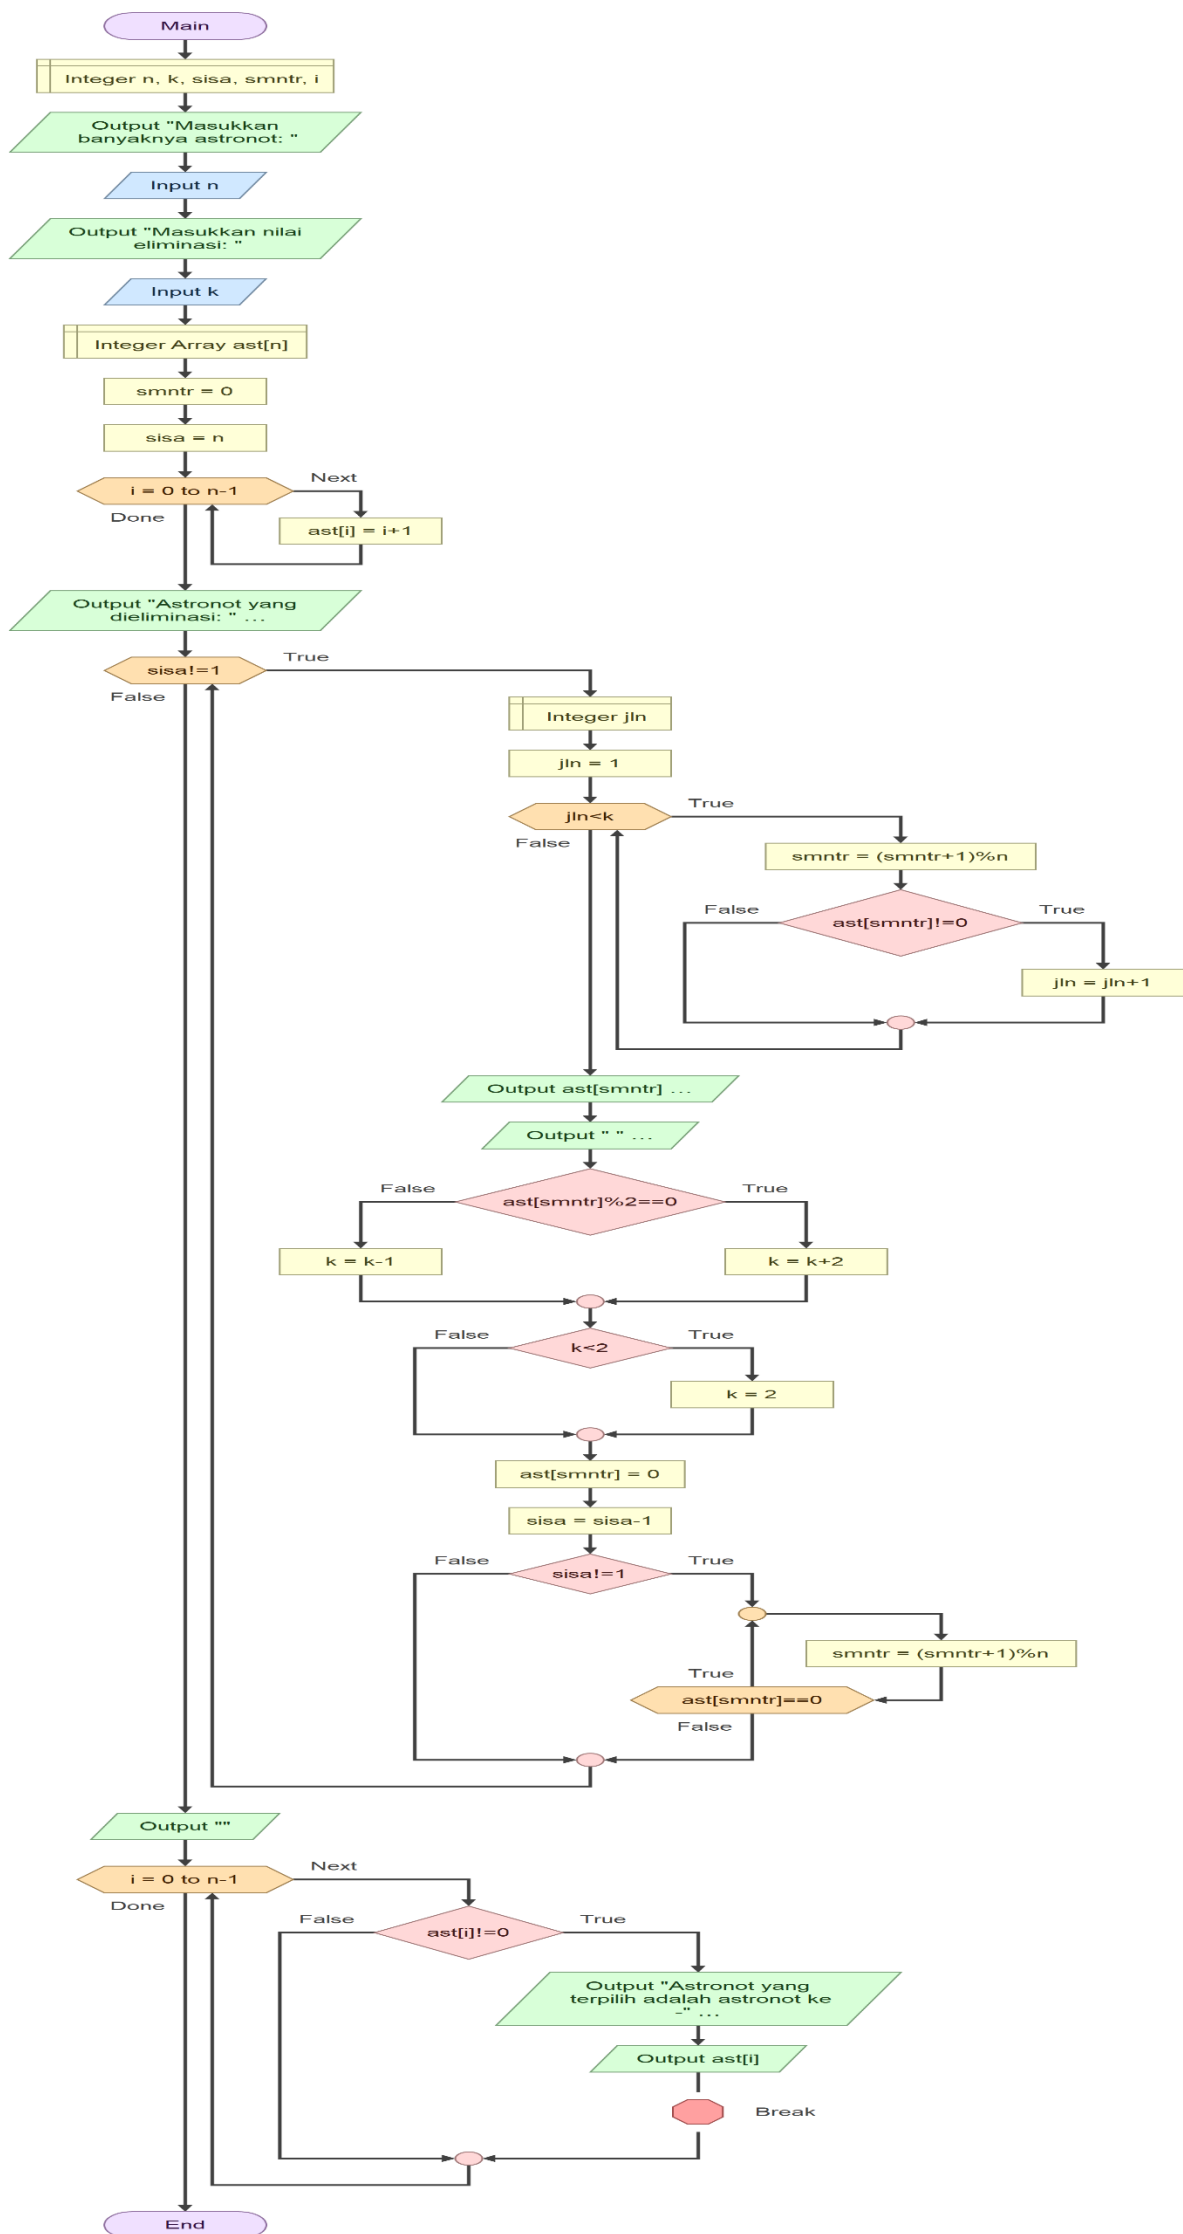

Penjelasan Flowchart:

Pertama kita akan mengambil nilai n untuk mengetahui banyaknya astronot dan nilai k untuk menentukan nilai eliminasi. Setelah itu, program akan membuat array $ast[n]$ berisi kode astronot berdasarkan urutan. Lalu, program akan mengecek isi dari $ast[i]$. jika isinya nol, maka akan dilewati dengan cara tidak menambah nilai $jln += 1$. Jika mencapai hitungan k dan $ast[i]$ tidak nol, maka program akan menampilkan nomor astronot yang tereliminasi.

Selanjutnya, $ast[i]$ yang tereliminasi akan diset nilainya ke nol. Lalu, kita membuat nilai k bergantung kondisi nilai $ast[i]$ sebelumnya. Jika $ast[i]$ genap, maka $k += 2$, selain itu $k -= 1$. Namun, jika $k < 2$, maka $k = 2$ karena k tidak boleh kurang dari 2. Setelah itu, kita akan bergeser satu elemen dan mengecek apakah $ast[smntr] == 0$. Jika benar, maka geser kembali karena kalau dimulai dari $ast[smntr] == 0$, perhitungannya akan salah seluruhnnya. Setelah tersisa satu astronot dalam array $ast[i]$, maka kita menampilkan nilai $ast[i]$ yang terpilih.

```
Function main()
```

```
    Output "Masukkan banyak huruf: "
```

```
    Input n
```

```
    Output "Tulis kata: "
```

```
    Input kata
```

```
    Output "Hasil sandi: "
```

```
    Output kata[0]
```

```
    Loop while i < n
```

```
        Nilai_sblm = kata[i-1] - 'A' - 1
```

```
        Nilai_skrng = kata[i] - 'A' - 1
```

```
        Nilai_baru = nilai_skrng + nilai_sblm
```

```
        If (nilai_baru > 26)
```

```
            Nilai_baru = nilai_baru - 26
```

```
        End if
```

```
        Huruf_baru = nilai_baru - 1 + 'A'
```

```
        Output huruf_baru
```

```
        i = i + 1
```

```
    end while
```

```
end function
```

Penjelasan Pseudocode:

Pertama, program akan meminta nilai n (banyak huruf) lalu program akan membuat array kata[n] untuk pengguna menulis katanya. Setelah itu, program akan menampilkan sandi pertama yaitu huruf pertama dari kata tersebut. Lalu, program akan membuat nilai dari huruf yaitu dengan nilai_sblm dan nilai_skrng. Nilai_sblm merupakan nilai dari huruf sebelumnya di kata tersebut dan nilai_skrng adalah nilai dari huruf setelahnya. Lalu program membuat variabel nilai_baru yaitu nilai untuk sandi berikutnya dengan cara menambahkan nilai_sblm dan nilai_skrng.

Jika nilai_baru melebihi 26, maka nilai_baru akan dikurangi 26 karena total alfabet hanya ada 26 huruf. Untuk menampilkan sandi berikutnya, program membuat variabel huruf_baru yaitu nilai_baru yang ditambah dengan - 1 + 'A'. Setelah itu, barulah kita menampilkan sandinya. Hal ini akan terus terjadi hingga tidak ada lagi huruf yang tersisa dari kata[n] tersebut.

Catatan:

- > Untuk membuat huruf memiliki nilai angka, cukup melakukan operasi (- 'A' + 1)
- > Begitu juga sebaliknya, untuk membuat nilai menjadi angka, cukup lakukan operasi (- 1 + 'A')