```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ ls
4           Desktop    exam        Pictures  snap        Videos
402         Documents  Examf       project1  system.log  welcom.msg
402440282   Downloads  Music       project2  Templates
4444444444  dpkg.log   my_project  Public    tmp
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ cd desktop
bash: cd: desktop: No such file or directory
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ cd Desktop
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop$ ls
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop$ mkdir S5
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop$ cd S5
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ touch file1.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ ls
file1.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ cd ..
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0    7:0    0    62M  1 loop /snap/core20/1611
loop1    7:1    0  63.8M  1 loop /snap/core20/2686
loop2    7:2    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop3    7:3    0 346.3M  1 loop /snap/gnome-3-38-2004/115
loop4    7:4    0 349.7M  1 loop /snap/gnome-3-38-2004/143
loop5    7:5    0  91.7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop6    7:6    0  54.2M  1 loop /snap/snap-store/558
loop7    7:7    0  50.8M  1 loop /snap/snapd/25202
loop8    7:8    0  50.9M  1 loop /snap/snapd/25577
sda      8:0    0    10G  0 disk
├─sda1   8:1    0   512M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0     1K  0 part
└─sda5   8:5    0   9.5G  0 part /
```

دستور `ls`: نمایش فهرست فایل‌ها و پوشه‌های موجود در مسیر فعلی.

دستور `cd Desktop`: ورود به پوشه Desktop.


دستور `mkdir S٥`: ایجاد پوشه‌ای جدید با نام S٥ در مسیر فعلی (Desktop).

دستور `٥cd S`: ورود به پوشه‌ی تازه ساخته‌شده‌ی S٥.

دستور `.txt١touch file`: ایجاد یک فایل خالی به نام `file١txt.` در پوشه S٥.

دستور `lsblk`:

نمایش فهرست و اطلاعات دستگاه‌های ذخیره‌سازی سیستم (مثل هارد، پارتیشن‌ها و loop deviceها) شامل نام، اندازه، نوع و محل Mount شدن آن‌ها.

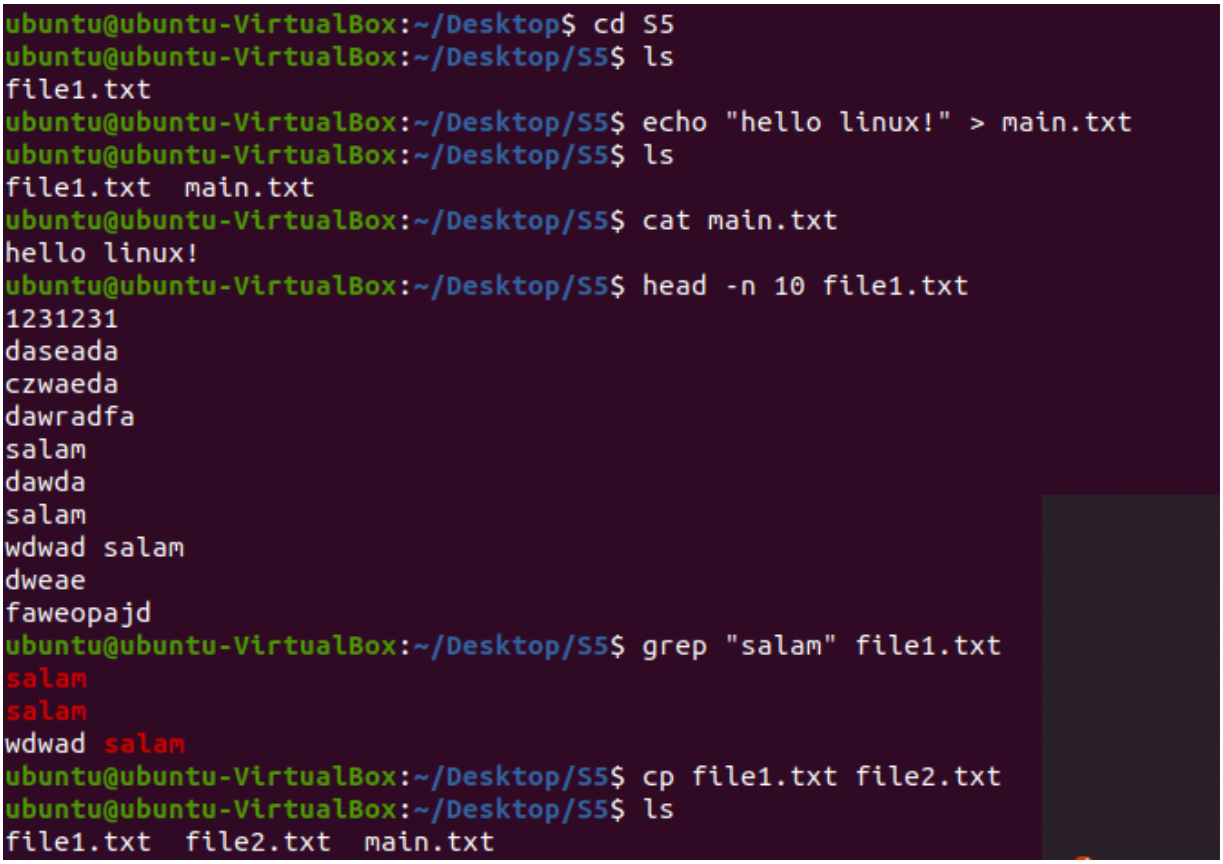

دستور `echo "hello linux!" > main.txt`:

عبارت "hello linux!" را داخل یک فایل جدید به نام `main.txt` می‌نویسد (اگر فایل وجود نداشته باشد، آن را ایجاد می‌کند).

دستور `cat main.txt`: نمایش محتویات فایل `main.txt` در ترمینال.

دستور `head -n ۱۰ file۱.txt`: نمایش ۱۰ خط اول فایل `file۱.txt`.

دستور `grep "salam" file۱.txt`: جستجوی عبارت "salam" در فایل `file۱.txt` و نمایش تمام خطوطی که شامل این کلمه هستند.

دستور `cp file۱.txt file۲.txt`:

کپی گرفتن از فایل `file۱.txt` و ایجاد یک فایل جدید با نام `file۲.txt` که محتویاتش مشابه فایل اول است.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ cat file2.txt
1231231
daseada
czwaeda
dawradfa
salam
dawda
salam
wdwad salam
dweae
faweopajd
dowauie-iq02\
adwjdapwoeupa
mama
ddoawjidoaw
weia[
mama

ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ mv newfile.txt file2.txt
mv: cannot stat 'newfile.txt': No such file or directory
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ mv file2.txt newfile.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ ls
file1.txt  main.txt  newfile.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ rm newfile.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ ls
file1.txt  main.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ touch file3.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ ls
file1.txt  file3.txt  main.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ head -n 1 file1.txt
1231231
```

دستور mv newfile.txt file۲txt. :

تلاش برای تغییر نام یا جابه‌جایی فایلی به نام newfile.txt؛ اما چون این فایل وجود ندارد، با خطای No such file or directory مواجه شده است.

دستور rm newfile.txt: حذف کردن (پاک کردن) فایل newfile.txt.

دستور head -n ۱file۱txt. : نمایش اولین خط از فایل file۱txt.. (عدد ۱ بعد از n- یعنی فقط خط اول را نشان بده).

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ ls
file1.txt  file3.txt  main.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ awk '{print $1}' file1.txt
1231231
daseada
czwaeda
dawradfa
salam
dawda
salam
wdwad
dweae
faweopajd
dowauie-iq02\
adwjdapwoeupa
mama
ddoawjidoaw
weia[
mama

ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ awk '{print $1}' flie3.txt
awk: cannot open flie3.txt (No such file or directory)
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ ls
file1.txt  file3.txt  main.txt
```

دستور awk '{print $1}' file1.txt:

استفاده از ابزار قدرتمند awk برای پردازش متن؛ این دستور اولین ستون (فیلد) از هر خط در فایل file1.txt را جدا کرده و نمایش می‌دهد.

دستور awk '{print $1}' flie3.txt:

تلاش برای اجرای دستور قبلی روی فایلی با نام flie3.txt به دلیل غلط املایی در نام فایل (نوشتن flie به جای file)، سیستم خطای No such file or directory را نمایش داده است.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ awk '{print $1}' file3.txt
asda
dawdad
dawejpweaod
dwadadwwak
fwakap
waeada
dawdada

ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ wc -l file3.txt
8 file3.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ wc -w file3.txt
11 file3.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ wc -m file3.txt
92 file3.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ ls
file1.txt  file3.txt  main.txt
```

دستور awk '{print $1}' file۳.txt. :

با استفاده از ابزار awk اولین ستون (یا اولین کلمه) هر خط از فایل file۳txt. را خوانده و در ترمینال نمایش می‌دهد.

دستور wc -l file۳txt. : تعداد خطوط موجود در فایل file۳txt. را شمارش کرده و نمایش می‌دهد.

دستور wc -w file۳txt. : تعداد کلمات موجود در فایل file۳txt. را محاسبه و نمایش می‌دهد.

دستور wc -m file۳txt. : تعداد کاراکترهای موجود در فایل file۳txt. را شمارش می‌کند.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ diff file1.txt file3.txt
1,17c1,8
< 1231231
< daseada
< czwaeda
< dawradfa
< salam
< dawda
< salam
< wdwad salam
< dweae
< faweopajd
< dowauie-iq02\
< adwjdapwoeupa
< mama
< ddoawjidoaw
< weia[
< mama
<
---
> asda daweaeasd
> dawdad dawdada
> dawejpweaod
> dwadadwwak dwada
> fwakap adwada
>  waeada
>  dawdada
>
```

دستور **diff file۱ file۳.txt.txt** :

این دستور برای **مقایسه دو فایل متنی** استفاده می‌شود و تفاوت‌های بین file۱txt. و file۳txt. را نشان می‌دهد.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ ls
file1.txt  file3.txt  main.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ tar -czvf new.tar.gz file1.txt file3.txt
file1.txt
file3.txt

gzip: stdout: No space left on device
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ chmod 600 file1.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ sleep 5 && ls
file1.txt  file3.txt  main.txt  new.tar.gz
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/S5$ sleep 60  && ls
file1.txt  file3.txt  main.txt  new.tar.gz
```

دستور **tar -czvf new.tar.gz file۱.txt file۳.txt** :

ایجاد یک فایل فشرده (آرشیو) به نام `new.tar.gz` که شامل فایل‌های `file۱.txt` و `file۳.txt` باشد

دستور **chmod ۶۰۰ file۱.txt** : تغییر سطح دسترسی فایل `file۱.txt` به فقط مالک فایل اجازه خواندن و نوشتن دارد و هیچ کاربر دیگری اجازه دسترسی ندارد

دستور **sleep ۵ && ls** : `sleep ۵` برنامه را ۵ ثانیه متوقف می‌کند && یعنی اگر دستور sleep موفق بود، سپس `ls` اجرا شود نتیجه: بعد از ۵ ثانیه لیست فایل‌ها نمایش داده می‌شود