```
┌──(root㉿dev)-[~/prj1]
└─# touch system.log

┌──(root㉿dev)-[~/prj1]
└─# nano system.log

┌──(root㉿dev)-[~/prj1]
└─# head -n 3 system.log
Apr 26 11:32:01 kali kernel: [   0.512345] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Apr 26 11:32:02 kali systemd[1]: Started Daily apt download activities.
Apr 26 11:32:03 kali NetworkManager[512]: <info>  Wi-Fi device detected: wlan0

┌──(root㉿dev)-[~/prj1]
└─# tail -n 5 system.log
Apr 26 11:32:09 kali kernel: [   6.012334] wlan0: associated with HomeWiFi
Apr 26 11:32:10 kali systemd-logind[415]: New session 3 of user user1.
Apr 26 11:32:11 kali systemd[1]: Stopping OpenSSH Daemon...
Apr 26 11:32:11 kali systemd[1]: ssh.service: Succeeded.
Apr 26 11:32:12 kali systemd[1]: Starting OpenSSH D

┌──(root㉿dev)-[~/prj1]
└─# touch user.txt

┌──(root㉿dev)-[~/prj1]
└─# nano user.txt

┌──(root㉿dev)-[~/prj1]
└─# nano user.txt
```

اینجا اول فایلی به نام system.log ایجاد شده است.

با دستور nanoفایل system.log باز شده تا داخل آن متن یا لاگ نوشته شود.

سه خط اول فایل با کامند head -n ۳ system.log

۵ خط آخر با کامند tail -n ۵

و پایین تر فایل user.txtساخته شد و مقدار دهی شد

```
┌──(root㉿dev)-[~/prj1]
└─# sort user.txt


admin_kali
analyst01
backup_svc
dbadmin
devops_k
forensic01
guest_kali
labuser
monitoring
netsec
operator
pentest_user
researcher
student01
support01
sysop
tester01
user01
vm_user
webadmin
```

فایل user.txt به ترتیب حرفف الفبا مرتب شد




در عکس بالا هر خطی که شامل sshباشه رو نمایش میده

Lwc -l تعداد خط ها را هم میشمرد

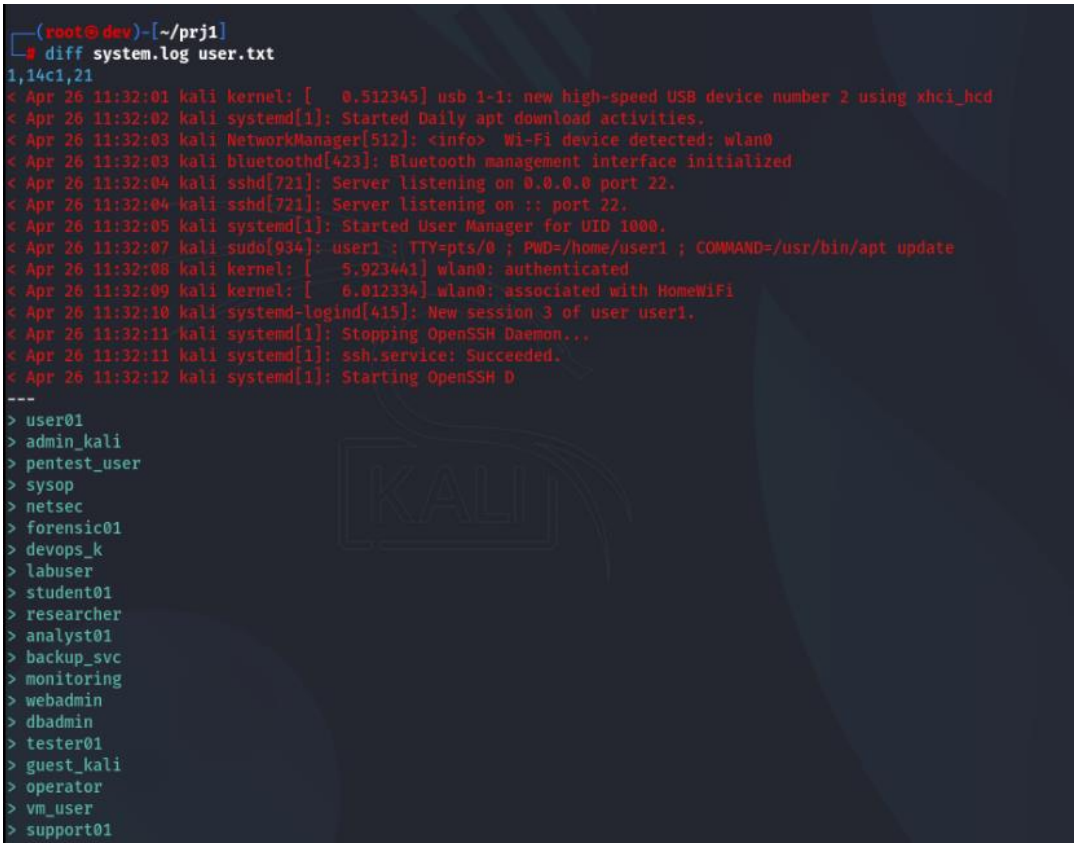

در اینجا دو فایل را با هم مقایسه کردم

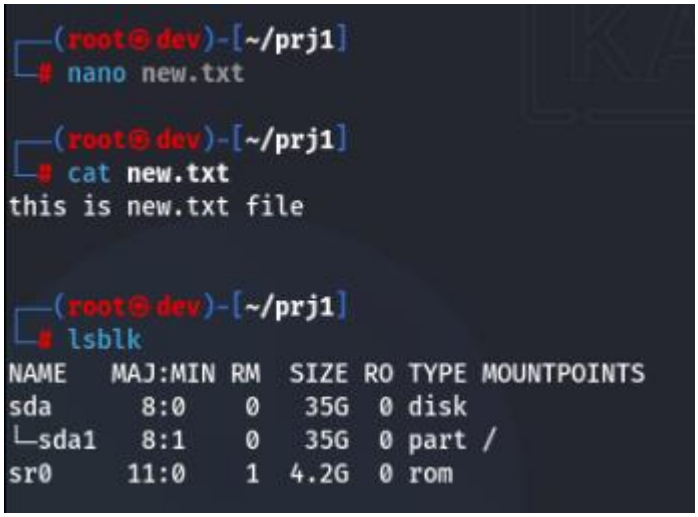

یک فایل new.txt ساخته شد

متنی درآن گذاشته شد و نمایش داده شد

و همچنین پارتیشن های سیستم لیست شد