```
1 #!/bin/bashS
2 for file in /etc/*
3 do
4     if [ -f "$file" ]; then
5         echo "file: $file"
6     fi
7 done
8
```

خط ۱: مشخص می‌کند که این اسکریپت باید با مفسر Bash اجرا شود.

خط ۲: یک حلقه شروع می‌شود که روی همه فایل‌ها و مسیرهای داخل پوشه مشخص‌شده پیمایش می‌کند.

خط ۳: شروع بدنه حلقه را نشان می‌دهد.

خط ۴: بررسی می‌کند که آیا مورد فعلی یک فایل معمولی است یا نه.


خط ۵: اگر شرط خط قبل درست باشد، مسیر همان فایل را چاپ می‌کند.

خط ۶: پایان شرط را مشخص می‌کند.

خط ۷: پایان حلقه را نشان می‌دهد.

خروجی کد:

```
┌──(die_fir3t㉿asus)-[~/script/t1]
└─$ ./allbtc.sh
file: /etc/adduser.conf
file: /etc/bash.bashrc
file: /etc/bash_completion
file: /etc/bindresvport.blacklist
file: /etc/ca-certificates.conf
file: /etc/crontab
file: /etc/crypttab
file: /etc/debconf.conf
file: /etc/debian_version
file: /etc/deluser.conf
file: /etc/dhcpcd.conf
file: /etc/e2scrub.conf
file: /etc/environment
file: /etc/ethertypes
file: /etc/fstab
file: /etc/fuse.conf
file: /etc/gai.conf
file: /etc/gprofng.rc
file: /etc/group
file: /etc/group-
file: /etc/gshadow
file: /etc/gshadow-
file: /etc/hdparm.conf
file: /etc/host.conf
file: /etc/hostname
file: /etc/hosts
file: /etc/hosts.allow
file: /etc/hosts.deny
file: /etc/idmapd.conf
file: /etc/inputrc
file: /etc/ipsec.conf
file: /etc/ipsec.secrets
file: /etc/issue
file: /etc/issue.net
```

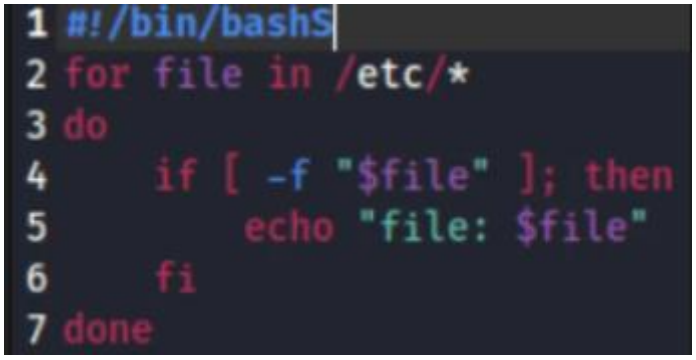

خط ۱: مشخص می‌کند که این اسکریپت باید با مفسر Bash اجرا شود.

خط ۲: یک حلقه شروع می‌شود که روی همه فایل‌ها و مسیرهای داخل پوشه مشخص‌شده پیمایش می‌کند.

خط ۳: شروع بدنه حلقه را نشان می‌دهد.


خط ۴: بررسی می‌کند که آیا مورد فعلی یک فایل معمولی است یا نه.

خط ۵: اگر شرط خط قبل درست باشد، مسیر همان فایل را چاپ می‌کند.

خط ۶: پایان شرط را مشخص می‌کند.

خط ۷: پایان حلقه را نشان می‌دهد.

خروجی کد:

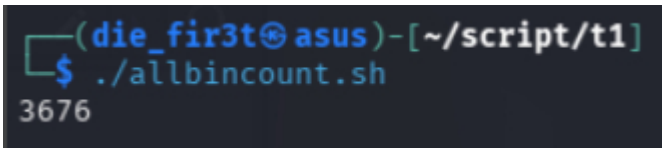

```bash
#!/bin/bash

read -p "Enter paths separated by space: " -a items

for item in "${items[@]}"; do
    if [ -e "$item" ]; then
        [ -f "$item" ] && echo "$item: file"
        [ -d "$item" ] && echo "$item: directory"
    else
        echo "$item: not found"
    fi
done

```

خط ۱: مشخص می‌کند که این فایل یک اسکریپت Bash است.

خط ۲: از کاربر چندین آدرس (مسیر) را دریافت می‌کند و آن‌ها را به صورت یک لیست در متغیری ذخیره می‌کند.

خط ۳: یک خط خالی برای رعایت نظم.

خط ٤: یک حلقه تشکیل می‌دهد تا تک‌تکِ مسیرهایی که کاربر وارد کرده است را یکی‌یکی بررسی کند.

خط ۵: چک می‌کند که آیا آن مسیرِ خاص وجود دارد یا خیر.

خط ۶: اگر مسیر فایل باشد، عبارتِ فایل بودن را چاپ می‌کند.

خط ۷: اگر مسیر دایرکتوری (پوشه) باشد، عبارت دایرکتوری بودن را چاپ می‌کند.

خط ۸: اگر مسیر وجود نداشته باشد، این بخش فعال می‌شود.

خط ۹: پیامی چاپ می‌کند که می‌گوید مسیر پیدا نشد.

خط ۱۰: پایانِ ساختار شرطی داخل حلقه.

خط ۱۱: پایانِ حلقه و بازگشت به ابتدای آن برای بررسیِ مسیر بعدی.

خروجی کد:

```
┌──(die_fir3t㉿asus)-[~/script/t1]
└─$ ./fileordircheck.sh
Enter paths separated by space: allbtc test /bin
allbtc: not found
test: not found
/bin: directory
```