



GIT GUIA D'AJUDA



ÍNDEX

- Introducció
- Abans de començar a utilitzar Git
 - Instal·lació
 - Configuració
 - Ordres de tutorial
- Primers passos en el terminal
 - Ordres d'observació
 - Ordres de moviment pel terminal
 - Altres ordres útils
- Ordres de carpetes i arxius
 - Creació
 - Modificació
- Ordres principals
 - Actualitzar canvis
 - Commits
 - Branques

- Ordres d'eliminació
 - Arxius i branques
- Arxius amb funcions
- Git Bush amb GitHub
 - Clonar
 - Vincular - desvincular
 - Sincronització de canvis (estant vinculats)
- Pas a pas



Git és un sistema de control de versions distribuït molt utilitzat en el món IT. Permet treballar de manera col·laborativa on pots veure l'històric d'un projecte en el qual participen diferents persones d'un equip. A través de Git podem treballar en local (Git Bash) per després tornar a pujar els canvis en remot i comparar els canvis fets abans d'actualitzar el principal. El seu prompt és \$.

ABANS DE COMENÇAR A UTILITZAR GIT

INSTAL·LACIÓ
<https://git-scm.com/downloads>

CONFIGURACIÓ
\$ git config --global user.name "..."
Establir nom per a realitzar les transaccions de confirmació.
\$ git config --global user.email "..."
Establir correu per a realitzar les transaccions de confirmació.
\$ git config --global --edit
Comprovar la configuració de les transaccions de confirmació.

ORDRES DE TUTORIAL
\$ git help
Veure principals usos en la mateixa consola.
\$ git help tutorial
Veure un tutorial en html (pàgina web).
\$ git help + ordre concreta
Mostrar un tutorial sobre una ordre concreta en html (pàgina web).

PRIMERS PASSOS EN EL TERMINAL

ORDRES D'OBSERVACIÓ
\$ ls
Veure els arxius que hi ha en la ruta actual.
\$ pwd
Veure la ruta del lloc on estem ubicats ara.

ORDRES DE MOVIMENT PEL TERMINAL
\$ cd
Moure's a la carpeta d'origen del terminal de Git.
\$ cd ..
Moure's al lloc anterior al que estàvem.
\$ cd NomCarpeta
Moure's a la carpeta que li diem i que es troba dins de l'actual.

ALTRES ORDRES ÚTILS
\$ clear
Netejar la pantalla del terminal.
\$ git .
Obrir el Visual Studio Code (si està instal·lat).
\$ Exit
Tancar el terminal de Git.

ORDRES DE CARPETES I ARXIUS

CREACIÓ
\$ mkdir NomCarpeta
Per crear una nova carpeta.
\$ git init NomCarpeta
Per crear un nou repositori (amb arxiu .git).
\$ git init .
Crear un arxiu Git.
\$ touch nom arxiu.extensió
Crear un arxiu amb l'extensió escrita.
\$ notepad fichero.txt
Crear un arxiu de text i obrir l'editor de text (bloc de notes).
\$ echo "escrit" > arxiu.extensió
Afegir text en l'arxiu i crear l'arxiu si aquest no existeix.

MODIFICACIÓ
\$ git mv "ArxiuActual.extensió" "NouNom.extensió"
Canviar el nom o extensió d'un arxiu/carpeta.
\$ echo -e "text\n text2\n..." > arxiu.extensió
Sobreescriure text amb salts de línia.
\$ echo -e "text adicional\n text2..." >> arxiu.extensió
Afegir text en l'arxiu que hi havia.
\$ sed -i 's/(condicions) /' arxiu.ext
Modificar el text d'un arxiu (sense -i veiem com queda en el mateix terminal sense modificar-se).

ORDRES PRINCIPALS

ACTUALITZAR CANVIS
\$ git status
Veure si hi ha canvis o commits pendents de fer.
\$ git add .
Trackejar els canvis pendents de tots els arxius.
\$ git add "NomArxiu.extensió"
Trackejar els canvis pendents de l'arxiu esmentat.
\$ git add "*.extensió"
Trackejar els canvis pendents dels arxius amb aquesta extensió.

COMMITS
\$ git commit -m "comentari"
Posar un comentari a una acció. Serveix de marcador.
\$ git commit --amend -m "Comentari nou"
Modificar el comentari de l'últim commit.

\$ git log
Per veure tots els commits realitzats en un repositori.

\$ git show
Per veure en detall les modificacions que s'han fet.

\$ git show idcommit
Per veure en detall les modificacions d'un commit en concret.

\$ git reset HEAD~1
Desfar el commit més recent de la branca actual

BRANQUES

\$ git branch "Nom branca nova"
Crear una branca nova (clonarà la branca en la qual estàvem).

\$ git checkout Nombrerama
Canviar de branca a la qual citem.

\$ git checkout -b "Nom branca"
Crear una nova branca i situar-se en ella.

\$ git branch
Veure totes les branques creades.

\$ git diff nom_altra_branca
Veure les diferències entre la branca actual i una altra.

\$ git merge nom_branca_font
Aplicar les diferències de la branca font a l'actual.

ORDRES D'ELIMINACIÓ

ARXIS I BRANQUES

\$ git rm -f "arxiu.extensió"
Força l'eliminació d'un arxiu.

\$ git branch -d nom_branca
Elimina una branca en local (No pot ser la branca activa!).
*-D força l'eliminació.

\$ git push origin --delete nom_branca
Elimina una branca en remot (s'ha d'estar vinculat).

\$ git push origin --delete branca_remot
Elimina una branca en remot des del local (s'ha d'estar vinculat).

\$ rm -rf .git
Elimina l'arxiu .git fent que el repositori on estàs deixi de ser Git, convertint-se en una carpeta típica.
(rm = remove, -r = recursive tot, subcarpetes també, f = force, sense confirmació).

ARXIS AMB FUNCIONS

\$ source arxiu.sh
Serveix per executar línies de codi d'un arxiu.sh com si s'haguessin escrit directament.

\$ nom_funció_arxiu "\$1" "\$n"
Crida a la funció del fitxer per executar-la. Substituir \$ pel nom real.

\$ cat arxiu.extensió
Veure el que té l'arxiu en el terminal.

\$ less fichero.ext
Obrir l'arxiu en una vista de pàgina per pàgina (clicar q per sortir).

GIT BUSH AMB GITHUB

CLONAR

\$ git clone direcció_repositori_github
Descarrega un repositori en remot (GitHub) a la carpeta actual de local (Git Bash).

\$ git clone --branch nom_branca direcció_repositori_github
Descarrega una branca específica d'un repositori a local.

\$ git clone --no-checkout direcció_repositori_github nom
Clona el repositori a local però "amagant" el contingut a dins de .git.

\$ git clone --filter=blob:none --sparse direcció_repositori_github
Clona el repositori a local però no descarrega els fitxers reals per seleccionar només allò que t'interessa (per estalviar espai en el local).

- \$ git sparse-checkout init --cone**
Un cop dins del repositori facilita treballar a nivell de carpetes.
- \$ git sparse-checkout set <carpeta_o_archivo>**
Per escollir quins arxius o carpetes vull que es descarregui en el local.

VINCULAR - DESVINCULAR

\$ git remote -v
Comprovar quins repositoris estan vinculats en local i remot.

\$ git remote add bookmark direcció_repositori_github
Vincular Git local amb el repositori de GitHub en remot.

\$ git branch -vv
Mostra informació detallada de les branques locals (Git) vinculades amb les que estan en remot (GitHub).

\$ git remote remove bookmark
Desvincula Git local amb el repositori en remot (GitHub).

SINCRONITZACIÓ DE CANVIS (estant vinculats)

\$ git fetch
Descarrega l'historial en remot al Git local.

\$ git diff bookmark/main..main
Compara diferències entre les branques principals en remot i local.

\$ git merge bookmark/main
Fusiona els canvis de la branca remota a la local (estant en la mateixa).

\$ git push bookmark nom_branca
Puja els canvis realitzats en aquesta branca al remot creant un pull request a GitHub.



\$ git pull

Obté els canvis de la branca remota corresponent i fusiona automàticament a la branca local actual.


\$ git pull nom_repositori branca_remot

Fusiona la branca actual del Git local amb la corresponent en remot.

\$ git push -u origin BrancaLocal:BrancaRemot

Puja la branca local com a branca remot deixant-les connectades.

PAS A PAS

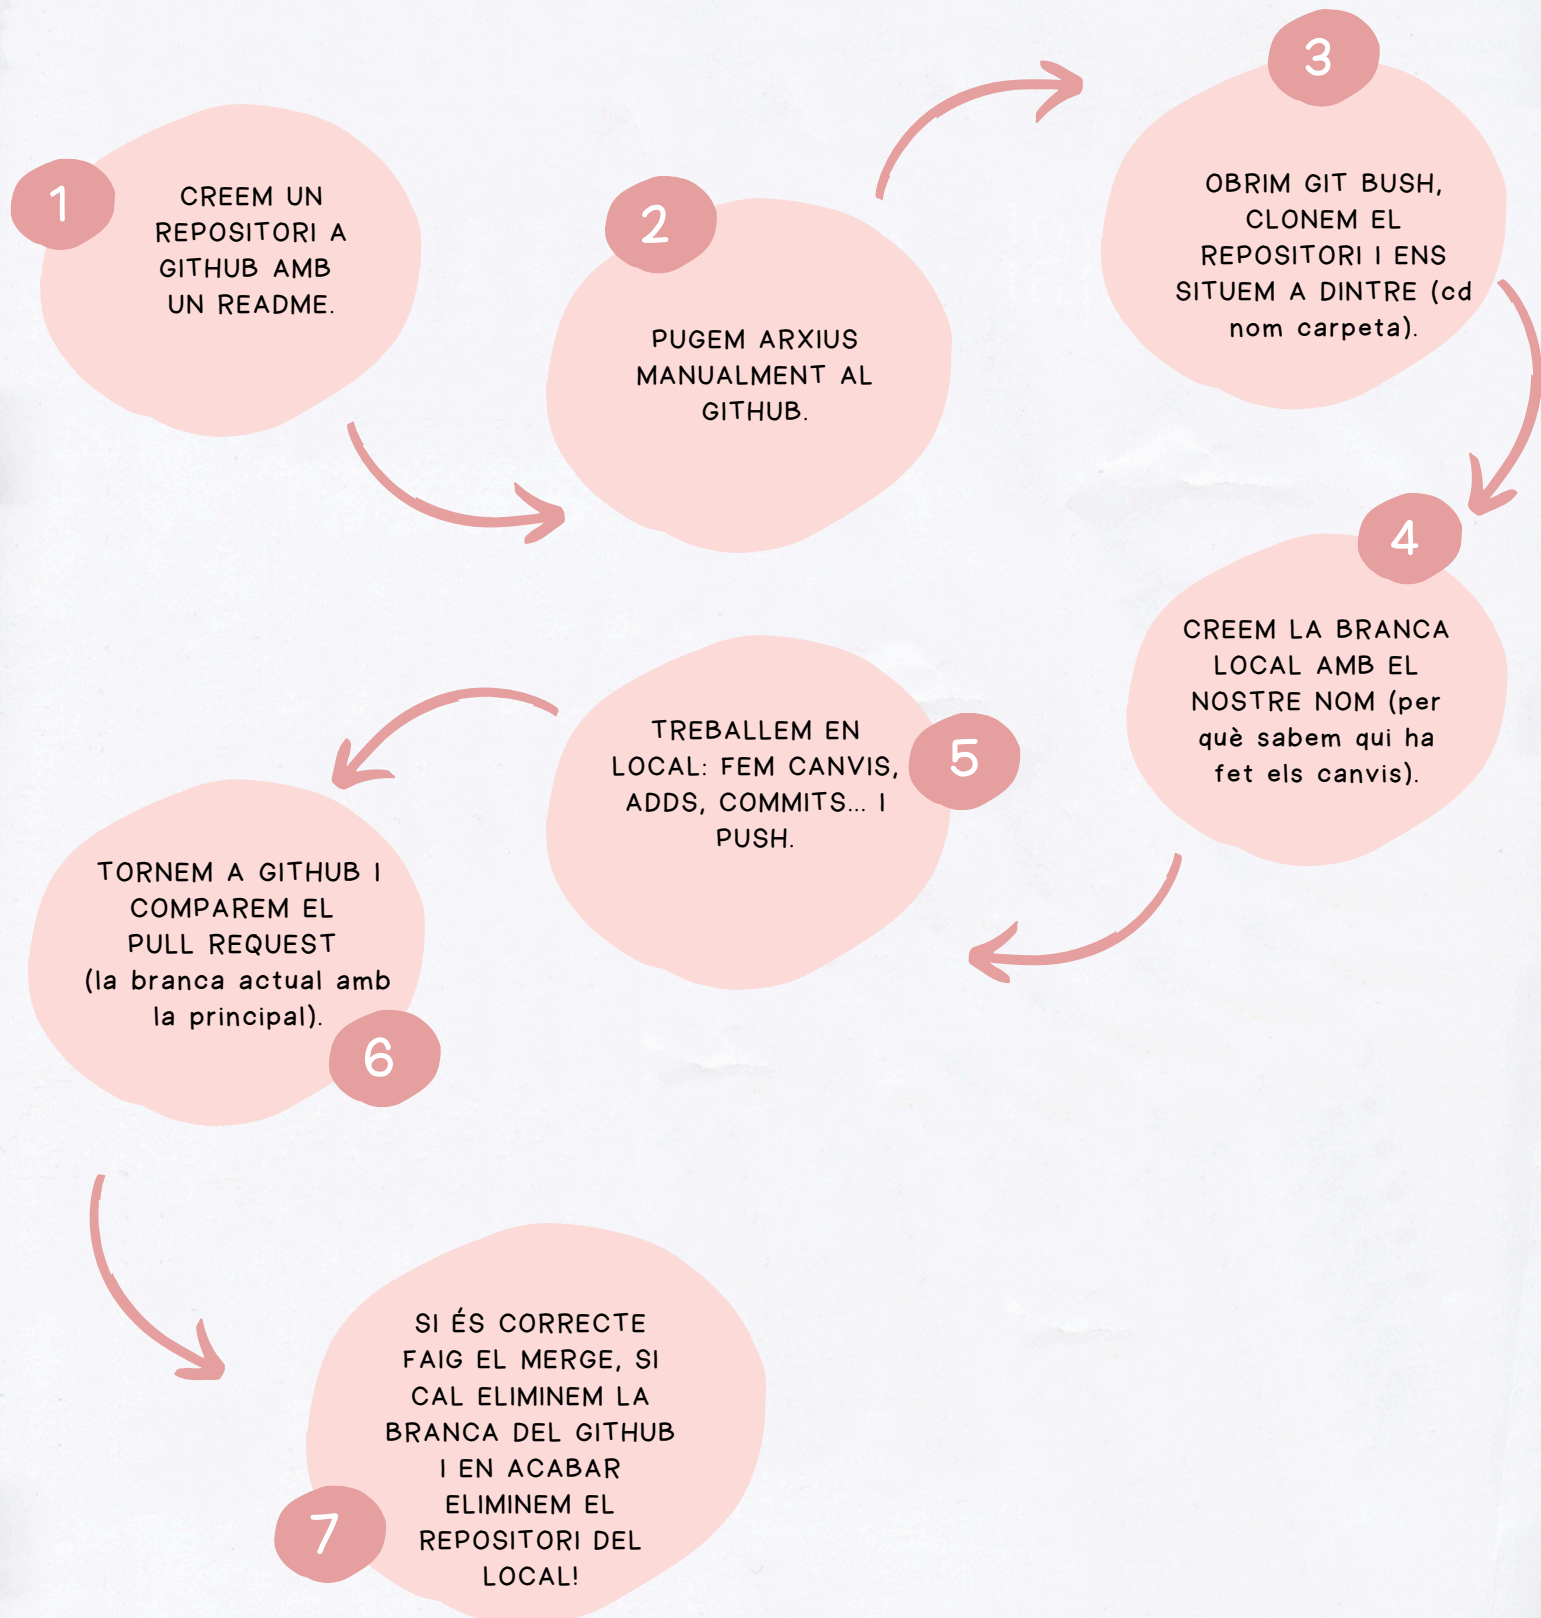

[WWW.GITHUB.COM](https://www.github.com)

