

`<div class="cta">`


`DOM TEST`
`</div>`

get Attribute
set Attribute
remove Attribute
has Attribute

<html>
<head>
</head>
<body>

<div id="content"></div>

</body>
</html>

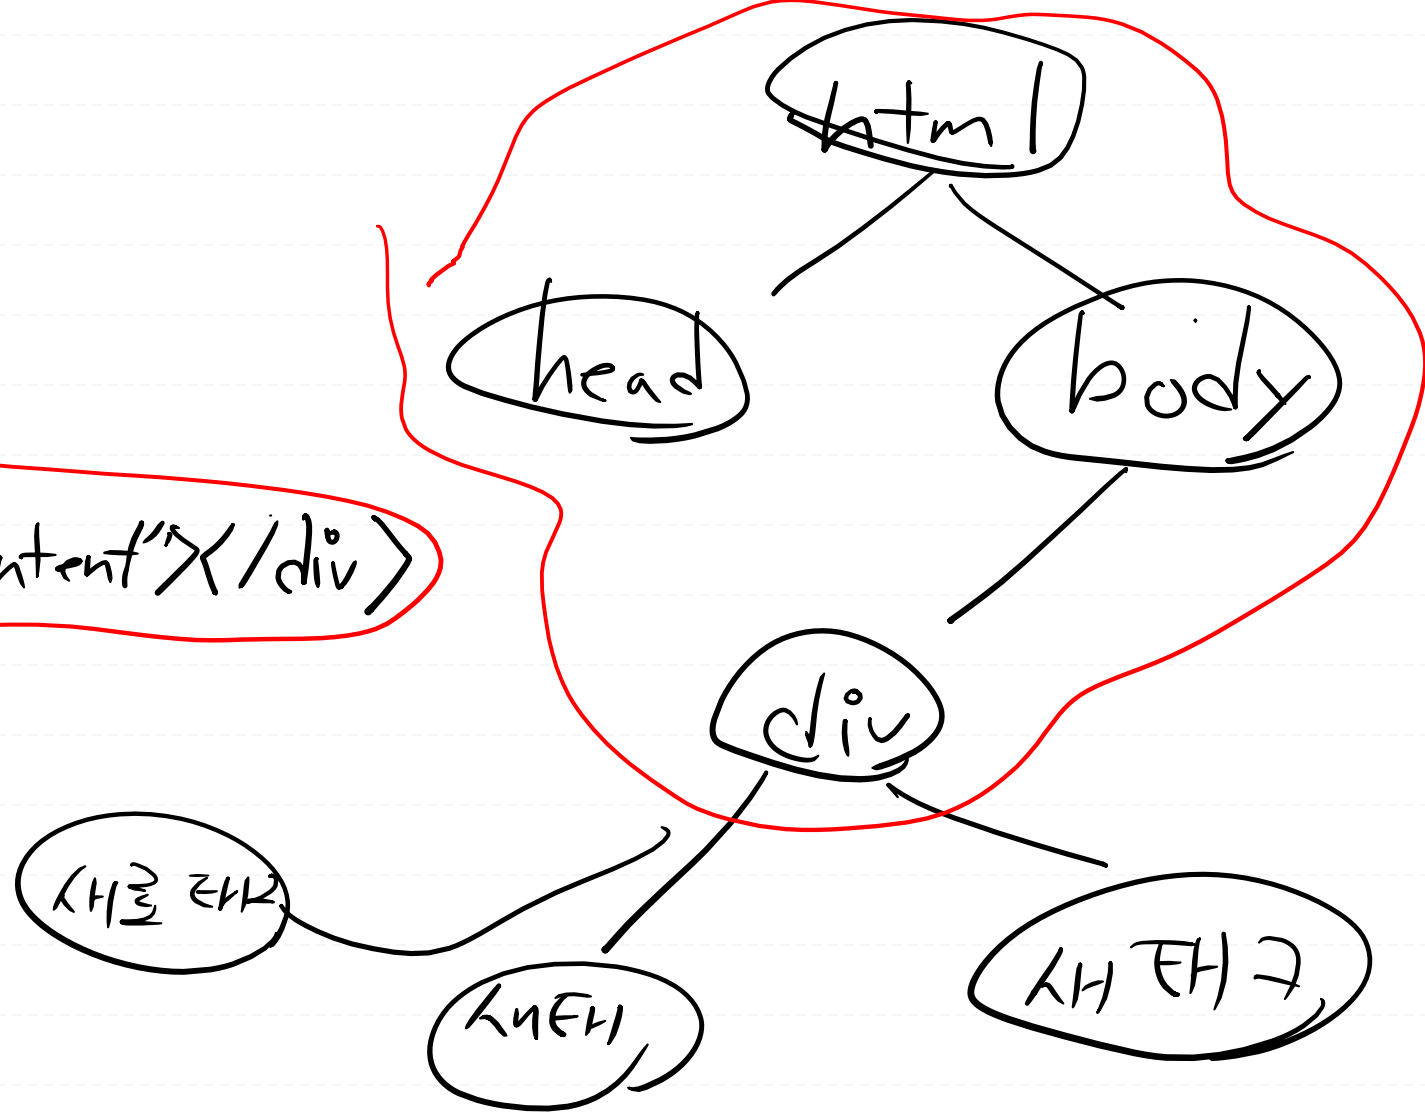

요소 생성:

`document.createElement(tagName)`

속성 설정:

`setAttribute`

텍스트 콘텐츠 추가:

`textContent`


DOM에 추가:

`append`

`appendChild`

`insertBefore`

이벤트 사용자 행동 반응해서 동작되는 코드



1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

이벤트

마우스

키보드

클릭 (좌, 우)

스크롤

드래그

Down

Up

Move

keyDown
up
press

윈도우

load
unload
resize

이벤트

12월 1일
7월 2일
1월 1일

이벤트



이벤트
한글 2월 1일


① 태그 요소 속성 이벤트 = "행동" // ✓

② 요소.이벤트 = 특정 함수 (행동) (작)

③ addEventListener (클릭)

이때, addEventListener("이벤트", 행동)

브라우저 객체 (BOM)

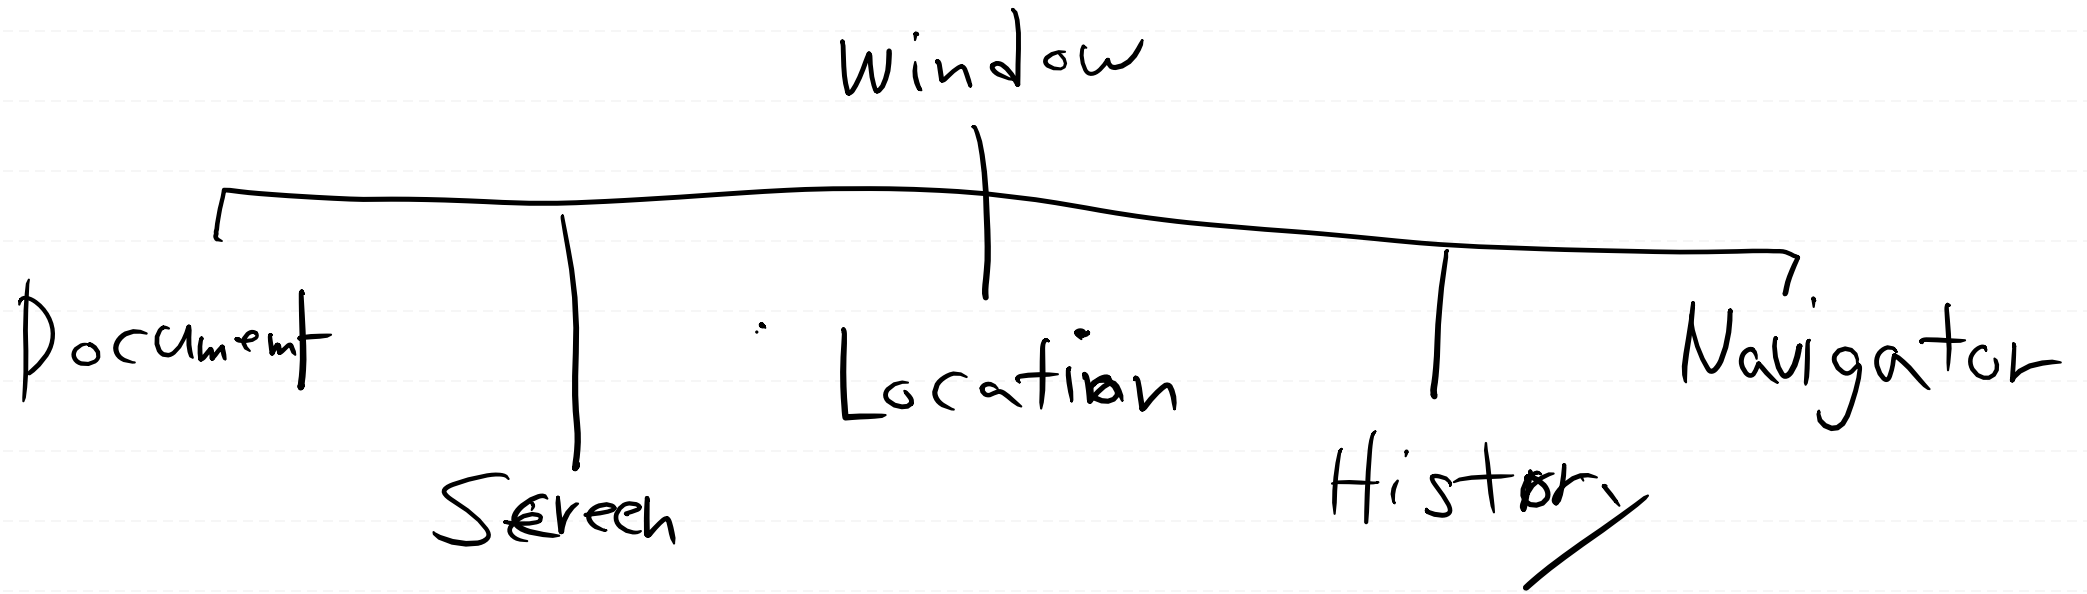

Window 타입

alert() \Rightarrow 타입

confirm \Rightarrow ☐ yes ☐ no 타입

prompt() \rightarrow 입력

Timer (setInterval
clearInterval
setTimeout
clearTimeout)

타입, 타입, 타입

