

System V File System

Борисав Живановић

10. март 2023.

- До сада, били смо упознати са радом са директоријумима и фајловима из перспективе корисника
- Сада желимо да видимо како су ти подаци организовани на диску
 - и како функционишу библиотеке са којима смо до сада приступали фајловима
- Неопходно је да се подсетимо основних појмова из архитектуре рачунара и оперативних система

Шта рачунар заиста зна да ради?

- Језик рачунара: **скуп инструкција** (енгл. ISA, Instruction Set Architecture)
- Аритметичке операције: **add, sub, div, mul, ...**
- Померање података:
 - са улазног уређаја у меморију
 - из меморије на излазни уређај
 - са једне меморијске локације на другу
- Условно гранање: извршавање кода уколико је логички услов испуњен

Меморијска хијерархија I


Ideally one would desire an indefinitely large memory capacity such that any particular... word would be immediately available... We are... forced to recognize the possibility of constructing a hierarchy of memories each of which has greater capacity than the preceding but which is less quickly accessible.

Burks, Goldstine, von Neumann (1946)

Меморијска хијерархија II

- Проблем: не постоји бесконачно брза и бесконачно велика меморија
- Чињеница: постоје технологије меморије које омогућавају релативно велики капацитет, по цену релативно мале брзине
 - ...као и обрнуто!
 - брзина и капацитет меморије су, по правилу, обрнуто сразмерни
- Да ли је могуће добити највећи капацитет уз највећу брзину, по најмањој цени?
- Меморијска хијерархија нам ово *донекле* омогућава
 - цена: *приближно* најспорија меморија
 - брзина: *приближно* најбржа меморија

Меморијска хијерархија III

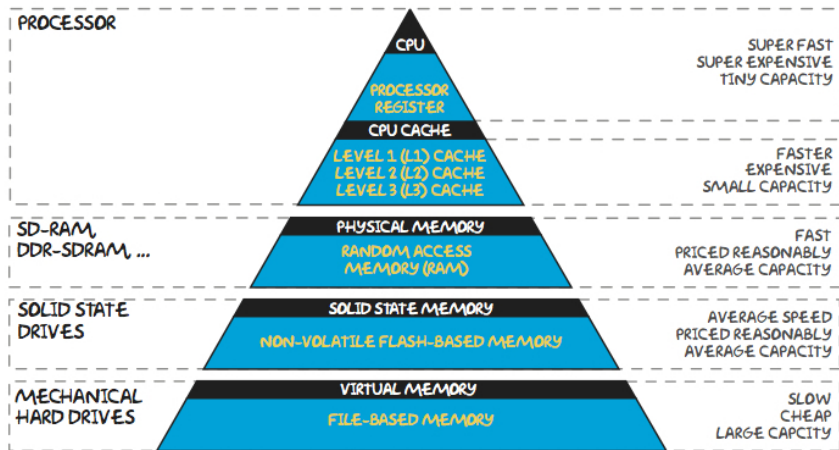

Контрола приступа у хардверу

- Рачунар без контроле приступа би донекле био употребљив у једнокорисничком окружењу
 - ...али неупотребљив у вишекорисничком
 - чак и у једнокорисничком окружењу, одсуство изолације процеса представља велику опасност
- Основне градивне блокове је неопходно имплементирати у хардверу
 - софтвер можда неће бити рад да сарађује!
- Кључни механизми: режими рада процесора, виртуелна меморија


Режими рада процесора

- Привилеговани: IO, меморијске табеле, табеле прекида
 - кернел
- Неривилеговани: аритметичко/логичке операције, условно гранање, ограничен приступ меморији, системски позив
 - кориснички софтвер
- Прелазак из непривилегованог у привилеговани режим је могућ приликом прекида или системског позива
- Кернел одбија захтев уколико кориснички процес нема потребне привилегије и убија га

Покретање оперативног система I

- Процесор се буди у привилегованом режиму
- Учитава се кернел
- Иницијализују се табеле прекида
- Иницијализују се меморијске табеле
- Контрола се предаје корисничким програмима, прелази се у непривилегован режим
- Овако подешен посредник (кернел) више није могуће уклонити или заобићи
 - ...под претпоставком да нема багова у имплементацији кернела и хардвера


Покретање оперативног система II

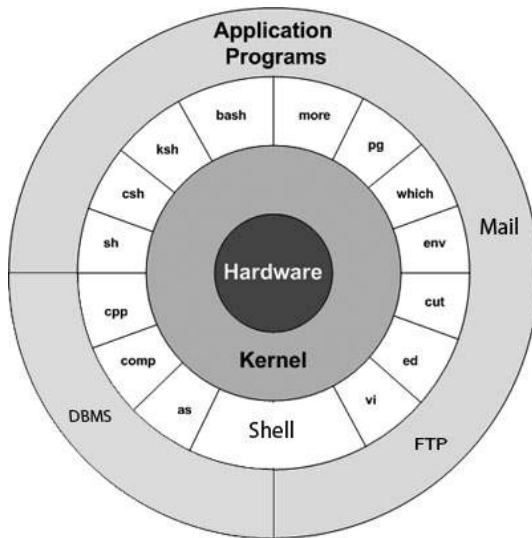

Фајл систем I

- Представља формат организације података на трајном складишту
- Хијерархијска структура (стабло)
- Уводи две главне апстракције:
 - **фајл**: именовани запис
 - **директоријум**: групише друге директоријуме и фајлове
- Додатно: контрола приступа фајловима
 - IO инструкције се извршавају у привилегованом режиму
 - интеракција са трајним складиштем је могућа искључиво преко системских позива
 - систем одбија извршавање акције уколико корисник нема овлашћење


Фајл систем II

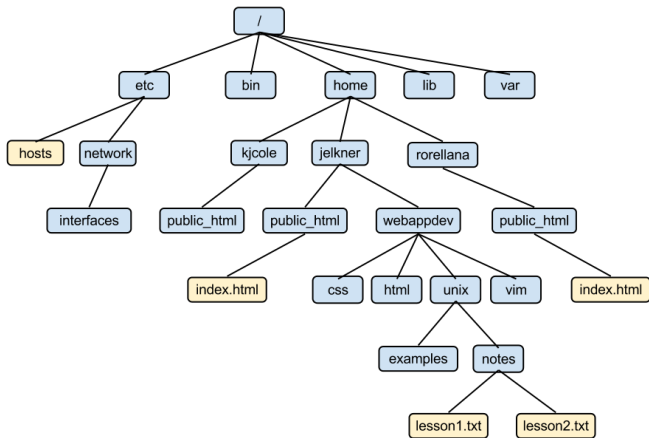

UNIX file API


- `fopen`
- `fread`
- `fwrite`
- `fseek`
- `fclose`

Трајно складиште

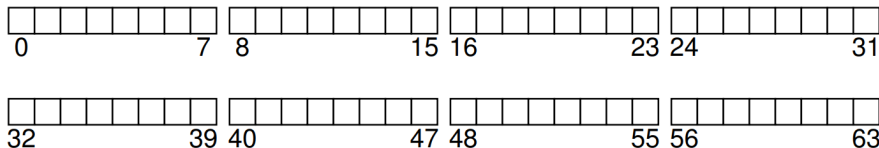

Трајно складиште можемо посматрати као **адресни простор**. Разлика у односу на радну меморију је да је најмања јединица коју је могуће адресирати 512 бајтова.

Структура фајл система

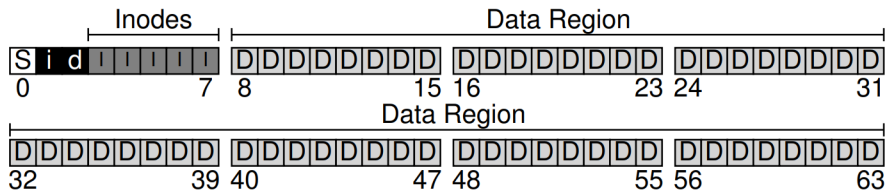

Superblock: метаподаци о метаподацима фајл система


Inodes: метаподаци о садржају фајл система, један inode представља један фајл или директоријум

Data Region: блокови који представљају садржај датотека

Inode I

- Један inode (index node) представља један фајл или директоријум
- Уколико представљамо фајл, inode показује на блокове који чувају садржај
- Уколико представљамо директоријум, inode представља фајл са посебном структуром
 - у суштини, парови (назив фајла, inode ID)
 - и даље важе сва правила чувања обичних фајлова!
- Број inode-ова ограничава број фајлова/директоријума које је могуће представити фајл системом
- Додатно: подаци о власништву (због контроле приступа)


Inode II

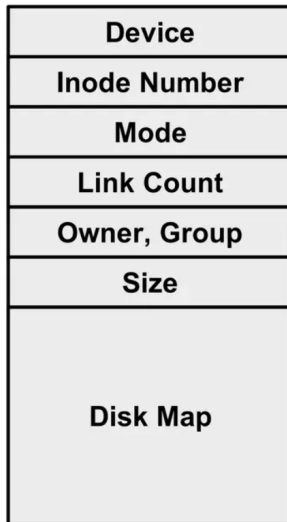

Inode Disk Map I

- Представља асиметрично стабло
- Показивачи 0-9 су директни
 - чувају адресу data block-а који садржи податке
- Показивач 10 је индиректан
 - чува адресу data block-а који садржи адресе других data block-ова
- Показивач 11 је двоструко индиректан
- Показивач 12 је троструко индиректан
- Нивои индирекције су уведени због односа величине метаподатака и садржаја фајлова
- Број показивача ограничава величину фајла који је могуће представити у фајл систему

Inode Disk Map II

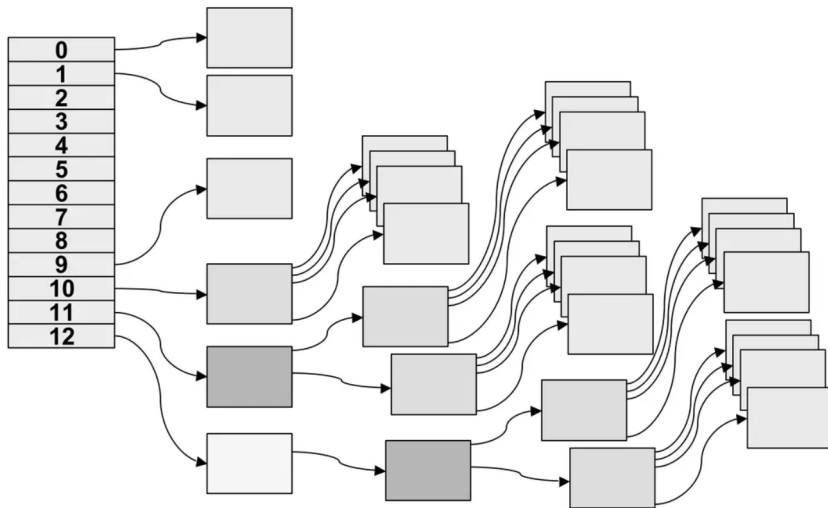

Формат директоријума I

inum	reclen	strlen	name
5	12	2	.
2	12	3	..
12	12	4	foo
13	12	4	bar
24	36	28	foobar_is_a_pretty_longname

Формат директоријума II

117			
16		4	
u	n	i	x
\0			
4			
12		3	
e	t	c	\0
18			
484		3	
u	s	r	\0
Free Space			

- Operating Systems: Three Easy Pieces, Remzi H. Arpaci-Dusseau & Andrea C. Arpaci-Dusseau
- File Systems, Thomas Doeppner
- Unix File System, Sechang (Sonny) Son
- Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, David A. Patterson & John L. Hennessy
- Системски софтвер (презентације), Иван Хејгебауер
- Operating Systems: Internals and Design Principles, William Stallings
- Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument