

Основе веб програмирања


Борисав Живановић

2. фебруар 2023.

Packet switching I

- Потребно је да поруку пошаљемо примаоцу
- Директна веза са сваким примаоцем није остварива
- Идеја: повезивање пошиљаоца/примаоца у мрежу, дељење комуникационог канала
- Решење: **комутација пакета (packet switching)**
 - Поруку изделимо на пакете
 - Пакетима додамо заглавље (header) са адресом пошиљаоца и примаоца
 - Систем зна путање до примаоца
 - Поруку шаљемо пакет по пакет
 - Само један пакет заузима комуникациони канал
 - Пакети могу да путују различитим путањама кроз мрежу, да дођу у различитом редоследу до примаоца, или да нестану

Packet switching II

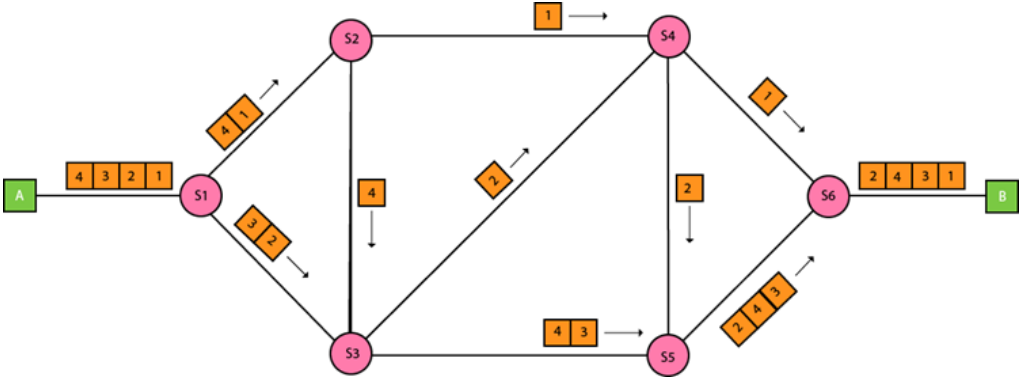


Слика: комутација пакета (packet switching)

Internet Protocol I

- Како би комуницирали у мрежи, потребно је да сваки учесник у комуникацији има додељену **јединствену** адресу
- Поруци придружујемо **заглавље (header)** које садржи:
 - Адресу пошиљаоца (source address)
 - Адресу примаоца (destination address)
 - Додатна поља (верзија IP протокола, flags, TTL, checksum, ...)
- Захваљујући овом заглављу систем зна коме да проследи поруку
- У одговори су адресе пошиљаоца и примаоца **замене**не!


Internet Protocol II

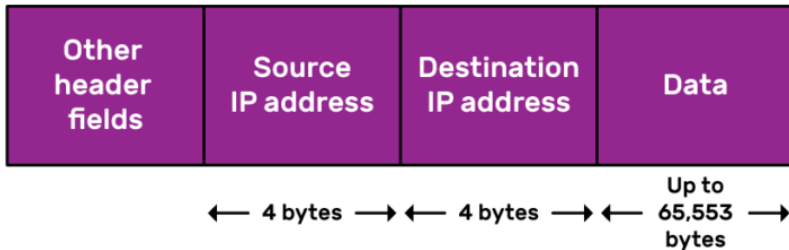

Слика: упрошћена структура IP пакета

- Проблем: све више сервера на мрежи
- Није практично памтити сваку адресу у бројчаном облику
- Идеја: систем за придруживање имена, сличан телефонском именику
- Решење: **DNS (Domain Name System)**
 - IP адреси додељујемо симболичко име (домен)
 - Домени су хијерархијски (структура стабла)
 - DNS је одговоран за одређени део хијерархије
 - Као одговор враћа IP адресу или адресу одговорног DNS сервера
 - Морамо знати IP адресу DNS сервера!

DNS II

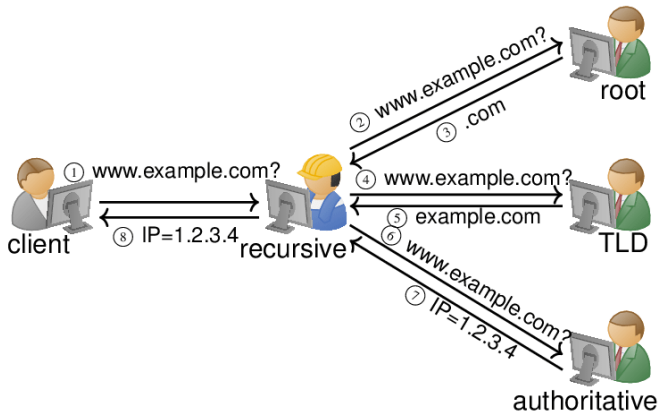

Слика: DNS упит


Transmission Control Protocol I

- Решили смо проблем адресирања уређаја на мрежи...
- ...али нисмо проблеме редоследа пристиглих пакета и нестајања пакета
- Додатни проблем: шта ако имамо више мрежних апликација на истом рачунару, како да проследимо поруку одговарајућој апликацији?

Transmission Control Protocol II


- Решење: **TCP (Transmission Control Protocol)**
 - Додајемо додатно заглавље на нашу поруку
 - Заглавље садржи source и destination port (слично адреси пошиљаоца и примаоца, али се односи на апликацију), sequence number (редослед поруке)
 - Уколико пакет нестане, шаље се поново
 - Оперативни систем осигурава да само једна апликација користи одређени порт

Transmission Control Protocol III

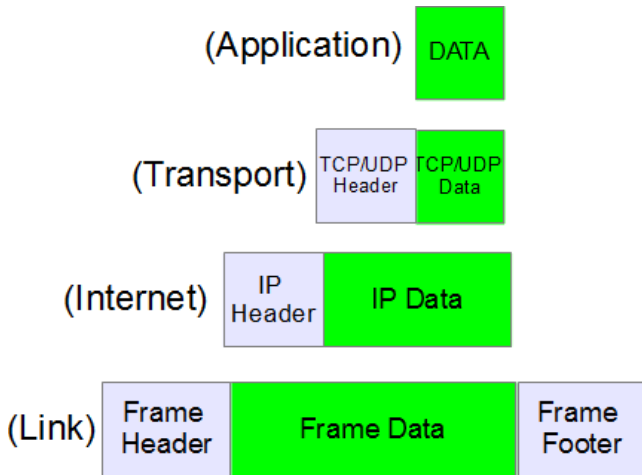

Слика: енкапсулација пакета

Transmission Control Protocol IV

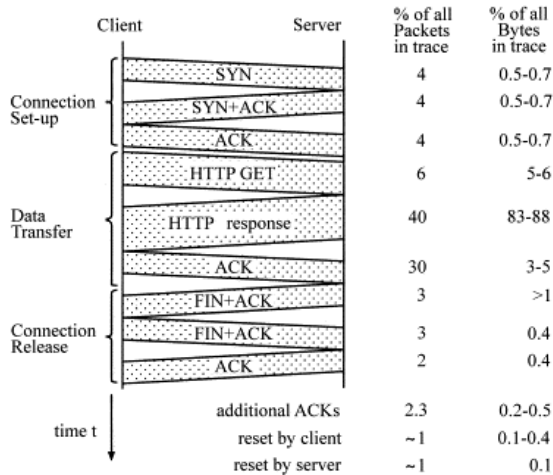


Слика: Ток TCP комуникације

User Datagram Protocol I


- Успостављање конекције траје одређено време
- За поруке које стају у један пакет, можемо користити једноставнији **UDP (User Datagram Protocol)**
- Задржавамо адресирање апликација, али губимо гаранцију испоруке
- DNS користи UDP
- Омогућава изградњу протокола који имају гаранције испоруке
 - пример: HTTP3/QUIC

User Datagram Protocol II

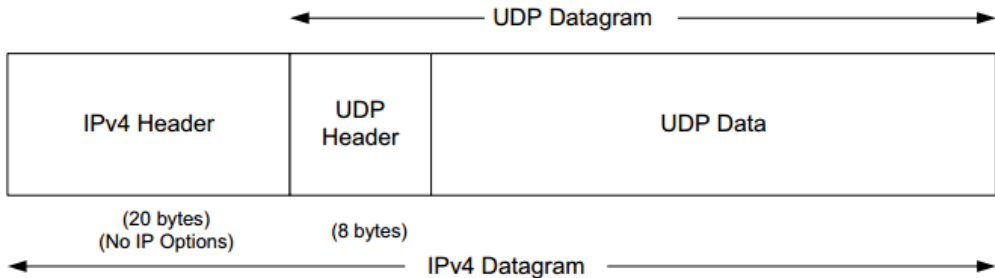

Слика: енкапсулација пакета

User Datagram Protocol III

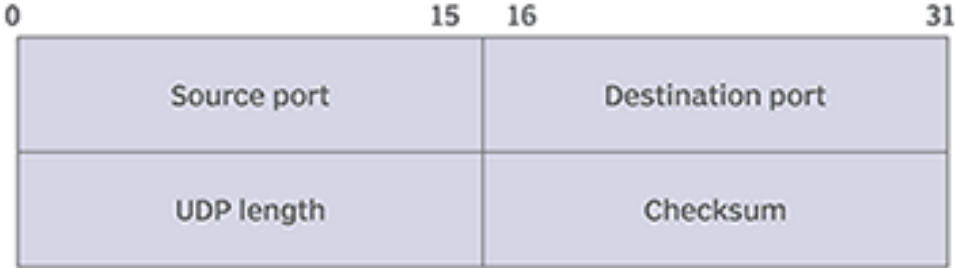

Слика: Садржај заглавља

Однос између чворова

- До сада смо говорили искључиво о чворовима који учествују у комуникацији
- Видели смо да један чвор започиње комуникацију, а други даје одговор
- У раду уочавамо две врсте односа између чворова:
 - **peer-to-peer**: обе стране су подједнако важне у комуникацији
 - **client-server**: клијент се обраћа серверу за податке или обављање акције

Клијент-сервер архитектура I

- Модел настао још раних дана рачунарства
- Рачунари су били велики и скупи
- Било је потребно омогућити дељење ресурса између више корисника
- Клијенти су били далеко једноставнији, главна намена је била слање команде и испис резултата
- Данас је овај приступ познат као **thin-client**

Клијент-сервер архитектура II



Слика: PDP-7 (рачунар)

Основе веб
програмира-
ња

Борисав
Живановић

Основе
мрежног
програмира-
ња

Клијент-
сервер
архитектура

Еволуција
веб
апликација

HTTP
протокол

Рад са
базом
података

Архитектура
веб
апликације

Основе
безбедности

Клијент-сервер архитектура III



Слика: DEC VT100 (терминал)

Клијент-сервер архитектура IV

- Кроз године, рачунарска моћ је расла
- Ово је довело до појаве **PC (Personal Computer)**
 - користи се непосредно
 - без конукурентних корисничких сесија
- Потреба за централним сервером и даље није потпуно избачена, али је могућа далеко већа интерактивност
- Данас је овај приступ познат као **thick-client**
 - пример: Google Docs

Еволуција веб апликација I

- **World Wide Web (WWW)** је изумео Тим Бернерс-Ли у CERN-у
- Оригинална замисао је била систем за дељење докумената
- Језик докумената: **HTML (HyperText Markup Language)**
- Протокол за комуникацију: **HTTP (HyperText Transfer Protocol)**
- Иницијално садржај је био статички (могуће је прегледање искључиво предефинисаних докумената)
- Убрзо су уочени недостаци и настала је потреба за динамичким садржајем

Еволуција веб апликација II

- Идеја: чувати садржај у бази података и на основу њега динамички генерисати HTML документе
- Постоје два решења:
 - **server-side render**: HTML документ генеришемо користећи шаблон и вредности из базе података
 - **client-side render**: са сервера учитавамо основни HTML и JavaScript код, након тога размењујемо JSON објекте

Еволуција веб апликација III

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>

  <body>
    <h2>Heading Content</h2>
    <p>Paragraph Content</p>
  </body>

</html>
```

Слика: HTML документ

Еволуција веб апликација IV


```
1  {
2    "string": "Hi",
3    "number": 2.5,
4    "boolean": true,
5    "null": null,
6    "object": { "name": "Kyle", "age": 24 },
7    "array": ["Hello", 5, false, null, { "key": "value", "number": 6 }],
8    "arrayOfObjects": [
9      { "name": "Jerry", "age": 28 },
10     { "name": "Sally", "age": 26 }
11   ]
12 }
13
```

Слика: JSON објекат

HTTP протокол


- Текстуални протокол (поруке једноставно могу да читају и људи)
- Користи TCP (гаранција испоруке је неопходна како би протокол успешно функционисао!)
- Подразумевани порт: 80 (HTTP), 443 (HTTPS)
- Stateless протокол
 - неопходно је придружити додатне информације уз сваки захтев како би пратили корисничку сесију
 - обично преко header-a
- Путања означава **ресурс** у систему
 - додатни атрибути кроз **query params**
- Метода означава **акцију** коју желимо да извршимо над ресурсом
- Статусни код означава да ли је акција успешно извршена, и ако није, разлог

Request-response I

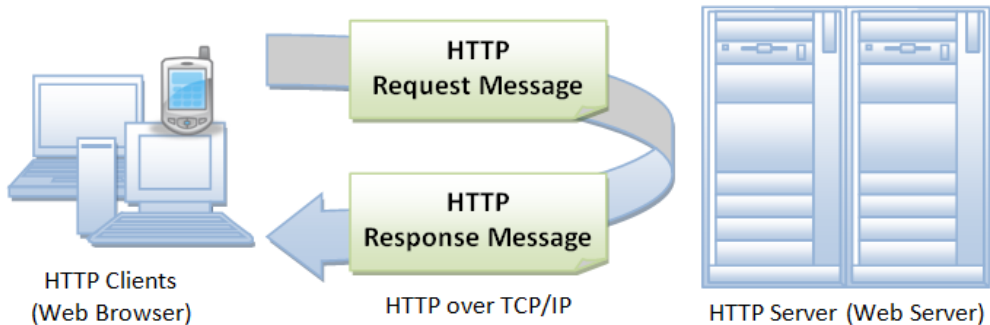

Слика: Request-response модел

Request-response II

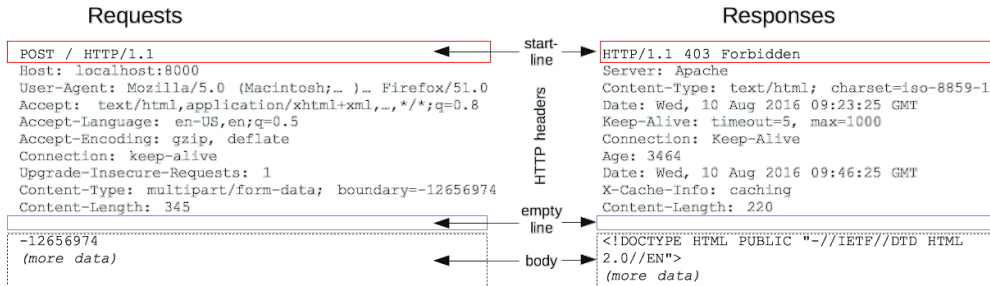


Слика: Садржај request и response порука

Request-response III

- Формирамо HTTP захтев (string)
- Извршавамо DNS упит како би добили IP адресу сервера
 - могуће је и кеширање DNS одговора на клијентској страни
- Успостављамо TCP конекцију са сервером (подразумевани или наведени порт)
- Захтев шаљемо издељен у пакете
- Чекамо одговор
 - клијенти обично постављају timeout
- Затварамо TCP конекцију
 - потенцијално уско грло уколико у кратком временском периоду шаљемо више захтева
 - исправљено у наредним верзијама протокола

Request-response IV

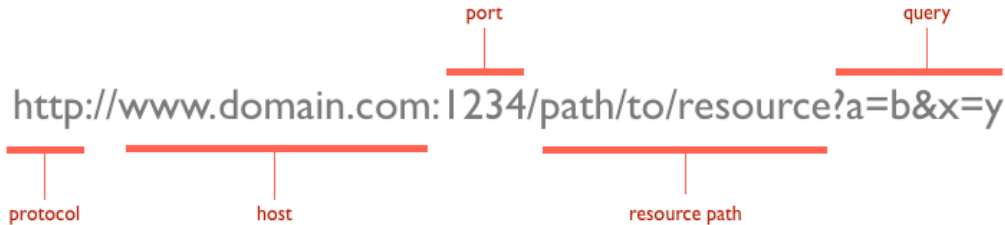

Слика: URL

HTTP методе

- **GET**: добављање ресурса из система
- **PUT**: измена постојећег ресурса у целости
- **POST**: додавање новог ресурса у систем
- **PATCH**: измена дела постојећег ресурса
- **DELETE**: брисање ресурса из система

Status codes

- **1xx:** информациони одговор
 - 100 Continue, 101 Switching Protocols, 103 Early Hints, ...
- **2xx:** успешан одговор
 - 200 OK, 201 Created, 202 Accepted, ...
- **3xx:** редирекција
 - 301 Moved Permanently, 302 Found, ...
- **4xx:** грешка клијента
 - 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 405 Method Not Allowed, 415 Unsupported Media Type, 422 Unprocessable Entity, ...
- **5xx:** грешка сервера
 - 500 Internal Server Error, 501 Not Implemented, 502 Bad Gateway, 503 Service Unavailable, 505 HTTP Version Not Supported, ...

База података

- База података нам омогућује централизовање логике за чување, приступ и измену података, како би се ефикасније посветили развоју апликативне логике
- Грубо гледано, база података је софтвер за читање фајлова
 - ...али тај формат је комплекснији од CSV, обично варијације B-Tree или LSM Tree
- Интеракција се обавља кроз **упитни језик**
- Могућа интеракција кроз алате за администрацију (пример: DBeaver) или кроз библиотеке жељеног програмског језика
- Аутентификација и ауторизација је подржана

Модел података

- Модел података представља ентитете из реалног система и везе међу њима
- Модел је увек апроксимација реалног система!
 - због тога бирамо онај модел података који најбоље одговара нашем систему
- Данас актуелни: релациони, граф, key-value, document, time series, wide column
- У већини случајева, релациони модел је погодан
- Примери изузетака:
 - друштвене мреже је најприродније представити као граф
 - чување фајла/низа бајтова је најједноставније у key-value

Упитни језик

- Упитни језици су уско везани за математичке формализме иза модела података
 - SQL: релациона алгебра, Neo4J Cypher: обилазак графа
- Спадају у групу **језика специфичних за домен (Domain Specific Languages, DSL)**
 - замисао: језиком описујемо коју акцију желимо, док извршавање конкретних корака препуштамо систему
 - кораци потребни за извршавање упита се називају **query plan**
- **Data Definition Language**: креирање и измена шеме базе података, креирање индекса
- **Data Manipulation Language**: Create, Read, Update, Delete (CRUD) операције


Трансакције I

- Чест случај је да извршавање једне корисничке акције може да захтева измене над више записа, који су често у различитим табелама
- Проблем: грешка у сред акције може да податке остави у неконзистентном стању
- Решење: свака измена података се извршава у трансакцији
 - **commit**: трајно сачувати измене уколико су све успешно извршене
 - **rollback**: трајно одбацити све измене први првој неуспешној
- Трансакција пресликава једно валидно стање у друго валидно стање
 - дозвољена стања се називају инваријанте
 - дефинисана су ограничењима (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK)

Трансакције II

- Трансакције морају да задовољавају **ACID** скуп особина:
 - **Atomicity**: извршавају се све акције, или ниједна
 - **Consistency**: измене морају да произведу валидно стање
 - **Isolation**: трансакција не мора да буде свесна других конкурентних трансакција
 - **Durability**: измене остају трајно сачуване уколико је успешан резулат потврђен
- Уочено је да комплетна изолација видно обара перформансе, те је ниво изолације могуће подесити на нивоу трансакције
 - потенцијално уноси аномалије при читању
 - нивои изолације нису адекватно стандардизовани, неопходно је консултовати се са документацијом!

Трансакције III

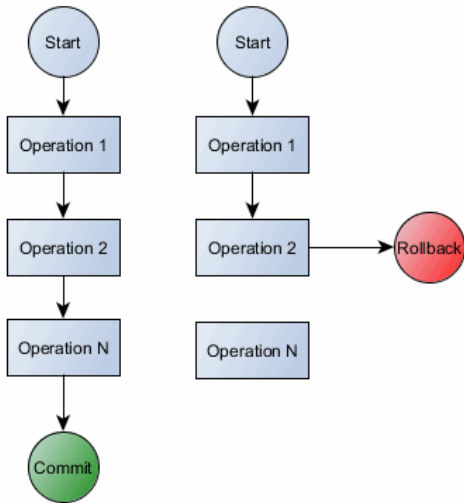

Нормализација и денормализација I

- Замисао нормализације је спречавање аномалија до којих долази приликом измене дуплираних података
 - кажемо да је база података нормализована уколико задовољава математичку дефиницију треће нормалне форме
- Замисао моделовања релационе базе података је да уколико добро измоделујемо објекте у систему, можемо извршити било који упит над њима
- Цена овог приступа је да поједини упити могу бити изузетно скупи (превише JOIN операција)
- У денормализованом моделу није потребно извршавање JOIN

Нормализација и денормализација II

- Жртвујемо нешто спорији упис ради далеко бржег читања
- Класичан пример нерешив у нормализованом моделу података: feed на друштвеним мрежама
 - замислите три-четири JOIN-а над гигантским скуповима
- Моделовање већине NoSQL база података захтева познавање упита унапред, што их чини непогодним за ране фазе развоја
- Добра пракса: започети са нормализованим моделом података, након уочавања уских грла и честих упита, денормализовати модел података по потреби

Нормализација и денормализација III

Слика: нормализован модел података

Нормализација и денормализација IV

Слика: денормализован модел података

Injection напади I

- Улаз добијен од корисника је ван наше контроле и зато потенцијална опасност!
- До овог проблема долази уколико у упит наивно додамо параметре кроз конкатенацију стрингова
- То омогућава нападачу да, уз познавање коришћене базе података, упит измени и тако изврши произвољан код
 - обрише табелу/базу података, заобиђе правила филтрирања, додави целу табелу...
- Решење: коришћење искључиво параметризованих упита, никада конкатенације стрингова

Injection напади II

```
SELECT * FROM users WHERE email = '$email' AND password = md5('$password');
```

Supplied values { `xxx@xxx.xxx` `xxx') OR 1 = 1 --]` }

```
SELECT * FROM users WHERE email = 'xxx@xxx.xxx' AND password = md5('xxx') OR 1 = 1 -- ]');
```

```
SELECT * FROM users WHERE FALSE AND FALSE OR TRUE
```


```
SELECT * FROM users WHERE FALSE OR TRUE
```

```
SELECT * FROM users WHERE TRUE
```

Објектно-релационо мапирање I

- Писање упита за релативно једноставне измене или добављање везаних ентитета може да буде напорно
- Идеја: интеракција са објектним моделом у жељеном програмском језику се у позадини конвертује у одговарајуће упите
- Имплементација помоћу **proxy pattern**-а
 - наше класе аотирамо како би их ORM библиотека препознала, добијамо динамички креиран **proxy** објект
 - **getter** учитава везане ентитете, уколико нису учитани
- Чест шаблон: добављање преко упита, чување измена преко ORM
- Упозорење: неопрезно **eager** добављање везаних ентитета може да озбиљно наруши перформансе и стабилност!

Објектно-релационо мапирање II

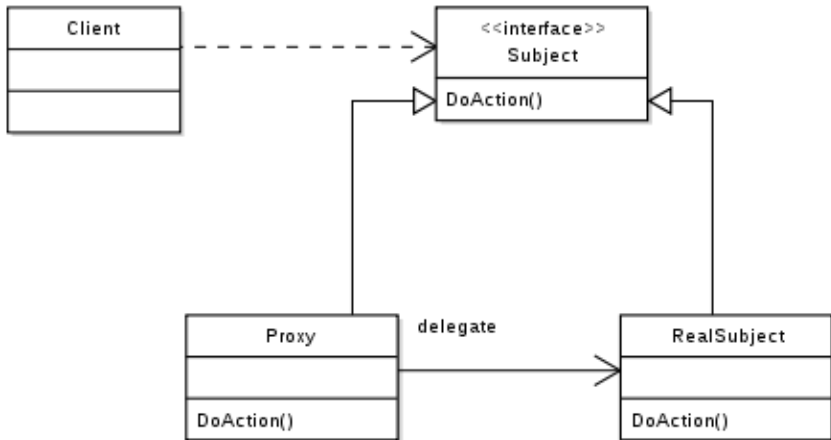

Слика: Proxy pattern

Објектно-релационо мапирање III

Relational database (such as PostgreSQL or MySQL)

ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE
1	John	Connor	+16105551234
2	Matt	Makai	+12025555689
3	Sarah	Smith	+19735554512
...

Python objects

```
class Person:  
    first_name = "John"  
    last_name = "Connor"  
    phone_number = "+16105551234"
```

```
class Person:  
    first_name = "Matt"  
    last_name = "Makai"  
    phone_number = "+12025555689"
```

```
class Person:  
    first_name = "Sarah"  
    last_name = "Smith"  
    phone_number = "+19735554512"
```

ORMs provide a bridge between
**relational database tables, relationships
and fields** and **Python objects**

Connection pooling I

- За извршавање упита над базом, неопходна је комуникација кроз успостављену конекцију
- Једноставан приступ би био да успоставимо конекцију, извршимо упит и затим затворимо конекцију
- Како успостављање конекције траје одређено време, а често извршавамо више упита у релативно блиском временском периоду, ово видно обара перформансе
- Решење: кеширање конекција
 - конекцију никада не креирамо директно, већ је добављамо из pool-а
 - конекцију остављамо отворену одређени временски период
 - pool чува више конекција због паралелног опслуживања клијената

Основе веб
програмира-
ња

**Борисав
Живановић**

Основе
мрежног
програмира-
ња

Клијент-
сервер
архитектура

Еволуција
веб
апликација

HTTP
протокол


**Рад са
базом
података**

Архитектура
веб
апликације

Основе
безбедности

Connection pooling II

Connection pooling III

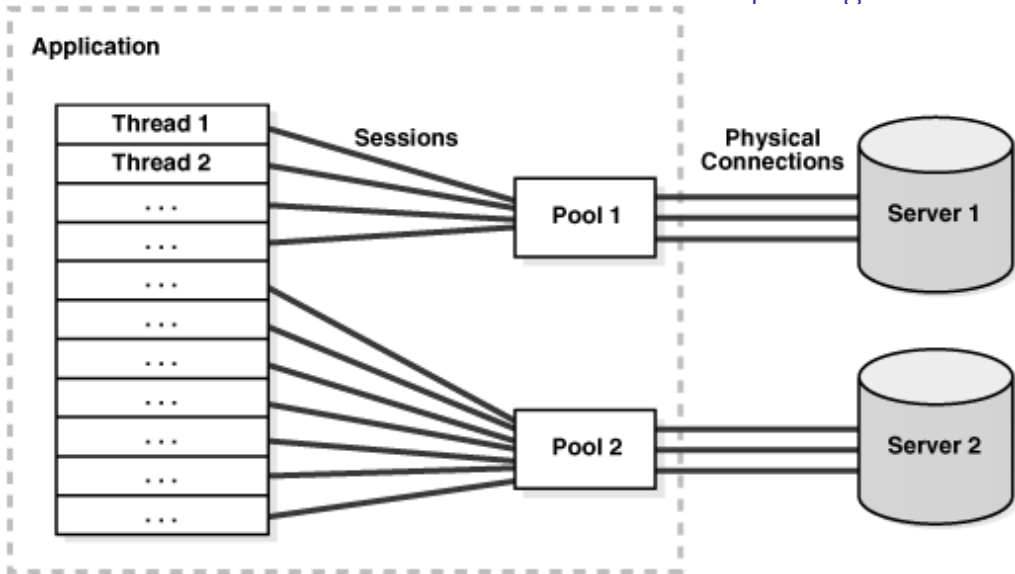

Миграција базе података I

- Кроз време, наша апликација доживљава измене, а оне узрокују промену модела података
 - додавање и уклањање табела и поља, нормализација/денормализација модела података
- Једини начин да ово извршимо је покретањем **скрипти за миграцију**
- Ово је могуће аутоматизовати тако да се скрипте изврше аутоматски при покретању нове верзије апликације
 - додатно: верзионирање измена, upgrade/downgrade модела података
- Алати: Java/Liquibase, Go/migrate

Миграција базе података II

- Математички посматрано, миграција представља пресликавање између алгебарских структура
 - старе и нове верзије базе података
- Ово пресликавање не мора да буде инјективно!
 - односно, може доћи до губитка података, због чега не постоји инверзно пресликавање које би вратило претходну верзију
- Пример: бришемо табеле, поља, или записе
- Због тога је неопходно са великом пажњом писати и тестирати скрипте за миграцију
 - потенцијално: прављење резервних копија уколико су измене ризичне

Миграција базе података III

```
1  --liquibase formatted sql
2
3  --changeset d_shilko:add_usertable
4  --labels: version1
5  create table liqui_schema.user(
6      id int generated by default as identity primary key,
7      firstname varchar(255),
8      lastname varchar(255)
9  );
10
11  --rollback drop table liqui_schema.user;
12
13  --changeset d_shilko:insert_users
14  --labels: version2
15  insert into liqui_schema.user (firstname, lastname) VALUES ( firstname: 'John', lastname: 'Petrov');
16  insert into liqui_schema.user (firstname, lastname) VALUES ( firstname: 'Pamella', lastname: 'Anderson');
17
18  --rollback delete from liqui_schema.user where lastname = 'Petrov';
19  --rollback delete from liqui_schema.user where lastname = 'Anderson';
20
21  --changeset d_shilko:plus_one_user
22  --labels: version2
23  insert into liqui_schema.user (firstname, lastname) VALUES ( firstname: 'Google', lastname: 'Google');
24  --rollback delete from liqui_schema.user where lastname = 'Google';
```


Q: <Filter Criteria>

	id	labels	author	filename	dateexecuted	orderexecuted
1	add_usertable	<null>	d_shilko	changelog_one.sql	2021-11-17 00:51:04.722600	1
2	insert_users	<null>	d_shilko	changelog_one.sql	2021-11-17 00:51:04.766889	2
3	plus_one_user	<null>	d_shilko	changelog_one.sql	2021-11-17 00:51:04.771482	3

Архитектура веб апликације I

- Потребно је да омогућимо комуникацију преко HTTP
- И да комуницирамо са базом како би извршавали упите
- Једну акцију може да чини више упита ка бази
- Потребно је запис у бази представити структуром података у жељеном програмском језику
- ...и то су, у суштини, компоненте веб апликације

Архитектура веб апликације II

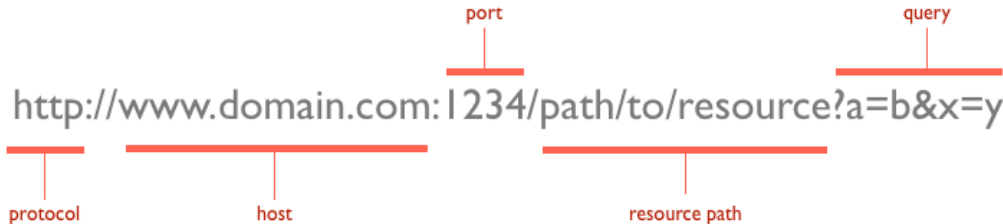

Слика: шематски приказ архитектуре

Controller

- Садржај HTTP захтева претвара у структуру података
- Позива методу из сервисног слоја
- Резултат добијен позивом сервисног слоја претвара у HTTP одговор
- Може да садржи логику за ауторизацију
- Упозорење: грешка коју шаљемо клијенту не сме да открива интерне детаље

Пример имплементације: Go/Gorilla Mux

```
func (c *AuthController) VerifyRegistration(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {  
    ctx, span := c.tracer.Start(req.Context(), "AuthController.VerifyRegistration")  
    defer span.End()  
  
    verificationId := mux.Vars(req)["verificationId"]  
  
    appErr := c.authService.VerifyRegistration(ctx, verificationId)  
    if appErr != nil {  
        span.SetStatus(codes.Error, appErr.Error())  
        http.Error(w, appErr.Message, appErr.Code)  
        return  
    }  
}
```

Пример имплементације: Java/Spring

```
@PostMapping("/{postId}/comments")
@IsLoggedIn
public long addPostComment(
    @PathVariable long postId,
    @RequestBody @Valid CreateCommentDTO createCommentDTO
) {
    return postService.addPostComment(postId, createCommentDTO);
}
```


- Садржи пословну логику апликације
- Једна сервисна метода се састоји из позива једне или више метода из repository
- Уколико база података подржава трансакције, сервисна метода је граница трансакције
 - **commit** уколико је акција успешна
 - **rollback** уколико је акција неуспешна
- Садржи комплетне провере права приступа
 - чест шаблон је да извршимо упит који проверава да ли корисник има право приступа (рецимо, чланство на пројекту), и у зависности од резултата извршимо акцију

Пример имплементације: Go/Gorilla Mux

```
func (s *AuthService) VerifyRegistration(ctx context.Context, verificationId string) *app_errors.AppError {
    serviceCtx, span := s.tracer.Start(ctx, "AuthService.VerifyRegistration")
    defer span.End()

    username, err := s.authRepository.GetVerification(serviceCtx, verificationId)
    if err != nil {
        span.SetStatus(codes.Error, err.Error())
        return &app_errors.AppError{500, ""}
    }

    user, err := s.authRepository.GetUser(serviceCtx, username)

    user.Enabled = true

    err = s.authRepository.SaveUser(serviceCtx, user)
    if err != nil {
        span.SetStatus(codes.Error, err.Error())
        return &app_errors.AppError{500, ""}
    }

    err = s.authRepository.DeleteVerification(serviceCtx, verificationId)
    if err != nil {
        span.SetStatus(codes.Error, err.Error())
        return &app_errors.AppError{500, ""}
    }

    return nil
}
```

Пример имплементације: Java/Spring

```
@Transactional
```

```
public void downvotePost(long postId) {  
    Post post = postRepository.getByld(postId);  
    User user = userRepository.getByld(authUser().getId());  
  
    if (post.getCommunity().isUserBanned(user))  
        throw new NotAllowedToParticipateException();  
  
    reactionRepository.deletePostReactionByUser(authUser().getId(), postId);  
  
    Reaction reaction = new Reaction();  
  
    reaction.setMadeBy(user);  
    reaction.setPost(post);  
    reaction.setType(ReactionType.DOWNVOTE);  
  
    reactionRepository.save(reaction);  
}
```

- Једна метода представља један упит над базом података
- Параметре прослеђује у упит
 - подсетник: потребно је да се одбранимо од injection напада!
- Резултат упита претвара у одговарајуће структуре података
 - **entity** уколико враћамо записе из базе неизмењене
 - **DTO** уколико упит садржи комплекснија пресликавања (пример: генерисање извештаја)
- У зависности од коришћене базе података/библиотеке, логику за конверзију резултата упита морамо ручно да имплементирамо, или библиотека то чини аутоматски

Пример имплементације: Go/Gorilla Mux

```
func (r *ConsulAuthRepository) DeleteUser(ctx context.Context, username string) error {  
    _, span := r.tracer.Start(ctx, "ConsulAuthRepository.DeleteUser")  
    defer span.End()  
  
    kv := r.cli.KV()  
  
    userKey, err := r.constructKey("user/%s/", username)  
    if err != nil {  
        span.SetStatus(codes.Error, err.Error())  
        return err  
    }  
  
    _, err = kv.Delete(userKey, nil)  
    if err != nil {  
        span.SetStatus(codes.Error, err.Error())  
        return err  
    }  
  
    return nil  
}
```

Пример имплементације: Java/Spring

@Modifying

```
@Query(value = "" +  
        " _DELETE_ FROM _reaction " +  
        " _WHERE_ made_by_id_=?1" +  
        " _AND_ post_id_=?2" ,  
        nativeQuery = true)  
void deletePostReactionByUser(long userId , long postId);
```

Entity

- Представља записе у бази података
 - додатно: везе ка другим ентитетима
- Омогућује објектно-релационо мапирање
- Може да садржи бизнис логику
 - тема активне дебате

Пример имплементације: Go/Gorilla Mux

```
type User struct {  
    Username    string    'json:"username" '  
    PasswordHash string    'json:"passwordHash" '  
    Email       string    'json:"email" '  
    Role        string    'json:"role" '  
    Enabled     bool      'json:"enabled" '  
}
```


Пример имплементације: Java/Spring

```
@Getter
@Setter
@Entity
@EqualsAndHashCode(of = "id")
@SQLDelete(sql = "UPDATE post SET deleted = true WHERE id=?")
@Where(clause = "deleted=false")
public class Post {

    @Id
    @GeneratedValue
    private long id;

    private String title;
    private String text;
    private LocalDate creationDate;

    private long imageId;

    @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER)
    private User postedBy;

    @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER)
    private Community community;

    @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER)
    private Flair flair;

    private boolean deleted;
}
```

Data Transfer Object (DTO)

- Проблем: ентитети потенцијално нису погодни за слање клијенту
- Идеја: применити принцип енкапсулације, трансформација одговора у погодан формат
- Ова компонента је опциона, и често није неопходна
- Могуће је и комбиновање уз entity

Пример имплементације: Go/Gorilla Mux

```
type RegisterUser struct {  
    Username    string 'json:"username" validate:"required" '  
    Password    string 'json:"password" validate:"required , password" '  
    Email       string 'json:"email" validate:"required , email" '  
    FirstName   string 'json:"firstName" validate:"required" '  
    LastName    string 'json:"lastName" validate:"required" '  
    Town        string 'json:"town" validate:"required" '  
    Gender      string 'json:"gender" validate:"required" '  
    CaptchaToken string 'json:"captchaToken" validate:"required" '  
}
```

Пример имплементације: Java/Spring

@Getter

@Setter

```
public class CommentDTO {
```

```
    private long id;
```

```
    private String text;
```

```
    private LocalDate timestamp;
```

```
    private long postId;
```

```
    private List<CommentDTO> replies;
```

```
    private UserDTO writtenBy;
```

```
    private ReactionType reaction;
```

```
    private int karma;
```

```
}
```

Middleware

- Често желимо да централизујемо логику која је потребна пре/после извршавања (већине или свих) метода из контролера
 - валидација токена за ауторизацију
 - праћење информација за logging/tracing
- Математички посматрано, одговара композицији функције
- У програмским језицима који имају first-class функције (пример: JavaScript, Go) се имплементира као композиција функција
- Уколико то није подржано, имплементира се механизмом који то oponaша (пример: Java/Aspect Oriented Programming)
- Пресрећемо захтев, прослеђујемо га даље или прекидамо ланац

Пример имплементације: Go/Gorilla Mux

```
func ExtractJWTUserMiddleware(next http.Handler) http.Handler {  
    return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {  
        if authHeader, ok := r.Header["Authorization"]; ok {  
            tokenString := authHeader[0]  
  
            token, err := jwt.Parse(tokenString, func(token *jwt.Token) (interface{}, error) {  
                return []byte(os.Getenv("SECRET_KEY")), nil  
            })  
  
            if claims, ok := token.Claims.(jwt.MapClaims); ok && token.Valid {  
                authUser := model.AuthUser{  
                    Username: claims["username"].(string),  
                    Role:     claims["role"].(string),  
                    Exp:     time.UnixMilli(int64(claims["exp"].(float64))),  
                }  
  
                authCtx := context.WithValue(r.Context(), "authUser", authUser)  
  
                next.ServeHTTP(w, r.WithContext(authCtx))  
            } else {  
                http.Error(w, "Invalid token", 401)  
            }  
        } else {  
            next.ServeHTTP(w, r.WithContext(newCtx))  
        }  
    })  
}
```

Пример имплементације: Java/Spring

```
@Override
protected void doFilterInternal(HttpServletRequest request,
                                HttpServletResponse response,
                                FilterChain chain)
    throws ServletException, IOException {
    final String token = request.getHeader(HttpHeaders.AUTHORIZATION);
    if (isEmpty(token)) {
        chain.doFilter(request, response);
        return;
    }

    if (!jwtTokenUtil.validate(token)) {
        response.setStatus(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED);
        return;
    }

    User user = userRepository.findByUsername(jwtTokenUtil.getUsername(token)).orElse(null);
    UserDetails userDetails = user == null ? null : new AuthUserDetails(user);

    UsernamePasswordAuthenticationToken authentication = new UsernamePasswordAuthenticationToken(
        userDetails,
        null,
        userDetails == null ? List.of() : userDetails.getAuthorities()
    );

    SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication);
    chain.doFilter(request, response);
}
```

Основни појмови

- **Идентификација:** процес приписивања идентитета човеку или другом рачунару
 - регистрација корисничког налога
- **Аутентификација:** процес провере идентитета
 - пријављивање на кориснички налог
- **Ауторизација:** утврђивање права која корисник има над ресурсима у систему
 - провере права приступа у апликацији (middleware/controller/service)

Индирекција I

- Било који проблем у рачунарству може бити решен још једним нивоом индирекције, осим наравно проблема превише индирекција (David J. Wheeler)
- Индирекција омогућава имплементацију контроле приступа
- Извршавање **акције** мора да одобри **посредник** који дефинише правила приступа
- Механизам присутан на свим нивоима апстракције
 - енкапсулација у ООП, x86 protection rings, системски позиви, изолација процеса, **бизнис логика**

Индирекција II

Слика: шематски приказ индирекције

Role Based Access Control: концепт

- Корисник има улогу, улога има дозволе
 - улога одговара радном месту у фирми или типу налога (обичан/администраторски)
 - дозвола одговара акцији у систему
- Улога додељена кориснику се (релативно) ретко мења
 - промена радног места
- Кроз време, могућа је промена дозвола додељених улогама

Role Based Access Control: имплементација

- Уз корисника, у бази података чувамо његову улогу
- Дозволе се најчешће не чувају, већ се провере имплементирају ручно у middleware/controller
- Улога се чува у **access token**

Attribute Based Access Control: концепт

- RBAC је погодан за статичке дозволе, али је веома непогодан за динамичке
 - пример: само члан сме да приступи пројекту, преузимање видео игре је дозвољено старијима од 16 година
- Функција $f(Attr) \rightarrow Bool$ одређује да ли корисник има дозволу да обави акцију
- $Attr$ се састоји од тренутног стања система
 - што значи да $f(Attr)$ није детерминистичка функција!

Attribute Based Access Control: имплементација

- Уз записе у бази чувамо атрибуте који су потребни за одређивање права приступа
- Атрибути могу да представљају везу између корисника и заштићеног ресурса (пример: листа чланова пројекта) или да буду везани директо за заштићени ресурс (пример: старост потребна за преузимање игре)
- Провере се обављају у сервисном слоју
 - уколико се $f(Attr)$ евалуира у *False*, враћамо грешку **403 Forbidden**
- Обично захтева додатни упит над базом података

Складиштење лозинки I


- Најједноставнији начин је складиштење лозинке у отвореном тексту
 - уколико нападач дође у посед лозинки, може да се несметано пријави у нашу, а вероватно и остале апликације
- Нешто боље је складиштење *hash*-а лозинке $hash = HashFunc(pass)$
 - исте лозинке имају исти *hash* ($HashFunc(pass)$ је детерминистичка функција)
 - могуће је извести dictionary/brute force напад и тиме компромитовати исте лозинке

Складиштење лозинки II

- Најбоље је складиштење *salted hash*-а лозинке
$$\text{salted_hash} = \text{HashFunc}(\text{pass} + \text{salt})$$
 - *salt* је насумична вредност која се складишти уз лозинку
 - две исте лозинке ће због тога имати различиту *salted_hash* вредност, па је dictionary/brute force напад потребно извести одвојено за сваку лозинку
- На жалост, и даље има доста апликација које лозинке складиште у отвореном тексту, што нас чини рањивим
- Напомена: лозинке не смеју да се шаљу уколико веза није безбедна (HTTPS), јер у супротном могу да буду украдене без обзира на безбедно складиштење!

Складиштење лозинки III

Password Hash Salting

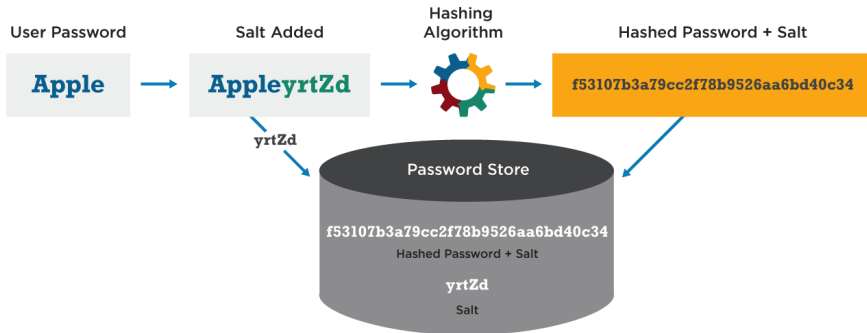

Слика: шематски приказ *salted hash-a*


ОСНОВНИ ТОК

- Креира се кориснички налог
 - у зависности од врсте апликације, корисник се самостално региструје или добија готов налог
- Корисник се пријављује у апликацију својим креденцијалима (корисничко име и лозинка) и добија access token
 - access token садржи ID корисника као и његову улогу
- Уз сваки захтев, корисник шаље свој access token
 - уколико access token истекне, потребно је да се корисник поново пријави


OAuth 2.0 I

- Проблем: како да омогућимо да друга апликација буде клијент који извршава акције у име корисника?
- Једноставно решење: апликацији дајемо креденцијале
 - дељење креденцијала никада није добра идеја
 - апликација би имала сва корисничка права
- Боље решење: апликацији дајемо *access token*
 - нема дељења креденцијала
 - токен има ограничена права приступа на неопходан подскуп $token_rights \subseteq user_rights$
- Ми ћемо да имплементирамо упроштenu верзију која не подржава *3rd party* клијенте
 - **Resource Owner Password Credentials Grant** без *refresh token-a*

OAuth 2.0 II

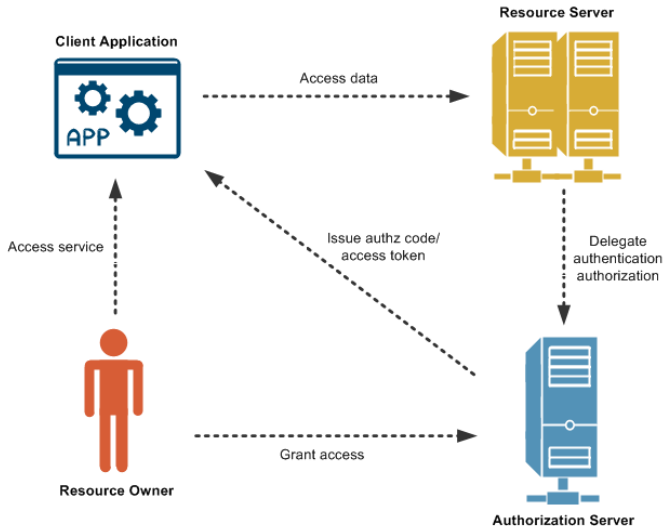

OAuth 2.0 III

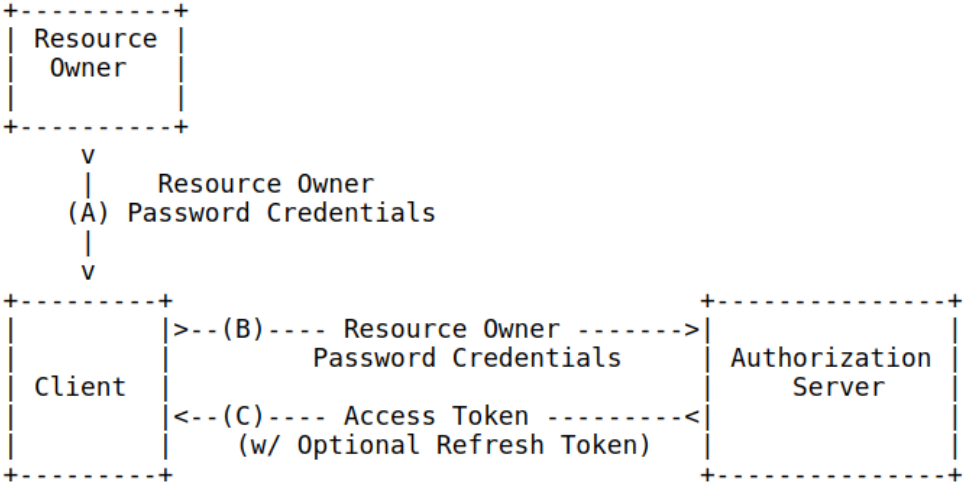


Access token

- Издаје га **Authorization Server**, шаљемо га у сваком захтеву ка **Resource Server**
- Уколико је токен истекао, или је из другог разлога невалидан, **Resource Server** одбија наш захтев
- Уколико је токен валидан, даља права приступа одређује логика апликације (подсетник: RBAC, ABAC)
- Напомена: **Authorization Server** и **Resource Server** не морају да буду одвојене апликације, већ одвојени *endpoint*-и у једној апликацији

JSON Web Token I

- Формат за представљање *access token*-а
- **Header:** Тип токена и алгоритам коришћен за дигитални потпис
- **Payload:** ID корисника, улога, датум док којег важи токен, додатна поља
- **Signature:** Дигитални потпис који апликација проверава како би утврдила да ли је она издала токен
- Напомена: Base64 је алгоритам за кодирање, а не енкрипцију!
 - односно, свако може да прочита наш токен, те он не би требало да садржи тајне информације

JSON Web Token II

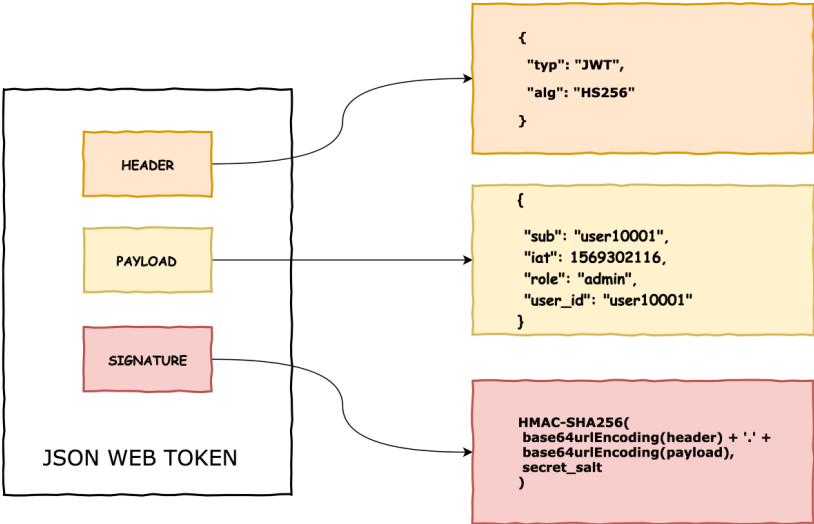

Encoded PASTE A TOKEN HERE

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36P0k6yJV_adQssw5c
```

JSON Web Token III

Decoded EDIT THE PAYLOAD AND SECRET

HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE

```
{
  "alg": "HS256",
  "typ": "JWT"
}
```

PAYLOAD: DATA

```
{
  "sub": "1234567890",
  "name": "John Doe",
  "iat": 1516239022
}
```

VERIFY SIGNATURE

```
HMACSHA256(
  base64UrlEncode(header) + "." +
  base64UrlEncode(payload),
  
) ☐ secret base64 encoded
```