

ESIEE PARIS

PR-3602

Résolution de problèmes en intelligence
artificielle et optimisation combinatoire :
les algorithmes A*

Auteurs :

Boris GHIDAGLIA

Augustin PROLONGEAU

Encadrant :

M.COUPRIE

14 avril 2018

Sujet : <https://perso.esiee.fr/coupriem/PR3602/>

Table des matières

1	Algorithme naïf	2
1.1	Concept	2
1.2	Questions	2
2	Algorithme glouton	3
2.1	Concept	3
2.2	Questions	3
3	Algorithme A*	4
3.1	Avant d'aborder l'atelier : Test	4
3.2	Heuristique nulle	6
3.2.1	Concept	6
3.2.2	Preuve	6
3.2.3	Performances	6
3.3	Performances	7
3.3.1	Matrice A	7

1 Algorithme naïf

1.1 Concept

Tester toutes les solutions possibles et choisir la moins couteuse.

1.2 Questions

Combien y'a-t il de solutions possibles ?

Le sujet stipule que nous sommes dans le cas d'une matrice $N \times N$. Cela signifie que chaque agent peut être attribué à N postes différents. Cependant, à chaque fois qu'un agent est affecté à un poste, c'est une combinaison en moins à tester pour tous les autres. Ainsi, il y a $N!$ solutions possibles.

Si l'on suppose qu'une affectation peut être évaluée en une microseconde, et que l'on dispose de trois mois pour faire le calcul, quelle est la valeur maximum de N possible pour envisager d'appliquer cette méthode ?

Calculons combien de microsecondes trois mois représentent (on considèrera qu'un mois dure environ 30.5 jours) :

$$3 \text{ mois} = 3 \times 30.5 \times 24 \times 3600 \times 10^6 = 7.9056 \times 10^{12} \mu s$$

Il suffit alors de prendre la plus grande factorielle inférieure à cette valeur pour connaître notre N maximal théorique :

$$16! = 2.0922789888 \times 10^{13}$$

$$15! = 1.307674368 \times 10^{12}$$

Notre N maximum théorique est donc : 15. Si nous devons gérer une équipe de plus de 15 agents à affecter à plus de 15 postes, il nous sera impossible de calculer le résultat optimal via cet algorithme en trois mois ou moins.

2 Algorithme glouton

2.1 Concept

Il s'agit de sélectionner la valeur minimale de la matrice des coûts, d'effectuer l'affectation correspondante et de retirer le poste et l'agent qui sont concernés, puis de recommencer jusqu'à affectation de la totalité de l'effectif.

2.2 Questions

Montrez par un contre-exemple simple que l'algorithme glouton ne trouve pas toujours la solution optimale pour ce problème

Posons les matrices 3×3 suivantes : situation initiale, solution glouton et solution optimale :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & 2 & 3 \\ 2 & \textcolor{red}{4} & 5 \\ 3 & 5 & \textcolor{red}{100} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & \textcolor{green}{3} \\ \textcolor{green}{2} & 4 & 5 \\ 3 & \textcolor{green}{5} & 100 \end{bmatrix}$$

On constate bien que l'algorithme glouton dévore la plus petite valeur de la matrice C_k à chaque étape k , sans se soucier des conséquences de ses actes sur ses choix futurs.

3 Algorithme A*


3.1 Avant d'aborder l'atelier : Test

Qu'est-ce qu'un Graphe de Résolution de Problème (GRP), relativement à un problème donné ?

Un GRP est un graphe dont les sommets représentent les états possibles d'un problème donné. On peut passer d'un état i à un état j via un arc u si une règle le permet. Cet arc se verra attribuer un coût $c(u)$. Les sommets initiaux et les sommets terminaux

Quel GRP proposeriez-vous pour le problème de l'affectation ?

Il semble pertinent de représenter un arbre dans lequel chaque niveau $0, 1, \dots, n$ illustrerait l'affectation d'un poste j appartenant à $0, 1, \dots, n$, et chaque sommet serait un agent i appartenant à $0, 1, \dots, n$ choisi. On ajoutera un coût c sur chaque arc. Illustration avec aX l'agent X , et sans représenter les coûts ni les numéros des postes (pour des raisons *LaTeXiennes*) :

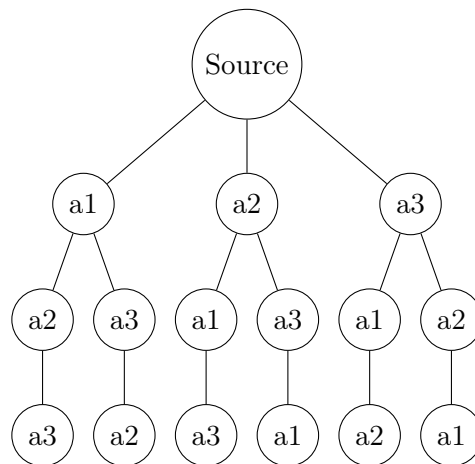

(1)

Quel est, schématiquement, le fonctionnement d'un algorithme A* ?

On pose :

- *OUVERT* : une structure de données contenant les sommets découverts et non visités. On la maintiendra ordonnée par f .
- *FERME* : une structure de données contenant les sommets visités.

L'algorithme évolue schématiquement ainsi :

- Tant que *OUVERT* non vide
- On récupère le meilleur sommet de la liste *OUVERT*, triée sur la base des valeurs de f des sommets.
- **Si** ce sommet est un/l' objectif, *FIN* : on retourne le chemin vers ce sommet en remontant les prédécesseurs. Ce chemin est optimal si $h \leq h^*$
- **Sinon** on le place dans *FERME* et on ajoute ses successeurs à *OUVERT*.

Que représentent les symboles g, h et f dans l'algorithme ?

Dans l'algorithme, g est la somme des coûts entre la source et un sommet k via un chemin c . h est une heuristique. Autrement dit, une estimation du coût entre ce sommet k et un objectif n . Enfin : $f = g + h$

Quelle est la condition sur h pour que l'on parle d'algorithme A* ?

Pour que l'on parle d'algorithme A^* , on doit poser une heuristique h telle que $h \leq h^*$, où h^* est l'heuristique parfaite, l'estimation idéale.

3.2 Heuristique nulle

3.2.1 Concept

L'heuristique nulle consiste simplement à attribuer une valeur 0 aux h de tous les sommets. L'algorithme se comporte alors comme celui de Dijkstra.

3.2.2 Preuve

On pose C notre matrice de coûts, et c un coût. h_0 l'heuristique nulle, h^* l'heuristique idéale.

$$\left. \forall c \in C, c \geq 0 \implies \begin{array}{l} h^* \geq 0 \\ h = 0 \end{array} \right\} \implies h \leq h^* \quad (2)$$

3.2.3 Performances

3.3 Performances

3.3.1 Matrice A

Heuristique	Temps d'exécution (s)	Nombre de noeuds visités
Nulle	1	0
Min par ligne	1	1
Min par colonne	1	1