



TEXTO

UD02 - HOJAS DE ESTILO(V)



Propiedades del texto

CSS define numerosas propiedades para modificar la apariencia del texto:

- color
- font-family
- font-size
- font-weight
- font-style
- font-variant
- font



Propiedades del texto

Font-family	Tipo de letra que se va a utilizar: Arial, Times, Verdana, etc.
Font-style	Indica si el texto tiene que aparecer en cursiva o no. Acepta los valores normal, oblique e italic.
Font-variant	Permite utilizar distintas variantes de una misma fuente.
Font-size	Tamaño de la letra. Se suele indicar en puntos, por ejemplo 8pt, 10pt ó 12pt.



Propiedades del texto

Color	Color de la letra. Se puede indicar mediante la palabra reservada al color, por ejemplo red, blue, white, etc., o mediante su código hexadecimal o el código RGB.
Font-weight	Intensidad de la letra. Permite indicar si la letra debe ser negrita o no. Toma como valor un número comprendido en una escala numérica que va de 100 a 900. El valor 400 es el correspondiente a la letra normal o regular, y el 700 corresponde a la negrita. La intensidad de la letra también se puede indicarse con los valores 'normal', 'bold'



Propiedades del texto

Por otra parte, CSS proporciona una propiedad tipo "shorthand" denominada `font` y que permite indicar de forma directa algunas o todas las propiedades de la tipografía de un texto.

Propiedad	<code>font</code>
Valores	<code>((font-style font-variant font-weight)? font-size (/ line-height)? font-family) caption icon menu message-box small-caption status-bar inherit</code>
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Permite indicar de forma directa todas las propiedades de la tipografía de un texto



Propiedades del texto

Ejemplos de font

```
font: 76%/140% Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;  
font: normal 24px/26px "Century Gothic","Trebuchet MS",Arial,Helvetica,sans-serif;  
font: normal .94em "Trebuchet MS",Arial,Helvetica,sans-serif;  
font: bold 1em "Trebuchet MS",Arial,Sans-Serif;  
font: normal 0.9em "Lucida Grande", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  
font: normal 1.2em/1em helvetica, arial, sans-serif;  
font: 11px verdana, sans-serif;  
font: normal 1.4em/1.6em "helvetica", arial, sans-serif;  
font: bold 14px georgia, times, serif;
```



Propiedades del texto

Además de las propiedades relativas a la tipografía del texto, CSS define numerosas propiedades que determinan la **apariencia del texto en su conjunto**.

Estas propiedades adicionales permiten controlar:

- alineación del texto,
- el interlineado,
- la separación entre palabras,
- etc.



Propiedades del texto

Ejemplo:

- text-decoration
- text-transform
- vertical-align
- line-height
- text-align
- text-indent
- letter-spacing
- word-spacing



Propiedades del texto

Propiedad	Descripción
Text-decoration	Indica si el texto se debe escribir subrayado, tachado, o con una línea por encima. Acepta los valores underline, overline, line-through y none, que es el valor por defecto.
Text-transform	Convierte el texto marcado a mayúsculas, a minúsculas, o escribe la letra inicial de cada palabra en mayúscula y el resto en minúsculas. Acepta los valores capitalize, uppercase, lowercase o none, que es el valor por defecto
vertical-align	Se utiliza para mostrar subíndices y superíndices. Acepta los valores sub, super, middle y baseline, que es el valor por defecto



Propiedades del texto

Propiedad	Descripción
Line-height	Determina el espaciado interlineal. Toma como valor un número de puntos fijos, o un porcentaje que se aplica al tamaño de la letra.
Text-align	Alineación o justificación del texto respecto al margen. Acepta los valores left, right, center o justify.
Text-indent	Indenta la primera línea del bloque texto a la derecha (si se asigna a la propiedad un valor positivo), o a la izquierda si el valor es negativo.
Word-spacing	Espacio entre palabras dentro de un mismo elemento. No está soportada por MS-IE.
Letter-spacing	Espacio entre las letras de una palabra.



Propiedades del texto

"pseudo-elementos": permiten aplicar estilos a ciertas partes de un texto. En concreto, CSS permite definir estilos especiales a la *primera frase de un texto* y a la *primera letra de un texto*.

first-line permite aplicar estilos a la primera línea de un texto.

Ejemplo: Primeria linea en Mayusculas.

```
p::first-line { text-transform: uppercase; }
```

Propiedades del texto

first-letter: permite aplicar estilos a la primera letra.

Ejemplo:
Letra
capital

```
#normal p:first-letter {
  font-size: 2em;
}
#avanzado p:first-letter {
  font-size: 2.5em;
  font-weight: bold;
  line-height: .9em;
  float: left;
  margin: .1em;
}
#avanzado p:first-line {
  font-weight: bold;
}
```



```
<div id="normal">
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum
dictum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra,
per inceptos hymenaeos. Etiam pharetra blandit purus.</p>
</div>
<div id="avanzado">
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum
dictum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra,
per inceptos hymenaeos. Etiam pharetra blandit purus.</p>
</div>
```

Propiedades del texto

placeholder: permite aplicar estilos al texto que aparece por defecto en los campos de tipo text y textarea de los formularios (propiedad placeholder del input)

```
<form>
  <input type="text" placeholder="Introduzca un texto">
</form>
```

Ejemplo:

```
input::placeholder {
  font-style: italic;
  color: lightgray;
}
```

Introduzca un texto

Propiedades del texto

selection: permite aplicar estilos al texto que ha sido seleccionado.

Ejemplo:

```
<h2>Comenzamos con el texto</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
    Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
</p>

p::selection {
    background-color: #777;
    color: white;
}
```

Comenzamos con el texto

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR,
adipisicing elit. Amet rerum ut labore, quos molestias
dolore, voluptate at ullam, esse praesentium optio nemo.



Incrustar nuevas fuentes

Uno de los mayores inconvenientes con los que se encuentra un diseñador web es la **utilización de tipos de letra especiales**.

Hasta hace bien poco había que limitarse a las denominadas “**fuentes seguras**”, es decir, aquellas que casi con total seguridad el usuario tuviera instaladas en su ordenador, de lo contrario, los textos se mostrarían con otras tipografías, distintas a las que habíamos elegido.

Solucion: La regla de CSS3 @font-face



Incrustar nuevas fuentes

Se descargan las fuentes utilizadas en la página web de manera similar a lo que sucede con las imágenes.

De esta manera nos aseguramos que las fuentes las va a poder ver el usuario.

Podemos descargar fuentes gratuitas de varios sitios en la web e incluirlas en nuestra página.

<http://openfontlibrary.org/>

<http://www.fontsquirrel.com/>

<http://www.google.com/fonts/>



Incrustar nuevas fuentes

Todos los navegadores son compatibles @font-face pero en cambio no todos son compatibles con todos los formatos de fuente.

Es conveniente subir varios tipos de formatos:

- woff - Web Open Font Format (.woff)
- truetype (.ttf)
- opentype (.otf, ttf)
- embedded-opentype (.eot)
- svg (.svg, .svgz)



Incrustar nuevas fuentes

Es conveniente subir varios tipos de formatos:

<https://www.eniun.com/formatos-fuentes-css-repositorios/>

Formato	Descripción
EOT	Embedded OpenType, Explorer
TTF	TrueType Font, IOS
WOFF	Web Open Font Format, Chrome
WOFF2	Mejora de WOFF
SVG (obsoleto)	Scalar Vector Graphics

Ejemplo: Uso de la regla font-face

```
@font-face{
```

```
font-family: Pfennig;
```

```
src:url(../fuentes/Pfennig.eot);
```

```
src:url(../fuentes/Pfennig.svg);
```

```
src:url(../fuentes/Pfennig.ttf);
```

```
}
```

font family:
Nombre que
le ponemos a
la fuente

```
@font-face{
```

```
font-family: PfennigBold;
```

```
src:url(../fuentes/PfennigBold.eot);
```

```
src:url(../fuentes/PfennigBold.svg);
```

```
src:url(../fuentes/PfennigBold.ttf);
```

```
}
```

src: ruta donde
se encuentran
las fuentes


Posteriormente indicaremos que
vamos a utilizar esta fuente

```
body{  
font-family: Pfennig; }
```



Ejemplo: Uso de la regla font-face

```
@font-face {  
  font-family: 'thebit';  
  src: url('fonts/futuran-webfont-webfont.eot');  
  src: url('fonts/futuran-webfont-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),  
  url('fonts/futuran-webfont-webfont.woff') format('woff'),  
  url('fonts/futuran-webfont-webfont.ttf') format('truetype'),  
  url('fonts/futuran-webfont-webfont.svg#futura_bk_btbook') format('svg');  
}
```

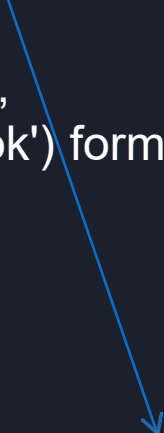

Podemos indicarle el
formato con format