

CSS

ENLACES. LISTAS. MENÚS

HOJAS DE ESTILO CSS. PARTE VI

Txema Chamero

ENLACES

Los estilos más sencillos que se pueden aplicar a los enlaces son los que modifican:


- Tamaño de letra.
- Color.
- Decoración del texto del enlace.



Propiedades:

- text-decoration
- font-weight

```
<a href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>  
  
<a class="alternativo" href="#">Enlace de color rojo</a>  
  
<a class="simple" href="#">Enlace sin subrayado</a>  
  
<a class="importante" href="#">Enlace muy importante</a>  
  
<a class="raro" href="#">Enlace con un estilo raro</a>
```

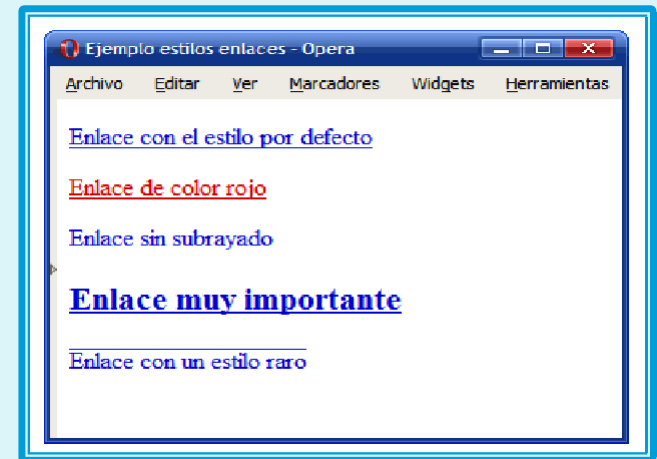

```
a { margin: 1em 0; display: block;}  
  
.alternativo {color: #CC0000;}  
  
.simple {text-decoration: none;}  
  
.importante {font-weight: bold;  
             font-size: 1.3em;}  
  
.raro {text-decoration:overline;}
```

ENLACES. Pseudo-clases

CSS también permite aplicar diferentes estilos a un mismo enlace en función de su estado.

Ejemplo:

- Cuando el usuario pasa el ratón por encima.
- Cuando el usuario pincha sobre ese enlace.
- ..

Podemos distinguir **cuatro** Pseudo-clases:

:link, páginas o recursos que aún no han sido visitados por el usuario.

:visited, recursos que han sido visitados anteriormente por el usuario. El historial de enlaces visitados se borra automáticamente cada cierto tiempo y el usuario también puede borrarlo manualmente.

:hover, enlaces sobre el que el usuario ha posicionado el puntero del ratón.

:active, enlace que está pinchando el usuario. Los estilos sólo se aplican desde que el usuario pincha el botón del ratón hasta que lo suelta, por lo que suelen ser unas pocas décimas de segundo.

ENLACES. Pseudo-clases

Ejemplos

Muestra cómo ocultar el subrayado cuando el usuario pasa el ratón por encima de cualquier enlace de la página:

```
a:hover { text-decoration: none; }
```

El enlace aparece en verde y no azul como sería habitual.

```
a:link { color: green; }
```

ENLACES. Pseudo-clases

Se pueden combinar con cualquier otro selector complejo:

```
a.importante:visited { ... }  
a#principal:hover { ... }  
div#menu ul li a.primer:active { ... }
```

Se pueden producir colisiones:

- Si se pasa por ejemplo el ratón por encima de un enlace visitado, se aplican los estilos de las pseudo-clases :hover y :visited.
- Si el usuario pincha sobre un enlace no visitado, se aplican las pseudo-clases :hover, :link y :active.

Orden::link, :visited, :hover y :active

ENLACES.pseudo-clase

:link y **:visited** solamente están definidas para los enlaces,

hover y **:active** se definen para todos los elementos HTML

Es posible combinar en un mismo elemento las pseudo-clases que son compatibles entre sí:

/ Los estilos se aplican cuando el usuario pasa el ratón por encima de un enlace que todavía no ha visitado */*

a:link:hover { ... }

/ Los estilos se aplican cuando el usuario pasa el ratón por encima de un enlace que ha visitado previamente */*

a:visited:hover { ... }

ENLACES

La propiedad **text-decoration** permite añadir o eliminar el subrayado de los enlaces, pero el aspecto del subrayado lo controla el navegador.

Utilizando la propiedad **border-bottom** es posible añadir cualquier tipo de subrayado para los enlaces de las páginas.

```
a { margin: 1em 0; float: left; clear: left; text-decoration: none; }
.simple {text-decoration: underline;}
.color { border-bottom: medium solid #CC0000;}
.ancho {border-bottom: thick solid;}
.separado {border-bottom: 1px solid; padding-bottom: .6em;}
.discontinuo {border-bottom: thin dashed;}


<a class="simple" href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>

<a class="color" href="#">Enlace un subrayado de otro color</a>

<a class="ancho" href="#">Enlace con un subrayado muy ancho</a>

<a class="separado" href="#">Enlace con un subrayado muy separado</a>

<a class="discontinuo" href="#">Enlace con un subrayado discontinuo</a>
```

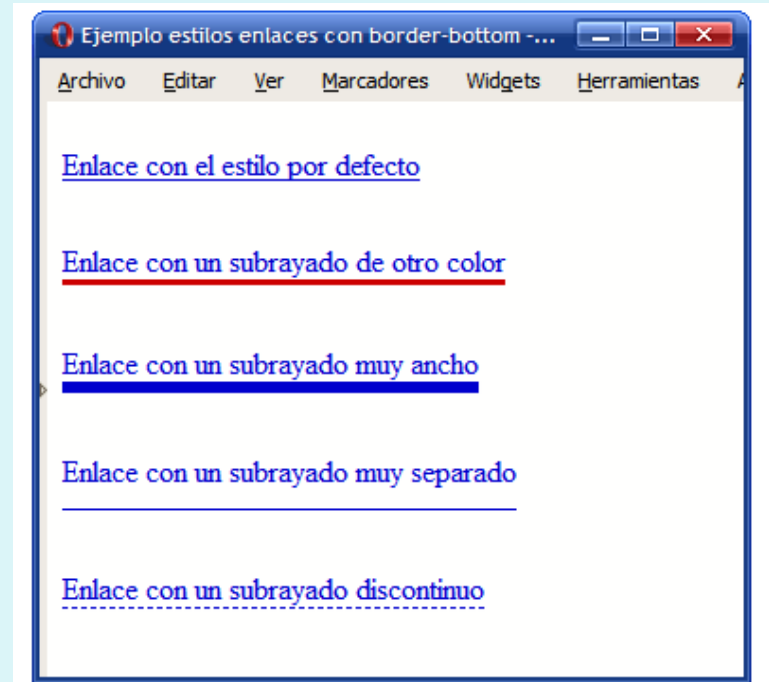

ENLACES. Imágenes en enlaces

En ocasiones, puede resultar útil incluir un pequeño icono al lado de un enlace para indicar el tipo de contenido que enlaza, como por ejemplo un archivo comprimido o un documento con formato PDF.


Este tipo de imágenes son puramente **decorativas** en vez de imágenes de contenido, por lo que se deberían añadir con CSS y no con elementos de tipo `<img>`.

Utilizando la propiedad:

- **background (y background-image)**

ENLACES. Imágenes en enlaces

La técnica consiste en mostrar una imagen de fondo sin repetición en el enlace y añadir el padding necesario al texto del enlace para que no se solape con la imagen de fondo.

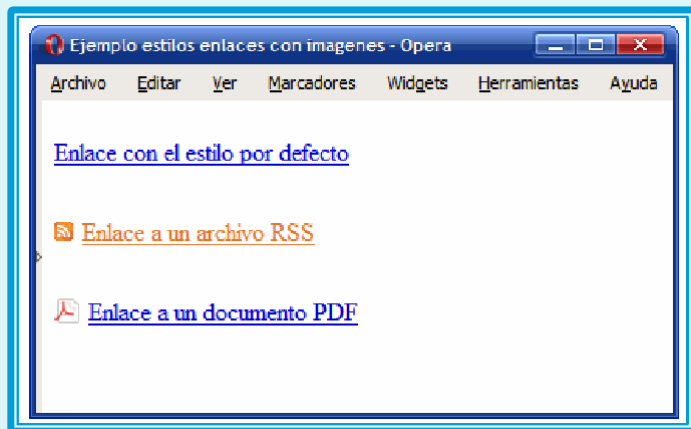

```
a { margin: 1em 0; float: left; clear: left; }

.rss {
  color: #E37529;
  padding: 0 0 0 18px;
  background: #FFF url(imagenes/rss.gif) no-repeat left center;
}

.pdf {
  padding: 0 0 0 22px;
  background: #FFF url(imagenes/pdf.png) no-repeat left center;
}


<a href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>

<a class="rss" href="#">Enlace a un archivo RSS</a>

<a class="pdf" href="#">Enlace a un documento PDF</a>
```

ENLACES. Botones

Las propiedades definidas por CSS permiten mostrar los enlaces con el aspecto de un botón, lo que puede ser útil en formularios en los que no se utilizan elementos específicos para crear botones.

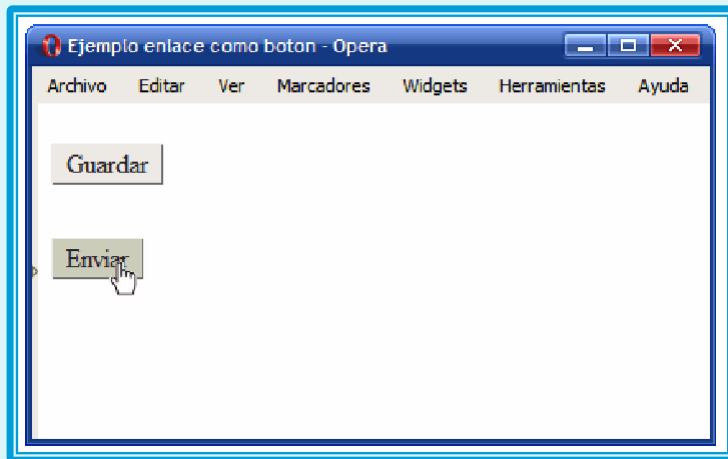

```
a { margin: 1em 0; float: left; clear: left; }
a.boton {
    text-decoration: none;
    background: #EEE;
    color: #222;
    border: 1px outset #CCC;
    padding: .1em .5em;
}
a.boton:hover {
    background: #CCB;
}
a.boton:active {
    border: 1px inset #000;
}

<a class="boton" href="#">Guardar</a>
<a class="boton" href="#">Enviar</a>
```


LISTAS

La propiedad list-style-type permite definir la viñeta de la lista

Propiedad	list-style-type
Valores	disc circle square decimal decimal-leading-zero lower-roman upper-roman lower-greek lower-latin upper-latin armenian georgian lower-alpha upper-alpha none inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	disc
Descripción	Permite establecer el tipo de viñeta mostrada para una lista

LISTAS

La propiedad `list-style-type` permite definir la viñeta de la lista

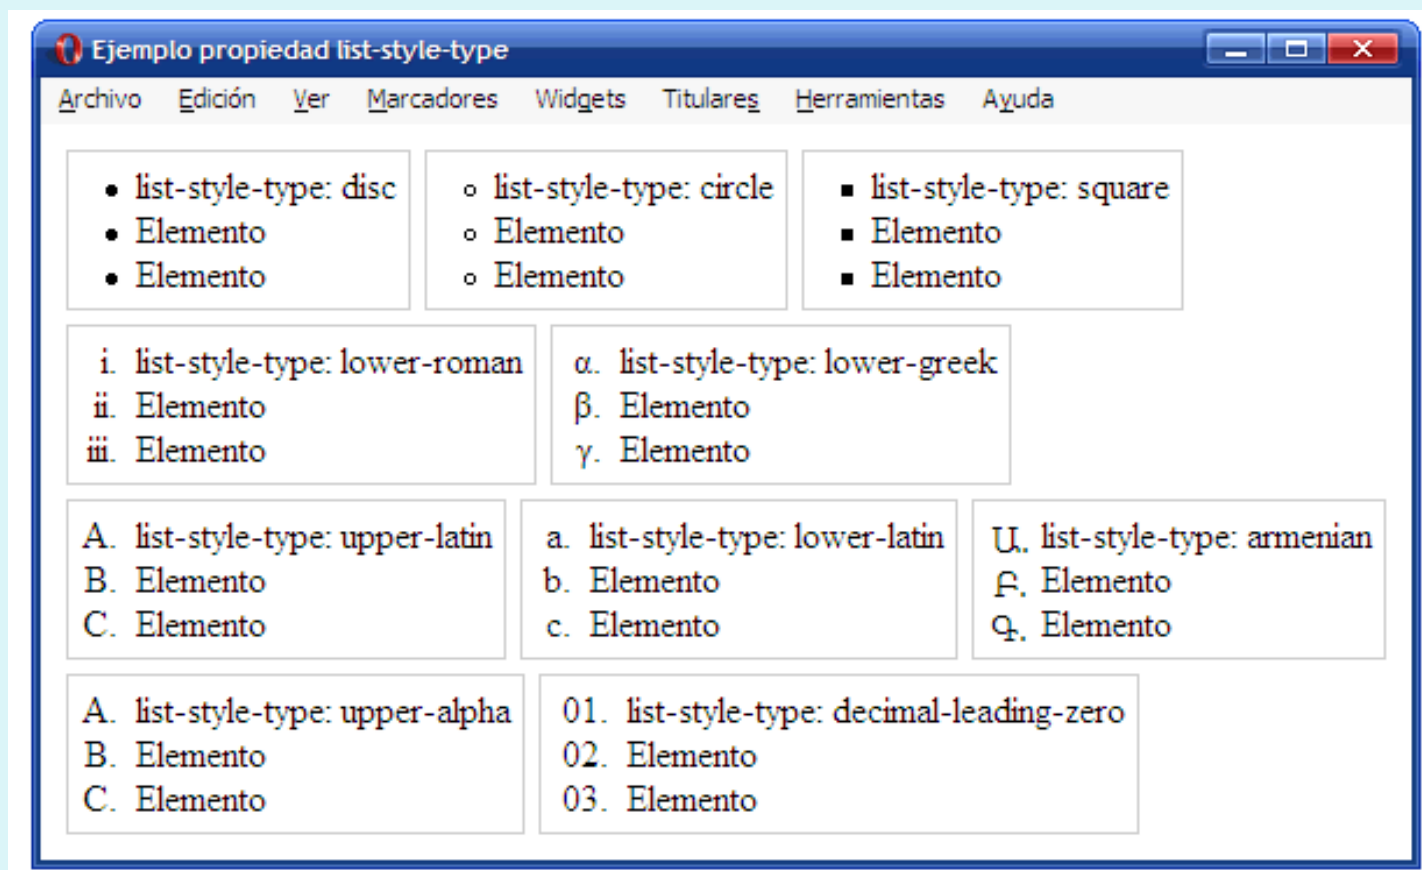


LISTAS

La propiedad list-style-position permite controlar la posición

Propiedad	list-style-position
Valores	inside outside inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	outside
Descripción	Permite establecer la posición de la viñeta de cada elemento de una lista

LISTAS

Vease la diferencia entre outside e inside

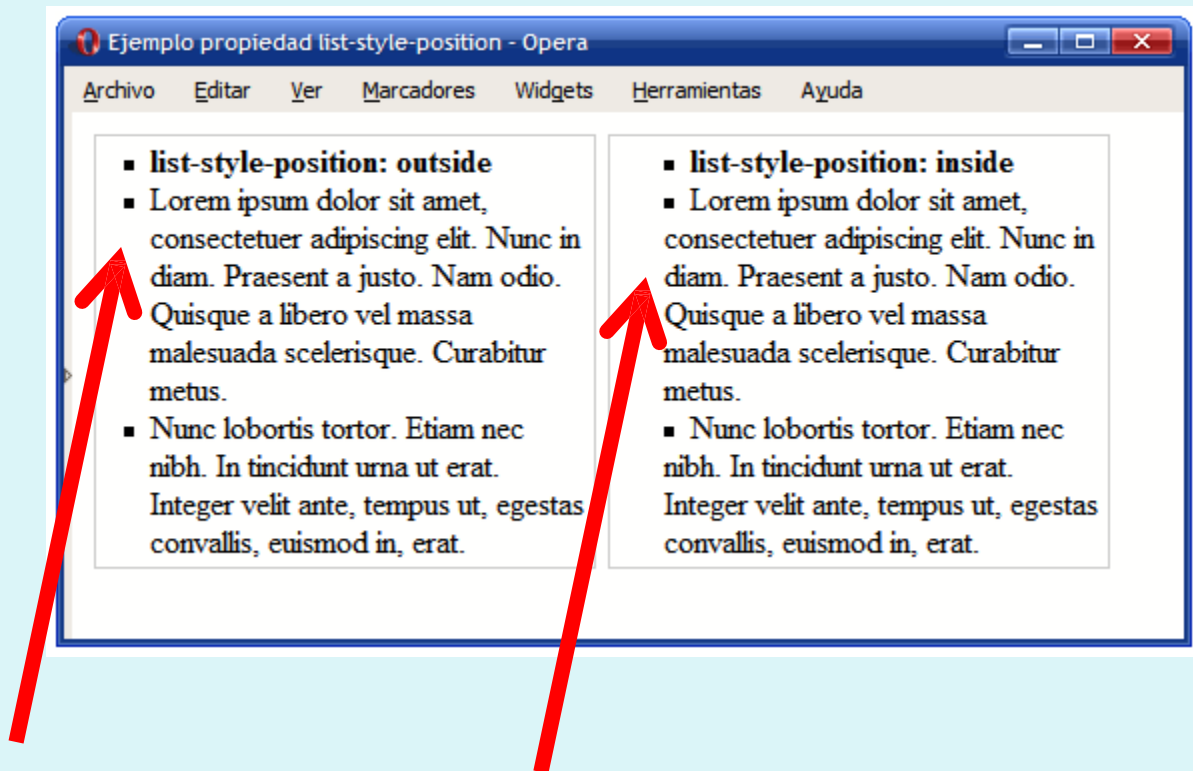

LISTAS

Con la propiedad **list-style-image** se puede personalizar la viñeta con una imagen.

- ✓ Elemento
- ✓ Elemento
- ✓ Elemento
- ✓ Elemento

- ➡ Elemento
- ➡ Elemento
- ➡ Elemento
- ➡ Elemento

- Elemento
- Elemento
- Elemento
- Elemento

Propiedad	list-style-image
Valores	url none inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	none
Descripción	Permite reemplazar las viñetas automáticas por una imagen personalizada

```
ul.ok { list-style-image: url("imagenes/ok.png"); }  
ul.flecha { list-style-image: url("imagenes/flecha.png"); }  
ul.circulo { list-style-image: url("imagenes/circulo_rojo.png"); }
```

LISTAS

Como siempre existe una propiedad de tipo "shorthand que agrupa todas. **list.style**


Propiedad	list-style
Valores	(list-style-type list-style-position list-style-image) inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	-
Descripción	Propiedad que permite establecer de forma simultánea todas las opciones de una lista

LISTAS . Menú vertical

Las Listas son utilizadas para realizar menús.

PASOS:

- 1) Definir la anchura del menú.
- 2) Eliminar las viñetas automáticas y todos los márgenes y espaciados aplicados por defecto
- 3) Añadir un borde al menú de navegación y establecer el color de fondo y los bordes de cada elemento del menú.
- 4) Aplicar estilos a los enlaces: mostrarlos como un elemento de bloque para que ocupen todo el espacio de cada `<li>` del menú, añadir un espacio de relleno y modificar los colores y la decoración por defecto:

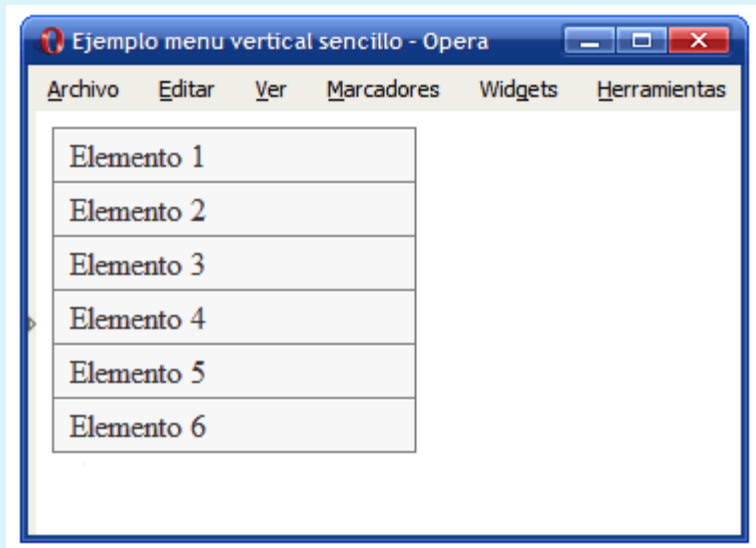

LISTAS . Menu vertical

PASOS:

- 1) Definir la anchura del menú.
- 2) Eliminar las viñetas automáticas y todos los márgenes y espaciados aplicados por defecto
- 3) Añadir un borde al menú de navegación y establecer el color de fondo y los bordes de cada elemento del menú.
- 4) Aplicar estilos a los enlaces: mostrarlos como un elemento de bloque para que ocupen todo el espacio de cada del menú, añadir un espacio de relleno y modificar los colores y la decoración por defecto:

```
ul.menu { width: 180px; }
```

```
ul.menu {  
  list-style: none;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  width: 180px;  
}
```

```
ul.menu {  
  border: 1px solid #7C7C7C;  
  border-bottom: none;  
  list-style: none;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  width: 180px;  
}  
ul.menu li {  
  background: #F4F4F4;  
  border-bottom: 1px solid #7C7C7C;  
  border-top: 1px solid #FFF;  
}
```

```
ul.menu li a {  
  color: #333;  
  display: block;  
  padding: .2em 0 .2em .5em;  
  text-decoration: none;  
}
```

LISTAS . Menú horizontal

Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3	Elemento 4	Elemento 5
------------	------------	------------	------------	------------

```
<ul>
  <li><a href="#">Elemento 1</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 2</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 3</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 4</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 5</a></li>
</ul>
```

LISTAS . Menú horizontal

1.- Aplicar los estilos CSS básicos para establecer el estilo del menú (Idem menú vertical)



```
ul.menu {  
  background: #F4F4F4;  
  border: 1px solid #7C7C7C;  
  list-style: none;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}  
ul.menu li a {  
  color: #333;  
  display: block;  
  padding: .3em;  
  text-decoration: none;  
}
```

2- Establecer la anchura de los elementos del menú.

– Posicionar de forma flotante los elementos de la lista mediante la propiedad float.

– overflow: hidden (Para solucionar problema al ser elemento vacío que contiene a todos sus elementos float)



```
ul.menu li {  
  float: left;  
  width: 20%;  
}
```

```
ul.menu {  
  overflow: hidden;  
}
```


LISTAS . Menú horizontal

3.- Establecer los bordes de los elementos que forman el menú



```
ul.menu li a {  
    border-left: 1px solid #FFF;  
    border-right: 1px solid #7C7C7C;  
}
```

4.- Por último, se elimina el borde derecho del último elemento de la lista, para evitar el borde duplicado:




```
<ul>  
  <li><a href="#">Elemento 1</a></li>  
  <li><a href="#">Elemento 2</a></li>  
  <li><a href="#">Elemento 3</a></li>  
  <li><a href="#">Elemento 4</a></li>  
  <li><a href="#" style="border-right: none">Elemento 5</a></li>  
</ul>
```

```
ul.menu {  
    background: #F4F4F4;  
    border: 1px solid #7C7C7C;  
    list-style: none;  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    overflow: hidden;  
}  
ul.menu li {  
    float: left;  
    width: 20%;  
}  
ul.menu li a {  
    border-left: 1px solid #FFF;  
    border-right: 1px solid #7C7C7C;  
    color: #333;  
    display: block;  
    padding: .3em;  
    text-decoration: none;  
}
```

LISTAS . Menús Avanzados

Modificando los estilos de cada elemento del menú y utilizando imágenes de fondo y las pseudo-clases :hover y :active, se pueden crear menús horizontales complejos, incluso con el aspecto de un menú de solapas o pestañas

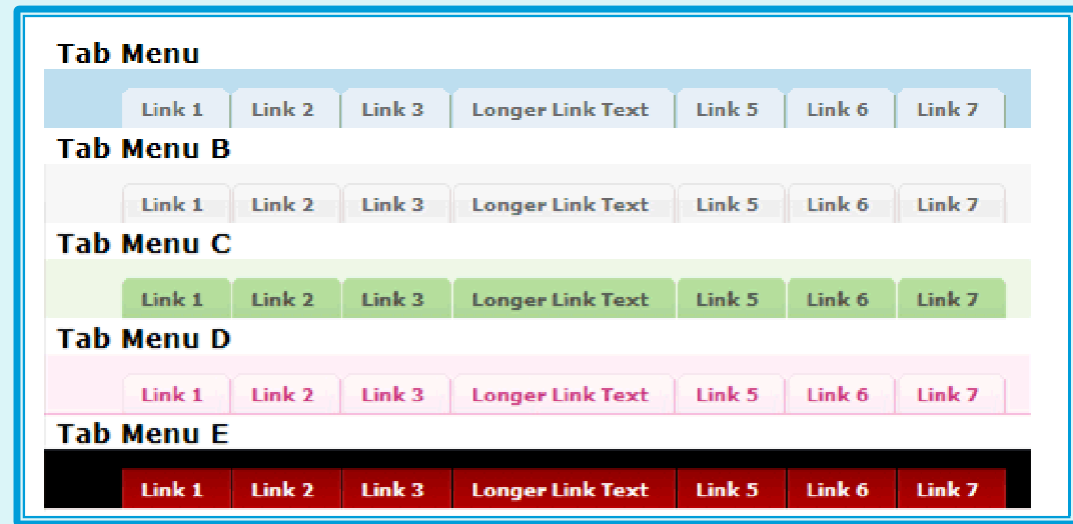

Algunos ejemplos:

<http://cssmenu-generator.com/css-menus-exploding-boy.html>

<http://www.falconmasters.com/tutoriales/como-hacer-un-menu-desplegable/>

<http://alvit.de/css-showcase/css-navigation-techniques-showcase.php>

PSEUDO-CLASES. AMPLIACIÓN

– <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Pseudo-classes>

Palabra clave que se añade a los selectores y que especifica un estado especial del elemento seleccionado

– **:first-child** Primer elemento de un tipo de selector si es el primer nodo hijo de su elemento padre.

– **:first-of-type**

Fija el **aspecto** del primer elemento de un tipo de selector si es el **primer nodo hijo** que aparece con su tipo de selector en su elemento padre

– **:nth-child(#)**

Fija el aspecto de una **ocurrencia** específica del elemento nodo hijo especificado. Por ejemplo, el tercer elemento nodo hijo de una lista no ordenada sería **li:nth-child(3)**.

Además se pueden usar pequeñas expresiones como parámetro para por ejemplo seleccionar todos los elementos impares: **li:nth-child(2n+1);**, los pares: **li:nth-child(2n);**.

Los elementos **impares (odd)** también pueden ser seleccionados con **li:nth-child(odd);** si es par sería **li:nth-child(even)**

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:nth-child>

PSEUDO-CLASES. AMPLIACIÓN

:nth-of-type(#)

Fija la apariencia de una **ocurrencia** específica del elemento con el tipo de selector especificado en un elemento padre.

Por ejemplo la segunda lista no ordenada sería **ul:nth-of-type(2)**.

:nth-last-of-type(#)

Fija el aspecto de una ocurrencia específica del elemento con el tipo de selector especificado pero **desde abajo**.

Por ejemplo la octava lista no ordenada empezando por abajo sería **ul:nth-last-of-type(8)**.

:last-child

Fija el aspecto del último hijo del tipo de selector de un elemento padre.

:last-of-type

Fija el aspecto de la última instancia de un selector particular en el elemento padre.

PSEUDO-CLASES. AMPLIACIÓN

:*only-child*. Selecciona el elemento si es el único elemento hijo.

:*only-of-type*. Selecciona el elemento si es el único elemento hijo de ese tipo.

:*root*. Selecciona el elemento raíz del documento.

:*empty*. Selecciona los elementos que no tienen hijos.

:*enabled*. Selecciona los elementos de la interfaz que tengan un estado de enable. :

:*disabled*. Selecciona los elementos de la interfaz que tengan un estado disabled.

:*checked*. Selecciona los *checkboxes* o *radio buttons* que estén activados

:*not(S)*. Selecciona los elementos que no coincidan con el selector especificado.

PSEUDO-CLASES. AMPLIACIÓN

EJEMPLOS

```
/*Selecciona los elementos impares de la clase .nthchild*/  
.nthchild:nth-child(odd) {  
    color:red;  
}
```

```
/*Selecciona el penúltimo elemento de la clase .nthlastchild*/  
.nthlastchild:nth-last-child(2) {  
    color:blue;  
}
```

```
/*Selecciona los párrafos pares dentro de una capa*/  
  
div>p:nth-of-type(even) {  
    color:red;  
}
```

PSEUDO-CLASES. AMPLIACIÓN

EJEMPLOS

```
/*Selecciona el primer párrafo dentro de una capa*/  
div>p:first-of-type{  
    font-style:italic;  
}
```

```
/*Selecciona el último párrafo dentro de una capa*/  
div>p:last-of-type{  
    font-style:italic;  
}
```

```
/*Selecciona los h3 que no pertenezcan a la clase .rojo*/  
h3:not(.rojo){  
    font-style:italic;  
}
```

PSEUDO-CLASES. AMPLIACIÓN

EJEMPLOS

Ejemplo de nth-child.

Los elementos impares aparecen en rojo (:nth-child(odd))

- Elemento hijo impar
- Elemento hijo par
- Elemento hijo impar
- Elemento hijo par

Los elementos impares
aparecen en rojo



Ejemplo de nth-last-child.

El segundo elemento desde el último hijo aparece en azul (:nth-last-child(2))

- Elemento hijo
- Elemento hijo
- Elemento hijo seleccionado
- Elemento hijo

El anteúltimo
elemento en azul



EJERCICIOS

1.- Crea una lista con iconos como viñetas personalizadas


2.- Crea el siguiente menú. Fíjate en los cambios al pasar por encima



3.- Crea un menú horizontal de 3 elementos donde cada uno de los elementos tenga diferente color de fondo.

EJERCICIOS

4.– Realiza el siguiente menú:

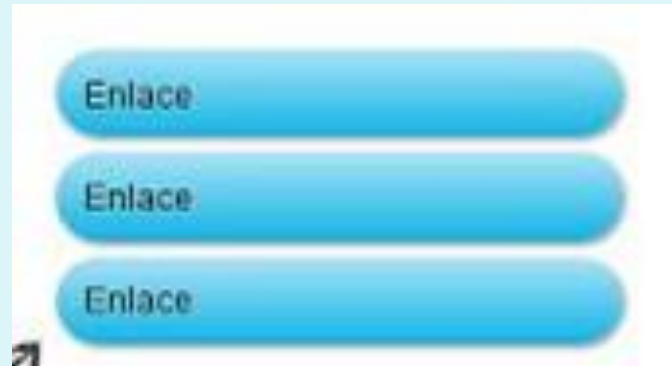

5.–Descargate varios ejemplos de menús y acóplalos a tu página