



TABLAS Y FORMULARIOS

HOJAS DE ESTILO (VII)

TABLAS: ESTILOS

Cuando se aplican bordes a las celdas de una tabla, el aspecto por defecto con el que se muestra en un navegador es el siguiente:



```
.normal {  
    width: 250px;  
    border: 1px solid #000;  
}  
.normal th, .normal td {  
    border: 1px solid #000;  
}  
  
<table class="normal" summary="Tabla genérica">  
    <tr>  
        <th scope="col">A</th>  
        <th scope="col">B</th>  
        <th scope="col">C</th>  
        <th scope="col">D</th>  
        <th scope="col">E</th>  
    </tr>  
    ...  
</table>
```

TABLAS: ESTILOS

Existen dos modelos diferentes para el tratamiento de los bordes de las

Propiedad	border-collapse
Valores	collapse separate inherit
Se aplica a	Todas las tablas
Valor inicial	separate
Descripción	Define el mecanismo de fusión de los bordes de las celdas adyacentes de una tabla

collapse fusiona de forma automática los bordes de las celdas adyacentes. (Resulta mas atractivo.)

A	B	C	D	E
a	1	2	3	4
b	1	2	3	4
c	1	2	3	4
d	1	2	3	4

```
.normal {  
  width: 250px;  
  border: 1px solid #000;  
  border-collapse: collapse;  
}  
.normal th, .normal td {  
  border: 1px solid #000;  
}
```

separate fuerza a que cada celda muestre sus cuatro bordes (Por defecto)

A	B	C	D	E
a	1	2	3	4
b	1	2	3	4
c	1	2	3	4
d	1	2	3	4

TABLAS: ESTILOS

Si se opta por el modelo `separate` (que es el que se aplica si no se indica lo contrario) se puede utilizar la propiedad `border-spacing` para controlar la separación entre los bordes de cada celda.

Propiedad	<code>border-spacing</code>
Valores	<code>unidad de medida unidad de medida? inherit</code>
Se aplica a	Todas las tablas
Valor inicial	0
Descripción	Establece la separación entre los bordes de las celdas adyacentes de una tabla

Separación
horizontal

Separación
vertical

A	B	C	D	E
a	1	2	3	4
b	1	2	3	4
c	1	2	3	4
d	1	2	3	4

`border-spacing: 0` ❑ no introduce ninguna separación entre los bordes de las celdas. Además por defecto usa `separate` ❑ Bordes con una anchura doble, ya que en realidad se trata de dos bordes iguales sin separación entre ellos. ❑ **muy diferente respecto `collapse`**.

TABLAS: ESTILOS

CSS define otras propiedades específicas para el control del aspecto de las tablas

Propiedad	empty-cells
Valores	show hide inherit
Se aplica a	Celdas de una tabla
Valor inicial	show
Descripción	Define el mecanismo utilizado para el tratamiento de las celdas vacías de una tabla

Hide: No se muestran las celdas vacías

1		3
4	5	
	8	9
1		3
4	5	
	8	9

- Tratamiento que reciben las celdas vacías de una tabla.
- Aplicable cuando el modelo de bordes de la tabla es de tipo **separate**.

TABLAS: ESTILOS

El **título** de las tablas se establece mediante el elemento `<caption>`, que por **defecto** se muestra **encima** de los **contenidos** de la tabla.

La propiedad **caption-side** permite controlar la posición del título de la tabla. Bottom: Título debajo

Propiedad	caption-side
Valores	top bottom inherit
Se aplica a	Los elementos caption
Valor inicial	top
Descripción	Establece la posición del título de la tabla

```
.especial {  
  caption-side: bottom;  
}  
  
<table class="especial" summary="Tabla genérica">  
  <caption>Tabla 2.- Título especial</caption>  
  <tr>  
    <td>1</td>  
    <td>2</td>  
    <td>3</td>  
  </tr>  
  ...  
</table>
```

Tabla 1.- Título normal

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Tabla 2.- Título especial

TABLAS: ESTILOS

Podemos añadir una pequeña mejora: que el color de las filas varíe cuando el usuario pasa el ratón por encima de cada fila.

La *pseudo-clase* :**hover** permite añadir fácilmente esta característica:

La regla CSS necesaria es :

```
table tr: hover {  
    background: #FFFF66;  
}
```



Cambio	Compra	Venta	Máximo	Mínimo
€ Euro/Dolar	1.2524	1.2527	1.2539	1.2488
\$ Dolar/Yen	119.01	119.05	119.82	119.82
£ Libra/Dolar	1.8606	1.8611	1.8651	1.8522
¥ Yen/Euro	0.6711	0.6705	0.6676	0.6713



TABLAS: Buenas prácticas y propiedades avanzadas

- Uso de **pseudo-clases**:
`:nth-child()`, `:nth-of-type()`, `:hover` para resaltar filas.
- Propiedades de **alineación**:
`vertical-align`, `text-align`.
- `caption-side` para controlar la **posición del título** de la tabla.
- Tablas **responsivas** con
`overflow-x: auto;` o `display: block; + min-width.`

FORMULARIOS: ESTILOS

Mejorar aspecto en los campos de texto. Padding

Por defecto, los **campos** de texto de los formularios **no incluyen ningún espacio de relleno**, por lo que el texto introducido por el usuario aparece **pegado** a los bordes del cuadro de texto. Añadiendo un pequeño **padding** a cada elemento `<input>`, se **mejora** notablemente el **aspecto** del formulario:

```
form.elegante input {  
  padding: .2em;  
}
```



Formulario sin padding en los input

Nombre

Contraseña

Formulario con padding en los input

Nombre

Contraseña

FORMULARIOS: ESTILOS

Labels alineadas y formateadas

Aspecto por **defecto** de un formulario al ser **elementos en línea**.



Alta en el servicio

Nombre

Apellidos

DNI

Contraseña

Alta en el servicio

Nombre Apellidos

DNI

Contraseña

Estableciendo las **labels en block**, mejoramos el aspecto.

```
label {  
  display: block;  
  margin: .5em 0 0 0;  
}
```

```
.btn {  
  display: block;  
  margin: 1em 0;  
}
```

```
<form>  
<fieldset>  
  <legend>Alta en el servicio</legend>  
  
  <label for="nombre">Nombre</label>  
  <input type="text" id="nombre" />  
  
  <label for="apellidos">Apellidos</label>  
  <input type="text" id="apellidos" size="50" />  
  
  <label for="dni">DNI</label>  
  <input type="text" id="dni" size="10" maxlength="9" />  
  
  <label for="contrasena">Contraseña</label>  
  <input type="password" id="contrasena" />  
  
  <input class="btn" type="submit" value="Dar de alta" />  
</fieldset>  
</form>
```

FORMULARIOS: ESTILOS

Labels alineadas y formateadas


Alta en el servicio

Nombre

Apellidos

DNI

Contraseña

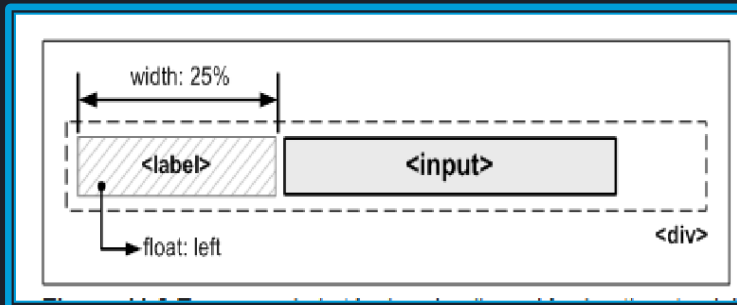

```
div {  
  margin: .4em 0;  
}  
div label {  
  width: 25%;  
  float: left;  
}
```

Para conseguir este efecto añadimos un div (no es necesario crear una tabla y controlar la anchura de sus columnas para conseguir una alineación perfecta.)

```
<form>  
  <fieldset>  
    <legend>Alta en el servicio</legend>  
  
    <div>  
      <label for="nombre">Nombre</label>  
      <input type="text" id="nombre" />  
    </div>  
  
    <div>  
      <label for="apellidos">Apellidos</label>  
      <input type="text" id="apellidos" size="35" />  
    </div>  
    ...  
  </fieldset>  
</form>
```

FORMULARIOS: ESTILOS

Formularios en varias columnas

A veces resulta interesante colocar los formularios en varias columnas

Alta en el servicio

Nombre

Apellidos

DNI

Contraseña

Datos de contacto

Telefono

Email

Dirección

Código Postal

Solucion: Aplicar `float:left` a los `fieldset` o `display:inline-block`


```
form fieldset {  
  float: left;  
  width: 48%;  
}
```

```
<form>  
  <fieldset>  
    ...  
  </fieldset>
```

```
  ...  
</form>
```

FORMULARIOS: ESTILOS

Resaltar el campo seleccionado

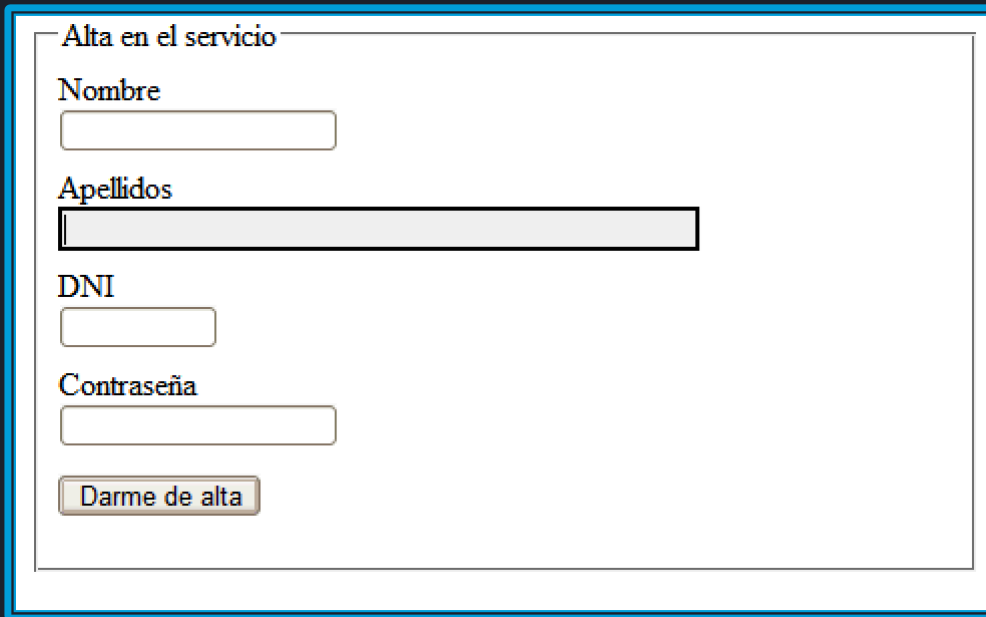Un formulario web con el título "Alta en el servicio". Contiene cuatro campos de texto: "Nombre", "Apellidos", "DNI" y "Contraseña". El campo "Apellidos" está actualmente seleccionado y resaltado con un borde azul y un fondo gris. Debajo de los campos hay un botón que dice "Dar de alta".

Alta en el servicio

Nombre

Apellidos

DNI

Contraseña

Dar de alta

El navegador --> se encarga de aplicar esos estilos cuando el usuario activa el elemento

Podemos resaltar el campo en el que el usuario introduce los datos gracias a la **pseudo-clase :focus**.

Que permite aplicar estilos especiales al elemento que en ese momento tiene el *foco* o atención del usuario.

```
input:focus {  
  border: 2px solid #000;  
  background: #F3F3F3;  
}
```



FORMULARIOS:

Propiedades modernas

- **Pseudo-clases:** `:required`, `:optional`, `:disabled`, `:valid`, `:invalid`, `:focus-within`.
- **Pseudo-elementos:** `::placeholder`, `::selection`, `::file-selector-button`.
- Personalización de **inputs nativos**: `checkbox`, `radio`, `select`.
- Uso de `box-sizing` y `appearance: none`; para un **control completo del estilo**.