

TEMA 3 – Internacionalización

Objetivo del tema

En este tema aprenderás a hacer que tus Apps estén disponibles en varios idiomas.

3.1 Internacionalización

La Internacionalización ocurre cuando queremos que una App esté disponible en varios idiomas. Es decir, que si se instala en un móvil en idioma español, salgan los textos en español; y si están en inglés, salgan los textos en inglés. Para lograrlo basta con duplicar el fichero **strings.xml** y poner los textos en un idioma diferente. Estos ficheros se marcan con el idioma al que se refieren, y el propio Android se encarga de escoger el fichero correcto al cargar la App.


Veamos cómo se hace para el inglés, por ejemplo:

Paso 1 – Crear carpeta: Vamos a **/res**, le damos botón derecho y escogemos **New Android Resource Directory**. Crearemos una carpeta con el nombre de **values-eng**, para el inglés.

Paso 2 – Crear fichero: Vamos a **/res**, le damos botón derecho y escogemos **New Android Resource File**. Le indicamos los siguientes valores:

- Filename: strings.xml
- Directory name: values-b+en (en si es en inglés)

Veremos que en el IDE nos aparecer el siguiente fichero:

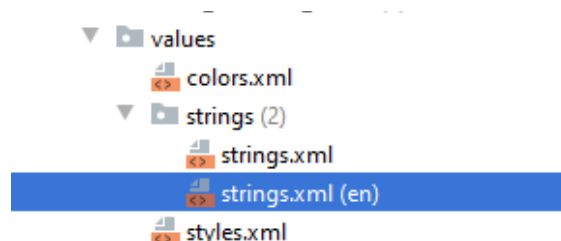

Paso 3 – Editar el fichero: Editar el fichero y añade los textos en el idioma correspondiente.

No hay límite en cuanto a los idiomas que puedes añadir.

En el caso en el que tu dispositivo tenga un idioma que la App no posee, el Android indica a la App que utilice el fichero por defecto.

Si quieres añadir un idioma que no se escribe de izquierda a derecha (LTR), será necesario activar el soporte RTL en el **Manifest**. No obstante, esto puede producir varios problemas adicionales a la hora de maquetar la interfaz.

```
<application
    android:supportsRtl="true"
    ... >
</application>
```

Por otro lado, es posible añadir a tu App un **cambio manual de Idioma**. Para ello basta con crear un método ligado a un evento de un botón (por ejemplo), e indicarle el idioma que deseamos:

```
private void setLang(String lang){  
    //la variable lang es al idioma que vamos a cambiar, ejemplo : eu = euskera  
    Locale locale = new Locale(lang);  
    Locale.setDefault(locale);  
    Configuration config = new Configuration();  
    config.locale = locale;  
    Context context = Settings.this;  
    context.getResources().updateConfiguration(config, context.getResources().getDisplayMetrics());  
}
```

El ejemplo está en Java y no en Kotlin, pero el código es similar.

Ejercicio 10

Repita el ejercicio 8, pero añada un control que permita ver los textos en diferentes idiomas: español, euskera, e inglés. Comprueba que funciona correctamente. Investiga por tu cuenta la forma de añadir idiomas que se escriben de derecha a izquierda, como el árabe.