CSS · VJEŽBA 2: Jedan stil za cijelo sjedište


Skriptni jezici i web programiranje · zajednička CSS datoteka, boje, fontovi, tekst

Ime i prezime: Borna Krivsky Razred: 3.RT Datum: 4.11.2026.

Danas radiš na svom sjedištu: `index.html` i svim dosadašnjim vježbama. Sve stranice dobit će **jednu zajedničku CSS datoteku**, pa će jedna promjena u njoj promijeniti cijelo sjedište.

1. Jedna datoteka, sve stranice

- [x] Otvori svoj `index.html` u pregledniku, snimi ga i zalijepi snimku ispod. To je stanje **prije**.

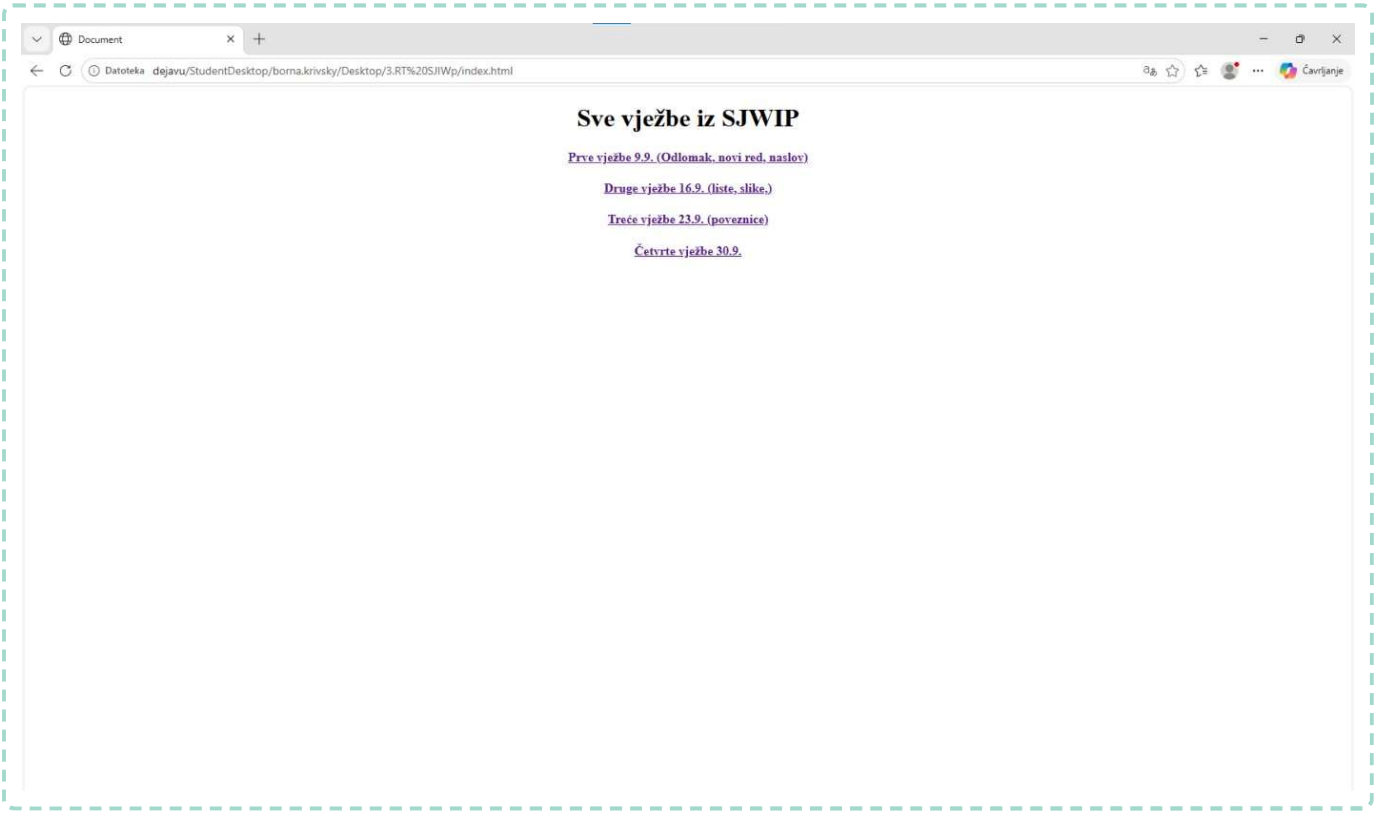

- [x] U istoj mapi u kojoj je `index.html` napravi datoteku `stil.css` i u nju upiši prvo pravilo:

```
body {
    background-color: whitesmoke;
    color: black;
}
```

- [x] U `head` stranice `index.html` dodaj redak:

```
<link rel="stylesheet" href="stil.css">
```

- [x] Isti redak dodaj u **svaku** svoju vježbu (vježbe 1–5). Mapu `css1` preskoči, ona ima svoju temu.
- [x] U `stil.css` promijeni `whitesmoke` u `lightyellow`, spremi i otvori nekoliko stranica sjedišta.

Koliko si datoteka promijenio/la da sve stranice dobiju novu boju pozadine? Što bi se dogodilo da je pravilo za `body` napisano posebno u svakoj stranici?

Promijenio sam samo 1 datoteku da bi sve stranice dobile novu boju pozadine. Da je pravilo za body napisano posebno onda bi trebao mijenjati više datoteka.

💡 Ako je neka vježba u podmapi, CSS datoteka je jednu razinu iznad nje: `href="../stil.css"`. To je ista putanja kao kod slika i poveznica.

2. Boje na tri načina

Boja na zaslonu miješa se od tri svjetla: **crvenog, zelenog i plavog** (RGB). Svako ima jačinu od 0 do 255. Istu boju možeš napisati na tri načina:

```
color: red;                ← ime boje
color: #ff0000;            ← heksadekadski: #RRGGBB, svaki par od 00 do ff
color: rgb(255, 0, 0);     ← rgb(crvena, zelena, plava), svaka od 0 do 255
```

Popuni tablicu. Provjeri tako da boju upišeš u `stil.css` i pogledaš kvadratić koji VS Code prikaže uz nju.

Ime	Heksadekadski	rgb()
red	#ff0000	rgb(255, 0, 0)
black	#000000	rgb(0, 0, 0)
white	#ffffff	rgb(255, 255, 255)
blue	#0000ff	rgb(0, 0, 255)
lime	#00ff00	rgb(0, 255, 0)
green	#008000	rgb(0, 128, 0)

Usporedi zadnja dva retka. Što si otkrio/la o boji `green` ?

Otkrio sam da lime i green su različite nijanse zelene boje a ima ih i mnogo više.

💡 Klik na kvadratić boje u VS Codeu otvara birač boja. Klik na traku s kodom na vrhu birača mijenja zapis: heksadekadski, `rgb()`, `hsl()`.

- [ ] Odaberi **paletu** za svoje sjedište: četiri boje koje se slažu. Možeš koristiti birač boja u VS Codeu ili stranicu **coolors.co**. Upiši heksadekadske kodove:

Uloga	Kod
pozadina stranice	#5045df
tekst	#ffffff
naslovi	#00ffff
poveznice	#ffffff

- [x] Primijeni paletu u `stil.css`: `body` (pozadina i tekst), `h1` i `h2`, `a`.

⚠️ Tekst mora biti lako čitljiv. Svijetli tekst na svijetloj pozadini ili tamni na tamnoj ne prolazi, koliko god se boje lijepo slagale.

3. Font s Google Fonts

- [x] Otvori **fonts.google.com** i odaberi font. Pazi da podržava hrvatska slova: upiši „ćčžšđ" u polje za pregled teksta.
- [x] Klikni **Get font**, pa **Get embed code**. Pod **Web** odaberi **@import** i kopiraj redak koji počinje s `@import url(...)` (bez oznaka `<style>`).
- [x] Zalijepi ga kao **prvi redak** u `stil.css`, a u pravilo za `body` dodaj `font-family` s imenom fonta, npr.:

```
font-family: "Open Sans", sans-serif;
```

⚠ `@import` mora biti na samom vrhu datoteke, ispred svih pravila. Inače ga preglednik zanemari.

Koji si font odabrao/la?

Redaction 10

Google Fonts nudi i drugu mogućnost: `<link>` koji se stavlja u `head` stranice. Zašto je za tvoje sjedište bolji `@import` u `stil.css`?

Jer onda se font učitava na jednom mjestu i automatski se primjenjuje na sve stranice.

4. Uređivanje teksta

Svojstvo	Što mijenja	Primjer vrijednosti
`font-size`	veličinu slova	`36px`
`font-weight`	debljinu slova	`bold`, `normal`
`font-style`	kosa slova	`italic`
`text-align`	poravnanje	`left`, `center`, `right`, `justify`
`line-height`	razmak između redaka	`1.6`
`letter-spacing`	razmak između slova	`2px`
`text-transform`	velika ili mala slova	`uppercase`
`text-decoration`	podcrtavanje	`none`, `underline`

U `stil.css` dodaj:

- [ ] `h1` : centrirano, veća slova i razmak između slova
- [ ] `p` : razmak između redaka 1.6
- [ ] `a` : poveznice nisu podcrtane, a slova su deblja
- [ ] još barem jedno pravilo po tvom izboru

5. Izgled seli iz HTML-a u CSS

U svojim vježbama koristio/la si atribute koji određuju izgled, npr. `align="center"`. HTML5 ih više ne podržava: izgled pripada CSS-u.

- [ ] U svim stranicama pronađi atribut `align` na elementima `body`, `p`, `h1` – `h6`, `ul` i `dl` (**Ctrl + F** u VS Codeu). Obriši ga.
- [ ] Isti izgled postigni u `stil.css` svojstvom `text-align`.

U kojim si datotekama i na kojim elementima pronašao/la `align`?

Atribute u tablicama (`border`, `bgcolor`, `align` u `td` i `tr`) zasad ostavi. Tablice uređujemo u jednoj od idućih vježbi.

6. Poslije

- [ ] Snimi `index.html` sada i zalijepi snimku ispod.

Klikni ovdje i pritisni **Ctrl + V**.

Zalijepi ovdje cijeli sadržaj datoteke `stil.css`.

★ Za one koji su gotovi ranije

- [ ] Uz Google Fonts odaberi drugi font za naslove (`h1`, `h2`). U `@import` retku mogu biti dva fonta: označi oba prije kopiranja.
- [ ] Glavnom naslovu dodaj sjenu: `text-shadow: 2px 2px 4px gray;` Isprobaj različite brojeve i otkrij što koji znači.

Što znače tri broja u `text-shadow`?

PREDAJA

1. Klikni **Spremi kao PDF** i kao odredište odaberi **Save as PDF**.
2. Nazovi datoteku **SJIWP_CSS2_Prezime_Ime.pdf** i predaj je na **Loomen**.
3. **Važno za idući sat:** cijelo sjedište (`index.html`, `stil.css`, sve vježbe, slike i mapa `css1`) mora biti u **jednoj mapi**. Idući sat ga stavljamo na GitHub.

Skriptni jezici i web programiranje · 3. razred · CSS, vježba 2 — jedan stil za cijelo sjedište