МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ





«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра системного аналізу та управління

Практична робота №4

з дисципліни

«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:

студент групи 124-23-1

Бородянського Михайла

Перевірили:

Шевченко Ю.О.

Дніпро

2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички зі створення AWS S3.

Завдання

Зареєструватися на сервісі AWS (Amazon Web Services). Розмістити на сервісі S3 статичну веб-сторінку, на якій вказано ПІБ та академічну групу. Ім’я бакета, в якому лежить сторінка, має містити прізвище та ім’я студента. Результатом є адреса веб-сторінки.

Хід виконання роботи

Крок 1. Реєстрація облікового запису AWS. Я перейшов на сайт https://aws.amazon.com/ і натиснув «Create an AWS account». Далі виконав такі дії:

1. ввів адресу електронної пошти (Root user email address) та назву облікового запису (AWS account name) – boroda-apz, натиснув «Verify email address» і ввів код підтвердження з листа;
2. створив пароль для root-користувача;
3. обрав тип плану **Free plan** – безкоштовний план на 6 місяців з кредитами на використання сервісів (рис. 4.1);
4. обрав тип облікового запису Personal і заповнив контактні дані латиницею;
5. ввів дані віртуальної банківської картки (AWS вимагає картку для верифікації, у межах безкоштовного плану кошти не списуються);
6. підтвердив особу за допомогою SMS-коду;
7. обрав план підтримки «Basic support – Free» і натиснув «Complete sign up» (рис. 4.2).

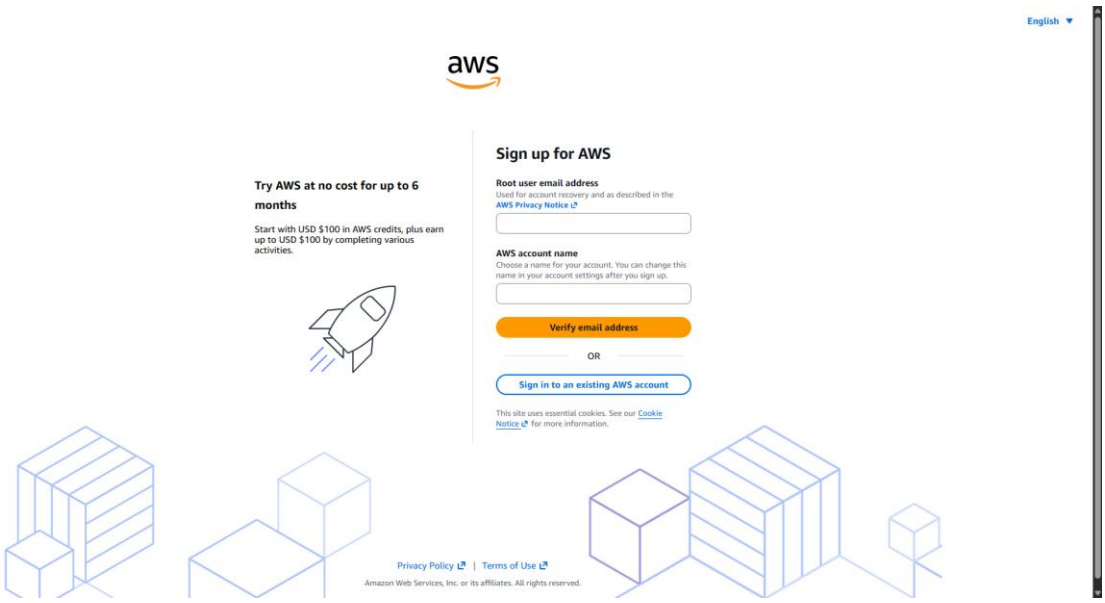


Рисунок 4.1 – Реєстрація власного облікового запису в системі AWS

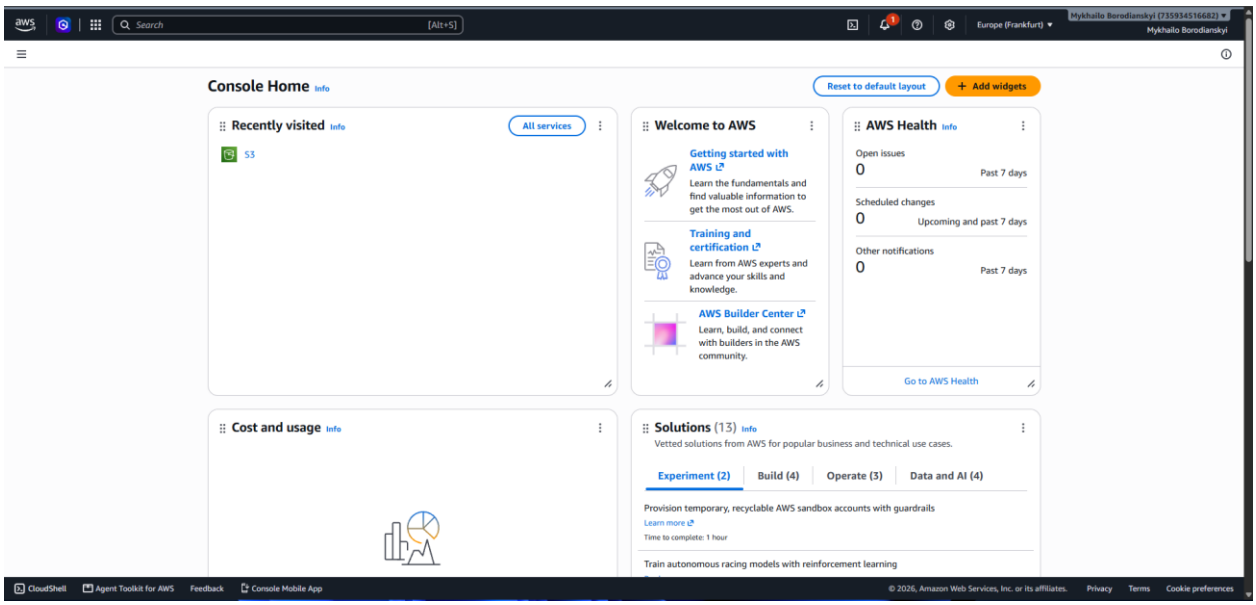


Рисунок 4.2 – Завершення реєстрації та вхід до AWS Management Console

Крок 2. Створення S3 бакета. Я увійшов до консолі AWS, у правому верхньому куті обрав регіон **Europe (Frankfurt) eu-central-1**, через пошук відкрив сервіс S3 (https://console.aws.amazon.com/s3/) і натиснув «Create bucket». Параметри бакета:

1. Bucket type – General purpose;
2. Bucket name – **mborodianskyi-bucket-apz** (містить мої ім’я та прізвище латиницею);

3. Object Ownership – ACLs disabled (за замовчуванням);
4. Block Public Access settings – **знято** позначку «Block all public access» і поставлено позначку «I acknowledge that the current settings might result in this bucket and the objects within becoming public»;
5. інші параметри – за замовчуванням.

Після цього натиснув «Create bucket» (рис. 4.3, 4.4).

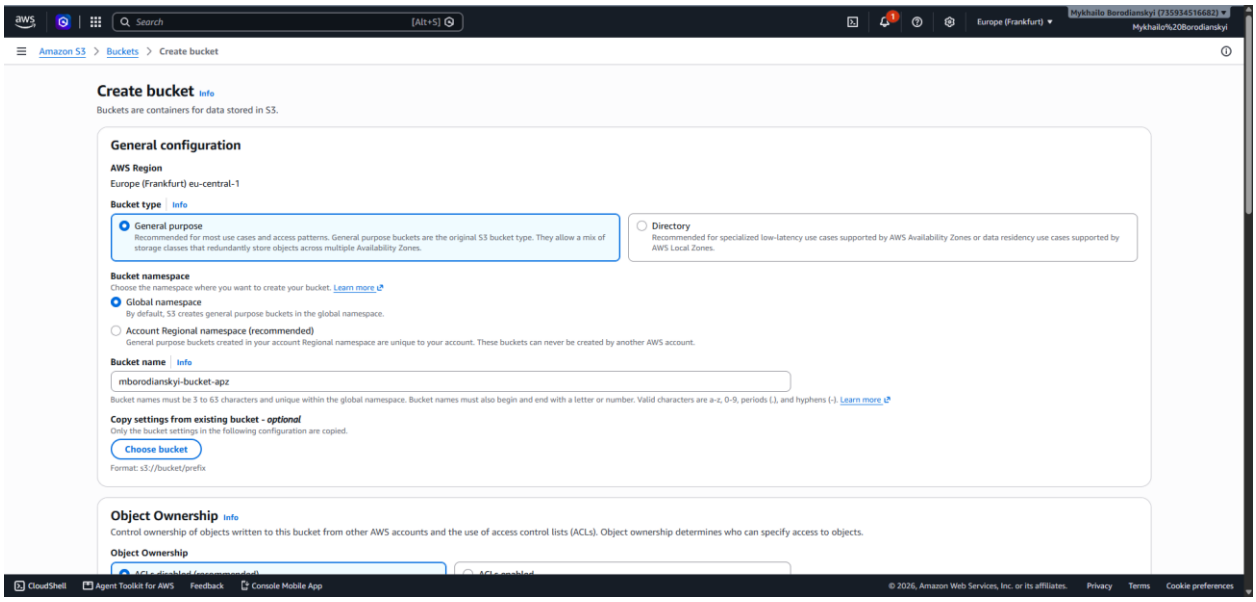


Рисунок 4.3 – Створення S3 бакета

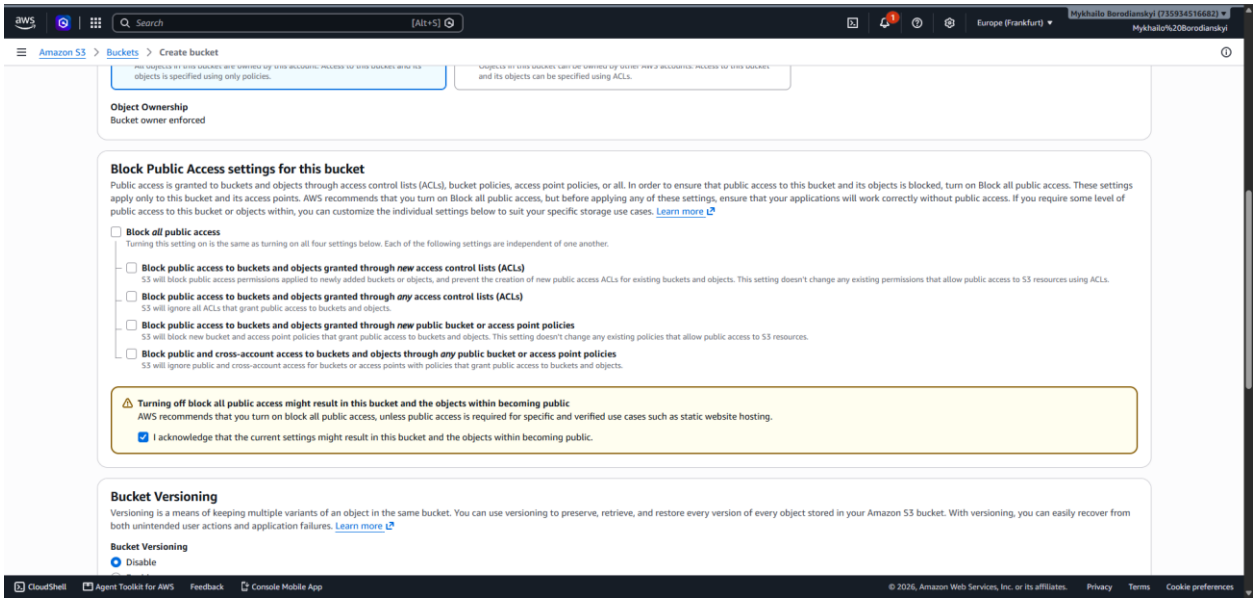


Рисунок 4.4 – Вимкнення блокування публічного доступу до бакета

Крок 3. Створення веб-сторінки. На власному ПК у Блокноті я створив файл index.html (кодування UTF-8) з таким вмістом:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Бородянський Михайло Дмитрович</h1><br />
<p>група 124-23-1</p>
</body>
</html>
```

Крок 4. Завантаження файлу в бакет. У списку бакетів я відкрив створений бакет, на вкладці «Objects» натиснув «Upload», потім «Add files», обрав файл index.html і натиснув «Upload». Файл успішно завантажено (рис. 4.5).

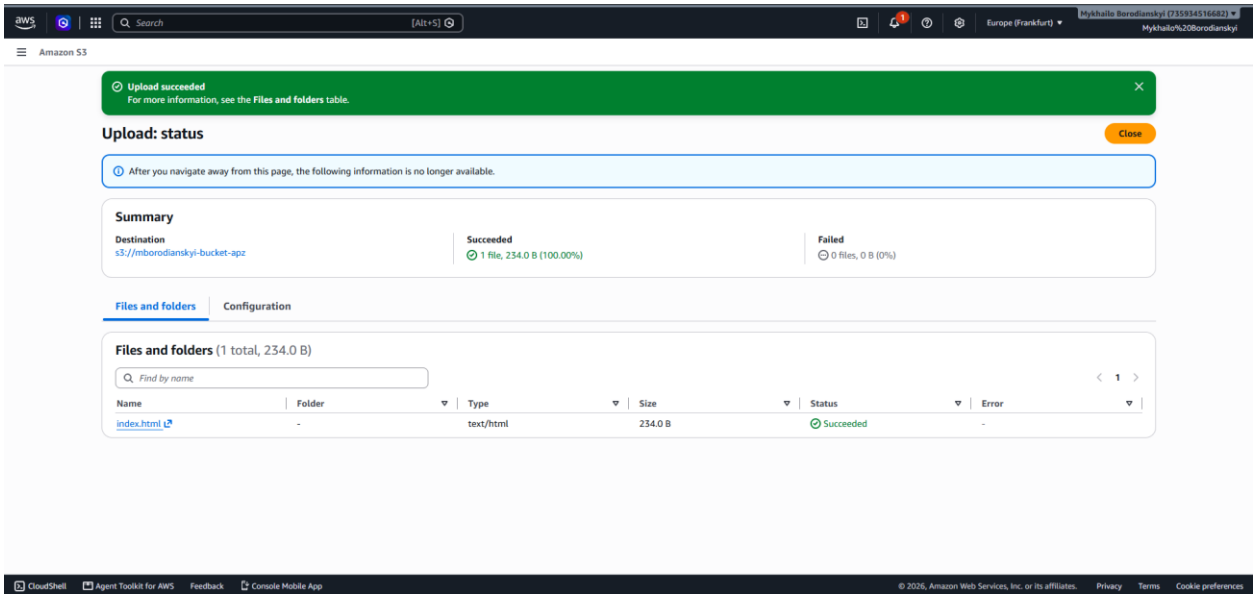


Рисунок 4.5 – Завантаження створеного файлу index.html

Крок 5. Надання публічного доступу до сторінки. Оскільки в бакеті вимкнено ACL (Object Ownership – ACLs disabled), кнопка «Make public» для об’єкта недоступна, тому публічний доступ на читання я надав за допомогою політики бакета. На вкладці «Permissions» у розділі «Bucket policy» натиснув «Edit», вставив наведену нижче політику і натиснув «Save changes» (рис. 4.6). Після цього біля назви бакета з’явилася позначка «Publicly accessible».

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadGetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::mborodianskyi-bucket-apz/*"
    }
  ]
}
```

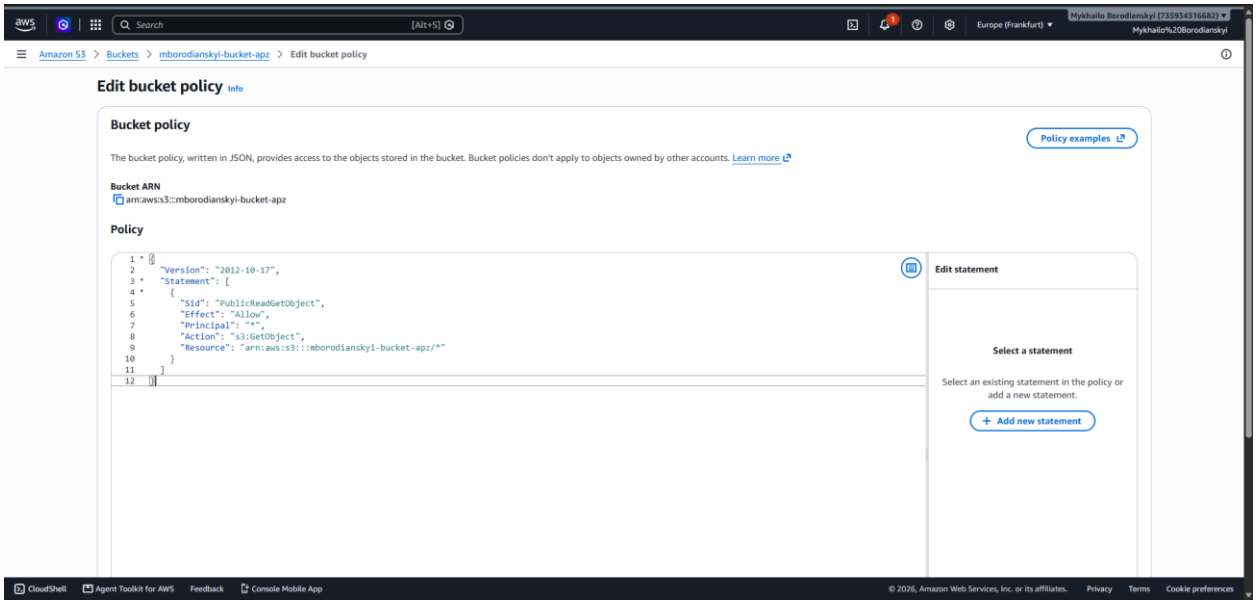


Рисунок 4.6 – Налаштування публічного доступу до сторінки через Bucket policy

Крок 6. Налаштування статичного хостингу. У бакеті я перейшов на вкладку «Properties», прокрутив до розділу «Static website hosting» і натиснув «Edit». Обрав «Enable», тип хостингу «Host a static website», у полі «Index document» вказав index.html і натиснув «Save changes» (рис. 4.7).


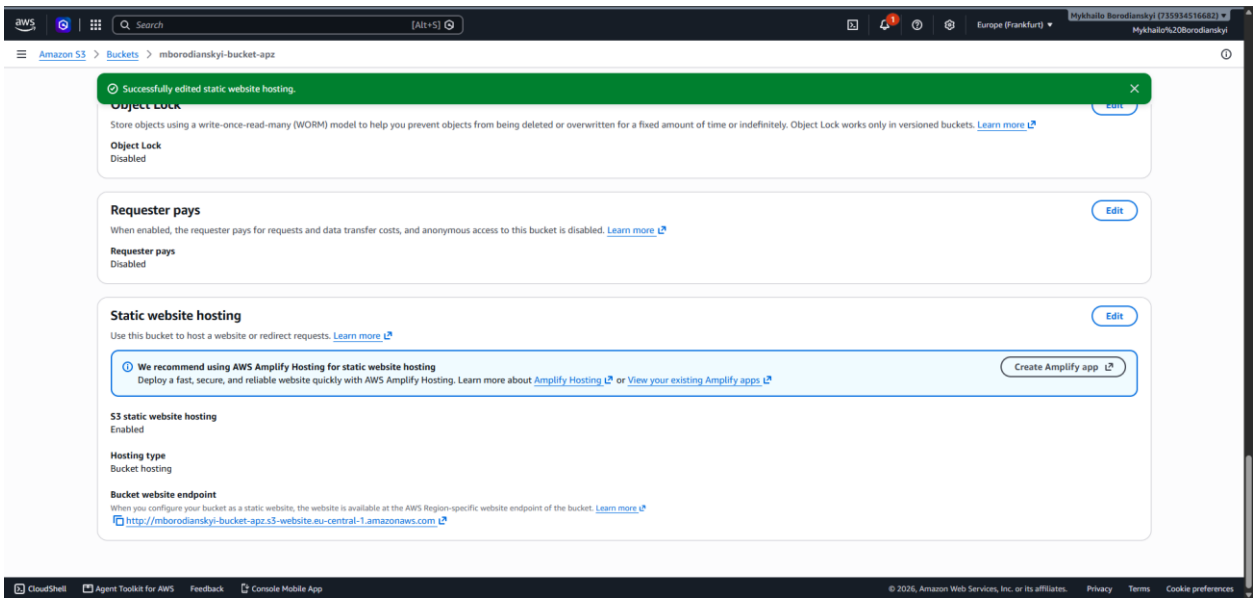


Рисунок 4.7 – Налаштування Static website hosting для сторінки

Крок 7. Отримання адреси сторінки. Повторно відкривши вкладку «Properties → Static website hosting», я скопіював адресу з поля «Bucket website endpoint» – http://mborodianskyi-bucket-apz.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com – та відкрив її у браузері. Сторінка відображає моє ПІБ та номер групи (рис. 4.8).

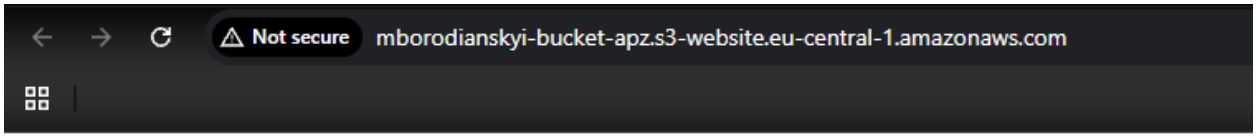

Бородянський Михайло Дмитрович

група 124-23-1

Рисунок 4.8 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Результат виконання

Статичну веб-сторінку з ПІБ та групою розміщено в бакеті mborodianskyi-bucket-apz сервісу Amazon S3. Адреса сторінки: **http://mborodianskyi-bucket-apz.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com**

Висновки

Під час виконання практичної роботи я зареєстрував обліковий запис AWS, ознайомився із сервісом Amazon S3, навчився створювати бакети, завантажувати в них об’єкти, налаштовувати публічний доступ за допомогою політики бакета та розміщувати статичний вебсайт за допомогою функції Static website hosting.