


Pizza Shop feladat


1. Importáld a „pizzashop.ods” munkafüzetet a MySQL adatbáziskezelőbe egy „pizzashop” nevű adatbázisba!

- A kulcsokat állítsd autoincrement tulajdonságúra!
- Alakítsd ki a táblák közötti kapcsolatokat!

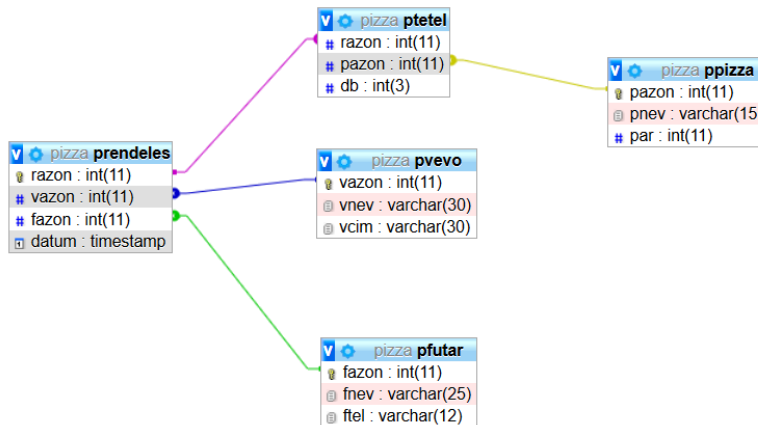

1. ábra Táblák közötti kapcsolat

2. Hozz létre Windows Form alkalmazást „PizzaShopApp” néven!
3. Készíts Navigációs formot, amellyel a Rendelések, a Vevő vagy a Futár formokat jelenítheted meg!

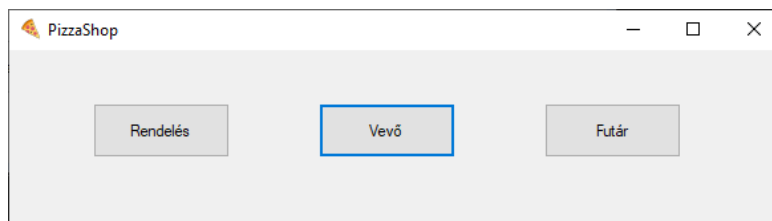

2. ábra Navigációs form

4. Készítsd el az alábbi Rendelés formot!

5. Készítsd el az alábbi Vevő formot!

Vevő adatok

Regisztrált vevők

ID	Név	Cím
1	Hapci	Kerekerdő Kis tisztás 2. Ágyacska 1.
2	Vidor	Kerekerdő Kis tisztás 2. Ágyacska 2.
3	Tudor	Kerekerdő Kis tisztás 2. Ágyacska 3.
4	Kuka	Kerekerdő Kis tisztás 2. Ágyacska 4.
5	Szende	Kerekerdő Kis tisztás 2. Ágyacska 5.
6	Szundi	Kerekerdő Kis tisztás 2. Ágyacska 6.
7	Morgó	Kerekerdő Kis tisztás 2. Ágyacska 7.

Kiválasztott vevő

Azonosító:

Név:

Cím:

Új vevő

Törés

Módosítás

6. Készítsd el az alábbi Futár formot!

Form_Futar

Futárok

- Gömbvillám
- Gyalogkakukk
- Humikán
- Imperial
- Szélvész

Kiválasztott

Id:

Név:

Telefon:

Új futár

Adat módosítás

Futár kilép