

PREWORK SESIÓN 5

Objetivos

1. Conocer las variables *Boolean* y *Array*.
2. Entender las estructuras *While* y *For Each*.


Desarrollo

Variable Tabla de Datos (*Datatable*)

Las variables de DataTable representan un tipo de variable que puede almacenar grandes cantidades de información y actuar como una base de datos o una hoja de cálculo simple con filas y columnas.

Crear Tabla de Datos (*Create Datatable*)

La actividad Create Datatable te permite crear un DataTable según un esquema especificado.

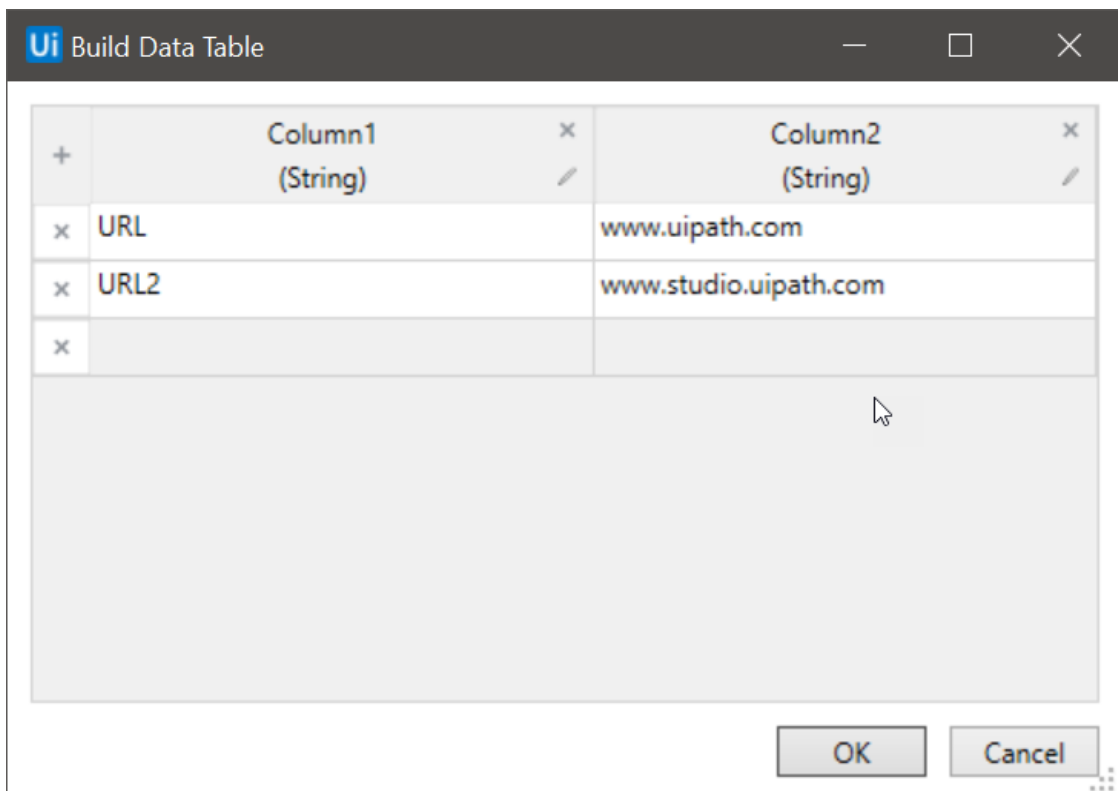

	Column1 (String)	Column2 (String)
x	URL	www.uipath.com
x	URL2	www.studio.uipath.com
x		

OK Cancel

Limpiar Tabla de Datos (*Clear Datatable*)

La actividad *Clear Datatable* te permite borrar todos los datos de la tabla de datos especificada.

Agregar fila de datos (*Add Data Row*)

La actividad *Add Data Row* te permite agrega un DataRow a un DataTable especificado.

Un Data Row es una colección de datos que puede representarse de la siguiente forma:

`{"Alex", "Boston"}`

Escribir CSV (*Write CSV File*)

La actividad *Write CSV File* te permite escribir un *datatable* en un CSV.