


RSA titkosító

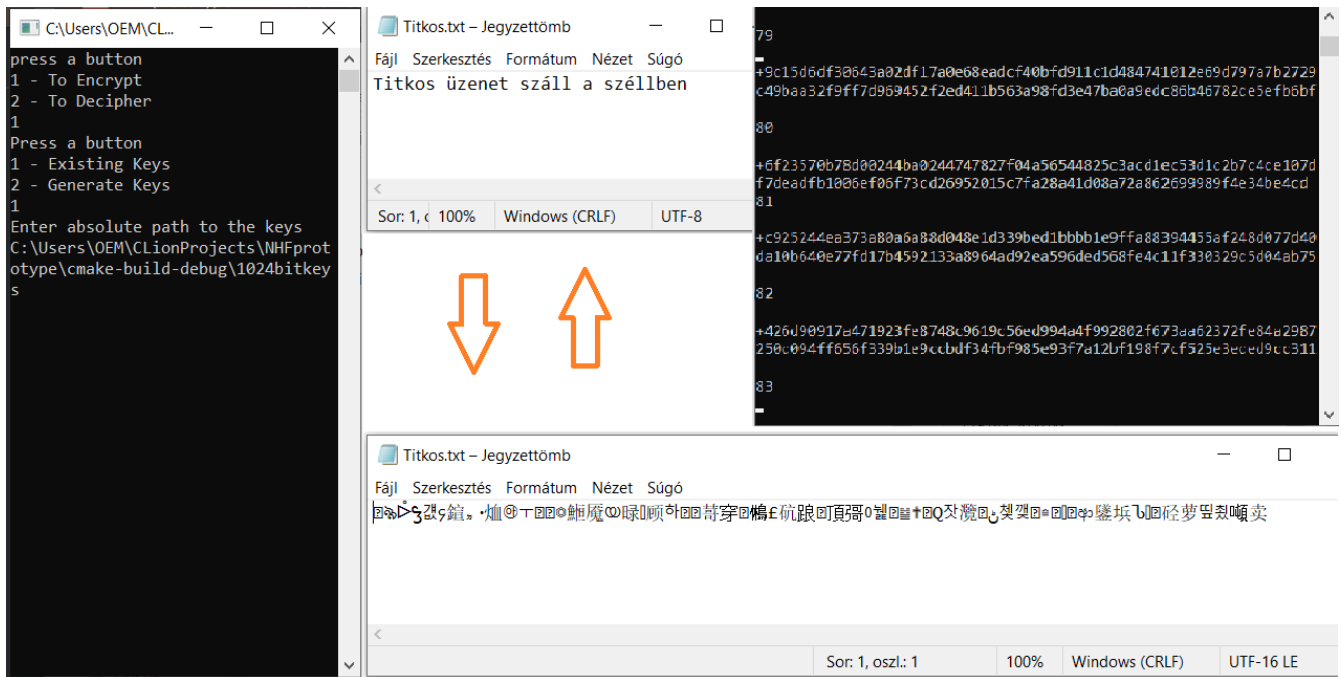

A program executeable-je mellett kell lennie egy „Encrypted” és egy „Deciphered” mappának, ha ezek nincsenek, le kell futtatni egyszer a programot és létrehozza őket.

Ha titkosítani szeretnénk fileokat, másoljuk őket a Deciphered mappába, ha visszafejteni akkor az Encrypted mappába.

Elindításkor 1-est kell nyomnunk, ha titkosítani szeretnénk, 2-est, ha visszafejteni.

- Ha egyest nyomtunk ismét 1-est vagy 2-est kell nyomnunk:
 - 1-est, ha meglévő kulccsal szeretnénk titkosítani
 - 2-est ha generálni szeretnénk új kulcsokat:
 - Ha új kulcsot generálunk, meg kell adni a mappa elérési útvonalát, ahol tárolni szeretnénk a kulcsokat, és 4 számot „Enter”-rel elválasztva.
 - Az első 3 szám a seed-ek, a 4. pedig a modulus nagysága bitben tehát ha nagy számot ütünk be akkor nem a kávé fog kihűlni hanem az univerzum.
 - A 4. szám legyen maximum 1024, annál nagyobb még nem generáltam vele és nem tudom mennyi idő lenne, valamint az RSA és a beolvasó algoritmus miatt **64-el osztható számnak kell lennie**
 - A generálás hossza függ a seedektől is, szóval ha sok időbe telik egy bizonyos seeddel a generálás lehet jobban megéri beírni újakat és előről kezdeni
 - Ha a megadott mappa nem létezik, akkor létrehozza
- A következő lépés, ha Nem generáltunk új kulcsokat, meg kell adni az abszolút elérési útvonalat a kulcsokat tartalmazó mappához

Ha a titkosítandó vagy visszafejtendő file nagyobb volt mint a modulus 1-essel lép ki a program

Ha az elérési útvonal a kulcsokhoz nem helyes akkor is 1-essel lép ki a program

Ha 0-val lép ki akkor a titkosított vagy visszafejtett fileok megjelennek a megfelelő mappában

Előre generáltam egy 512 bites és egy 1024 bites kulcsot, hogy ne legyen sok idő tesztelni