

Cours/TP — Les variables CSS

1. Objectifs

- déclarer une variable CSS ;
- utiliser une variable avec `var()` ;
- comprendre la portée d'une variable ;
- modifier facilement un thème ou une valeur réutilisée ;
- utiliser une valeur de secours avec `var()`.

2. Cours — Les variables CSS

Les variables CSS permettent de **stocker une valeur** afin de pouvoir la réutiliser à plusieurs endroits.

On les appelle officiellement des **propriétés personnalisées CSS**.

Déclarer une variable

On utilise deux tirets `--` :

```
:root {  
  --couleur-principale: #3498db;  
  --couleur-secondaire: #2ecc71;  
  --taille-texte: 18px;  
}
```

`:root` correspond à la racine du document HTML. C'est donc un endroit pratique pour déclarer des variables globales.

Utiliser une variable

On utilise la fonction `var()` :

```
body {  
  color: var(--couleur-principale);  
  font-size: var(--taille-texte);  
}  
  
button {  
  background-color: var(--couleur-principale);  
}
```

Au lieu d'écrire plusieurs fois :

```
#3498db
```

on peut utiliser :

```
var(--couleur-principale)
```

3. Pourquoi utiliser des variables ?

Imaginons un site utilisant une couleur principale :

```
h1 {  
  color: #3498db;  
}  
  
button {  
  background-color: #3498db;  
}  
  
a {  
  color: #3498db;  
}
```

Si la couleur doit changer, il faut modifier plusieurs lignes.

Avec une variable :

```
:root {  
  --couleur-principale: #3498db;  
}  
  
h1 {  
  color: var(--couleur-principale);  
}  
  
button {  
  background-color: var(--couleur-principale);  
}  
  
a {  
  color: var(--couleur-principale);  
}
```

Il suffit alors de modifier **une seule valeur** :

```
--couleur-principale: #e74c3c;
```

4. Les variables peuvent contenir différents types de valeurs

Une variable ne contient pas forcément une couleur.

```
:root {  
  --couleur-principale: #3498db;  
  --taille-texte: 18px;  
  --espace: 20px;  
  --bordure: 2px solid black;  
  --rayon: 10px;  
}
```

On peut ensuite écrire :

```
.card {  
  padding: var(--espace);  
  border: var(--bordure);  
  border-radius: var(--rayon);  
  font-size: var(--taille-texte);  
}
```

5. Valeur de secours

Il est possible de fournir une valeur par défaut :

```
color: var(--couleur, black);
```

Cela signifie :

Utilise `--couleur` si elle existe, sinon utilise `black`.


Exemple :

```
p {  
  color: var(--couleur-texte, #333);  
}
```

TP — Création d'une petite carte

Consigne

Créer une page contenant une carte de profil :

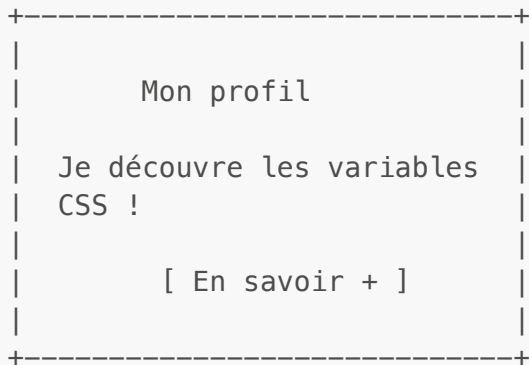

HTML fourni

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Variables CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

  <div class="card">
    <h1>Mon profil</h1>

    <p>
      Je découvre les variables CSS !
    </p>

    <button>En savoir +</button>
  </div>

</body>
</html>
```

Travail demandé

Dans `style.css`, créer les variables suivantes :

```
:root {  
  --couleur-principale: ...;  
  --couleur-fond: ...;  
  --couleur-texte: ...;  
  --espace: ...;  
  --rayon: ...;  
}
```

Puis les utiliser pour mettre en forme la carte.

Contraintes :

- la couleur du bouton doit utiliser `--couleur-principale` ;
- le titre doit utiliser `--couleur-principale` ;
- la carte doit utiliser `--couleur-fond` ;
- le texte doit utiliser `--couleur-texte` ;
- les espacements doivent utiliser `--espace` ;
- les coins arrondis doivent utiliser `--rayon`.

Ajout d'une deuxième carte

Ajouter une deuxième classe :

```
.card.sombre {  
  ...  
}
```

et créer un **thème sombre** en modifiant uniquement les variables.

Par exemple :

```
<div class="card sombre">  
  ...  
</div>
```

Cela permet de faire apparaître une idée importante : **les variables CSS peuvent être redéfinies localement**.

```
.card.sombre {  
  --couleur-fond: #222;  
  --couleur-texte: white;  
  --couleur-principale: #f1c40f;  
}
```

Le même HTML/CSS peut ainsi avoir plusieurs apparences sans réécrire toutes les règles.

Remarque

```
/* Déclaration */
:root {
  --ma-variable: valeur;
}

/* Utilisation */
.element {
  color: var(--ma-variable);
}

/* Valeur de secours */
.element {
  color: var(--ma-variable, black);
}
```

Question :

Quel est l'intérêt d'utiliser une variable CSS plutôt que d'écrire directement la valeur dans chaque règle ?

▼ Réponse

éviter les répétitions et faciliter la modification et la maintenance du CSS.
