




XAMPP MySQL





Réglages XAMPP (MySQL)






1. Aller dans  xampp →  mysql

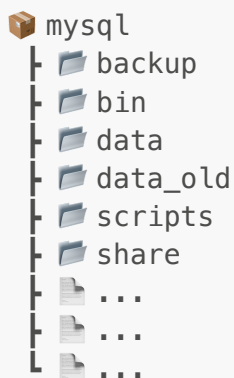



2. Dupliquer le dossier  data et renommer le dossier dupliqué par  data_old





3. Aller dans le dossier  data

- Supprimer les dossiers  mysql,  performance_schema,  phpmyadmin et  test
- Supprimer tous les fichiers sauf le fichier  ibdata1

4. Retourner dans le dossier  mysql

- Aller dans le dossier  backup
- Sélectionner tous les fichiers et dossiers sauf le fichier  ibdata1
- Copier tous les dossiers et fichiers sélectionnés

5. Retourner dans le dossier  mysql
 6. Aller dans le dossier  data
 7. Coller tous les dossiers et fichiers copiés
-