

Remarque, les threads anonymes

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Intérêt de ce mécanisme

2

Dans le cas de threads très simples

-  Traitements courts ne nécessitant pas de contexte

Création «à la volée» de la thread

-  On lui transmet directement son corps
-  Impossible de la rattacher à une classe
-  Une seule occurrence possible


Mécanisme trouvé dans d'autres langages

-  Objective-C, Swift
 - En général, dépôt d'un traitement dans une file de «jobs»

Exemple de thread anonyme

3

```
public class ExempleThreadAnonymes1 {  
    public static void main(String []args) {  
        Thread t = new Thread () {  
            public void run() {  
                System.out.println("coucou c'est moi");  
            }  
        };  
        t.start();  
    }  
}
```

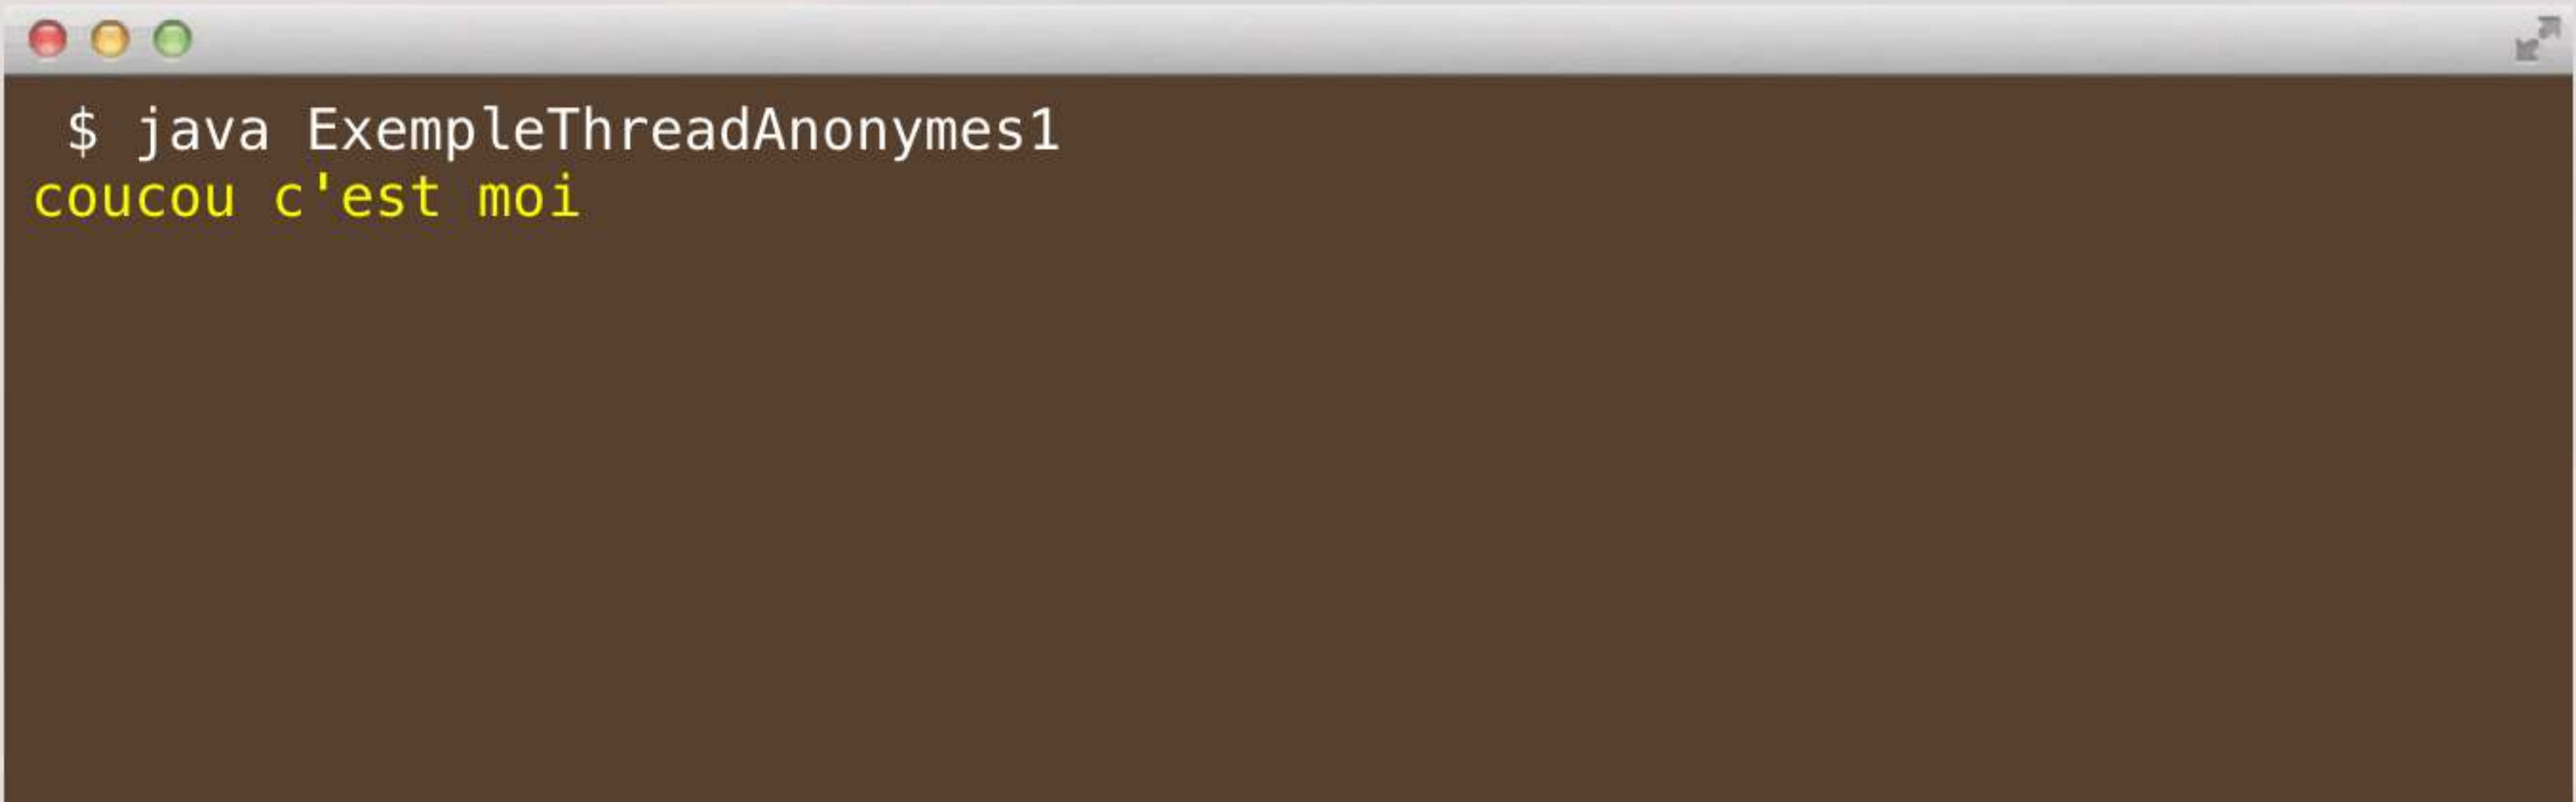

```
$ java ExempleThreadAnonymes1  
coucou c'est moi
```

Variante de l'exemple précédent

4

```
public class ExempleThreadAnonymes1 {  
    public static void main(String []args) {  
        new Thread () {  
            public void run() {  
                System.out.println("coucou c'est moi");  
            }  
        }.start();  
    }  
}
```

Même pas de variable...

Le résultat est le même que
dans l'exemple précédent