FOCUSKY

3

Perl语言基础入门

Flexible & Powerful





FOCUSKY

为什么是Perl


Practical Extraction and Report Language

PERL




直译语言	序列处理	文件处理	模式匹配
Interpreted Language	特别适合字符串(序列)的处理	方便简洁的文件写入与写出	全面支持正则表达式

Unix/Linux	Mac OSX	Windows
Included (may not be latest)	Included (may not be latest)	Strawberry Perl & ActiveState Perl
GET STARTED	GET STARTED	GET STARTED

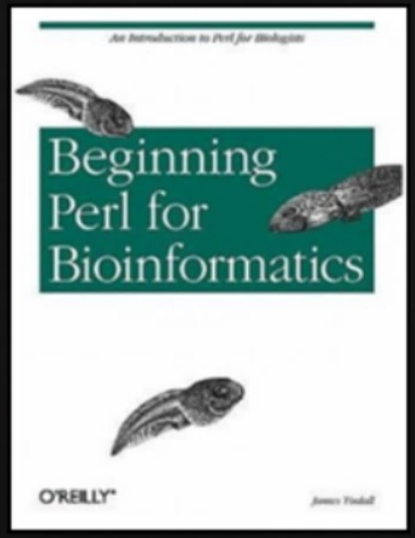


被翻译成多种语言



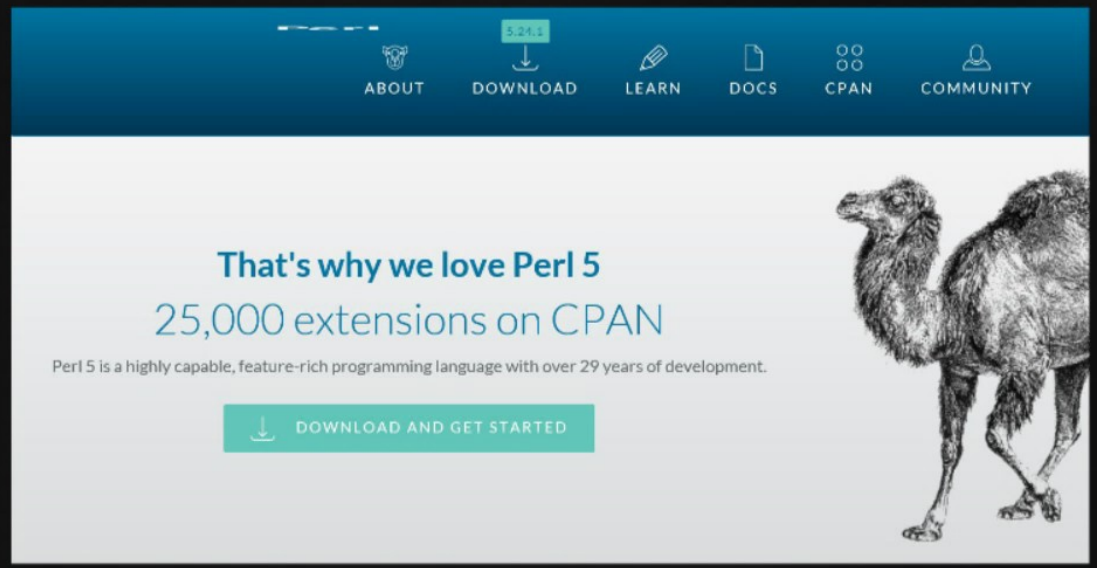

FOCUSKY

你的第一个Perl

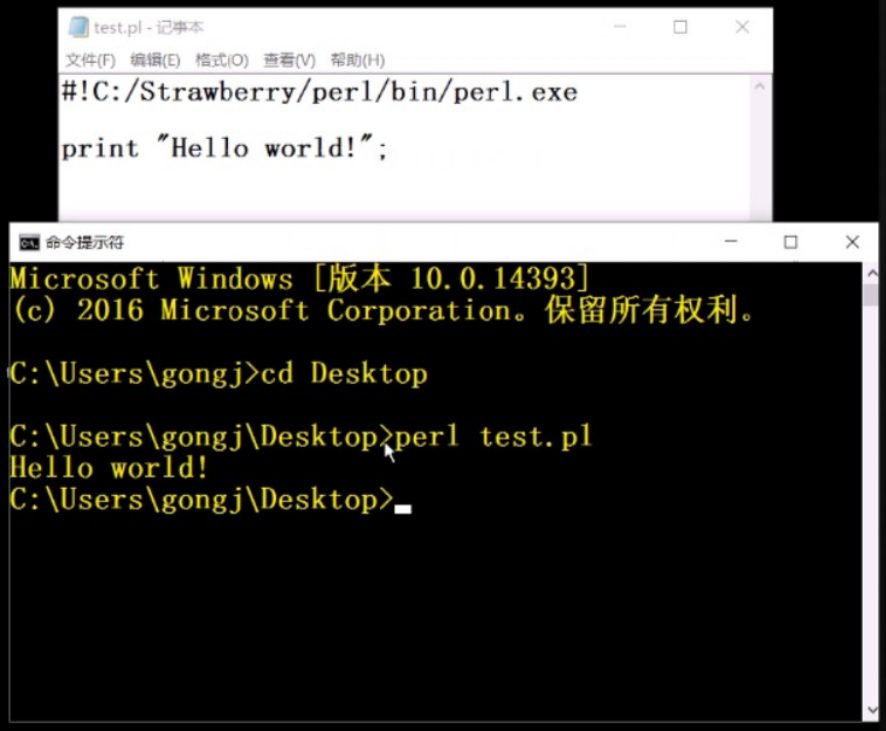

创建一个文本文件，命名为test.pl

第一行写Perl执行环境（安装路径）

linux写：#!/usr/bin/perl

Windows写：#!C:/Strawberry/perl/bin/perl.exe

第二行写一个简单的语句，比如：

```
print "Hello world!";
```

保存test.pl，打开命令窗口。

切换到test.pl所在目录。

执行perl test.pl命令，运行你的第一个程序。

FOCUSKY

Perl的基本规则

test.pl - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
#!C:/Strawberry/perl/bin/perl.exe
print "Hello world!";
# this's my first Perl.

$a = 123;
$b = "abc";
```

每条语句后面必须有";"。

注释前面加"#"，只对单行有效。

变量的定义极其简单随便：

- 不用提前声明变量，随用随定义；
- 不用定义变量类型，赋值后程序会自动判断；
- 变量名区分大小写，以字母开头，不能有特殊字符；
- 变量名前面加"$"，用"="赋值。

```
$scalar = expression
```

FOCUSKY

各种引号的使用

有么说么 单引号 ''

完全直白的翻译引号里全部内容。

察言观色 双引号 ""

可以识别引号里的变量和反义字符。

唯命是从 反引号 ``

将引号里的内容当成命令来执行。





FOCUSKY

各种引号的使用

有么说么 单引号 ''


完全直白的翻译引号里全部内容。

察言观色 双引号 ""

可以识别引号里的变量和反义字符。

唯命是从 反引号 ``

将引号里的内容当成命令来执行。

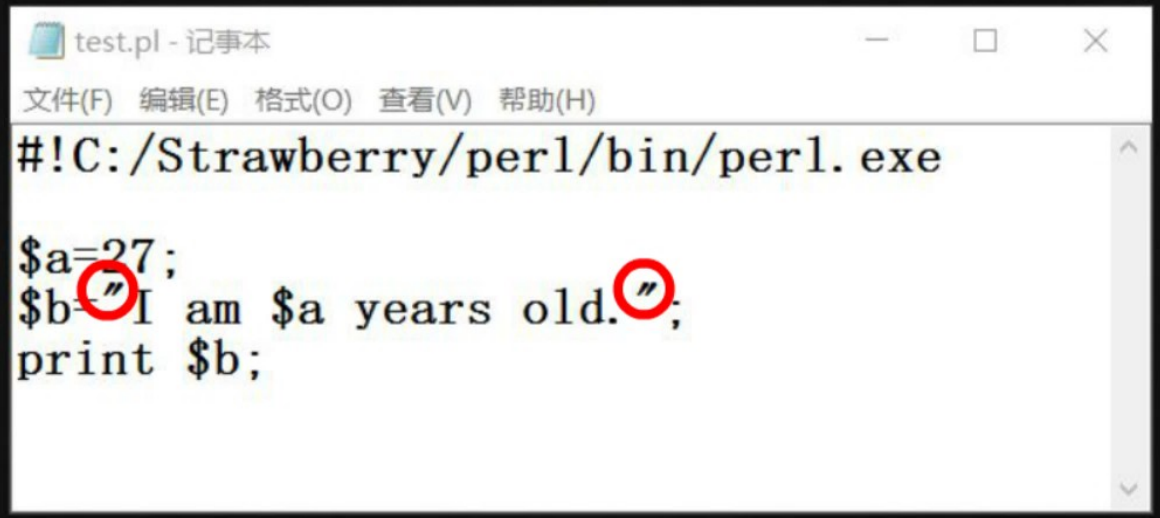



FOCUSKY

各种引号的使用

有么说么 单引号 ''


完全直白的翻译引号里全部内容。

察言观色 双引号 ""

可以识别引号里的变量和反义字符。

唯命是从 反引号 ``

将引号里的内容当成命令来执行。

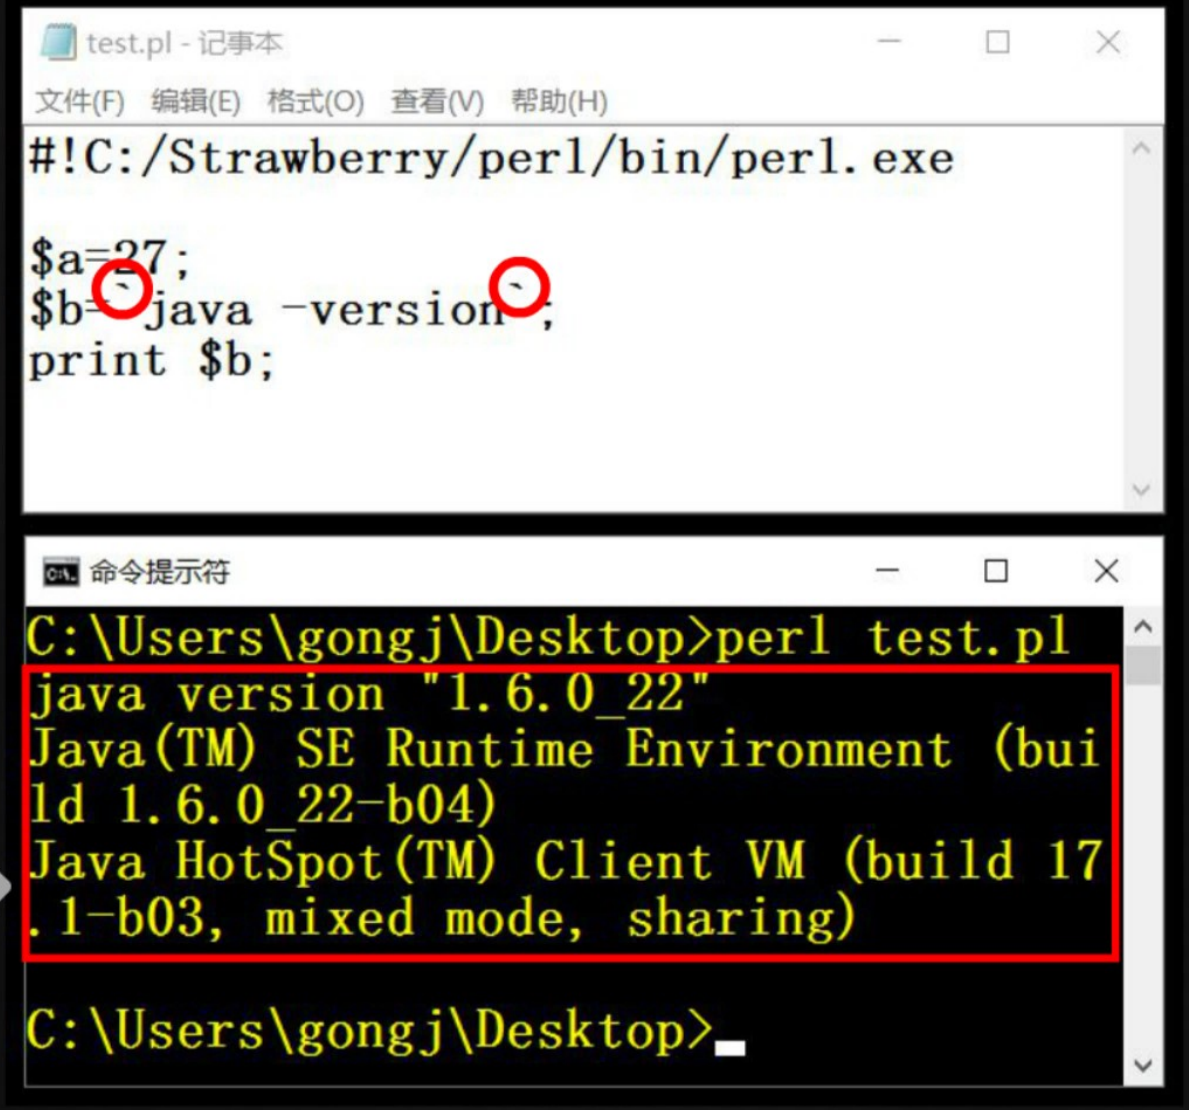

FOCUSKY

各种操作符的使用

比较操作符
Comparison Operators

针对字符串的比较操作符和针对数字的比较操作符是不一样的!

- 数字比字母小!
- 大写字母比小写字母小!

字符串 String	操作符含义 Operation	数字 Arithmetic
lt	less than	<
gt	greater than	>
eq	equal to	==
le	less than or equal to	<=
ge	greater than or equal to	>=
ne	not equal to	!=
cmp	compare, return 1, 0, -1	<=>

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 符号 A B C … X Y Z a b c … x y z

由小到大

FOCUSKY

各种操作符的使用

逻辑操作符
Logical Operators

逻辑操作符可以直接写：

`"or", "and", "not",`

也可以用符号代替：

`"||", "&&", "!".`

操作符	操作符含义
`||, or`	logical or
`&&, and`	logical and
`!, not`	logical not
`xor`	logical xor

```
a xor b = (a' and b) or (a and b')
(a' = not a)
```


FOCUSKY

各种操作符的使用

字符串操作符
String Operators

字符串也像数字一样，可以简单“做加法”或者“做乘法”呦~!

操作符	操作符含义
.	字符串拼接相连 string concatenation
x	字符串重复复制 string repetition
.=	字符串拼接相连后赋值 concatenation and assignment

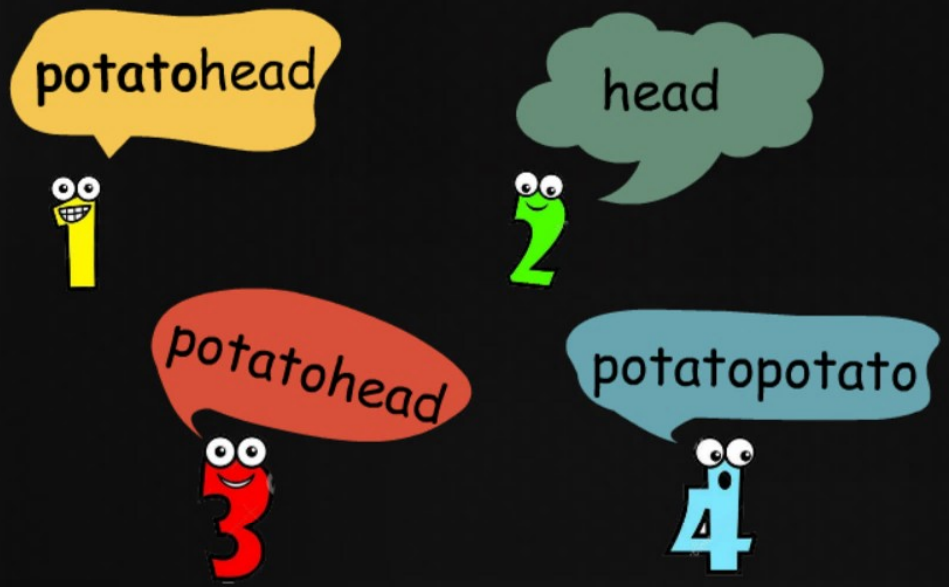


```
$string1 = "potato";
$string2 = "head";
$string3 = $string1 . $string2;
$string4 = $string1 x 2;
$string1 .= $string2;
```