FOCUSKY

4

Perl语言更高级的语法

- if条件语句
- for循环语句
- 文件读入与写出
- 获取下载网页
- 应用实例：批量下载保存序列


FOCUSKY

基本语句

if 条件语句
if statement

语法一：

```
if(boolean-expreesion) {
    statement1;
    ......
}
else {
    statement2;
    ......
}
```

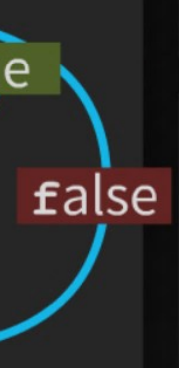

注意：if 和 else 可以不成对出现，即，可以只有 if 没有 else，而不能只有 else 没有 if！

if 条件语句的“条件”放在括号 () 里

括号里的“条件”是逻辑表达式

如果逻辑表达式判断为true：

- 执行if后面大括号{}里的语句

如果逻辑表达式判断为false：

- 执行else后面大括号{}里的语句

比大小

```
$a=10;
$b=15;
if ($a > $b) {
    print "a is bigger!";
}
else {
    print "b is bigger!";
}
```




FOCUSKY

基本语句

if 条件语句
if statement

语法二：

```
if(boolean-expression1) {
    statement1;
}
elsif(boolean-expression2) {
    statement2;
}
else  {
    statement3;
}
```

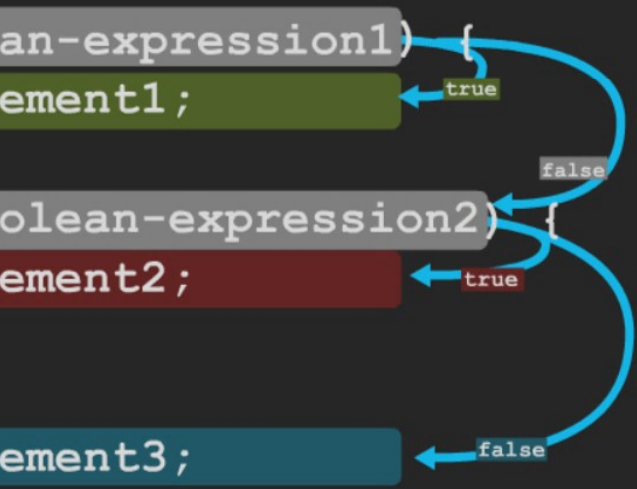

注意：elseif 可以有很多个！

如果逻辑表达式1判断为true：执行statement1

如果逻辑表达式1判断为false：

继续判断elsif后面的逻辑表达式2

如果逻辑表达式2判断为true：执行statement2

如果逻辑表达式2判断为false：执行statement3

```
if ($a == 5) {
    print '$a is 5';
}
elsif ($a == 10) {
    print '$a is 10';
}
elsif ($a == 15) {
    print '$a is 15';
}
else {
    print '$a is not (5 or 10 or 15)';
}
```



5, 10, 15?

FOCUSKY

基本语句

for 循环语句
for loop

1 `init` 会首先被执行，且只会被执行一次。这一步是声明并初始化循环控制变量。比如：`$i=1;`

2 接下来，会判断 `condition` 。如果为`true`，则执行循环主体。如果为`false`，则不执行。比如：`$i<10;`

3 在执行完循环主体后，控制流会跳回 `increment` 语句，并更新循环控制变量。比如：`$i++`

语法一：

```
for( $i=1;   $i<10;   $i++ ) {
    statement1;
    ......
}
```

4 再次判断 `condition` ，重复以上过程，直到条件变为`false`时，循环终止。

```
for($i=1; $i < 10; $i++) {
    for($j=1; $j < 10; $j++) {
        $x=$i*$j;
        print "$i x $j = $x\t";
    }
    print "\n";
}
```

#"\n" 代表换行，"\t"代表制表符Tab

九九乘法表



FOCUSKY

基本语句

for 循环语句
for loop

1 针对数组 `@array` 中的每一个元素，执行循环主体。

2 用变量 `$_` 代表本轮循环中所抓取的当前元素。

3 数组中每一个元素依次轮一遍之后，循环结束。

语法二：

```
foreach( @array ) {
    statement1;
    ......
}
```

```
@a=(1,12,33,25,98,34,55,76,18,10);

foreach(@a) {
   if ($_ % 2 == 0)
   {  print "$_ is even. \n";}
   else
   {  print "$_ is odd. \n";}
}
#"%"代表取余数
```

奇数偶数?

