FOCUSKY

HTML 常用标签



FOCUSKY

准备工作

注意后缀名务必是.html

打开一个记事本

在记事本里
写HTML代码

写好后保存为
index.html

打开一个浏览器

把index.html
拖到浏览器中
查看页面效果

在记事本中编写 → 在浏览器中查看

FOCUSKY

标题标签 <h1></h1>

六个等级，H后数字越小，标题字号就越大。

```
<h1>Hello</h1>

<h2>Hello</h2>

<h3>Hello</h3>
```




FOCUSKY

段落标签

可通过align属性设置该段落"center(居中)", "left(居左)", "right(居右)"。
默认情况为"left(居左)"。

```
<p align="center">
This is a rubber.
</p>
<p align="right">
This is a pencil.
</p>
<p>
This is a pen.
</p>
```

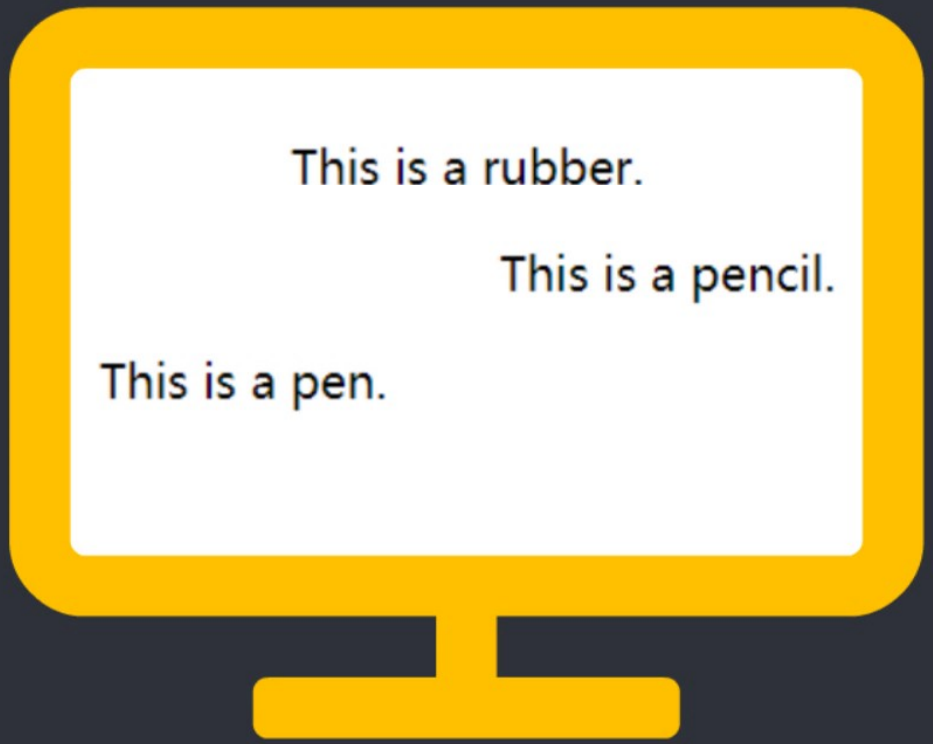

FOCUSKY

换行标签

换行标签与段落标签不同，换行标签仅换行，不增加段落间距。

换行标签为空标签，可缩写为
。

```
<p>
This is a rubber.
</p>
<p>
This is a pencil.
<br/>
This is a pen.
</p>
```

This is a rubber.


This is a pencil.
This is a pen.

FOCUSKY

水平线标签 <hr/>

可通过size(高度), width(宽度), align(对齐方式), color(颜色)属性定义水平线的样式。水平线标签为空标签，可以缩写为<hr/>。

```
<p>
This is a pencil.
</p>
<hr width="100"
color="blue"
align="left"/>
<p>
This is a pen.
</p>
```

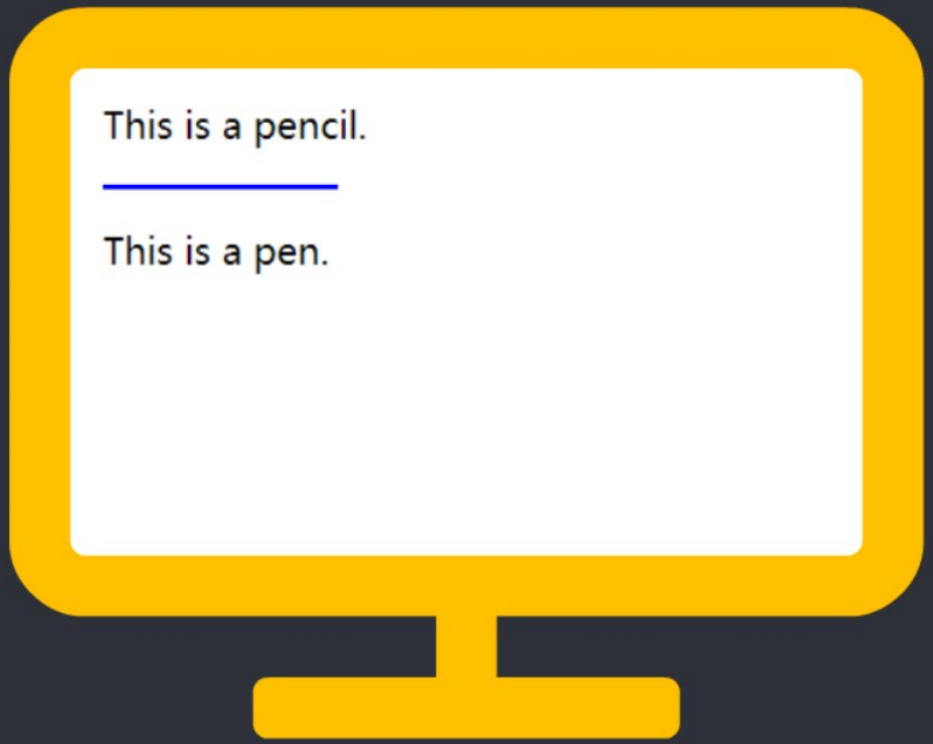

FOCUSKY

文字格式标签

可通过size(大小), face(字体), color(颜色)属性定义文本的显示格式。

```
<p>
<font size="5"
face="Verdana"
color="green">
This is a pencil.
</font>
</p>
<p>
This is a pen.
</p>
```

This is a pencil.

This is a pen.

FOCUSKY

文字效果标签

加粗，斜体，<u></u>加下划线，<tt></tt>打字机字体。

<tt></tt>打字机字体因字符宽度固定，特别适合显示序列。

```
<b>AIDTLI</b>
<br/>
<i>AIIDFL</i>
<br/>
<u>SSDTFY</u>
<br/>
<tt>
AIDTLI<br/>
AIIDFL<br/>
SSDTFY<br/>
</tt>
```

AIDTLI

AIIDFL

SSDTFY


AIDTLI
AIIDFL
SSDTFY

FOCUSKY

项目符号标签

以图形为项目符号，可以通过type属性定义项目符号为"square(方块)"，"circle(圆圈)"，默认为"disc(圆点)"。每一个项目用
子标签表示。

```
<ul>
  <li>tea</li>
  <li>coffee</li>
  <ul type="square">
    <li>mouse</li>
    <li>dog</li>
    <li>cat</li>
  </ul>
  <li>milk</li>
</ul>
```

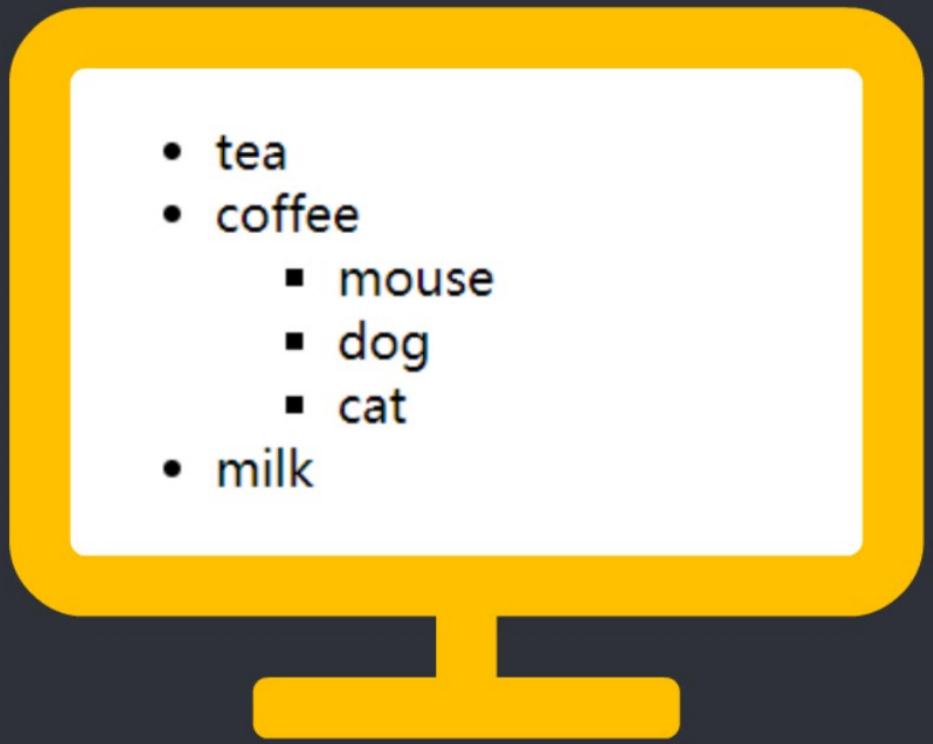

FOCUSKY

项目符号标签

以编号为项目符号，可以通过type属性定义项目符号为"1", "a", "i"等不同编号形式，默认为"1"。每一个项目用
子标签表示。

```
<ol>
  <li>tea</li>
  <li>coffee</li>
  <ol type="i">
    <li>mouse</li>
    <li>dog</li>
    <li>cat</li>
  </ol>
  <li>milk</li>
</ol>
```

1. tea
2. coffee
    i. mouse
    ii. dog
    iii. cat
3. milk