

RxJS 5

von connectable Observable

= Rx.Observable.interval(1000) .do(console.log) .multicast(new Subject())

Source (1) Subscription reference remains the same (2)


```
var subA = ConnectableObservable.Subscribe(observableA);
```

```
var subB = connectableObservable.subscribe(observableB) } (3)
```

```
var sub = connectableObservable.connect() (4)
```

setTimeout($_ \Rightarrow \{ \text{subA.unsubscribe()}, \text{subB.unsubscribe()} \}$, 2000) 5

```
setTimeout( _ => { sub.unsubscribe(); }, 5000) (6)
```

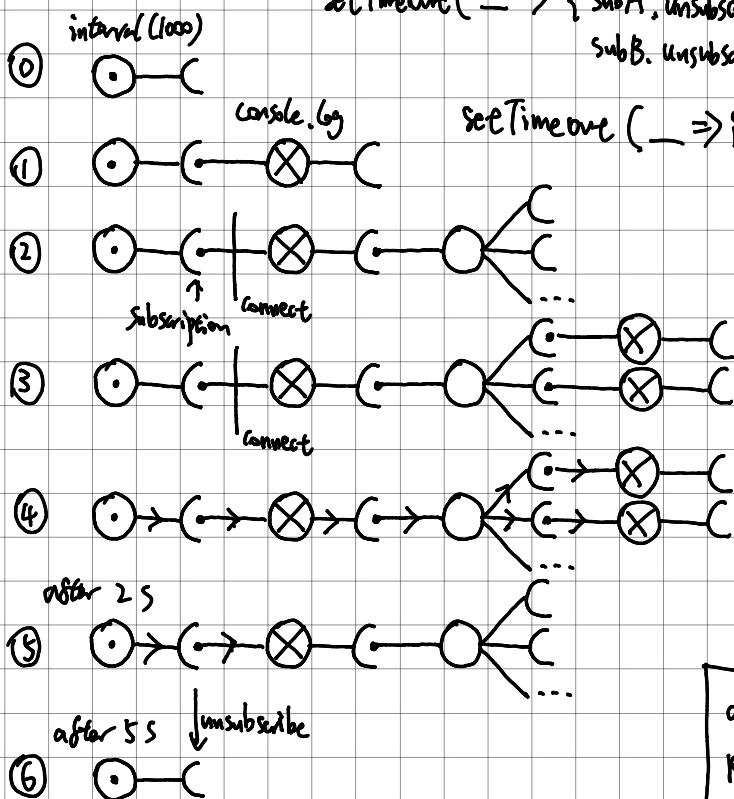

do \Rightarrow tap
RxJs5 RxJs6