


## ZipArchive::getNameIndex ฟังก์ชันสำหรับดึงชื่อของไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิป โดยกำหนดด้วยลำดับ

getNameIndex คือ ฟังก์ชันสำหรับดึงชื่อของไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิป โดยกำหนดด้วยลำดับของไฟล์ ตัวอย่าง

```
<?php
$zip = new ZipArchive; // สร้างออบเจกต์ของคลาสซิป
if ($zip->open('wordpress-4.5.3.zip') == TRUE) { // ตรวจสอบว่าไฟล์เปิดได้ไหม
for ($i = 0; $i < $zip->numFiles; $i++) { // ฟังก์ชัน numFiles ใช้นับจำนวนไฟล์
    echo $zip->getNameIndex($i);
    echo "<br>";
}
}
?>
```

## ผลลัพธ์



localhost/phpdemo/zip/getnameindex.php

wordpress/  
wordpress/wp-settings.php  
wordpress/wp-cron.php  
wordpress/wp-comments-post.php  
wordpress/wp-activate.php  
wordpress/wp-admin/  
wordpress/wp-admin/link-parse-opml.php  
wordpress/wp-admin/js/  
wordpress/wp-admin/js/editor.js  
wordpress/wp-admin/js/user-profile.min.js  
wordpress/wp-admin/js/word-count.min.js  
wordpress/wp-admin/js/tags-box.js  
wordpress/wp-admin/js/image-edit.js  
wordpress/wp-admin/js/updates.min.js  
wordpress/wp-admin/js/postbox.min.js  
wordpress/wp-admin/js/nav-menu.min.js  
wordpress/wp-admin/js/theme.min.js  
wordpress/wp-admin/js/custom-header.js  
wordpress/wp-admin/js/press-this.min.js  
wordpress/wp-admin/js/media-upload.js  
wordpress/wp-admin/js/color-picker.js  
wordpress/wp-admin/js/iris.min.js  
wordpress/wp-admin/js/farbtastic.js  
wordpress/wp-admin/js/comment.js  
wordpress/wp-admin/js/common.js  
wordpress/wp-admin/js/inline-edit-tax.min.js  
wordpress/wp-admin/js/media.min.js  
wordpress/wp-admin/js/wp-fullscreen-stub.min.js  
wordpress/wp-admin/js/edit-comments.js  
wordpress/wp-admin/js/plugin-install.min.js  
wordpress/wp-admin/js/xfi.js  
wordpress/wp-admin/js/set-post-thumbnail.js  
wordpress/wp-admin/js/word-count.js  
wordpress/wp-admin/js/inline-edit-post.js

## ZipArchive::addFile ใช้สำหรับเพิ่ม ไฟล์ลงไฟล์ซิป

addFile คือ ฟังก์ชันที่ใช้เพิ่มไฟล์เข้าไปในไฟล์ซิป


พารามิเตอร์ที่สำคัญ

1. ก๊อปปี้ของไฟล์
2. ชื่อที่จะใช้เมื่อไฟล์เข้าไปอยู่ในไฟล์ซิป

ตัวอย่าง

```
<?php
$zip = new ZipArchive;
if ($zip->open('demo.zip') === TRUE) {
    $zip->addFile('\UniServerZ\www\index.php','index.php');
    $zip->close();
    echo 'ok';
} else {
    echo 'failed';
}
?>
```

## ผลลัพธ์

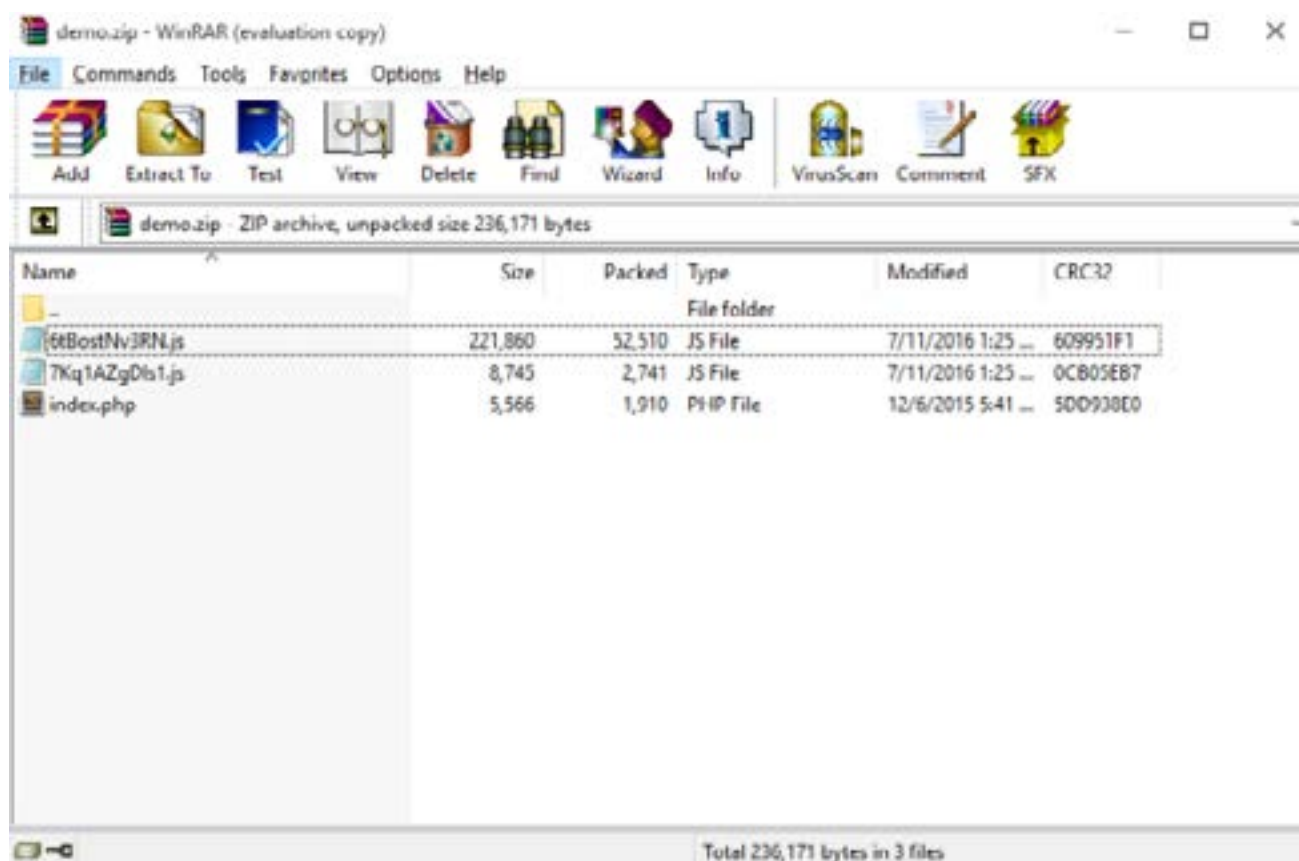


# ZipArchive::addFromString เพิ่มไฟล์ลงไปไฟล์ซีพโดยสร้างจากตัวอักษร

ตัวอย่าง

```
<?php
$zip = new ZipArchive;
$res = $zip->open('test.zip', ZipArchive::CREATE);
if ($res === TRUE) {
    $zip->addFromString('test.txt', 'สร้างไฟล์และเพิ่มบ๊ว มูลแบบ on the fly');
    $zip->close();
    echo 'ok';
} else {
    echo 'failed';
}
?>
```

ผลลัพธ์

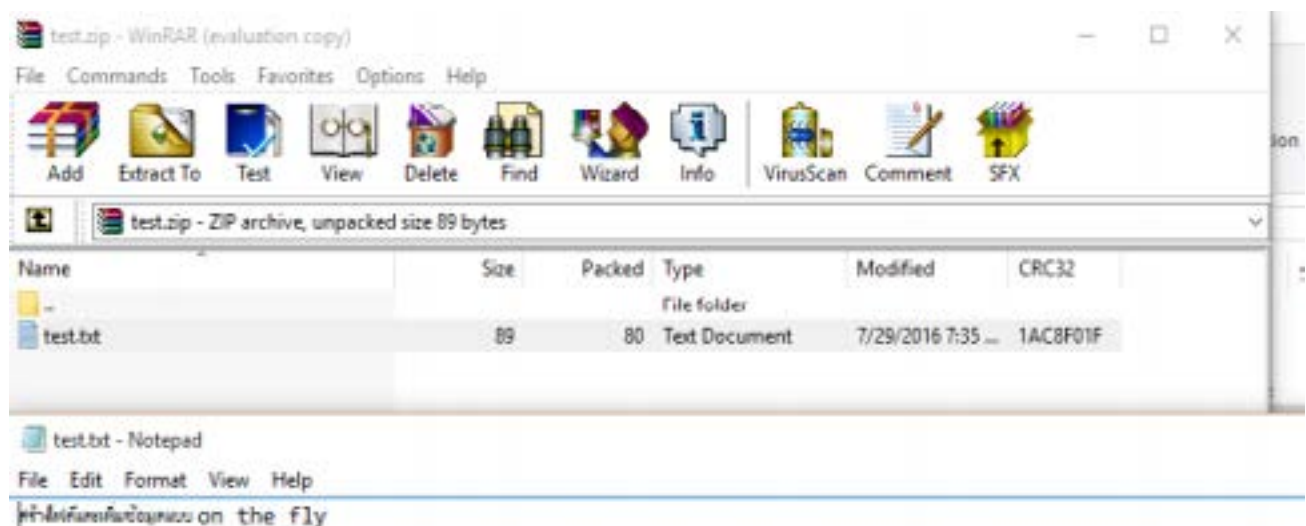


## ZipArchive::deleteIndex ผังกึชึนสำหรับลบไฟล์ทึออยูในไฟล์ซึบโดยใชลําดับ

ดํวอยําง


```
<?php
$zip = new ZipArchive;
if ($zip->open('demo.zip') === TRUE) {
    $zip->deleteIndex(2);
    $zip->close();
    echo 'ok';
} else {
    echo 'failed';
}
?>
```

ผลลัษฬทึ

กอนลบ

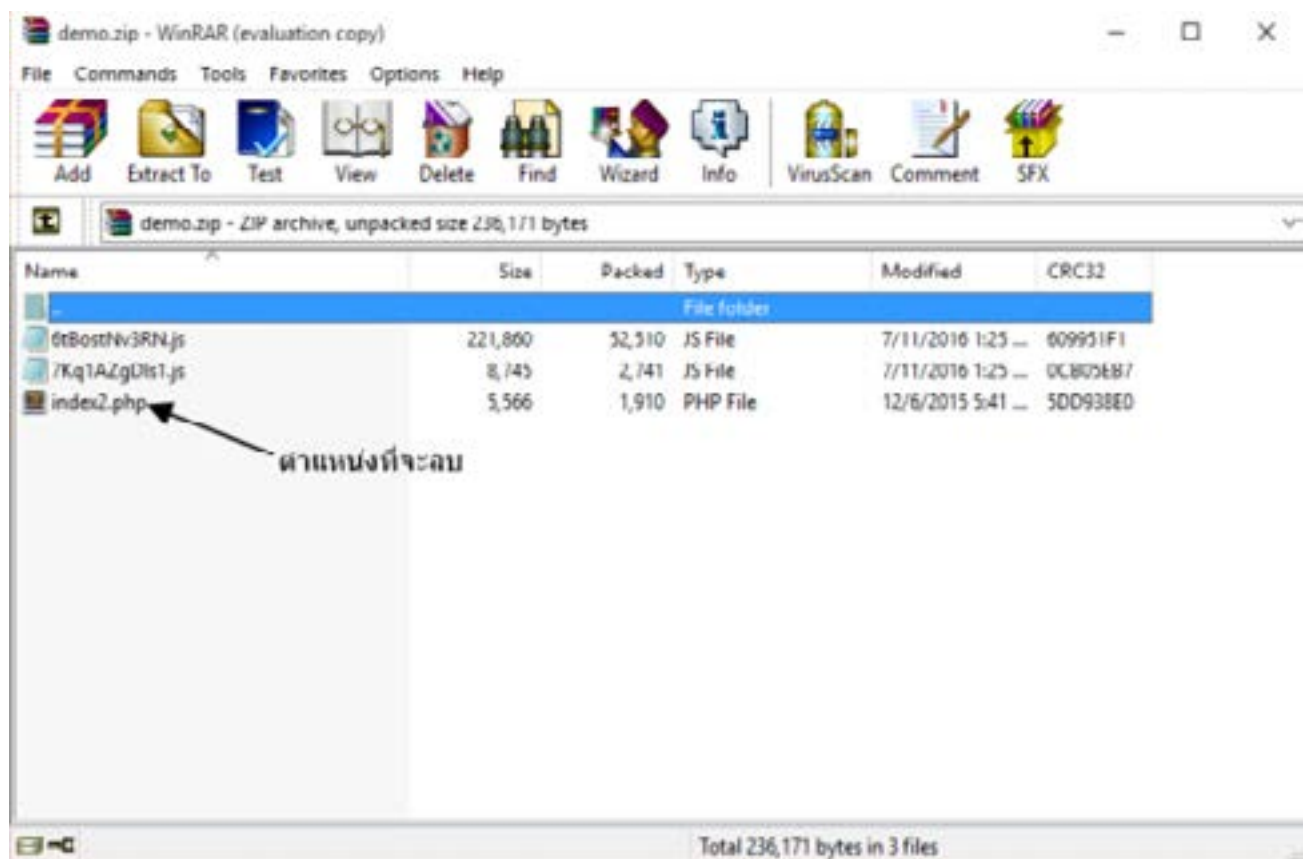

## หลังลบ

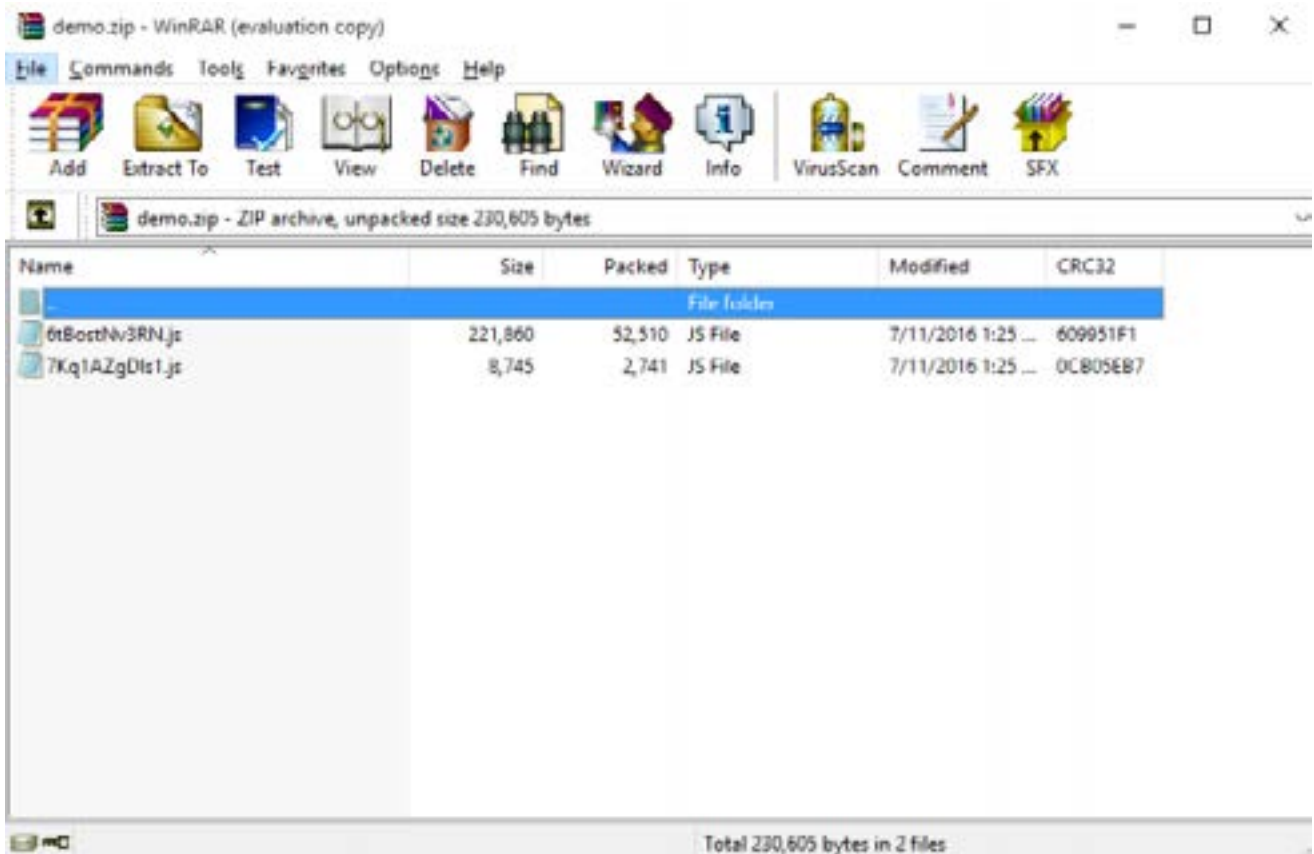

**ZipArchive::deleteName** ฟังก์ชันสำหรับลบไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิปโดยใช้ชื่อ


**deleteName** เป็น ฟังก์ชันสำหรับลบไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิปโดยใช้ชื่อ เป็นพารามิเตอร์

ตัวอย่าง


```
<?php
$zip = new ZipArchive;
if ($zip->open('demo.zip') === TRUE) {
    $zip->deleteName('jquery.js');
    $zip->close();
    echo 'ok';
} else {
    echo 'failed';
}
?>
```

# ผลลัพธ์

ก่อนลบ

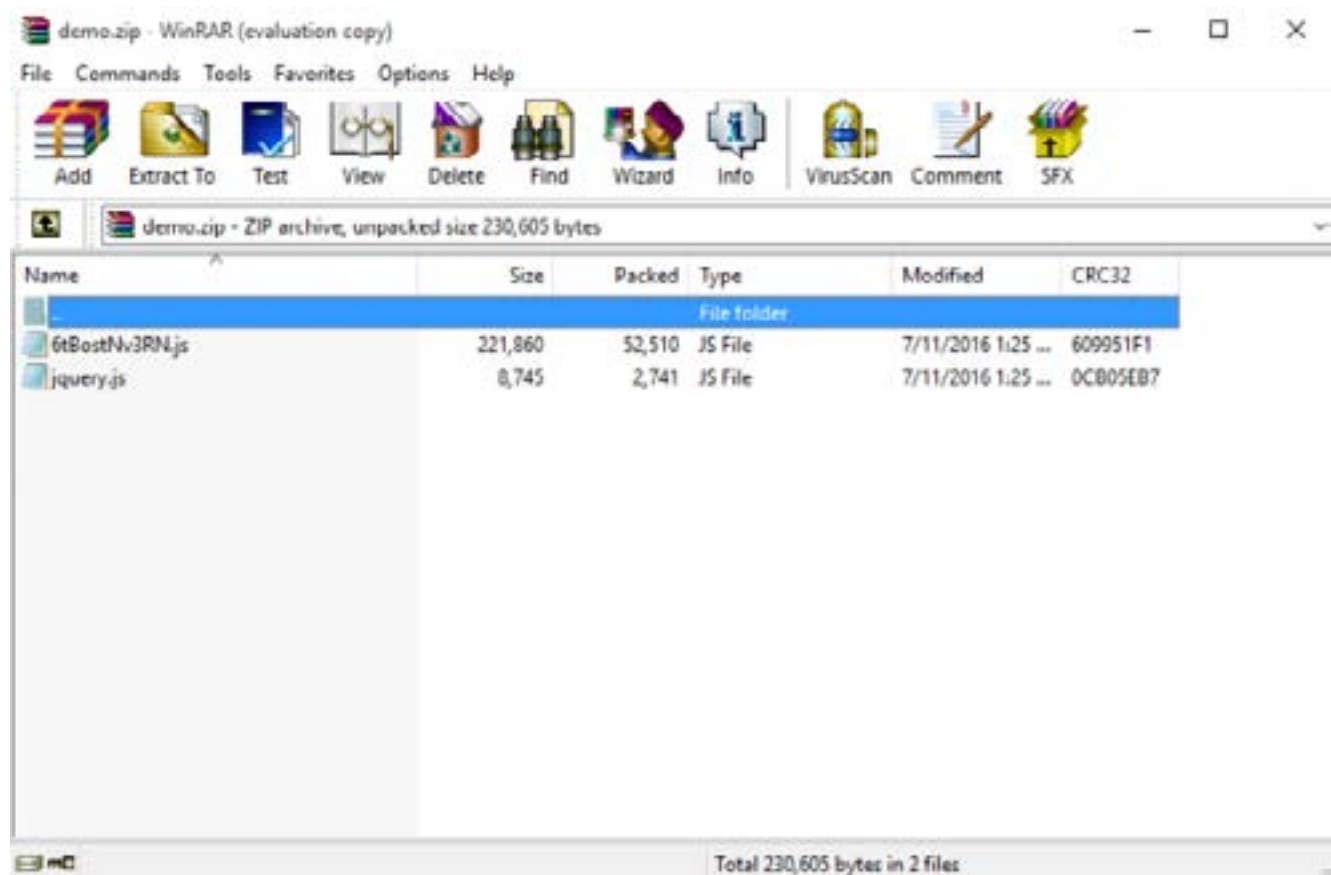

หลังลบ

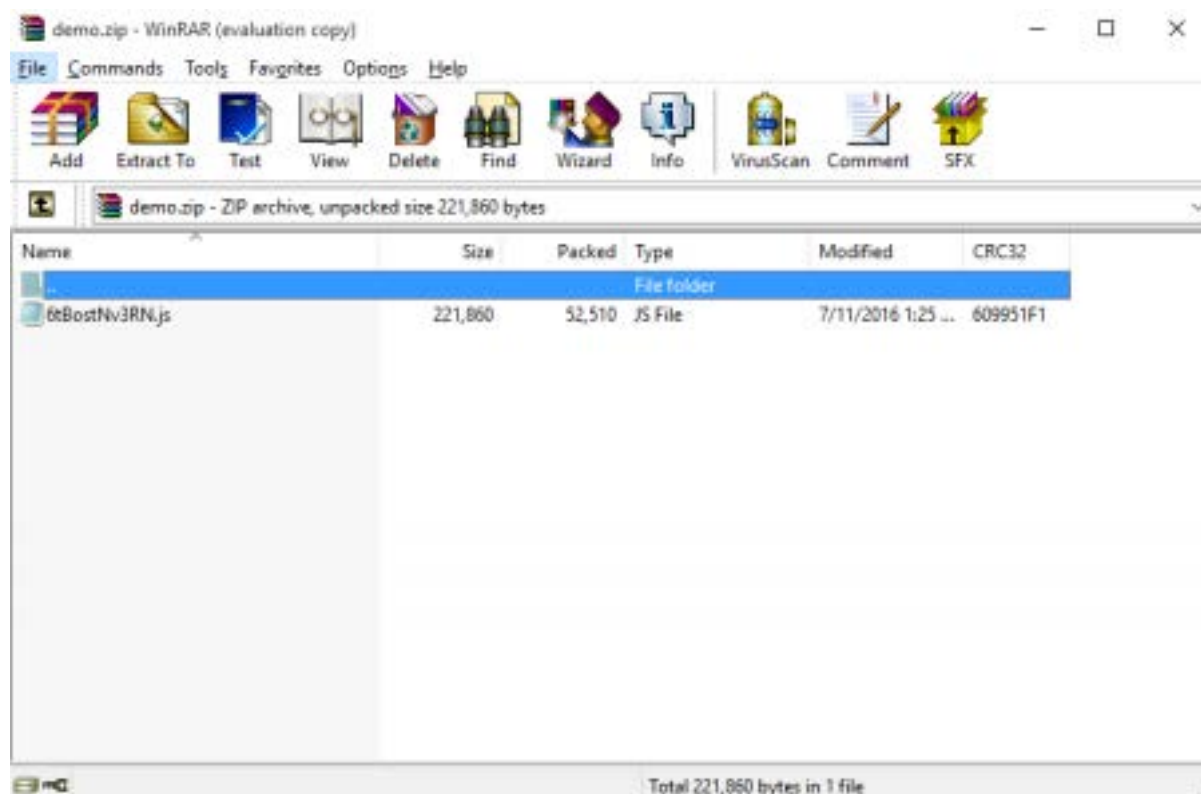


## ZipArchive::extractTo ฟังก์ชันสำหรับแตกไฟล์ซิป

ตัวอย่าง

```
<?php
$zip = new ZipArchive;
if ($zip->open('demo.zip') === TRUE) {
    $zip->extractTo('tmp');
    $zip->close();
    echo 'ok';
} else {
    echo 'failed';
}
?>
```

ผลลัพธ์

โฟลเดอร์ที่จะคลายซิป

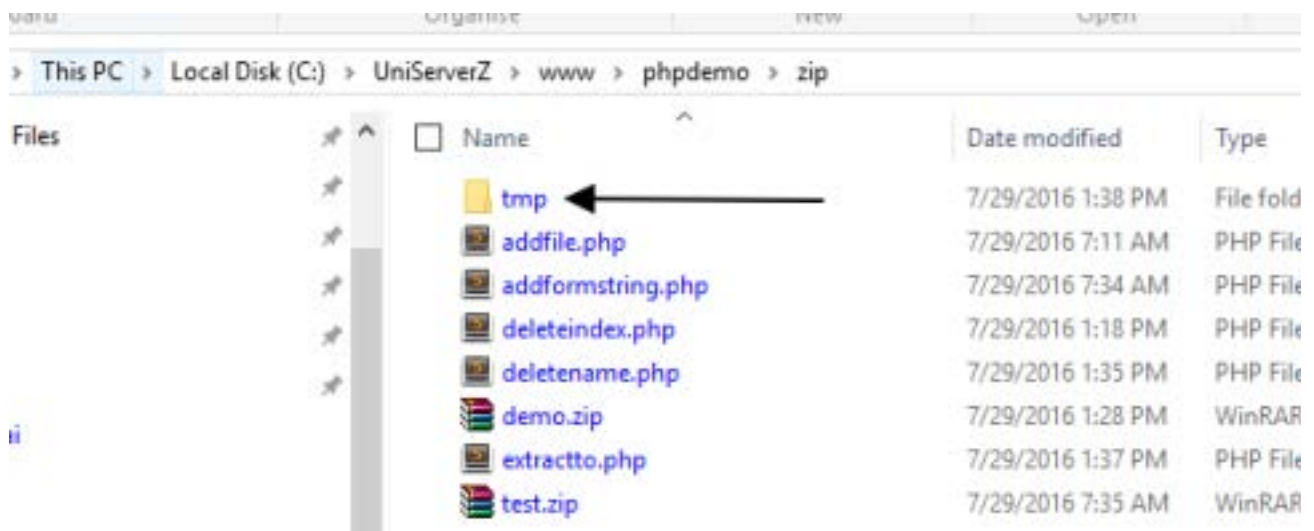

หลังจากรับคำสั่ง





## ZipArchive::getArchiveComment ฟังก์ชันสำหรับดึงคอมเมนต์ ของไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์ซิป


getArchiveComment คือ ฟังก์ชันสำหรับ ดึงคอมเมนต์ของไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์ซิป

ตัวอย่าง


```
<?php
$zip = new ZipArchive;
$res = $zip->open('demo.zip');
if ($res === TRUE) {
    var_dump($zip->getArchiveComment());
} else {
    echo 'failed, code:' . $res;
}
?>
```

ผลลัพธ์

ตำแหน่งของคอมเมนต์ ที่จะได้

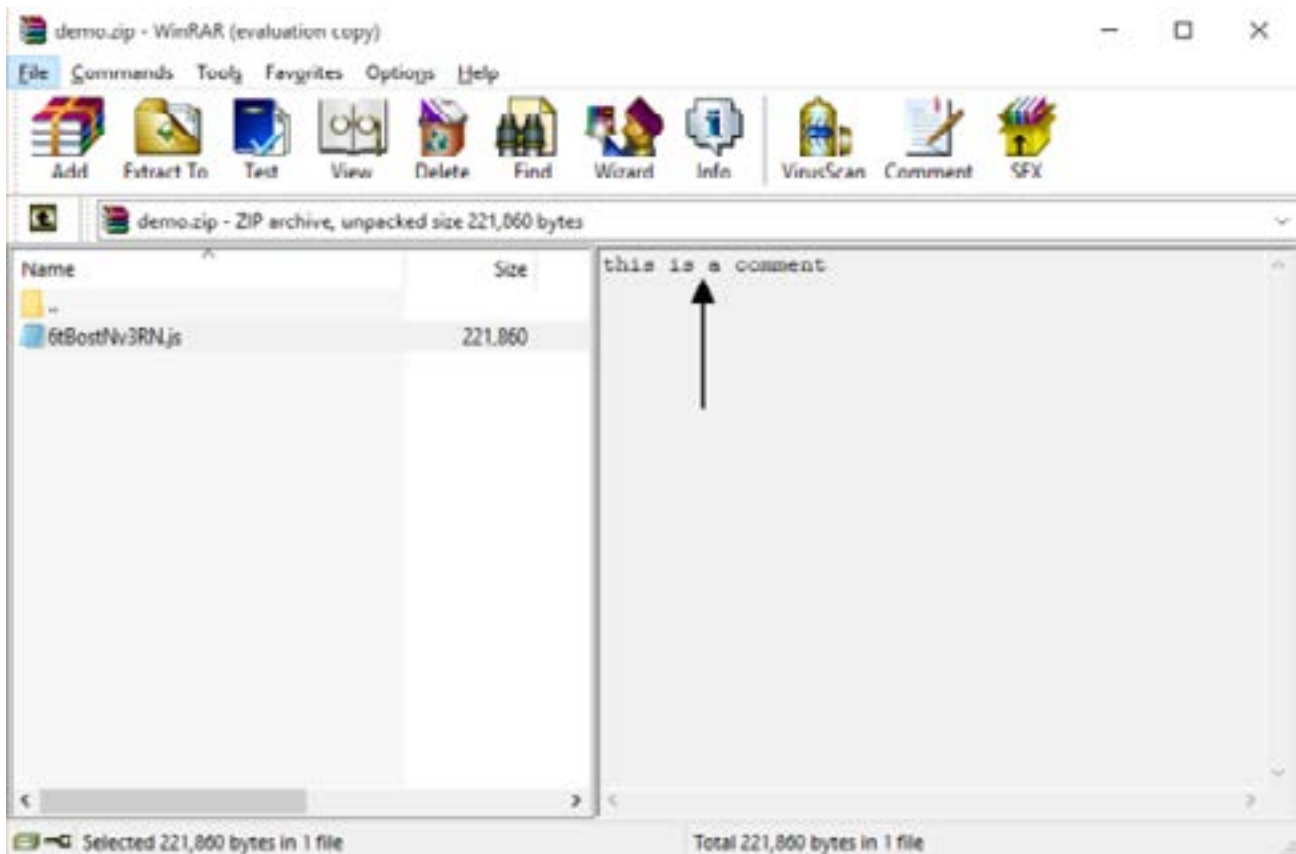

ผลลัพธ์

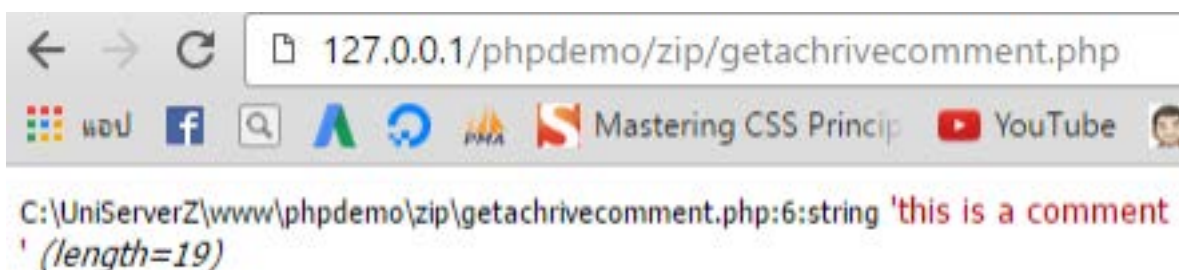




## ZipArchive::getNameIndex ฟังก์ชันสำหรับดึงชื่อของไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิป โดยกำหนดด้วยลำดับ

getNameIndex คือ ฟังก์ชันสำหรับดึงชื่อของไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิป โดยกำหนดด้วยลำดับของไฟล์ ตัวอย่าง

```
<?php
$zip = new ZipArchive; // สร้างออบเจกต์ของคลาสซิป
if ($zip->open('wordpress-4.5.3.zip') == TRUE) { // ตรวจสอบว่าไฟล์เปิดได้ไหม
for ($i = 0; $i < $zip->numFiles; $i++) { // ฟังก์ชัน numFiles ใช้นับจำนวนไฟล์
    echo $zip->getNameIndex($i);
    echo "<br>";
}
}
?>
```

### ผลลัพธ์

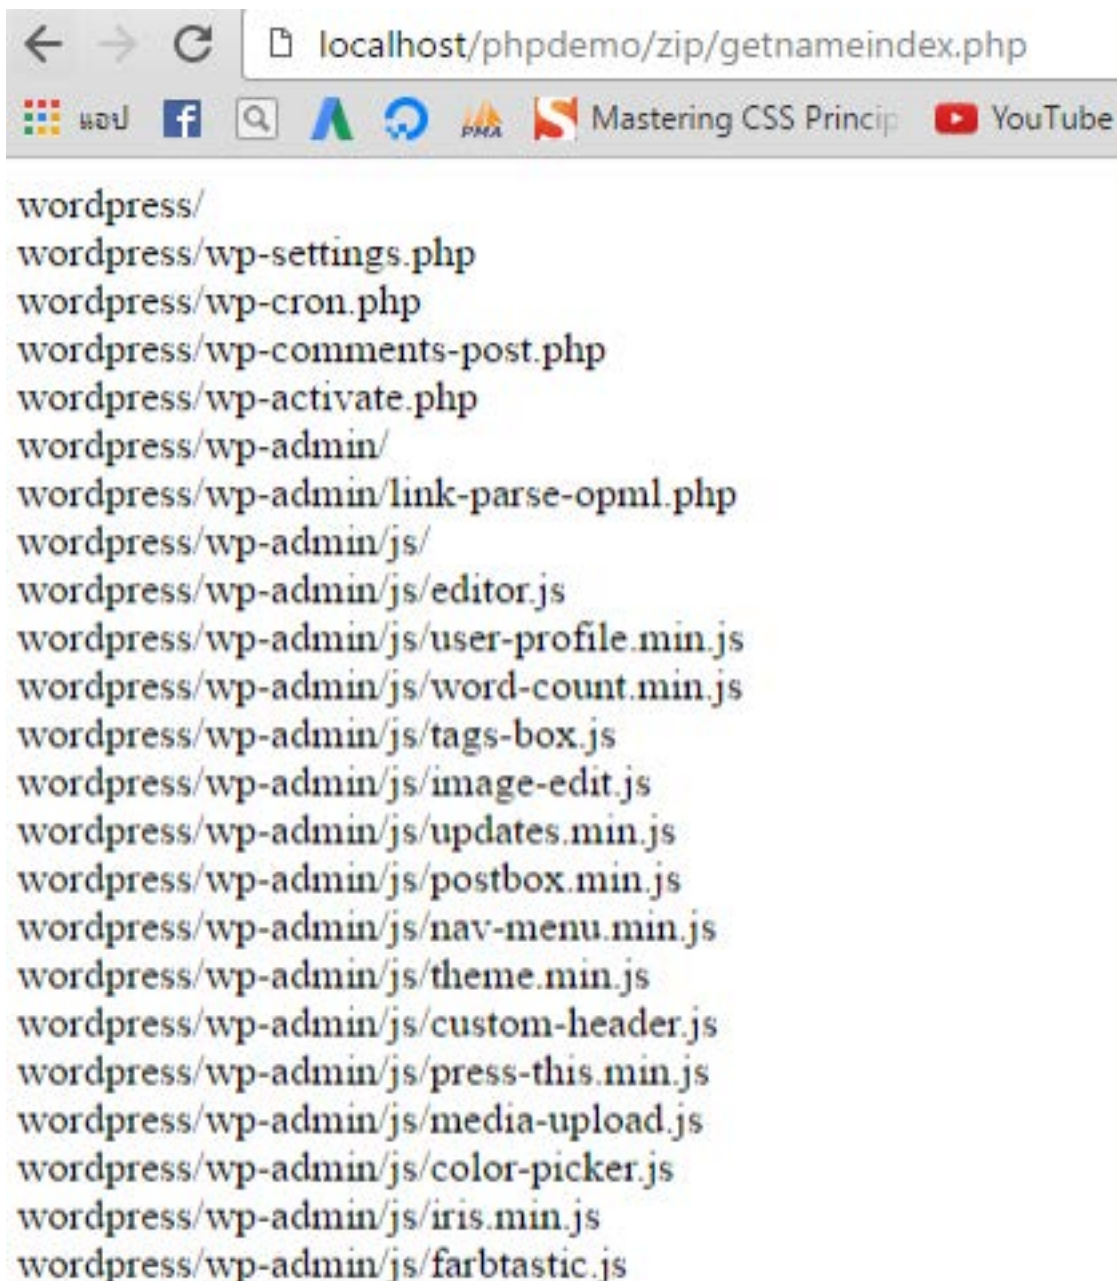

localhost/phpdemo/zip/getnameindex.php


wordpress/  
wordpress/wp-settings.php  
wordpress/wp-cron.php  
wordpress/wp-comments-post.php  
wordpress/wp-activate.php  
wordpress/wp-admin/  
wordpress/wp-admin/link-parse-opml.php  
wordpress/wp-admin/js/  
wordpress/wp-admin/js/editor.js  
wordpress/wp-admin/js/user-profile.min.js  
wordpress/wp-admin/js/word-count.min.js  
wordpress/wp-admin/js/tags-box.js  
wordpress/wp-admin/js/image-edit.js  
wordpress/wp-admin/js/updates.min.js  
wordpress/wp-admin/js/postbox.min.js  
wordpress/wp-admin/js/nav-menu.min.js  
wordpress/wp-admin/js/theme.min.js  
wordpress/wp-admin/js/custom-header.js  
wordpress/wp-admin/js/press-this.min.js  
wordpress/wp-admin/js/media-upload.js  
wordpress/wp-admin/js/color-picker.js  
wordpress/wp-admin/js/iris.min.js  
wordpress/wp-admin/js/farbtastic.js

# php ZipArchive::locateName ฟังก์ชันสำหรับดึงลำดับของไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ zip

ตัวอย่าง

```
<?php
$zip = new ZipArchive; // สร้าง
// ตรวจสอบชนิดของคลาส zip
if ($zip->open('wordpress-4.5.3.zip') == TRUE) { // ตรวจสอบว่าไฟล์เปิดได้ไหม
for ($i = 0; $i < $zip->numFiles; $i++) { // วนลูปเพื่อนับจำนวนไฟล์
    $name = $zip->getNameIndex($i); // ดึงชื่อของไฟล์โดยใช้พารามิเตอร์เป็นลำดับของไฟล์
    echo $zip->locateName($name); // เอาชื่อด้านบนกลับมาหาลำดับใหม่
    echo "<br>";
}
}
?>
```

ผลลัพธ์

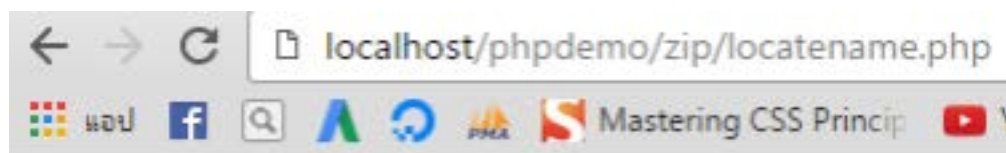


## php ZipArchive::open ฟังก์ชันสำหรับเปิดไฟล์ซิป

open คือ ฟังก์ชันสำหรับ เปิดไฟล์ซิป โดยจะคืนค่าเป็น true ออกมาถ้าสามารถเปิดได้  
ถ้าเปิดไม่ได้จะคืนเป็นรหัสข้อผิดพลาดแทน  
ตัวอย่าง

```
<?php
$zip = new ZipArchive;
$res = $zip->open('wordpress-4.5.3.zip');
if ($res === TRUE) {
    echo 'ok';
    $zip->close();
} else {
    echo 'failed, code:' . $res;
}
?>
```

### ผลลัพธ์

กรณีสำเร็จ

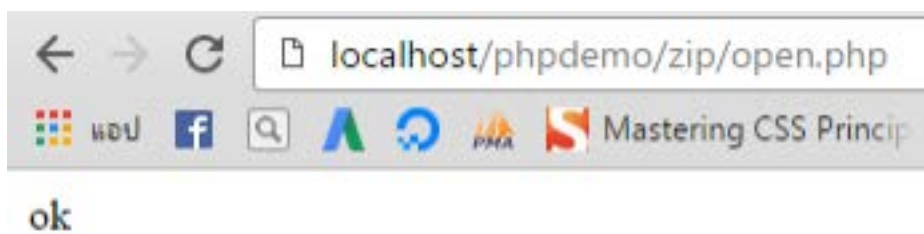


## ZipArchive::renameName ฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิป โดยกำหนดด้วยชื่อ

renameName คือ ฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิป โดยกำหนดด้วยชื่อ  
ตัวอย่าง


```
<?php
$zip = new ZipArchive;
$res = $zip->open('wordpress-4.5.3.zip', ZipArchive::CREATE);
if ($res === TRUE) {
    $zip->renameName('wordpress/readme.html', 'wordpress/readme-new.html');
    $zip->close();
    echo 'ok';
} else {
    echo 'failed';
}
?>
```

บิลล์

ก่อนเปลี่ยน

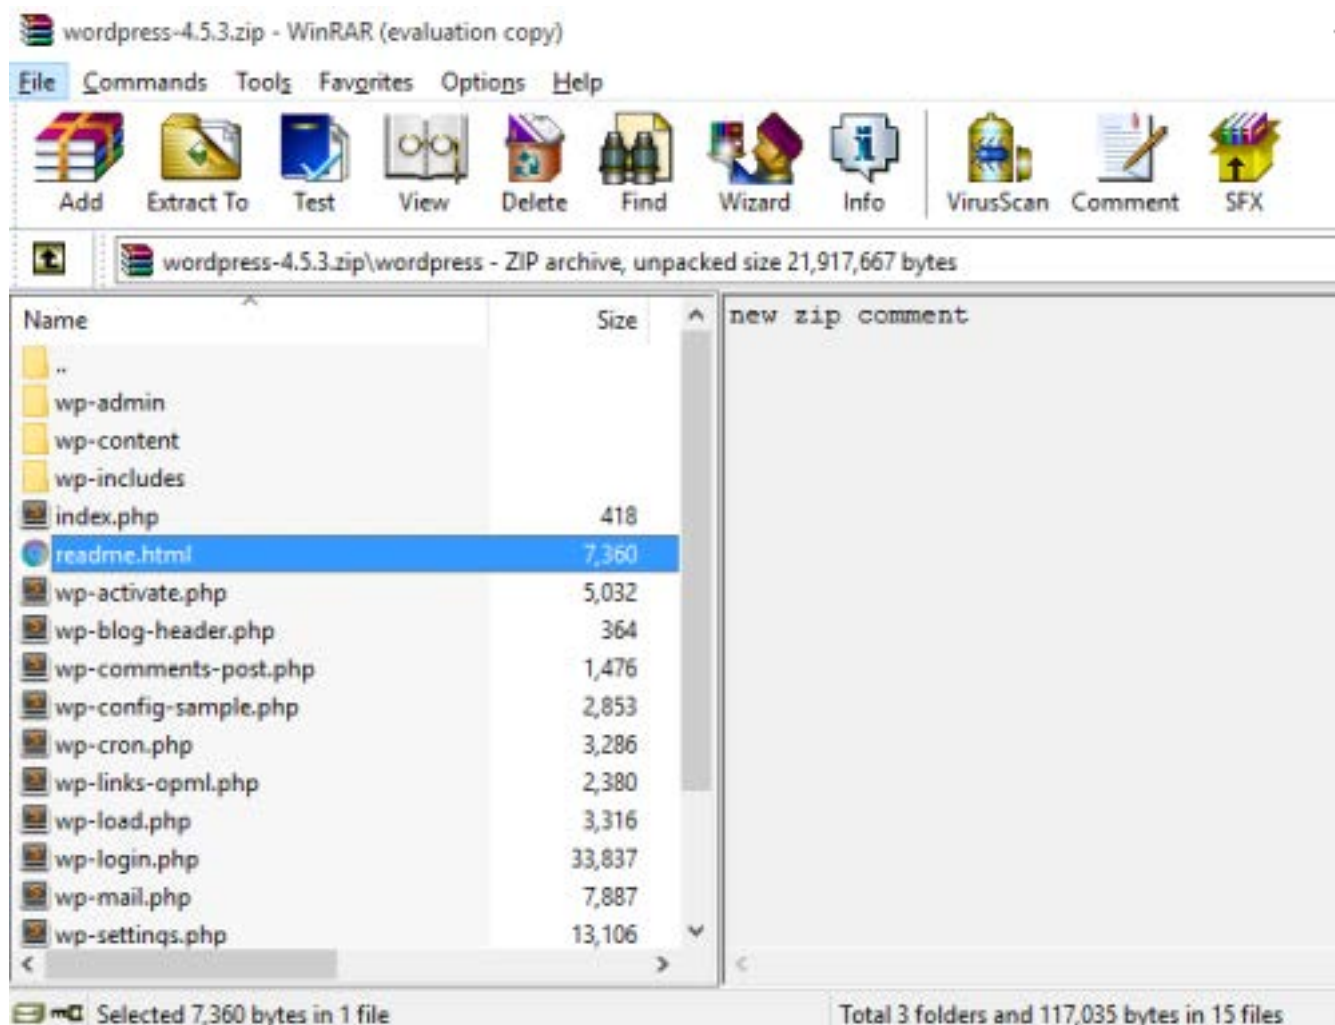

หลังเปลี่ยน

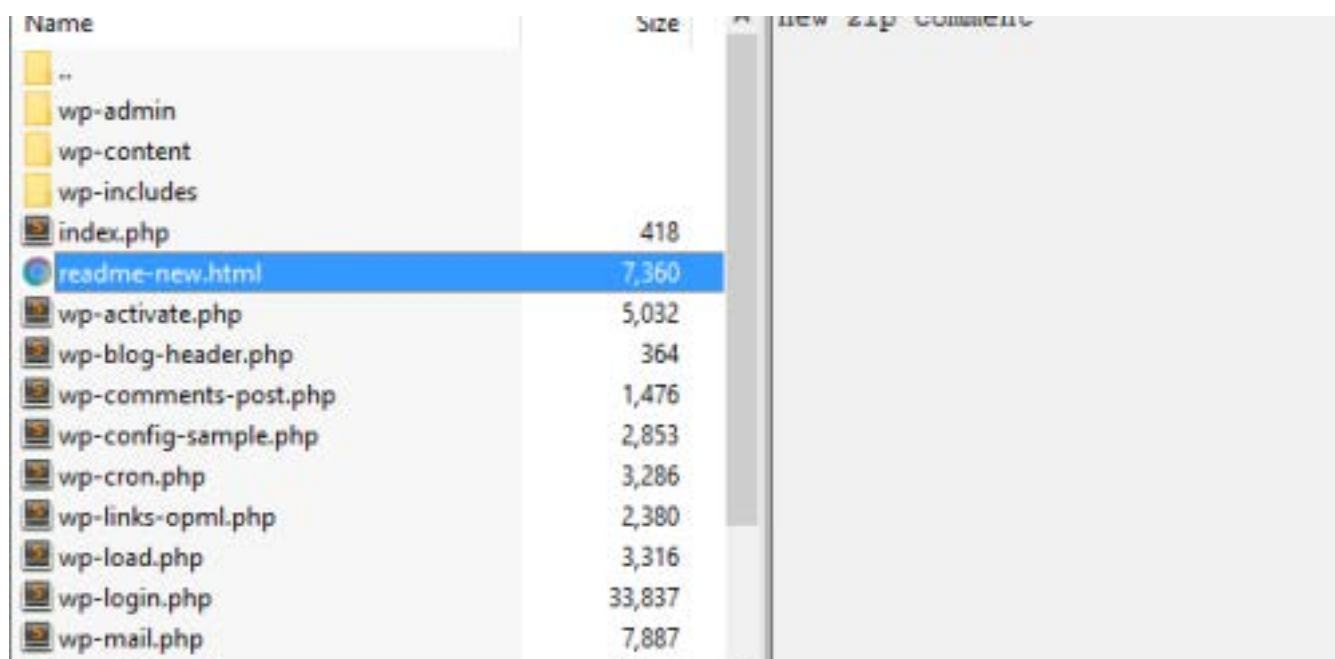


## ZipArchive::setArchiveComment ฟังก์ชันสำหรับเพิ่มคอมเมนต์ให้ไฟล์ซิป

setArchiveComment คือ ฟังก์ชันสำหรับเพิ่ม คอมเมนต์ให้ไฟล์ซิป

ตัวอย่าง

```
<?php
setlocale(LC_ALL, 'th_TH.UTF-8');
$zip = new ZipArchive;
$res = $zip->open('wordpress-4.5.3.zip', ZipArchive::CREATE);
if ($res === TRUE) {
    $zip->setArchiveComment('new zip comment');
    $zip->close();
    echo 'ok';
} else {
    echo 'failed'; }
?>
```

## ผลลัพธ์

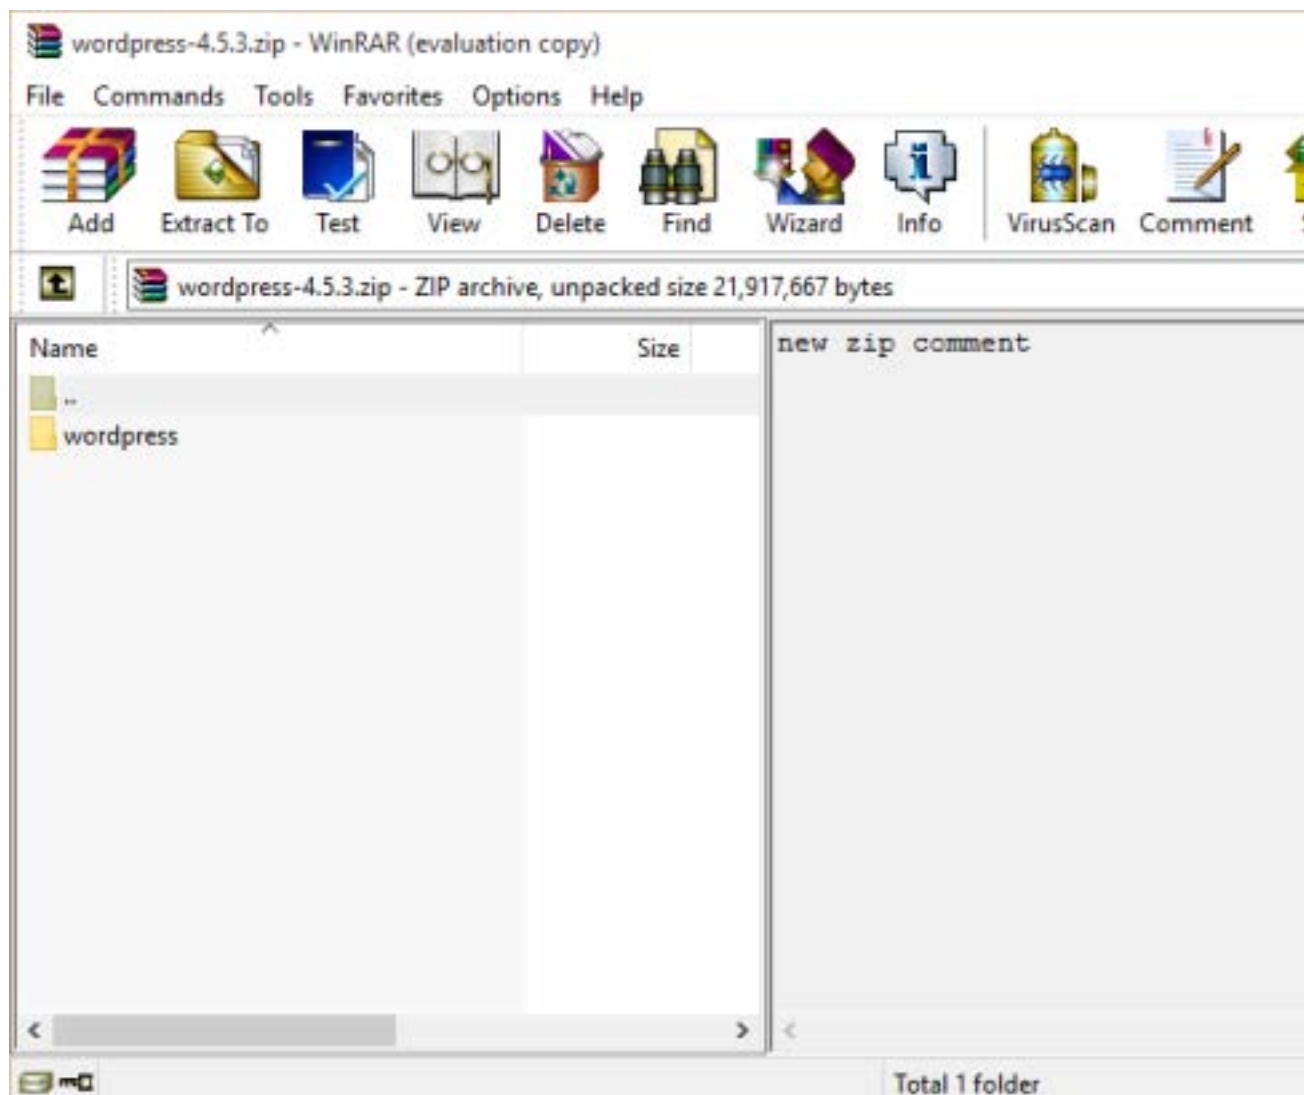


## ZipArchive::statName ฟังก์ชันสำหรับดึงข้อมูลของไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิป โดยกาหนดด้วยชื่อ

ตัวอย่าง

```
<?php
$zip = new ZipArchive;
$res = $zip->open('wordpress-4.5.3.zip');
if ($res === TRUE) {
    var_dump($zip->statName('wordpress/index.php'));
    $zip->close();
} else {
    echo 'failed, code:' . $res;
}
?>
```

### ผลลัพธ์

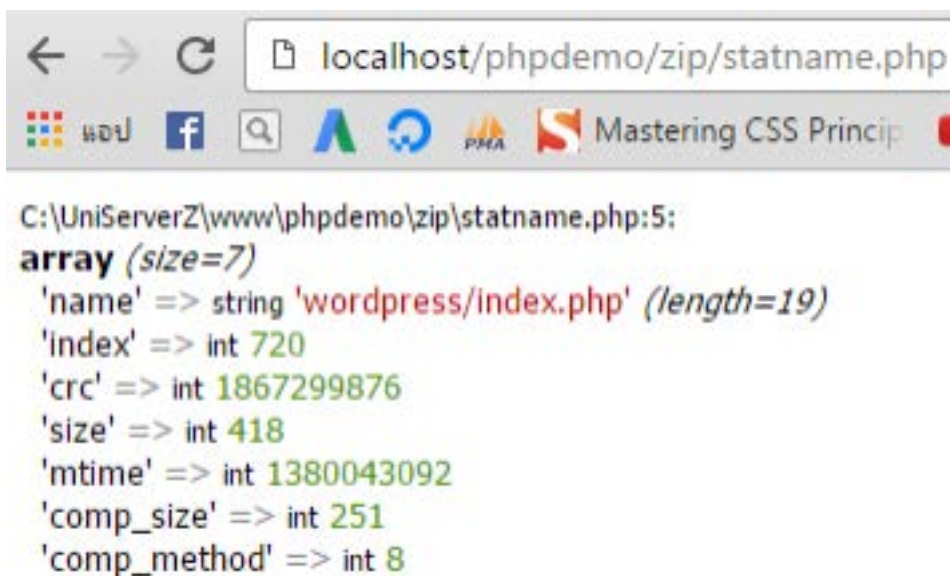

C:\UniServerZ\www\phpdemo\zip\statname.php:5:  
**array** (size=7)  
  'name' => string 'wordpress/index.php' (length=19)  
  'index' => int 720  
  'crc' => int 1867299876  
  'size' => int 418  
  'mtime' => int 1380043092  
  'comp\_size' => int 251  
  'comp\_method' => int 8