

A SYSTEM FOR VIDEO.

为 AI 教程视频量身打造 · 极简 / 几何 / 单色 · 上镜可读 · 单
accent 可调

FRAME	3840 × 2160
RATIO	16 / 9
STACK	SPACE GROTESK · BARLOW · MONO
WEIGHTS	400 / 600 / 700
BUILD	2026.05 · V2
T-MINUS	LIVE

VISUAL FOUNDATION · 视觉地基

这套系统的视觉原则借鉴 **SpaceX × Grok × X** —— 纯黑底、纯白字、几何 sans、condensed 数字。**0** 阴影

- **0** 渐变 • **0** 装饰插画 • 单 **accent** 制。所有信息靠字重悬崖、留白、hairline 与 mono caps 注脚说话。

色彩 · COLOR

PURE BLACK + PURE WHITE

--bg #000000 纯黑底 · 0,0,0 太空黑	--bg-card #0A0A0A 卡片表面	--bg-elev #141414 抬起层	--fg #FFFFFF 纯白主前景		
--fg-2 rgba(255,255,255,.66) 次级文字	--fg-3 rgba(255,255,255,.42) meta · caption	--line rgba(255,255,255,.08) hairline 边线	--accent var(--accent) 单 accent · Tweaks 可换		
CONTRAST FG / BG = 21.0 : 1 (AAA · 纯黑白)	ACCENT RULE 一屏最多 1 处用色 · 默认 white (Grok-style)	BORDER 1px solid rgba(255,255,255,.08)	SHADOW 0 · 不使用	GRADIENT 0 · 唯一例外: area chart fill	INSPIRED BY SpaceX · xAI/Grok · X (Twitter)

字体 · TYPE

SPACE GROTESK · BARLOW COND · MONO

SANS · SPACE GROTESK Aa Bb 01 主力 sans · 几何 grotesque · 替代 Brandon Grotesque weights = 400 / 500 / 600 / 700	COND · BARLOW SEMI 96 / T-0 condensed 数字 · 海报大字 · 替代 Pragmatica Cond (SpaceX 发射页)	CJK · 思源黑体 视频组件 中文主力 weights = 400 / 500 / 700 / 900
--	--	---

TYPE RAMP · 字号悬崖	A SYSTEM FOR VIDEO
HERO · COND 96 / 700	SECTION TITLE
DISPLAY · COND 64 / 700	BIG STAT · 312MS
H1 · COND 48 / 700	
H2 · SANS 32 / 700	章节标题 · sans 800
H3 · SANS 22 / 600	卡片标题 · sans 600
BODY · SANS 15 / 400	正文段落。保持轻盈，让黑色背景与白色文字之间的对比承担层级。
MONO · 11 / 0.22EM	SPEC · MISSION · T-MINUS

WEIGHT RULE 只用 400 / 600 / 700 ，跳过 500	TRACKING cond -0.03em · sans -0.025 → 0 · mono caps 0.22em	LINE HEIGHT 标题 0.86-1.0 · 正文 1.55-1.7	MONO USAGE 编号 · 时间戳 · 任务码 · T-MINUS	COND USAGE 海报大字 · 大数字 · 章节大标题	CJK STACK 思源黑体 → 苹方 → 鸿蒙
--	---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

SPACE SCALE · 8-PT		RADII · 4 档	
--space-1	8px	icon · meta gap	--r-0 · 0px wordmark · plate
--space-2	16px	行间 · 卡片内	--r-1 · 2px 默认 (SpaceX 极简)
--space-3	24px	卡内段落	--r-2 · 4px 柔化 · tag
--space-4	40px	组件间	--r-3 · 8px 大模块 (谨慎)
--space-5	64px	小节间	
--space-6	96px	章节间	

GRID	DEFAULT RADIUS	BORDER WIDTH	NO PILL
8-pt 基 · 跳过 32/48/56 (避免节奏混乱)	2px · SpaceX 几何感	永远 1px · 不用 2px 描边	不使用胶囊 / 完全圆角 (除 KPI 圆环)

▶ REPLAY MOTION					
--D-1 · 200MS	--D-2 · 400MS	--D-3 · 700MS	--D-4 · 1100MS		
微状态 (hover · focus)	hot 高亮态	卡片入场	hero 入场		

EASING · DEFAULT	EASING · SOFT	EASING · SPRING	DISPLACEMENT	BOUNCE	ENTER PATTERN
cubic-bezier(.22, 1, .36, 1) · ease-out	cubic-bezier(.4, 0, .2, 1)	仅在弹出/弹入时少量使用	8-16px · 不大幅滑动	禁用 (除非 sticker)	opacity 0→1 + translateY 8→0

DOT GRID HUD 风环境感	HAIRLINE GRID 工程图味	SCAN LINES CRT 复古	CORNER CROSS 十字针脚
● 00:14:22 ————— CH-01 TICK ROW 信号 / 时码	SCN-03 / FRAME 0142 MISSION CODE 任务编号	T- 00:42 T-MINUS 倒计时大字	[CONTEXT] BRACKET WRAP 术语高亮
CORNER CROSS 12px arm · 1px stroke · 4 角对称	DOT GRID 12px spacing · rgba(255,255,255,.22)	MISSION CODE mono caps 0.32em letter-spacing	USAGE 场景背景 1 种 + 边角 1 种 · 不叠加

A-ROLL · 出镜讲解

出镜时叠在画面上的三大件：**字幕高亮**、**关键词贴纸**、**概念卡**。每个组件只做一件事 —— 不堆装饰、不加阴影、不层叠卡片。

A · 字幕高亮 · SUBTITLE HIGHLIGHT

SPOKEN-WORD CAPTIONS

● A-ROLL · LIVE

● SPEAKER · LIVE

01.A

00:14:22 · CC ON

让我们聊聊 上下文 工程 不是 提示词 魔法

EN / CN3 / 6 WORDS HOT

FONT	COLOR	ACCENT	CHROME	POSITION
思源黑体 800 · clamp 28-56px	默认 fg-3 · 念到 accent · 念过 fg	仅 3px 底线 · 无底色块 · scaleX in	左讲者 · 右时码 · 底 hairline + 计数	下 14% · 左右 8% padding

● A-ROLL · STICKER

01.B

● KEYWORDS · 3

Context

DUR · 320ms · SPRING

B G 反白 fg / 卡 bg-card · 二 选一	B O R D E R 1px line-2 · 或无	P A D D I N G 14 / 22px	R A D I U S 6px · tilt ±1.5°	E N T E R scale .92→1 + tilt 1.5°→0 · 320ms spring	R U L E 同屏 ≤ 3 个 · 至少 200px 间距
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------------

● A-ROLL · CARD

01.C

● CONCEPT 02 / 12

00:14:22

← SPEAKER FRAME

Context 是材料，
不是提示。

把"足够相关"的资料喂给模型，比把"足够聪明"的提示给模型更有效。

REF · ANTHROPIC ENG BLOGHOLD · 4S

- 01 · USE WHEN

抛出一个名词的新定义，需要在画面驻留 3-5s
- 02 · DON'T

不要叠加 glow / 阴影 / 渐变 · 不要双卡同屏
- 03 · ENTER

opacity 0→1 + y 12→0 · 700ms ease-out · 出场反向

B G var(--bg-card) #111114	B O R D E R 1px hairline + 4× 角 十字针脚	R A D I U S 8px	P A D D I N G 32 / 36px · 宽度 50% 画面	T Y P E mono 11 caps · cn 38/800 · cn 16/400 · 一字 serif italic	R U L E 一卡只讲一个概念 · 不超 过 3 行正文	S H A D O W 0 · 强调靠换色与字号悬崖
E N T E R 700ms ease-out · 卡 + 角标错峰 80ms						

B-ROLL · 结构图

讲流程 · 层级 · 收敛 · 包含关系时用。每张图遵守同一条：一根 hairline · 一个 mono 标签 · 一种强调色。

流程图 · FLOW CHART

LINEAR PROCESS




NODE	ARROW	RHYTHM	PAST	FUTURE
hairline → solid accent (hot)	1px line + 7px 三角箭头	900ms / step	线 / 箭头变 accent · 节点正常	透明度 0.5




漏斗 · FUNNEL

CONVERSION



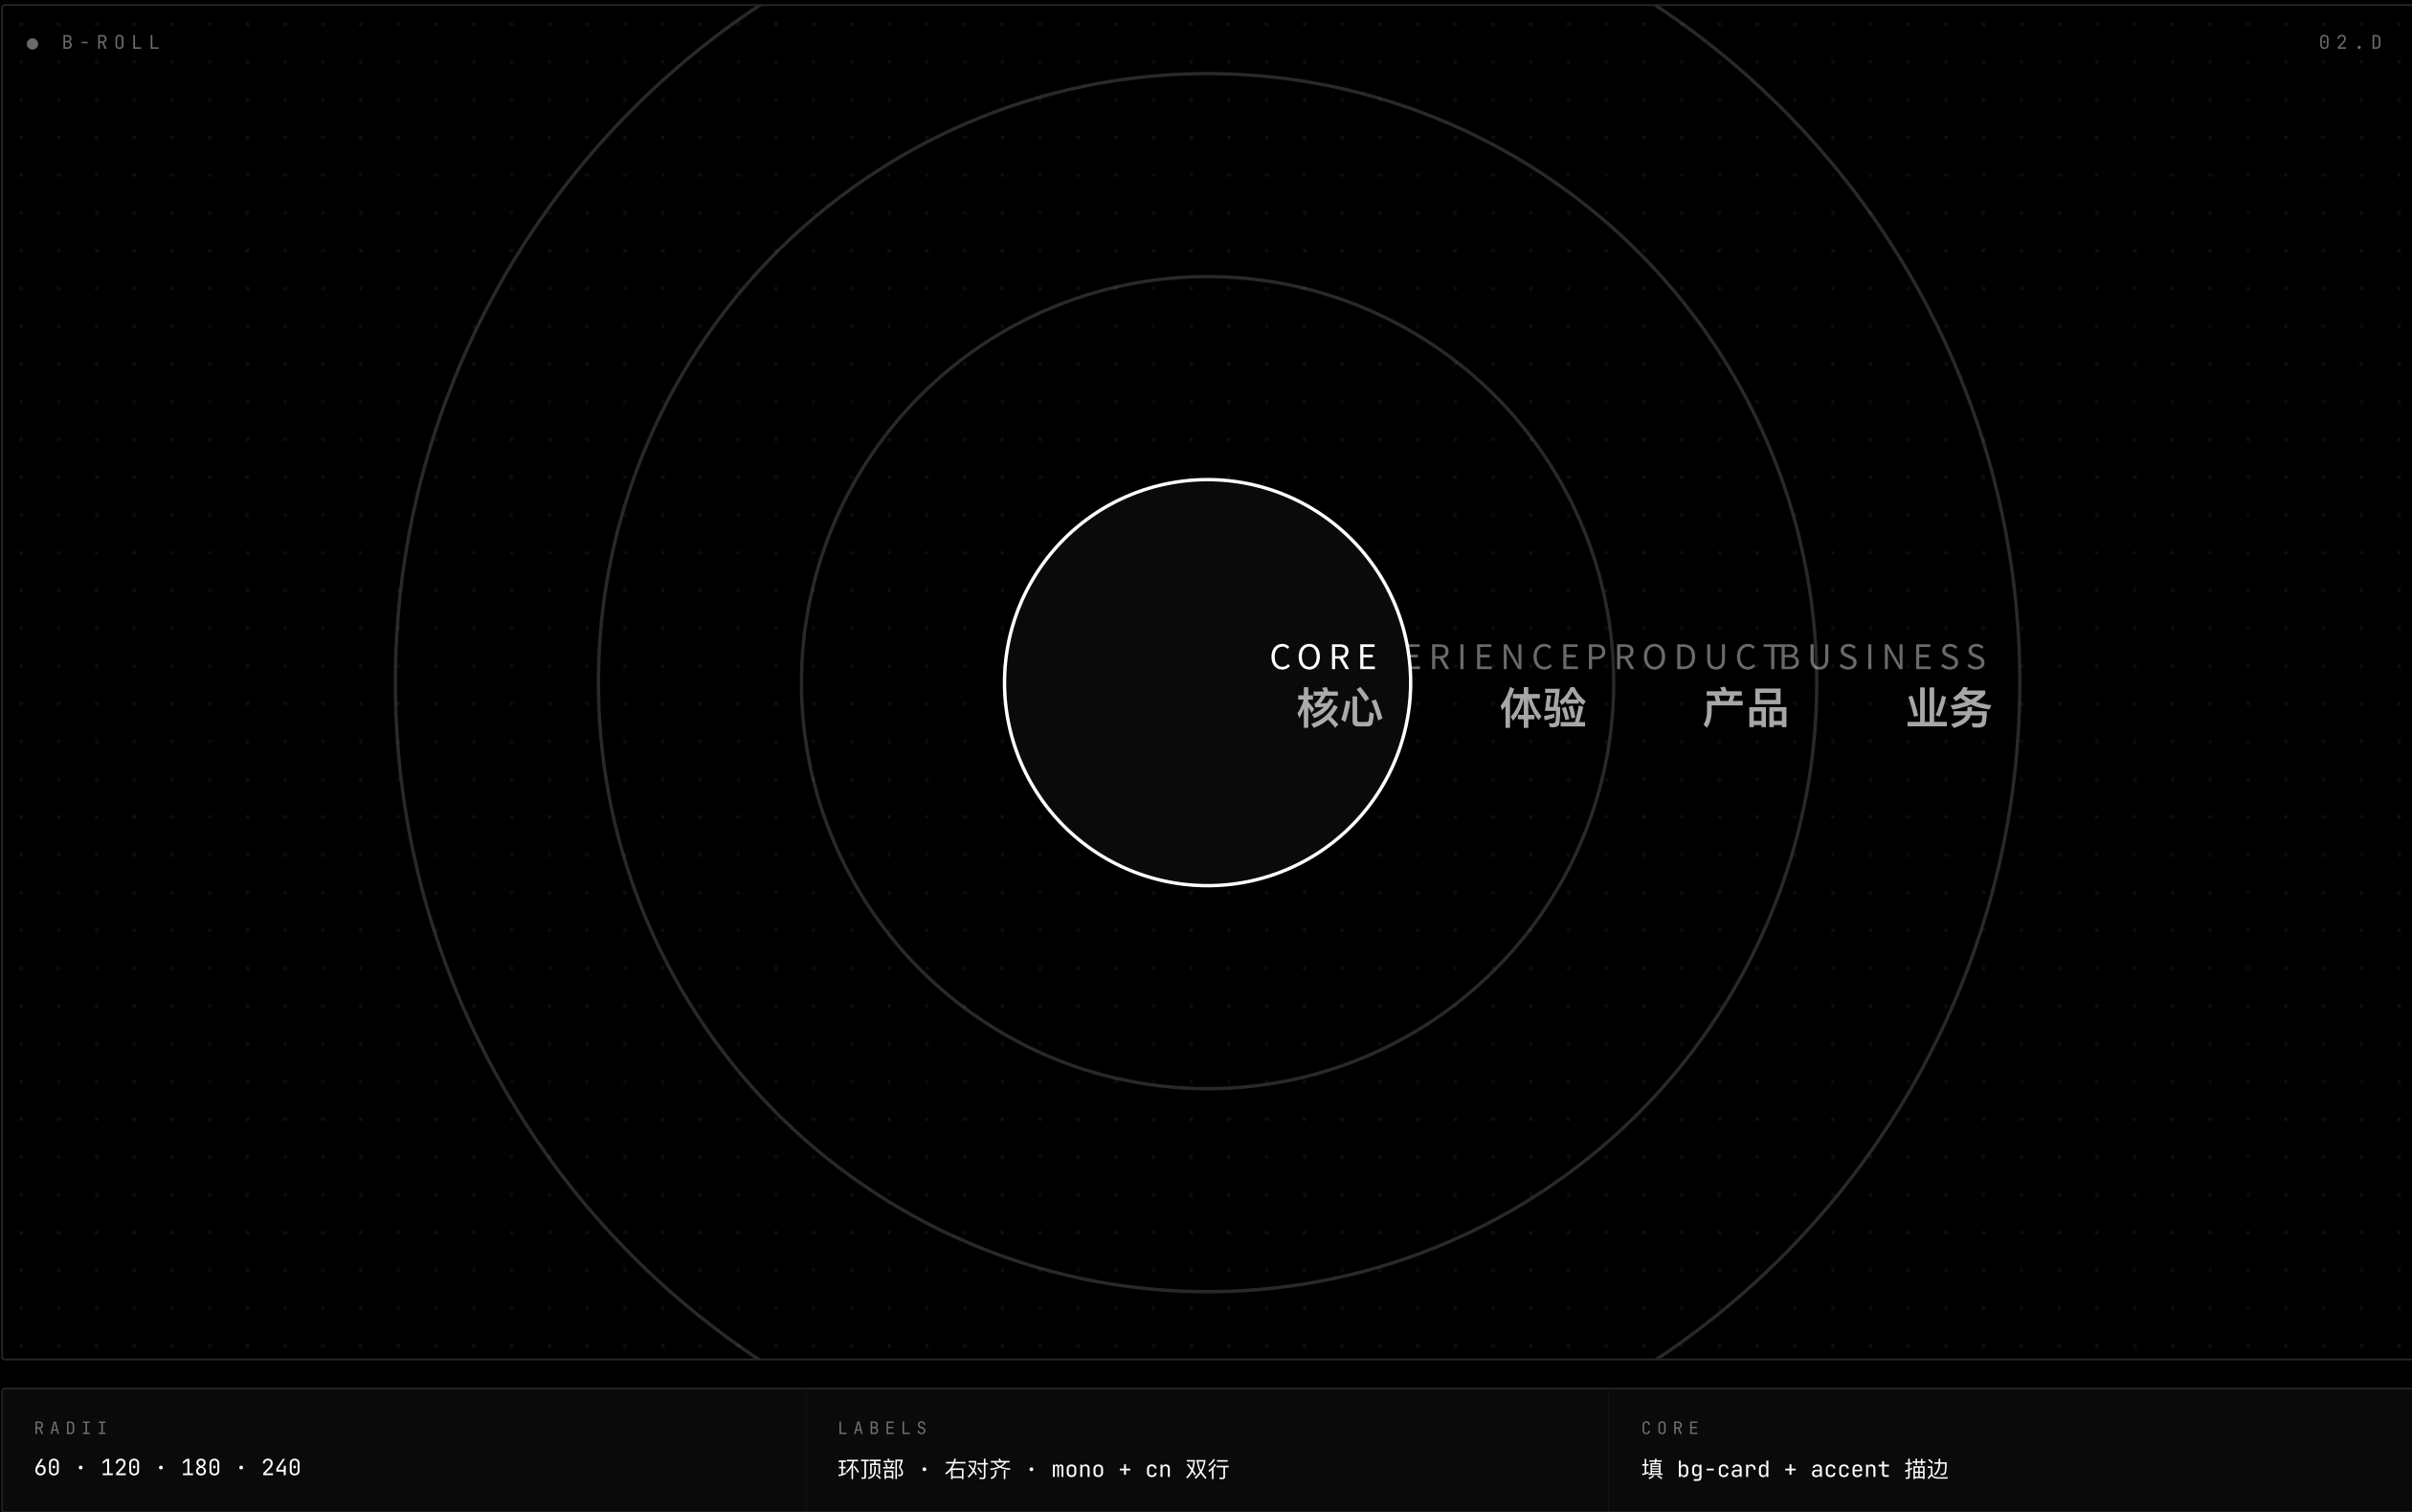

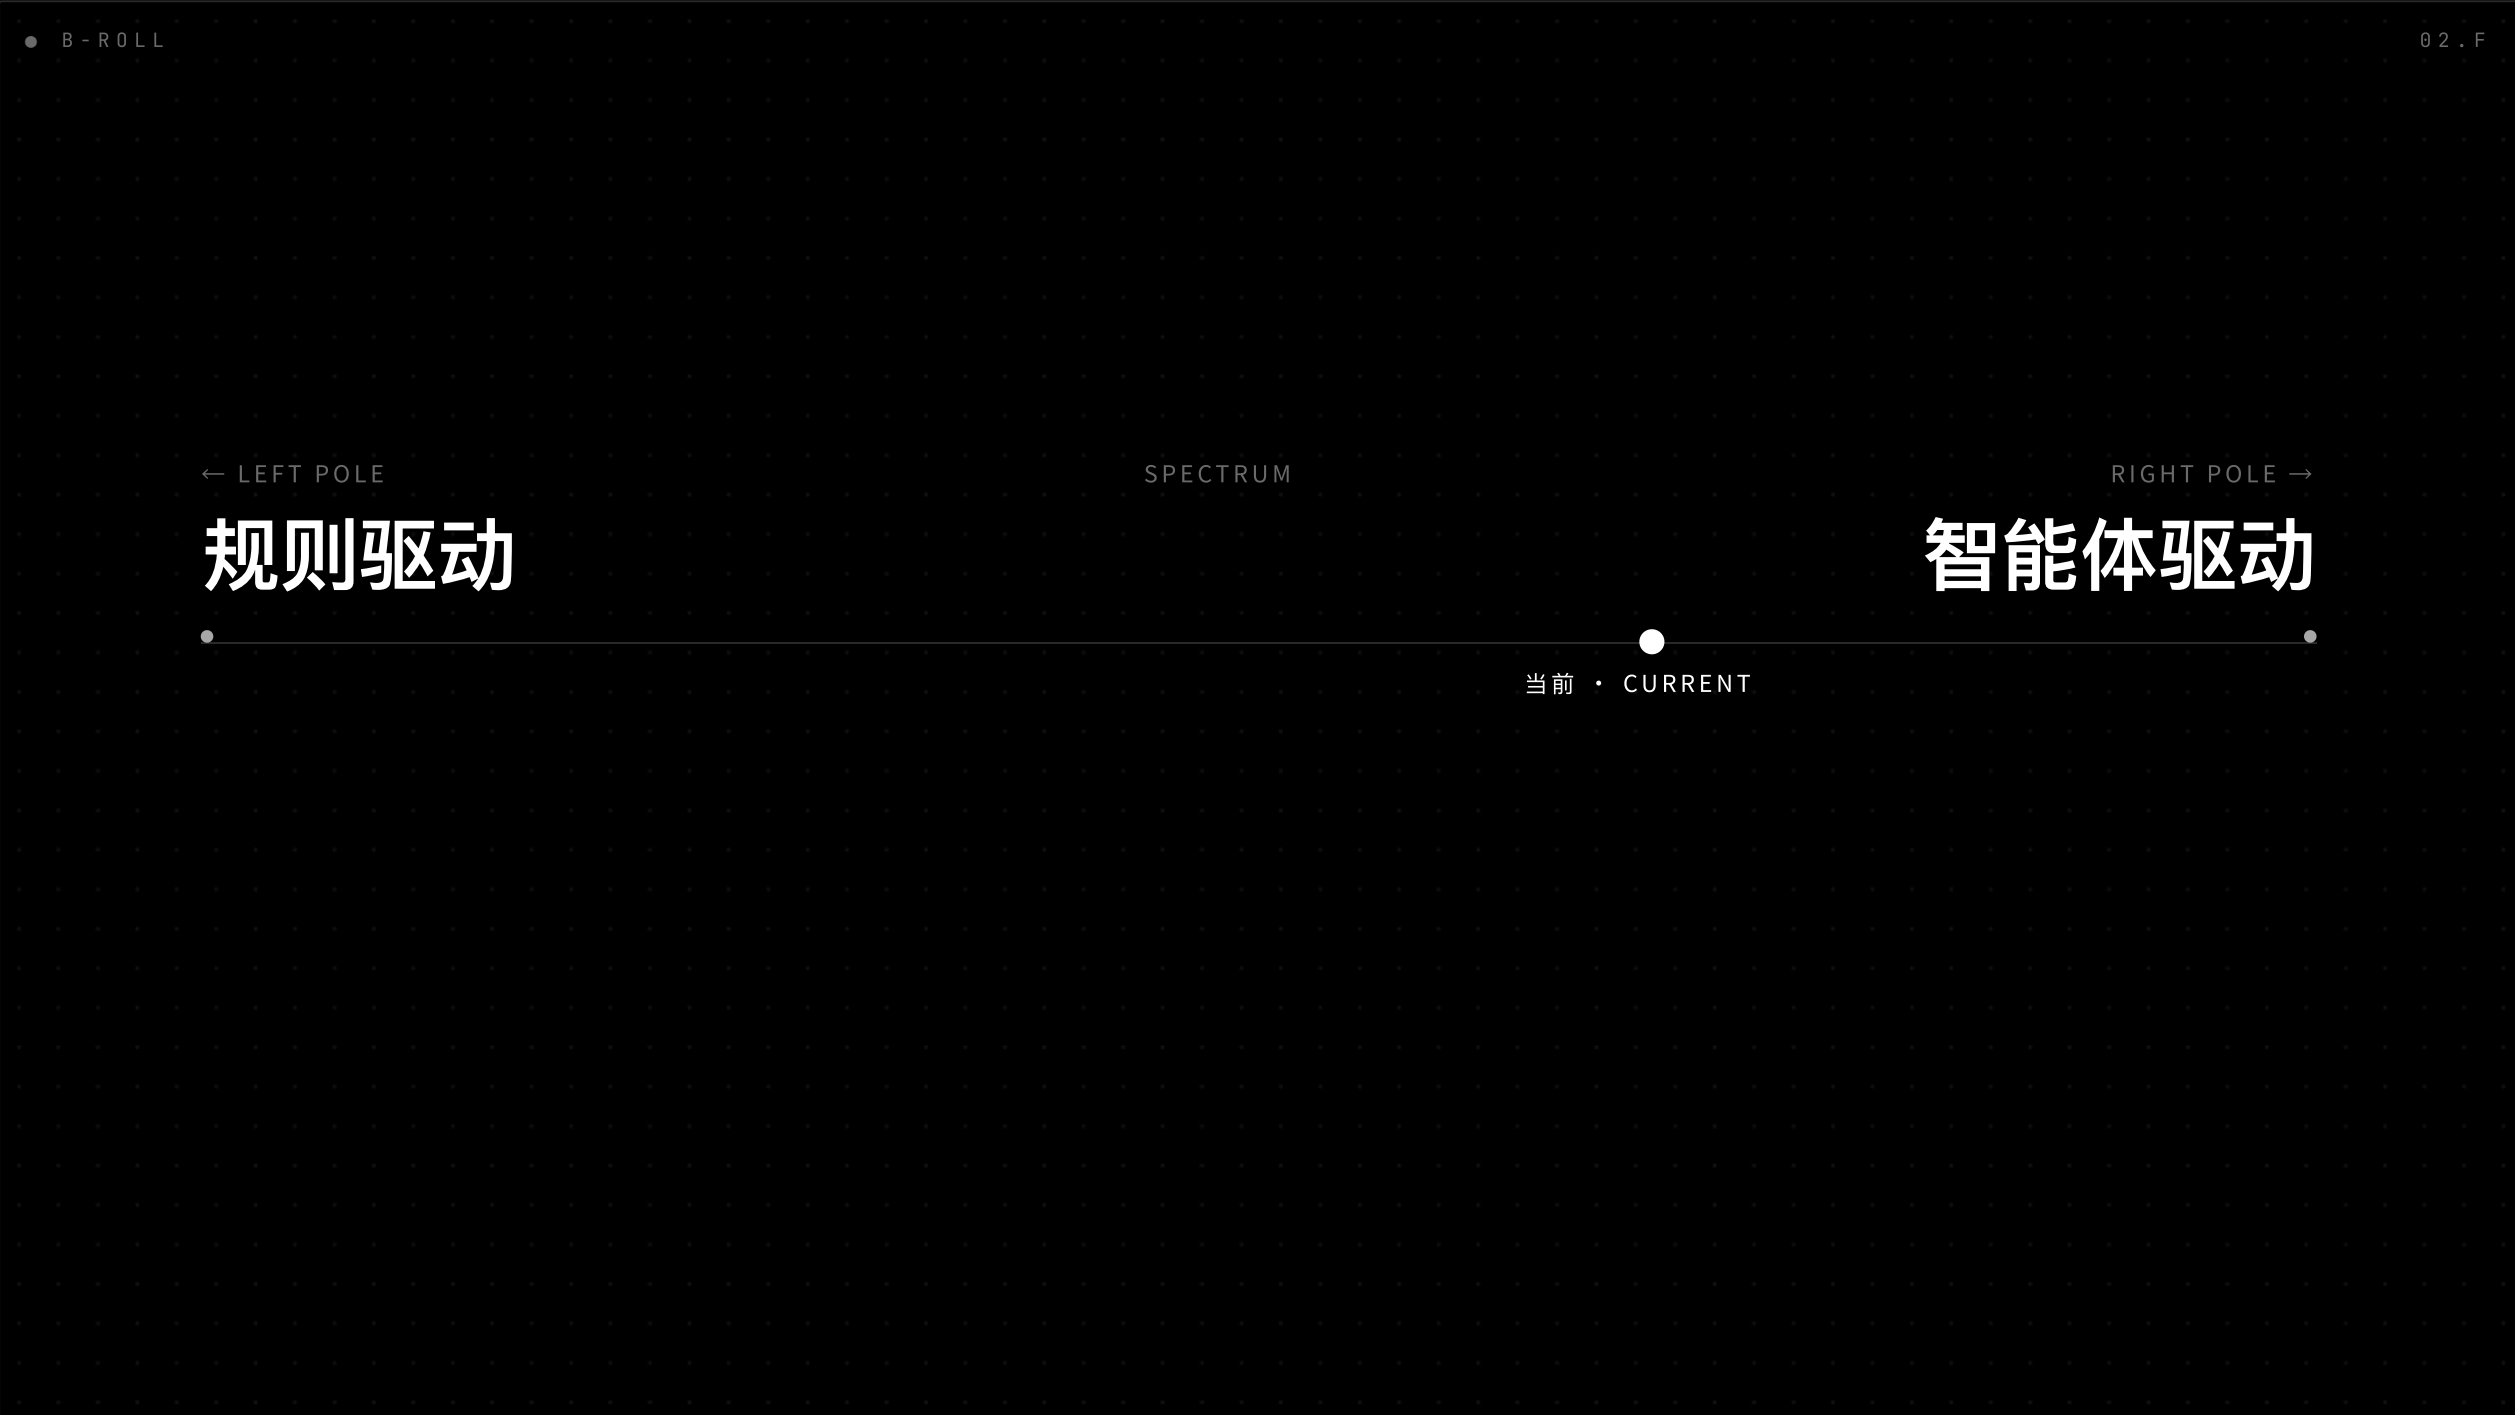


AXIS	POLE DOTS	MARKER	USE
1px line-2 · 全宽	7px 圆 · fg-2	14px 圆 · accent	讲对立 / 演进位置

B-ROLL · 仿真 UI

讲 AI 教程必备：终端 · 浏览器 · 对话 · 代码 · API · 仪表盘。所有 UI mock 共享同一规则 —— 极简、真实可信、不要拟物窗口。窗口装饰只保留三个灰点+一条 hairline 头。

终端 · TERMINAL

CLI MOCK

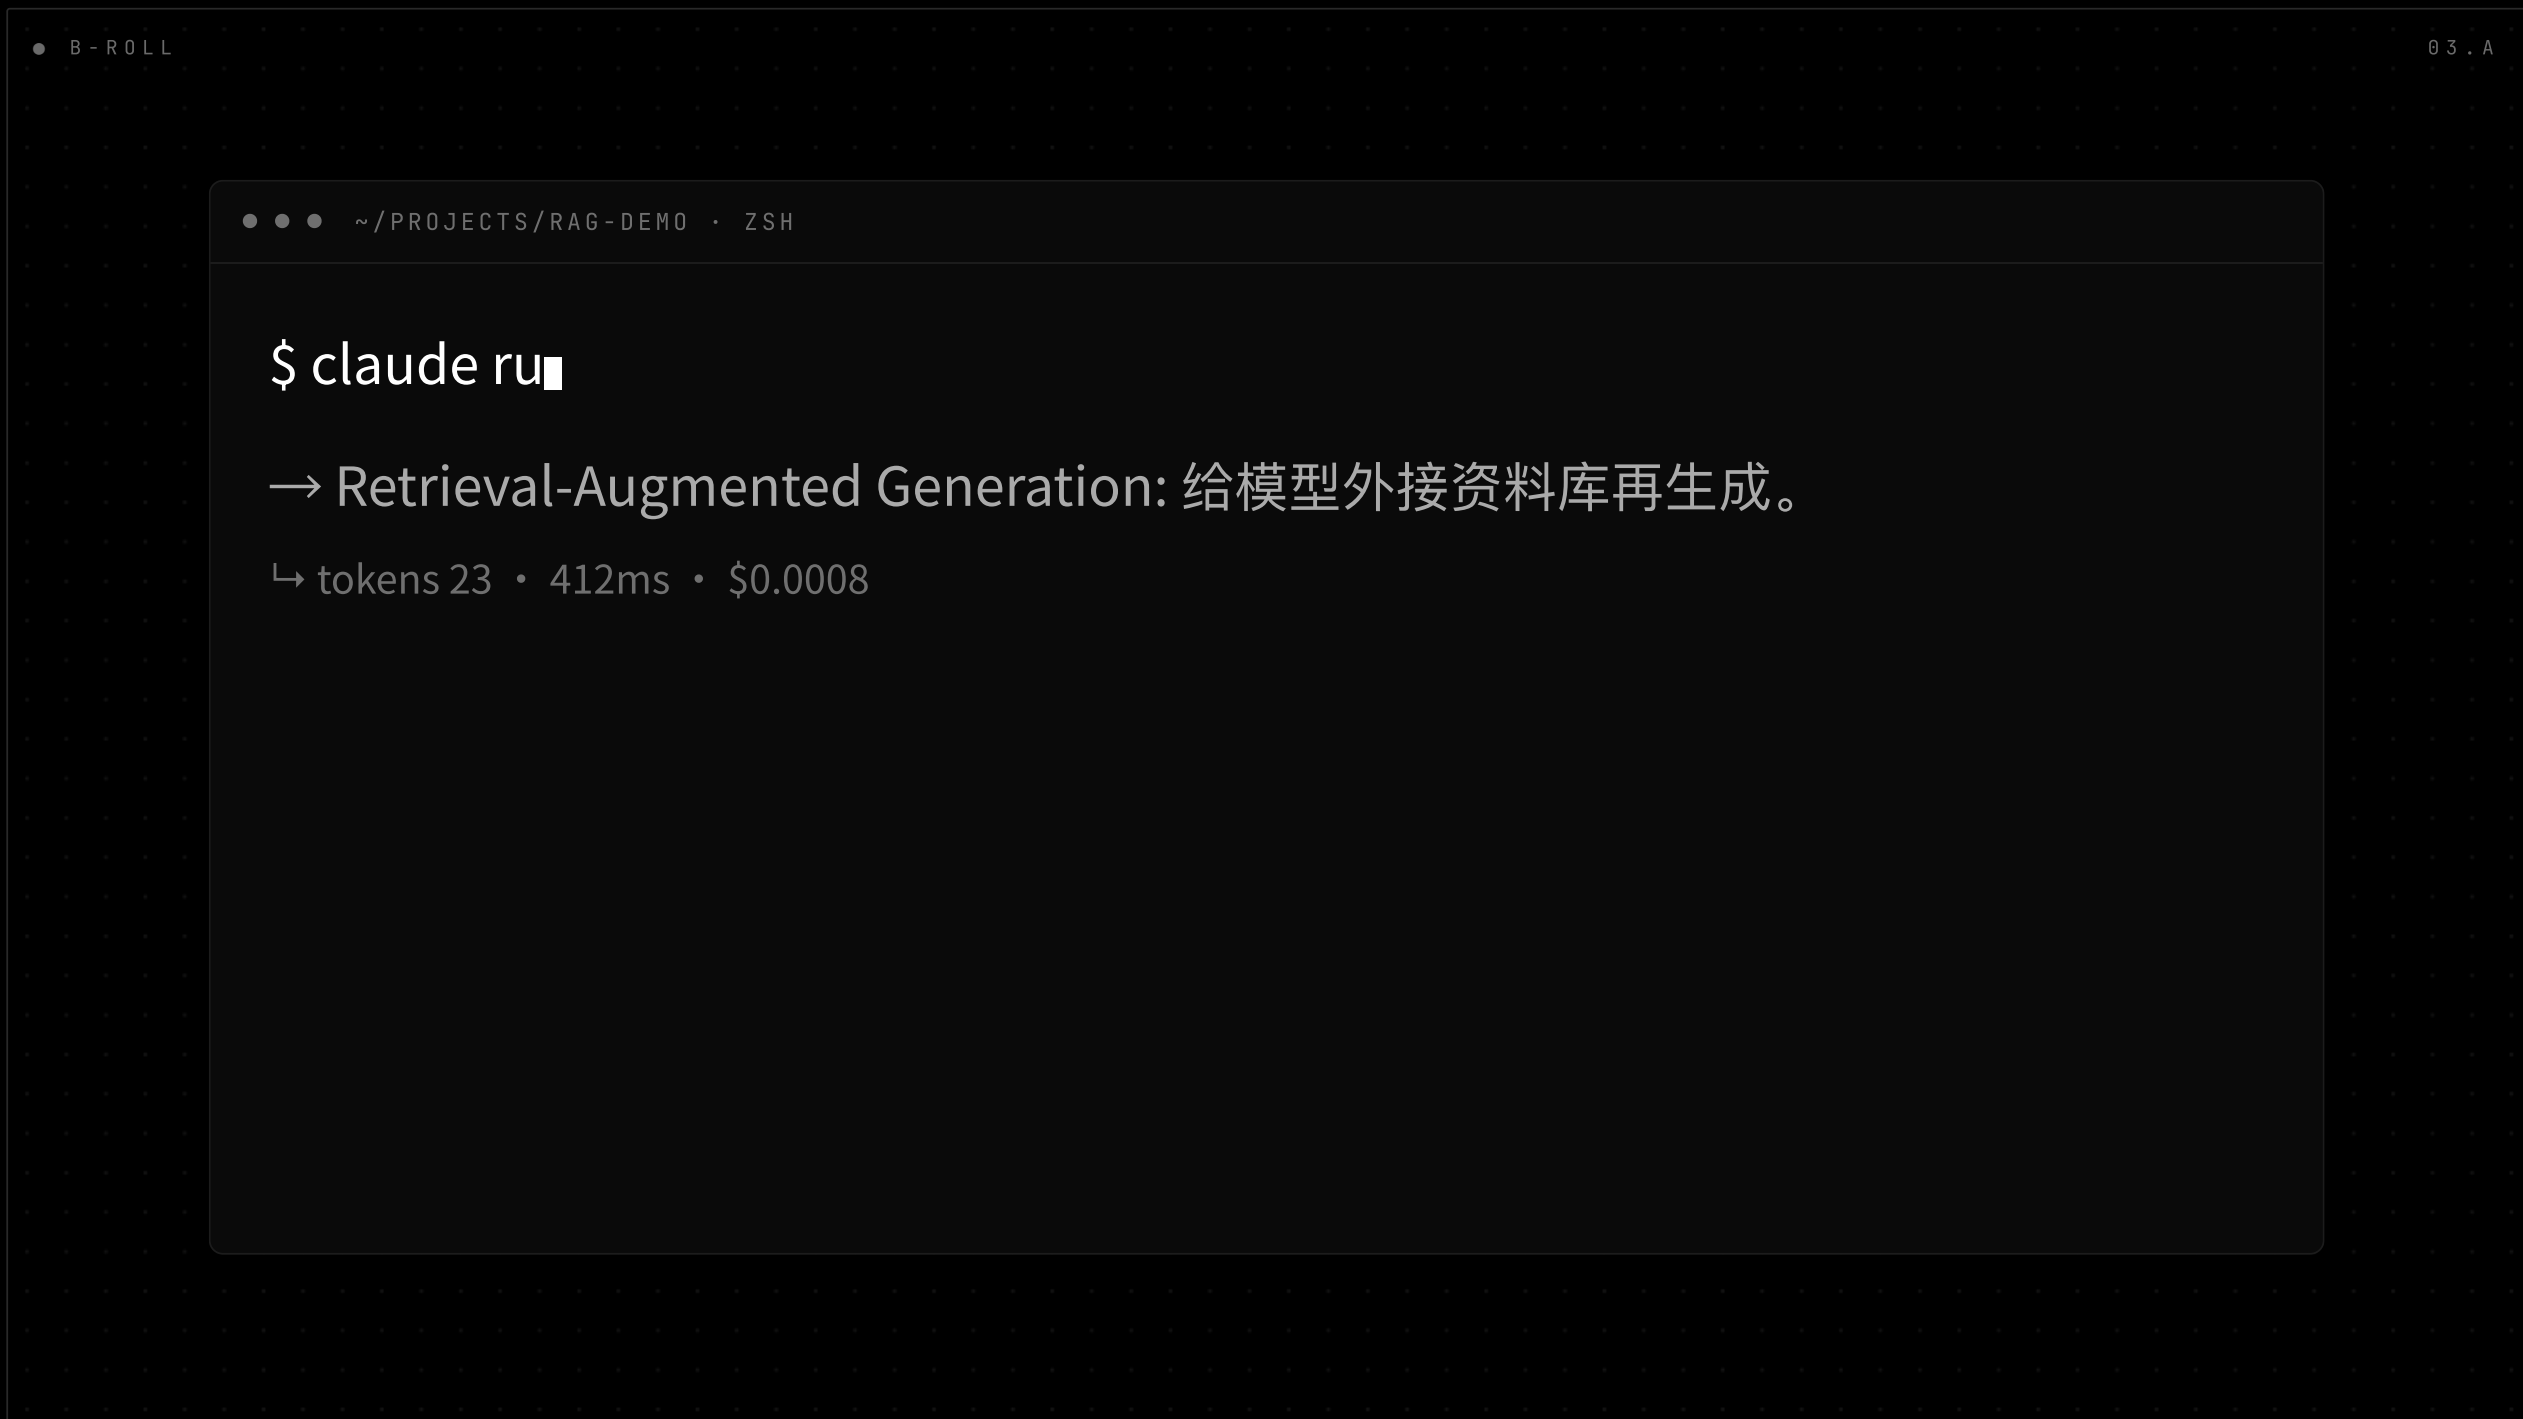

FONT	BG	CURSOR	TYPE SPEED	META TAIL
Geist Mono 30px (within stage)	var(--bg-card) · hairline border	10×18 实块 · 1s blink · accent	60ms / char	tokens · 延迟 · \$ 成本 (fg-3)

B-ROLL

03.B

YOU

RAG 跟 fine-tuning 啥区别？

CLAUDE

RAG 是开卷考试—— 临时查资料。fine-tuning 是背书—— 把知识焊进模型权重。

YOU

那我应该选哪个

USER BUBBLE

右对齐 · accent 描边 · bg 透明

AI BUBBLE

左对齐 · bg-card 填充 · 无边

TYPING

末尾光标

MAX WIDTH

70% · 留出对侧呼吸

B-ROLL

03.C

chrome

docs · arxiv +

new?q=rag

LIVE

问 Claude 任何关于 RAG 的问题

How does retrieval work?

↑

CHROME

三点 + tab 行 + URL 框 · 全部 hairline

URL

Geist Mono · 不显示 https:// 前缀

CTA

正方形 accent 按钮 · 单字符

NO FAVICON

保持极简

B-ROLL

03.D

RAG.PY · PYTHON 3.12

rag.py

utils.py

README

1 from claude import retrieve, ask

2

3 docs = retrieve("vector_db", q=question)

4 answer = ask(question, context=docs)

5

6 # ← grounded in real sources

PALETTE

keyword=accent · string=fg-2 · comment=fg-3 italic

GUTTER

行号 mono · fg-3 · 1ch 右对齐

HOT LINE

当前讲解行: 左侧 2px accent 竖条

SIDEBAR

可选文件树 · 32px 宽

B-ROLL

03.E

POST /v1/messages

"model": "claude-haiku-4-5"

"messages": [...]

"max_tokens": 1024

200 ok · 1.2KB

"id": "msg_01H..."

"content": "RAG = 开卷考试 ..."

"stop": "end_turn"

312MS ▶

LAYOUT

左请求 · 中延迟 · 右响应

VERB


POST = accent · 200 = green · err = red

KEY-VAL

键 fg-3 · 值 fg / accent

LATENCY

中间显示真实毫秒数 (教学可信感)

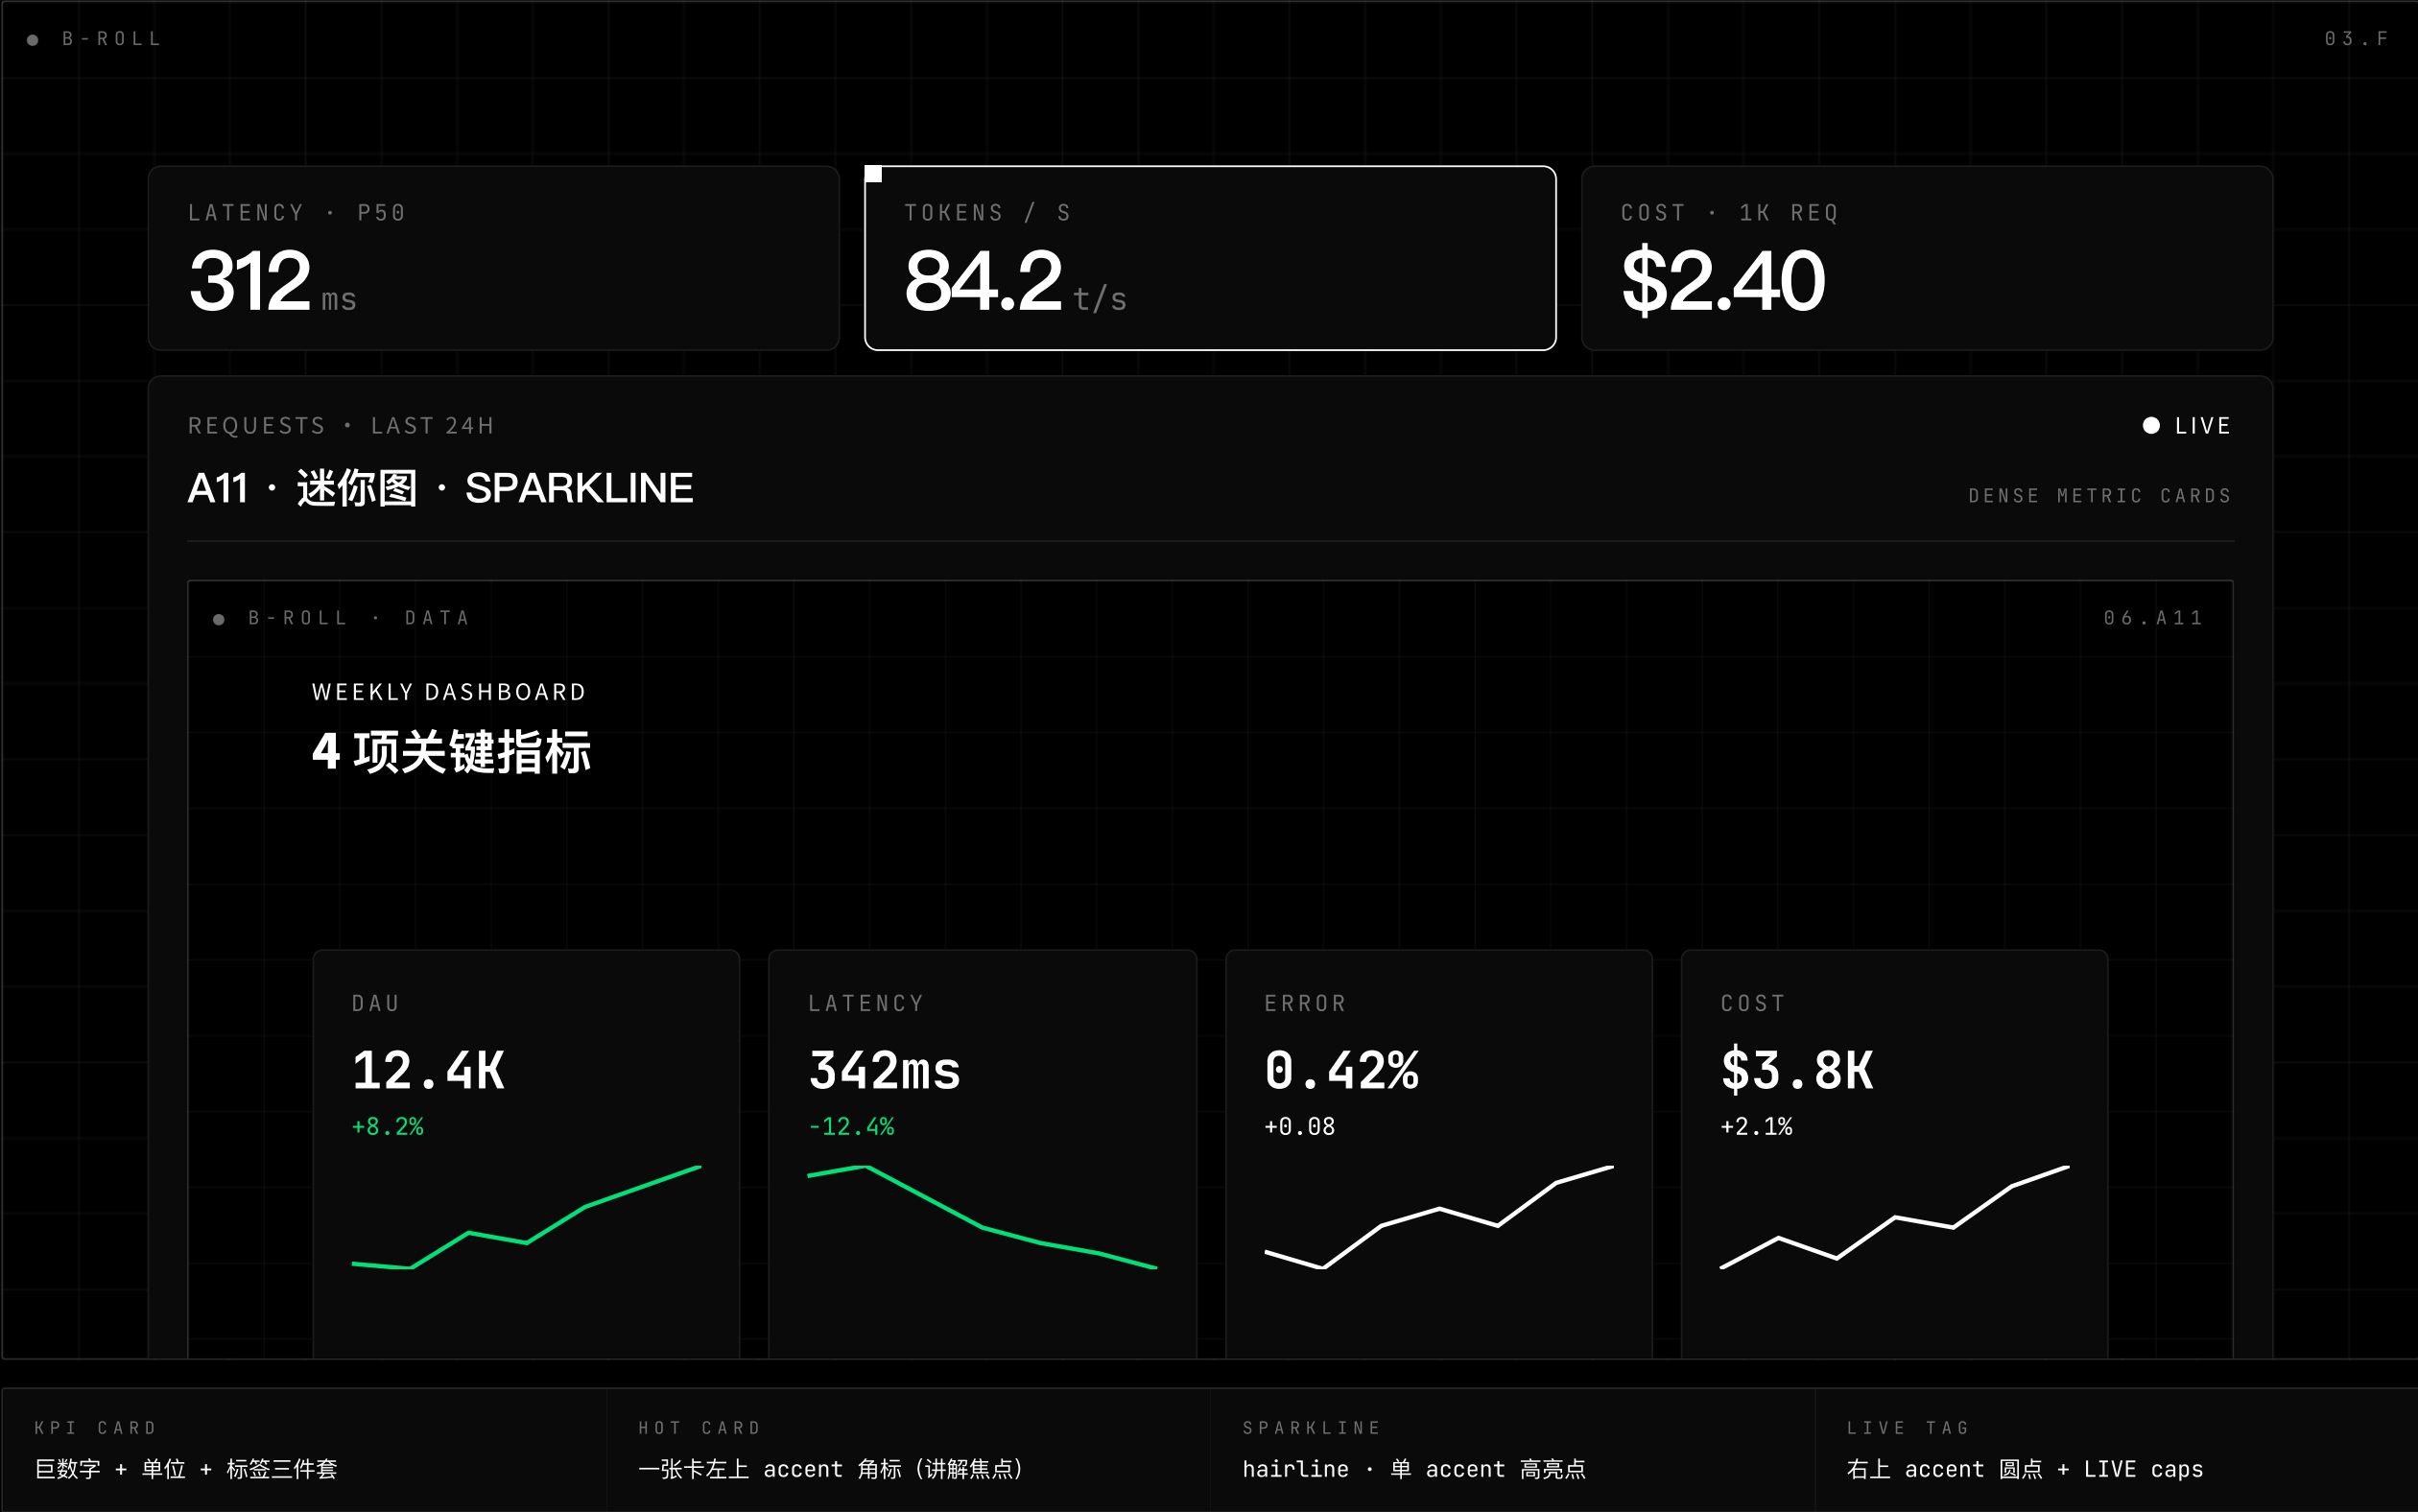


B-ROLL · 重锤

撑满全屏的重击版式 —— 在 B-roll 段落之间制造节奏对比。稀少 · 不堆叠，一支视频用 2-3 次足够。

A · 大字海报 · BIG TYPE

TYPOGRAPHIC POSTER

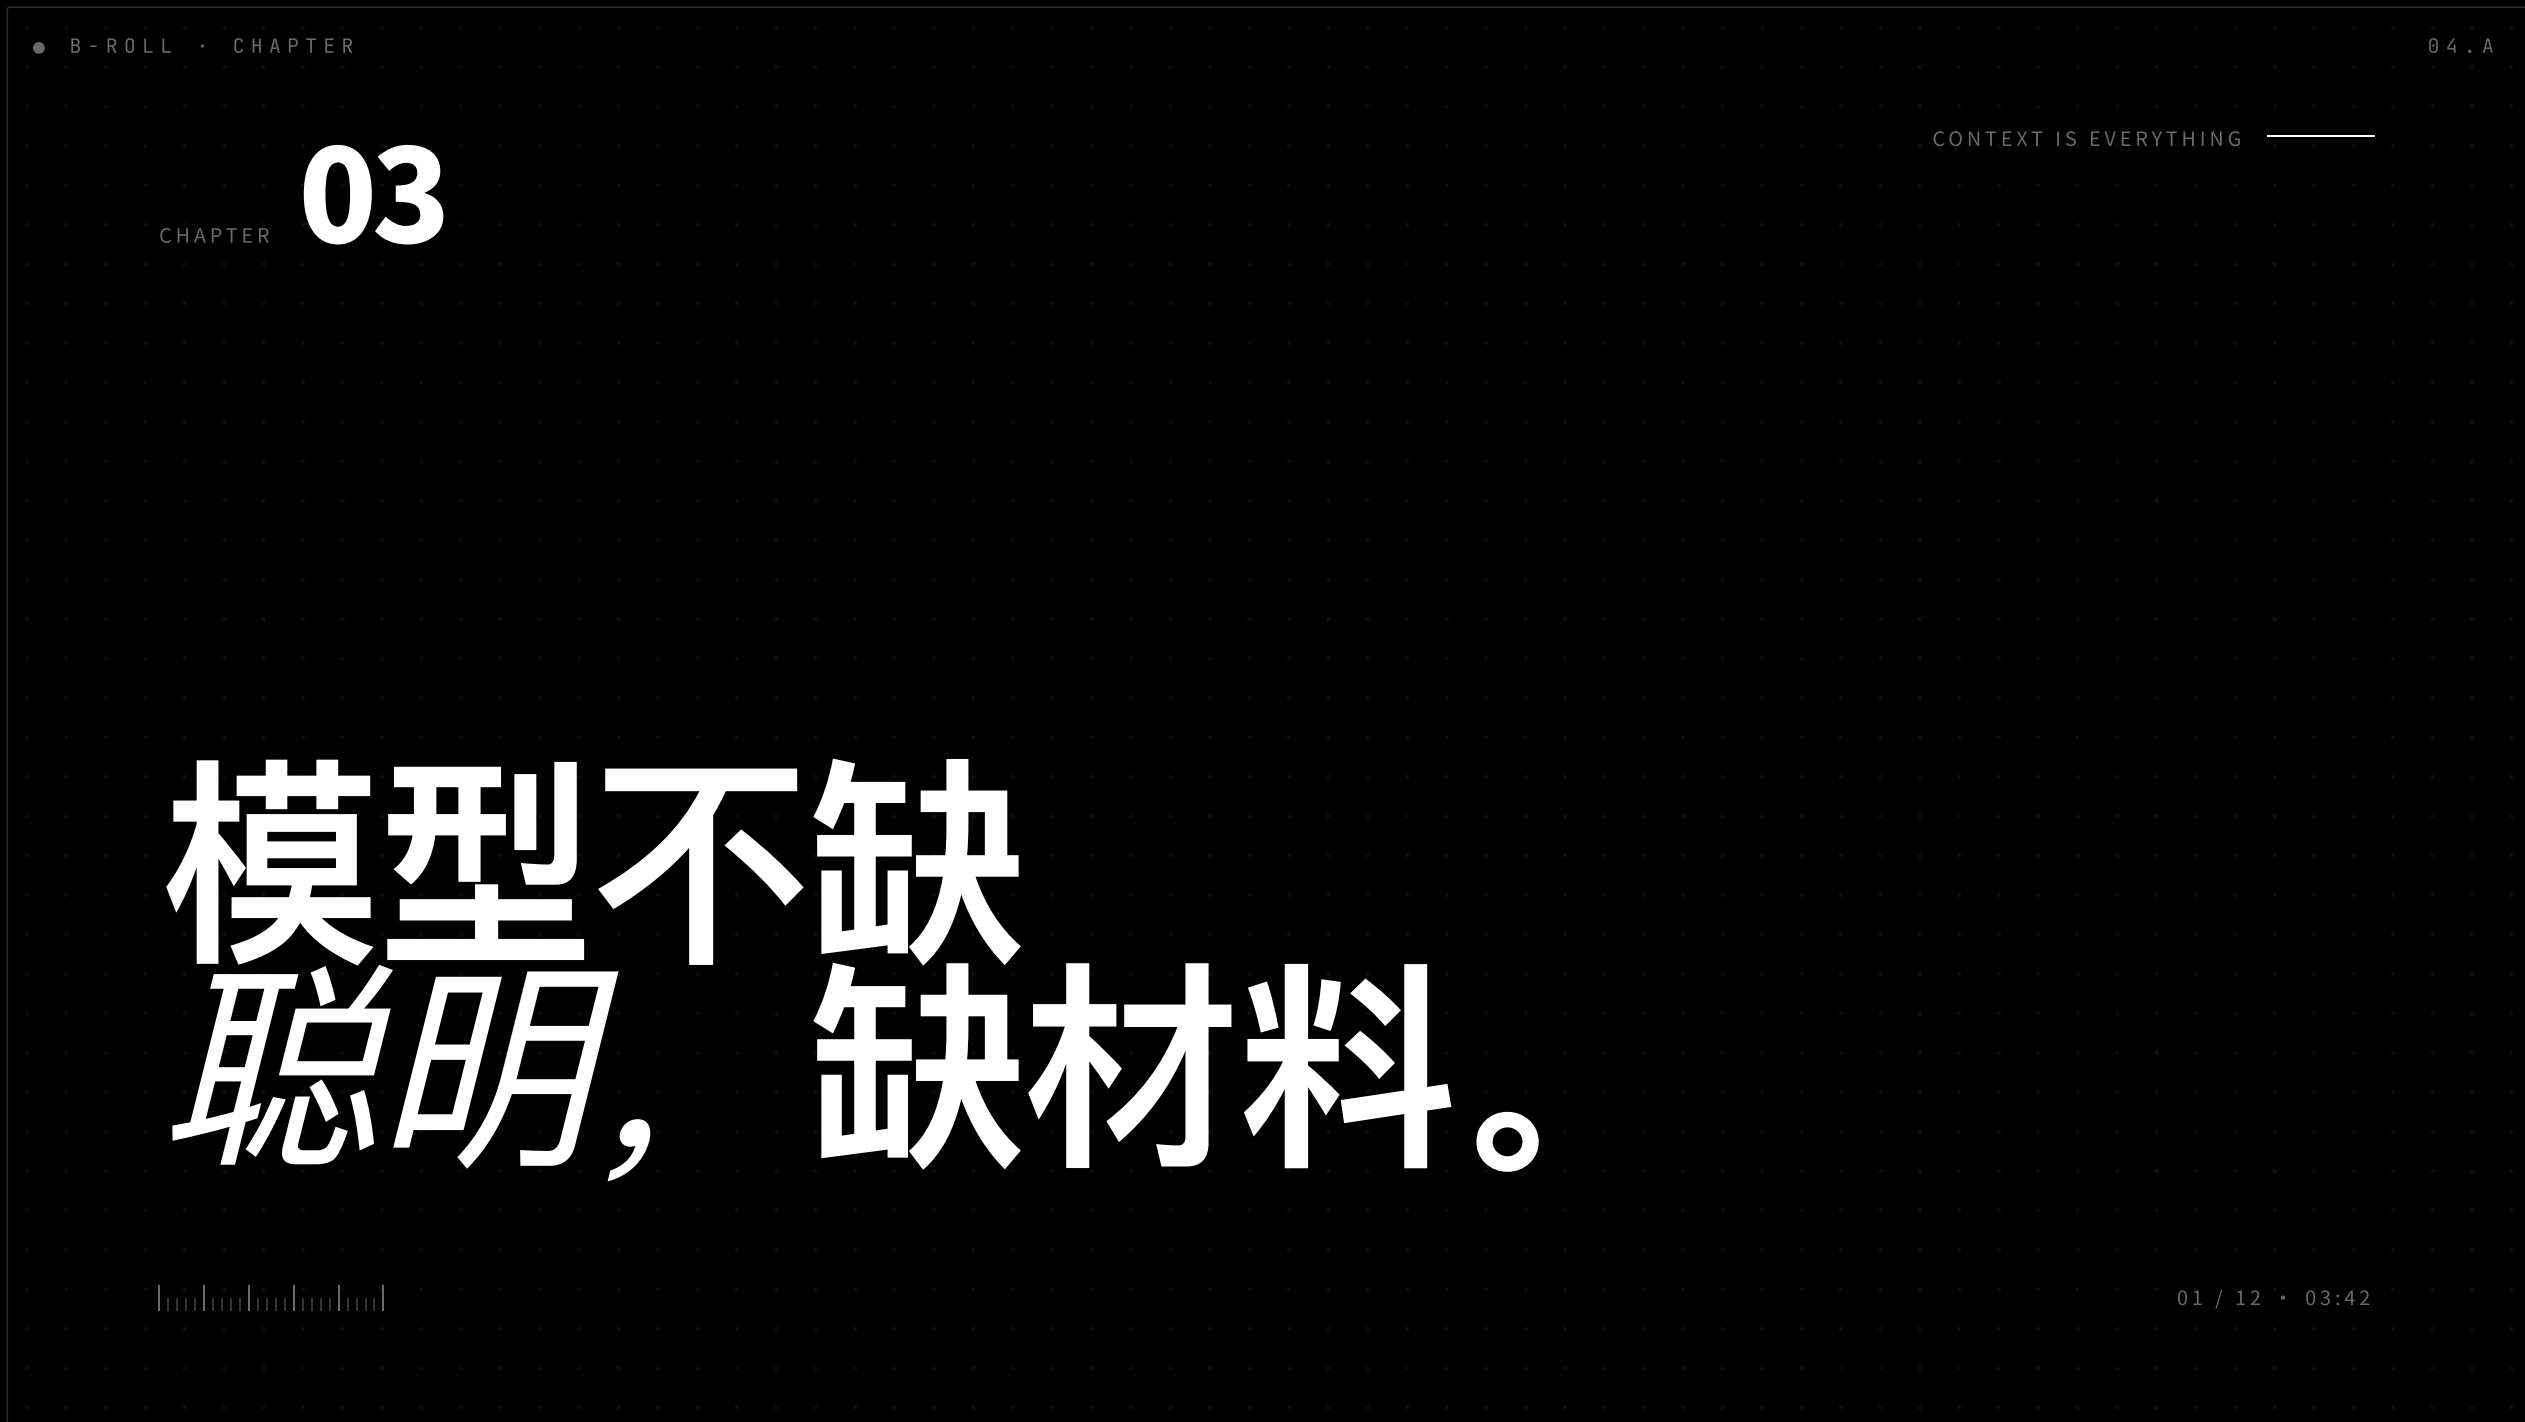

SIZE @4K

180-220px · 800

ACCENT


其中一字换 Instrument Serif italic

CHROME


左上 idx + 右上 rule + 底刻度 + 时码

ENTER

主字 1100ms · 角标 280ms 延迟

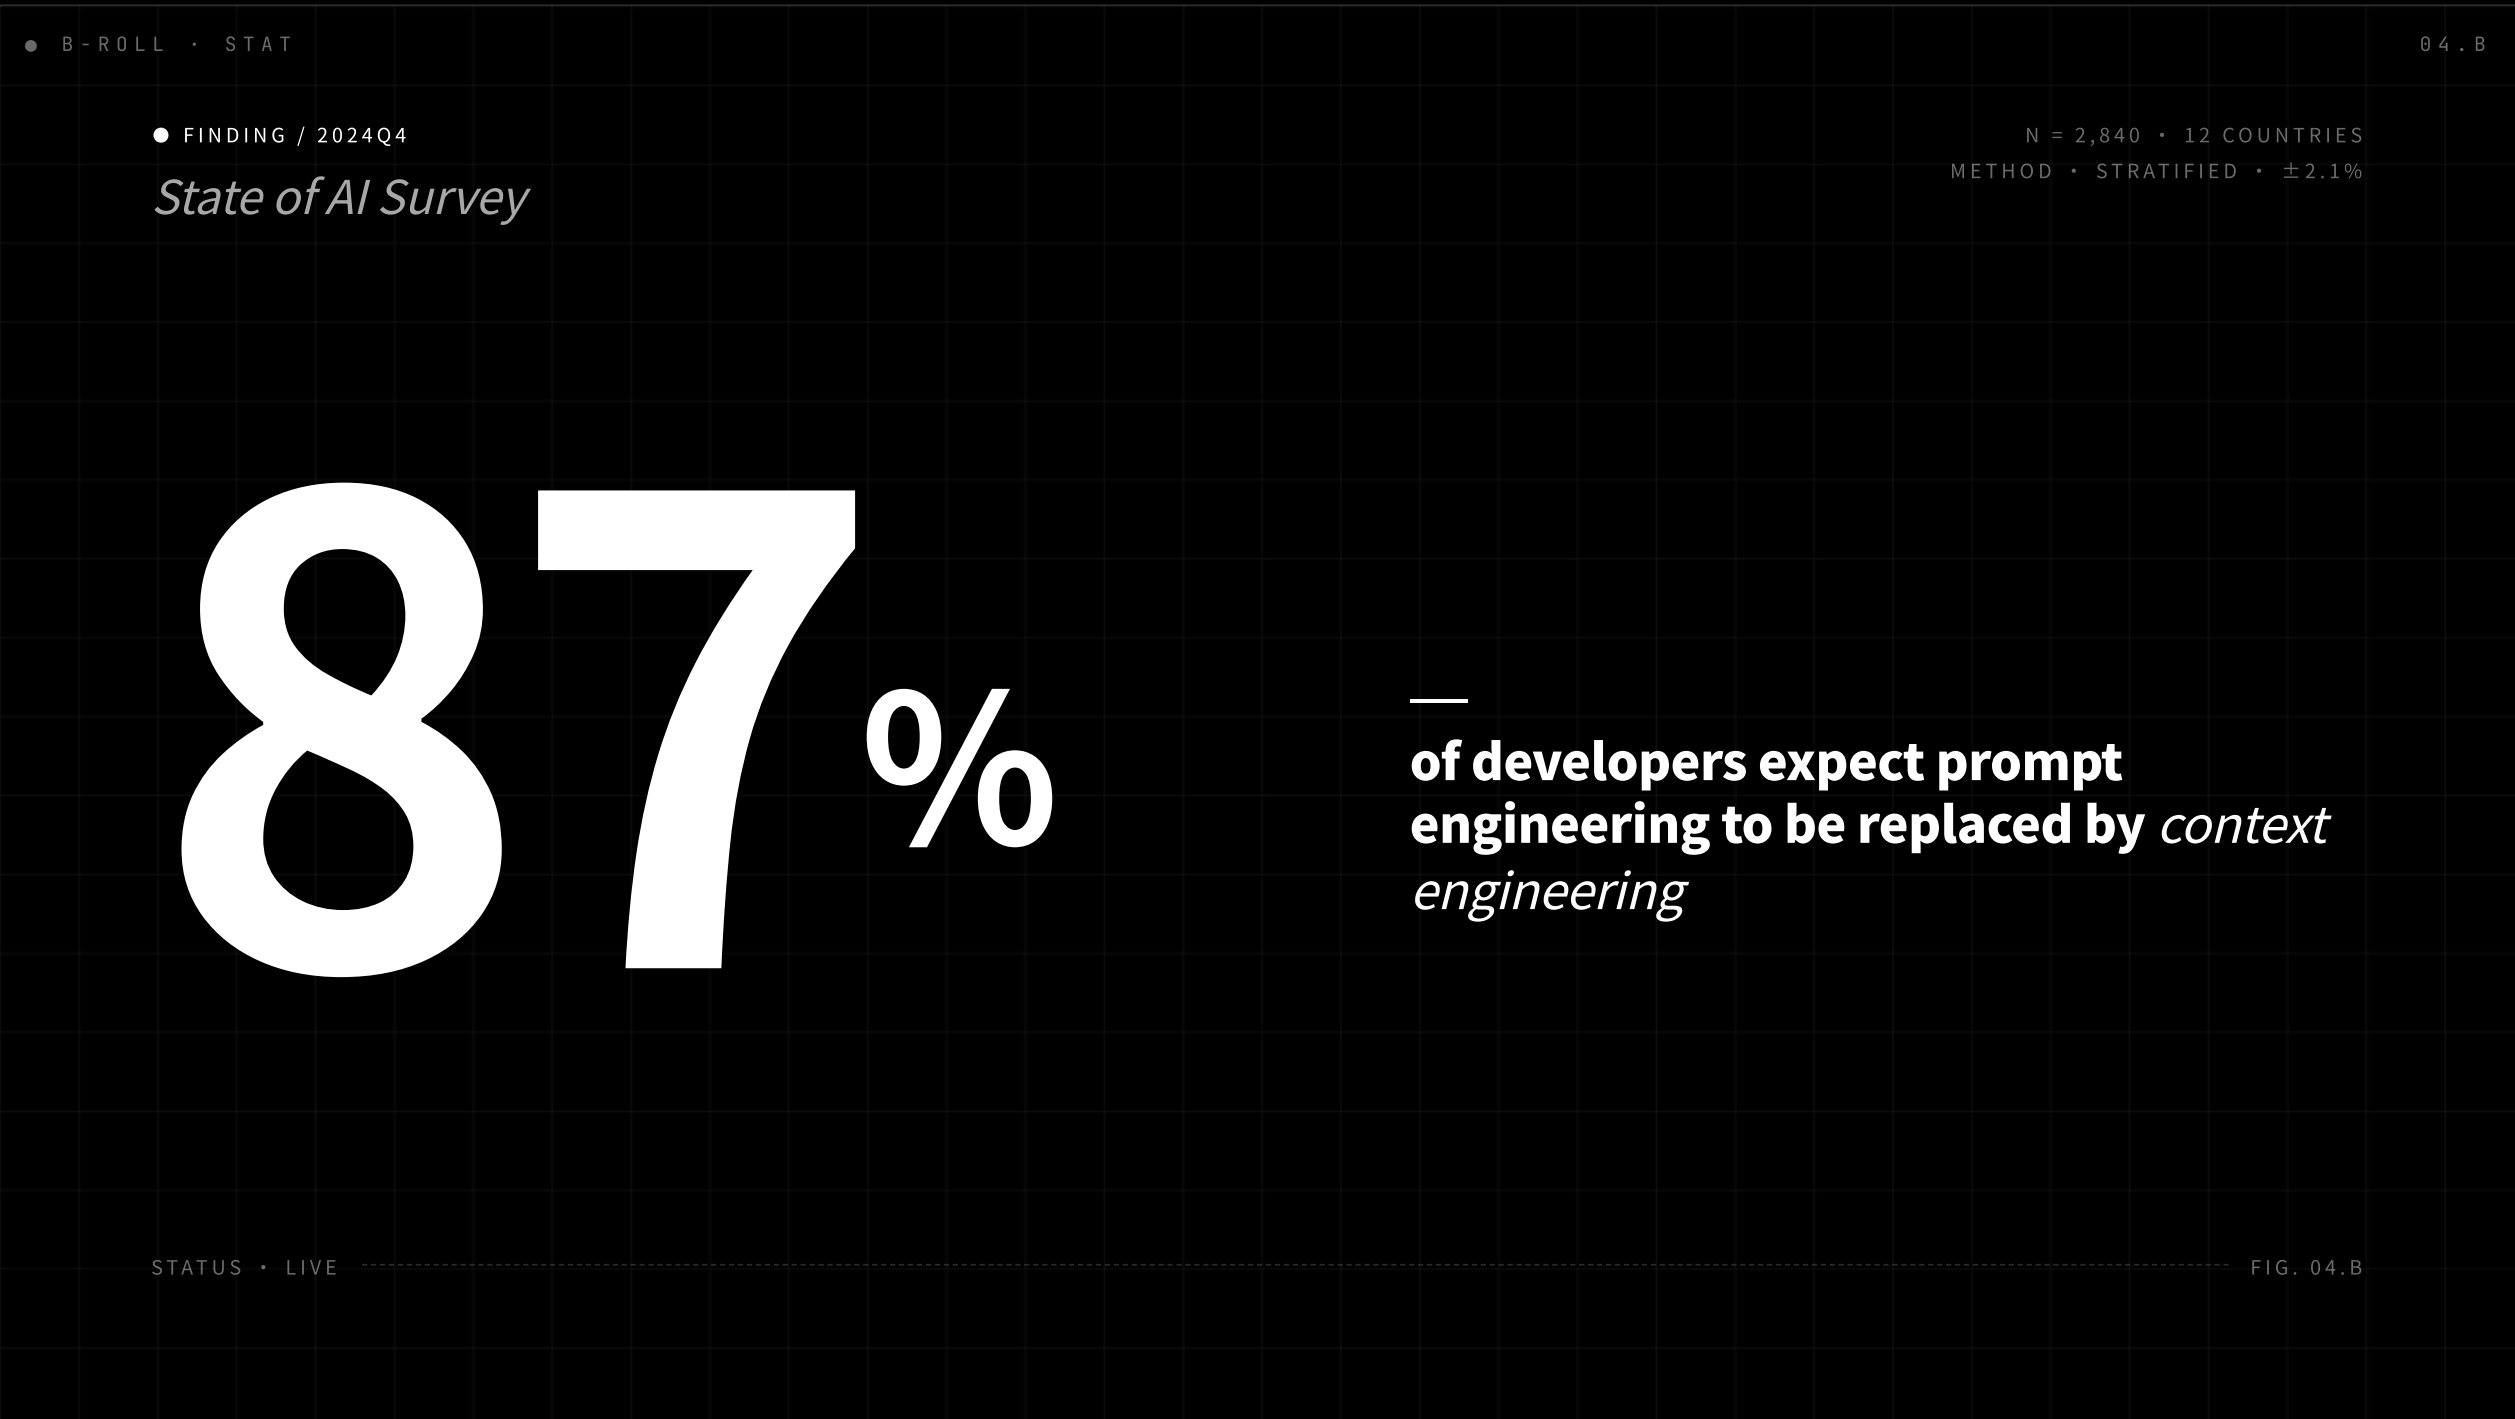

NUMBER	UNIT	CAPTION	CHROME
280-360px · mono · accent · tabular-nums	0.32em · fg · 上偏 0.6em	28 / 800 · 32×2 accent rule	left finding · right method · footer dashed

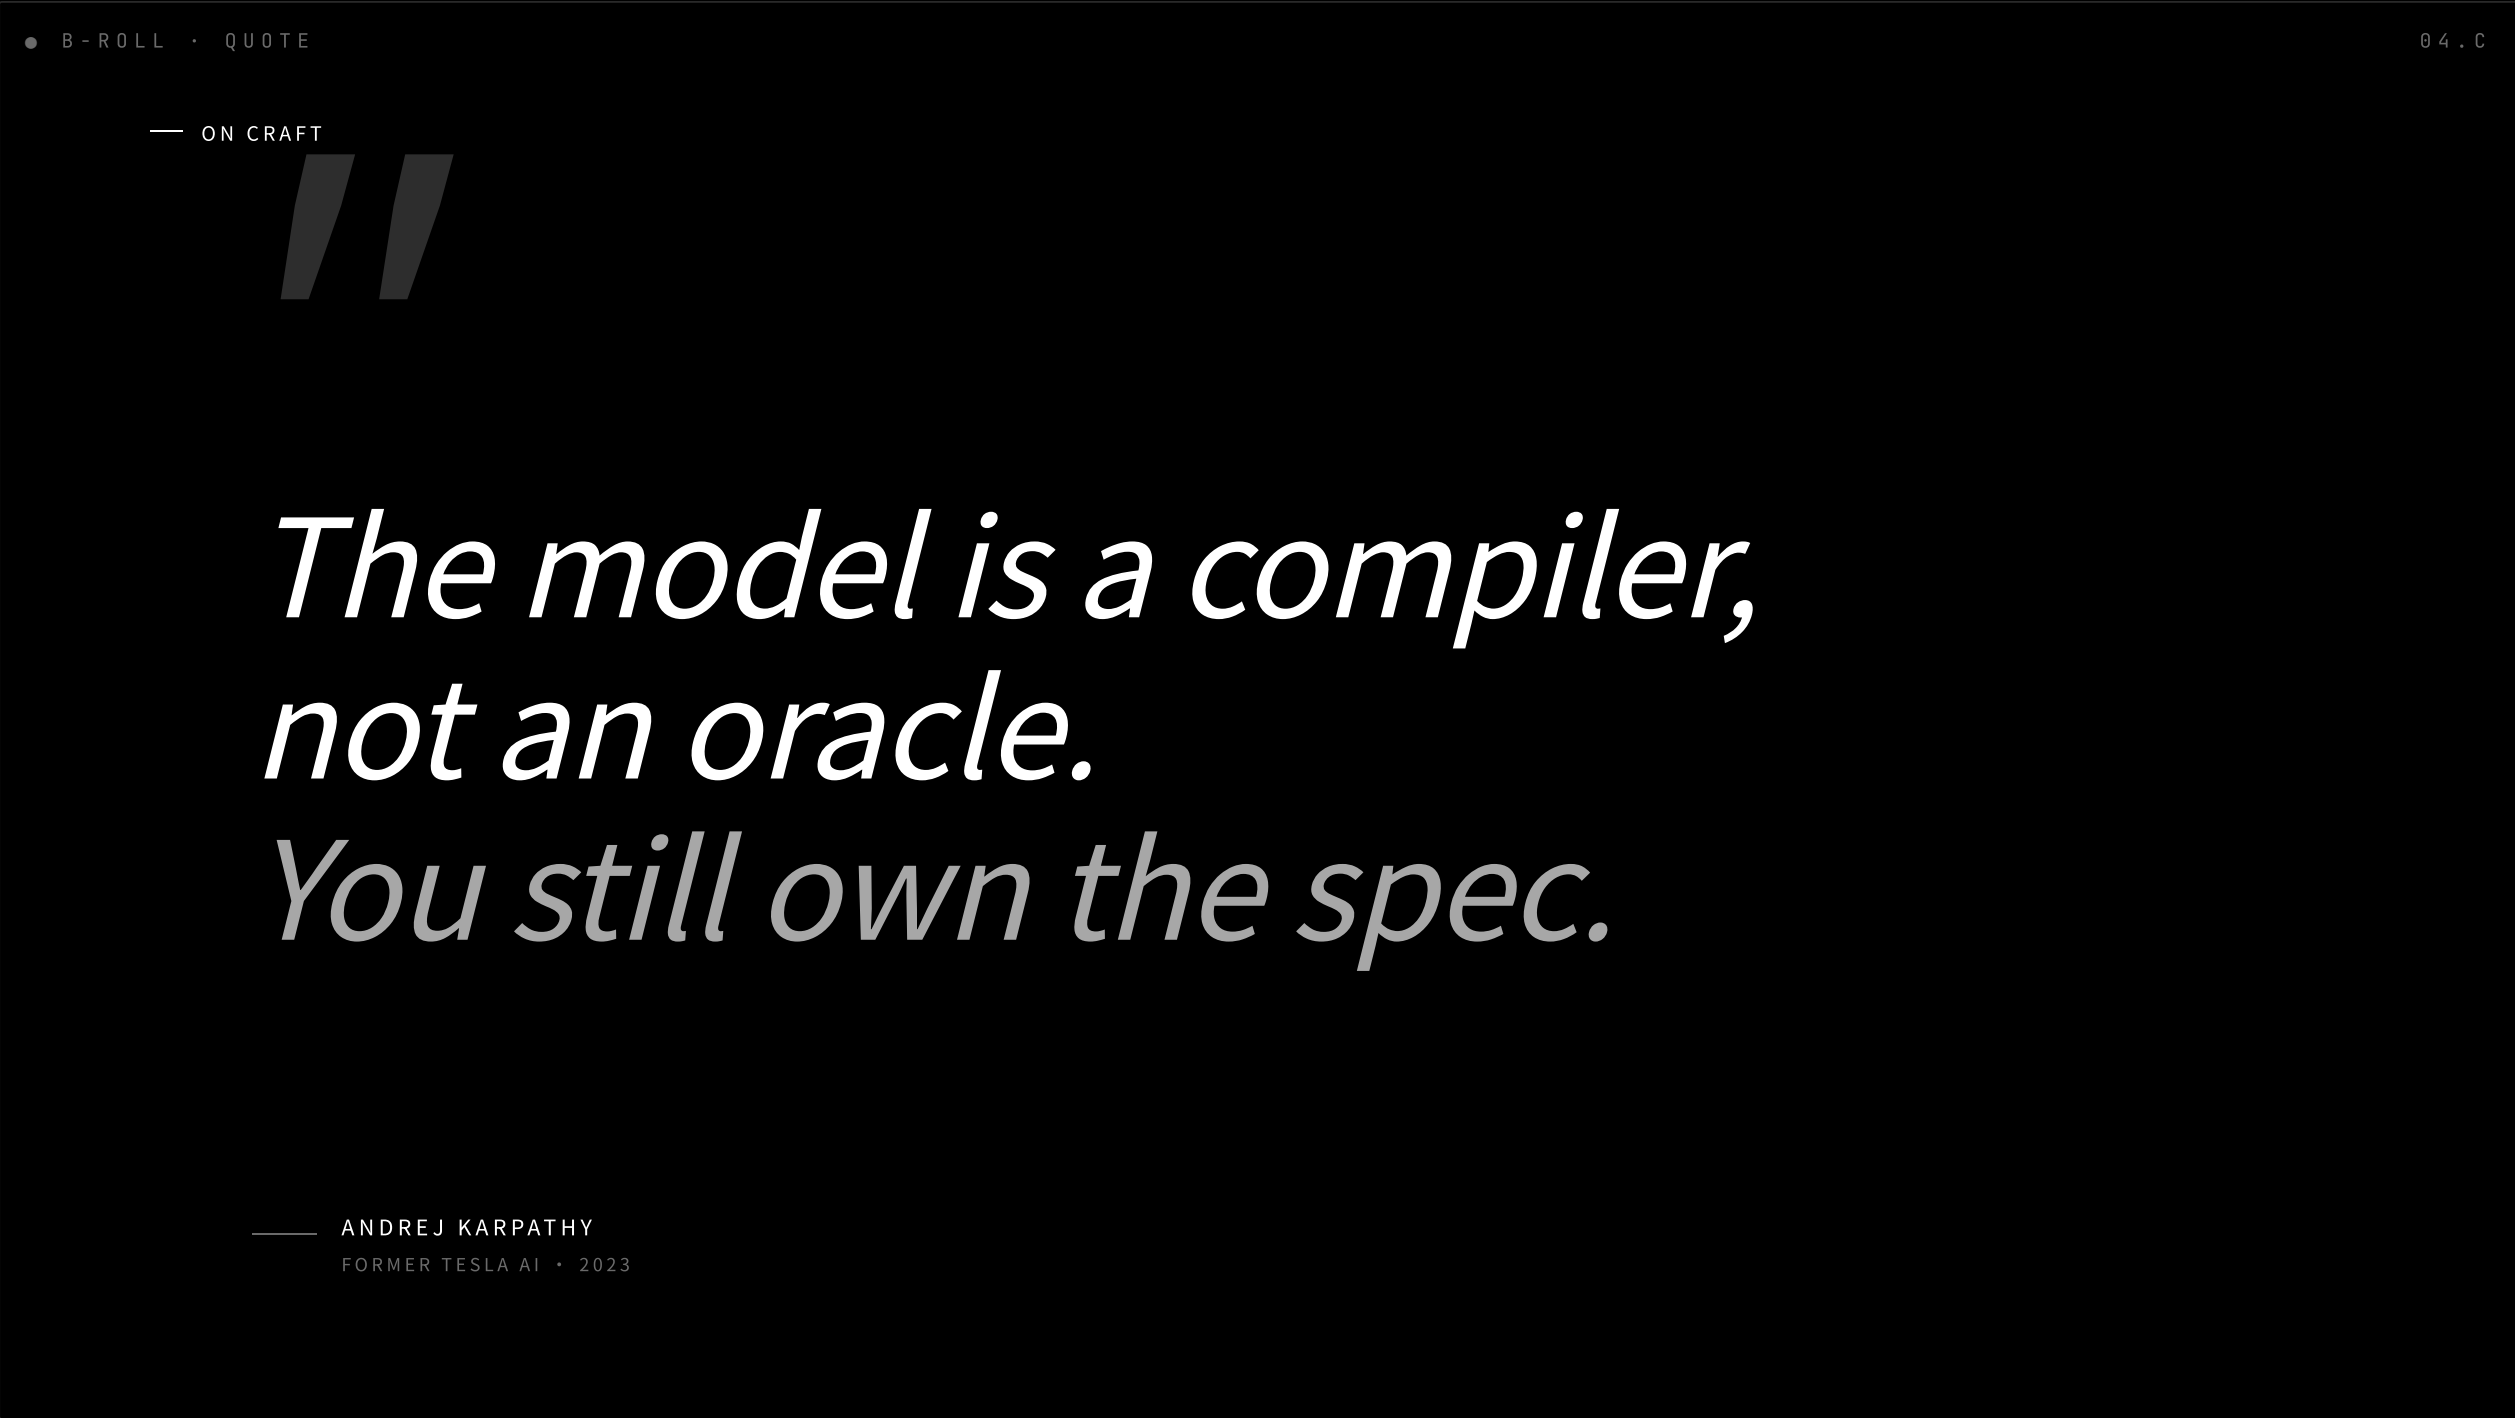

FONT	ACCENT	MARK	BYLINE
Instrument Serif italic · 76px	一个关键词换 accent · 一句弱化 fg-2	巨型左引号 · opacity 0.18 装饰	mono caps + 36px rule



USE 段落切换 · 修辞停顿 · 抛出问题前	DURATION 6-12 帧 (200-400ms) · 不超过 1s	SWAP bg ↔ bg-flash · steps(1) 瞬切	RULE 每支视频 ≤ 2 次 · 不要连续
----------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------

B-ROLL · 抽象兜底

当概念没有具象图标可用时的通用版式——类比、黑盒、等式、光谱、冰山、对照、占位。这是讲 AI 时最常用的一类，因为抽象概念远多于具象图标。

类比框 · ANALOGY

UNFAMILIAR ≈ FAMILIAR

● B-ROLL

05.A

未知

RAG

检索增强生成 · 模型 + 外挂资料库

≈


熟悉


开卷考试

不用背 · 翻书查 · 临场组织答案

就像

LAYOUT	CONNECTOR	SUB-LABEL	CARDS
左 = 未知 · 右 = 熟悉	≈ · Instrument Serif italic · 76px · accent	"就像" 在 ≈ 下方做语义提示	完全对称 hairline 卡 · 左卡 accent 标签强化区分

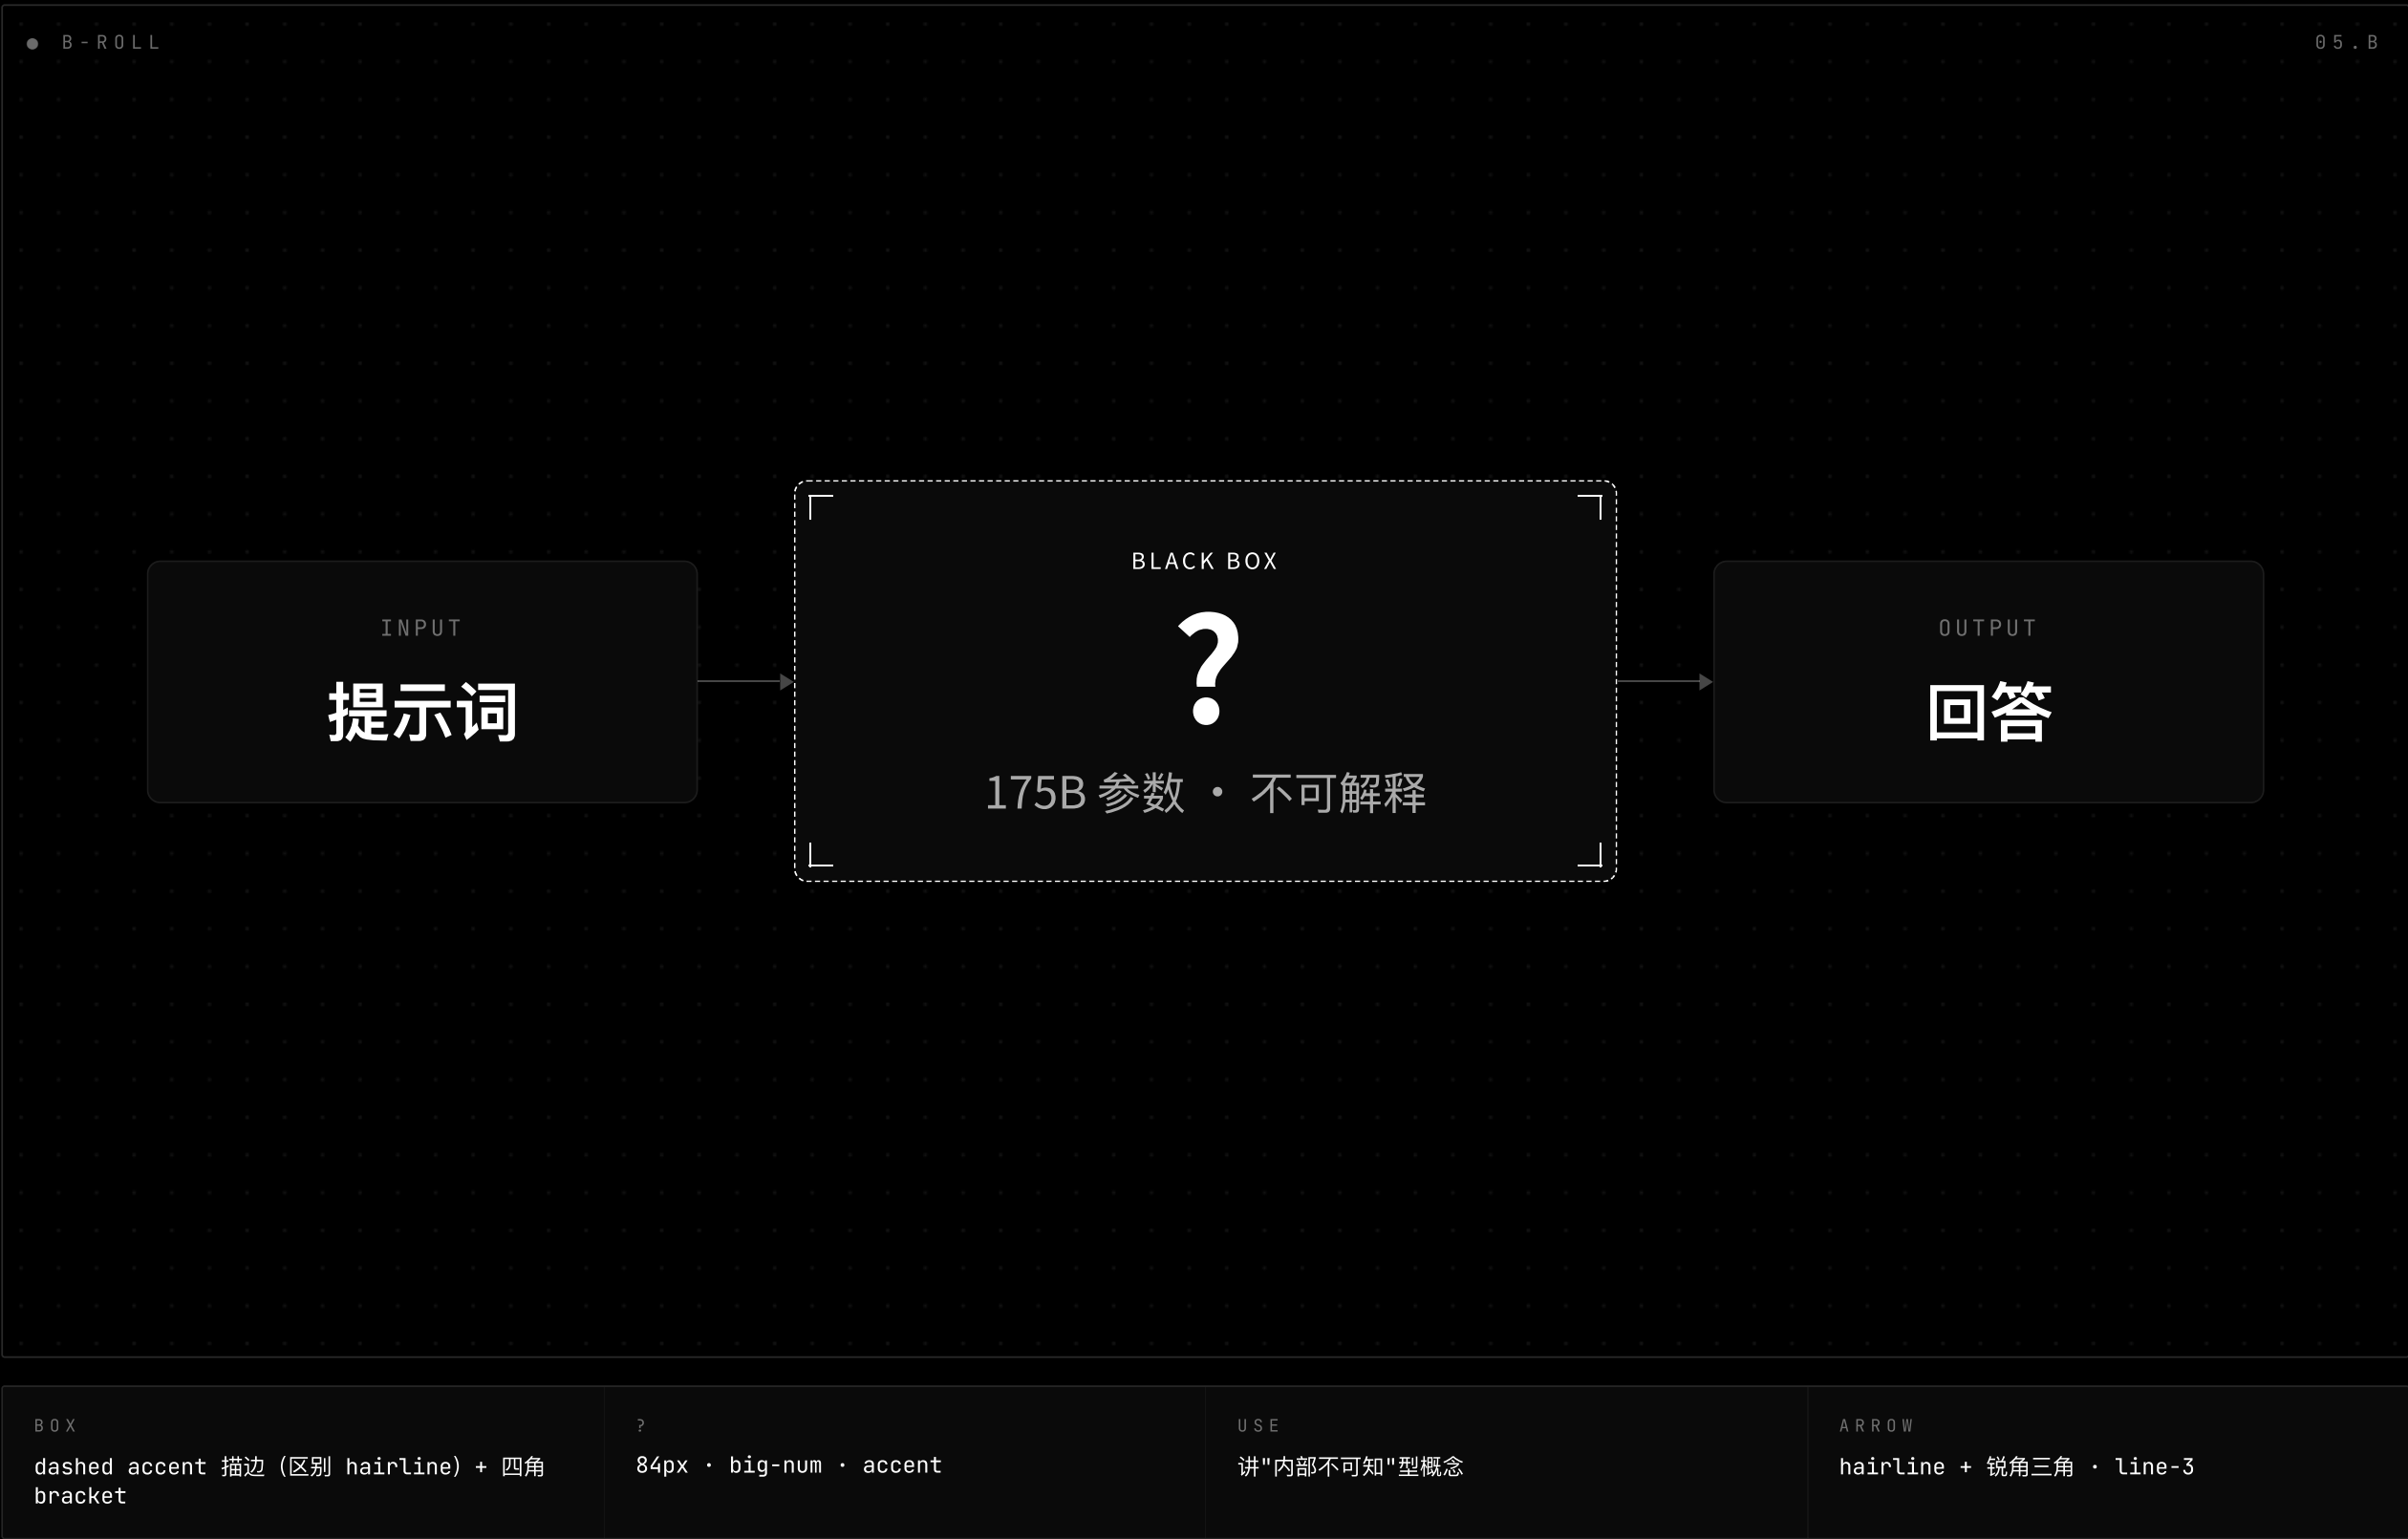

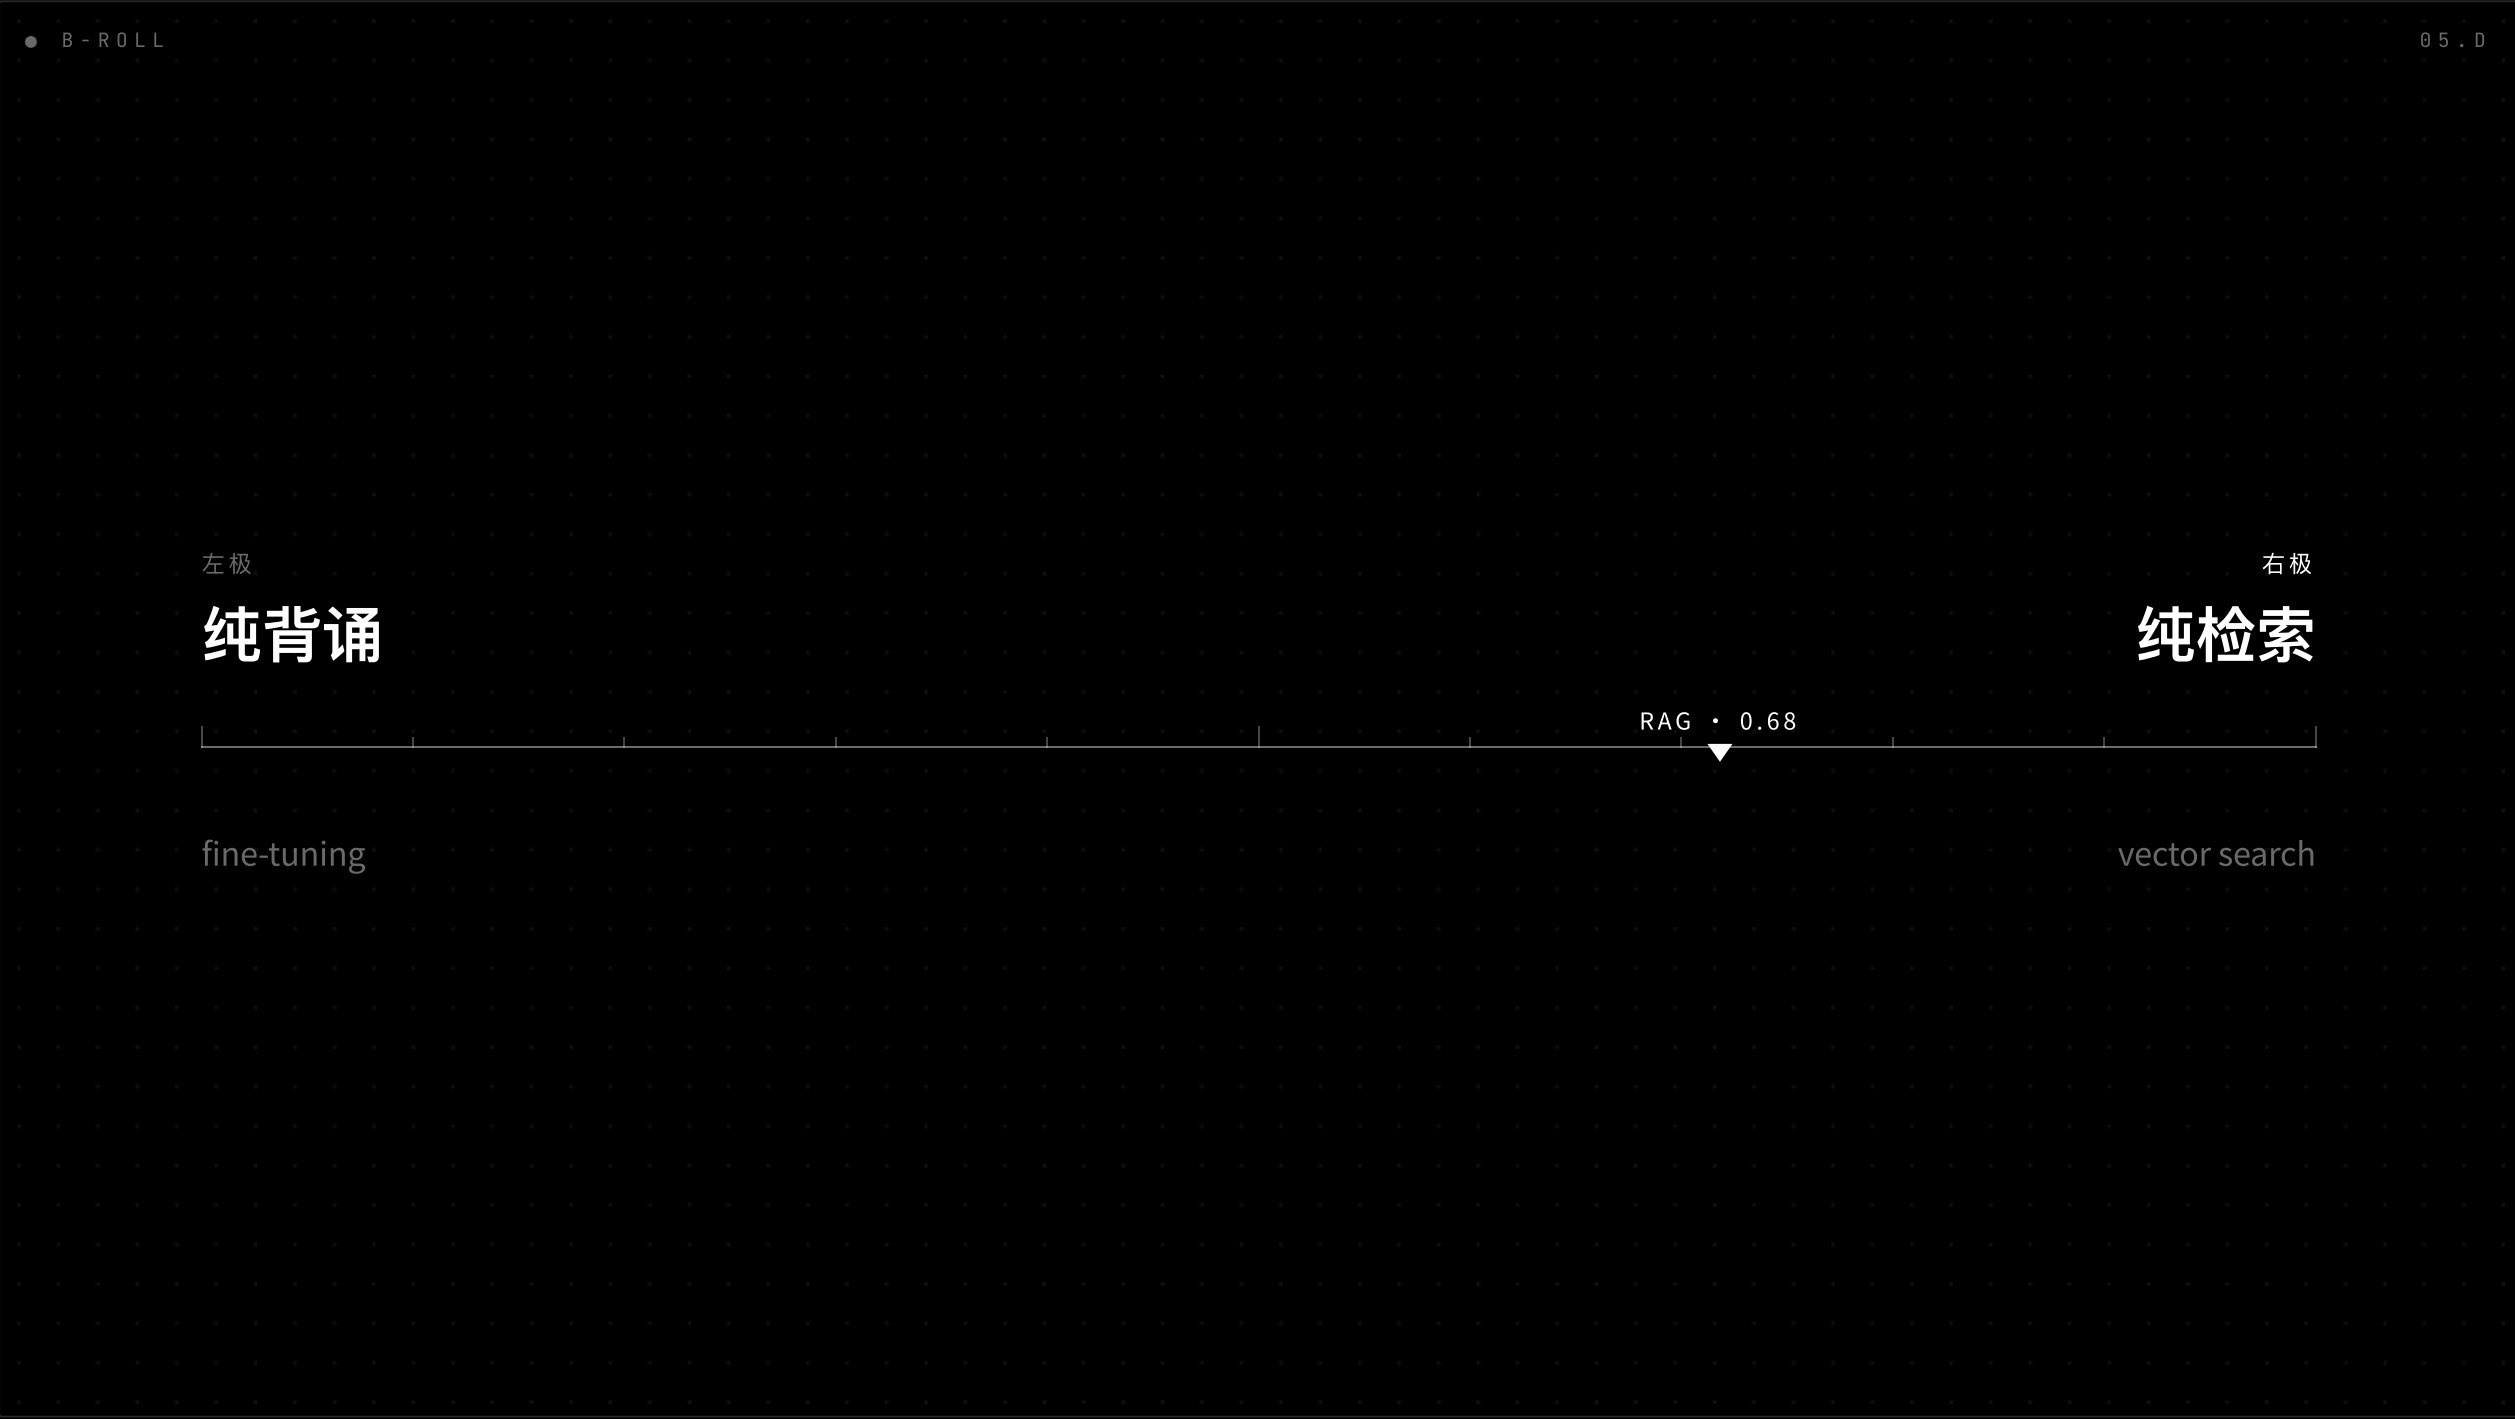

AXIS	MARKER	POLES	USE
0 - 1 · 11 个 tick · 5n 主刻度	倒三角 · accent · 上方 mono 标签	左 fg · 右 accent meta · 强调右极	"X 在 A 和 B 之间偏哪边" 类概念



● 可见 · 10%

对话界面

你看到的输入框和回答

○ 隐藏 · 90%

权重 · 训练数据 · RLHF · 推理基建

真正决定回答质量的部分

WATERLINE	ABOVE	BELOW	USE
accent 虚线 + WATERLINE 标签	实线 · 10% 标注 · accent	虚线 + 轻填充 · 90% · 灰阶	"看得见 / 看不见" 比例悬殊型概念

B · ROLL

05.F

A

预训练

数据

海量公开语料

时长

数月 · 数千卡

产出

通用基础模型

VS

B

微调

数据

少量任务数据

时长

小时 · 单卡

产出

专业化变体

LAYOUT	ROWS	SIDE LABEL	USE
左右等宽 · 中竖线 + vs serif	同序键值 · 行行对齐 (方便逐行对比)	左 fg-3 · 右 accent · A / B	两个方案 / 两种概念逐项对比

B · ROLL

05.G

[DROP HERE]

GPT-4 屏幕录像

1920 × 1080 · ≤ 8s · prores


B G	BORDER	LABEL	SPEC
45° 斜条纹 (4% 白)	1px line-2 + 四角 bracket	[DROP HERE] mono caps · accent	尺寸 · 时长 · 编码格式

B-ROLL · 数据图表



讲数字 · 趋势 · 占比 · 流量时用。所有图共用一套渲染语法：hairline 坐标轴 · mono 数字 · 单 accent
高亮关键点。每屏最多 1 个主信息 + 2-3 个数据点。



A1 · 折线图 · LINE CHART



TREND OVER TIME


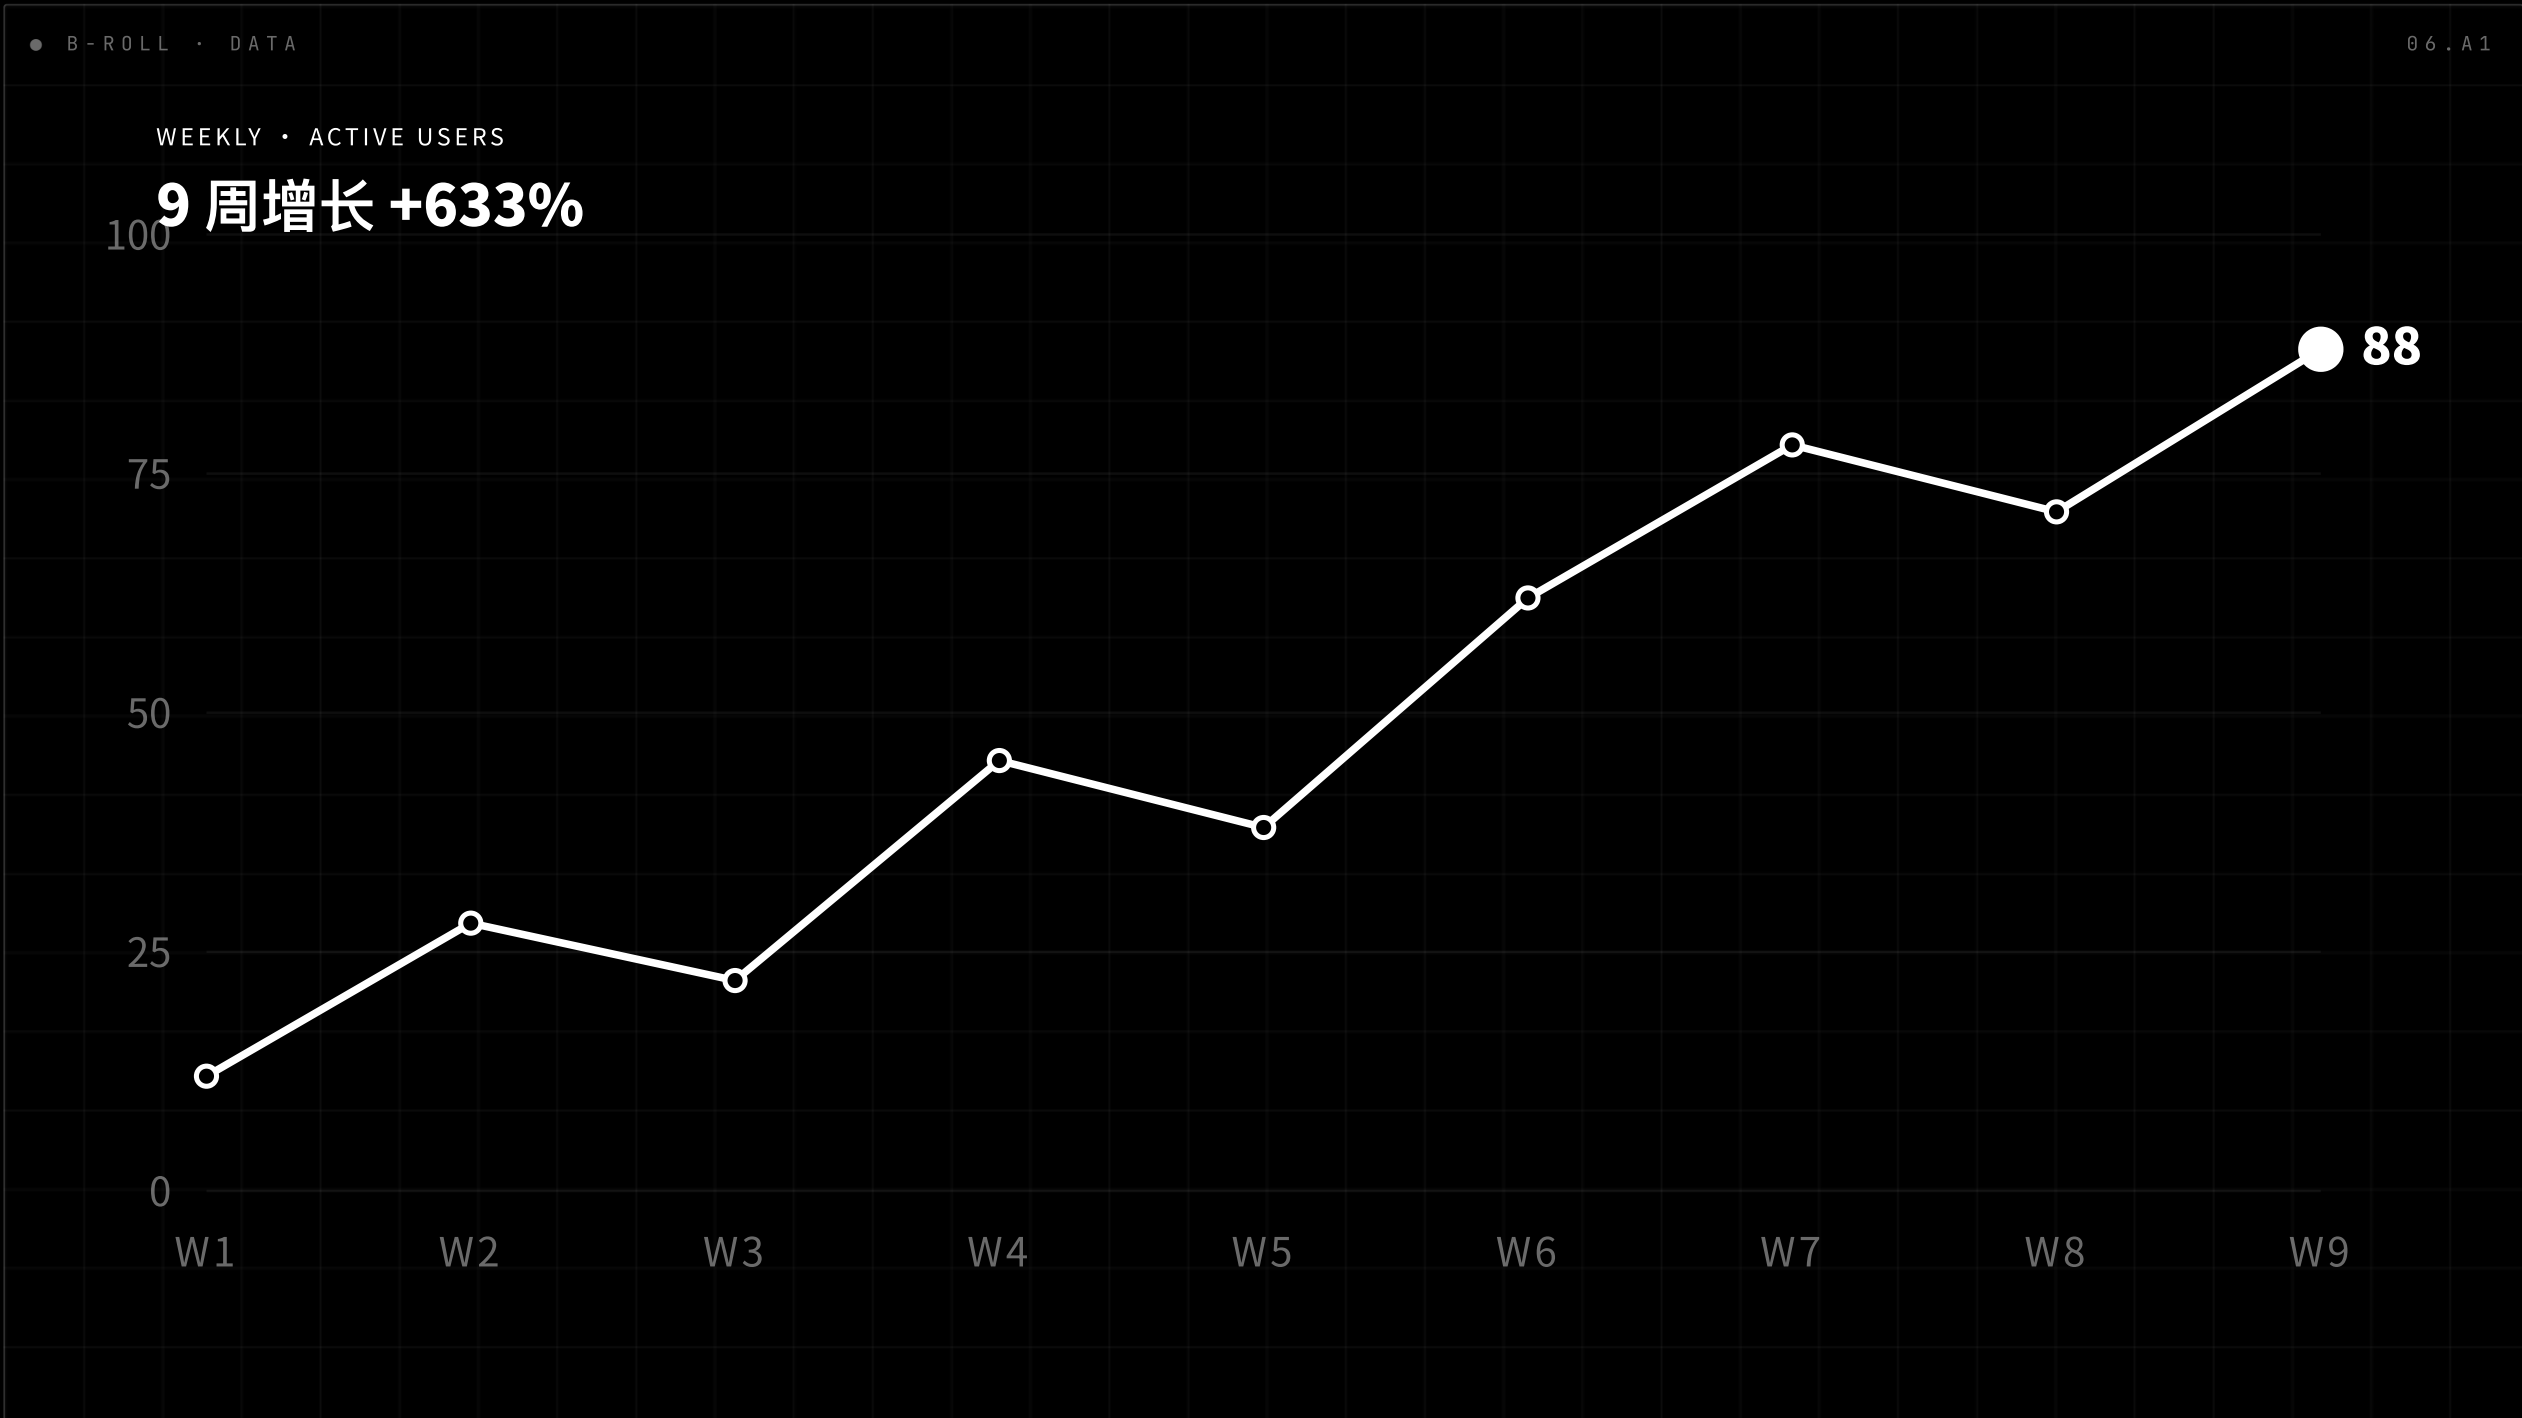



AXIS	LINE	POINT	LABEL
1px rgba(255,255,255,.06) hairline	3px accent · round join	4px (常规) · 8px (端点高亮)	末端标数字 + mono 字体

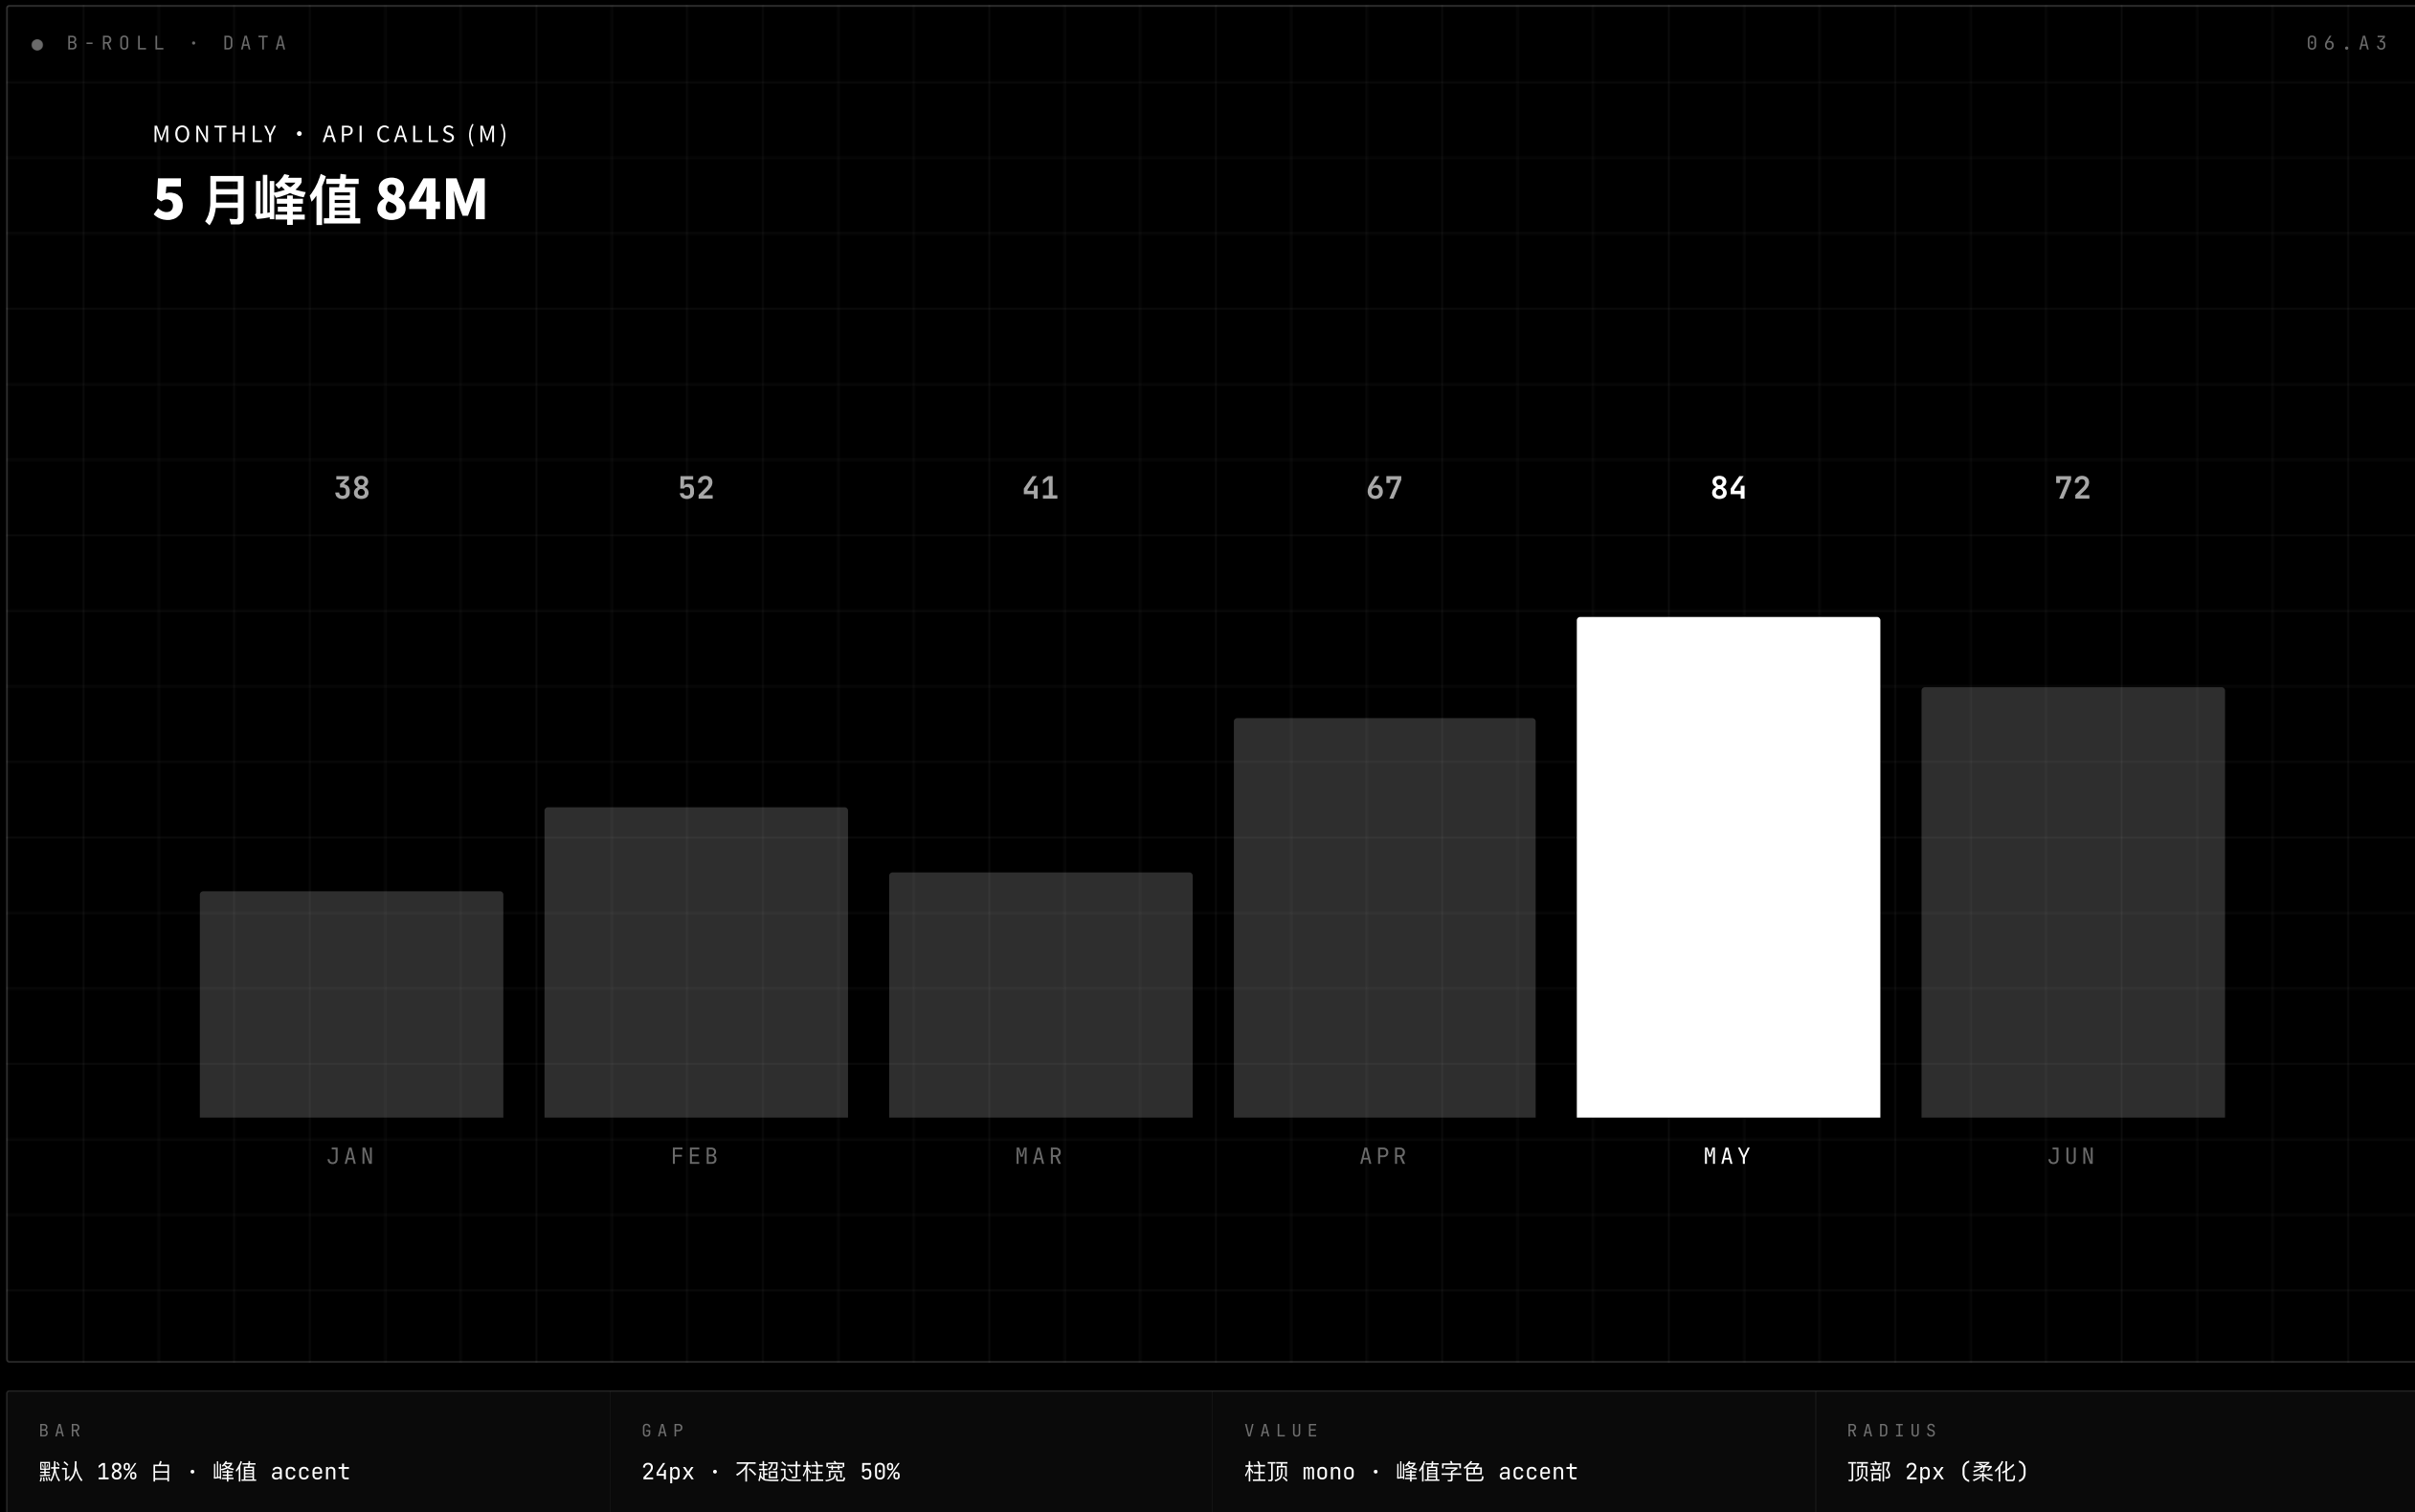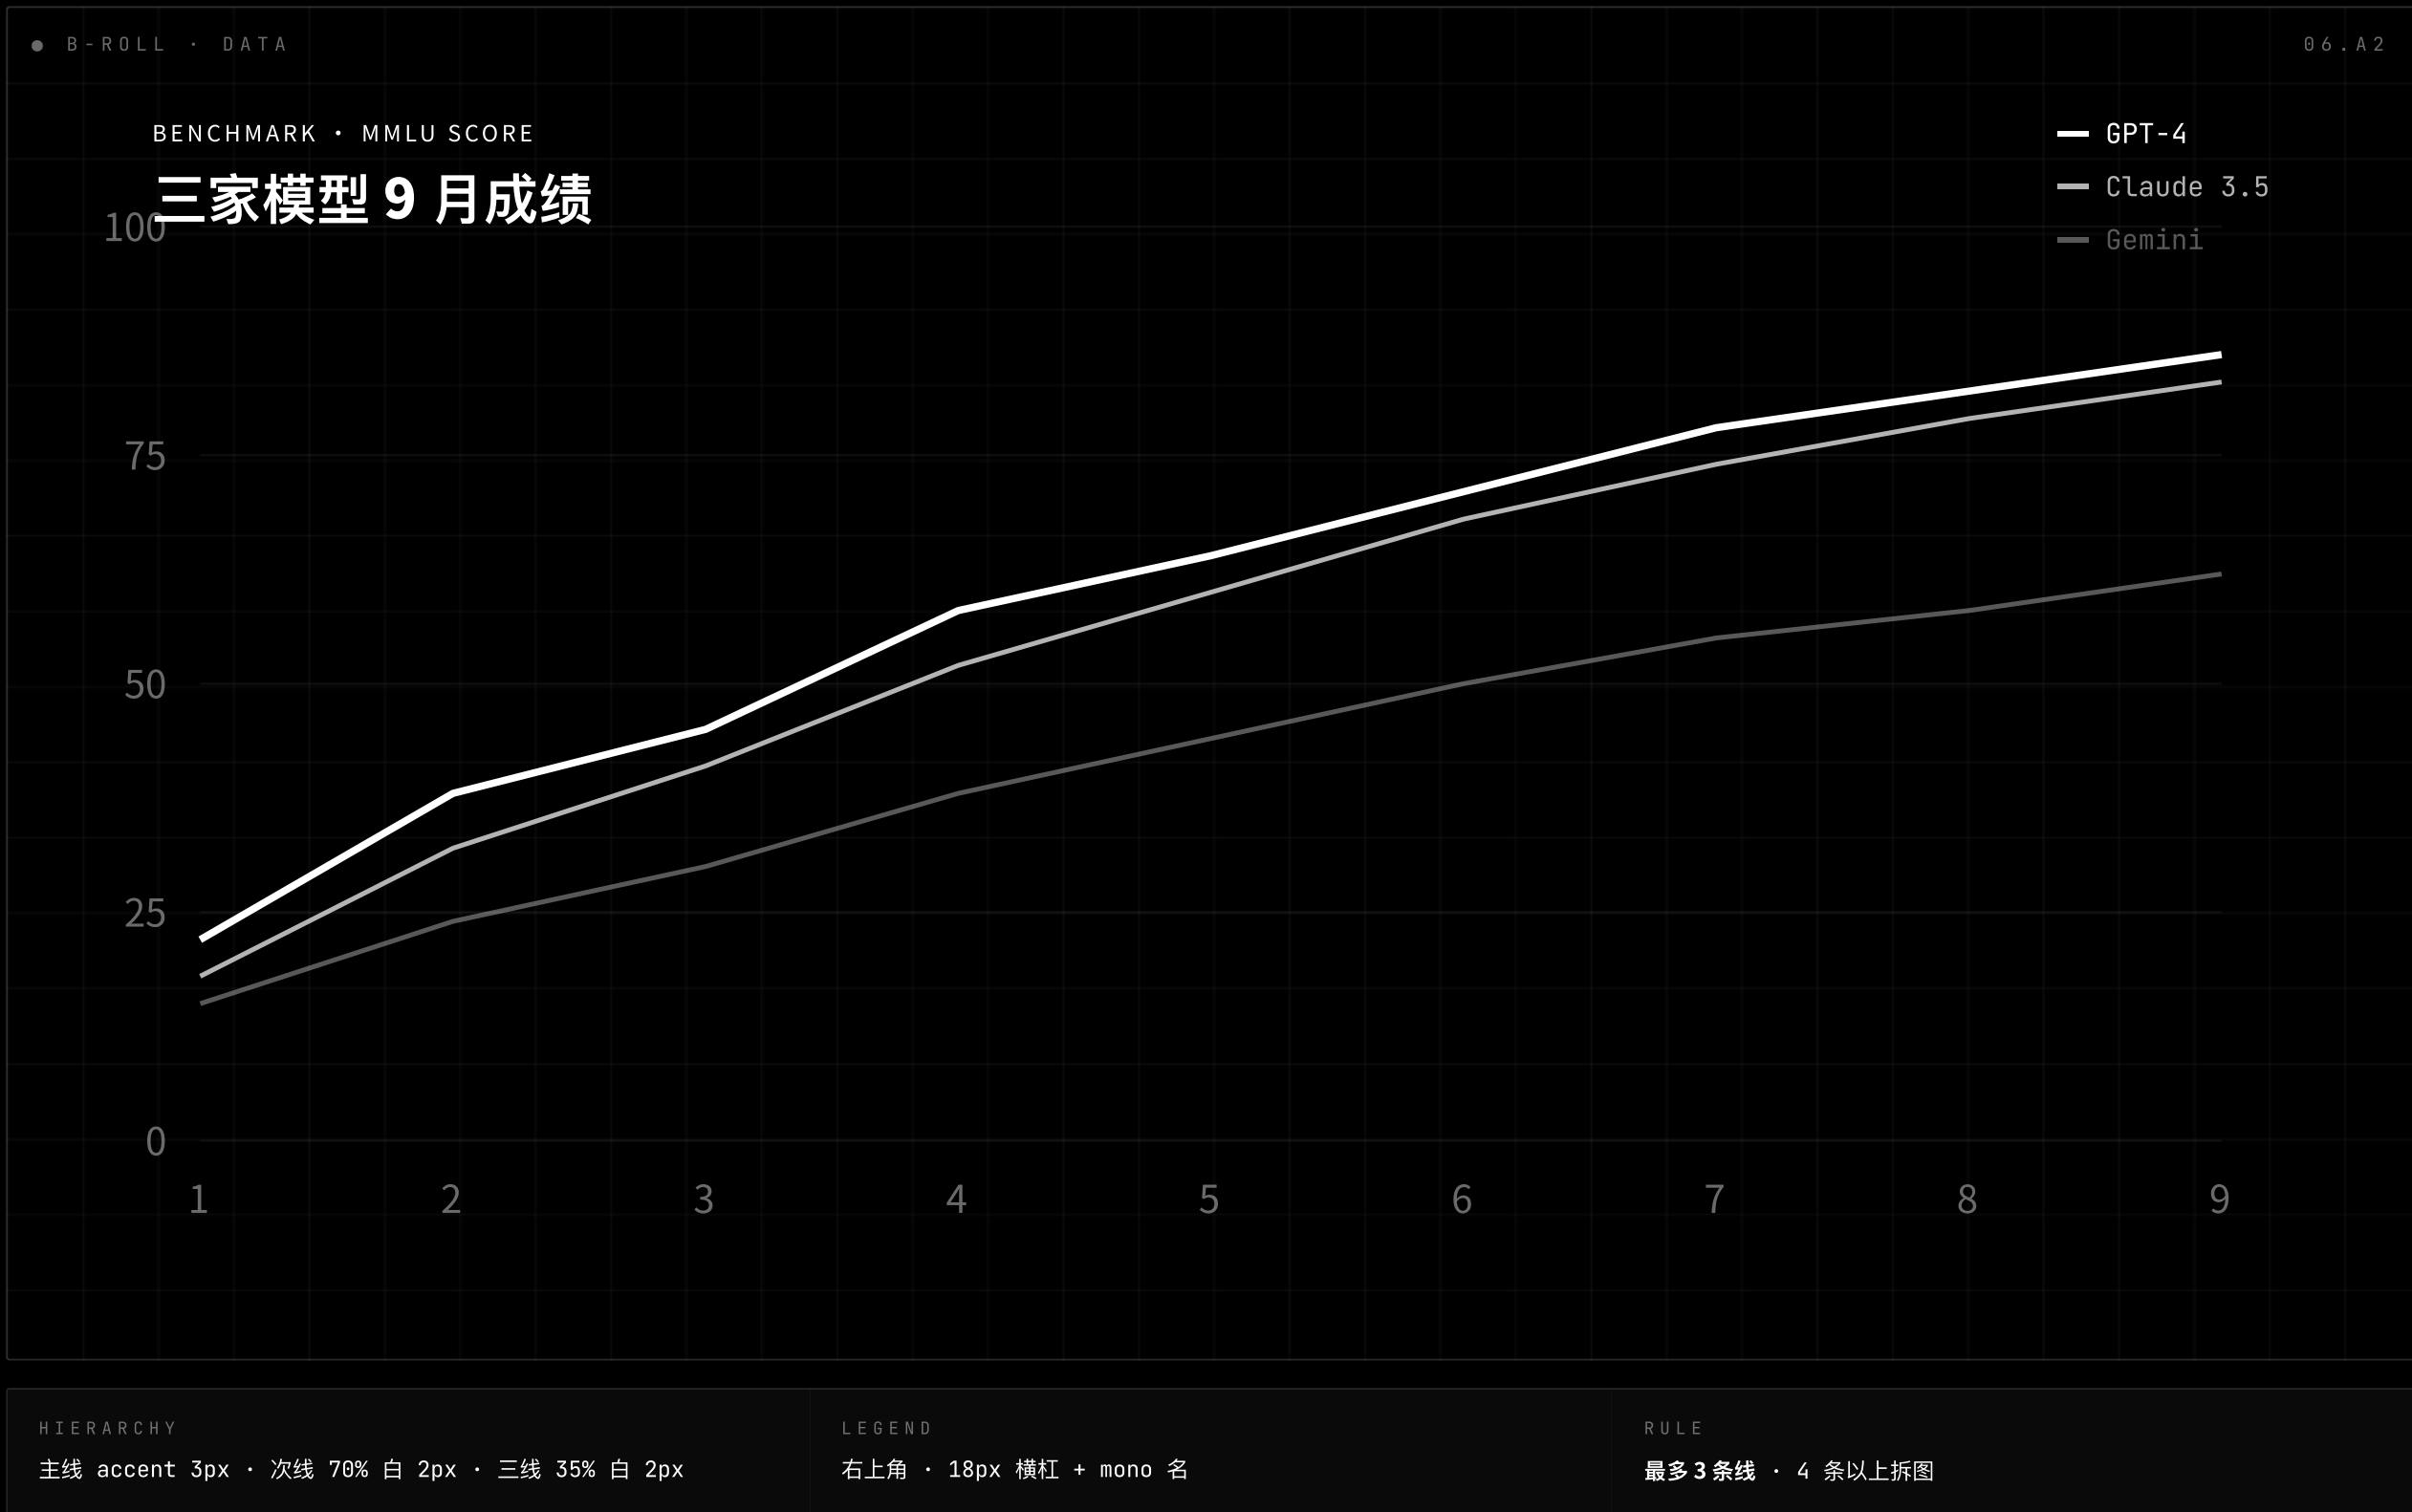


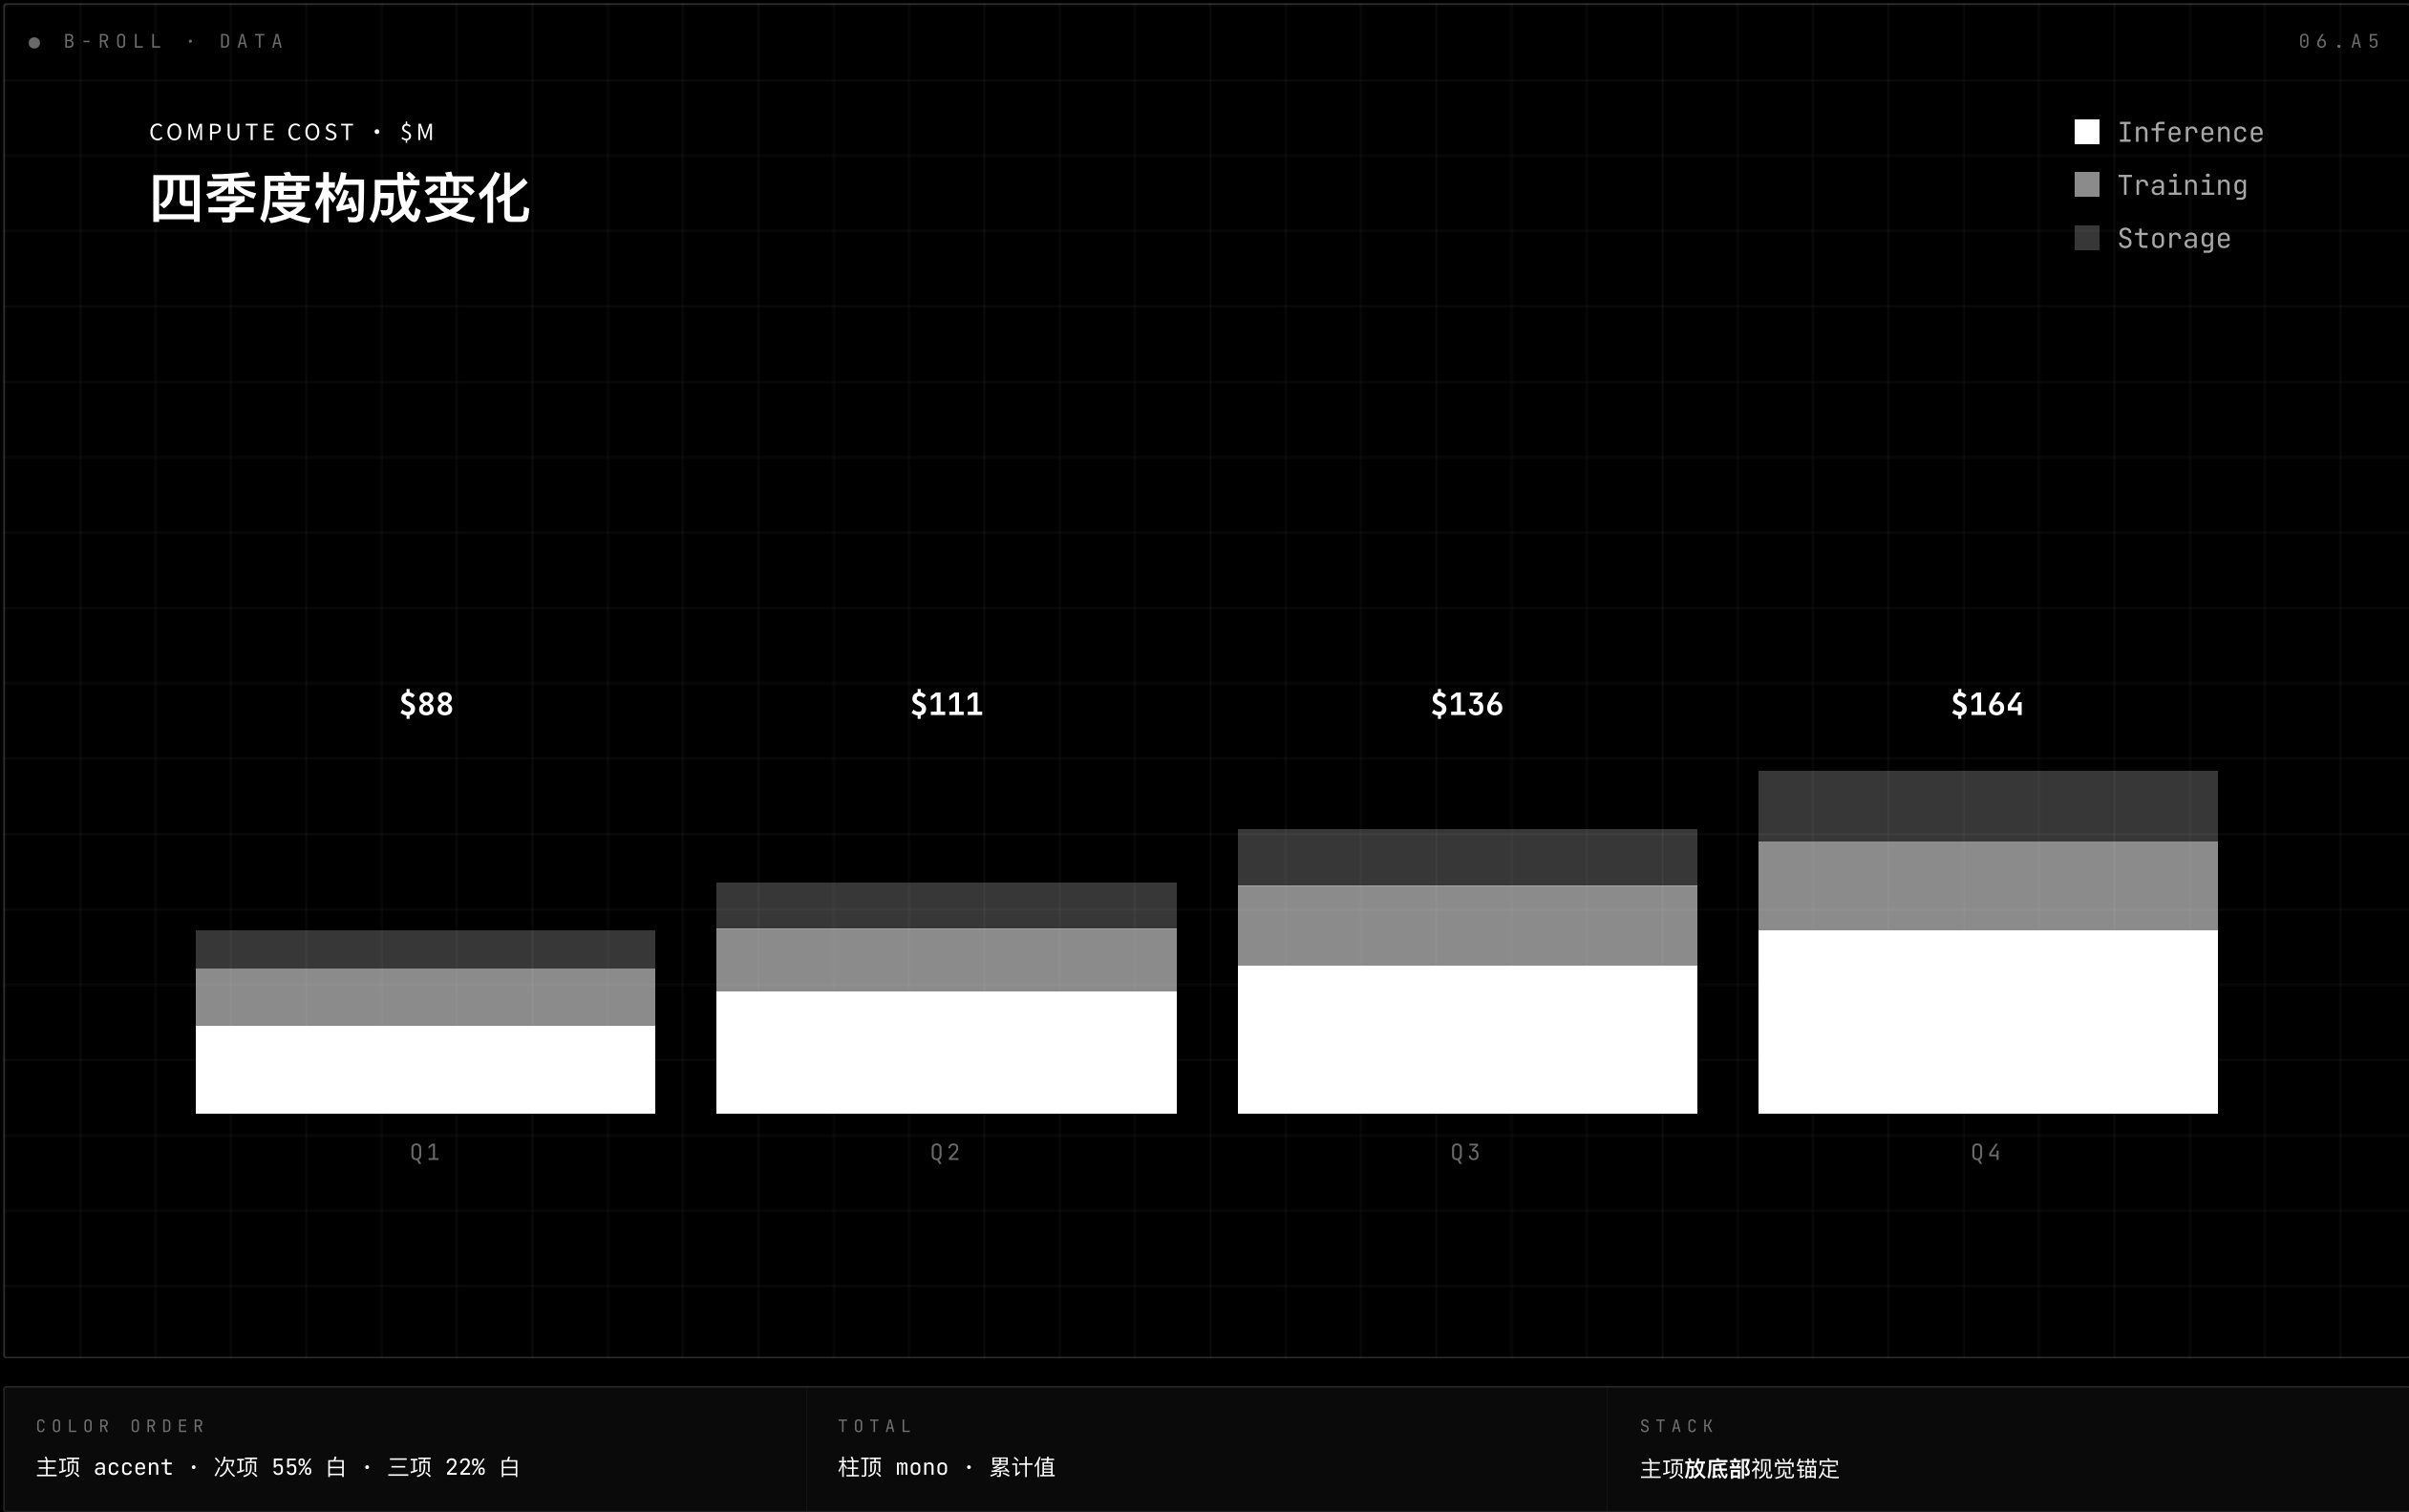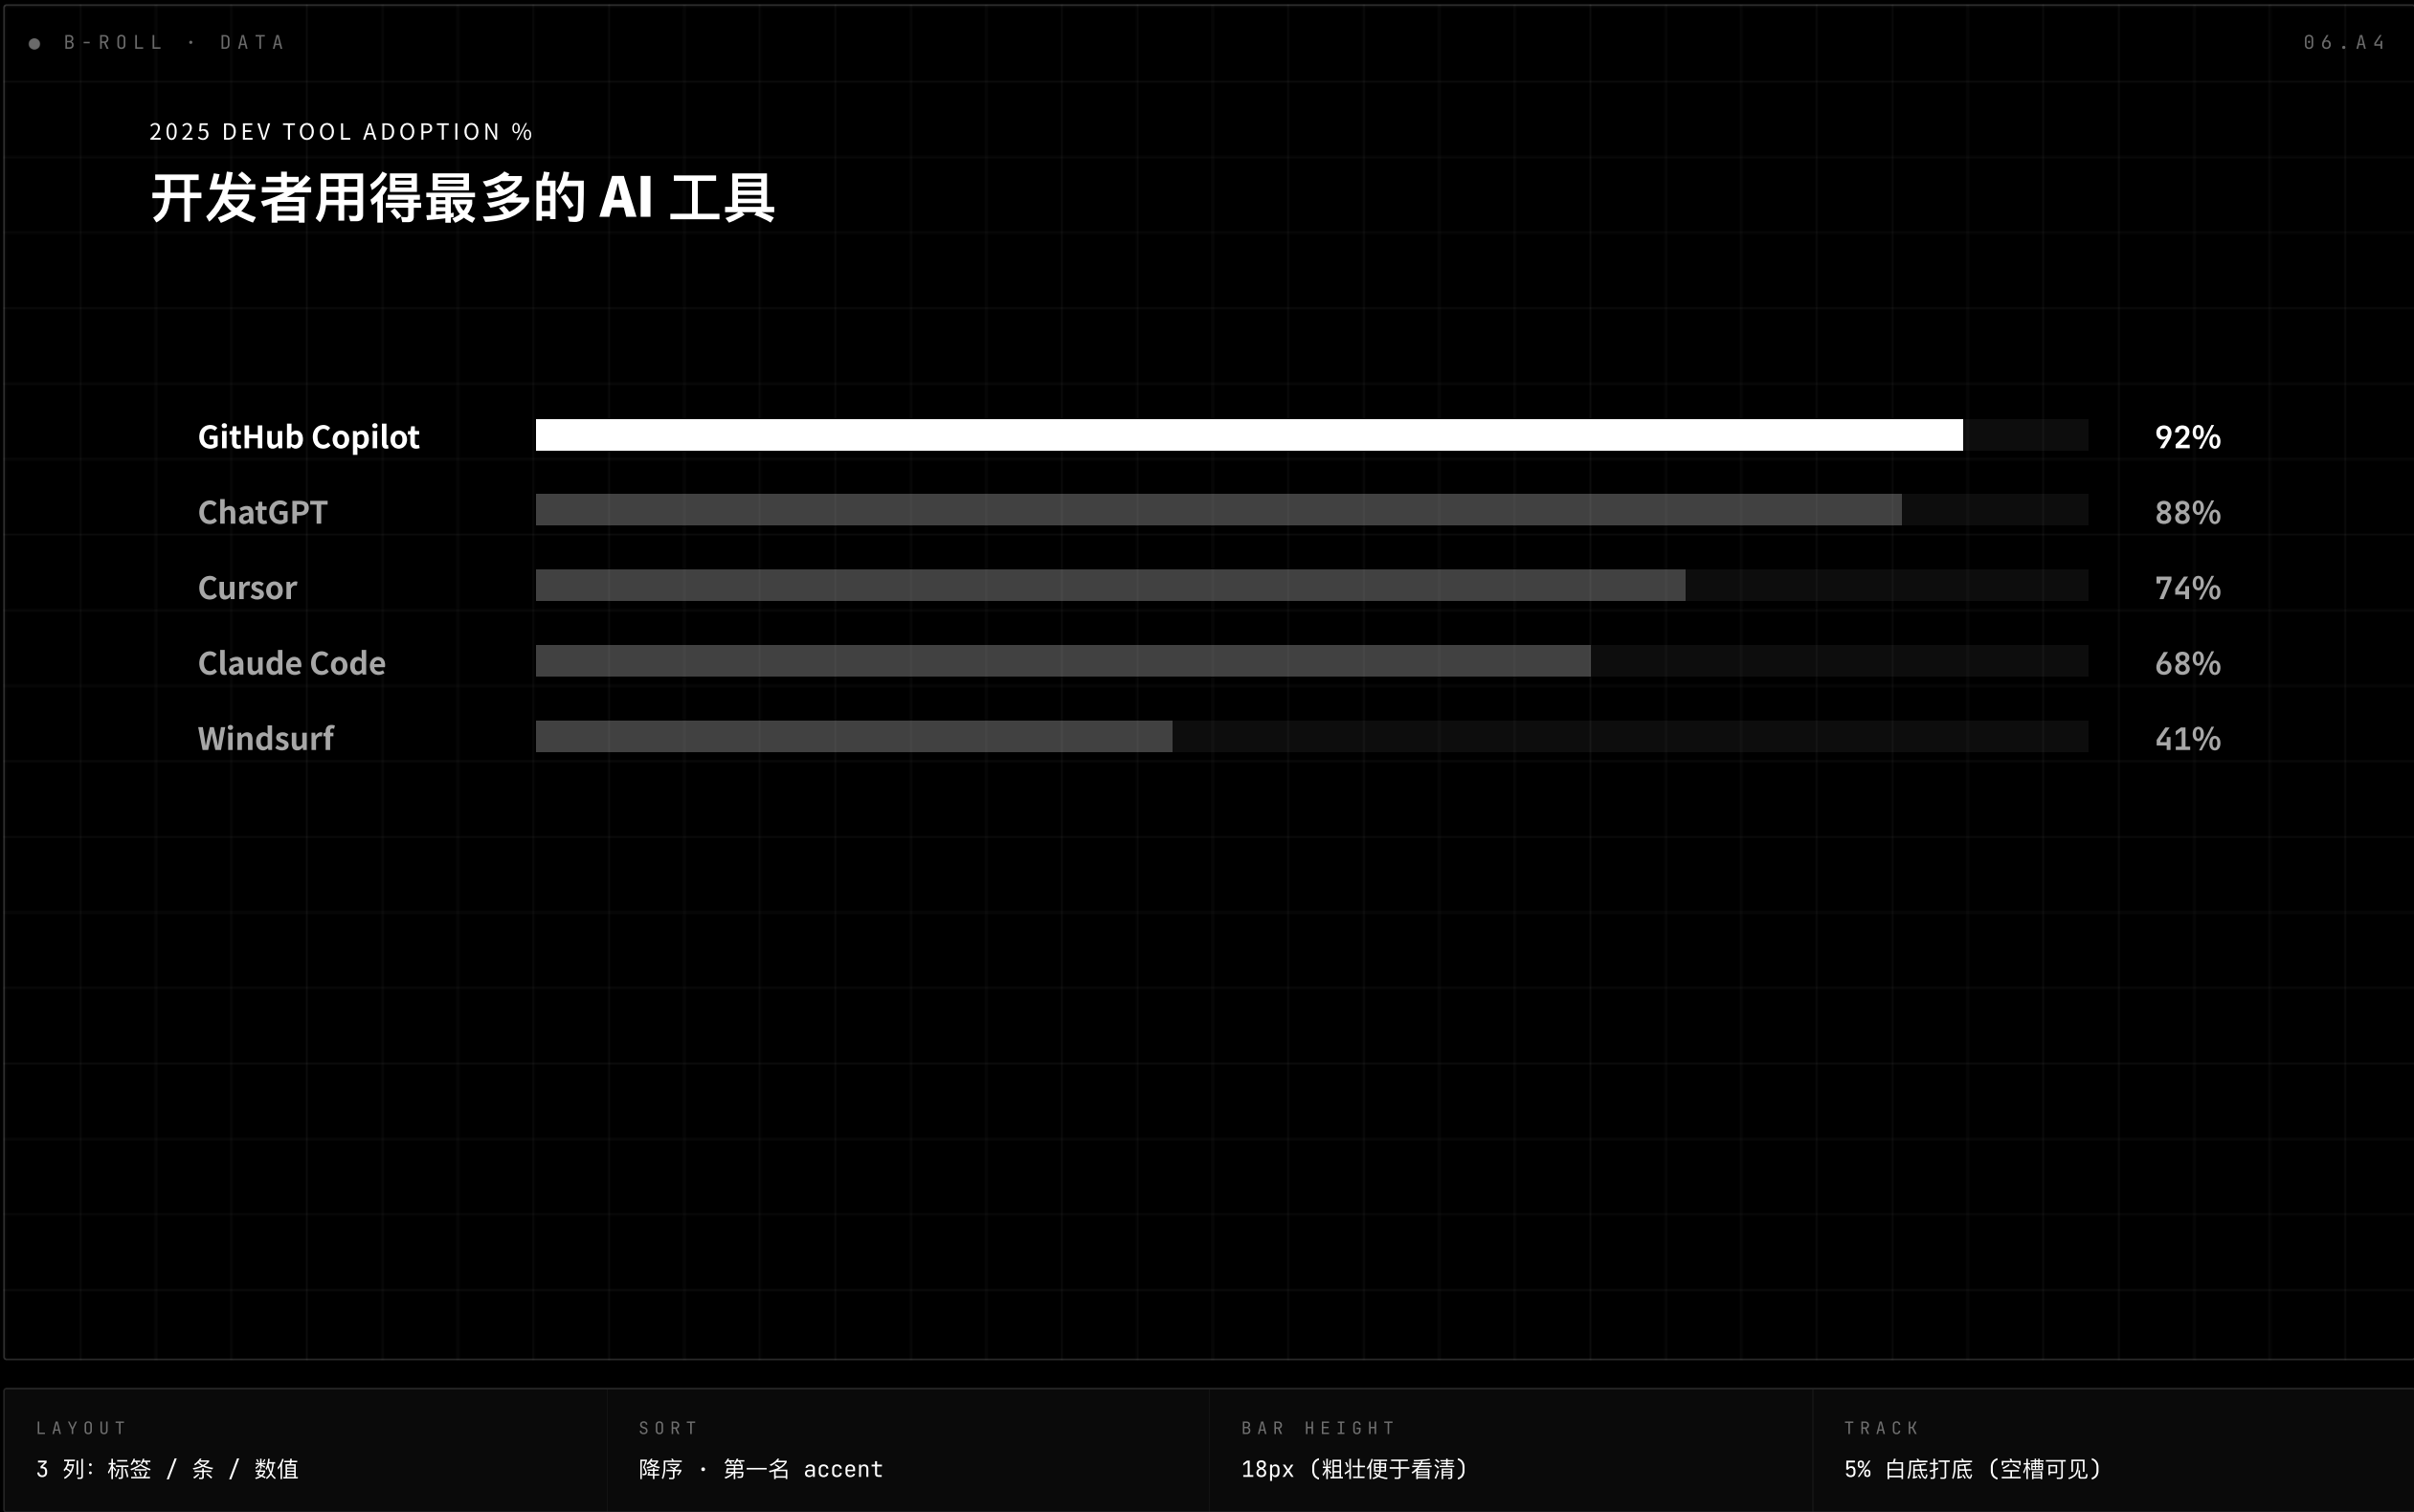


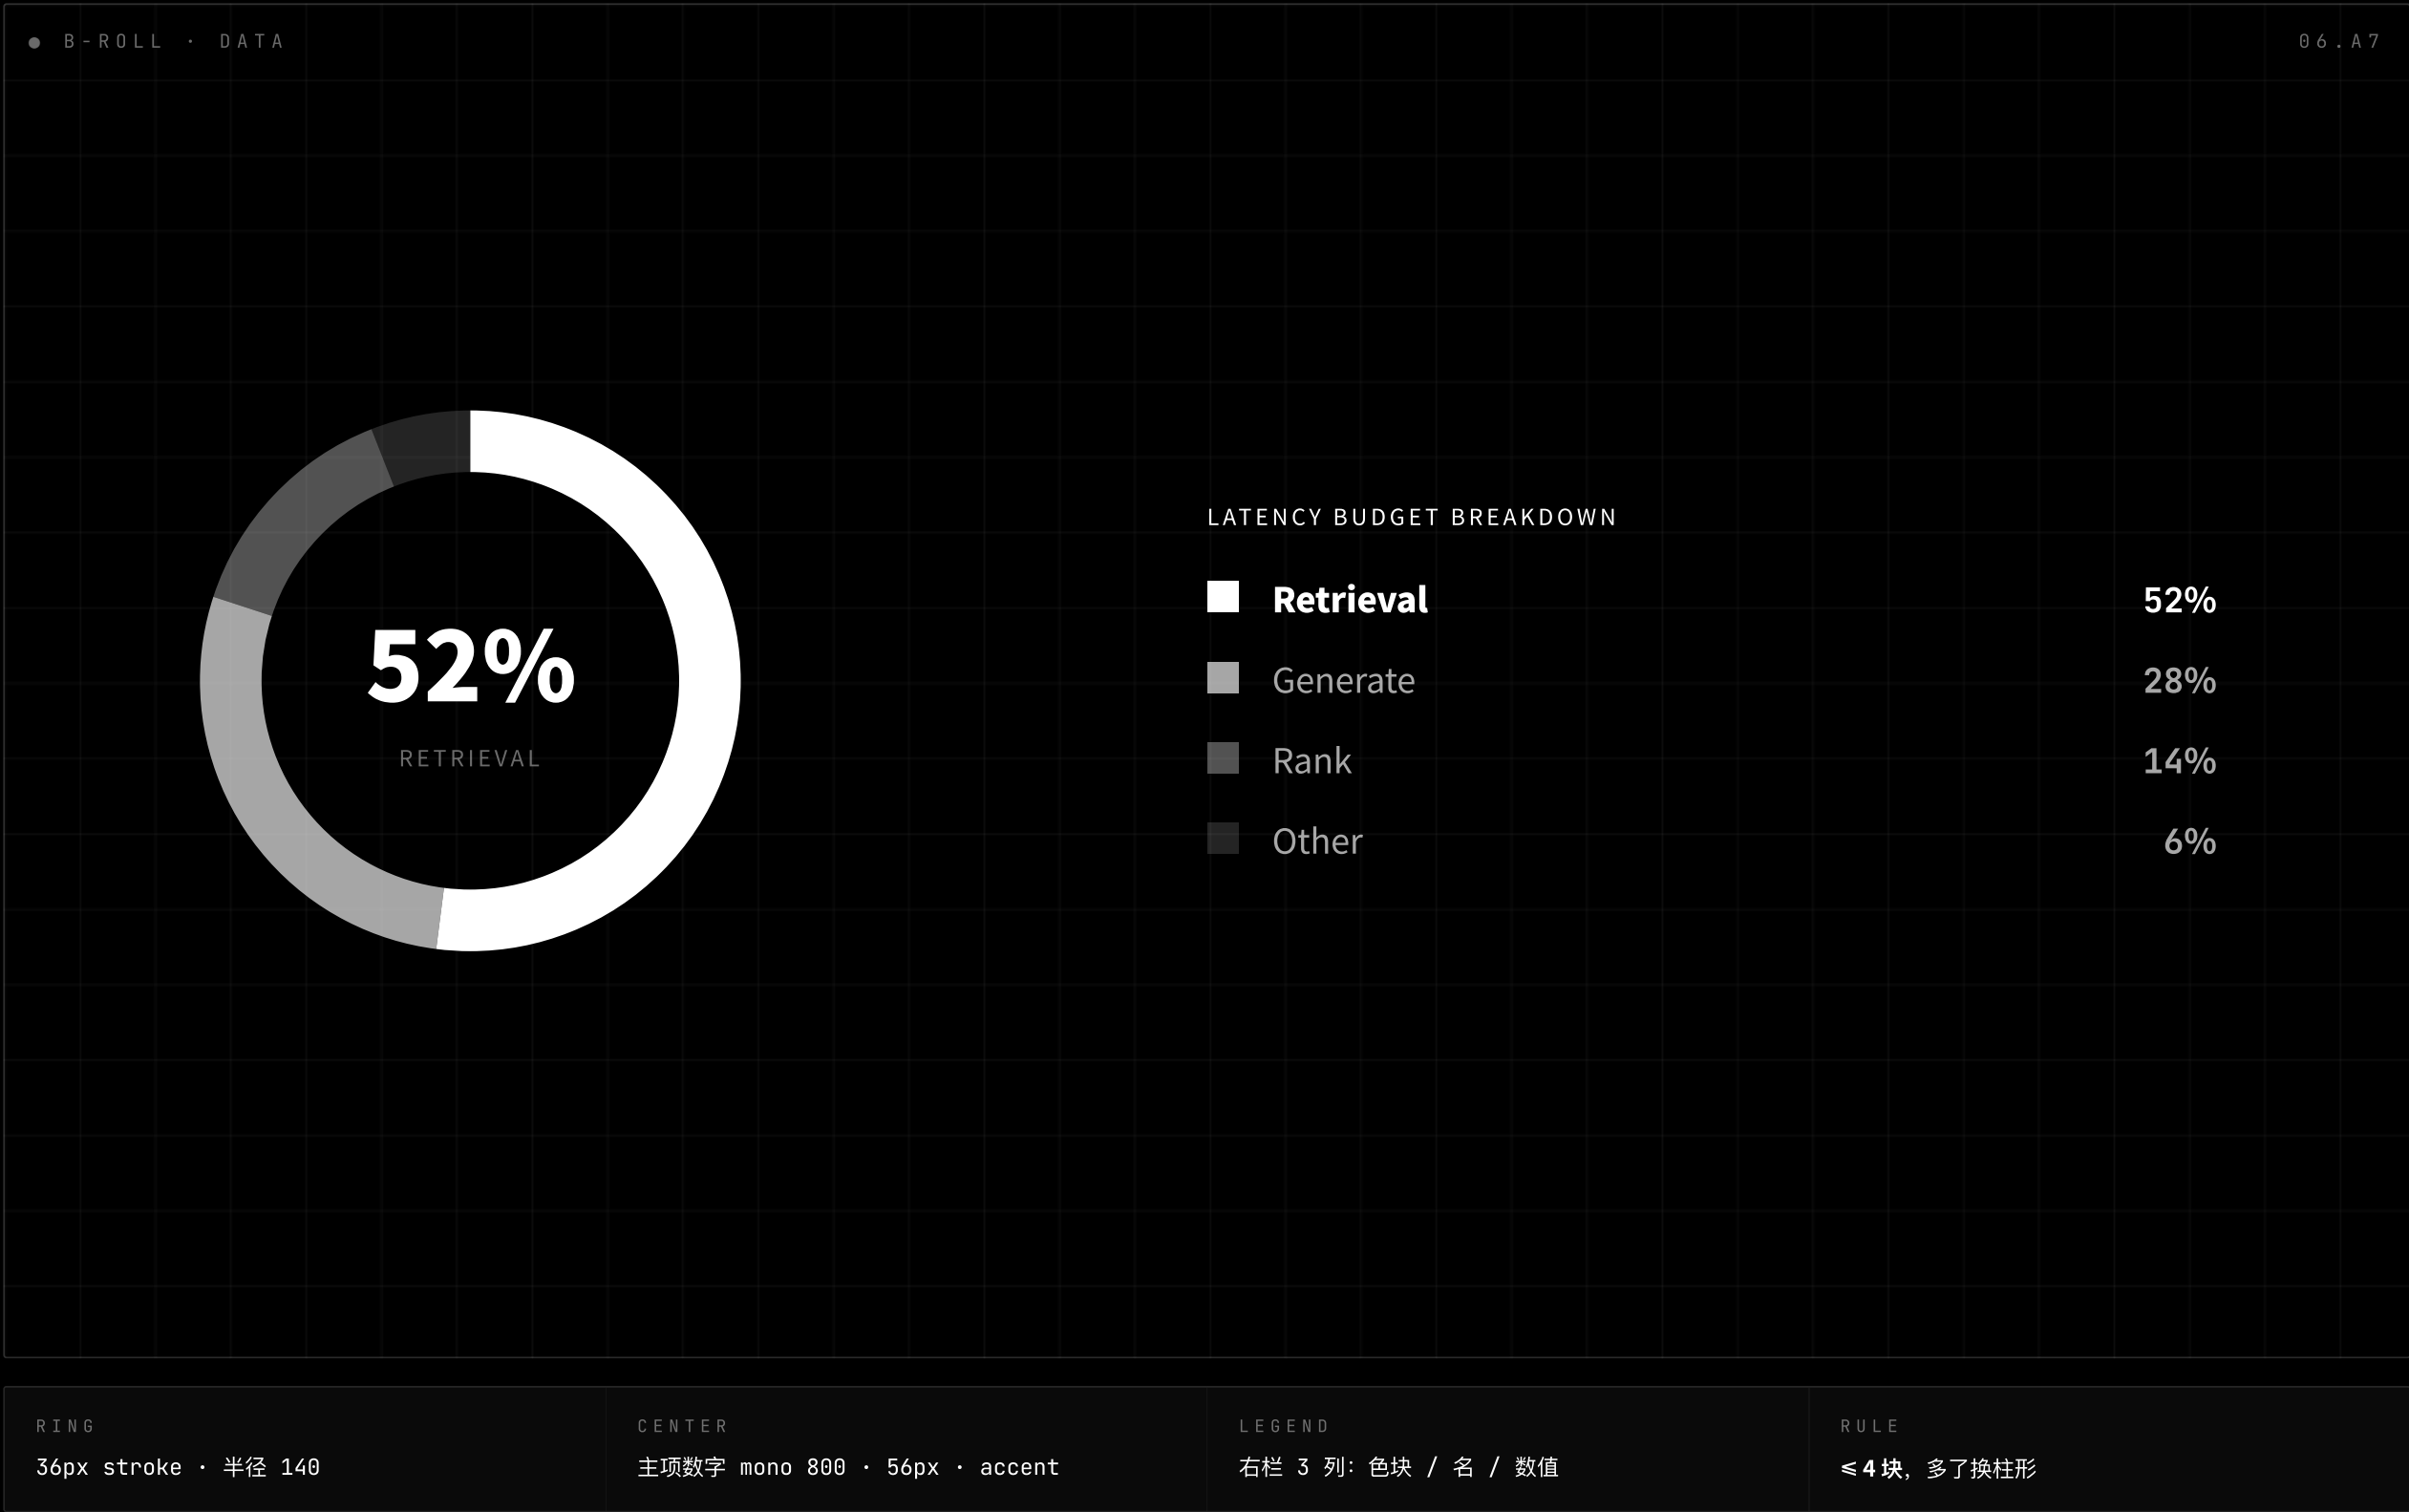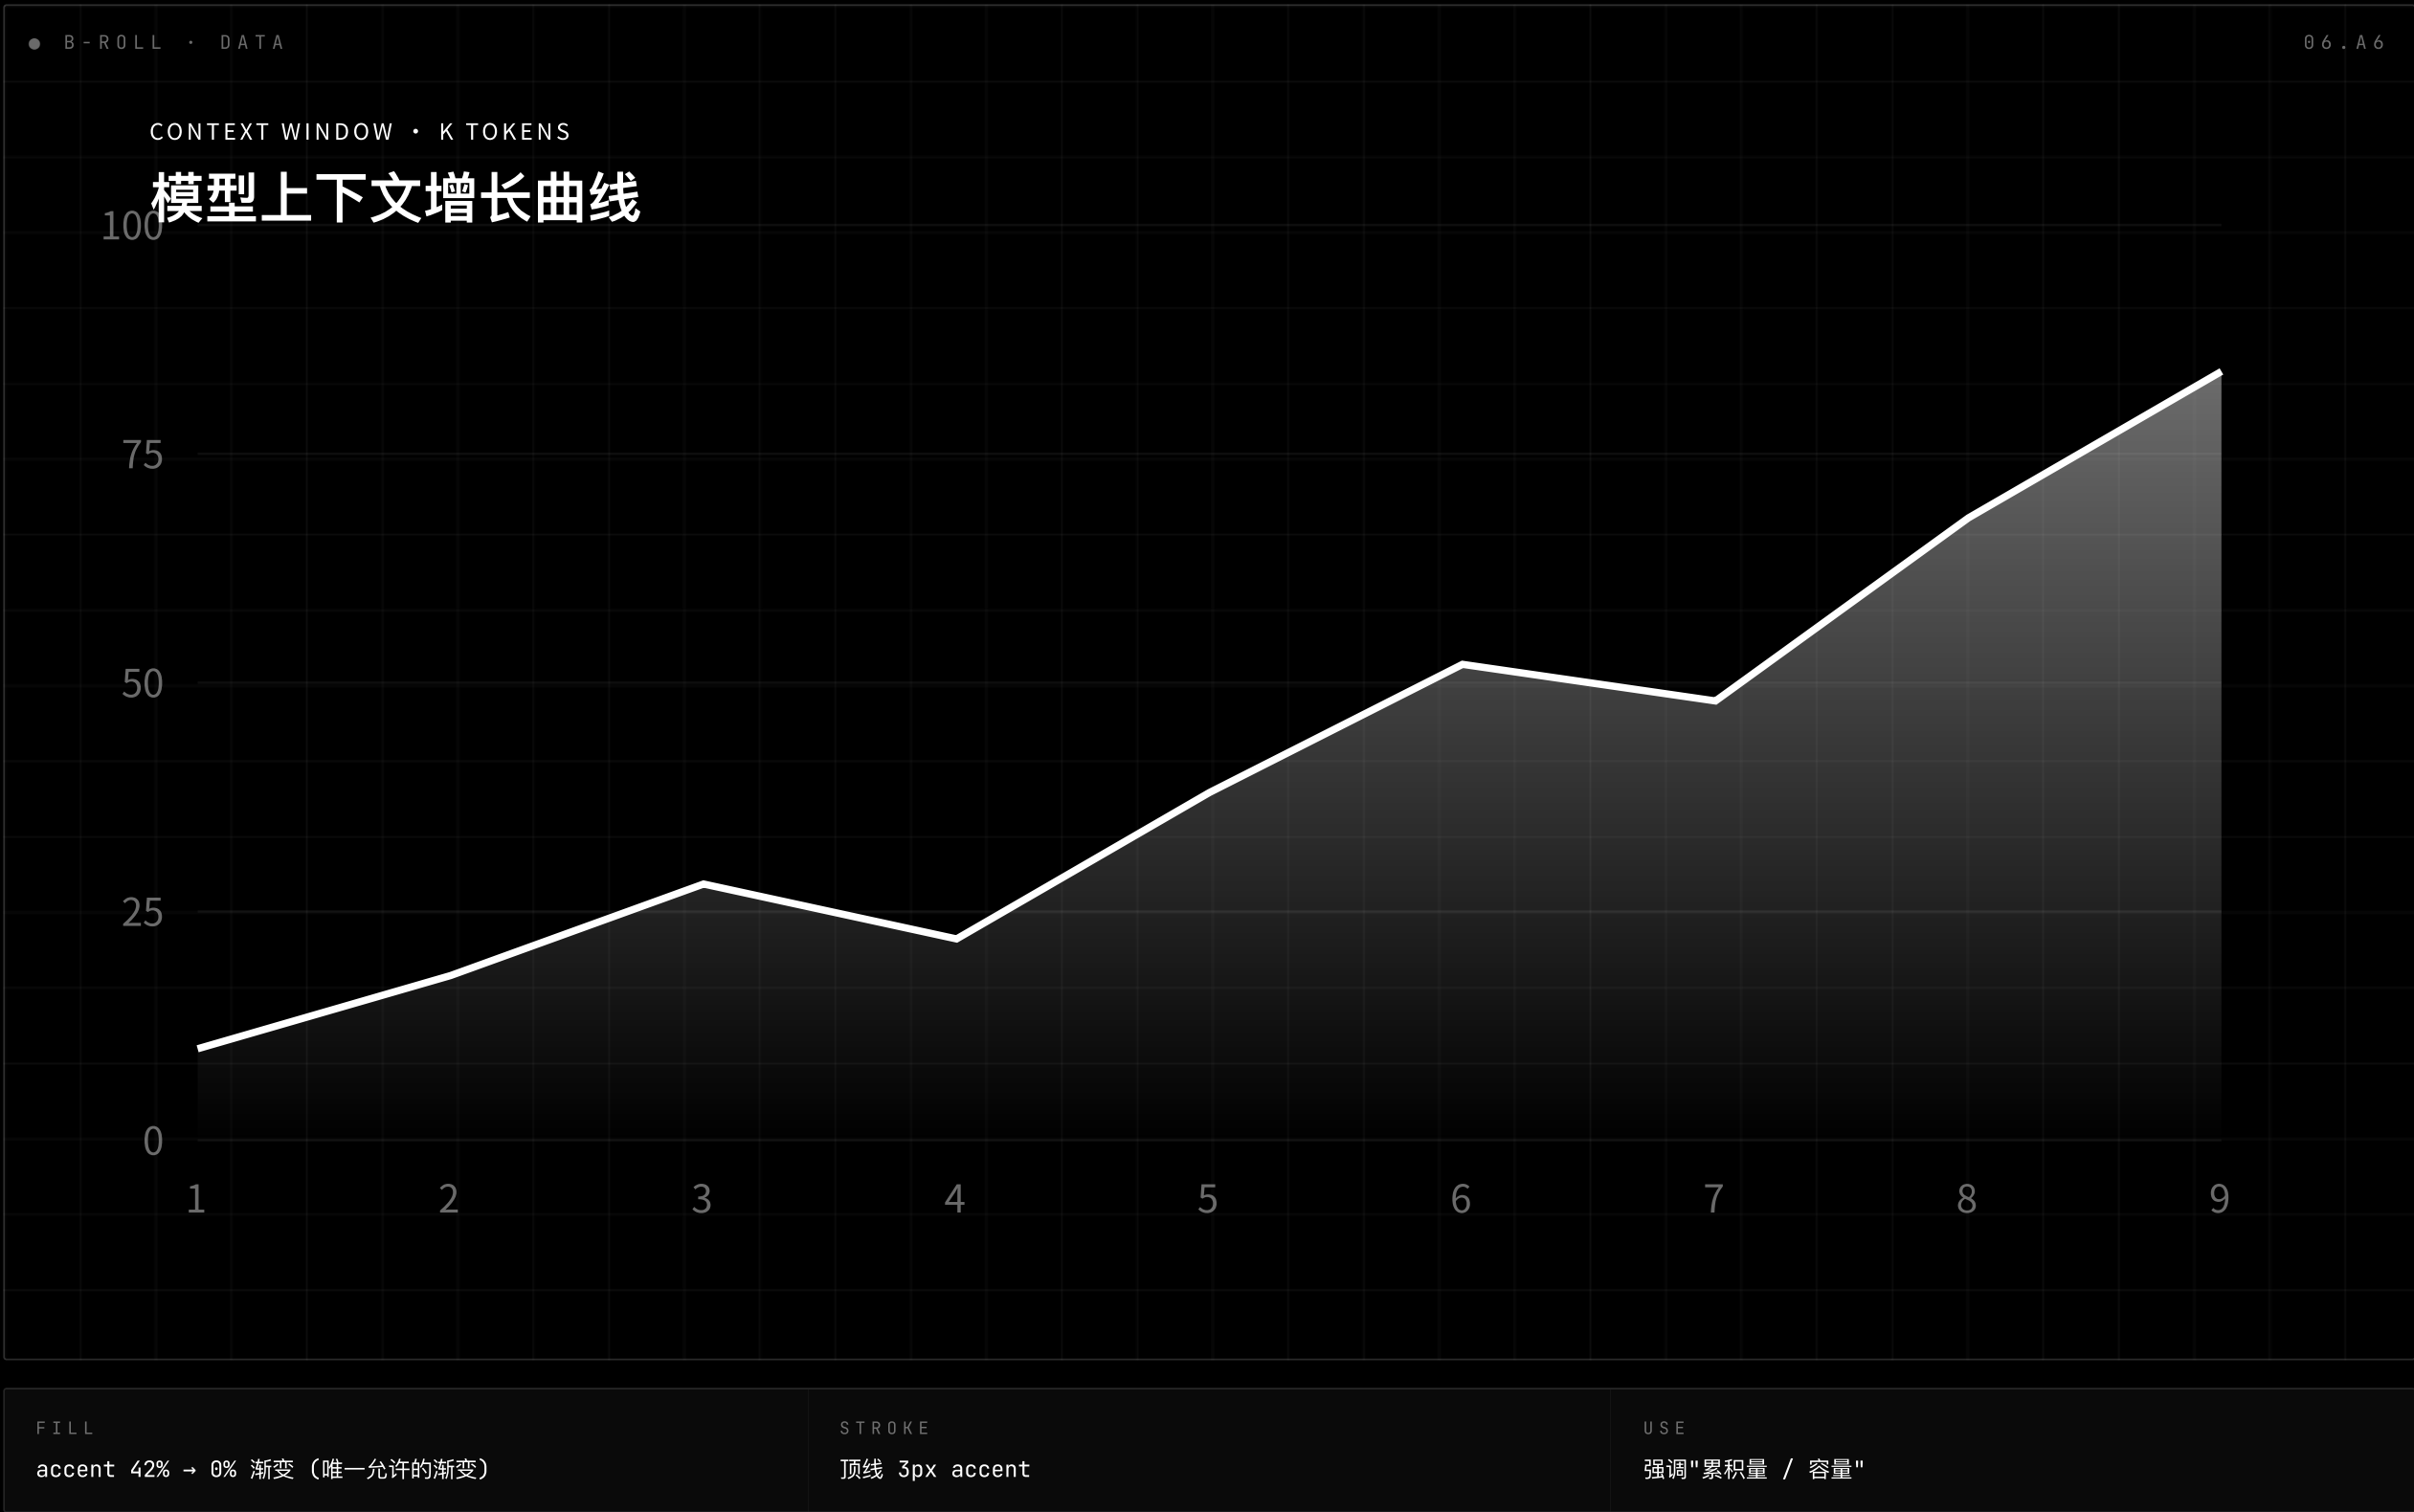


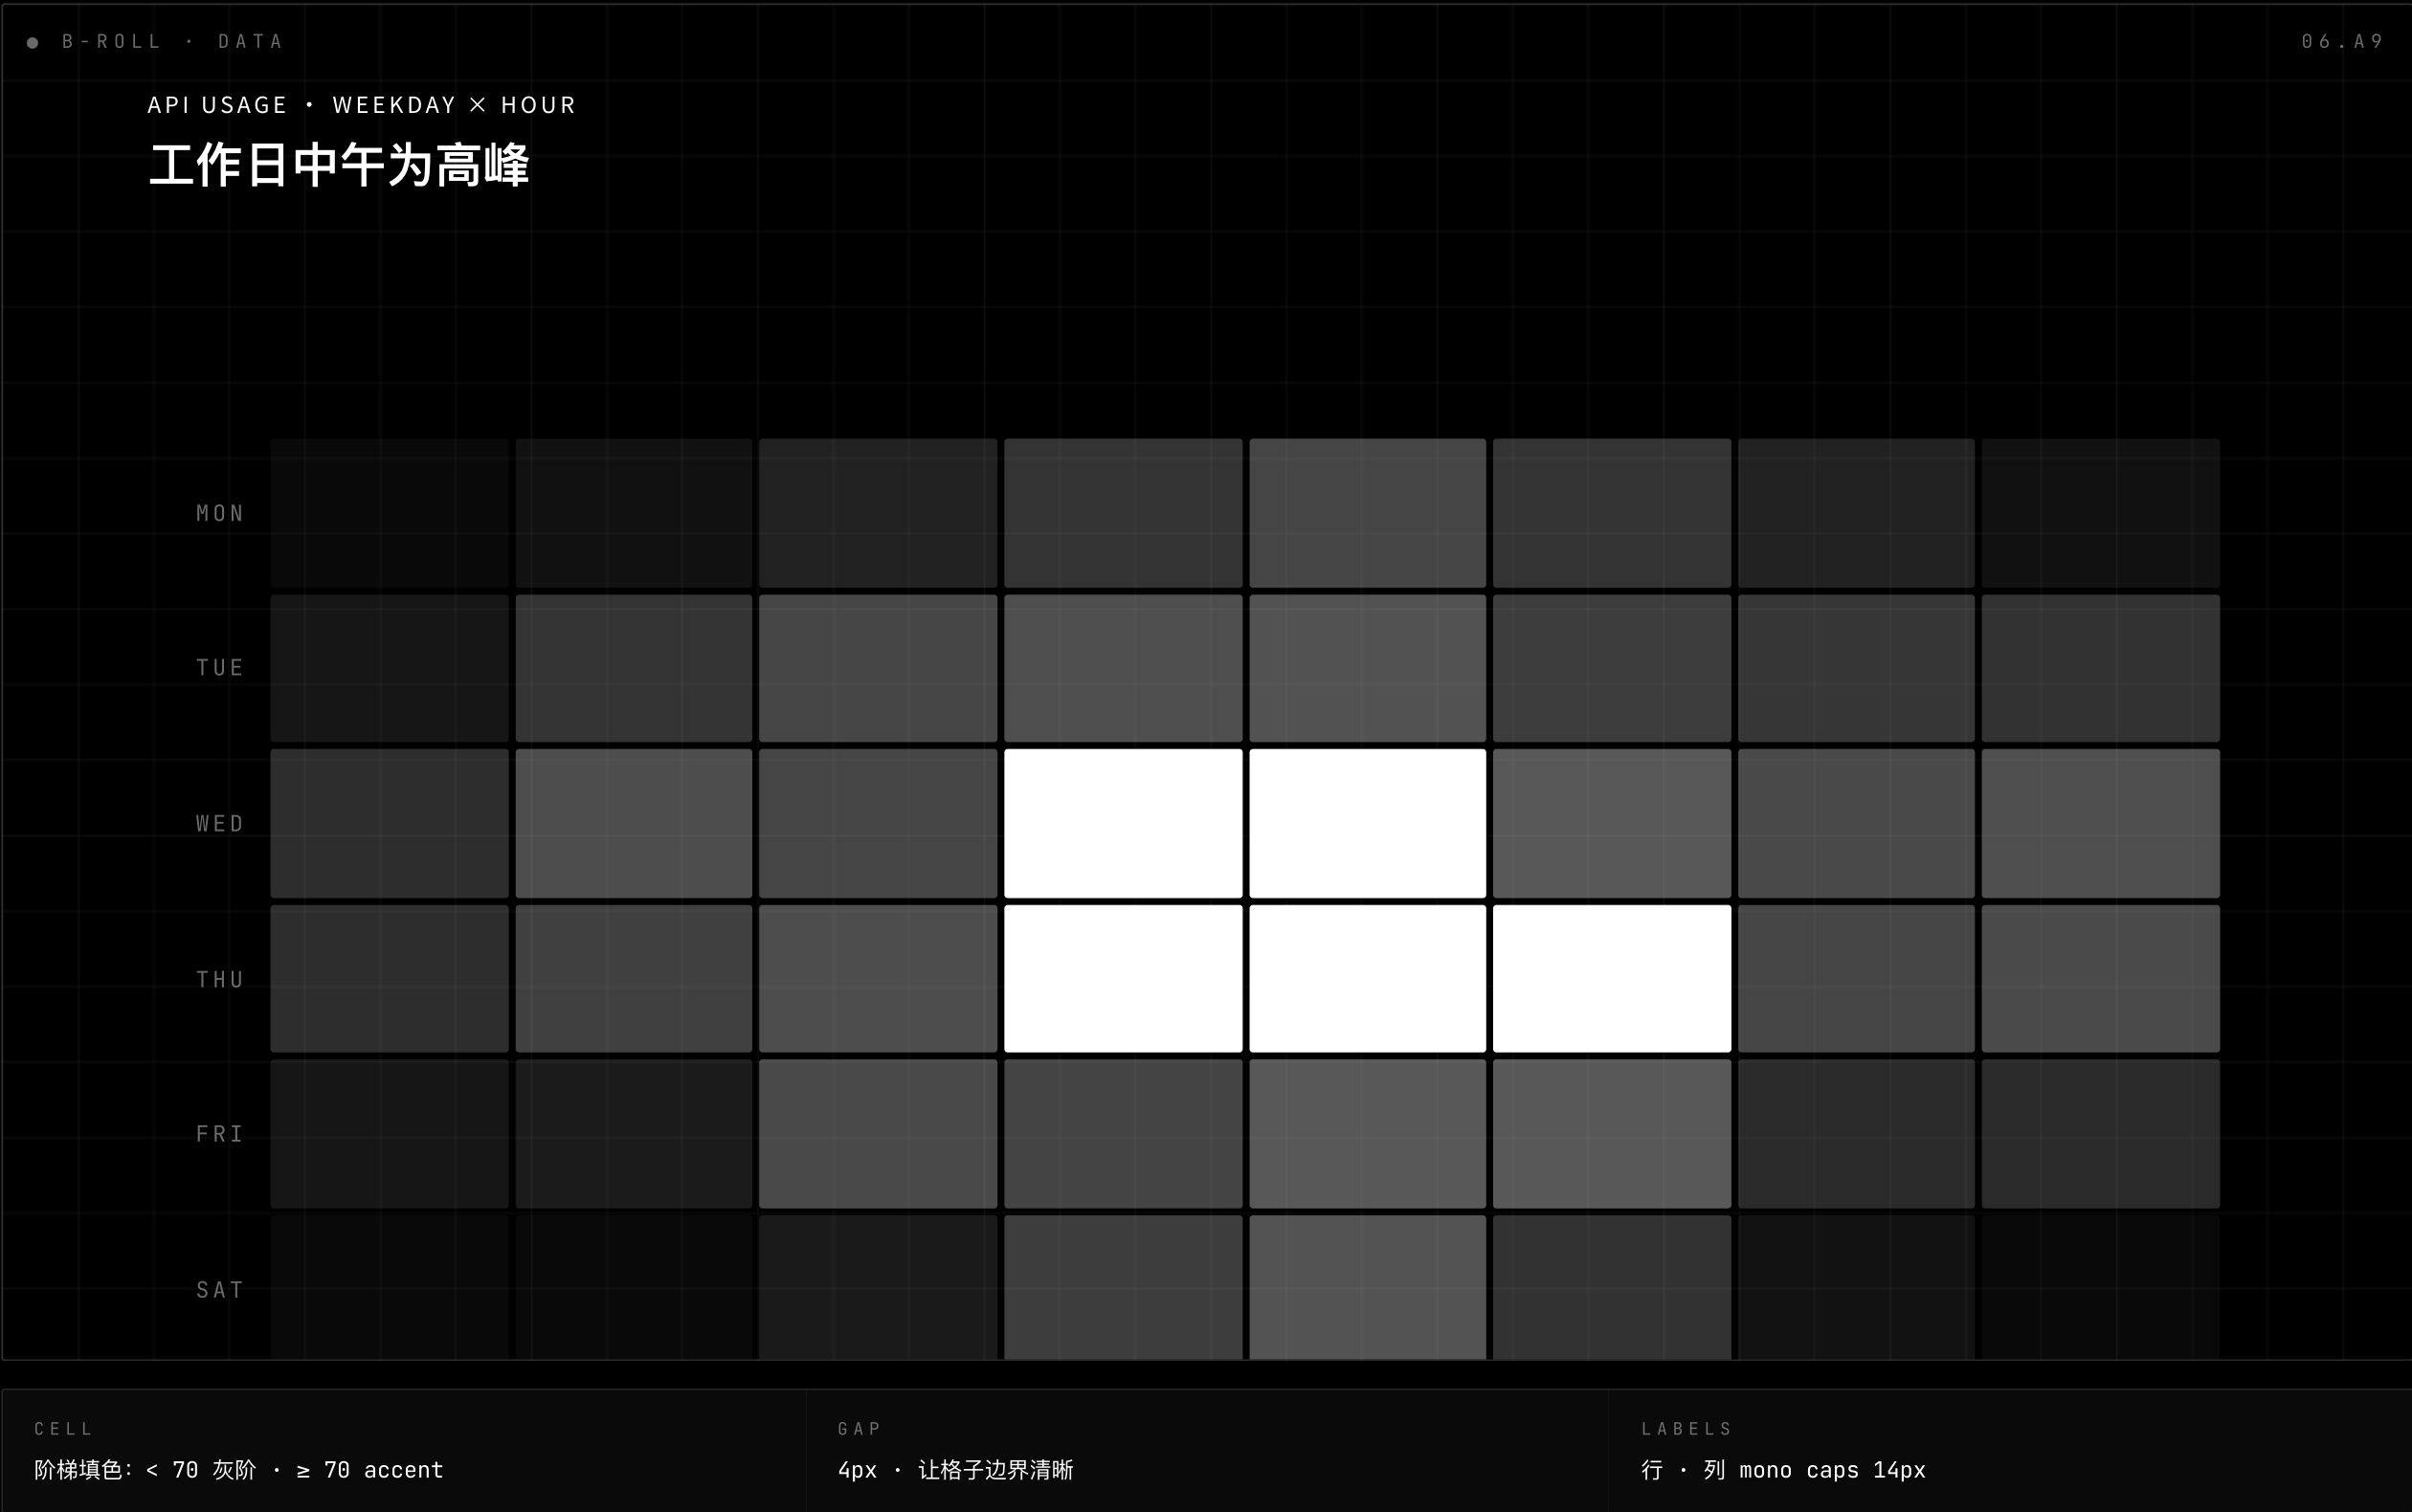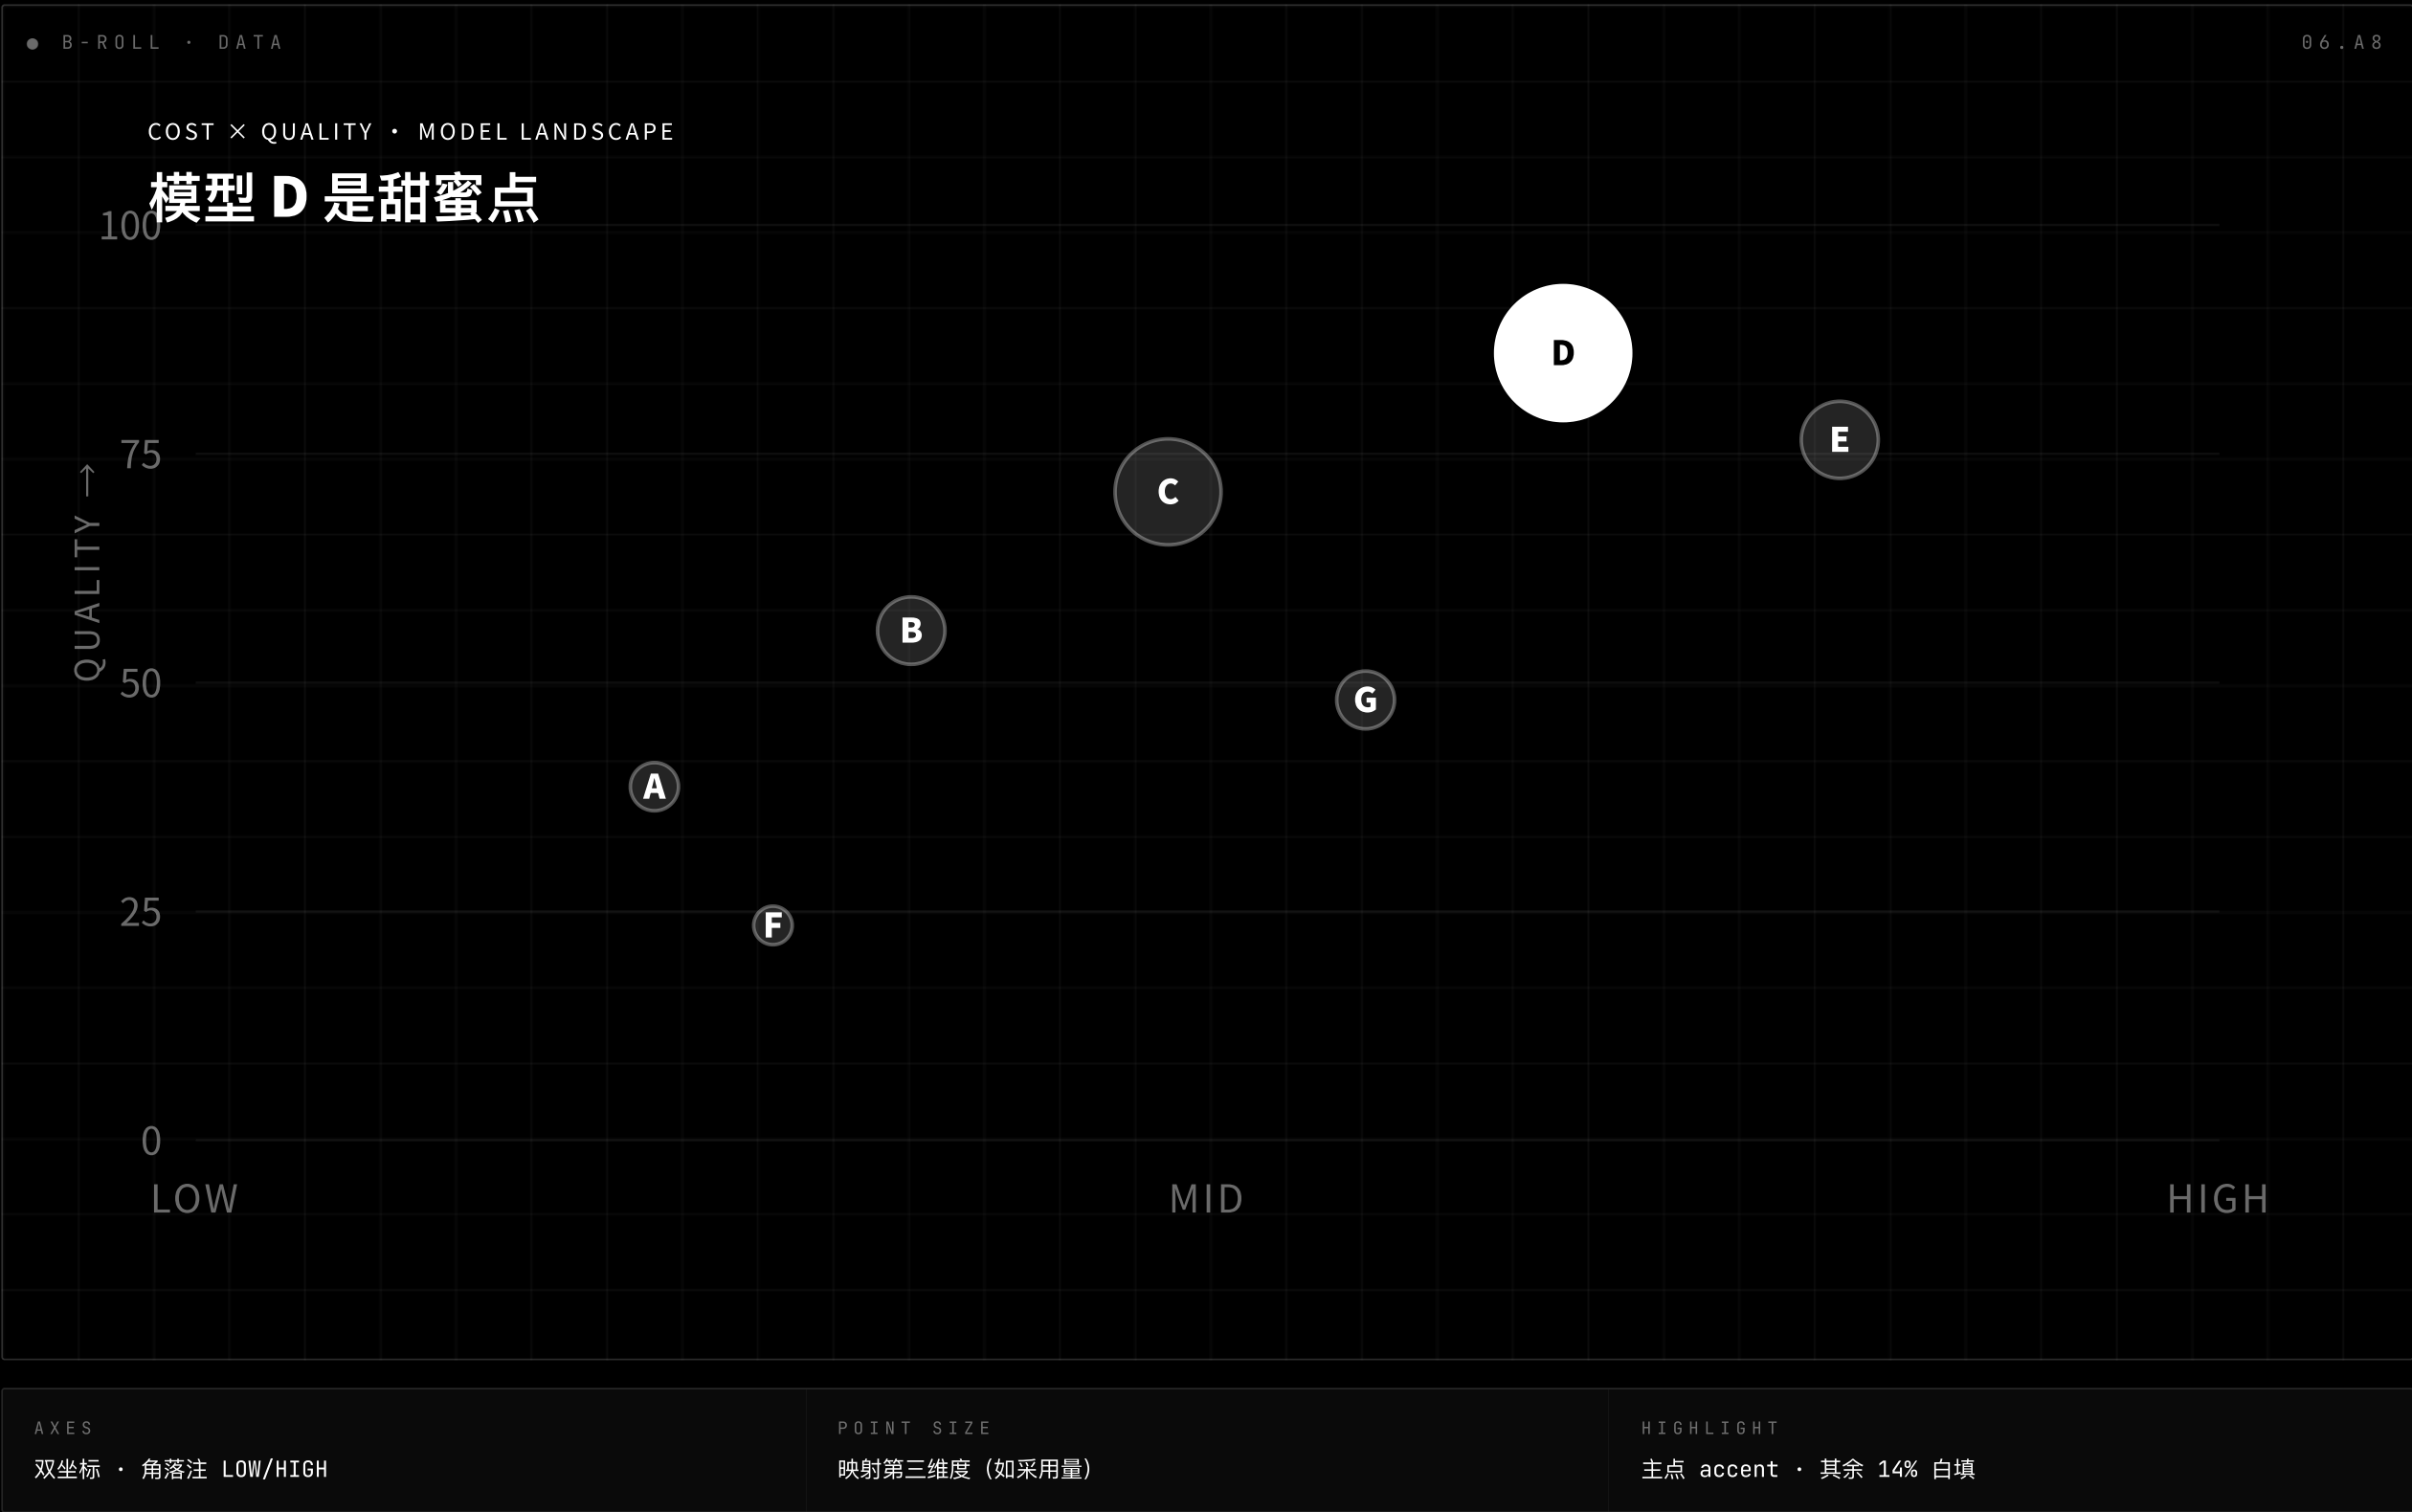

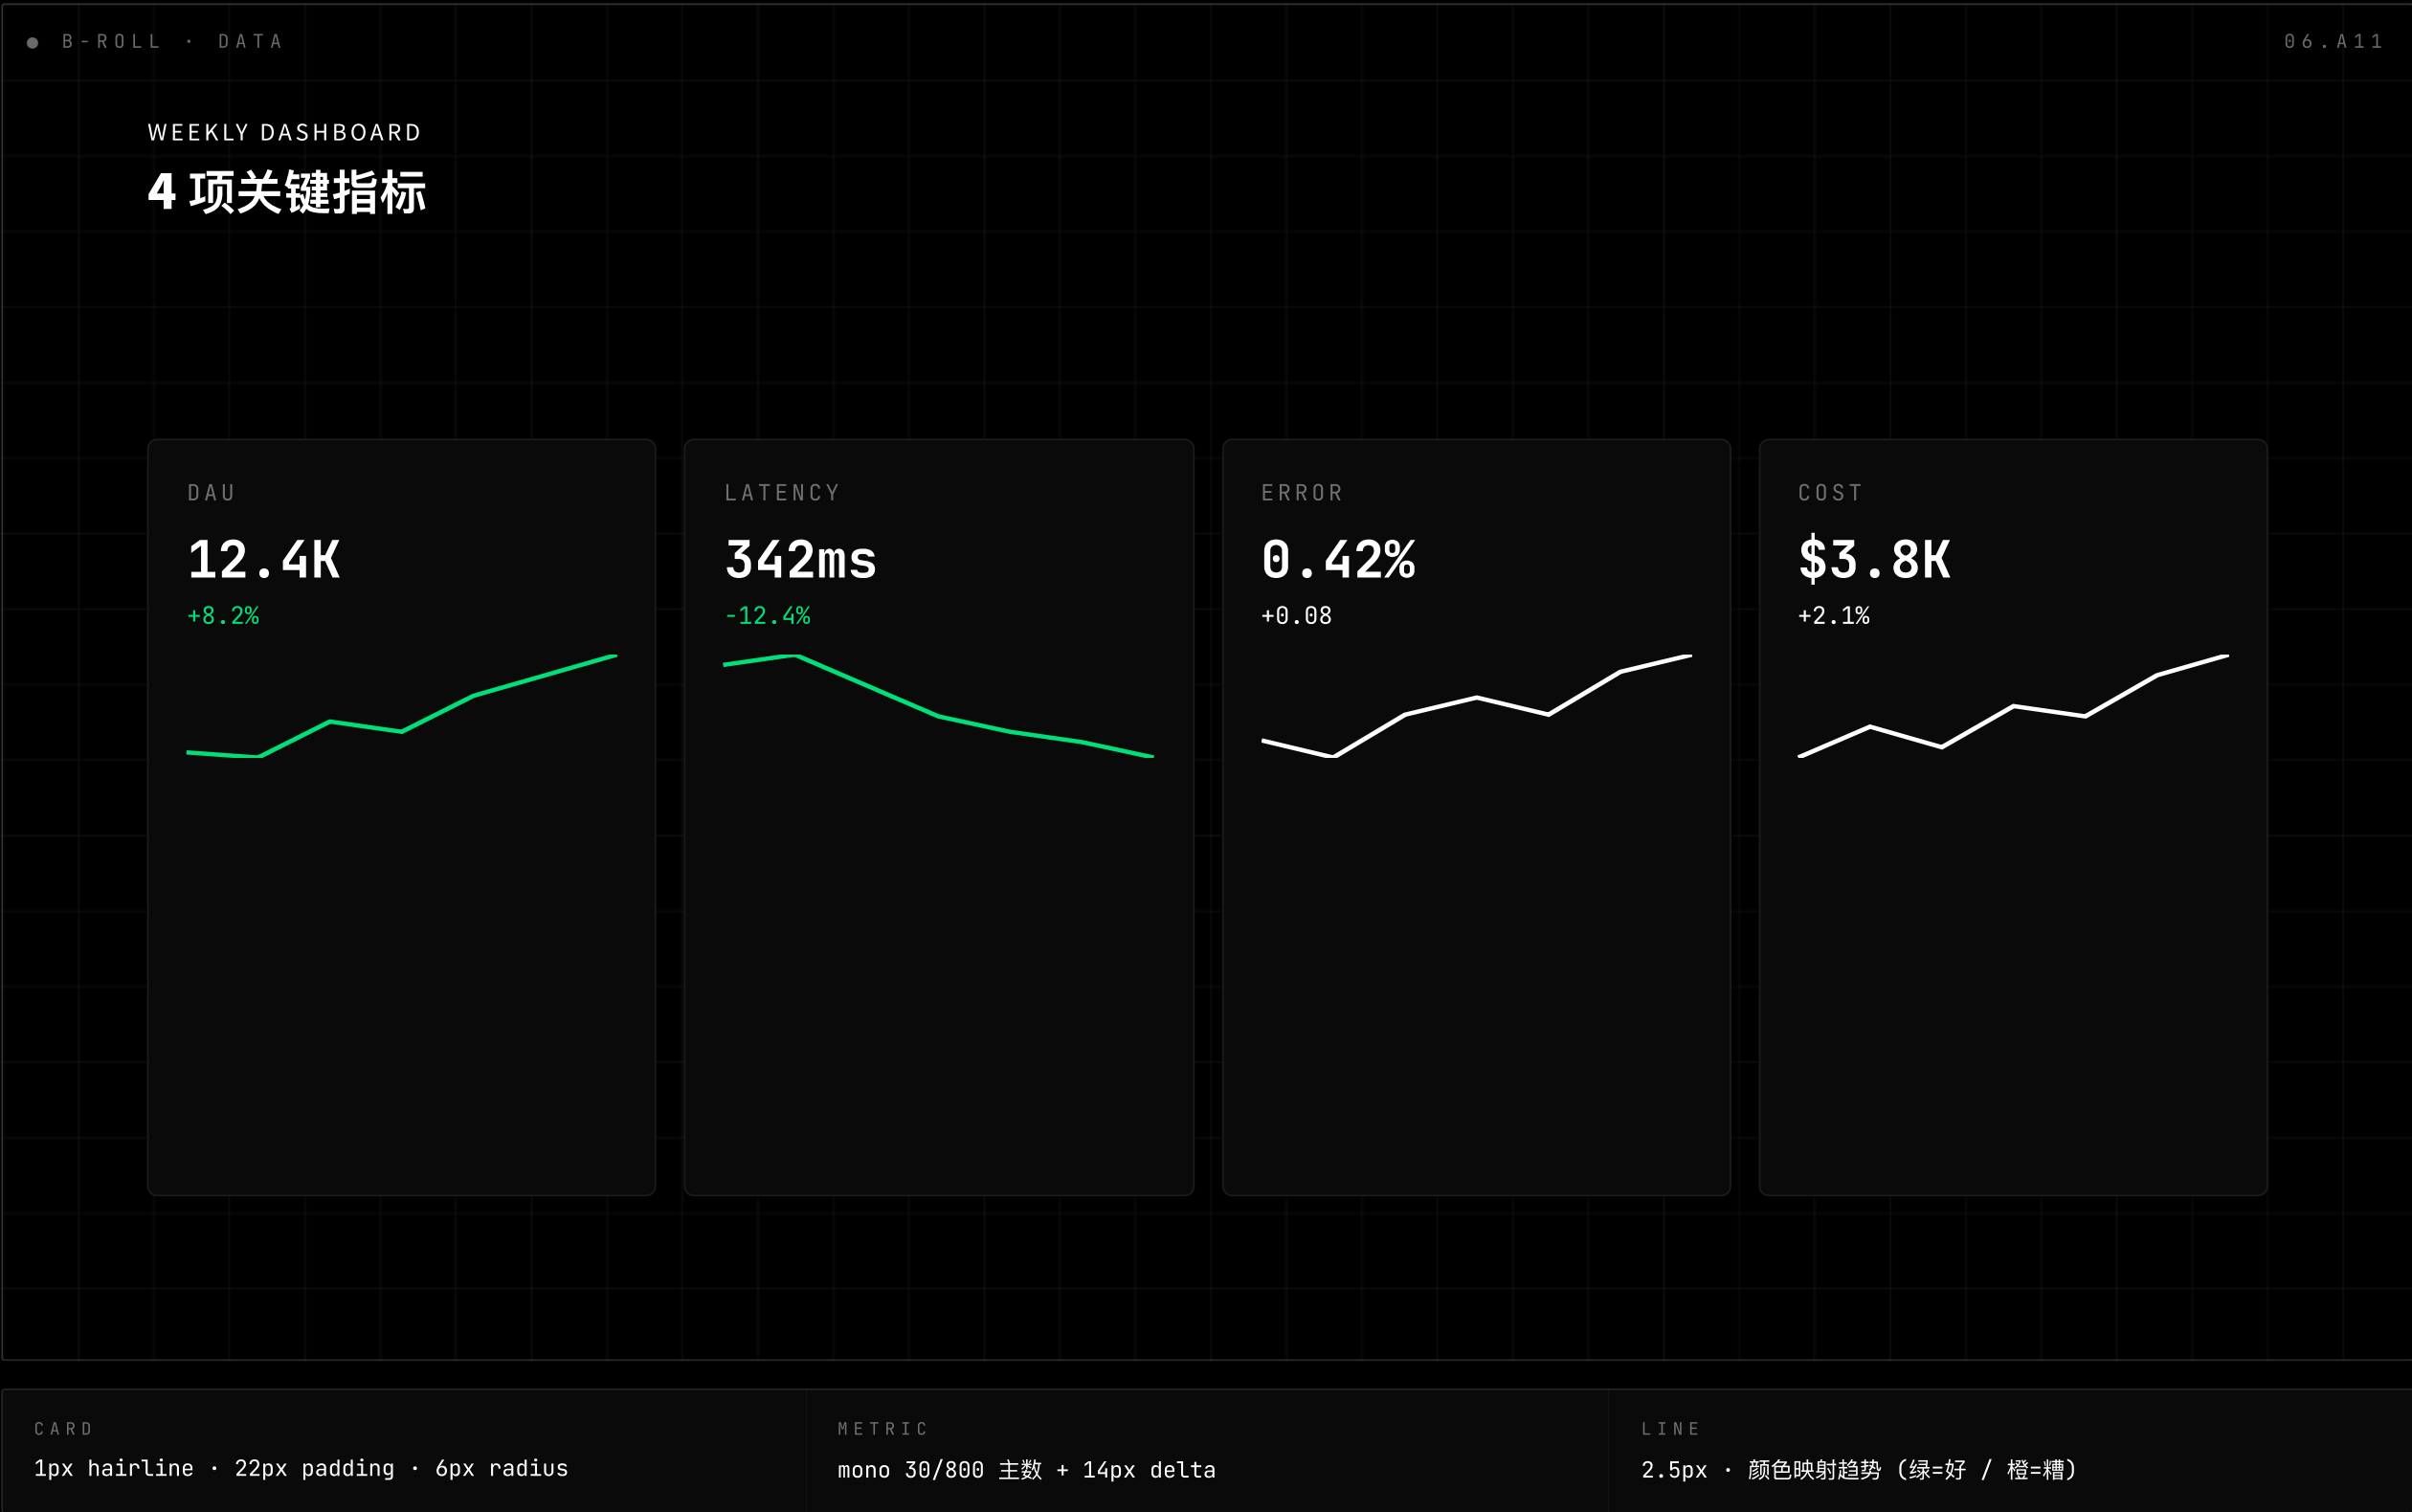



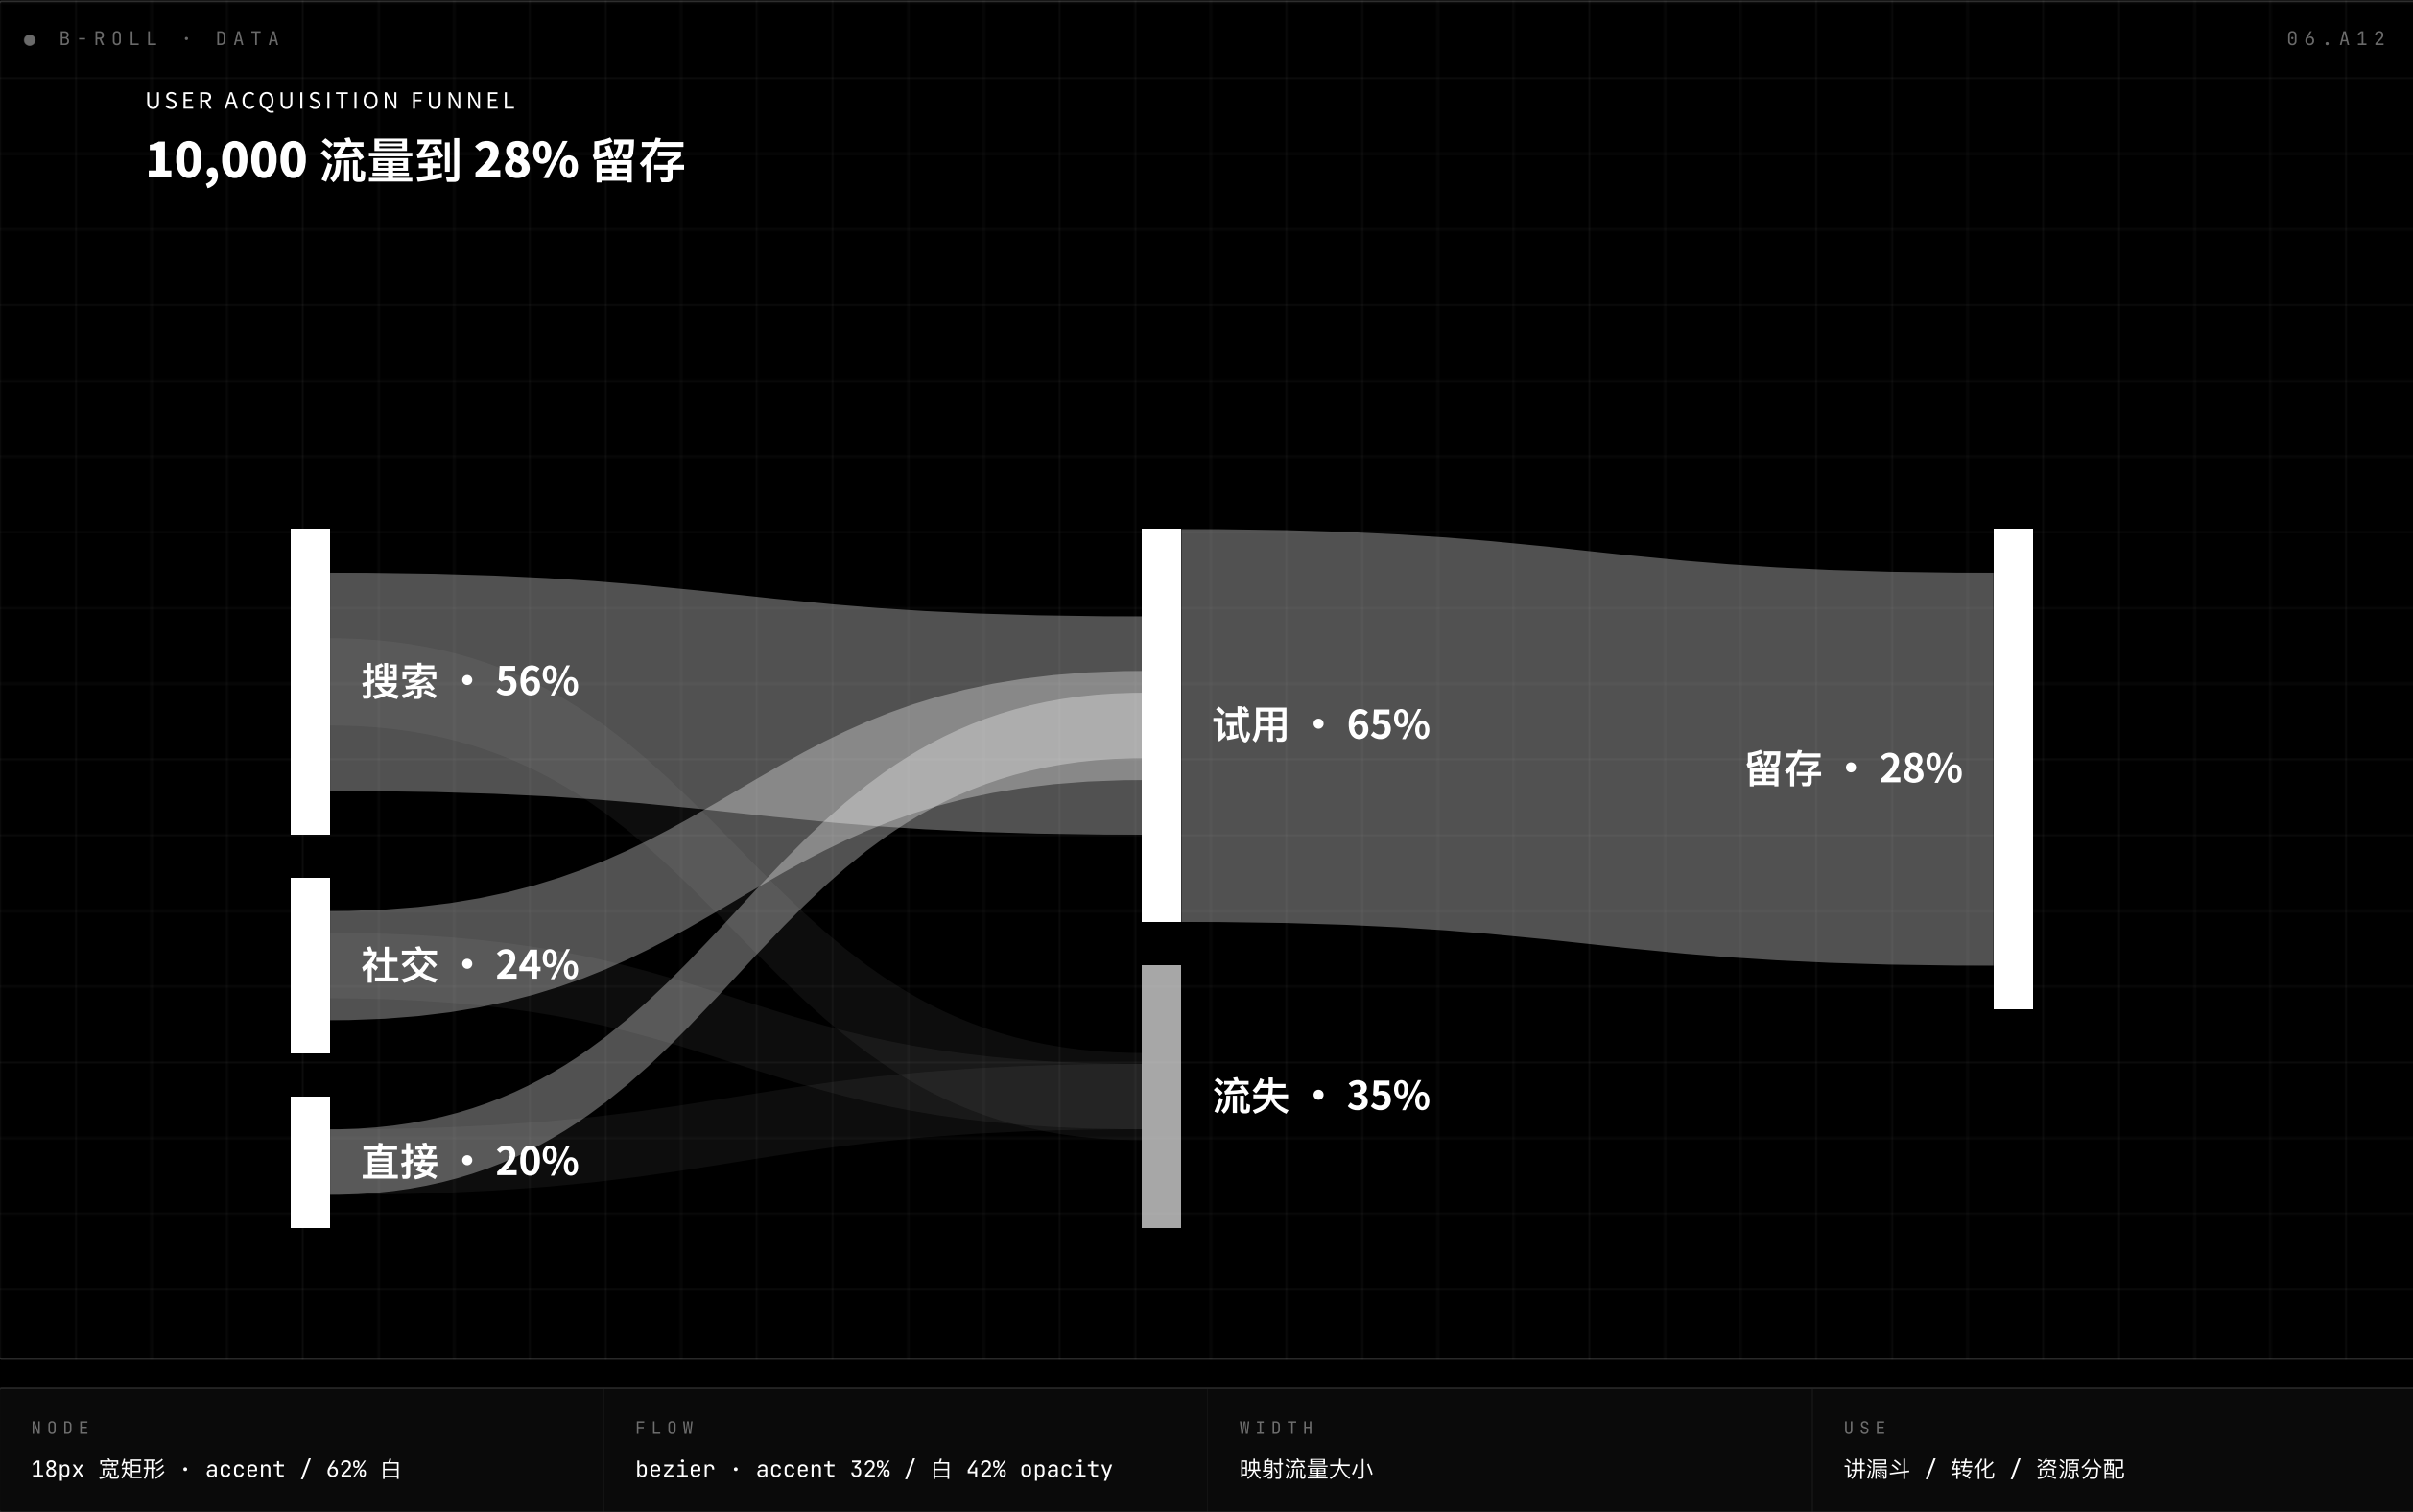


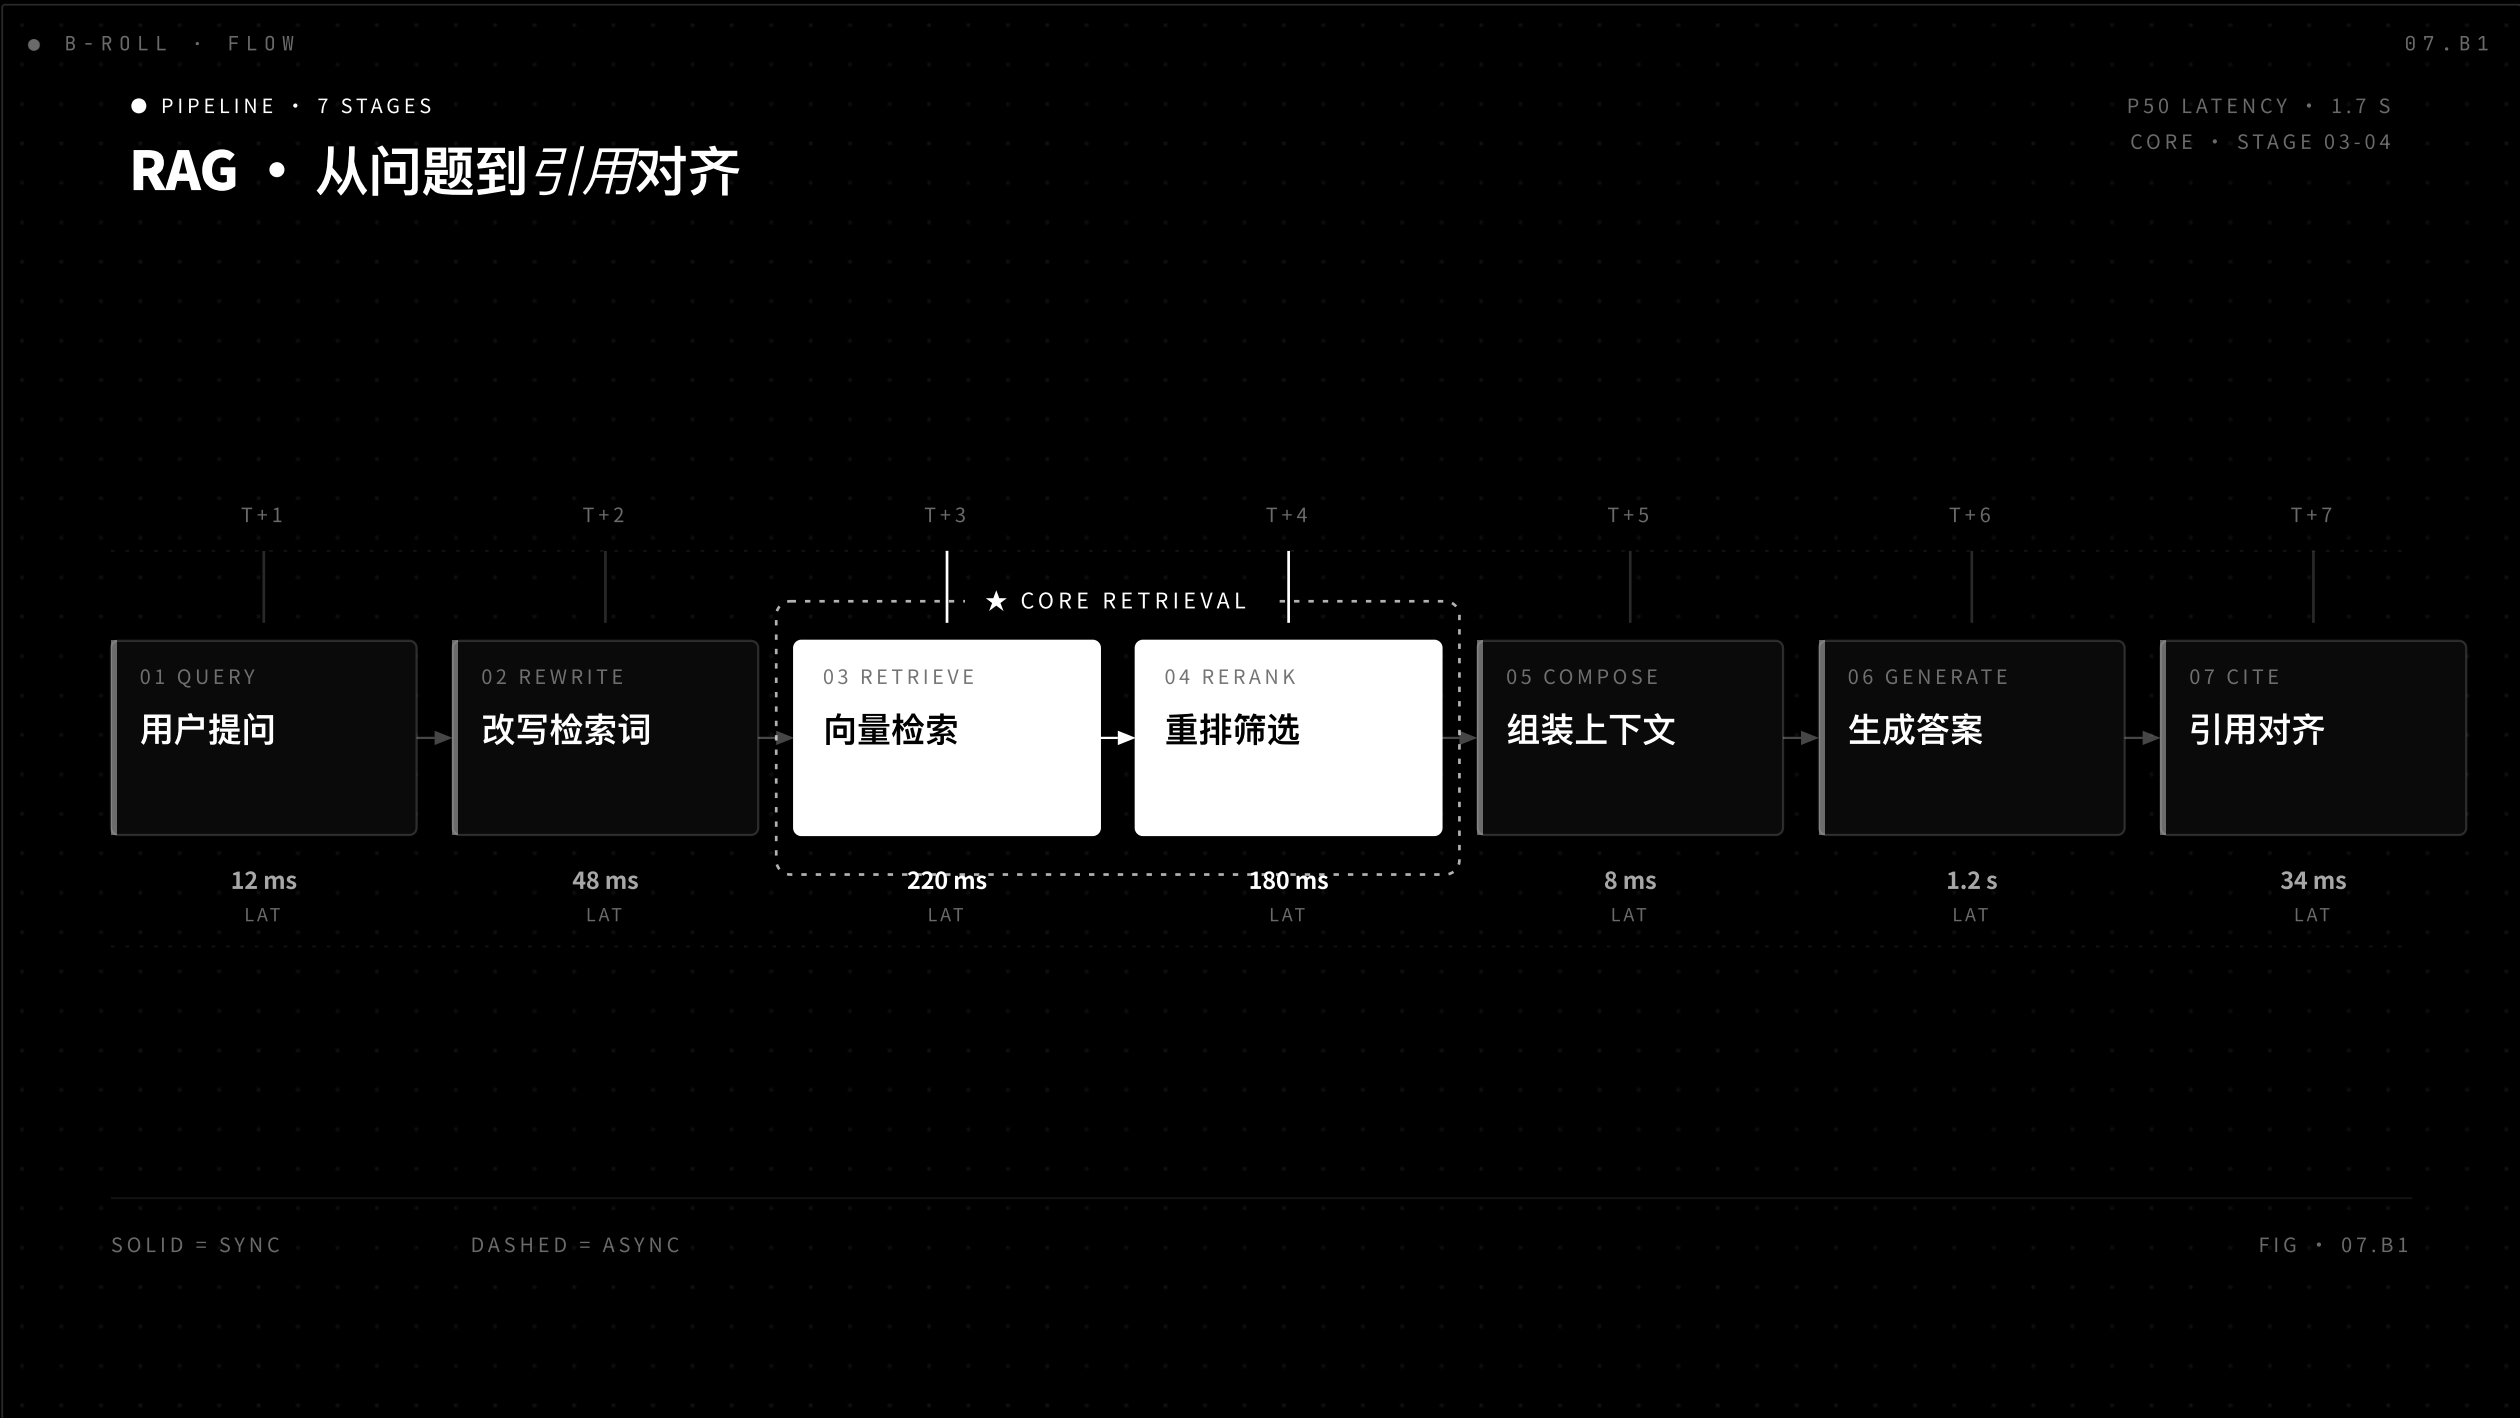


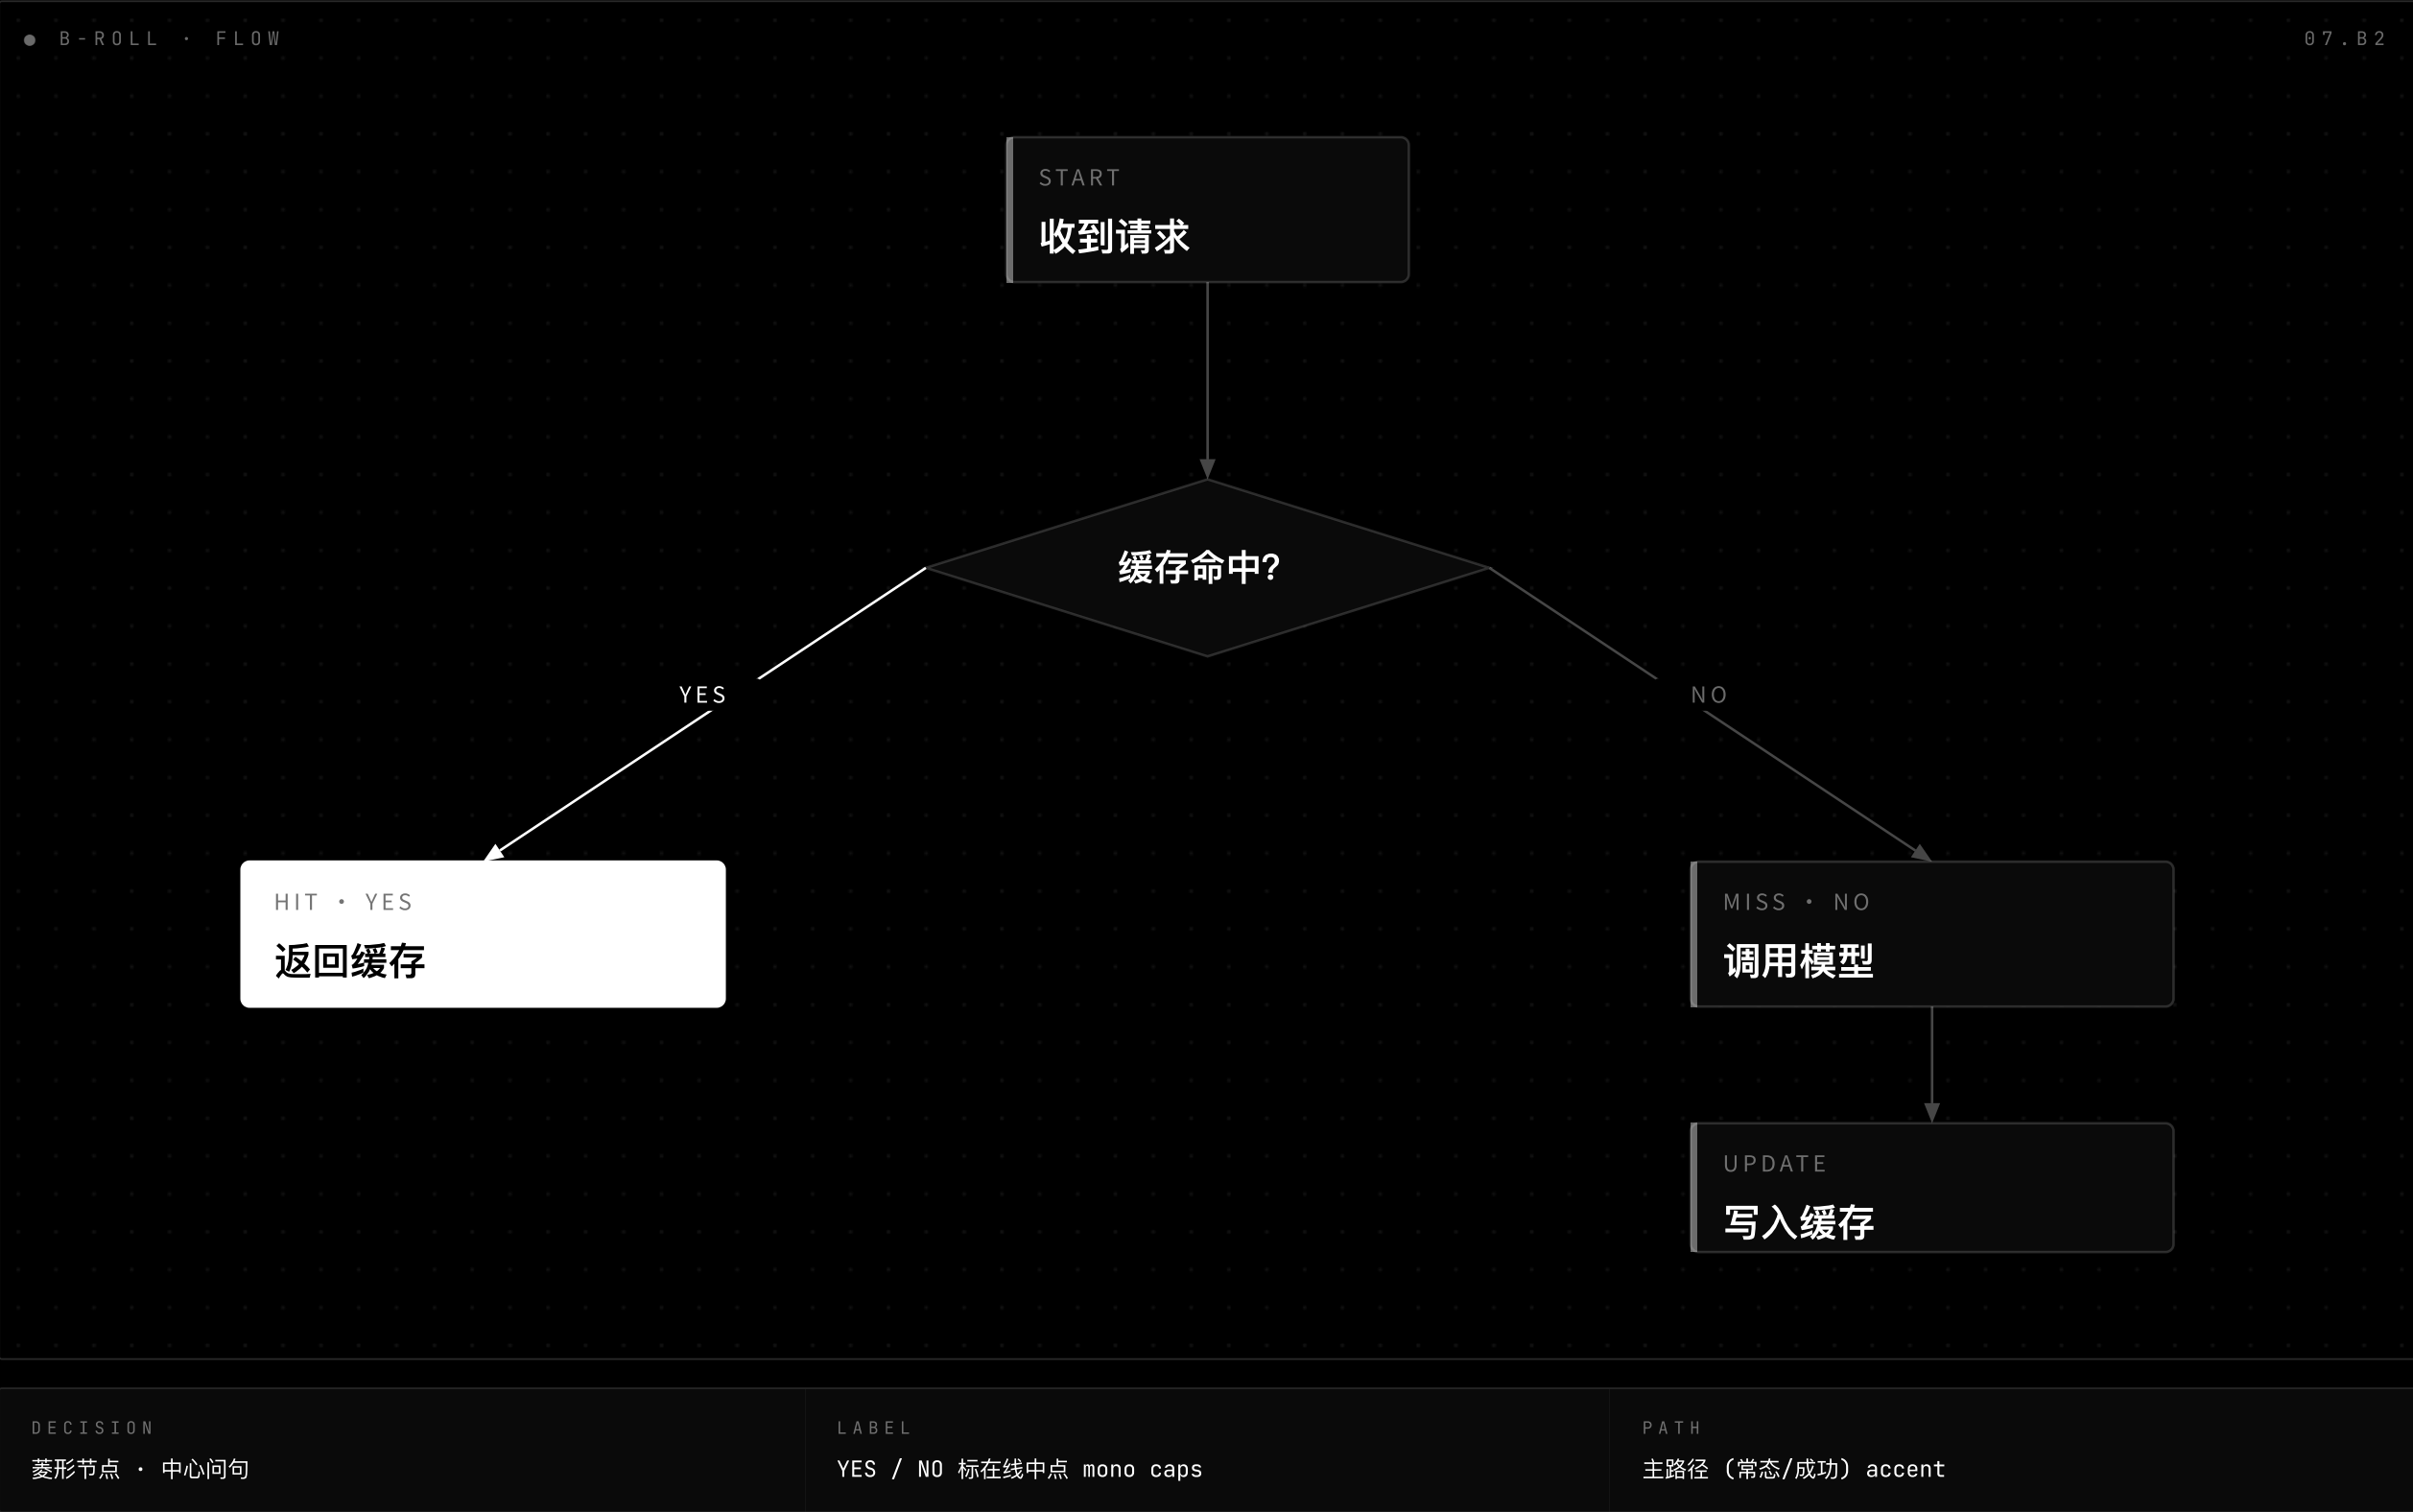


B3 · 决策树 · DECISION TREE

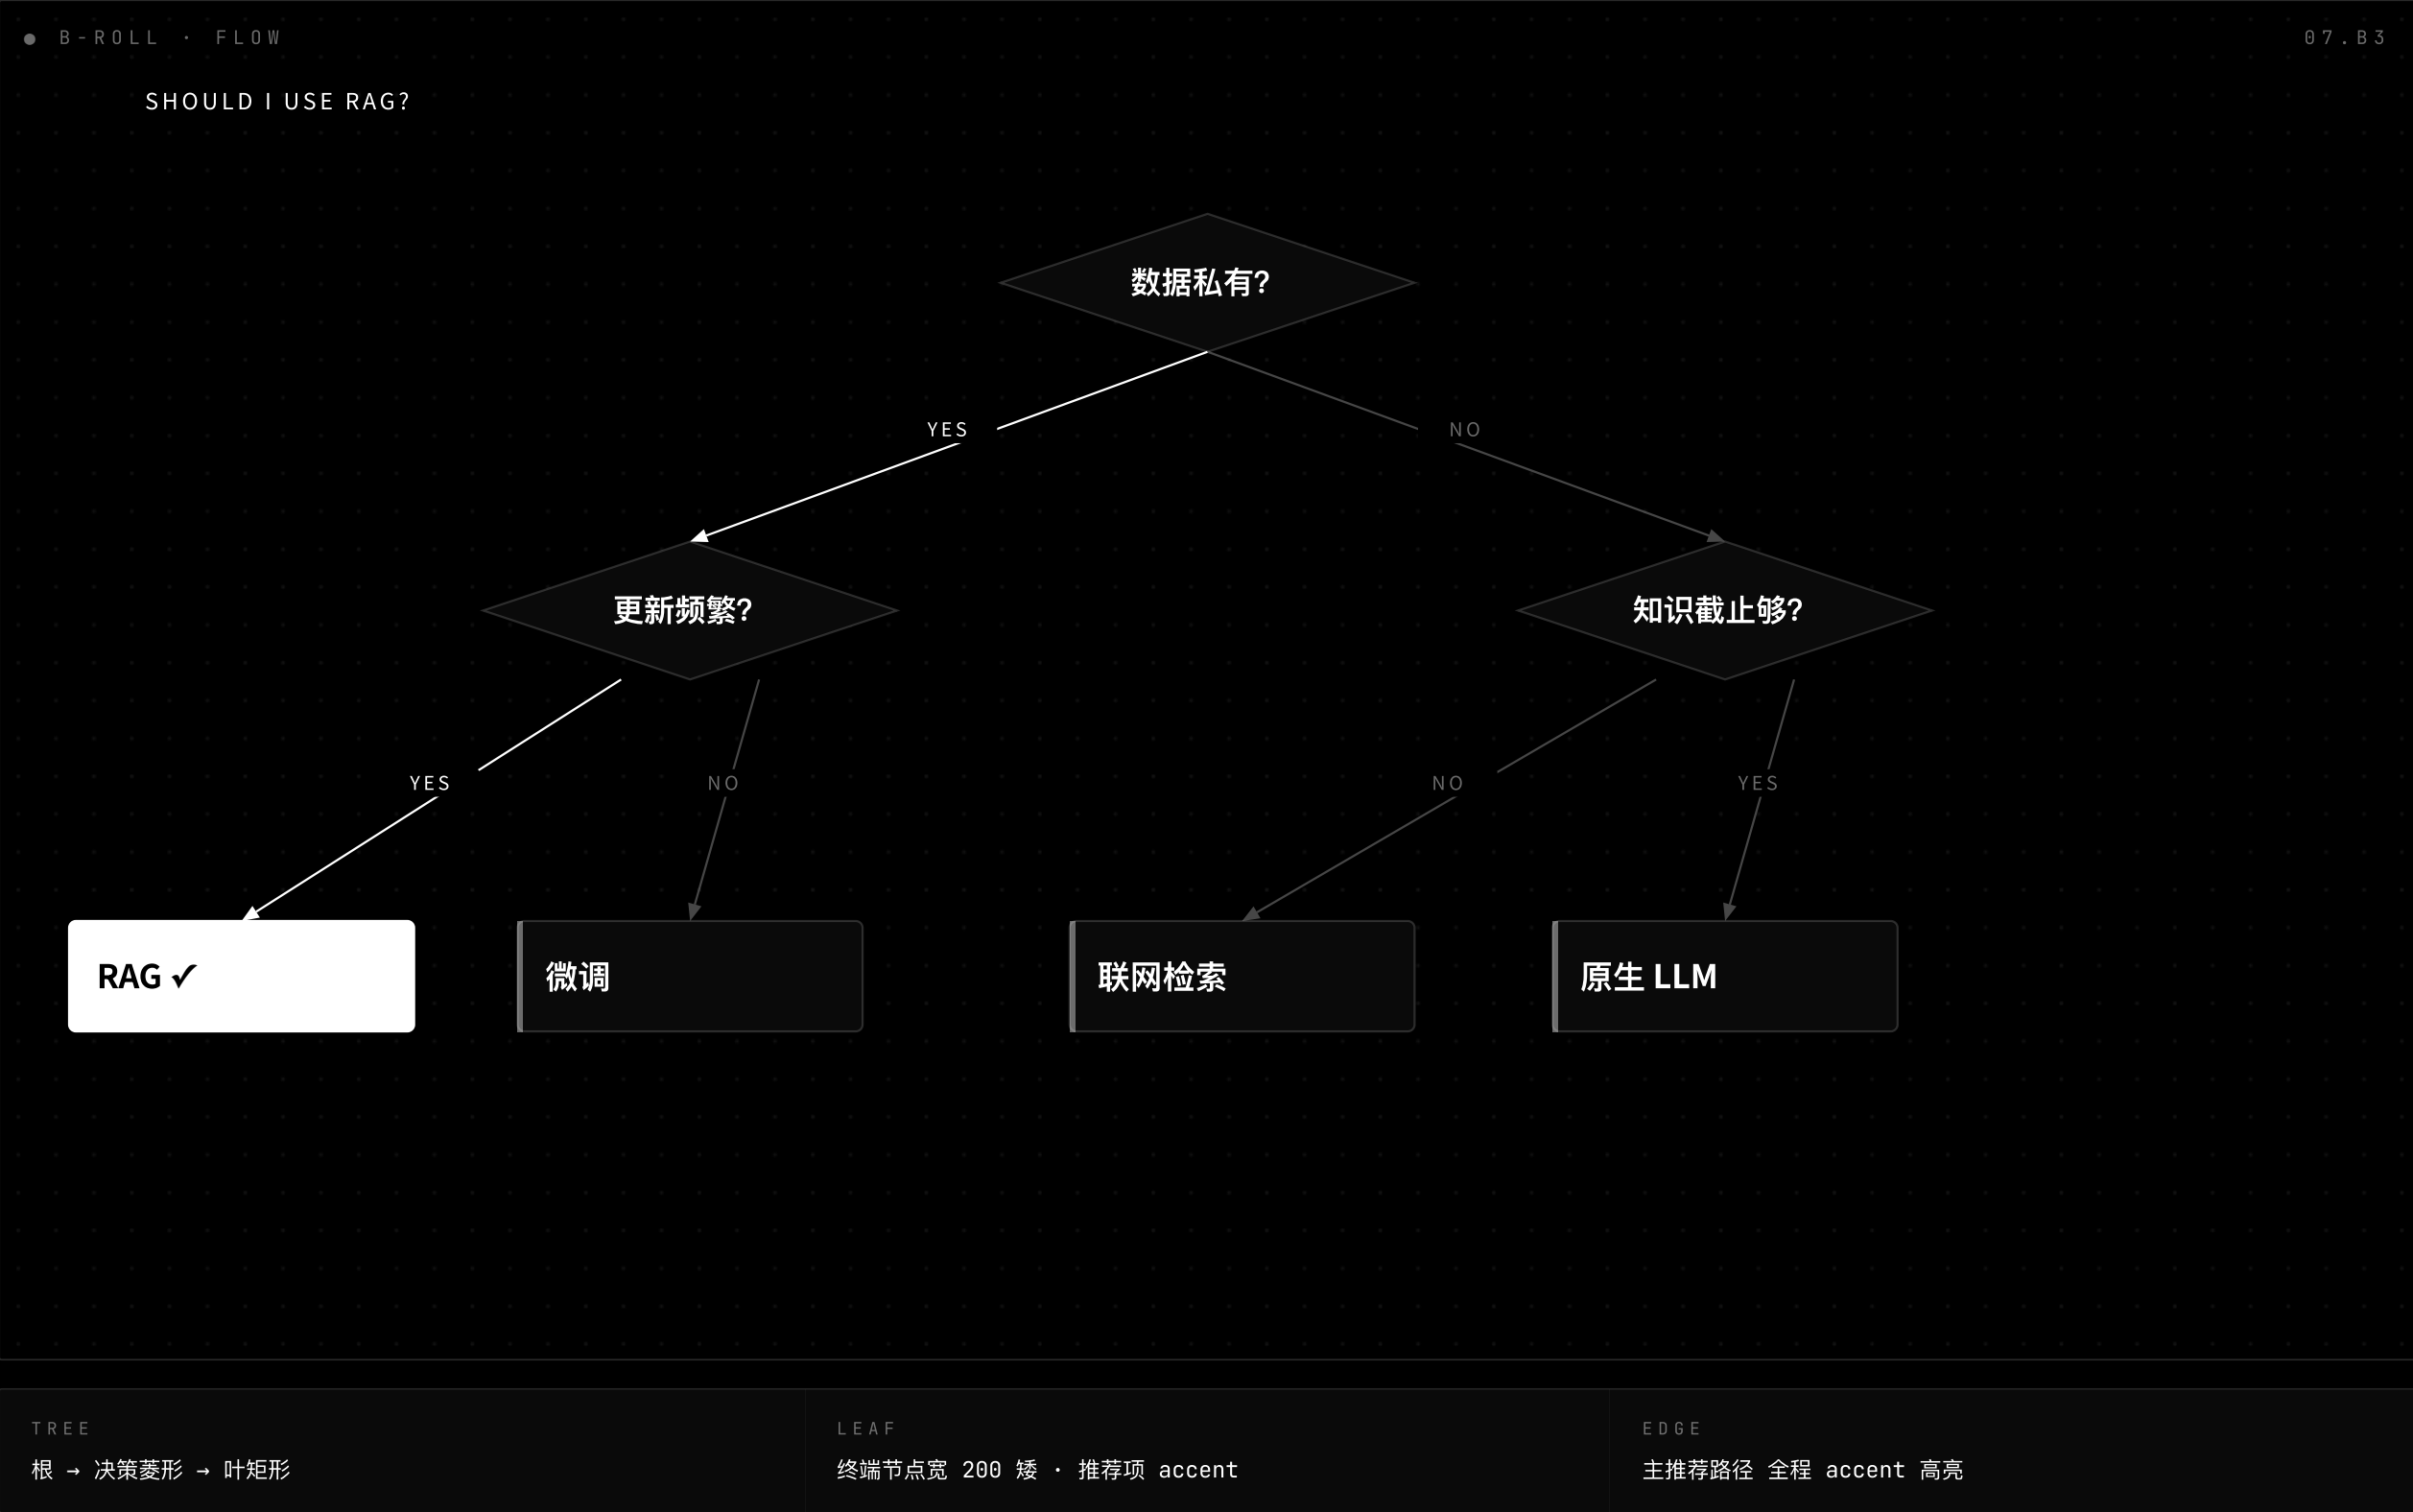


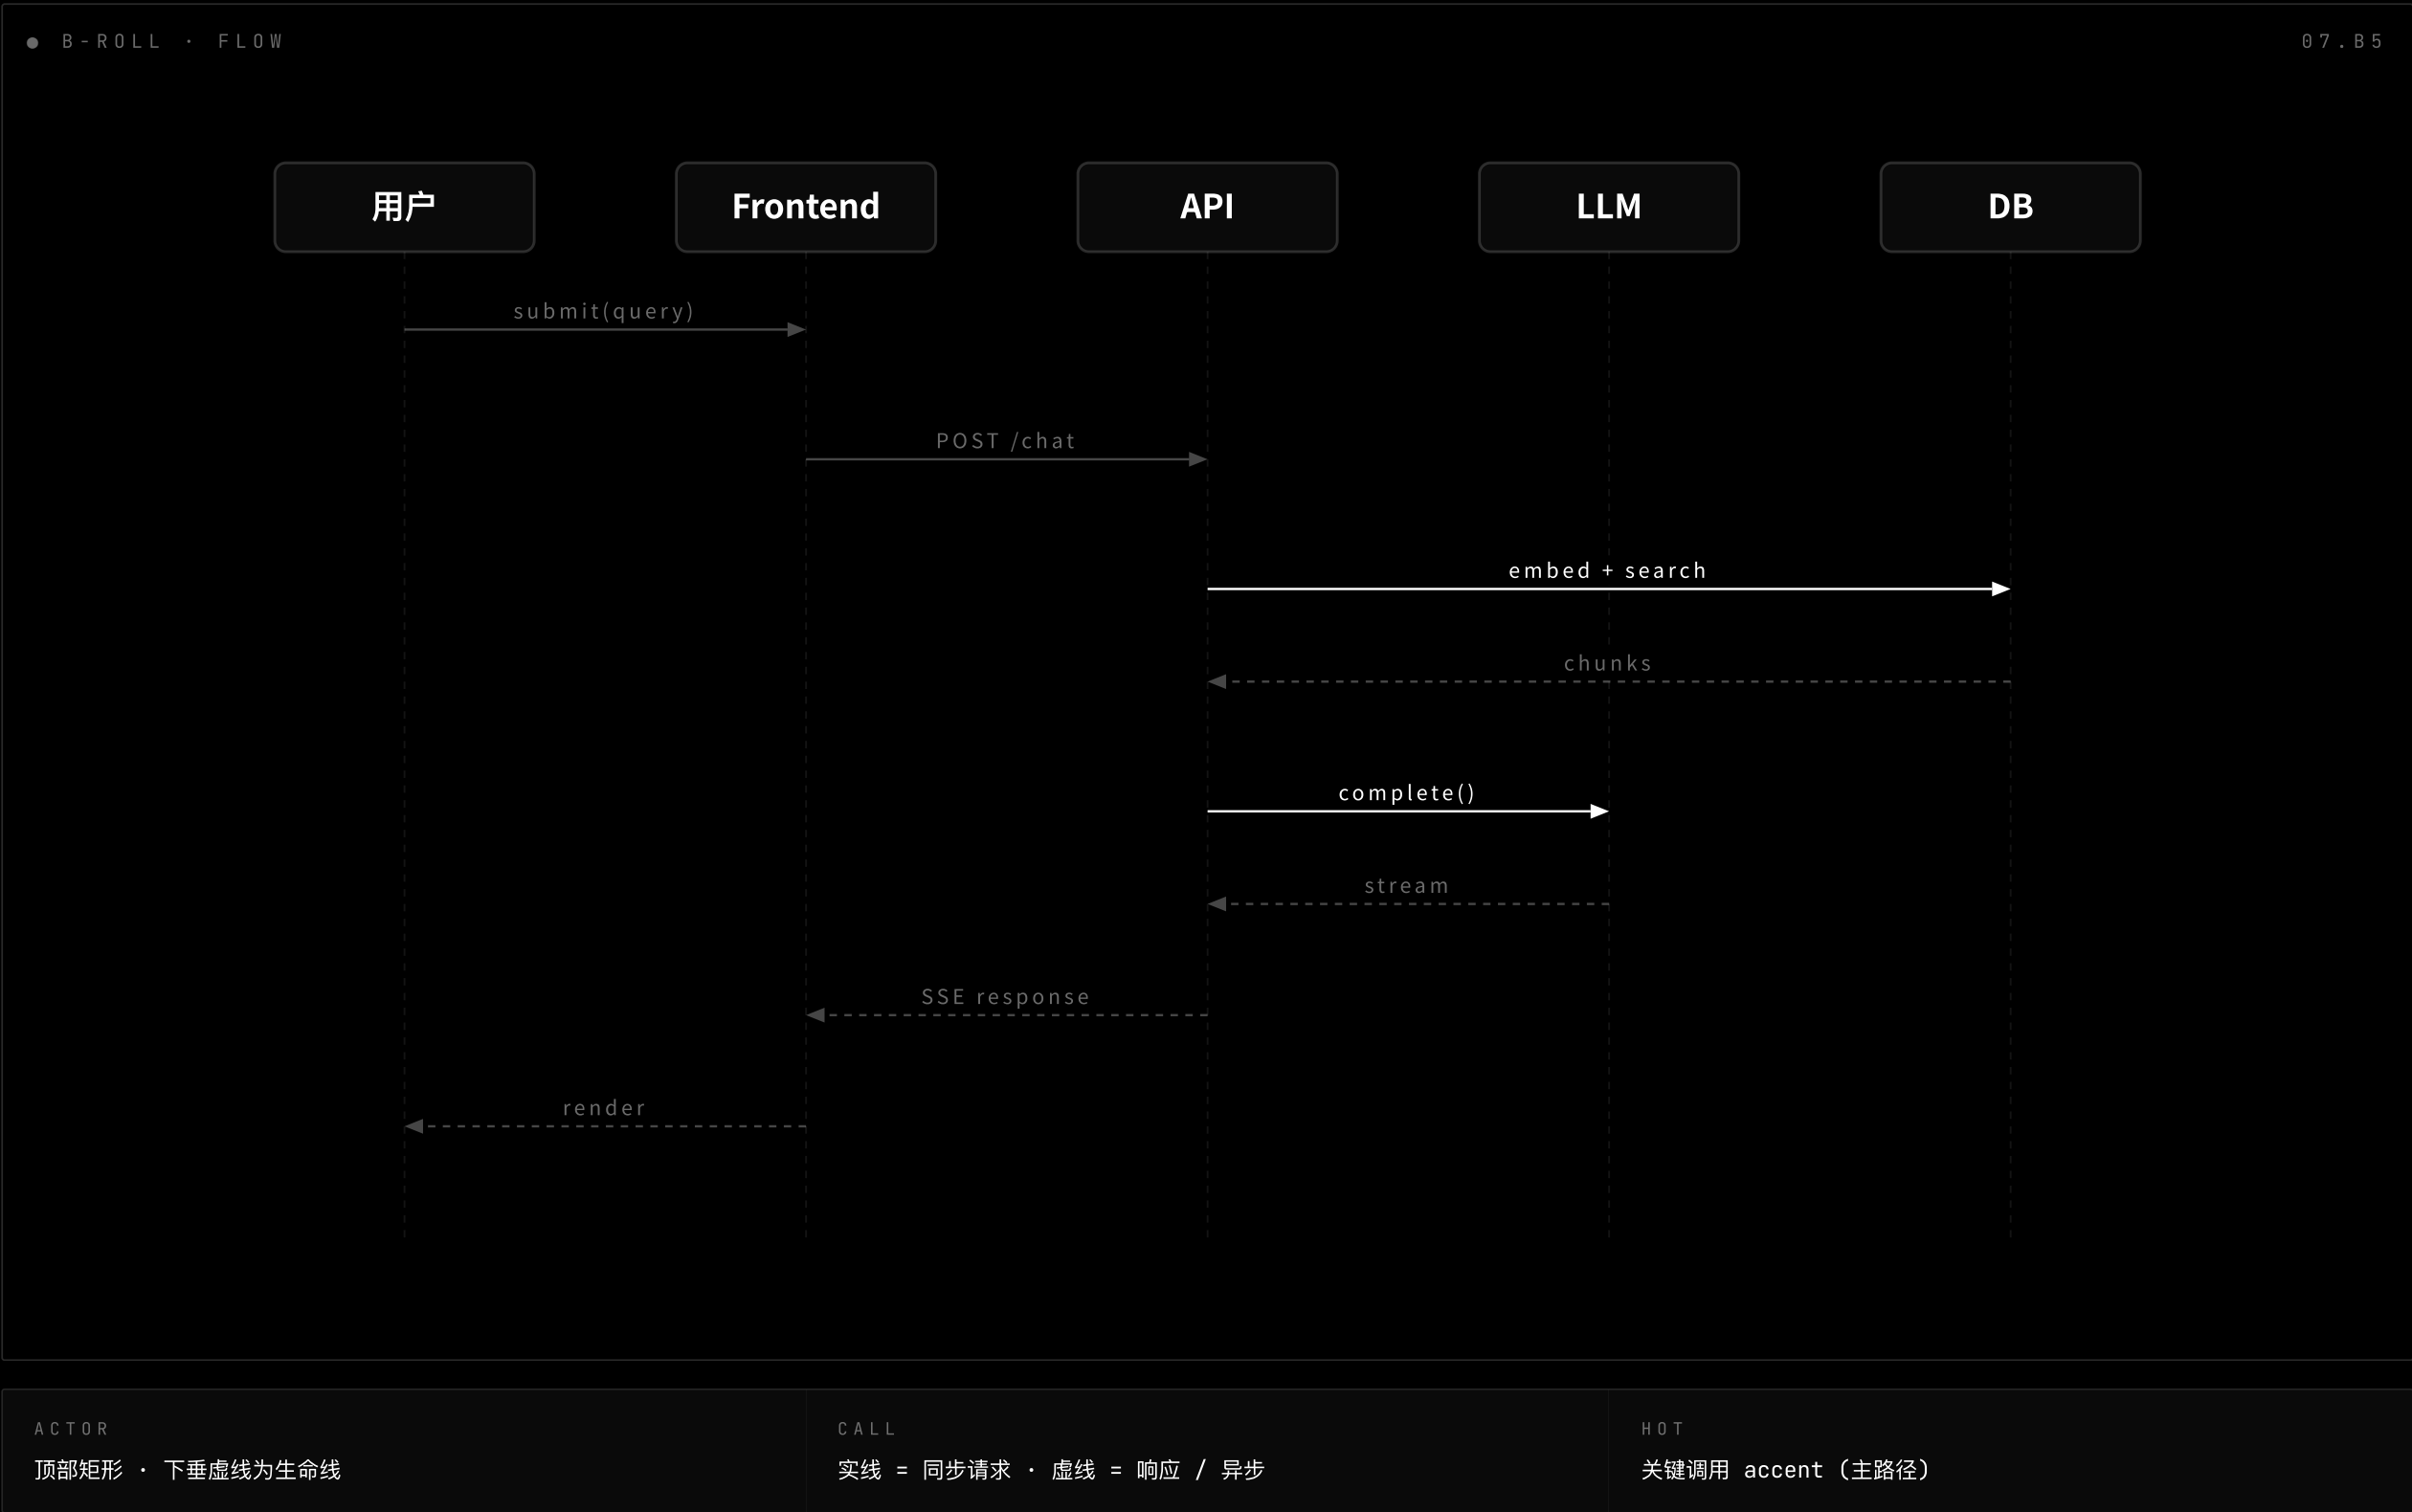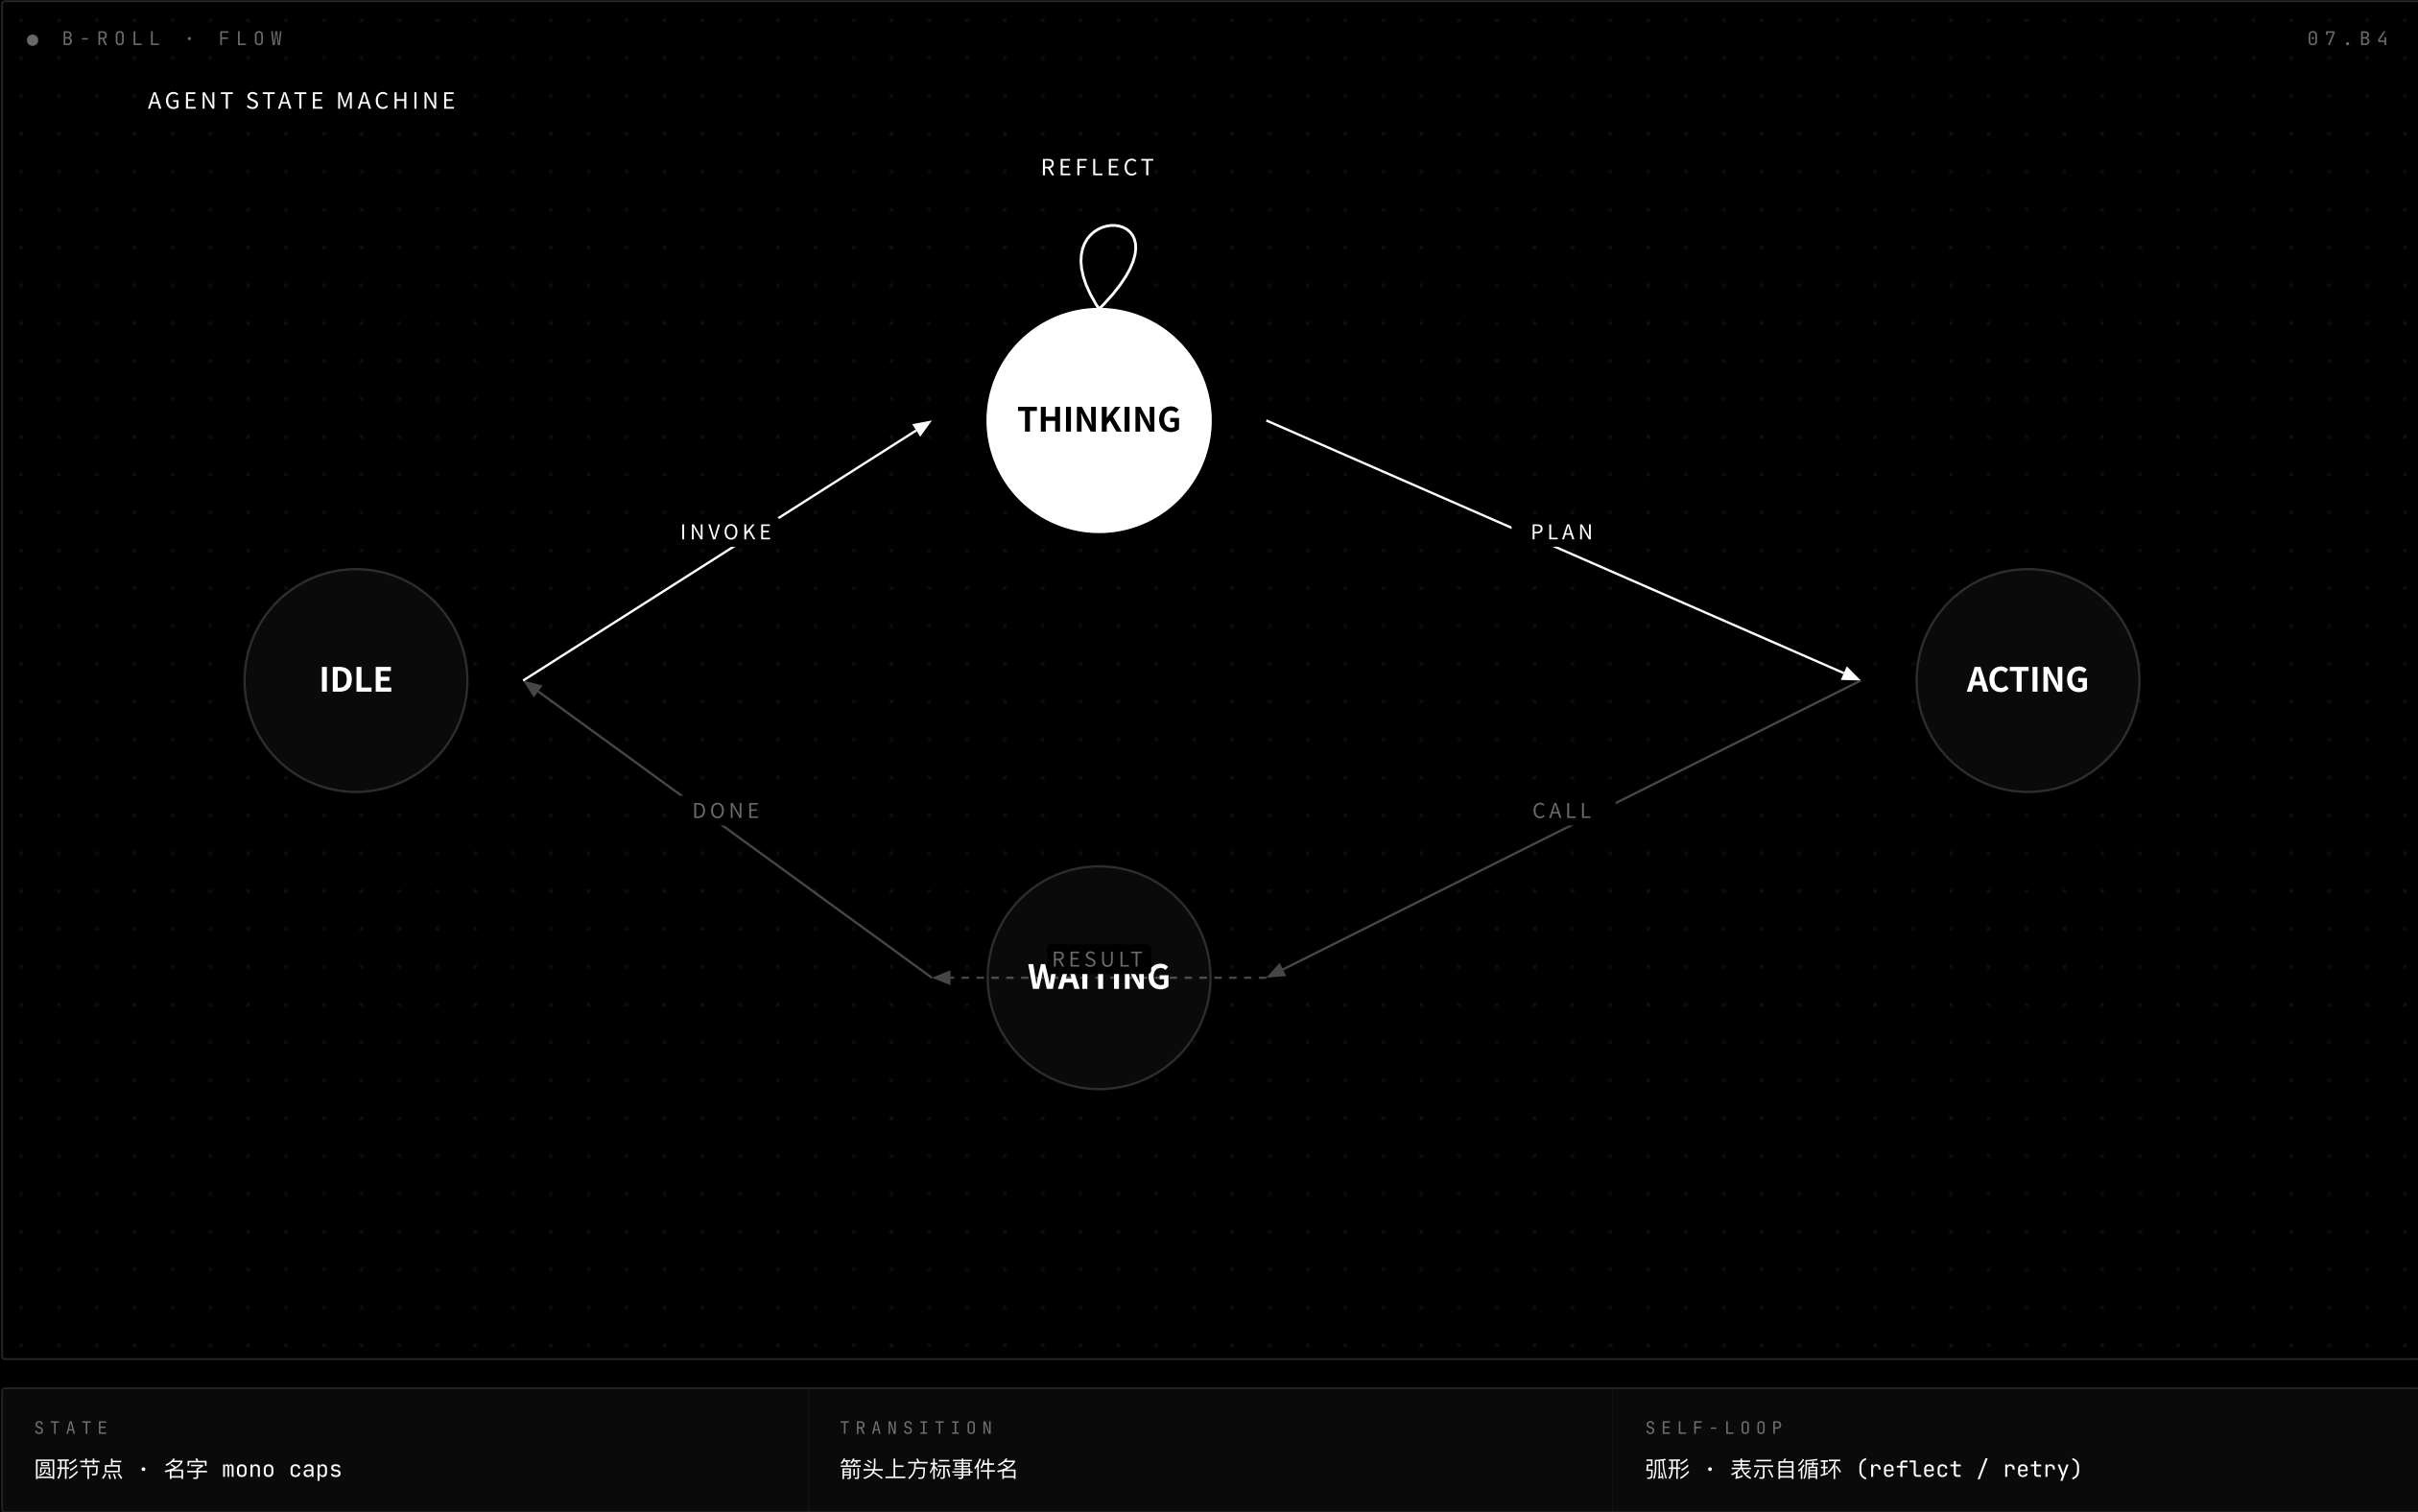

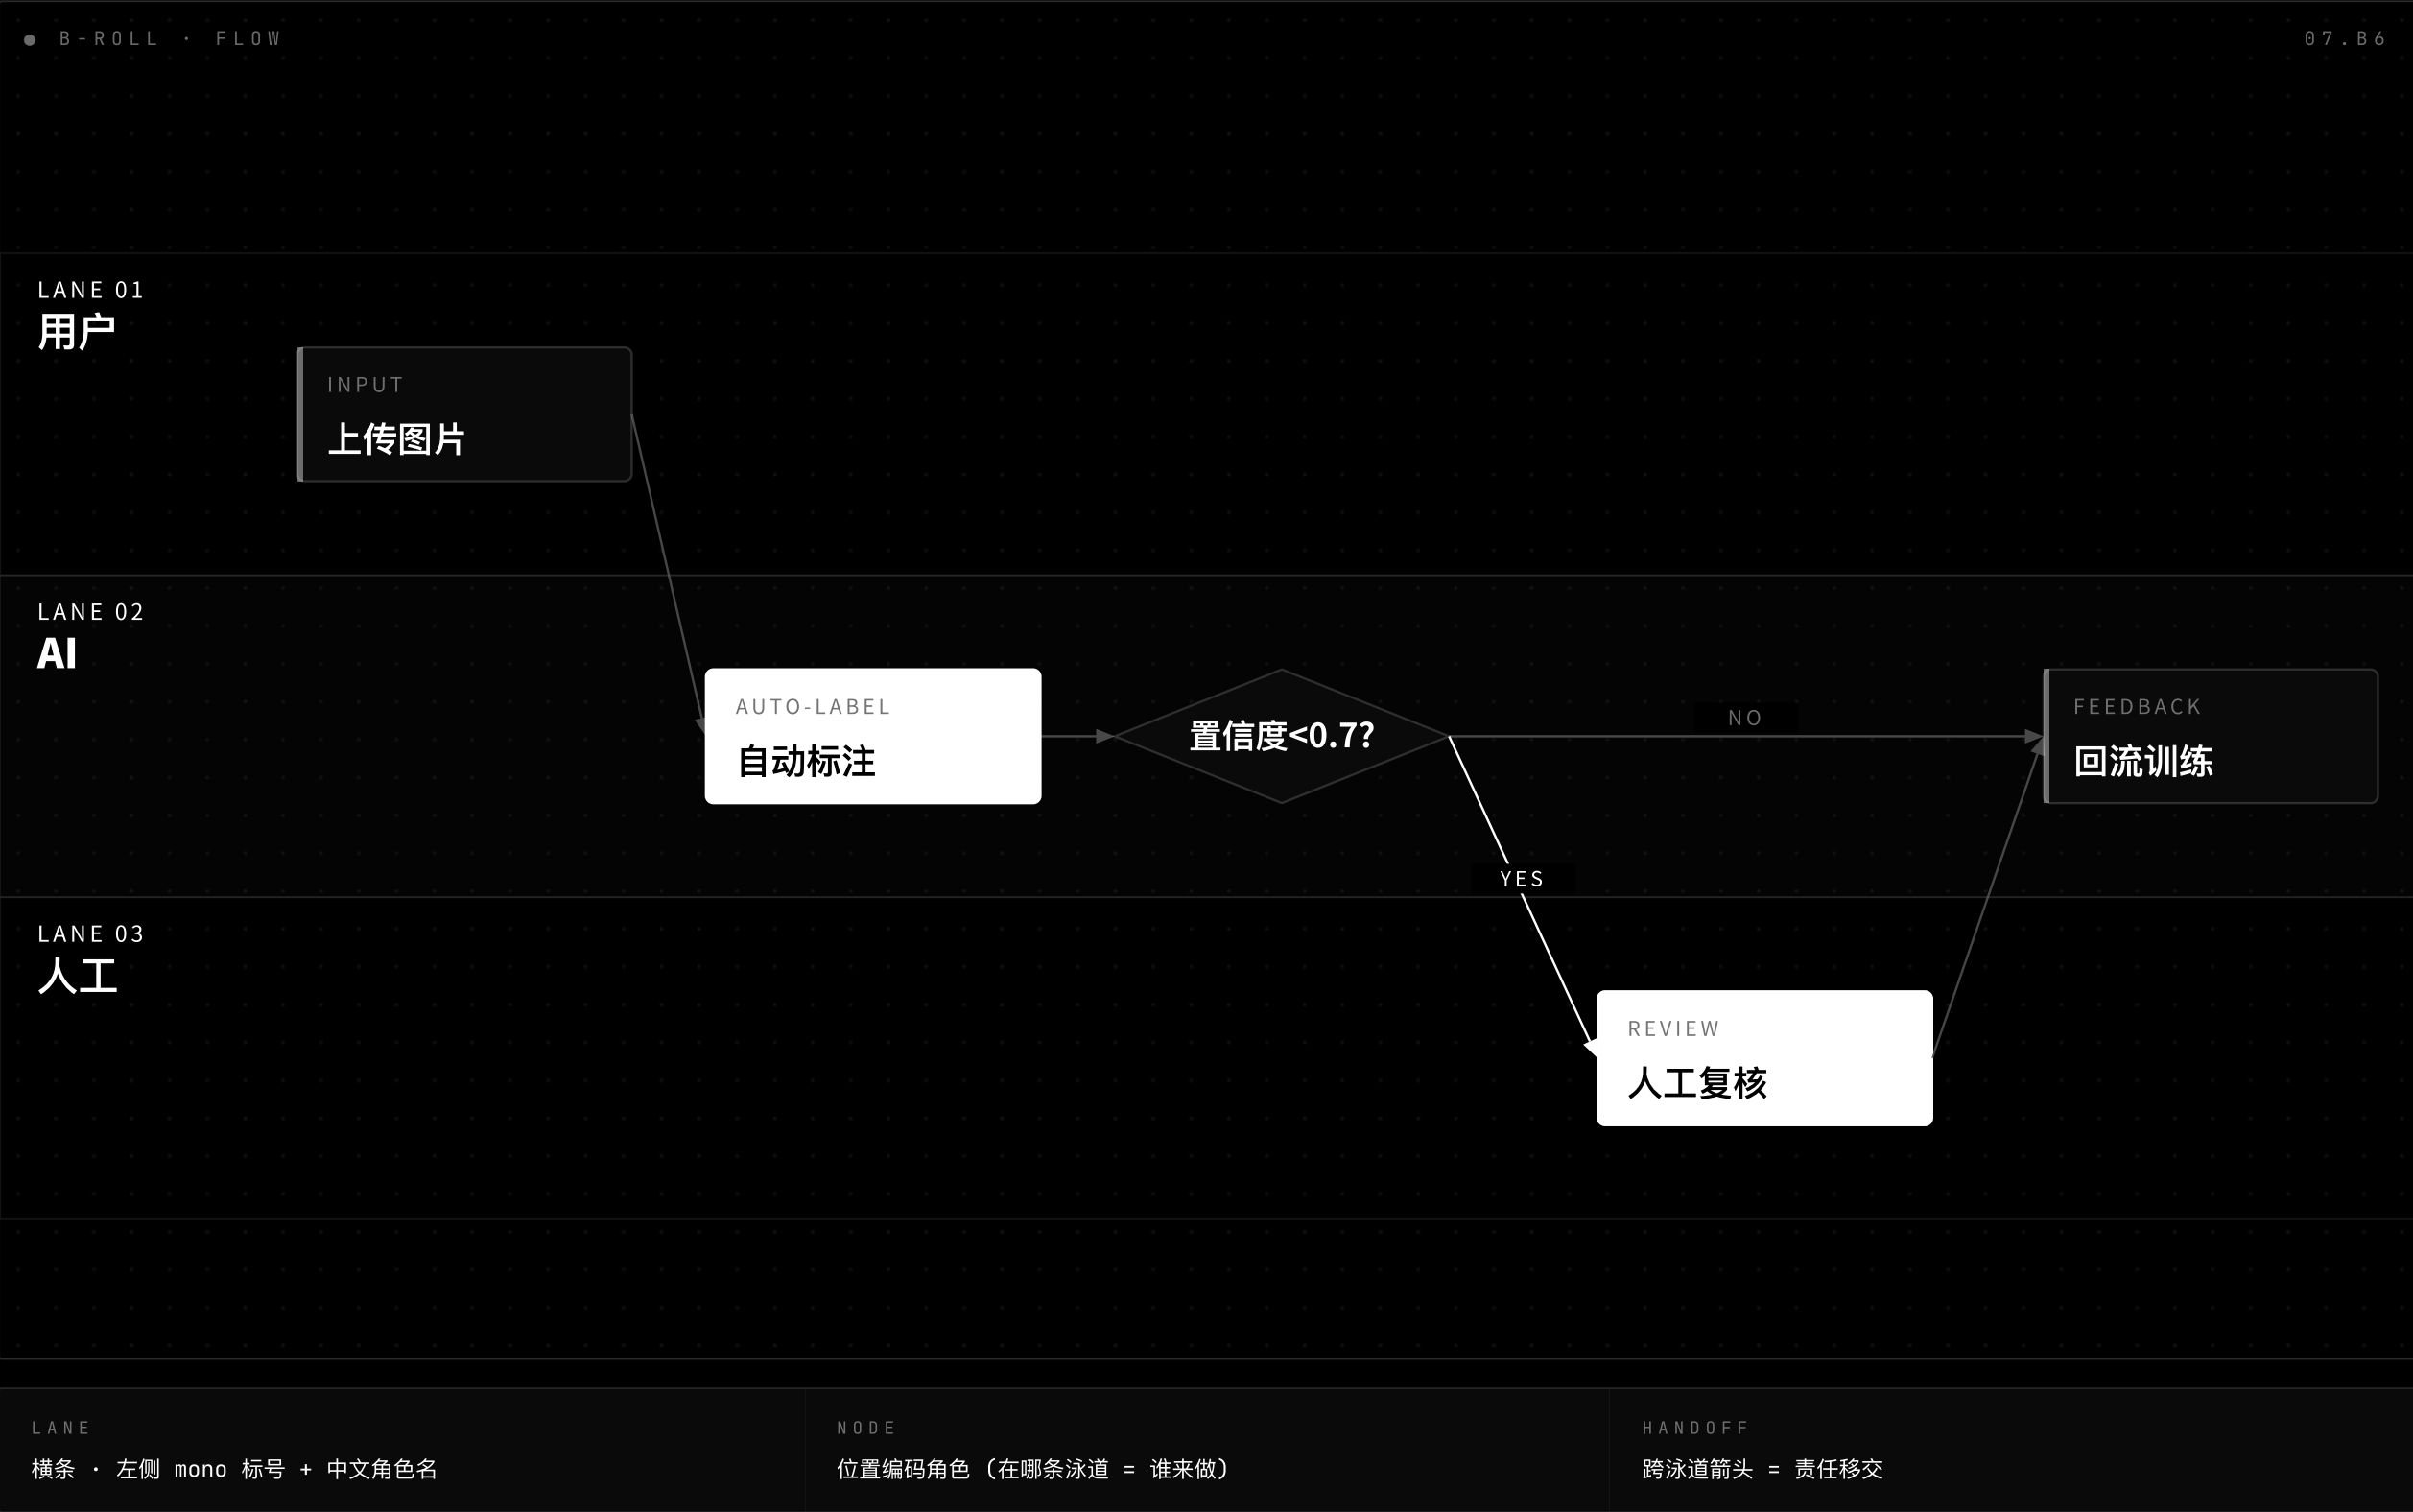

B7 · 并行 / 汇合 · FORK-JOIN

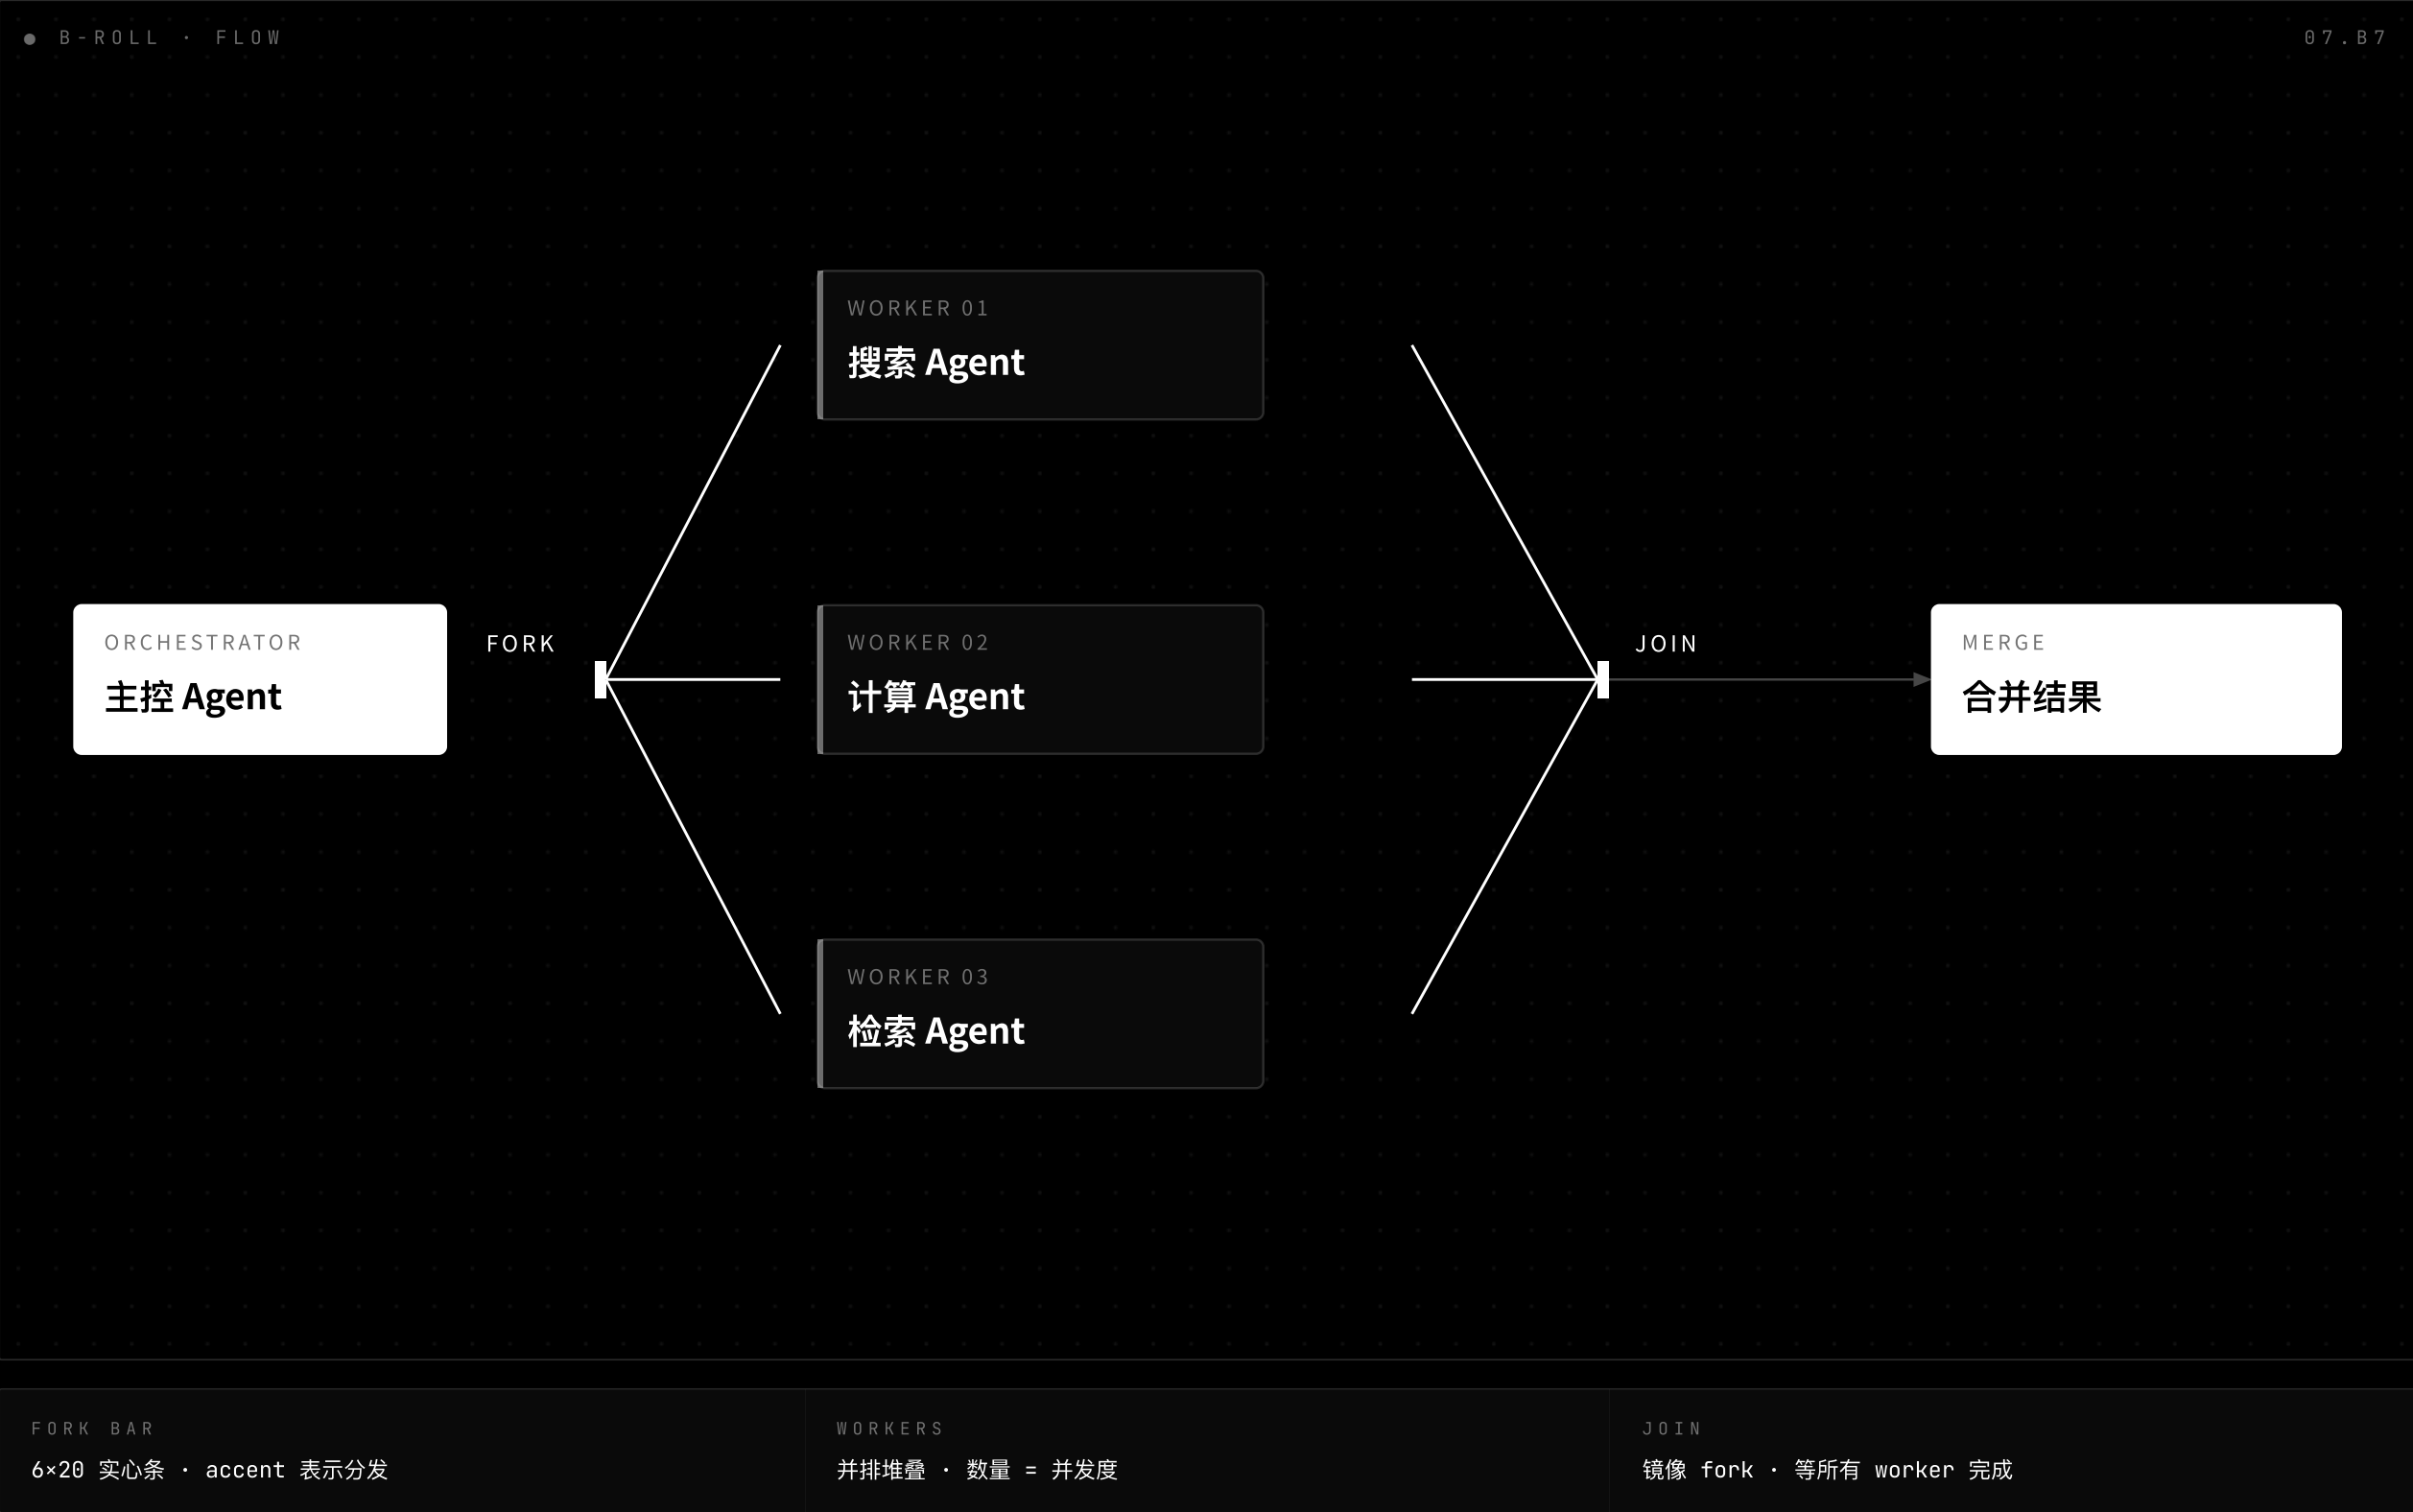

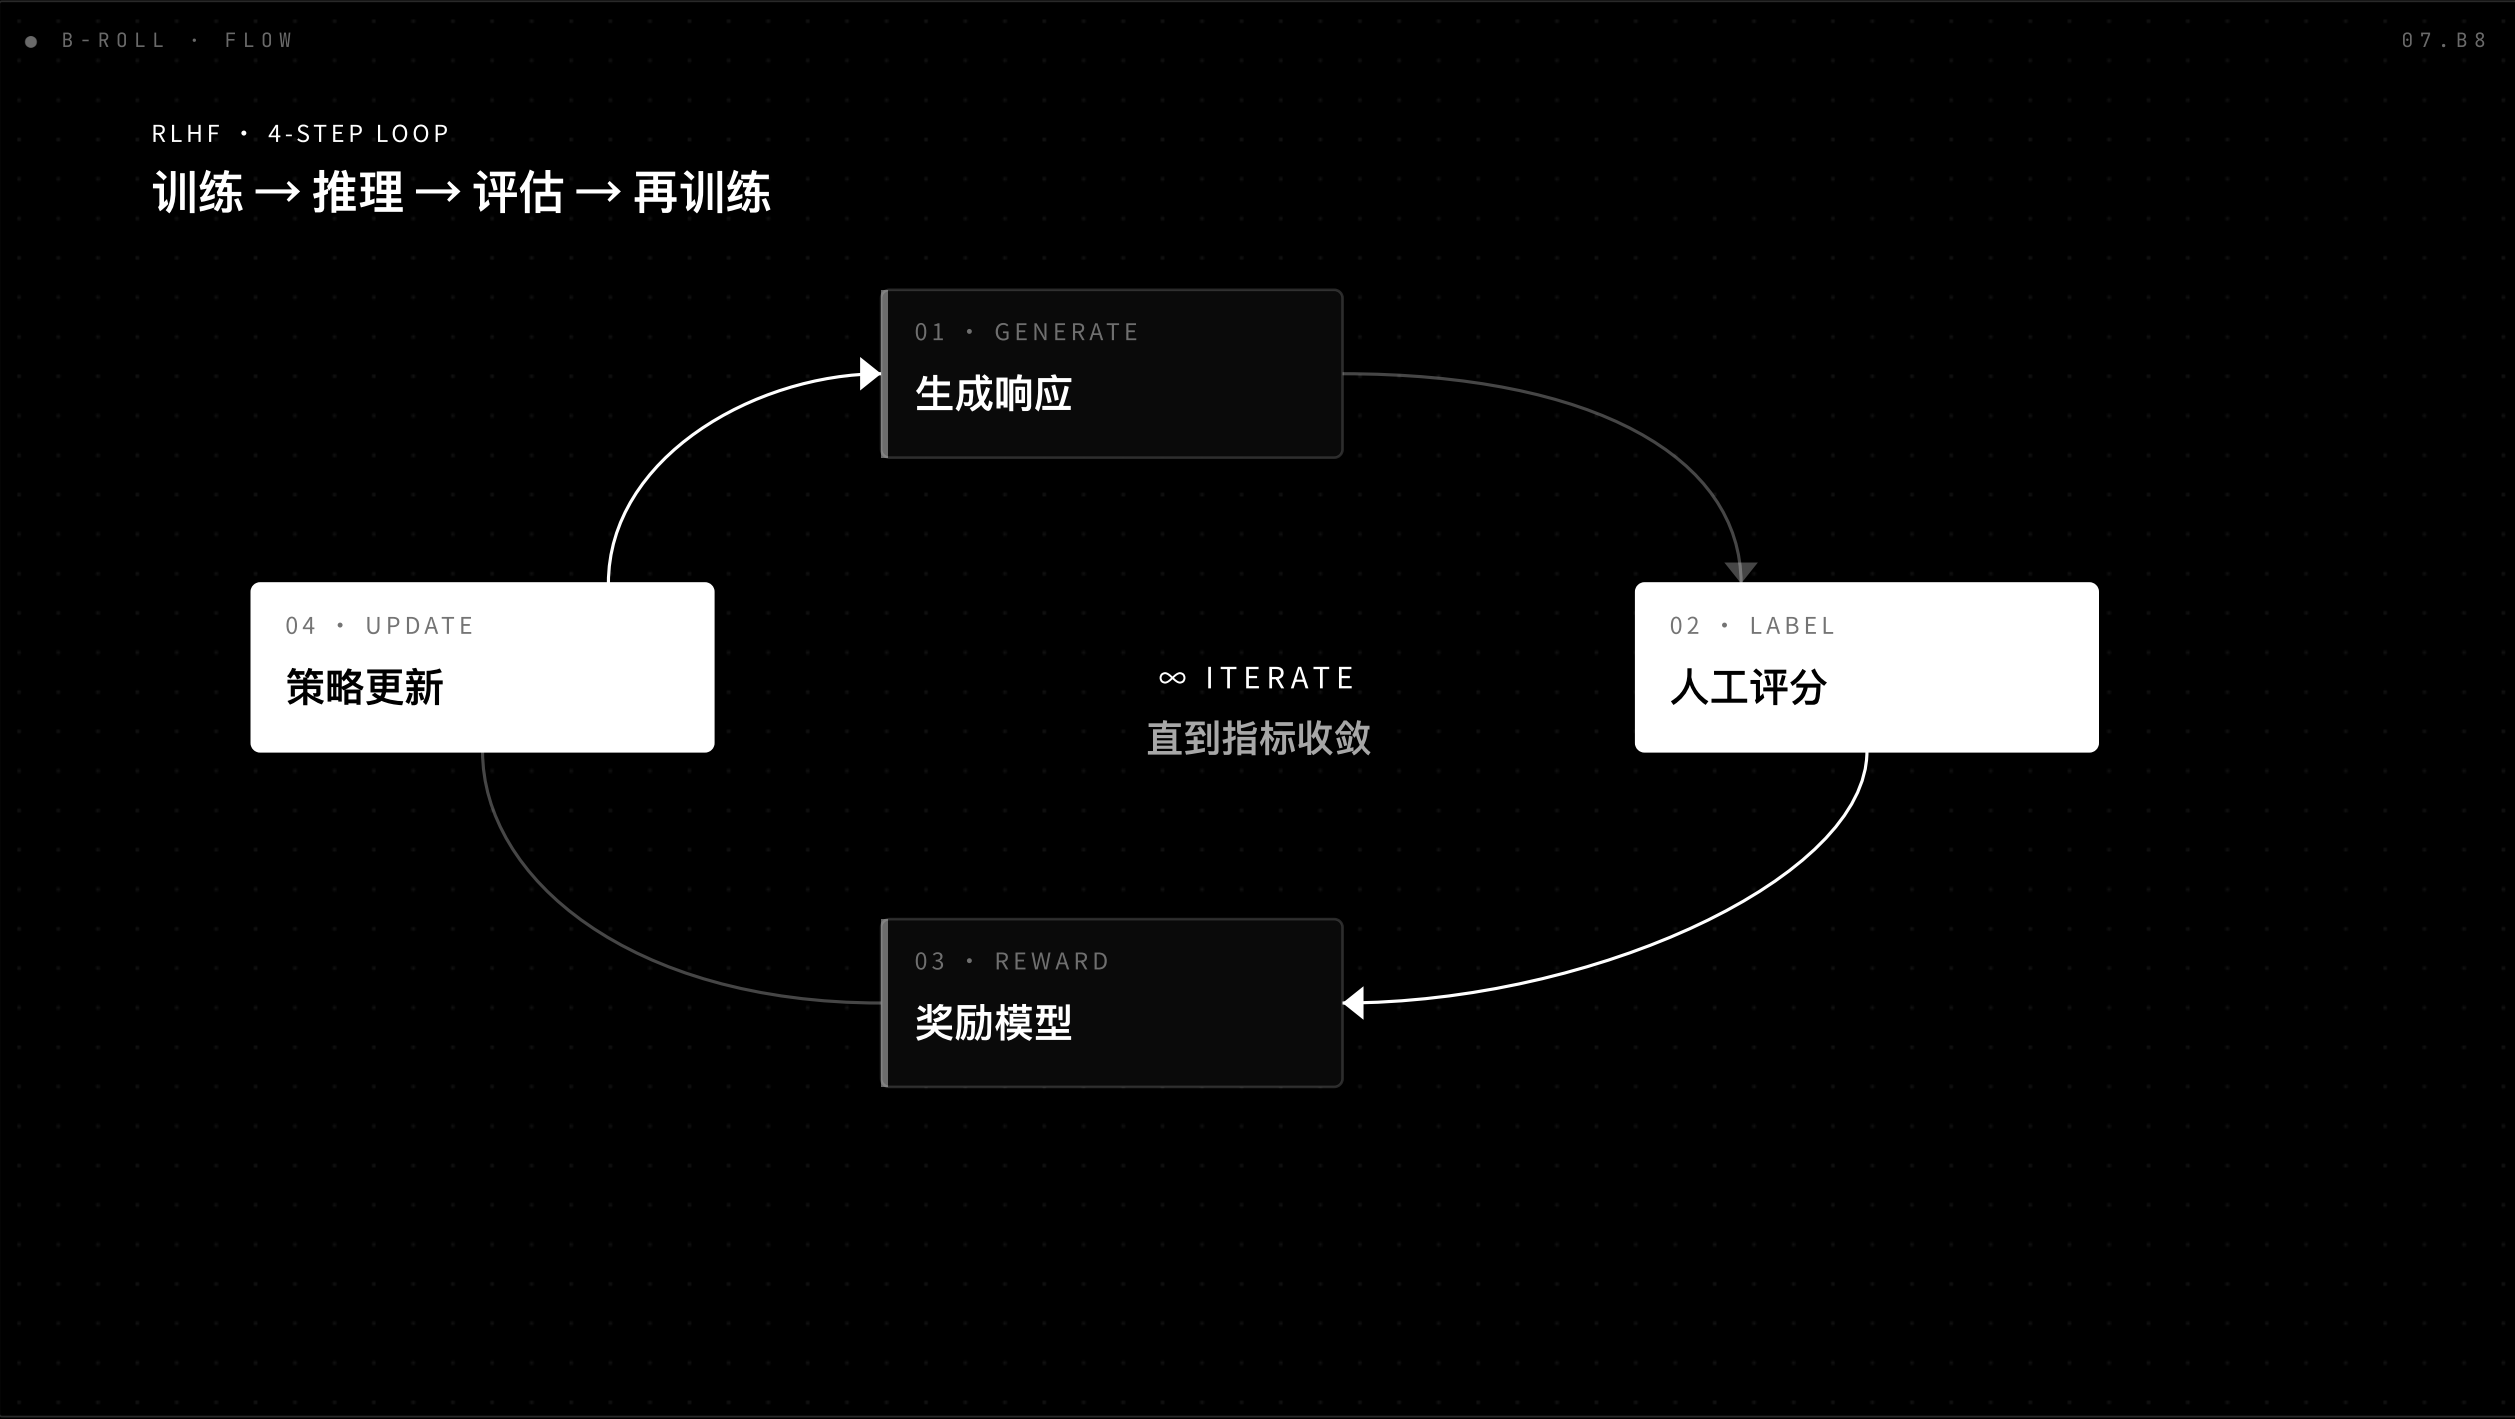


B-ROLL · 关系结构

讲层级 · 分类 · 定位 · 重叠
共用语法: hairline 边 + 形状即语义 (树=层级 / 矩阵=定位 / Venn=交集 / Stack=堆叠)。

C6 · 树 · TREE / TAXONOMY


HIERARCHICAL CLASSIFICATION

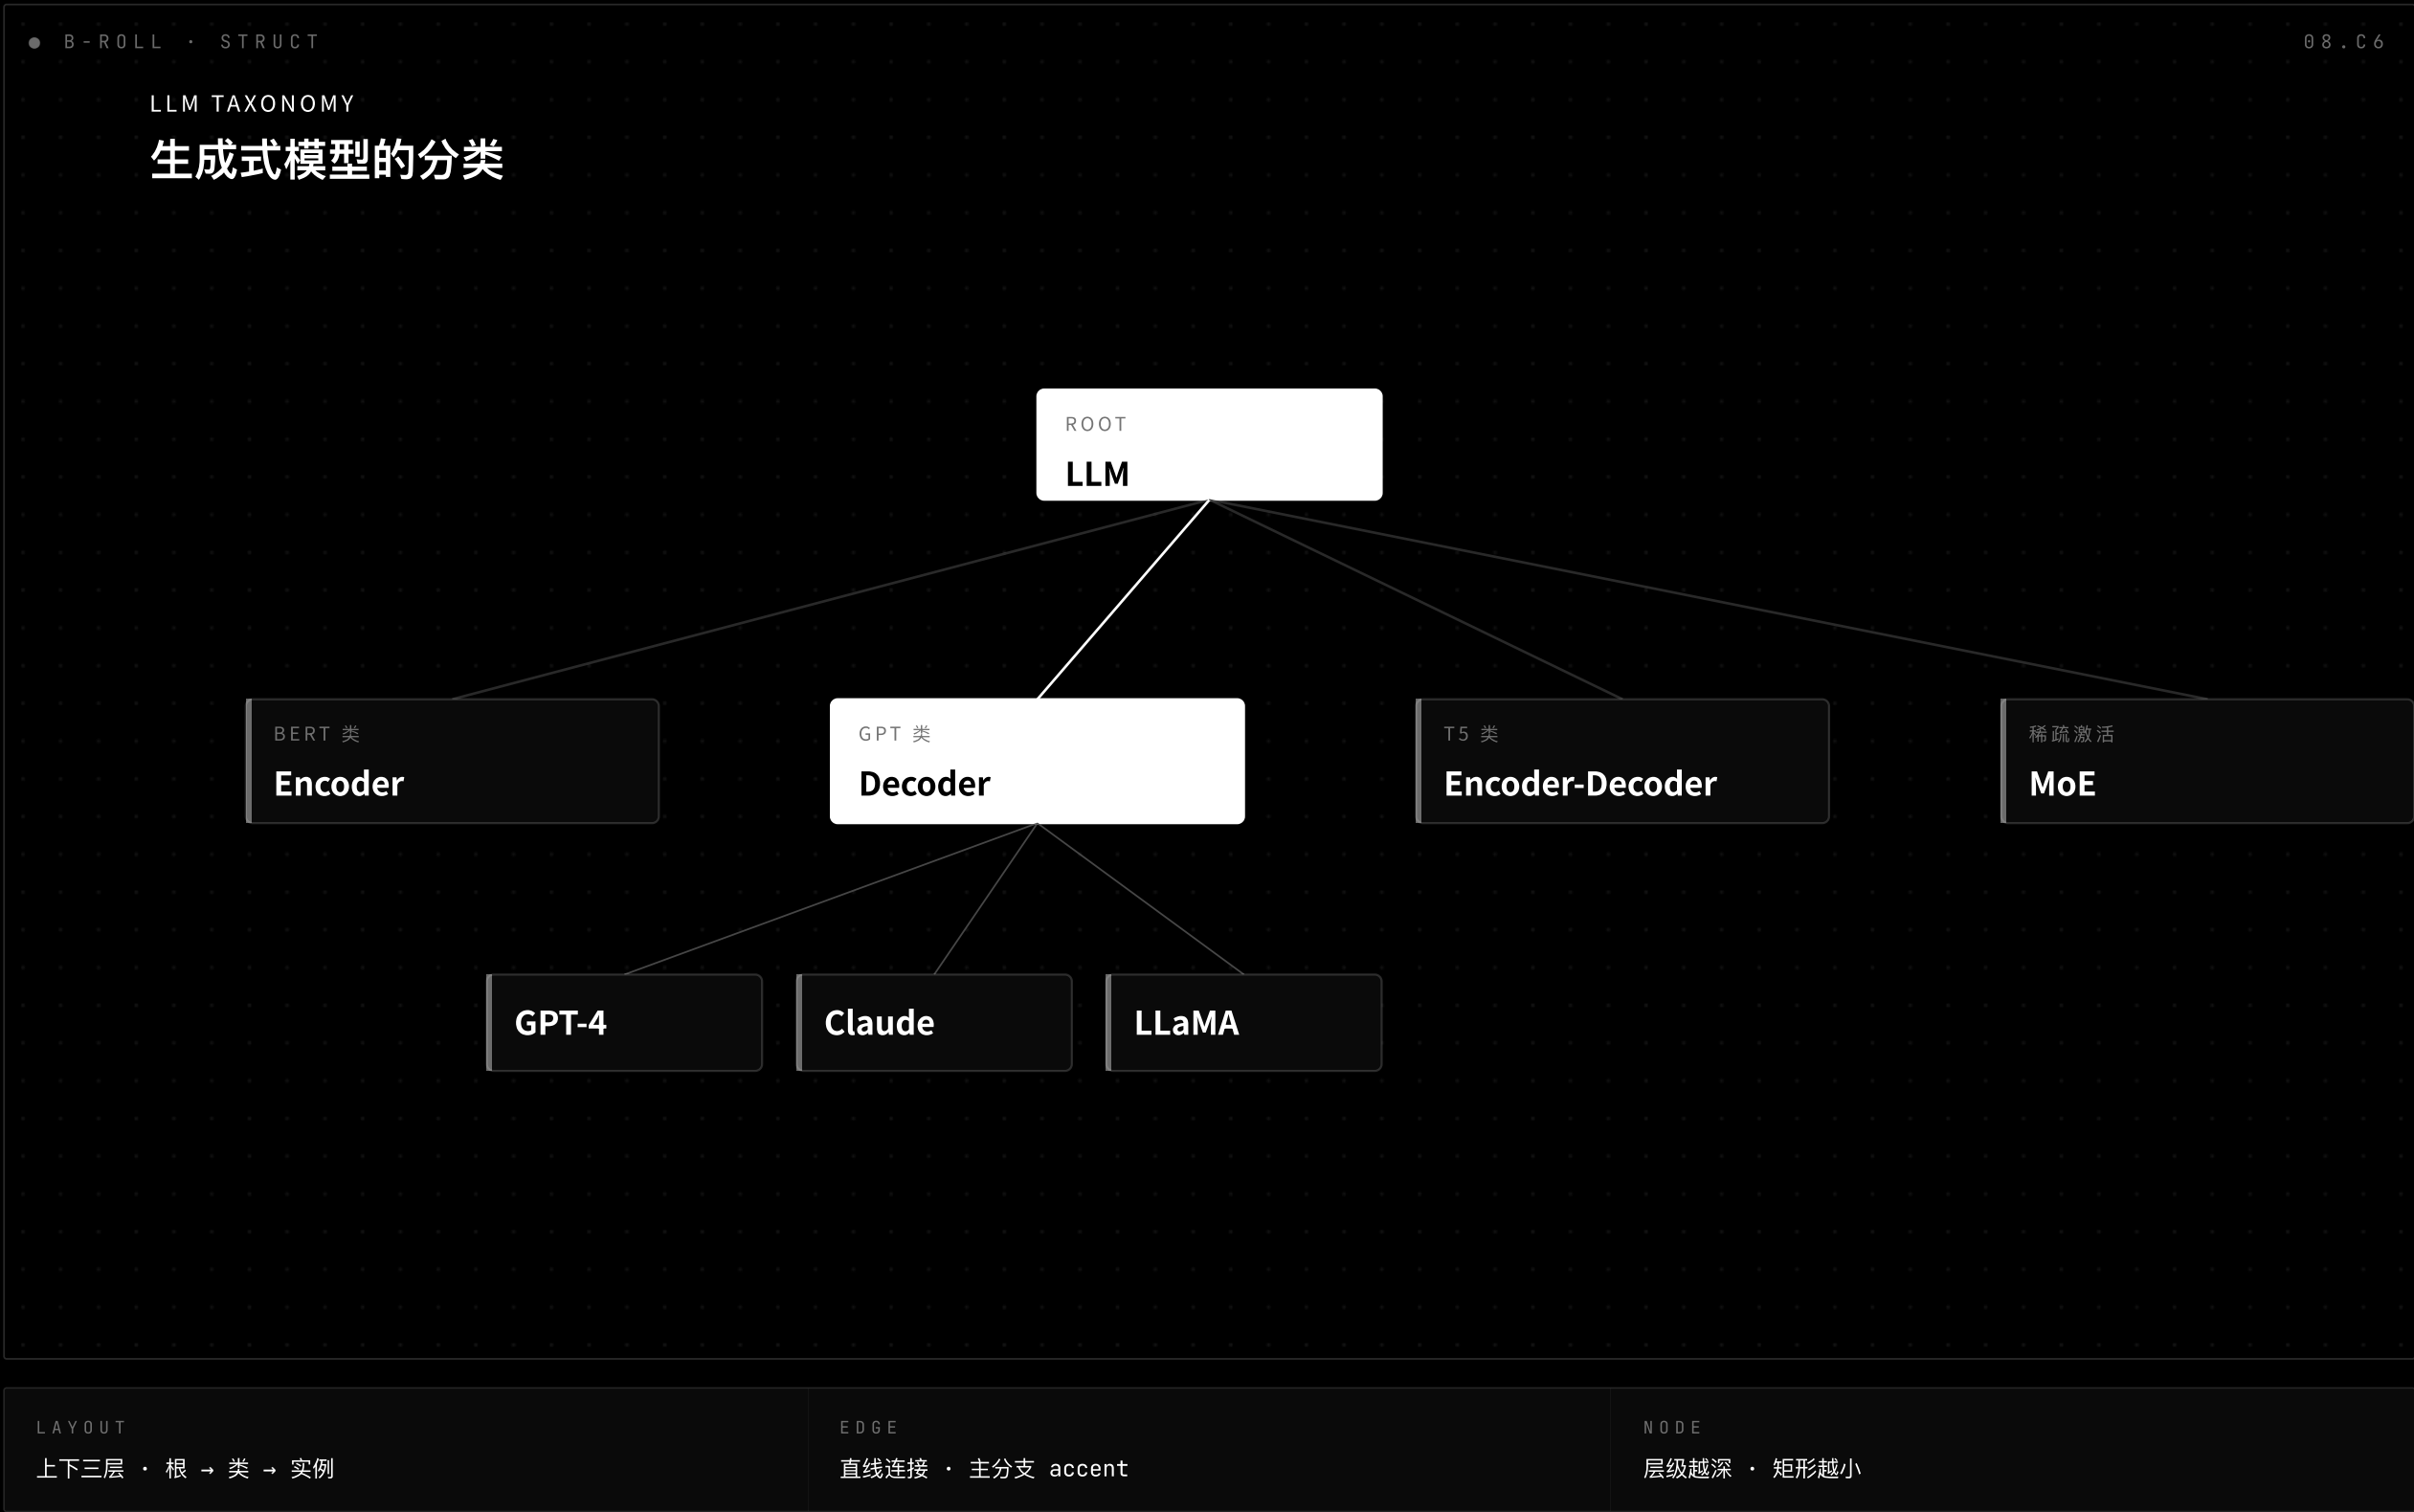


上下三层 · 根 → 类 → 实例


直线连接 · 主分支 accent


层级越深 · 矩形越小

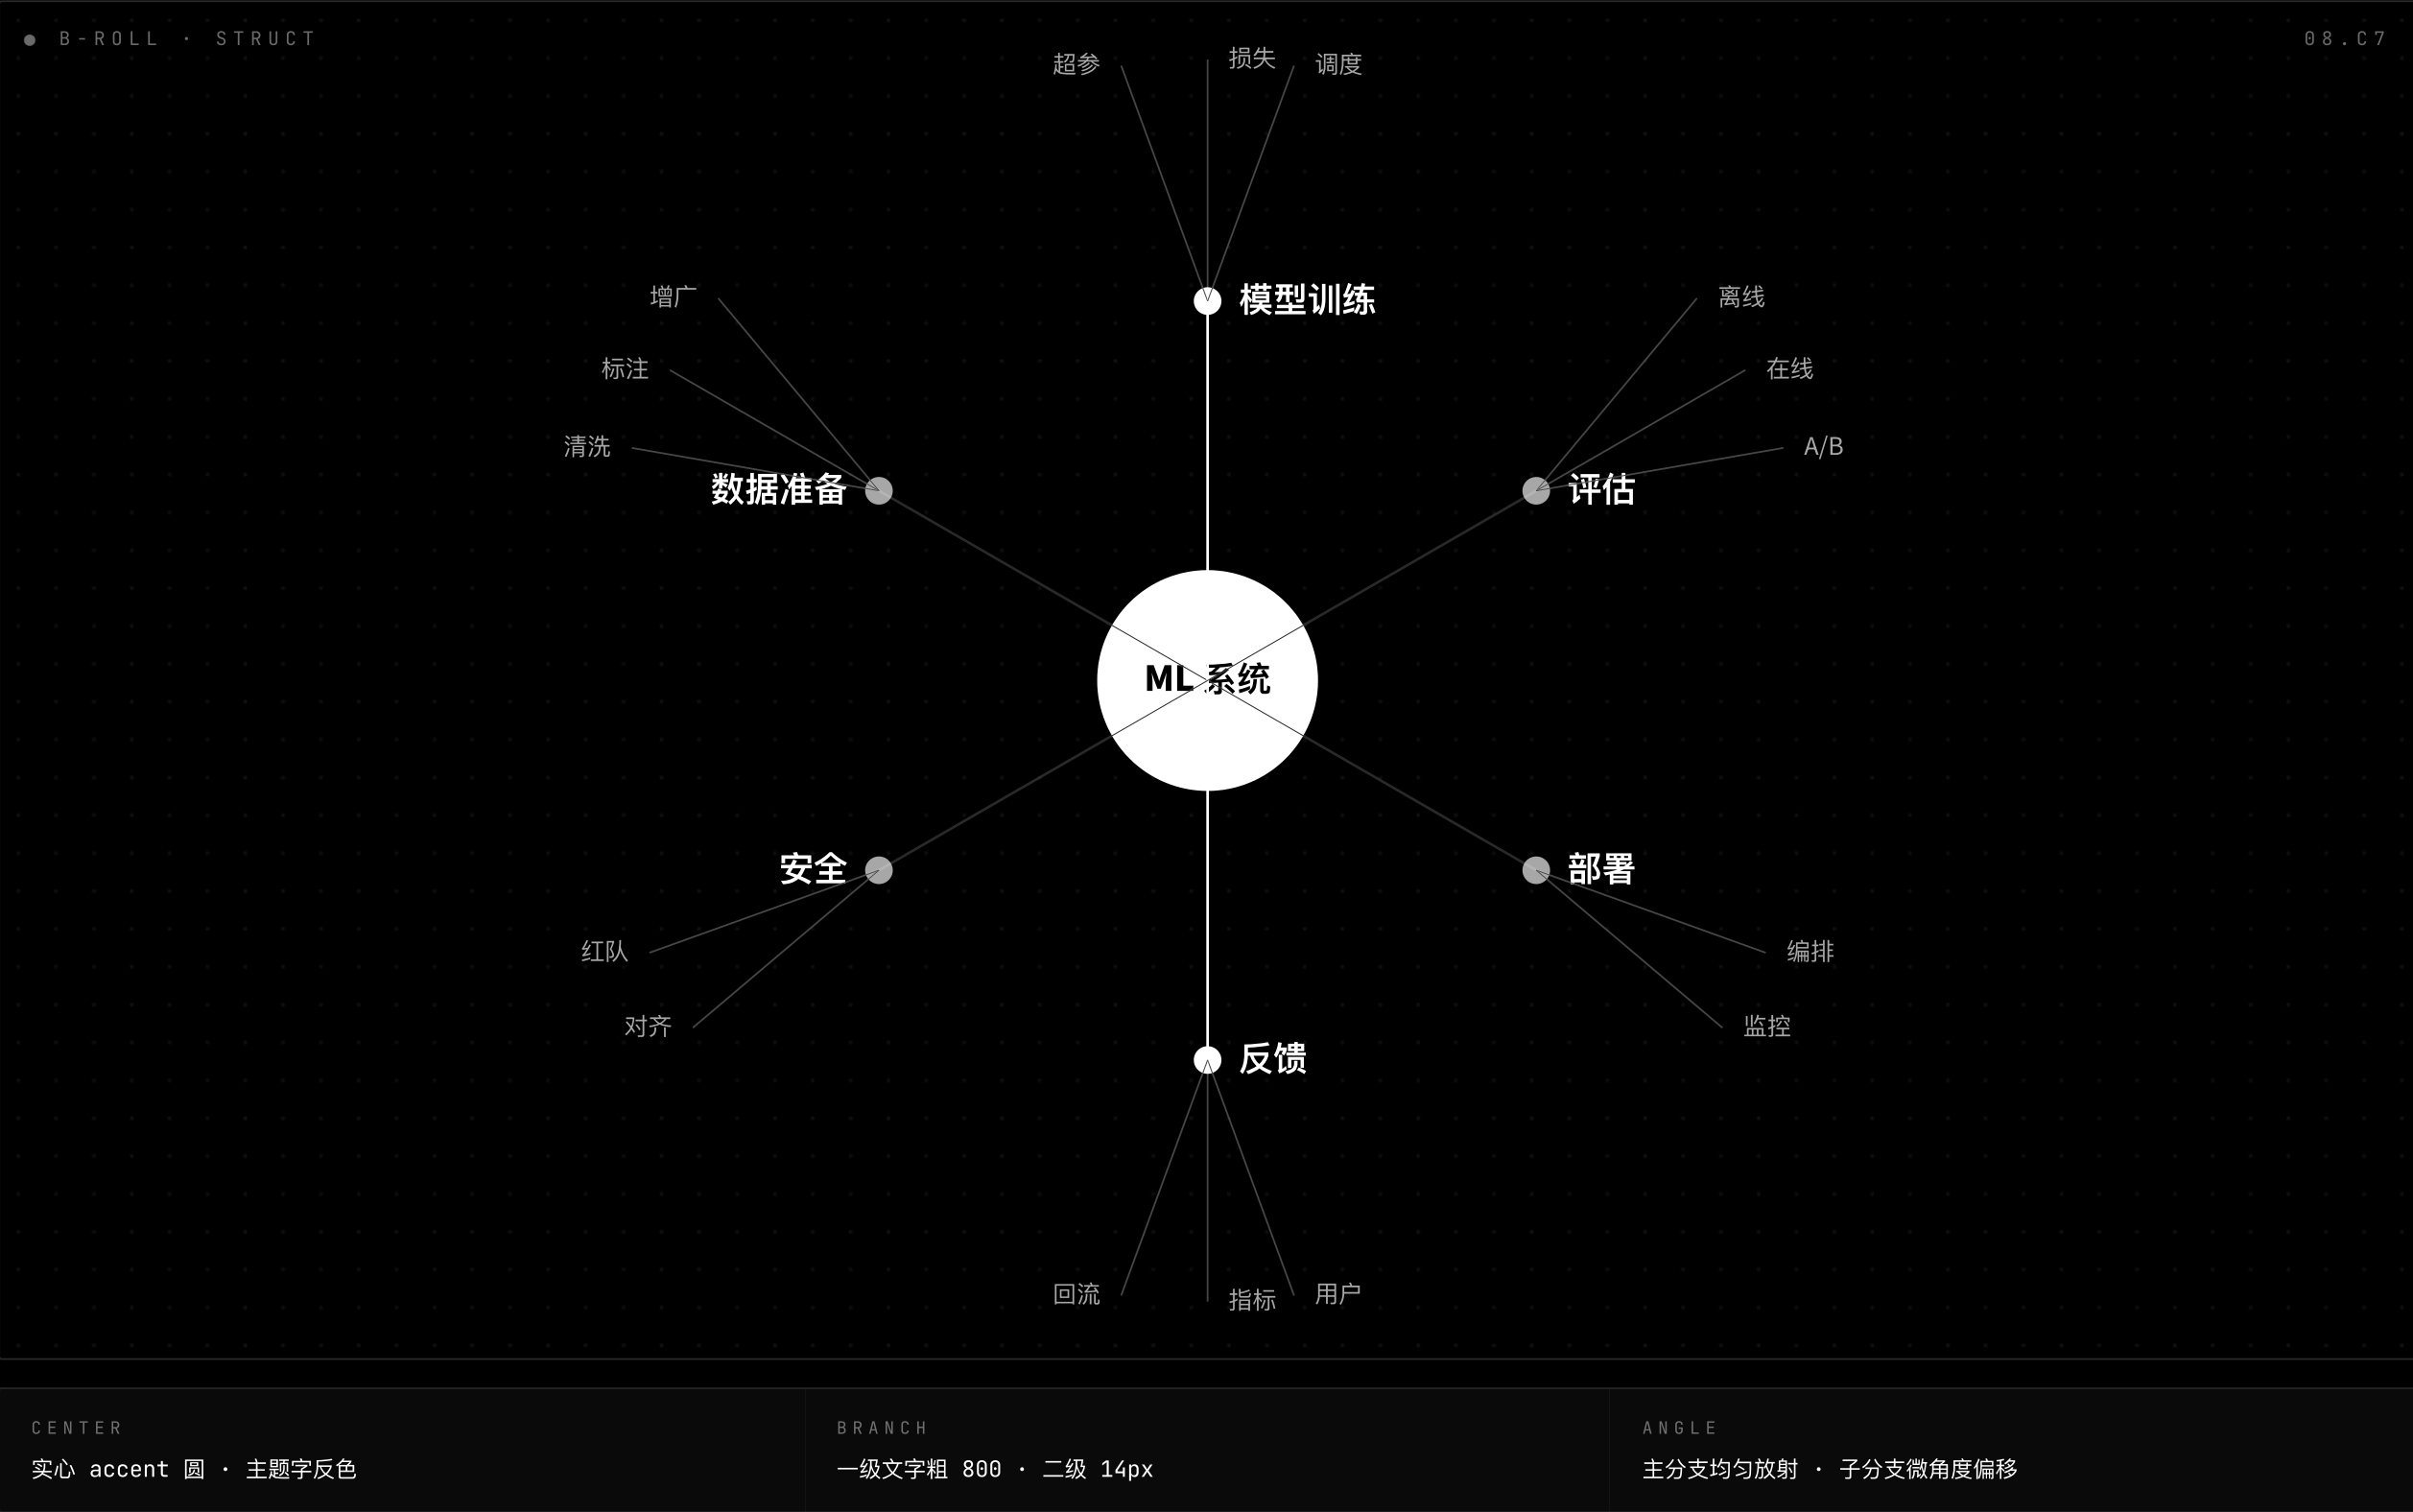

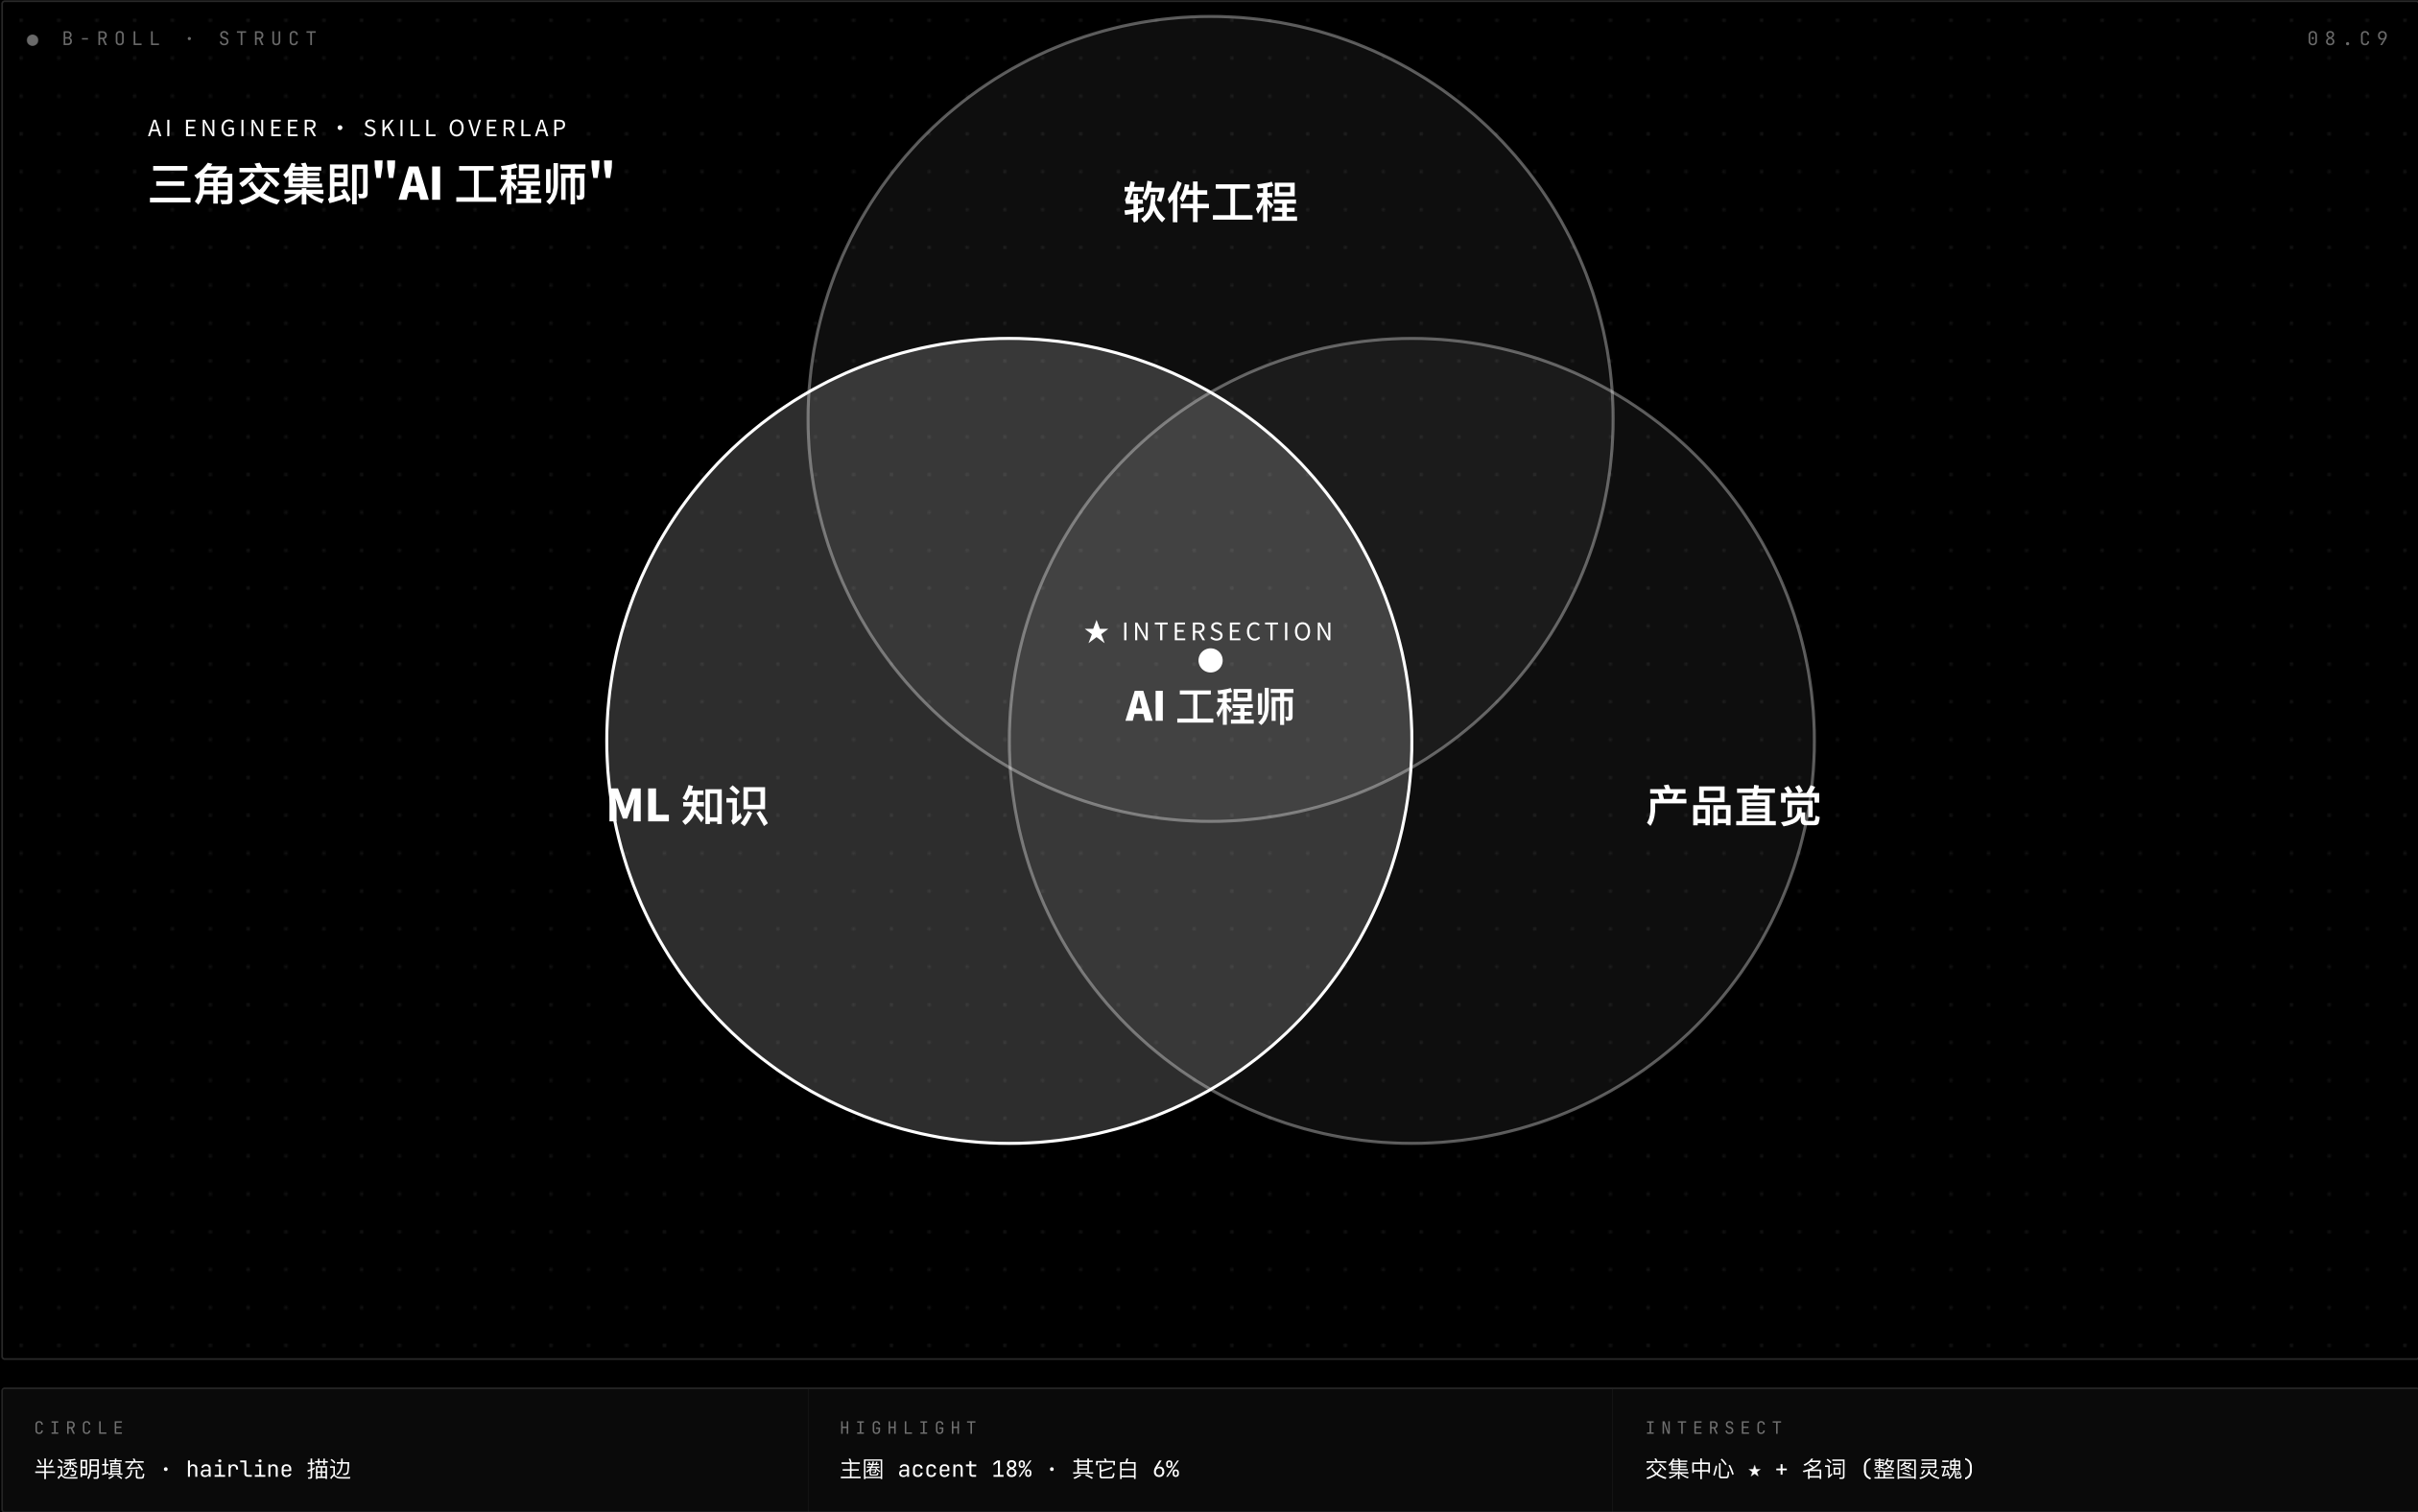


C10 · 分层堆栈 · LAYERED STACK

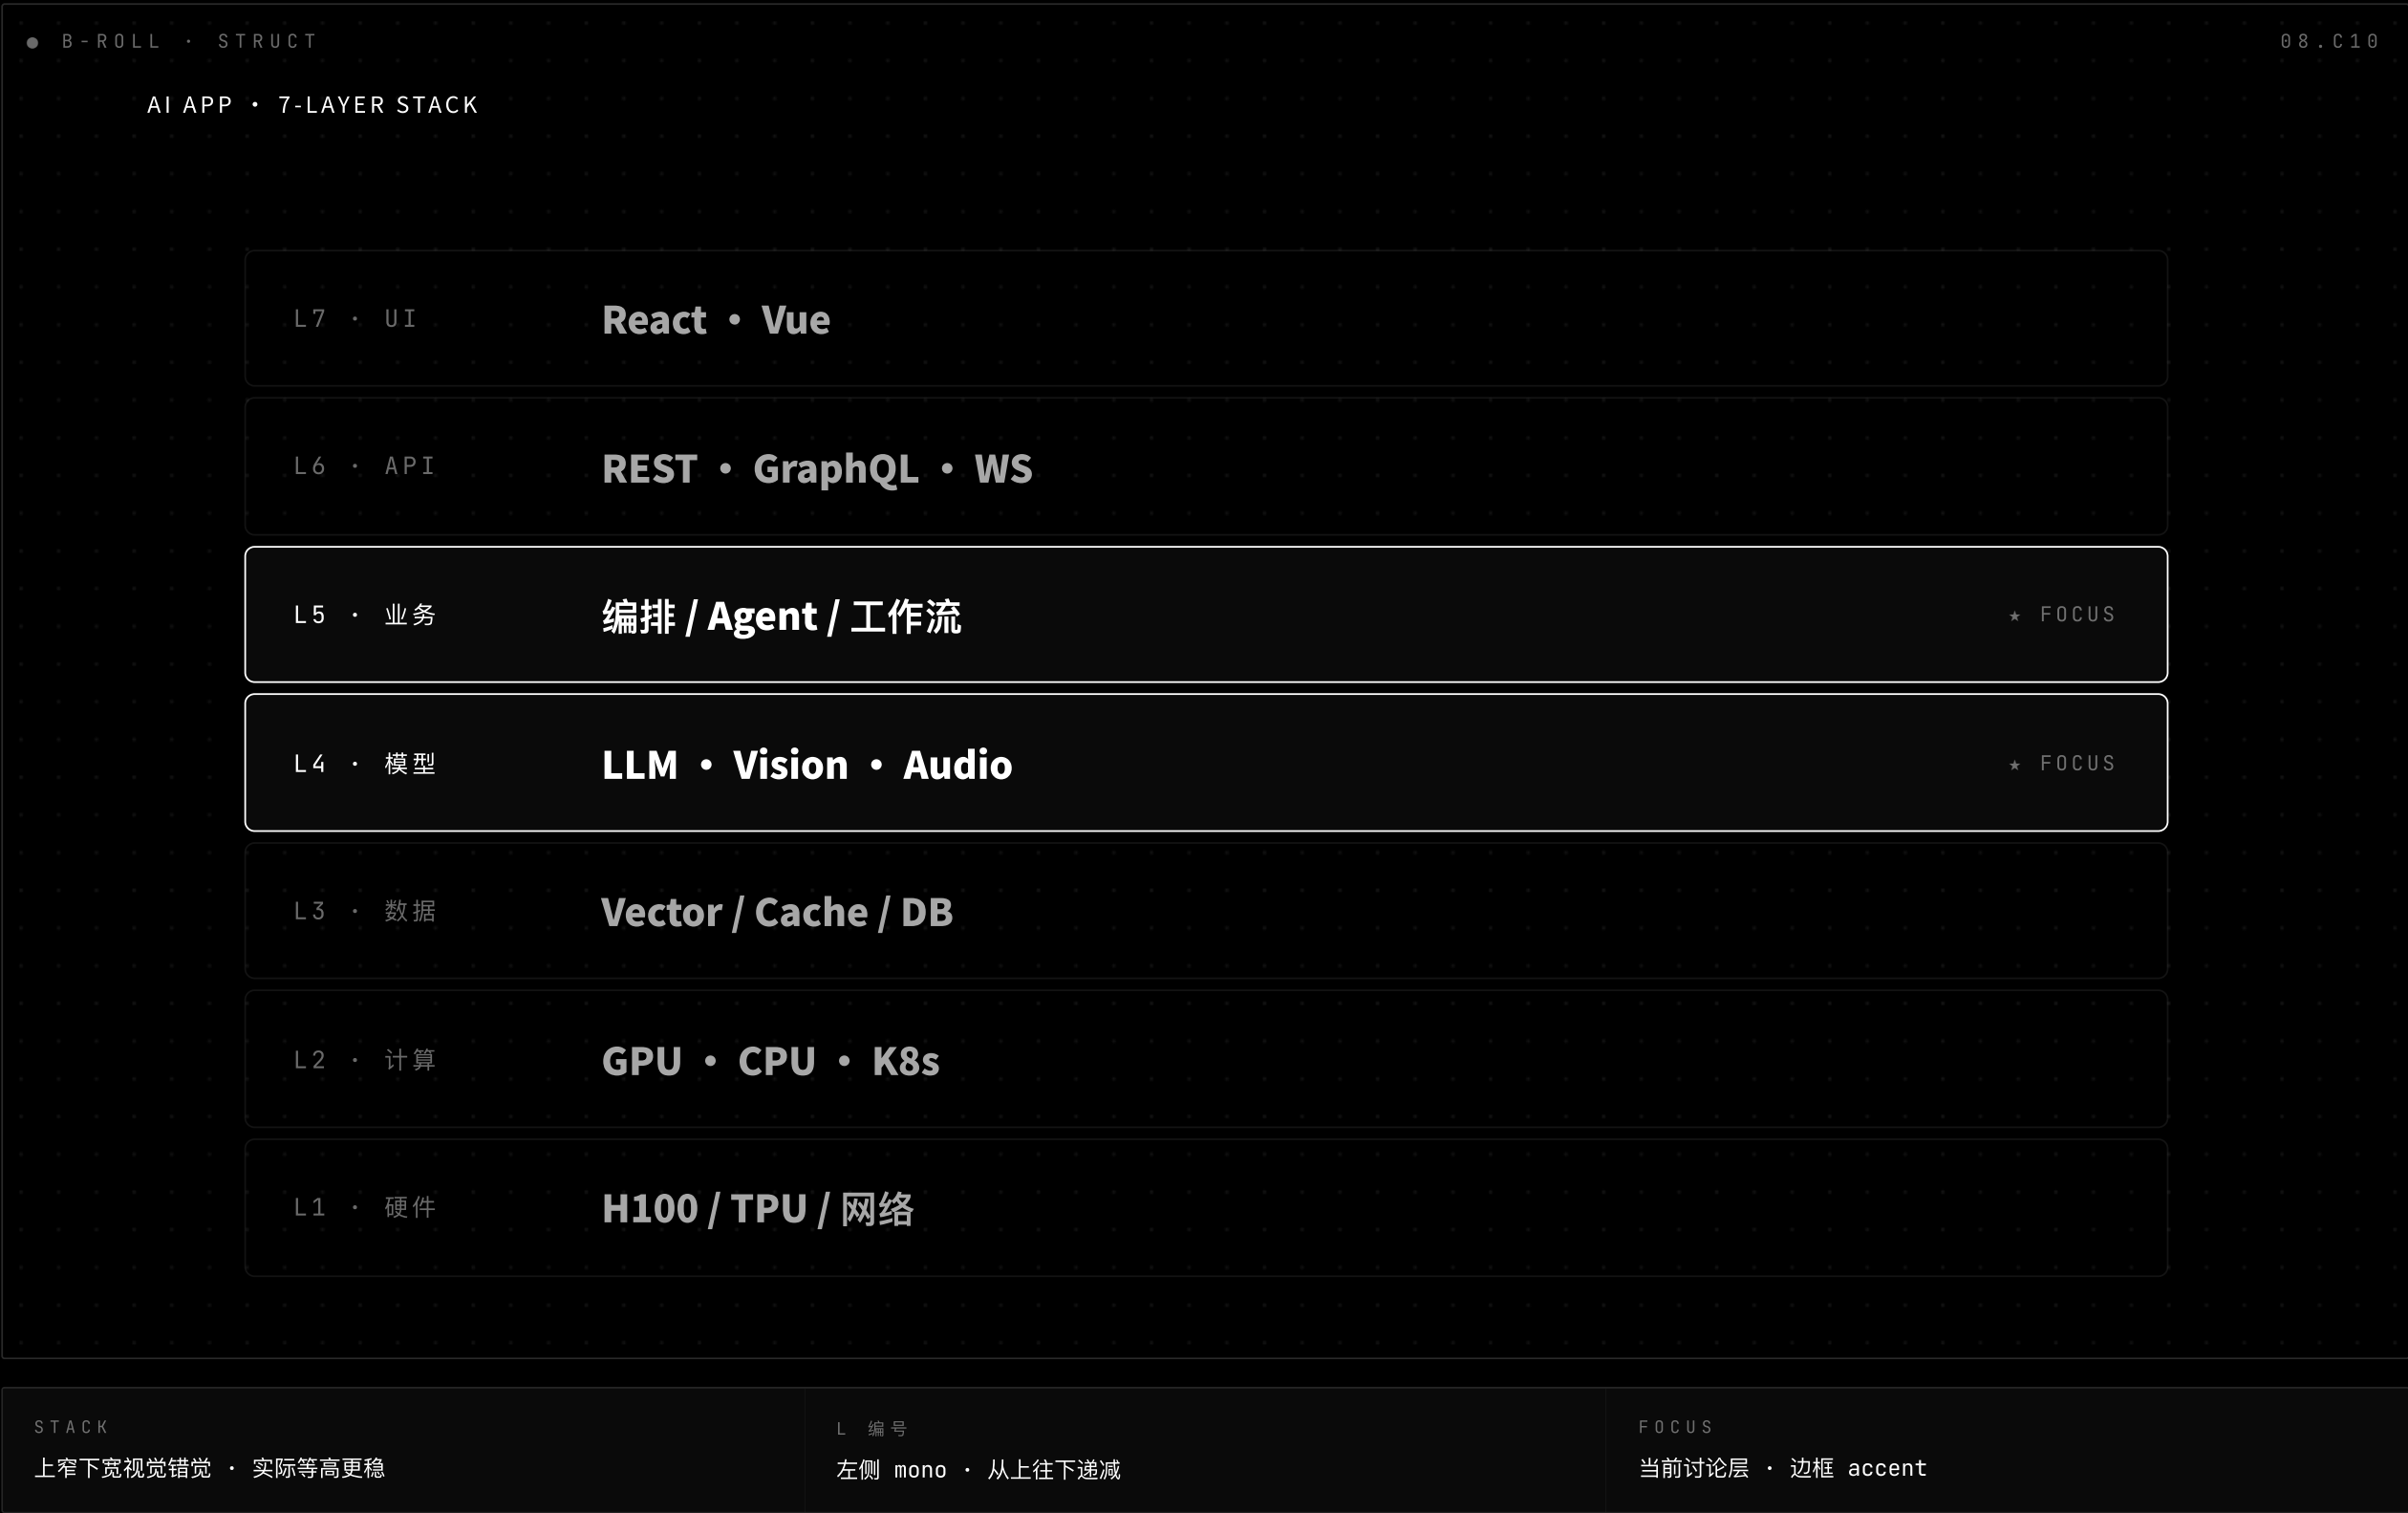

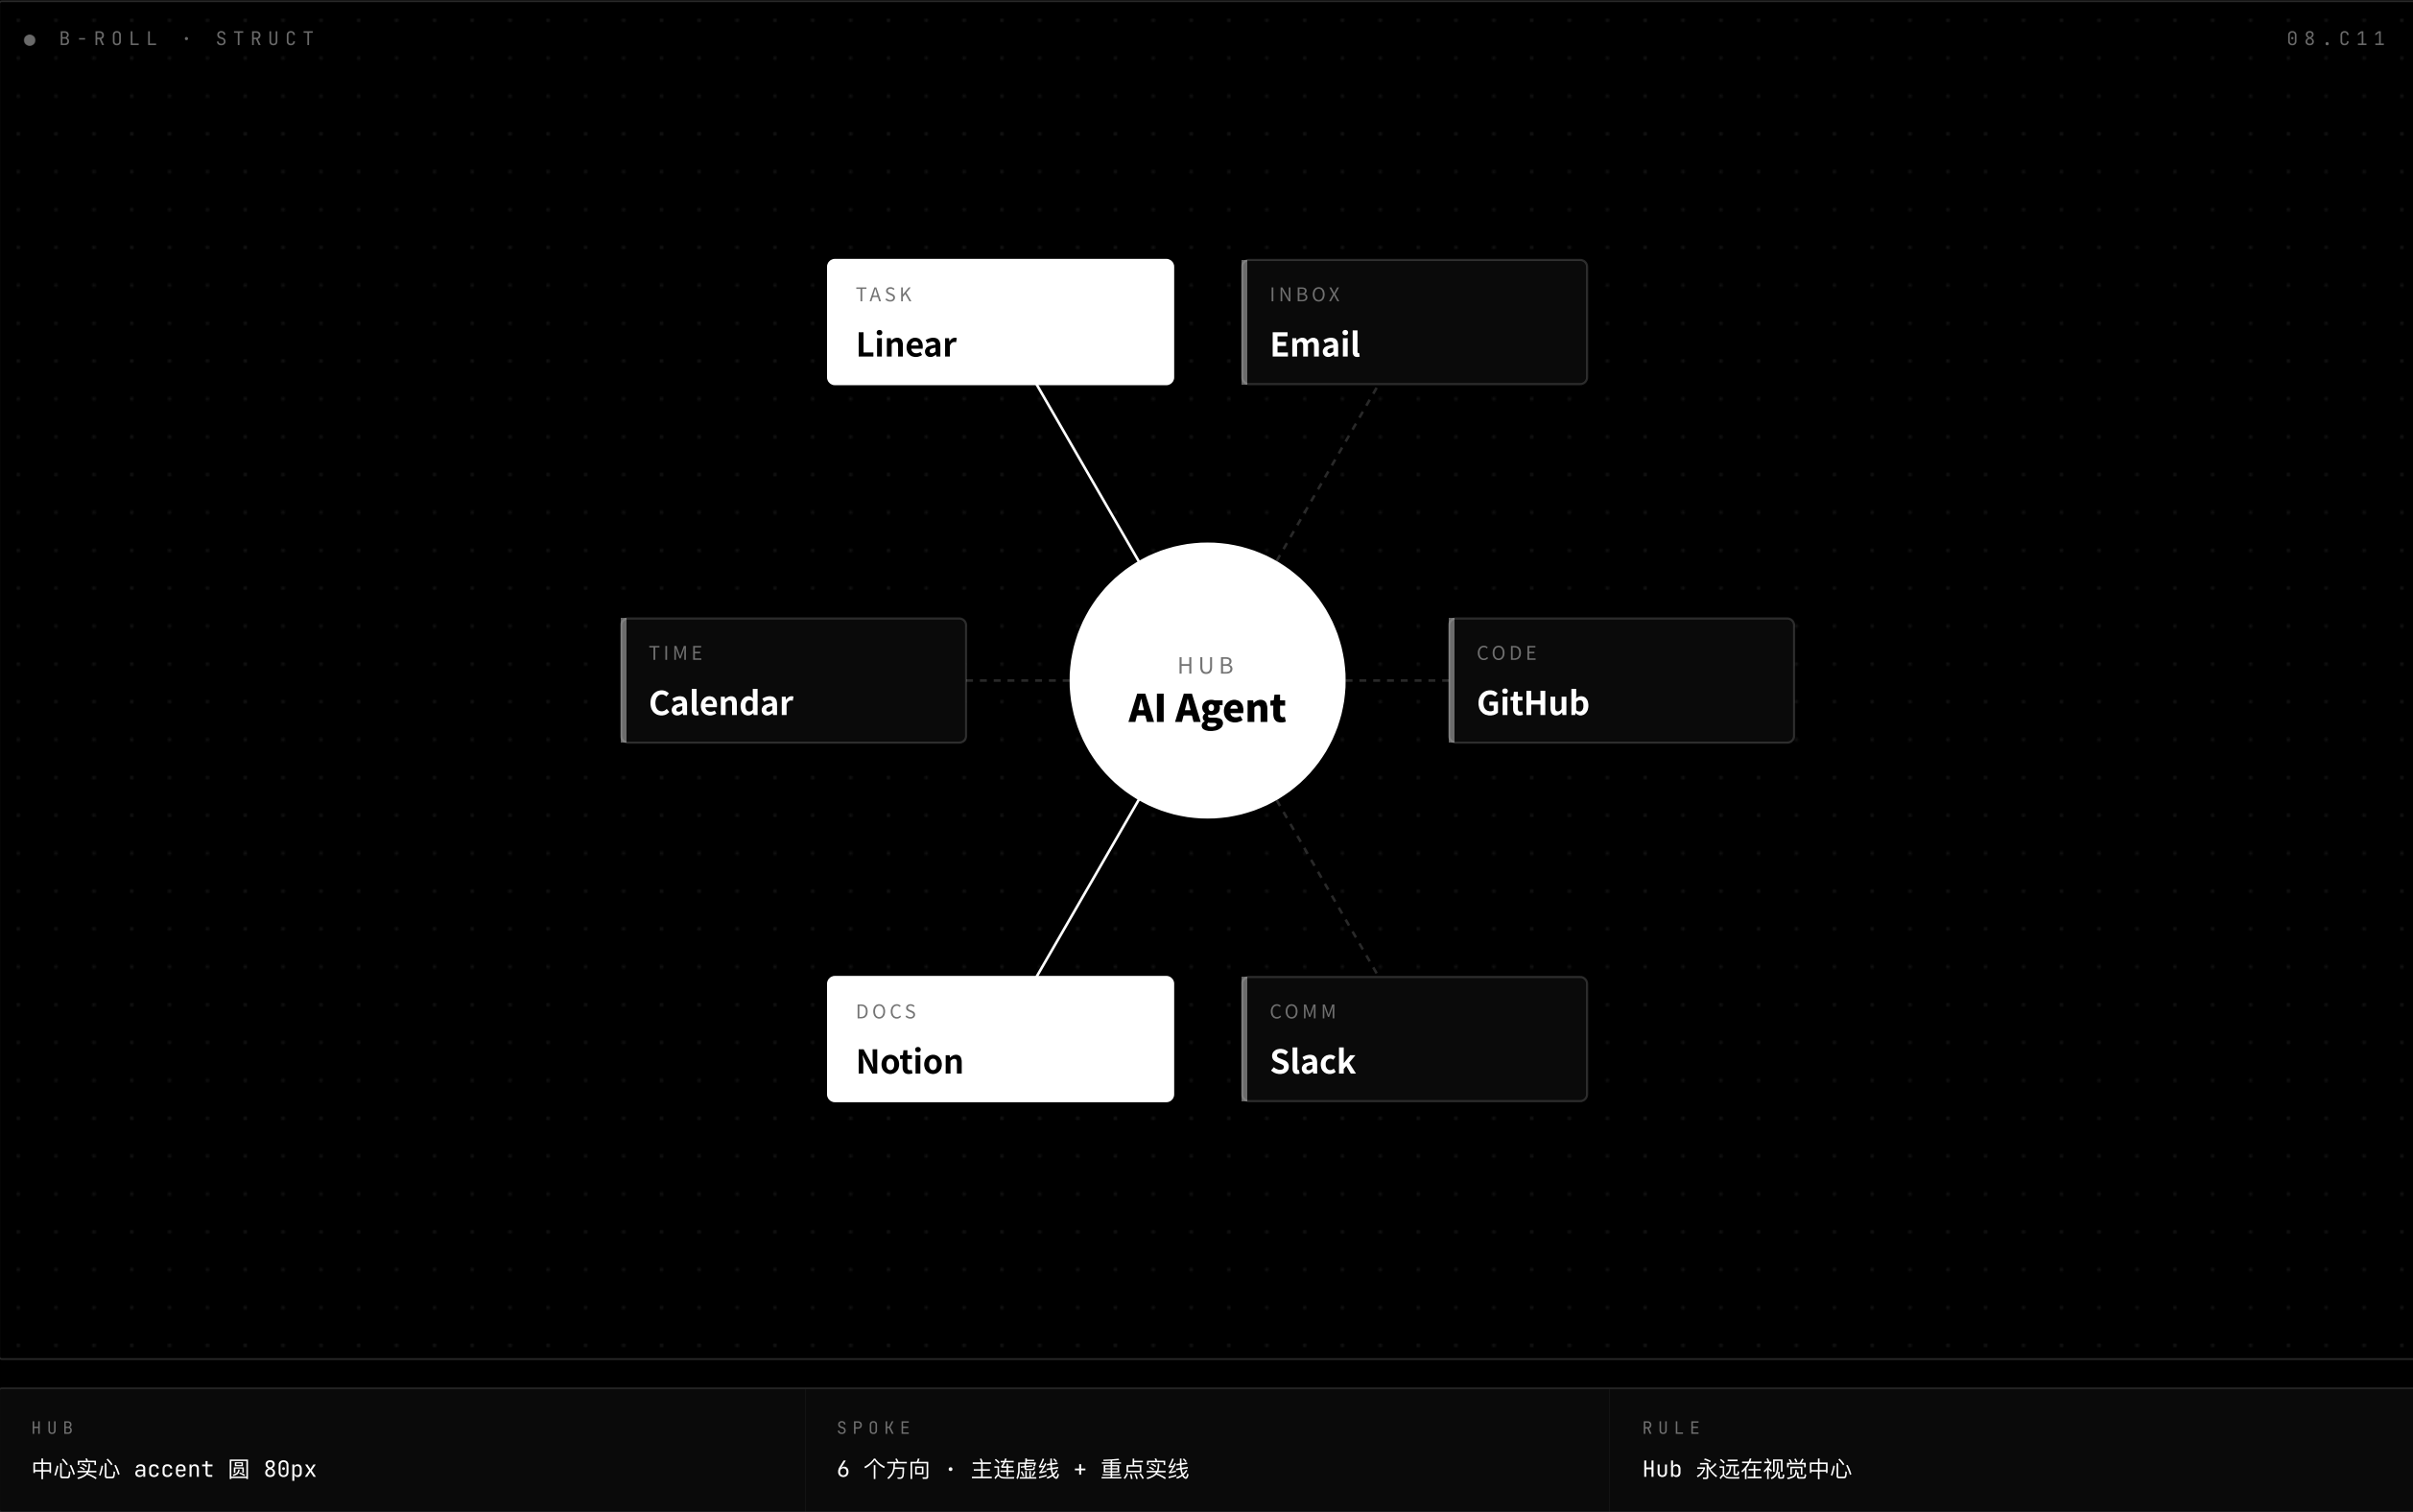

C12 · 网格地图 · GRID MAP

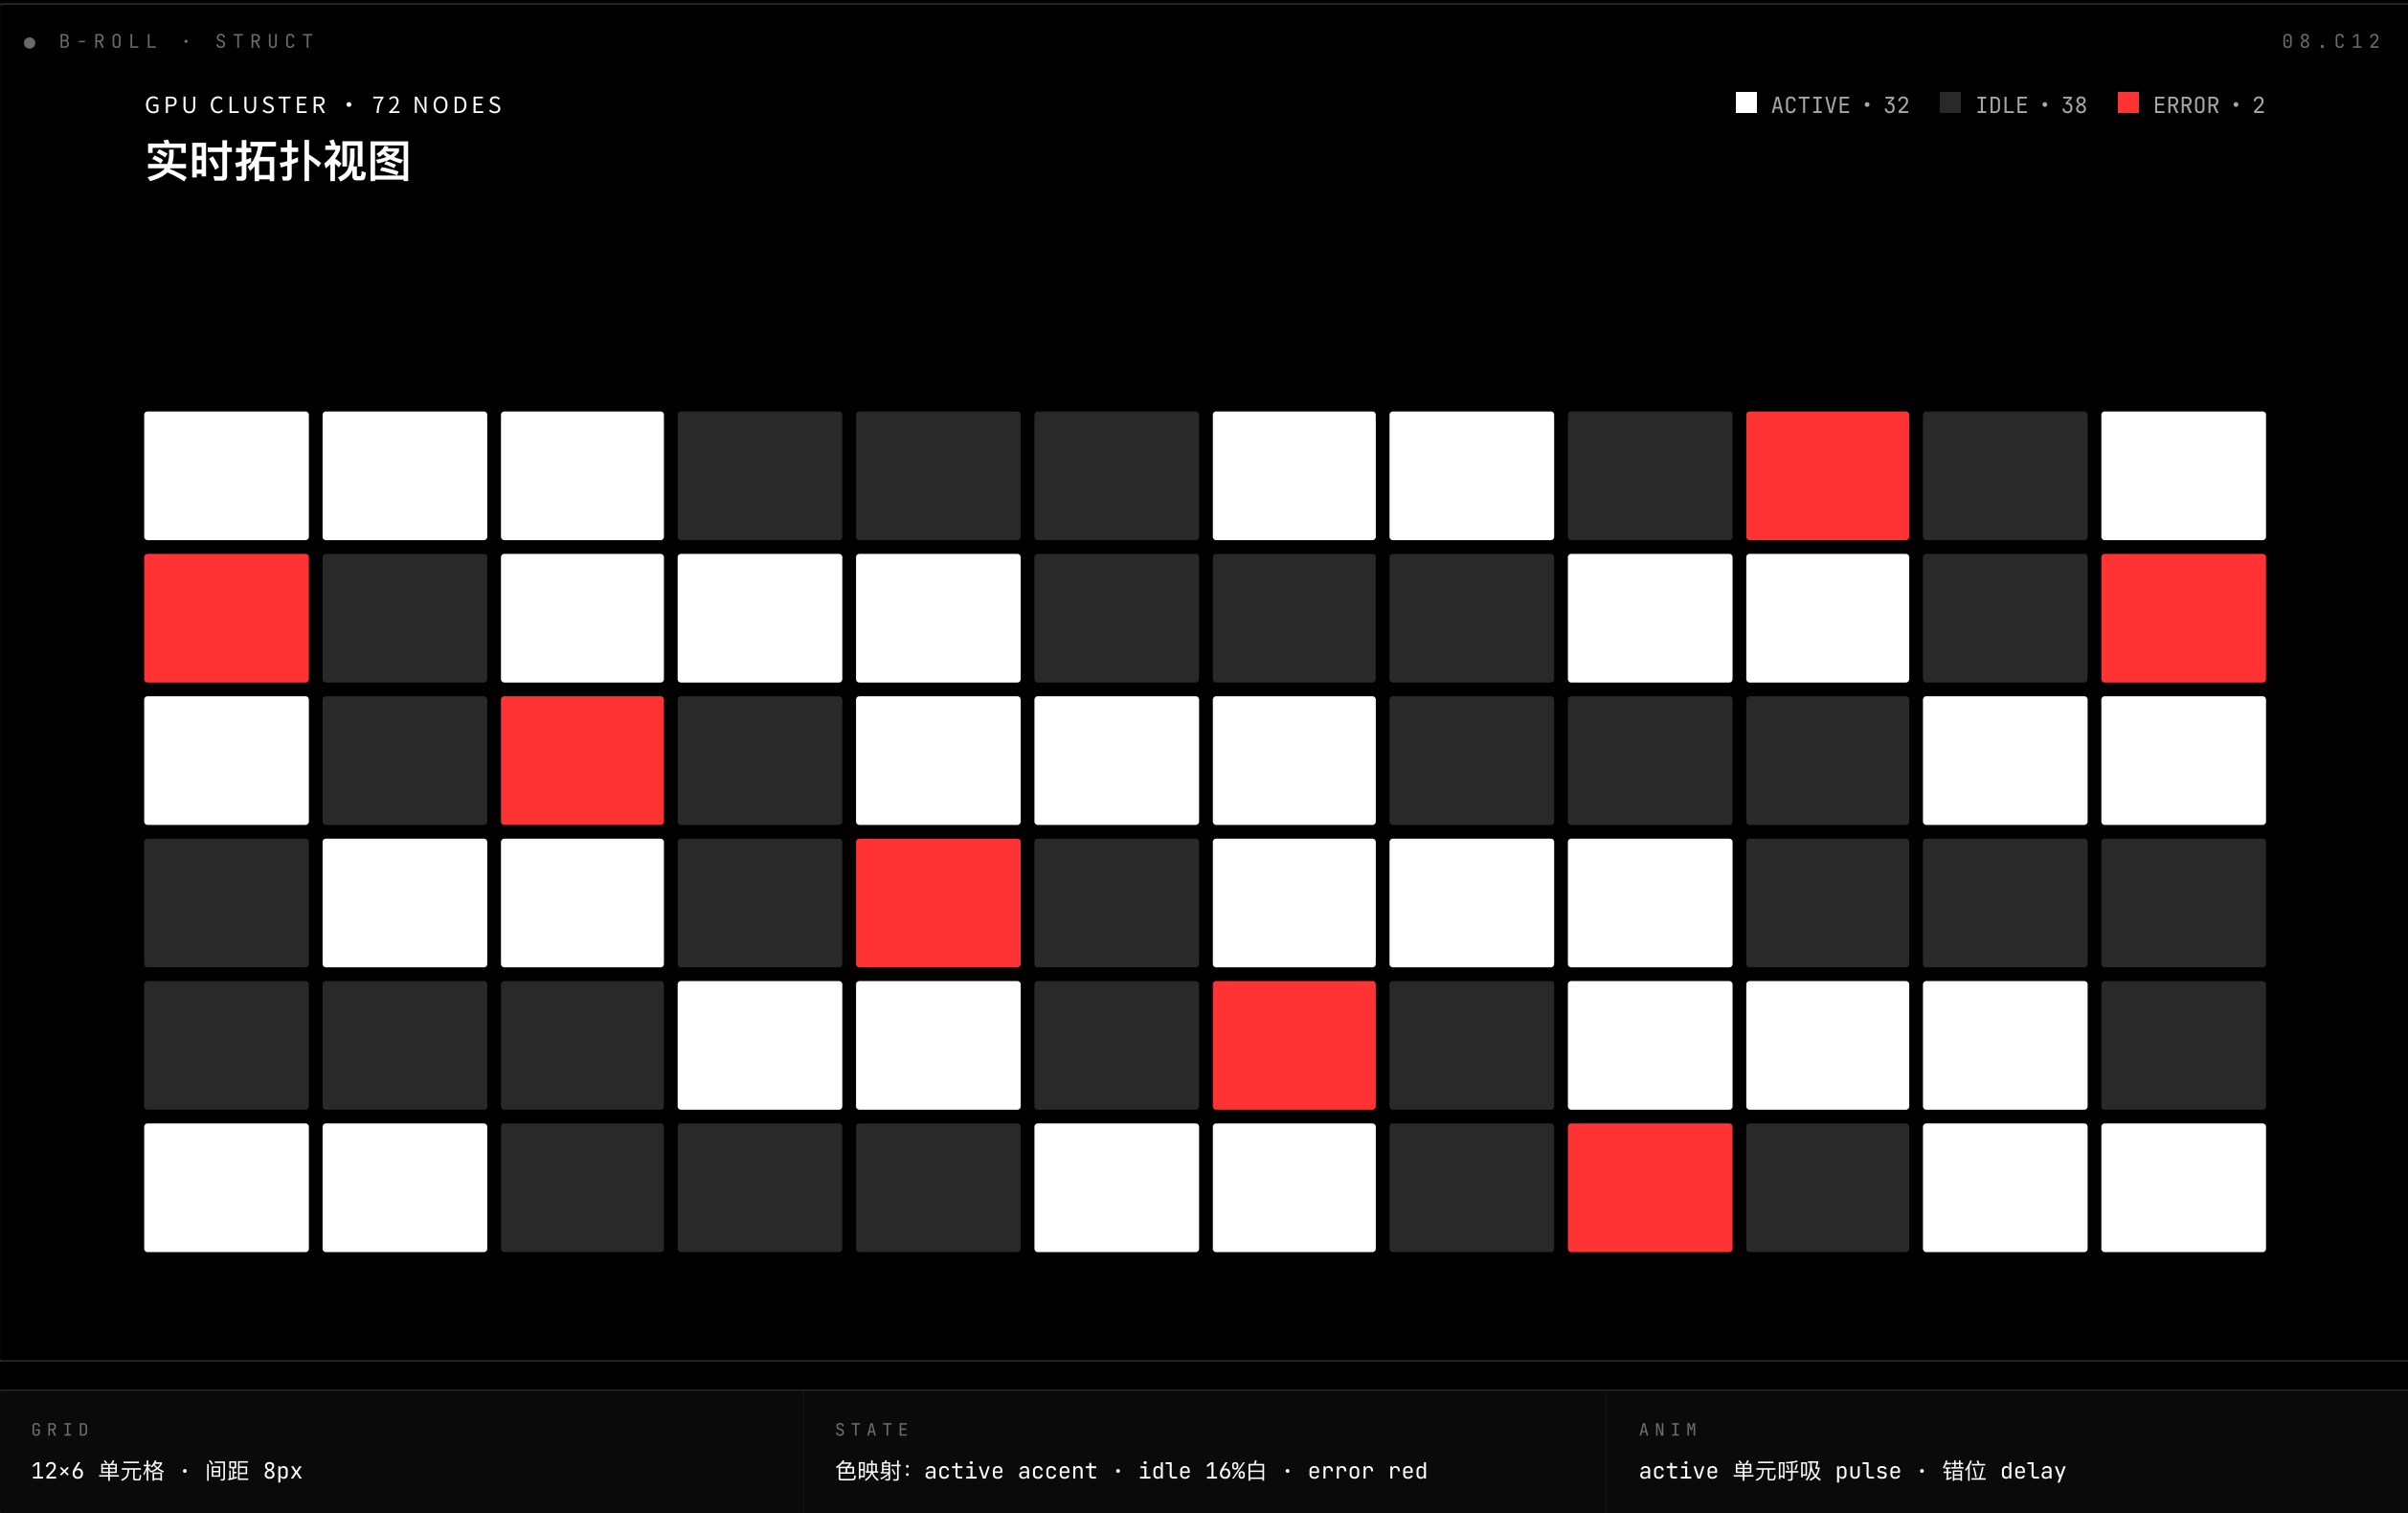

B-ROLL · 结构化思考

讲比较 · 分析 · 时间 · 待办时
用。共用语法：网格+hairline 边框+mono 表头。模版化最强 → 直接套数据。

D1 · 对比表 · COMPARISON TABLE

A VS B VS C

● B-ROLL · THINK09.D1			
MODEL COMPARISON · 6 DIMENSIONS			
DIMENSION	Claude 3.5	GPT-4o	Gemini 1.5
上下文长度	200K	128K	★ 1M
价格 / 1M	\$3.00	\$2.50	★ \$1.25
中文表现	★ ★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
函数调用	原生	原生	原生
视觉理解	支持	支持	支持
免费层	—	—	★ ✓
HEADER	WIN		ROW
左 mono caps 维度 · 右 cn 800 候选名	该行最优 accent + ★ 前缀		hairline 分隔 · 不画竖线

● B-ROLL · THINK

09.D2

S

STRENGTHS

优势

- 模型质量行业第一

- 中文语料丰富

- 安全对齐扎实

W

WEAKNESSES

劣势

- 推理成本偏高

- 上下文短于竞品

O

OPPORTUNITIES

机会

- 企业 RAG 市场

- Agent 标准化

- 端侧推理

T

THREATS

威胁

- 开源追赶速度

- 价格战

- 监管不确定

QUAD

2×2 等宽 · S/O 同色（正向）· W/T 中性

LETTER

mono 800 · 56px · 整格视觉锚

ITEM

8px 横杠 + 中文项（不用圆点）

● B-ROLL · THINK

09.D3

人员

沟通不畅

经验不足

方法

复审跳过

流程缺失

工具

监控缺失

环境

代码冻结期

数据

训练集偏斜

冷启动

反馈

延迟过长

PROBLEM

线上事故

SPINE


主干水平 · 头为问题 · 尾向左

BONES

6 类成因斜插 · 主因 accent

SUB

小刺横向 · 14px 细节因素

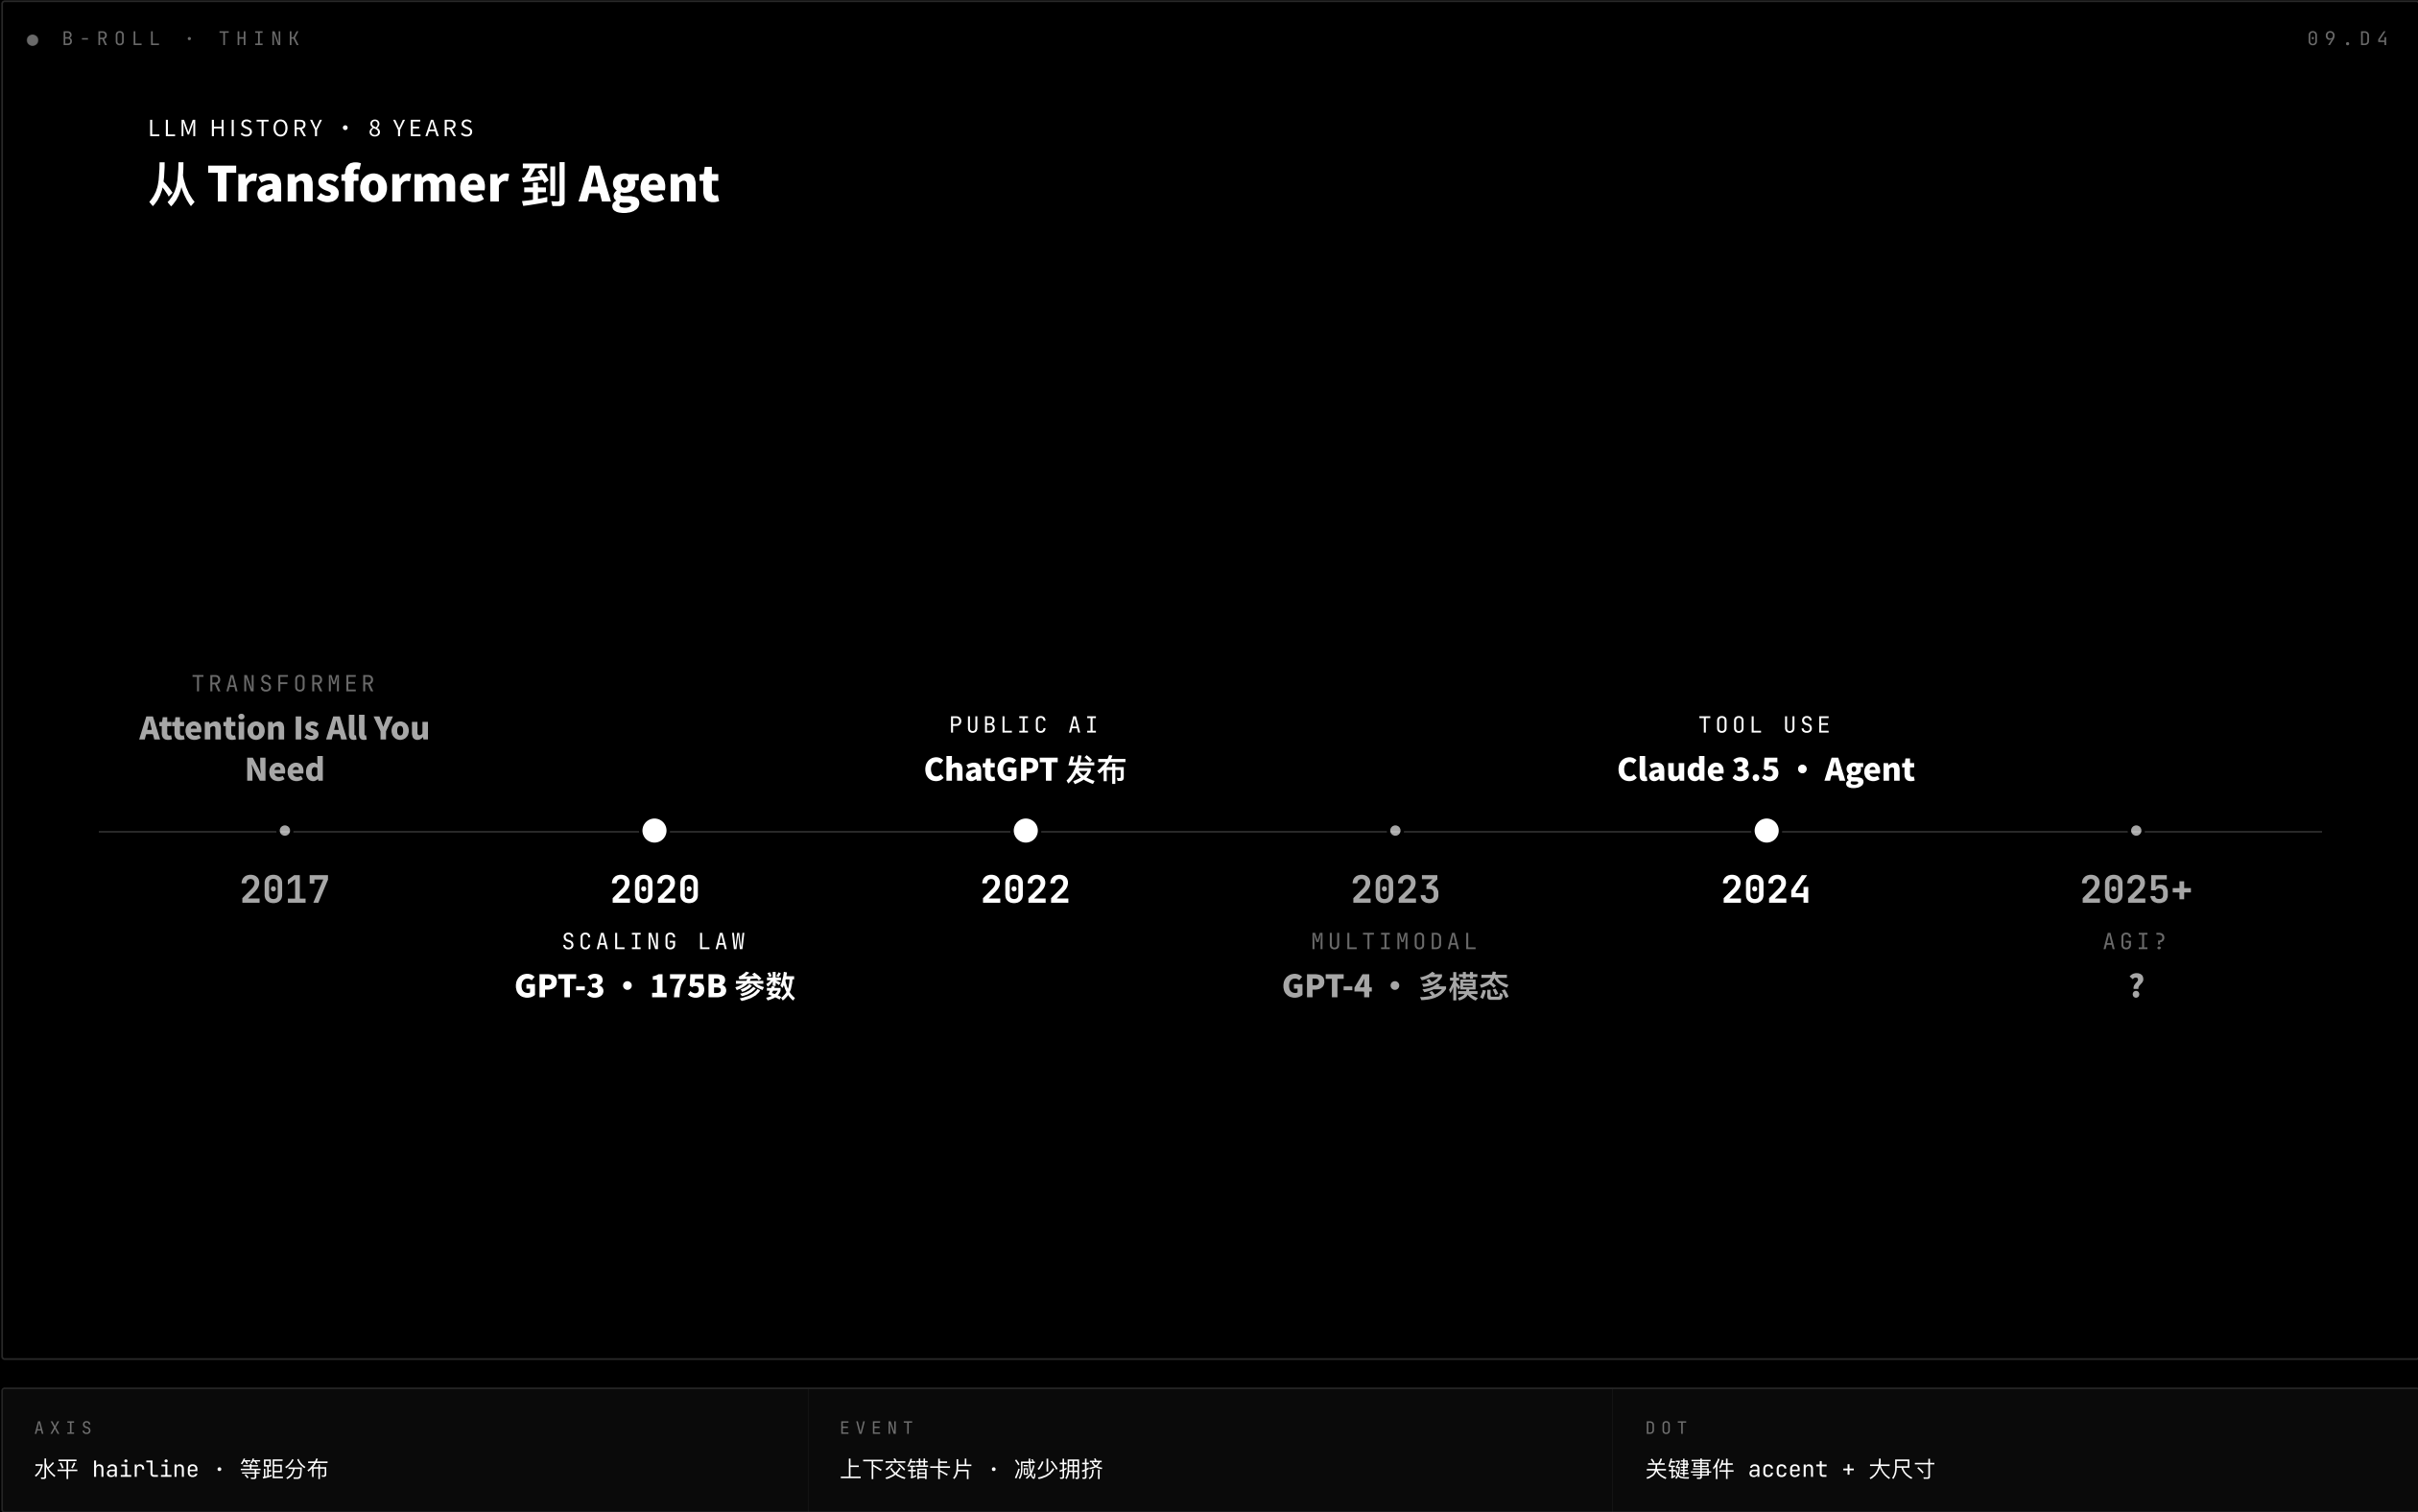

● B-ROLL · THINK

09.D6

TEAM SPRINT · WEEK 24

BACKLOG · 3
待办

IN PROGRESS · 2
进行中

REVIEW · 1
复审

DONE · 3
完成

RESEARCH
调研 Embedding v3

BUG
修复缓存 TTL

DOC
文档更新

ML
Reranker 训练

FEATURE
Agent 工具集成

DESIGN
提示词模板库

RELEASE
上线 v2.3

INFRA
性能基线建立

OPS
团队培训

COL4 列等宽 · 当前列 accent 头

CARD上 mono 标签 · 下 中文 任务

COUNT列头跟数量 · 一眼看负载

● B-ROLL · THINK

09.D7

PROMPTING TECHNIQUES · 8 PATTERNS

01Chain-of-Thought
让模型分步推理

02Few-Shot
示例引导格式

03ReAct
思考 + 行动循环

04Self-Consistency
采样多次取多数

05Tree of Thoughts
搜索式推理树

06Reflexion
失败后自我反思

07RAG
检索增强生成

08Function Call
工具调用结构化

GRID4×2 · 等宽等高 · 16px gap

CARD左上编号 + 左下标题 + 副标

HOT推荐项整张 fill bg-card + accent 边

I-0 · 系统规范 · RULES

HOW WE USE ICONS

● ICON · SYSTEM RULES

10.I0

USE · LUCIDE

UI 信息层 · 注脚 · 节点 · 状态

LIBRARY	Lucide Icons · 1500+ · 开源 ISC · 行业标准
STROKE	1 / 1.5 / 2 px · 默认 1.5 · 同屏统一
SIZE	14 / 18 / 24 / 32 · 大于 48 → 改用大字
COLOR	继承 currentColor · 默认 fg-2 · 强调 accent
SPACING	与字基线对齐 · 前后 8px gap
POLICY	不要混入其他 icon set · 不要手绘 · 不要装饰插画

POLICY · WHAT WE DON'T DO

克制 · 几何 · 单色

NO ILLUSTRATION	本系统禁止使用场景插画 / 卡通人物
NO ICON SHADOW	禁止描边外的阴影 / glow / 渐变
NO HUE	禁止主题色之外的颜色，单 accent 制
NO ROUND CORNER	图标容器仅 0 / 2 / 4px radius
NO EMOJI	禁止 emoji / 表情 / 表情字符
SLASH MOTIF	允许使用 / · X · △ 等几何字符作 motif

I-1 · 描边粗细 · 4 档

STROKE WEIGHTS

● ICONS · STROKES

10.I1



STROKE 1
极细 · 注脚 / 弱化



STROKE 1.5
默认 · 90% 场景



STROKE 2
粗 · 强调 / 标题



STROKE 2.5
重锤 · 慎用

DEFAULT	ACCENT	AVOID
1.5px · 与 hairline 边框视觉等重	2px · 当图标自身是"被强调"的元素	同一屏混用 3 档以上 stroke

●ICONS · GALLERY

10.I2

CURATED · 48 ICONS · HOVER → ACCENT

Lucide 官方 id · 用法<L name="zap" />

USER

USERS

MESSAGE · CIR

MIC

MAIL

PHONE

HAND

USER · COG

DATABASE

CLOUD

CPU

HARD · DRIVE

NETWORK

GIT · BRANCH

WORKFLOW

LAYERS

BOT

BRAIN

WAND · SPARKL

ZAP

TERMINAL

CODE

FUNCTION · SQ

PLUG

FILE · TEXT

BOOK · OPEN

NOTEBOOK · PE

BOOKMARK

QUOTE

LIST · CHECKS

TAG

FOLDER · OPEN

ROCKET

TARGET

COMPASS

SEARCH

CHECK · CIRCL

TRIANGLE · AL

X · CIRCLE

HELP · CIRCLE

LINE · CHART

BAR · CHART · 3

PIE · CHART

TIMER

CALENDAR

GAUGE

TRENDING · UP

SHIELD · CHEC

COUNT

48 个 / 6 组: 人 · 数据 · AI · 文档 · 行动 · 度量

POOL

不够用 → lucide.dev 现搜 · 直接 name 传入

COLOR

默认 fg-2 · hover accent · 不要主动上色

●ICON · USAGE

10.I3

USE 01 · CARD HEADER

推理质量

Chain-of-Thought 提升 23%

USE 02 · LIST PREFIX

通过 12 项测试

3 项需复审

1 项失败

USE 03 · ORNAMENT

第 04 章

从原型到生产

USE 04 · NODE BADGE

圆形 hairline + Lucide 1.75 stroke

USE 05 · KPI TILE

+42%

检索召回率 · vs 基线

USE 06 · INPUT AFFIX

搜索文档、片段、模型...

前缀 search · 后缀快捷键

VIDEO OVERLAYS · 视频贴片

电视新闻 / 直播 / YouTube 都在用的经典叠片。必要 6 件套 —— 不堆装饰、严守视频安全区、所有元素贴黑底单色。

1 · LOWER-THIRD · 下三分之一

GUEST INTRO · NAME + TITLE



POSITION	BAR	NAME	TITLE	LOCATION	ENTER	HOLD
左 6% · 下 12% · 占宽 54%	32×3px accent · 在主名字上方	BarLow Cond 64 · 700 · uppercase	思源 22 · 600 · fg-2 · 含 / 分隔	mono 11 caps · LIVE 圆点 pulse	translateY 18-0 + opacity · 700ms	镜头切给嘉宾时显 4-6s · 之后渐出

● ALL-ROLL

11.B

XCHANNEL / X
AI · TUTORIALS

● LIVE
14:22:38

● MAIN FRAME

BUG	POSITION	OPACITY	TIME	RULE
28×28 hairline 方框 + 字标 + 副线	常态左上 6/8% · 安全区内	常亮 100% · 不闪不动	右上 cond 数字 · mono LIVE 提示	整支视频常驻 · 转场也不消失

3 · NOW SPEAKING · 当前说话人

● A-ROLL · MULTI

11.C

● HOST

HOST

● SPEAKING

○ GUEST

GUEST

○ MUTED

ACTIVE	IDLE	LABEL	USE
1.5px accent 边框 + 四角十字针脚	1px line-2 边框 + opacity 0.6	左下 cond 角色名 + 右下 mono 状态	播客双人 / 圆桌多人 / 远程访谈

● B-ROLL · CHYRON

11.D

BREAKING

GPT-5 PASSES IMO GOLD · BENCHMARK

14 / 05 · 2026

BTC 67,420 +2.4%

NVDA 891.20 +0.8%

TSLA 268.00 −0.3%

OPENAI Q4 REV +120%

ANTHROPIC SERIES F · \$4B

BANNER

满宽 · accent 上下 1px 描边 · 内 18px padding

TAG

反白 mono 块 [BREAKING] · accent 底

HEADLINE

Barlow Cond 34 · uppercase · ellipsis

TICKER

下条 走马灯 · mono · 数据 / 名 / 涨跌

USE

段落首屏 · 抛出强宣告

● PRODUCTION · SLATE

11.E

● PRODUCTION

2026.05.16

SCN

TAKE

ROLL

0307A

Context Engineering · 开场镜

EP 04 · A-ROLL · WIDE LENS · 35mm

TC · 00:14:22:18

● REC

USE

段落切换 · 章节开场 · 制作感重锤

SCN / TAKE

cond 数字 80px · 当前 take 用 accent

BORDER

accent 1px + 4 角十字针脚

TC

帧级时码 hh:mm:ss:ff

HOLD

2-3s · 通常配 reverse audio sting

• B-ROLL · QUOTE

11.F

"THE MODEL IS A COMPILER,
NOT AN ORACLE."

SOURCE / Andrej Karpathy · Former Director · Tesla AI · 2023.05 · X.COM/KARPATHY

QUOTE BarLow Cond 48 · 700 · uppercase	ACCENT 一处关键词换 accent · 仅一处	CITATION 上下 hairline 包裹 · 三列 grid	COL mono SOURCE / · 名+头衔 · 时间+URL	USE 引用专家观点 · 数据来源标注
--	--	---	---	---

PURE BLACK.
PURE GEOMETRY.
PURE SIGNAL.

V2 • 2026.05
FOR YOUTUBE • 4K • 16:9
END / TRANSMISSION