# Culture业务逻辑说明


Taylor Semper 7.28

# 一. 文章分类接口用途

1. 一级文章分类, (请求字段: topid=0)



2. 二级文章分类, (请求字段: topid=[一级文章分类 ID])

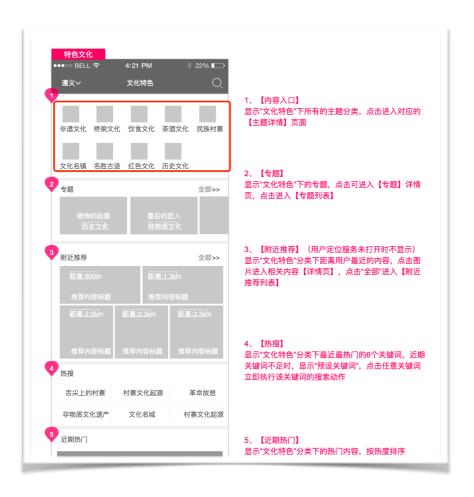

3. 三级文章分类, (请求字段: topid=[二级文章分类 ID])



## 二. 文章接口(s)用途及功能说明


1. 二级或三级文章分类下的文章列表(请求字段: article\_category\_id=文章分类ID),例如:







## 2. 一级文章分类下的文章列表

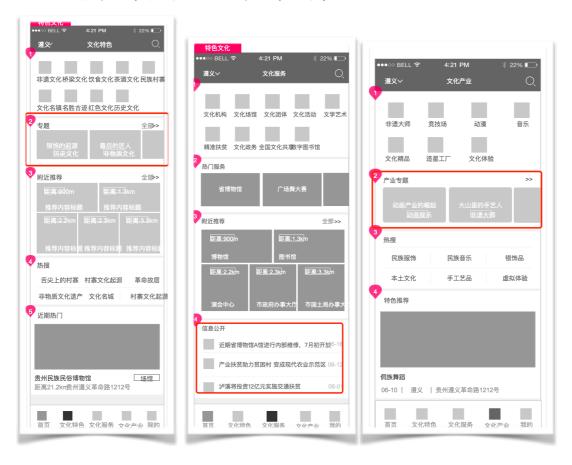

#### 3. 排序功能 - 待完善

• 人气: (按阅读量从高到低排序),阅读数量这个属性字段协议中已经说明,排序方式是从高到底,所以请求字段应为 **s[reading\_numbers]=desc** 



• 评论:评论数量这个属性字段协议中已经说明,排序方式是从高到底,所以请求字 段应为 **s[comment\_numbers]=desc** 



### 4. 搜索功能 - 待完善

搜索功能方式类似于排序,q[搜索字段]=搜索值

• 关键词搜索:特殊的搜索,应用于下图的情况;请求字段应为q[keywords]=KEYWORDS

