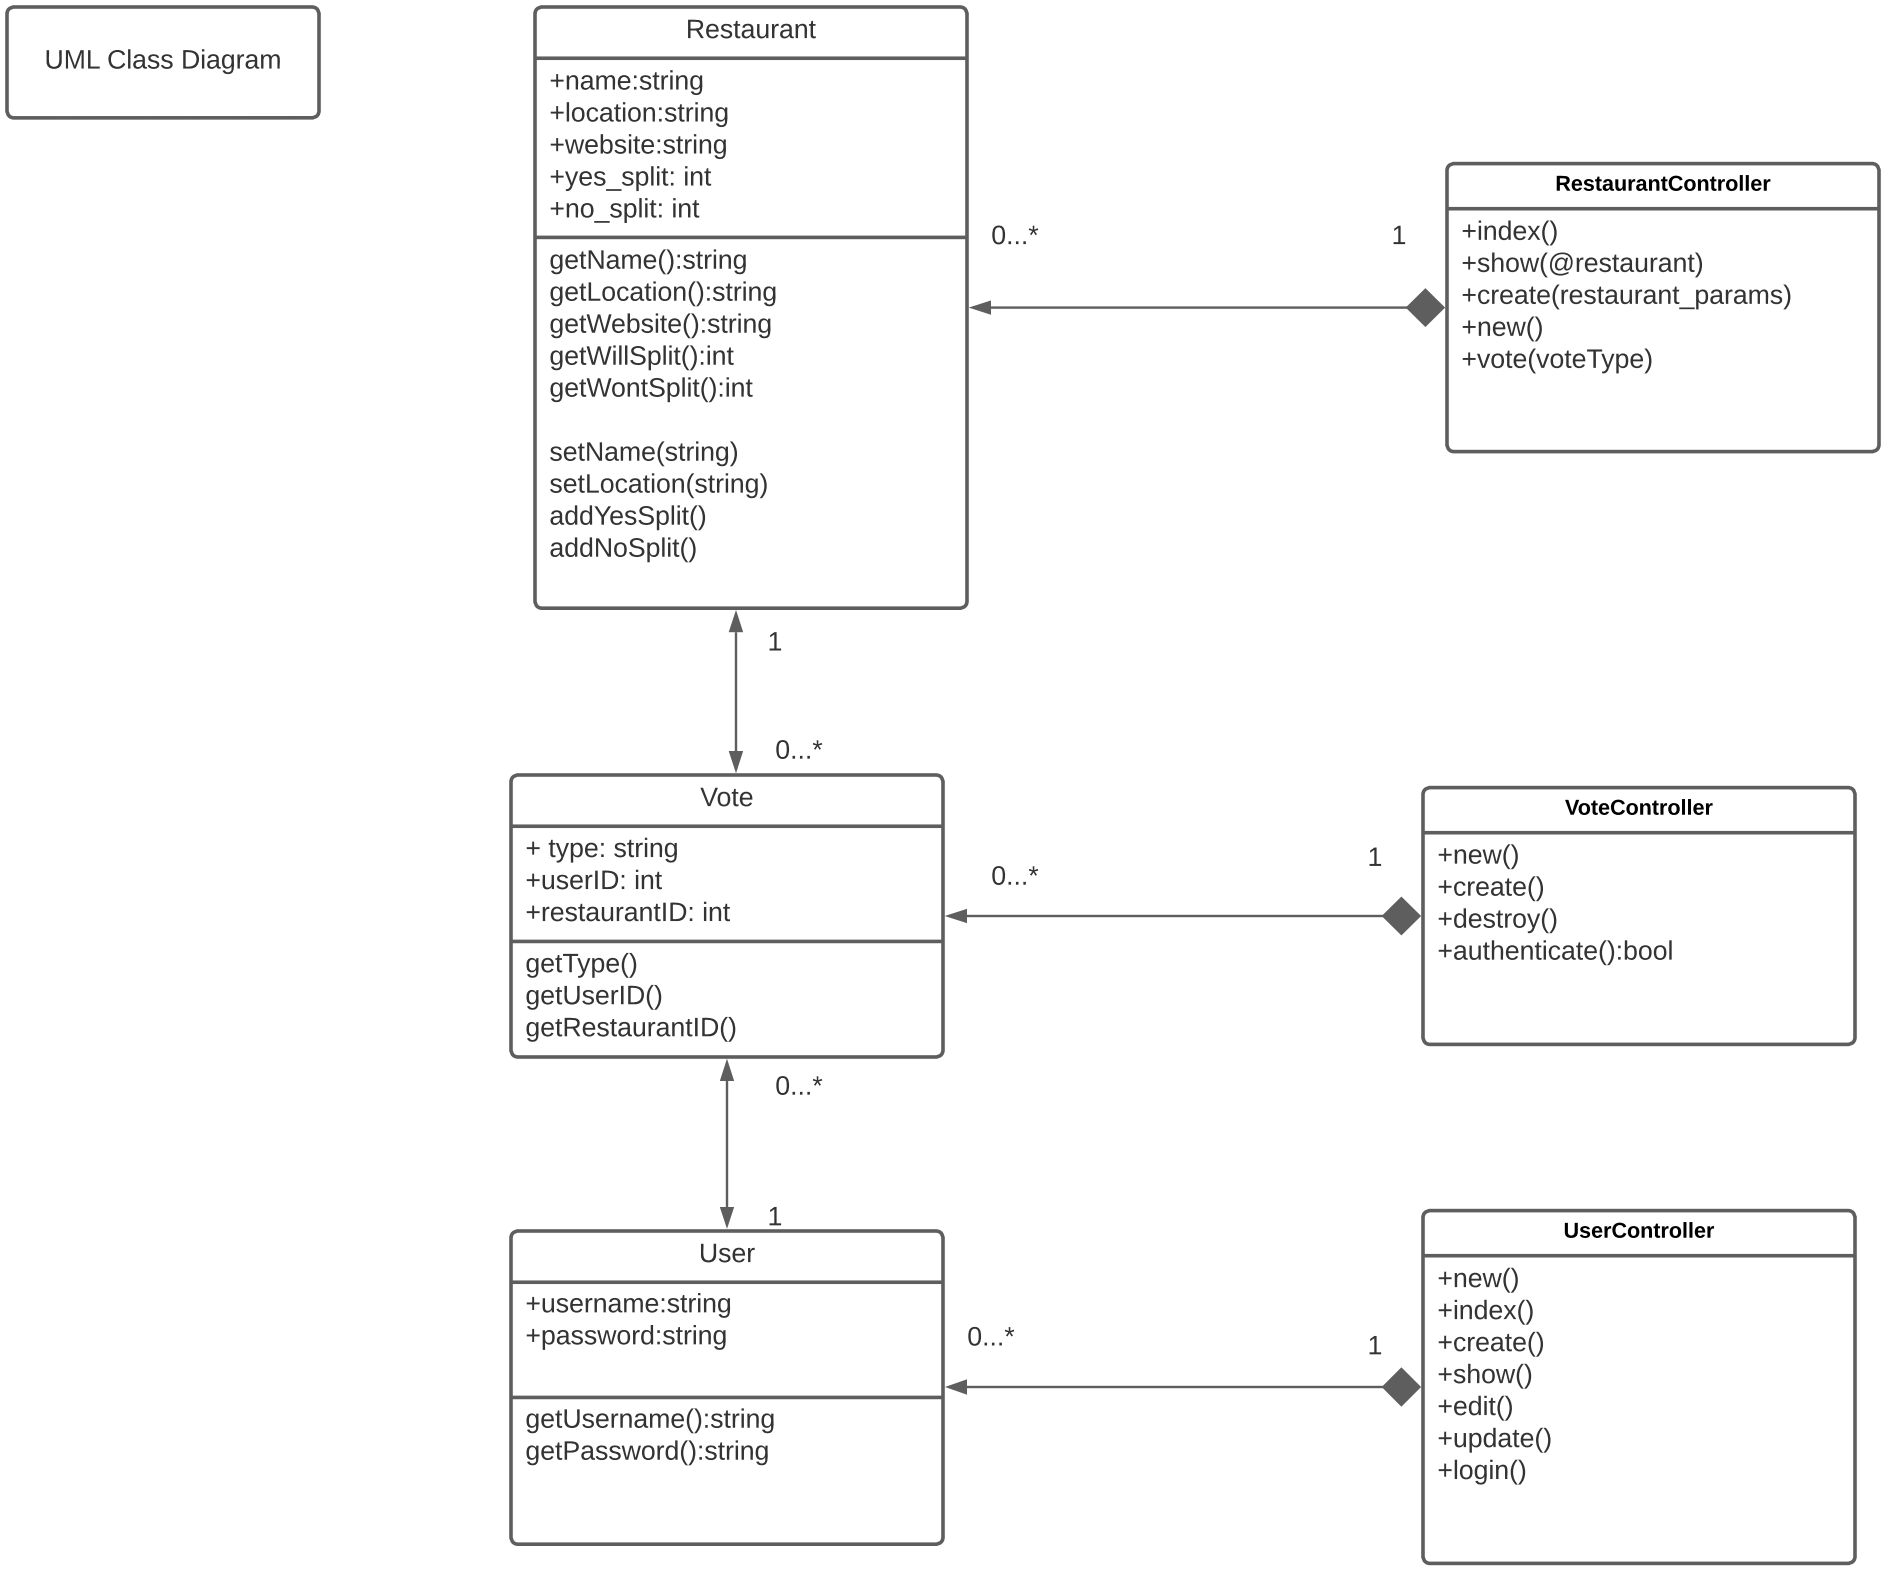
UML Class Diagram
Restaurant
+name:string
+location:string
+website:string
+yes_split: int
+no_split: int
getName():string
getLocation():string
getWebsite():string
getWillSplit():int
getWontSplit():int
setName(string)
setLocation(string)
addYesSplit()
addNoSplit()
0...*
1
RestaurantController
+index()
+show(@restaurant)
+create(restaurant_params)
+new()
+vote(voteType)
1
0...*
Vote
+ type: string
+userID: int
+restaurantID: int
getType()
getUserID()
getRestaurantID()
0...*
1
VoteController
+new()
+create()
+destroy()
+authenticate():bool
0...*
1
User
+username:string
+password:string
getUsername():string
getPassword():string
0...*
1
UserController
+new()
+index()
+create()
+show()
+edit()
+update()
+login()