IA & ML

Translate
Text to Speech

Componentização




MENTES MODO IA EM AÇÃO

Componentização

Separar partes da visualização em componentes reutilizáveis (*subviews*).

- **Reuso:** reutilizar itens que precisam aparecer várias vezes;
- **Organização:** facilita na visualização e interpretação do projeto;
- **Manutenção:** uma atualização permite que todas as views sejam atualizadas;
- **Escalabilidade:** permite o crescimento do projeto.

Ao invés de repetir várias vezes a mesma estrutura de código,

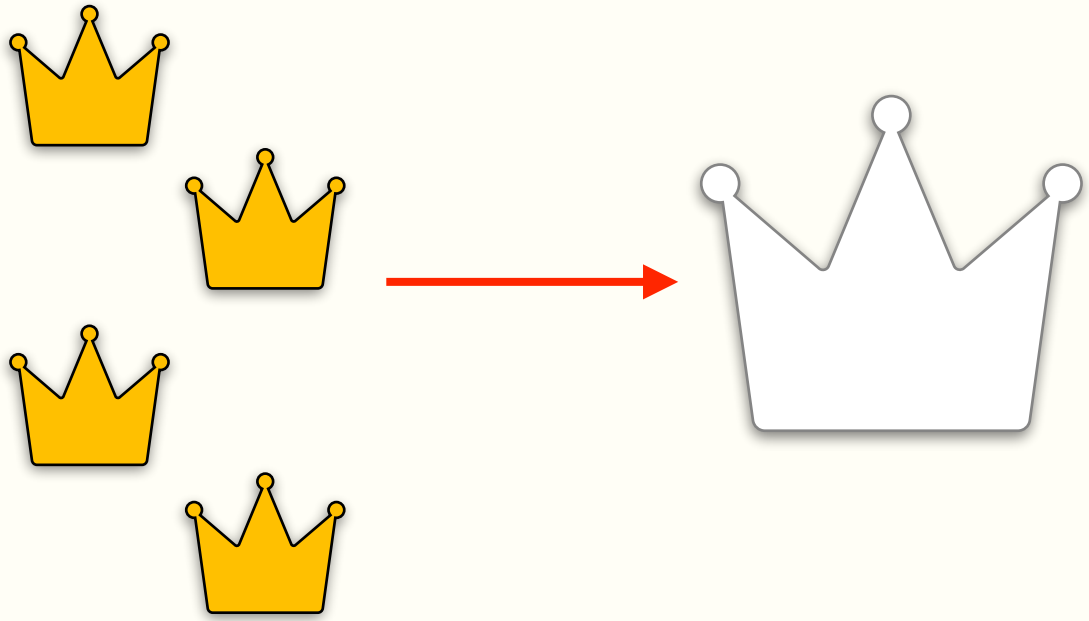

use uma estrutura crua!

HACKA TRUCK Maker Space

Resultados iguais, processamento diferente!

```swift
struct Municipios: Hashable {
    let cidade: String
    let habitantes: Int
}

struct MunicipiosView: View {


    @State private var arrayMunicipios: [Municipios] = [
        Municipios(cidade: "Fortaleza", habitantes: 2578483),
        Municipios(cidade: "Cuiabá", habitantes: 650877),
        Municipios(cidade: "Manaus", habitantes: 2303732)
    ]

    var body: some View {
        VStack {
            VStack(alignment: .leading) {
                Text("Cidade: \(arrayMunicipios[0].cidade)")
                Text("Habitantes: \(arrayMunicipios[0].habitantes)")
                Divider()
            }
            .padding(.horizontal, 20)

            VStack(alignment: .leading) {
                Text("Cidade: \(arrayMunicipios[1].cidade)")
                Text("Habitantes: \(arrayMunicipios[1].habitantes)")
                Divider()
            }
            .padding(.horizontal, 20)

            VStack(alignment: .leading) {
                Text("Cidade: \(arrayMunicipios[2].cidade)")
                Text("Habitantes: \(arrayMunicipios[2].habitantes)")
                Divider()
            }
            .padding(.horizontal, 20)
        }
    }
}

#Preview {
    MunicipiosView()
}
```

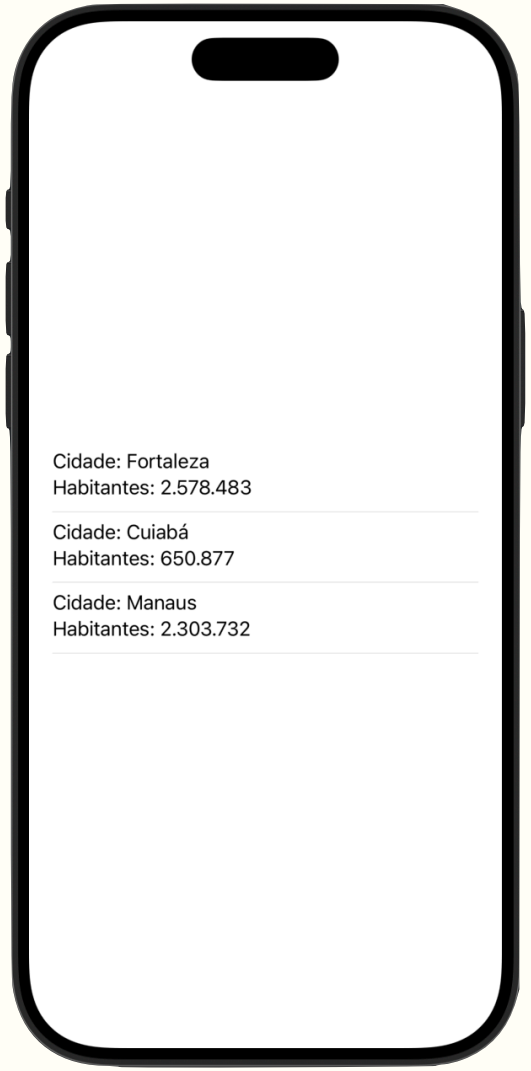


```swift
struct Municipios: Hashable {
    let cidade: String
    let habitantes: Int
}

struct MunicipiosView: View {

    @State private var arrayMunicipios: [Municipios] = [
        Municipios(cidade: "Fortaleza", habitantes: 2578483),
        Municipios(cidade: "Cuiabá", habitantes: 650877),
        Municipios(cidade: "Manaus", habitantes: 2303732)
    ]

    var body: some View {
        VStack {
            ForEach(arrayMunicipios, id: \.self) { m in
                ComponentView(municipio: m)
            }
        }
    }
}

struct ComponentView: View {

    let municipio: Municipios

    var body: some View {
        VStack(alignment: .leading) {
            Text("Cidade: \(municipio.cidade)")
            Text("Habitantes: \(municipio.habitantes)")
            Divider()
        }
        .padding(.horizontal, 20)
    }
}

#Preview {
    MunicipiosView()
}
```

HACKA TRUCK Maker Space

Translation

Modelo de Machine Learning que roda **localmente** sem necessidade de **conexão com internet**.

Precisamos de 1 framework e 1 modifier:

```
import Translation
```

```
.translationPresentation(isPresented: $showTranslation, text: text)
```

Variável booleana que, quando TRUE, aciona a SheetView

Texto (String) a ser traduzido



*Já vem com Text To Speech embutido

Desafio

Criar uma API, usar o Cloudant como banco de dados e consumir no Swift!







/hackatruck-makerspace

@hackatruck_makerspace

@hackatruck_makerspace

www.hackatruck.com.br