



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Патрик Барши

Штатичка анализа Go кода у циљу читљивости и одржавања

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Софтверско инжењерство и информационе технологије		
Студент:	Патрик Барши	Број индекса:	SV7/2022
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Игор Дејановић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Штатичка анализа Go кода у циљу читљивости и одржавања
--

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quia ipsum suspendisse ultram dignissim parit. Ut enim aliquam egestas consequat imperdiet. Varius morbi nullam at quisque tincidunt. Tincidunt sed in euismod ut. Mauris blandit aliquet elit, justo tincidunt id sed ac id consequat. Maecenas ultricies sed adipiscing. Ut odio ac lobortis magna sit amet ornare. Nullam orci mattis sem, in nisi orci ipsum semper. Maecenas facilis in odio, luctus elit luctus. Tincidunt sed in euismod ut. Mauris blandit aliquet elit, justo tincidunt id sed ac id consequat. Maecenas ultricies sed adipiscing. Ut odio ac lobortis magna sit amet ornare. Nullam orci mattis sem, in nisi orci ipsum semper. Maecenas facilis in odio, luctus elit luctus.
--

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: □ - Студента; □ - Ментора
--



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР :	
Идентификациони број, ИБР :	
Тип документације, ТД :	Монографска документација
Тип записа, ТЗ :	Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР :	Дипломски - бечелор рад
Аутор, АУ :	Патрик Барши
Ментор, МН :	Др Игор Дејановић, редовни професор
Наслов рада, НР :	Штатичка анализа Go кода у циљу читљивости и одржавања
Језик публикације, ЈП :	српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ :	српски/енглески
Земља публикавања, ЗП :	Република Србија
Уже географско подручје, УГП :	Војводина
Година, ГО :	2026
Издавач, ИЗ :	Ауторски репринт
Место и адреса, МА :	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО : (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	6/41/15/4/22/0/2
Научна област, НО :	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД :	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО :	статичка анализа, линтер, Go, Rust, Tree-sitter, конкретно стабло синтаксе, дијагностике
УДК	
Чува се, ЧУ :	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН :	
Извод, ИЗ :	У овом раду представљени су дизајн и имплементација алата за статичку анализу изворног кода написаног у програмском језику Go. Алат је имплементиран у програмском језику Rust и користи Tree-sitter као позадински систем за парсирање, чиме се добија конкретно стабло синтаксе анализираног кода. За разлику од анализатора интегрисаних у компајлер, овај приступ одржава алат независним од Go инфраструктуре. Имплементирано је 21 правило статичке анализе подељено у две категорије: општа правила која детектују честе програмерске грешке и правила изведена из књиге <i>100 Go Mistakes and How to Avoid Them</i> аутора Теиве Харсањија. Свако правило независно обрађује стабло синтаксе и производи дијагностике са прецизним информацијама о позицији у изворном коду. Алат је доступан као самостална апликација командне линије способна да анализира појединачне фајлове или целе директоријуме.
Датум прихватања теме, ДП :	01.01.2025
Датум одбране, ДО :	01.01.2025
Чланови комисије, КО :	Председник: Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан: Др Марко Марковић, доцент
	Члан:
	Члан, ментор: Др Игор Дејановић, редовни професор
	Потпис ментора



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	Monographic publication
Type of record, TR :	Textual printed material
Contents code, CC :	
Author, AU :	Patrik Barši
Mentor, MN :	Igor Dejanović, Phd., full professor
Title, TI :	Static Go code analysis for readability and maintainability
Language of text, LT :	Serbian
Language of abstract, LA :	Serbian/English
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	Vojvodina
Publication year, PY :	2026
Publisher, PB :	Author's reprint
Publication place, PP :	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	6/41/15/4/22/0/2
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics
Subject/Key words, S/KW :	static analysis, linter, Go, Rust, Tree-sitter, concrete syntax tree, diagnostics
UC	
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Note, N :	
Abstract, AB :	This thesis presents the design and implementation of a static analysis tool for source code written in the Go programming language. The tool is implemented in Rust and uses Tree-sitter as its parsing backend to produce a Concrete Syntax Tree of the analyzed code. Unlike compiler-integrated analyzers, this approach keeps the tool decoupled from the Go toolchain. The implementation covers 21 linting rules divided into two categories: general rules targeting common programming mistakes, and rules derived from the book <i>100 Go Mistakes and How to Avoid Them</i> by Teiva Harsanyi. Each rule operates independently on the syntax tree and emits diagnostics with precise source locations. The tool is provided as a standalone command-line application capable of analyzing individual Go source files or entire directory trees.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	01.01.2025
Defended Board, DB :	
President:	Petar Petrović, Phd., assoc. professor
Member:	Marko Marković, Phd., asist. professor
Member:	
Member, Mentor:	Igor Dejanović, Phd., full professor
	Mentor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1	Увод	1
1.1	Шта је Typst?	1
1.2	Припрема текста	3
1.3	Дефинисање појмова и преводи	3
1.4	Стил писања	3
1.5	Граматика	3
1.6	Слике и табеле	4
1.7	Листа за дораде	4
1.8	Цитирање	5
1.9	Предаја рада	6
1.10	Очекивани обим рада	6
2	Стање у области	7
2.1	go vet	7
2.2	staticcheck	7
2.3	revive	7
2.4	golangci-lint	7
2.5	Поређење постојећих алата	7
2.6	Tree-sitter	8
2.7	Rust у статичкој анализи	8
3	Технологије	9
3.1	Програмски језик Rust	9
3.2	Tree-sitter	9
3.3	Конкретно наспрам апстрактног стабла синтаксе	10
3.4	Библиотека clar	11
4	Архитектура	13
4.1	Компоненте система	13
4.2	Интерфејс правила	13
4.3	Обилазак конкретног стабла синтаксе	14
4.4	Правила анализе	14
4.5	Излазни формат	15
5	Имплементација правила	17
5.1	Општа правила добре праксе	17
6	Закључак	23
	Списак слика	25
	Списак листинга	27
	Списак табела	29
	Списак коришћених скраћеница	31
	Списак коришћених појмова	33
	Биографија	35
	Литература	37
	Грешке у литературним наводима	39
	TODOs	41

Овај шаблон је намењен за припрему завршних дипломских и мастер радова на студијском програму за софтверско инжењерство и информационе технологије на Факултету техничких наука. Урађен је употребом **Typst** система који је описан у наставку.

1.1 Шта је Typst?

Typst је систем за припрему, односно аутоматски прелом докумената (енг. *typesetting*), и посебно је погодан за техничке и научне текстове. Омогућава прецизно форматирање, математичке формуле, библиографије и сложене структуре. Користи `.typ` текстуалне фајлове и компајлира их у PDF.

Овакав приступ израде докумената називамо “What You See Is What You Meant” (оно што видиш је оно што си мислио) који је популаран у техничким доменима. На пример, *markdown* који користимо на GitHub-у и другим сајтовим је добар пример овог приступа. Насупрот овом приступу имамо “What You See Is What You Get” (оно што видиш је оно што и добијеш).

Разлике између ова два приступа су следеће:

- **WYSIWYG** (*What You See Is What You Get*) – Офис алати (нпр. Word, Google Docs):
 - ▶ Видиш тачно како ће документ изгледати приликом уређивања,
 - ▶ Фокус на визуелном изгледу (фонт, боје, размаци),
 - ▶ Мање аутоматизације за сложене структуре (референце, садржај).
- **WYSIWYM** (*What You See Is What You Meant*) – Typst:
 - ▶ Уноси се *логичка структура* (наслови, секције, математичке формуле), а изглед се одређује касније (преко стилова). Пример:
= Увод
Ово је `_логичка_` ознака наслова, а не визуелни избор фонта.
 - ▶ Детаљнија контрола (нпр. табеле, формуле),
 - ▶ Аутоматско генерисање садржаја, библиографије, референци у тексту,
 - ▶ Аутоматско повезивање референци са делом текста који се референцира,
 - ▶ Аутоматска нумерација поглавља, секција, слика,
 - ▶ Аутоматско генерисање индекса слика, табела, листинга,
 - ▶ Аутоматско распоређивање слика, табела, прелом страна, прелом речи на крају реда итд.
 - ▶ Могућност скриптовања – нпр. аутоматско пребројавање поглавља, слика, табела и сл. у кључној документацијској информацији код завршних радова,
 - ▶ Могућност верзионисања — `.typ` фајлови су обични текст, па се лако прате промене (нпр. са Git).
 - ▶ Стабилност — боље рукује великим документима (нпр. књиге, дисертације, завршни радови).

Typst је слободан софтвер отвореног кода.

1.1.1 Употреба Typst алата

После инсталације¹ довољно је да из фолдера овог шаблона позовете следећу команду:

```
typst watch zavrzni-rad.typ
```

Ова команда покреће Typst у моду у коме прати промене над фајловима и при сваком промени регенерише PDF фајл.

Отворите PDF фајл `zavrzni-rad.pdf` у неком од прегледача који освежава приказ на сваку промену без губљења позиције (нпр. `Okular`² или `Sumatra PDF`³). Сада у вашем текстуалном едитору мењајте `.typ` фајлове. Видећете да се PDF приказ готово тренутно ажурира.

1.1.2 Фонтови

Овај шаблон користи Liberation фонт па се побрините да вам је исправно инсталиран. Да бисте проверили који фонтови су доступни позовите команду:

```
typst fonts
```

или, да проверите да ли имате Liberation фонт инсталиран:

```
typst fonts | grep -i liberation
```

1.1.3 Упутство за фајлове у Typst шаблону

У фајлу `metadata.typ` налазе се метаподаци које је потребно да попуните и који ће се аутоматски применити у свим деловима текста где је то потребно. На пример, ту дефинишете:

- формат стране (a4 или iso-b5),
- наслов рада,
- име аутора,
- ментора,
- апстракт,
- кључне речи,
- чланове комисије за оцену и одбрану
- итд.

Такође, дефинишете и потребне елементе на енглеском језику.

Шаблон је прављен тако да није потребно да се ручно мењају задатак, кључна документацијска информација, насловна страна. Све измене се спроводе кроз варијабле у фајлу `metadata.typ`.

У фајлу `biografija.typ` пишете своју кратку биографију.

У фајлу `literatura.bib` уносите референце у BibTeX формату.

У фолдеру `rogavlja` пишете текст вашег рада. Свако ново поглавље морате да укључите са `#include` директивом у дну `zavrzni-rad.typ` фајла.

У фолдеру `slike` смештате слике у PNG формату.

Остале фајлове не треба да дирате.

Шаблон подржава и A4 и ISO-B5 формат. Прилагођен је двостраној штампи. Пошто се прелом обавља аутоматски формат можете мењати по потреби и није потребно унапред да одлучите да ли ћете користити A4 или ISO-B5.

¹<https://github.com/typst/typst#installation>

²<https://okular.kde.org/>

³<https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader>

1.2 Припрема текста

- За припрему рада се користи `Typrst + BibTeX` за референце по узору на овај шаблон.
- Направите клон (енг. *fork*) овог шаблона и додајте ментора као колаборатора.
- Текст се пише **искључиво на ћирилици**. За пресловљавање у `Typrst` можете користити Ћирко [1] који се може интегрисати са разни текстуалним едиторима.
- Текст задатка и чланове комисије ћете добити од ментора.
- Обавезно инсталирајте подршку за српски језик са провером правописа у свом текстуалном едитору.
- Обавезно прочитајте рад у целини бар једном пре слања ментору на читање.
- За мастер рад потребно је написати и рад за Зборник радова ФТН-а. Обим је 4 странице двостубачно. Погледајте пример. Шаблон преузимате са сајта Зборника⁴.

1.3 Дефинисање појмова и преводи

- При првом увођењу одређеног појма, описати га и евентуално навести назив на енглеском.

Пример:

Насупрот језицима опште намене, језици специфични за домен (ЈСД, енг. *Domain-Specific Languages*) представљају рачунарске језике који нуде повећање експресивности кроз употребу концепата и нотација прилагођених и често ограничених на одређени домен проблема.

- Користити уобичајени превод уколико постоји или назив у оригиналу у курзиву (енг. *italics*).
- Акроними настали од енглеских речи се пишу на латиници (нпр. HTML, DSL, CSS, AI).
- *Class diagram* се преводи као "дијаграм класа" а не као "класни дијаграм".

1.4 Стил писања

- Знаци интерпункције:
 - Тачке, зарези, двотачке – пишу се уз претходну реч. Следећа реч почиње после размака.
 - Цртица: пише се са размаком са обе стране.
 - Заграде: пише се уз прву односно последњу реч у загради. Отворена заграда почиње после размака у односу на претходну реч. После затворене заграде такође иде размак.
- Код техничких текстова се обично избегава прво лице једине и користе пасивни облици где год је то могуће. Нпр. уместо “Ја сам имплементирао” је боље рећи “У раду је приказана имплементација...”.
- Избежавати квалификације:
 - “**Веома** је тешко направити...”
 - “Информациони систем је **страховито** сложен...”
 - “Имплементација је **јак**о компликована...”

1.5 Граматика

- “Бисмо, бисте” – пише се спојено.
- “Не” – пише се одвојено ако стоји уз глагол, али спојено са остатком речи ако је у оквиру придева или прилога.

Пример:

- Придеви и прилози: “недовољно, невидљиво, неразговорно, неизграђен...”.

⁴<http://www.ftn.uns.ac.rs/ojs/index.php/zbornik>


- Глаголи: “не видим, не могу...”.
- На почетку набрајања ставити двотачку.
- Не користити енглеску конвенцију за писање наслова. У српском језику само прва реч у наслову почиње великим словом.

1.6 Слике и табеле

- За слике које представљају програмски код из едитора избежавати тамне теме. Светле теме боље изгледају у штампи и троше мање тонера. Најбоље је програмски код наводити као листинг у Turst-у јер ће онда бити конзистентно приказан у смислу фонтова и бојења синтаксе.
- Слике и табеле морају имати наслов.
- Свака слика и табела се морају барем једном цитирати у тексту.

Пример:

На слици 1 приказана је PyFlies архитектура која прати стандардне компајлерске архитектуре.

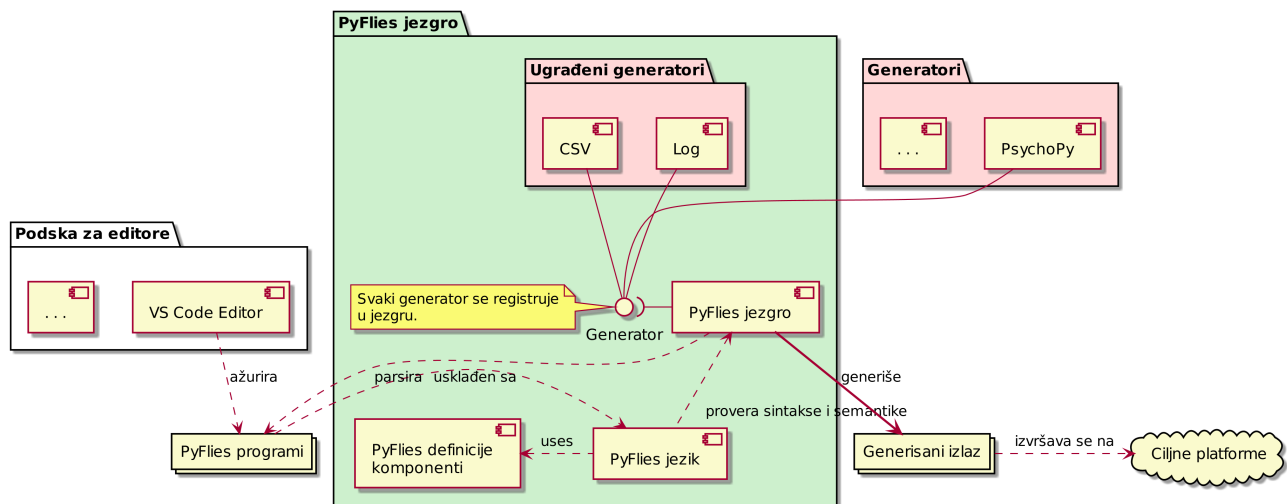

Слика 1: PyFlies архитектура.

Табеле се наводе на следећи начин:

Табела 1: Пример табеле

Податак 1	Податак 2
Вредност 1	Вредност 2

А цитирају у тексту овако 1. Можете приметити да ће се списак табела аутоматски креирати на крају на страници [Списак табела](#).

1.7 Листа за дораде

Овај шаблон има подршку за вођење TODO листе која се може користити од стране кандидата док пише текст али и од стране ментора приликом рецензије. Било где у тексту се може навести функција

`#todo`[Нешто што треба да се уради]

Као на пример овде **TODO: Објаснити како се користи todo функција**. И на крају рада ће бити генерисан [списак TODO уноса](#).

1.8 Цитирање

- Цитирајте све коришћене изворе на месту употребе.
- Не преузимајте садржаје дословно (*copy-paste*) већ својим речима препричајте прочитано и пробајте да укрстите са више литературних извора.
- Цитате наводите и у наслову слика које сте преузели. При преузимању слике потребно је да лиценца омогућава употребу у другим радовима.
- Све што не цитирате, а преузели сте из других извора, сматра се плагијатом.
- Цитирање се обавља навођењем броја литературног навода у угластим заградама.
- Цитат је део реченице и стога се наводи пре тачке која завршава реченицу.
- Цитат се у реченици понаша као реч, односно одваја се од околних речи.
- Можете истовремено цитирати више радова. На пример: [7,14] или [1-3,7,12].

Примери:

Данас су најпознатије проширена Бакус-Наурова форма (енг. *Extended Backus–Naur form - EBNF*) [13] и аугментована Бакус-Наурова форма.

...

...дефиниција дата је у RFC 5234 документу [14].

- Сви литературни наводи морају имати аутора, наслов, издавача и годину.
- Сви онлајн извори обавезно морају да имају наслов, линк до извора и датум приступа. За онлајн изворе није потребно наводити аутора, издавача и годину уколико нису познати.

Примери:

...

[69] A. Aho, J. Ullman, The theory of parsing, translation, and compiling, Vol. 1 of Series in Automatic Computation, Prentice-Hall, 1972.

...

[72] EBNF: A notation to describe syntax, Online, <https://www.ics.uci.edu/~pattis/misc/ebnf2.pdf>, 2013, приступ: 2021-08-01.

- Радове и књиге можете потражити на Гугл претраживачу за радове⁵. Испод сваке референце имате број цитата (већи број обично значи релевантнији рад), радове који га цитирају (помаже за даљу претрагу) и начин цитирања. Такође, можете директно преузети референцу у BibTeX формату и убацити је у фајл `literatura.bib`.
- Ако можете да бирате увек преферирајте дела који су прошла процес рецензије (радове, књиге), у односу на нерецензиране изворе (веб сајтови, блогови, радне верзије књига и радова, слајдови итд.).

1.8.1 Цитирање употребом BibTeX

BibTeX је текстуални језик/формат за дефинисање референци. Омогућава конзистентно и аутоматско нумерисање и форматирање референци.

⁵<https://scholar.google.com/>

Литературне наводе чувате у фајлу `literatura.bib` и у тексту их референцирате са `@ID` где `ID` представља једнозначни идентификатор референце. На пример, ако у `bib` фајлу имате литературни навод:

```
@book{dejanovic2021c,  
  author = {Игор Дејановић},  
  title = {Језици специфични за домен},  
  publisher = {Факултет техничких наука, Нови Сад},  
  year = {2021}  
}
```

Листинг 1: Пример BibTeX референце

У тексту ћете ово дело цитирати са `@dejanovic2021c` чиме ћете добити овакву референцу [2]. Можете приметити да се у рендерованом PDF-у приказује хиперлинкована референца на литературу на крају рада која је форматирана на прописан начин. Секција са литературом се аутоматски генерише на основу онога што је цитирано у тексту рада. Нумерација се такође аутоматски обавља тако да додавање нових референци, премештање текста итд. неће пореметити исправно бројање и повезивање.

Идентификатор може бити произвољан али је препоручено да буде облика “<презиме аутора><година>”. Ако за аутора имате више радова из исте године додајете суфикс као у претходном примеру.

Претходни блок BibTeX кода на листингу 1 је такође пример како можете у раду користити изворни код. Погледајте изворни код овог шаблона да видите како је наведен код и како се цитира.

Ово је пример цитирања научног рада [3], а ово је пример цитирања онлајн извора [4].

Уколико у BibTeX референцама недостаје неко поље то ће бити пријављено у секцији [Грешке у референцама](#).

Такође, можете се референцирати и на секције и поглавља у оквиру рада. На пример, овако се цитира поглавље 6 (Закључак).

1.9 Предаја рада

- За библиотеку је потребан један тврдо коричени примерак.
- Примерци за комисију — у договору са ментором.
- После одбране, ментор потписује рад за библиотеку. Потребан је и потпис руководиоца студијског програма. Потписан рад кандидат односи у библиотеку ФТН-а као и PDF верзију рада на USB диску.

1.10 Очекивани обим рада

- Дипломски: 40+ страна B5 или 30+ страна A4. Фонт 11.
- Мастер: 60+ B5 или 50+ A4. Фонт 11.

Статичка анализа кода (енг. *static analysis*) представља технику испитивања изворног кода без његовог извршавања. За разлику од динамичке анализе, која прати понашање програма током извршавања, статичка анализа открива потенцијалне грешке, кршења стилских конвенција и лоше праксе непосредно из изворног кода програма. Алата који обављају ову врсту анализе називају се линтери (енг. *linters*).

У екосистему програмског језика Go постоји неколико устаљених алата за статичку анализу. У наставку су описани најзначајнији, уз осврт на начин на који приступају анализи кода.

2.1 go vet

`go vet` је алат за статичку анализу уграђен директно у стандардну инсталацију Go језика. Анализира изворни код употребом апстрактног стабла синтаксе (АСС, енг. *Abstract Syntax Tree*) и информација о типовима добијених од Go компајлера. Фокусиран је на детектовање конструкција које су синтаксно исправне, али врло вероватно погрешне — на пример, погрешан формат аргумената у позивима функција попут `fmt.Printf`, или поређење структура које не смеју бити поређене.

Будући да је `go vet` тесно везан за Go компајлер, не може се користити независно од Go инфраструктуре [5].

2.2 staticcheck

`staticcheck` је тренутно најзаступљенији самостални линтер за Go. Покрива широк спектар провера — од откривања грешака и неискоришћеног кода до дијагностика специфичних за поједине пакете из стандардне библиотеке. Такође користи АСС и информације о типовима из Go компајлера, чиме постиже висок степен прецизности [6].

2.3 revive

`revive` је конфигурабилан алат за статичку анализу Go кода са нагласком на проверу стила и добрих пракси. Нуди могућност укључивања и искључивања појединачних правила, као и подршку за прилагођена правила путем додатака (енг. *plugins*). Такође зависи од Go компајлерске инфраструктуре [7].

2.4 golangci-lint

`golangci-lint` није самосталан линтер, већ збирка (енг. *aggregator*) која обједињује велики број постојећих Go линтера, укључујући `staticcheck` и `revive`, и омогућава њихово паралелно извршавање уз централизовану конфигурацију. Широко је коришћен у CI/CD окружењима [8].

2.5 Поређење постојећих алата

Сви наведени алати ослањају се на АСС и информације о типовима добијене из Go компајлера. Ово им омогућава висок степен прецизности, али их чини нераздвојиво везаним за Go инфраструктуру — нису употребљиви изван Go екосистема и не могу се лако прилагодити другим језицима.

Табела 2: Поређење алата за статичку анализу Go кода

Алат	Тип стабла	Независан од Go	Проширив
go vet	ACC	Не	Ограничено
staticcheck	ACC	Не	Не
revive	ACC	Не	Да
golangci-lint	—	Не	Да
golint (овај рад)	KCC	Да	Да

Из табеле 2 може се уочити да се алат развијен у оквиру овог рада разликује по употреби конкретног стабла синтаксе (KCC) и независности од Go компајлерске инфраструктуре, о чему је детаљније реч у поглављу 4.

2.6 Tree-sitter

Tree-sitter је библиотека за инкрементално парсирање изворног кода, написана у програмском језику C. Омогућава генерисање парсера за произвољне програмске језике на основу граматике дефинисане у JavaScript-у, при чему се добијени парсер компајлира у ефикасан C код. Резултат парсирања је конкретно стабло синтаксе — структура која чува сваки токен из оригиналног кода, укључујући размаке, коментаре и интерпункцију.

Кључна предност Tree-sitter-а је независност од конкретног програмског језика — иста библиотека и исти API употребљавају се за Go, Rust, Python, JavaScript и друге језике. Tree-sitter се такође широко користи у текстуалним едиторима (Neovim, Helix, Zed) за осветљавање синтаксе (енг. *syntax highlighting*) и навигацију кодом [9].

2.7 Rust у статичкој анализи

Rust је системски програмски језик фокусиран на сигурност меморије и конкурентност без употребе сакупљача смећа (енг. *garbage collector*) [10]. У последње време све је заступљенији у изградњи алата за развој софтвера (енг. *developer tooling*) — примери укључују ripgrep, fd, еха и компајлер rustc сам по себи.

За потребе овог рада, Rust је одабран јер нуди:

- квалитетне Rust везиве (енг. *bindings*) за Tree-sitter библиотеку,
- изражајан систем типова погодан за моделовање правила анализе,
- ефикасно извршавање без управљања меморијом.

У овом поглављу описане су кључне технологије коришћене при изради алата: програмски језик Rust, библиотека за парсирање Tree-sitter, концепти конкретног и апстрактног стабла синтаксе, и библиотека `clap` за обраду аргумената командне линије.

3.1 Програмски језик Rust

Rust је системски програмски језик опште намене [10], [11]. Главна особина по којој се Rust издваја међу системским језицима јесте гаранција безбедности меморије без употребе сакупљача смећа (енг. *garbage collector*).

Безбедност меморије постиже се кроз систем власништва (енг. *ownership*) и позајмљивања (енг. *borrowing*). Компајлер прати власника сваке вредности у меморији и аутоматски ослобађа меморију када власник изађе из опсега. Систем позајмљивања прецизно одређује колико референци може постојати у исто време. Дозвољен је произвољан број непроменљивих (енг. *immutable*) референци или тачно једна променљива (енг. *mutable*) референца, никада обоје истовремено. Ова правила компајлер проверава у потпуности при превођењу, а не у току извршавања [12]. Резултат је елиминација читаве класе грешака (употреба ослобођене меморије, енг. *use-after-free*; трка података, енг. *data race*; нулти показивачи) без додатних трошкова у току извршавања.

Rust је изабран за имплементацију алата из неколико разлога. Прво, алат потенцијално обрађује велики број фајлова, па је перформанса важна. Будући да се Rust компајлира директно у машински код, не постоји трошак покретања виртуелне машине нити паузе сакупљача смећа. Друго, систем власништва онемогућава читаву класу имплементационих грешака унутар самог алата, чиме је обезбеђена поузданост. Треће, Rust нуди богат екосистем библиотека преко регистра `crates.io`, међу којима су и Tree-sitter биндинзи и `clap` библиотека употребљене у овом пројекту.

Пројекат користи Rust 2024 издање (енг. *edition*), које доноси одређена побољшања у синтакси и систему позајмљивања у односу на претходна издања, уз потпуну компатибилност са постојећим библиотекама.

3.2 Tree-sitter

Tree-sitter је библиотека за инкрементално парсирање изворног кода [9]. Данас се употребљава у широком спектру програмских едитора и алата, укључујући Neovim, Emacs и GitHub интерфејс, за истицање синтаксе, навигацију кодом и структурно претраживање.

Систем се састоји из два дела: генератора парсера и извршне библиотеке (енг. *runtime*). Генератор прима формалну граматику одређеног програмског језика и из ње производи парсер у програмском језику C. Извршна библиотека читава тај парсер у току рада програма и употребљава га за парсирање изворног текста. Захваљујући овој архитектури, Tree-sitter је у потпуности независан од конкретног програмског језика; за сваки подржани језик постоји засебан пакет са граматицом.

У пројекту су коришћена два Rust пакета: `tree-sitter` (верзија 0.26.3), који садржи извршну библиотеку са API-јем за Rust, и `tree-sitter-go` (верзија 0.25.0), који садржи граматику за програмски језик Go. Модул `parser` прима путању до Go фајла, читава садржај са диска, иницијализује Tree-sitter парсер са Go граматицом и враћа конкретно стабло синтаксе заједно са оригиналним текстом. Оригинални текст се чува поред стабла јер КСС чува само позиције токена, а не и вредности; да би се прочитала вредност идентификатора или литерала, потребно је индексирати оригинални стринг изворног кода по опсегу позиција из чвора.

Важна особина Tree-sitter-a је подршка за инкрементално парсирање: при малој промени изворног кода библиотека репарсира само измењене делове стабла уместо целог документа. Иако ова особина није искоришћена у алату за статичку анализу, пошто се фајлови читају само по један пут, она је главни разлог широке употребе Tree-sitter-a у едиторима кода где је брзина одговора кључна.

3.3 Конкретно наспрам апстрактног стабла синтаксе

Оба облика стабла синтаксе представљају синтаксну структуру програма у виду стабла, али садрже различит ниво детаља.

Апстрактно стабло синтаксе (АСС, енг. *Abstract Syntax Tree*) уклања из стабла синтаксну „буку“, тј. кључне речи, интерпункцију и размаке, и чува само семантички значајне елементе. На пример, у изразу `a + b` АСС садржи чвор за бинарну операцију са два потомка (`a` и `b`), а оператор `+` је имплицитан у типу чвора, а не засебан чвор. Алати попут `go vet` и `staticcheck` раде над АСС-ом добијеним директно од Go компајлера, уз информације о типовима, чиме добијају пуну семантичку слику програма. Последица је, међутим, чврста зависност од Go инфраструктуре: `go vet` је уграђен у Go ланац алата, а `staticcheck` захтева да пројекат буде компајлабилан.

Конкретно стабло синтаксе (КСС, енг. *Concrete Syntax Tree*), које производи Tree-sitter, чува сваки токен изворног кода: заграде, зарезе, кључне речи и тачке-зарезе. Ово стабло представља целу репрезентацију изворног кода. Из КСС-а је могуће реконструисати оригинални текст у потпуности. Сваки чвор у стаблу носи прецизну позицију у изворном коду (ред и колону), па је могуће детектовати проблем и пријавити га кориснику са тачном локацијом.

Листинг 2 илуструје КСС структуру коју Tree-sitter производи за функцију `func add(a, b int) int { return a + b }`.

```
(source_file
 (function_declaration
  name: (identifier)           // "add"
  parameters: (parameter_list
    "("
    (parameter_declaration
     name: (identifier)        // "a"
     name: (identifier)        // "b"
     type: (type_identifier))  // "int"
    ")")
  result: (type_identifier)    // "int"
  body: (block
    "{"
    (return_statement
     "return"
     (binary_expression
      left: (identifier)       // "a"
      right: (identifier)))    // "b"
    "}")
  )))
```

Листинг 2: КСС структура Tree-sitter парсера за кратку Go функцију

Tree-sitter разликује именоване (енг. *named*) и анонимне (енг. *anonymous*) чворове. Именовани чворови, попут `function_declaration`, `parameter_list` или `binary_expression`, одговарају граматичким нетерминалима и носе семантичку тежину. Анонимни чворови представљају литералне токене из граматике, попут `"("`, `"{"` или `"return"`, и приказани су под наводницима у листингу 2. Употребом методе `named_children` API-ја могу се добити само именовани потомци чвора, чиме се поједностављује обилазак стабла у правилима где анонимни чворови нису потребни.

Употреба КСС-а носи са собом значајну предност: алат не захтева ниједну компоненту Go инфраструктуре нити информације о типовима. Анализа се обавља искључиво над синтаксном структуром фајла, без претходног компајлирања пројекта.

3.4 Библиотека clap

clap (енг. *Command Line Argument Parser*) је Rust библиотека за декларативну дефиницију аргумената командне линије [13]. Уместо ручног парсирања низа аргумената, програмер дефинише структуру са атрибутима, а clap аутоматски генерише парсер, поруке о грешкама и помоћни текст при позиву са заставицом `--help`.


```
#[derive(Parser, Debug)]
#[command(name = "golint")]
#[command(about = "Lints Go source files")]
pub struct Args {
    #[arg(value_name = "PATH")]
    pub path: PathBuf,

    #[arg(short, long, value_name = "FILE")]
    pub output: Option<PathBuf>,
}
```

Листинг 3: Дефиниција аргумената употребом clap библиотеке

Атрибут `#[derive(Parser)]` инструктира clap да аутоматски генерише имплементацију парсера за дату структуру. Поље `path` је обавезан позициони аргумент који прима путању до Go фајла или директоријума. Атрибут `#[arg(short, long)]` на пољу `output` означава да је реч о опционом именованом аргументу доступном у облику `-o FILE` или `--output FILE`. Ако аргумент није наведен, вредност је `None` и дијагностике се исписују на стандардни излаз.

Алат је организован као вишефазни пајплајн за статичку анализу. Свака фаза обавља јасно дефинисан задатак и предаје свој излаз следећој фази, чиме је постигнута модуларност и могућност независног тестирања сваке компоненте, као што је илустровано на слици 4.

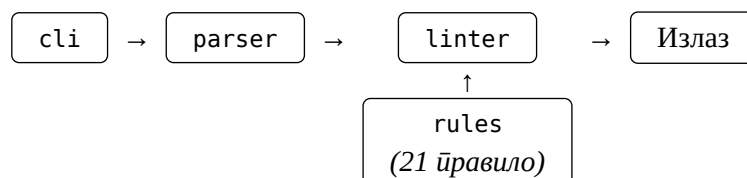

Листинг 4: Архитектура алата за статичку анализу

4.1 Компоненте система

Систем се састоји од пет основних компоненти, организованих у одвојене Rust модуле.

cli: обрађује аргументе командне линије употребом библиотеке `clap` [13]. Прима два параметра: обавезну путању до Go фајла или директоријума, и опциони параметар `--output` за писање дијагностика у фајл уместо на стандардни излаз.

parser: обавља парсирање Go изворног кода употребом библиотеке `Tree-sitter`. Модул излаже јединствену функцију `parse`, која прима путању до фајла, учитава садржај са диска, иницијализује `Tree-sitter` парсер са Go граматиком и враћа пар `(Tree, String)` чији су чланови конкретно стабло синтаксе и оригинални текст кода. Текст кода је неопходан јер КСС чува само позиције токена, а не и текстуалне вредности.

linter: агрегира сва правила и управља процесом анализе. Структура `Linter` садржи вектор показивача на правила `(Vec<Box<dyn Rule>>)`. Метода `run` прима стабло, изворни текст и путању фајла, покреће свако правило над тим стаблом и акумулира све дијагностике у заједнички вектор.

rules: скуп од 21 независних модула, сваки имплементира трејт `Rule`. Правила су подељена у два скупа: општа правила добре праксе и правила инспирисана књигом *100 Go Mistakes* [14]. Сваки модул је независан, тако да додавање или уклањање правила не захтева измене у осталим деловима система.

diagnostics: дефинише структуру `Diagnostic` која чува информације о откривеном проблему: путању до фајла, редни број реда и колоне (нумерисани од 1), идентификатор правила и описну поруку. Конструктор аутоматски конвертује `Tree-sitter`-ову нулу-индексирану позицију `(Point)` у уобичајену нумерацију.

4.2 Интерфејс правила

Свако правило имплементира Rust трејт (енг. *trait*) приказан на листингу 5:

```
pub trait Rule {
    fn name(&self) -> &'static str;
    fn check(&self, tree: &Tree, source: &str, file: &str) -> Vec<Diagnostic>;
}
```

Листинг 5: Дефиниција `Rule` трејта

Метода `name` враћа статички стринг са идентификатором правила, употребљеним у излазу дијагностике. Метода `check` прима три параметра: КСС стабло, изворни текст и путању до фајла. Враћа вектор детектованих проблема.

Захваљујући овом дизајну, додавање новог правила своди се на креирање новог модула и регистравање у листи унутар структуре Linter. Постојећа правила остају потпуно непромењена.

4.3 Обилазак конкретног стабла синтаксе

Свако правило добија приступ целом КСС стаблу и оригиналном изворном тексту. Задатак правила је да пронађе синтаксне конструкције које одговарају одређеном обрасцу грешке и за сваку такву конструкцију произведе дијагностику са тачном позицијом у коду.

КСС представља потпуну репрезентацију изворног кода. За разлику од апстрактног стабла синтаксе (АСС), КСС чува сваки токен укључујући размаке, коментаре и интерпункцију. Ово правилима омогућава прецизно одређивање позиције проблема, уз захтев да правила знају које чворове да прескоче приликом обиласка.

Правила бирају одговарајући приступ обиласку у зависности од сложености обрасца који траже. Неки обрасци захтевају само линеарни преглед непосредне деце одређеног чвора, сложенији захтевају рекурзивно претраживање у дубину, а поједина правила примењују вишефазни поступак у коме се прво прикупљају декларације па затим проверава употреба. Детаљи конкретних приступа описани су у поглављу о имплементацији.

4.4 Правила анализе

Имплементирана су укупно 21 правила, подељена у две категорије. Табела 3 садржи општа правила добре праксе, а табела 4 правила инспирисана књигом *100 Go Mistakes*.

Табела 3: Општа правила добре праксе

Идентификатор	Опис
empty_block	Детекција празних блокова кода
unreachable_code	Код иза return, break, continue, fallthrough или panic никад се не извршава
ignored_error	Грешка додељена бланк идентификатору _ тихо се занемарује
unused_variable	Променљива је декларисана, али се нигде не употребљава
import_rules	Детекција дубликата увоза и некоришћених увоза
variable_shadowing	Локална декларација прекрива променљиву из спољашњег опсега
defer_in_loop	defer унутар петље одлаже ослобађање ресурса до повратка из функције

Табела 4: Правила инспирисана књигом *100 Go Mistakes*

Идентификатор	Опис
utility_packages	Пакет носи превише генеричко име (нпр. <code>utils</code> , <code>helpers</code> , <code>common</code>)
no_any	Употреба типа <code>any</code> или празног интерфејса <code>interface{}</code>
generics_usage	Позив метода на генеричком параметру типа уместо на конкретном типу
mutex_embedding	Уграђени <code>sync.Mutex</code> у структури открива методе закључавања јавном API-ју
package_collision	Локална променљива прекрива име увезеног пакета у том опсегу
integer_overflow	Целобројни литерал прелази опсег декларисаног типа
slice_initialization	<code>make([]T, 0)</code> без капацитета изазива поновљена реалоцирања при расту исечка
nil_empty_slice	Иницијализација исечка са <code>[]T{}</code> ; нил исечак је пожељнији ако елементи нису познати унапред
slice_empty_check	Поређење исечка са <code>nil</code> не покрива случај непразног исечка нулте дужине
slice_copy	Одредишни исечак у позиву <code>copy</code> има нулту дужину, па се ниједан елемент не копира
slice_append_side_effect	Додавање у подисечак без ограничења капацитета може изменити оригинални исечак
range_copy_modification	Измена поља <code>range</code> елемента мења копију, а не оригинал у исечку
range_pointer_capture	Узимање адресе <code>range</code> променљиве у свакој итерацији даје исти показивач
string_rune	<code>len</code> или индексирање над бајт-конвертованим стрингом броји бајтове, не Unicode знакове

4.5 Излазни формат

Свака детектована дијагностика исписује се у следећем формату:

```
<фајл>:<ред>:<колона> [<правило>] <порука>
```

Листинг 6: Формат излазне дијагностике

Пример стварног излаза приказан је на листингу 7.

```
main.go:14:3 [defer_in_loop] defer statement inside for loop may delay resource release
main.go:27:9 [unused_variable] Unused variable `err`
main.go:41:5 [ignored_error] Error value assigned to blank identifier
```

Листинг 7: Пример излаза алата

Ако је наведен параметар `--output`, дијагностике се уписују у задати фајл уместо на стандардни излаз, чиме је омогућена интеграција у CI/CD окружења и друге аутоматизоване токове рада.

Глава 5

Имплементација правила

У овом поглављу описана је имплементација свих 21 правила алата. Свако правило имплементира трејт Rule и добија приступ КСС стаблу и оригиналном изворном тексту. Правила су подељена у два скупа: општа правила добре праксе, описана у овом поглављу, и правила инспирисана књигом *100 Go Mistakes* [14], описана у следећем поглављу.

5.1 Општа правила добре праксе

5.1.1 Празан блок кода (empty_block)

Празан блок кода је блок са телом без наредби. Иако је синтаксно исправан, углавном представља грешку или заборављен код.

```
if err != nil {  
    // заборављена обрада грешке  
}
```

Листинг 8: Пример празног блока кода

Правило обилази стабло рекурзивним обиласком у дубину и за сваки чвор типа block броји именоване потомке употребом методе named_child_count. Ако је тај број нула, блок је празан и генерише се дијагностика.

```
if node.kind() == "block" {  
    let named = node.named_child_count();  
    if named == 0 {  
        diagnostics.push(Diagnostic::new(  
            file, "Empty code block detected",  
            EmptyBlock.name(), node.start_position(),  
        ));  
    }  
}
```

Листинг 9: Провера броја именованих потомака чвора block

5.1.2 Недостижни код (unreachable_code)

Наредбе које следе после безусловне терминирајуће наредбе (return, break, continue, fallthrough или позив panic) никада неће бити извршене.

```
func f() {  
    return  
    fmt.Println("никада се не извршава")  
}
```

Листинг 10: Пример недостижног кода

Правило прегледа сваки чвор statement_list и линеарно пролази кроз именоване потомке одржавајући заставицу found_terminator. Чим се наиђе на терминирајућу наредбу, заставица се поставља и свака наредна наредба у истом листу добија дијагностику. Позив panic се препознаје тако што се провери да ли је чвор expression_statement чији именовани потомак је call_expression са именом функције panic.

```

let mut found_terminator = false;
for i in 0..node.named_child_count() {
    if let Some(stmt) = node.named_child(i as u32) {
        if found_terminator {
            diagnostics.push(/* дијагностика */);
            continue;
        }
        if Self::is_terminating(stmt, source) {
            found_terminator = true;
        }
    }
}

```

Листинг 11: Линеарни пролаз кроз листу наредби са заставицом

5.1.3 Игнорисана грешка (ignored_error)

У Go-у, функције које могу да генеришу грешку по конвенцији враћају вредност типа `error` као последњи повратни аргумент. Додељивање те вредности бланк идентификатору `_` тихо је занемарује.

```
val, _ := strconv.Atoi("abc") // грешка конверзије се игнорише
```

Листинг 12: Тихо игнорисање грешке бланк идентификатором

Правило обилази чворове `short_var_declaration` и `assignment_statement` и прегледа све идентификаторе на левој страни доделе (поље `left`). Ако неки идентификатор има текстуалну вредност `_`, генерише се дијагностика. Правило пријављује сваки бланк идентификатор, без обзира на тип вредности коју прима, будући да информације о типовима нису доступне у приступу заснованом на КСС стаблу.

```

"short_var_declaration" | "assignment_statement" => {
    if let Some(lhs) = node.child_by_field_name("left") {
        for i in 0..lhs.named_child_count() {
            if let Some(id) = lhs.named_child(i as u32) {
                if id.utf8_text(source.as_bytes())
                    .unwrap_or("") == "_" {
                    diagnostics.push(/* дијагностика */);
                }
            }
        }
    }
}

```

Листинг 13: Провера левих операнда доделе на бланк идентификатор

5.1.4 Некоришћена променљива (unused_variable)

Декларисана, а никада коришћена променљива указује на заборављен код или логичку грешку. Иако Go компајлер већ одбија непакетске некоришћене променљиве, правило покрива и случајеве у оквиру истог `statement_list` чвора где компајлер не пријављује грешку.

```

func f() {
    x := 42 // x никада се не употребљава
    y := 10
    fmt.Println(y)
}

```

Листинг 14: Пример некоришћене променљиве

Имплементација је двофазна. У првој фази, пролази се кроз именоване потомке чвора `statement_list` и у хеш-мапу `declared` прикупљају се сви идентификатори декларисани путем `short_var_declaration` и `var_declaration`, уз искључивање бланк идентификатора `_`. У другој фази, рекурзивно се прикупљају сви идентификатори унутар блока у листу и бројеви јављања складиштени су у хеш-мапи `used`. Ако се

идентификатор јавља само један пут, то значи да се јавља искључиво на месту декларације и никада се не употребљава.

```
// Фаза 2: бројање јављања
let mut identifiers = Vec::new();
Self::collect_identifiers(node, source, &mut identifiers);
for name in identifiers {
    *used.entry(name).or_insert(0) += 1;
}
// Детекција: јавља се само у декларацији
for (name, decl_node) in declared {
    if used.get(&name).cloned().unwrap_or(0) <= 1 {
        diagnostics.push(/* дијагностика */);
    }
}
```

Листинг 15: Двофазна детекција некоришћених променљивих

5.1.5 Правила увоза (import_rules)

Правило детектује два проблема: дубликату увоза (исти пакет увезен двапут) и некоришћене увозе (пакет увезен, али нигде не употребљен).

```
import (
    "fmt"
    "fmt" // дубликат
    "os"   // некоришћен
)
```

Листинг 16: Дубликат и некоришћен увоз

У првом пролазу, рекурзивно се прикупљају сви чворови `import_spec`. Из сваког се извлачи путања пакета (чвор `interpreted_string_literal`) и локално `ime` (чвор `identifier` ако постоји псеудоним, иначе последњи сегмент путање). У другом пролазу, прикупљају се сви чворови `selector_expression` и из поља `operand` читају имена употребљених пакета. На крају се проверава да ли је путања увоза виђена раније (дубликат) и да ли је локално `ime` пакета присутно у скупу употребљених пакета (некоришћен увоз).

```
for (path, local_name, position) in imports {
    if seen.contains_key(&path) {
        diagnostics.push(/* дубликат */);
    } else {
        seen.insert(path.clone(), true);
    }
    if local_name != "_" && !used_packages.contains(&local_name) {
        diagnostics.push(/* некоришћен */);
    }
}
```

Листинг 17: Провера дубликата и некоришћених увоза

5.1.6 Засенчење променљиве (variable_shadowing)

Засенчење (енг. *variable shadowing*) настаје када унутрашњи опсег декларише нову променљиву истог имена као постојећа из спољашњег опсега. Оригинална вредност постаје недоступна унутар унутрашњег блока, што може проузроковати суптилне логичке грешке.

```

val := 10
if val > 5 {
    val := 20      // засенчује спољашњи val
    fmt.Println(val) // исписује 20
}
fmt.Println(val)   // исписује 10, не 20

```

Листинг 18: Пример засенчења променљиве

Правило одржава стек опсега: листу хеш-мапа, где свака хеш-мапа представља скуп декларисаних променљивих у одређеном опсегу. При уласку у нови `block` или `statement_list` чвор, прикупљају се све `short_var_declaration` и `var_declaration` декларације. За сваку нову декларацију, претражују се сви родитељски опсези; ако нека родитељска хеш-мапа садржи исто `іme`, пријављује се засенчење. По завршетку обраде блока, тренутни опсег се скида са стека пре него што се настави обилазак суседних чворова.

```

for parent_scope in parent_scopes.iter().rev() {
    if parent_scope.contains_key(name) {
        diagnostics.push(Diagnostic::new(
            file,
            format!("Variable `{}` shadows variable \
                    from outer scope", name),
            VariableShadowing.name(),
            id.start_position(),
        ));
        break;
    }
}
current_scope.insert(name.to_string(), id);

```

Листинг 19: Провера засенчења претраживањем стека опсега

5.1.7 Одлагање ресурса унутар петље (`defer_in_loop`)

Наредба `defer` у Go-у одлаже извршавање функције до тренутка повратка из текуће функције, а не до краја тренутне итерације петље. Употреба `defer` унутар петље стога акумулира одложена позивања кроз све итерације и ослобађа ресурсе тек по изласку из функције, уместо одмах по завршетку сваке итерације.

```

for _, f := range files {
    defer f.Close() // f.Close се позива тек кад функција врати вредност
}

```

Листинг 20: Пример погрешне употребе `defer` унутар петље

Правило претражује стабло рекурзивним обилазком и за сваки чвор `for_statement` покреће засебан унутрашњи обилазак. Унутрашњи обилазак рекурзивно пролази кроз децу `for_statement` чвора и пријављује сваки `defer_statement` на који наиђе. Кад год је `defer_statement` пронађен директно у телу петље или у угнеженом блоку унутар те исте петље, генерише се дијагностика. Наиђе ли се на угнежден `func` литерал, обилазак у том подстаблу се не зауставља јер `defer` унутар угнеженог функцијског литерала припада опсегу те функције, а не спољашње петље.

```
fn check_for_loop(node: Node, file: &str,
                  diagnostics: &mut Vec<Diagnostic>) {
    for i in 0..node.child_count() {
        if let Some(child) = node.child(i as u32) {
            if child.kind() == "defer_statement" {
                diagnostics.push(/* дијагностика */);
            }
            Self::check_for_loop(child, file, diagnostics);
        }
    }
}
```

Листинг 21: Рекурзивна проверка defer унутар for_statement чвора

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Списак слика

Слика 1	PyFlies архитектура.	4
---------	---------------------------	---

Списак листинга

Листинг 1	Пример BibTeX референце	6
Листинг 2	КСС структура Tree-sitter парсера за кратку Go функцију	10
Листинг 3	Дефиниција аргумената употребом <code>clap</code> библиотеке	11
Листинг 4	Архитектура алата за статичку анализу	13
Листинг 5	Дефиниција <code>Rule</code> трејта	13
Листинг 6	Формат излазне дијагностике	15
Листинг 7	Пример излаза алата	15
Листинг 8	Пример празног блока кода	17
Листинг 9	Провера броја именованих потомака чвора <code>block</code>	17
Листинг 10	Пример недостижног кода	17
Листинг 11	Линеарни пролаз кроз листу наредби са заставицом	18
Листинг 12	Тихо игнорисање грешке бланк идентификатором	18
Листинг 13	Провера левих операнада доделе на бланк идентификатор	18
Листинг 14	Пример некористишћене променљиве	18
Листинг 15	Двофазна детекција некористишћених променљивих	19
Листинг 16	Дупликат и некористишћен увоз	19
Листинг 17	Провера дупликата и некористишћених увоза	19
Листинг 18	Пример засенчења променљиве	20
Листинг 19	Провера засенчења претраживањем стека опсега	20
Листинг 20	Пример погрешне употребе <code>defer</code> унутар петље	20
Листинг 21	Рекурзивна провера <code>defer</code> унутар <code>for_statement</code> чвора	21

Списак табела

Табела 1	Пример табеле	4
Табела 2	Поређење алата за статичку анализу Go кода	8
Табела 3	Општа правила добре праксе	14
Табела 4	Правила инспирисана књигом <i>100 Go Mistakes</i>	15

Списак коришћених скраћеница

Скраћеница	Опис
API	Application Programming Interface (апликациони програмски интерфејс)
AWS	Amazon Web Services (Амазон веб сервиси)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery (континуирана интеграција / континуирана испорука)
CORS	Cross-Origin Resource Sharing (размена ресурса између извора и дестинације различитог порекла)
CSS	Cascading Style Sheets (језик за описивање стилова)
DOM	Document Object Model (објектни модел документа)
DTO	Data Transfer Object (објекат за пренос података)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (протокол за пренос хипертекста)
JSON	JavaScript Object Notation (формат за размену података)
JWT	JSON Web Token (сигурносни токен заснован на JSON формату)
RLS	Row-Level Security (сигурност на нивоу реда)
REST	Representational State Transfer (скуп правила за комуникацију између клијента и сервера)
RPC	Remote Procedure Call (позив удаљене процедуре)
SQL	Structured Query Language (структурирани упитни језик)
TLS	Transport Layer Security (безбедност транспортног слоја)
UML	Unified Modeling Language (језик за моделовање дијаграма)
URL	Uniform Resource Locator (јединствени идентификатор и локатор ресурса)
UI	User Interface (кориснички интерфејс)
UUID	Universally Unique Identifier (универзално јединствени идентификатор)
WAL	Write-Ahead Logging (записивање операција унапред)

Списак коришћених појмова

Појам	Објашњење
Асинхрони рад	Рад који се изводи независно од главног тока извршавања, омогућавајући наставак других операција без чекања на његов завршетак.
Bucket (S3)	Логичка јединица за складиштење у AWS S3 сервису, која организује фајлове у облаку.
Read-Only	Режим рада у коме су подаци само за читање, без могућности измене.
Cross-platform	Способност софтвера да се извршава на више различитих оперативних система из истог кода.
Connection pool	Механизам за управљање и поновну употребу веза са базом података како би се побољшале перформансе апликације.

Биографија

Овде написати своју кратку биографију.

Литература

- [1] И. Дејановић, “Ћирко - ћирилично-латинични конвертор.” Accessed: August 8, 2025. [Online]. Доступно на <https://github.com/igordejanovic/cirko>
- [2] И. Дејановић, *Језици специфични за домен*. Факултет техничких наука, Нови Сад, 2021.
- [3] I. Dejanović, R. Vadera, G. Milosavljević, and Ž. Vuković, “TextX: A Python tool for Domain-Specific Languages implementation,” *Knowledge-Based Systems*, vol. 115, pp. 1–4, 2017, doi: [10.1016/j.knosys.2016.10.023](https://doi.org/10.1016/j.knosys.2016.10.023).
- [4] I. Dejanović, “A Domain-Specific Language (DSL) for designing experiments in psychology.” [Online]. Доступно на <https://github.com/pyflies/pyflies/>
- [5] “go vet — Go Command Documentation.” Accessed: June 20, 2026. [Online]. Доступно на <https://pkg.go.dev/cmd/vet>
- [6] “Staticcheck — The Advanced Go Linter.” Accessed: June 20, 2026. [Online]. Доступно на <https://staticcheck.dev/>
- [7] “revive — Fast, Configurable, Extensible Linter for Go.” Accessed: June 20, 2026. [Online]. Доступно на <https://revive.run/>
- [8] “golangci-lint — Fast Go Linters Runner.” Accessed: June 20, 2026. [Online]. Доступно на <https://golangci-lint.run/>
- [9] “Tree-sitter — An Incremental Parsing System for Programming Tools.” Accessed: June 20, 2026. [Online]. Доступно на <https://tree-sitter.github.io/tree-sitter/>
- [10] “Rust Programming Language.” Accessed: June 20, 2026. [Online]. Доступно на <https://rust-lang.org/>
- [11] N. D. Matsakis and F. S. K. II, “The Rust Language,” in *Proceedings of the 2014 ACM SIGAda Annual Conference on High Integrity Language Technology*, ACM, 2014. doi: [10.1145/2663171.2663188](https://doi.org/10.1145/2663171.2663188).
- [12] S. Klabnik and C. Nichols, *The Rust Programming Language*. No Starch Press, 2019. [Online]. Доступно на <https://doc.rust-lang.org/book/>
- [13] “clap — A Full-Featured Command Line Argument Parser for Rust.” Accessed: June 22, 2026. [Online]. Доступно на <https://docs.rs/clap/latest/clap/>
- [14] T. Harsanyi, *100 Go Mistakes and How to Avoid Them*. Manning Publications, 2022.

Грешке у литературним наводима

Овде се налази списак грешака у литературним наводима које морате исправити у `literatura.bib` фајлу.

1. Референци `clar` недостаје поље `year`
2. Референци `pyflies` недостаје поље `urldate`

TODOs

1. Објаснити како се користи `todo` функција.