
W1 · Buscar paciente — inicio del flujo (admisión, clínico y supervisor)

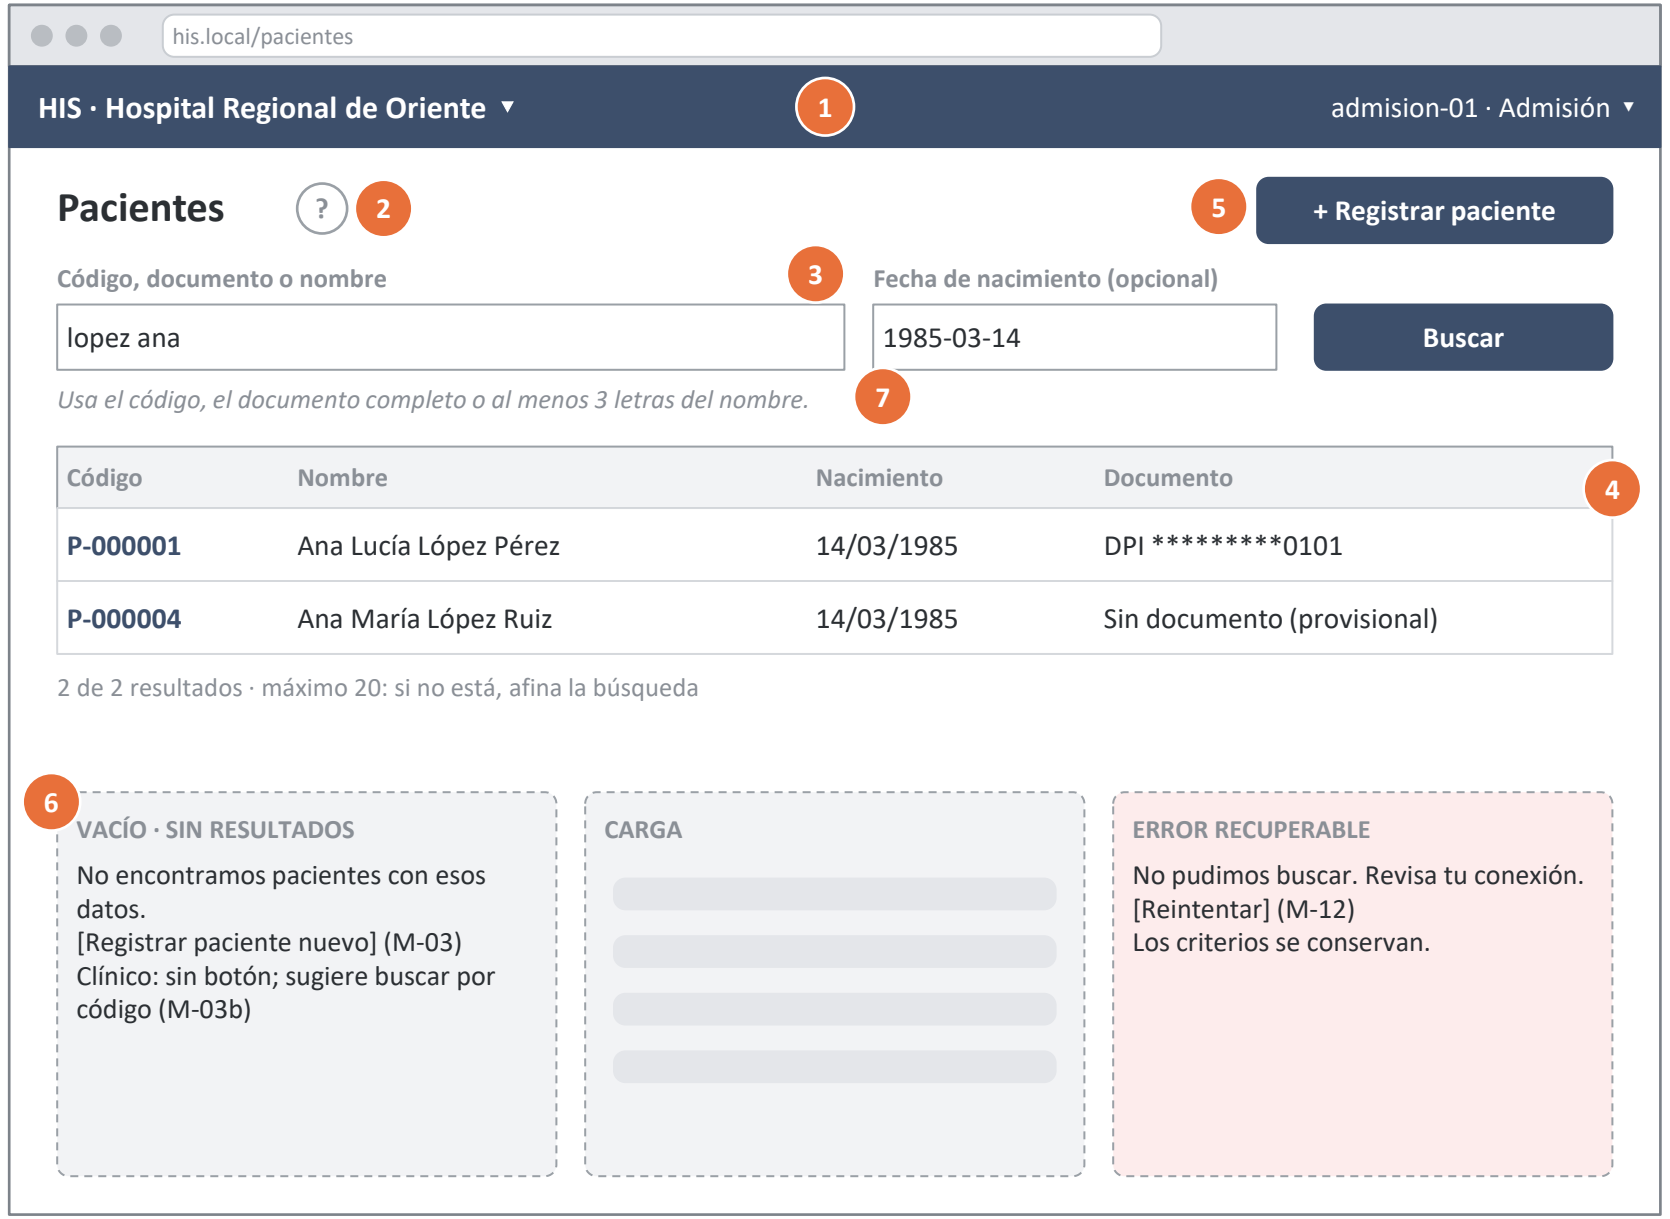

Anotaciones

1 · DATOS

La URL queda «/pacientes» sin ?nombre=…: un nombre en el historial o en un enlace copiado sería una fuga.

2 · AYUDA

«?» explica los criterios válidos y por qué la lista se limita a 20 (datos mínimos, R-10).

3 · VALIDACIÓN

Criterio insuficiente se detecta antes de enviar, con la misma regla del servidor (M-02).

4 · DATOS

Datos mínimos: código, nombre, nacimiento y documento ENMASCARADO. El teléfono, solo en la ficha.

5 · INTERACCIÓN

«Registrar» solo con pacientes.registrar; precarga lo buscado en W2. Buscar primero evita duplicados.


6 · ESTADO

Vacío con acción según el rol · carga con esqueleto · error con «Reintentar» (M-12).

7 · INTERACCIÓN

Enter busca; el foco pasa a la primera fila; ↑/↓ recorren y Enter abre la ficha (W4).

W2 · Registrar paciente — formulario, identidad provisional y éxito (admisión)

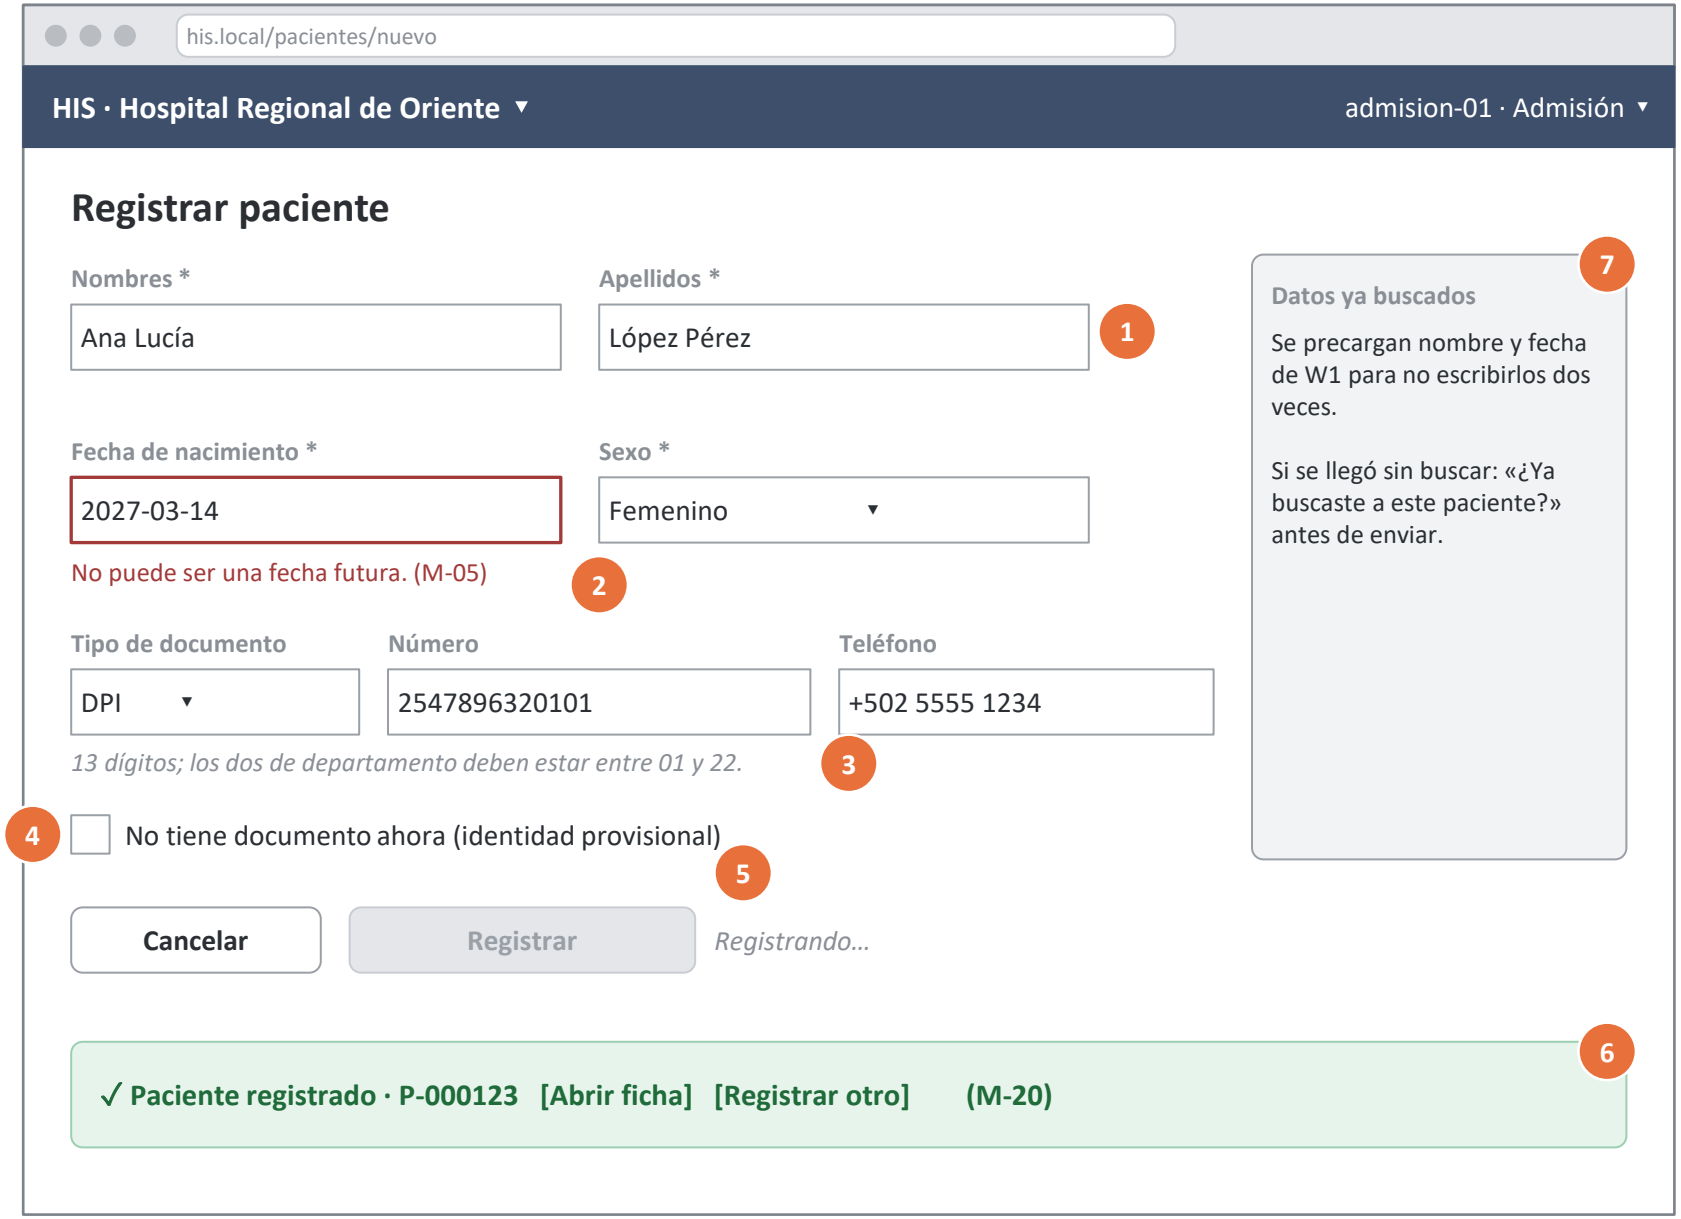

Anotaciones

1 **VALIDACIÓN**

Obligatorios marcados con * y texto (no solo color). Error junto al campo; lo escrito se conserva (M-01).

2 **MENSAJE**

Fecha futura (M-05), formato AAAA-MM-DD; el 422 del servidor se muestra igual, junto al campo.

3 **AYUDA**

Pista del DPI bajo el número; error del documento (M-06) y del teléfono (M-07) en lenguaje claro.

4 **DECISIÓN**

Sin documento = identidad provisional (emergencias), marcada en la ficha para completarla después.

5 **INTERACCIÓN**

Al enviar: botón deshabilitado y «Registrando…». Con Idempotency-Key, reintentar no duplica (M-13).


6 **ÉXITO**

Código asignado y acción siguiente. El foco va al aviso para que el lector de pantalla lo anuncie.

7 **ERROR RECUPERABLE**

409 de duplicado → W3. 403 (sin permiso) → M-18, nunca el motivo interno.

W3 · Duplicados — bloqueo por documento y coincidencia probable (supervisor)

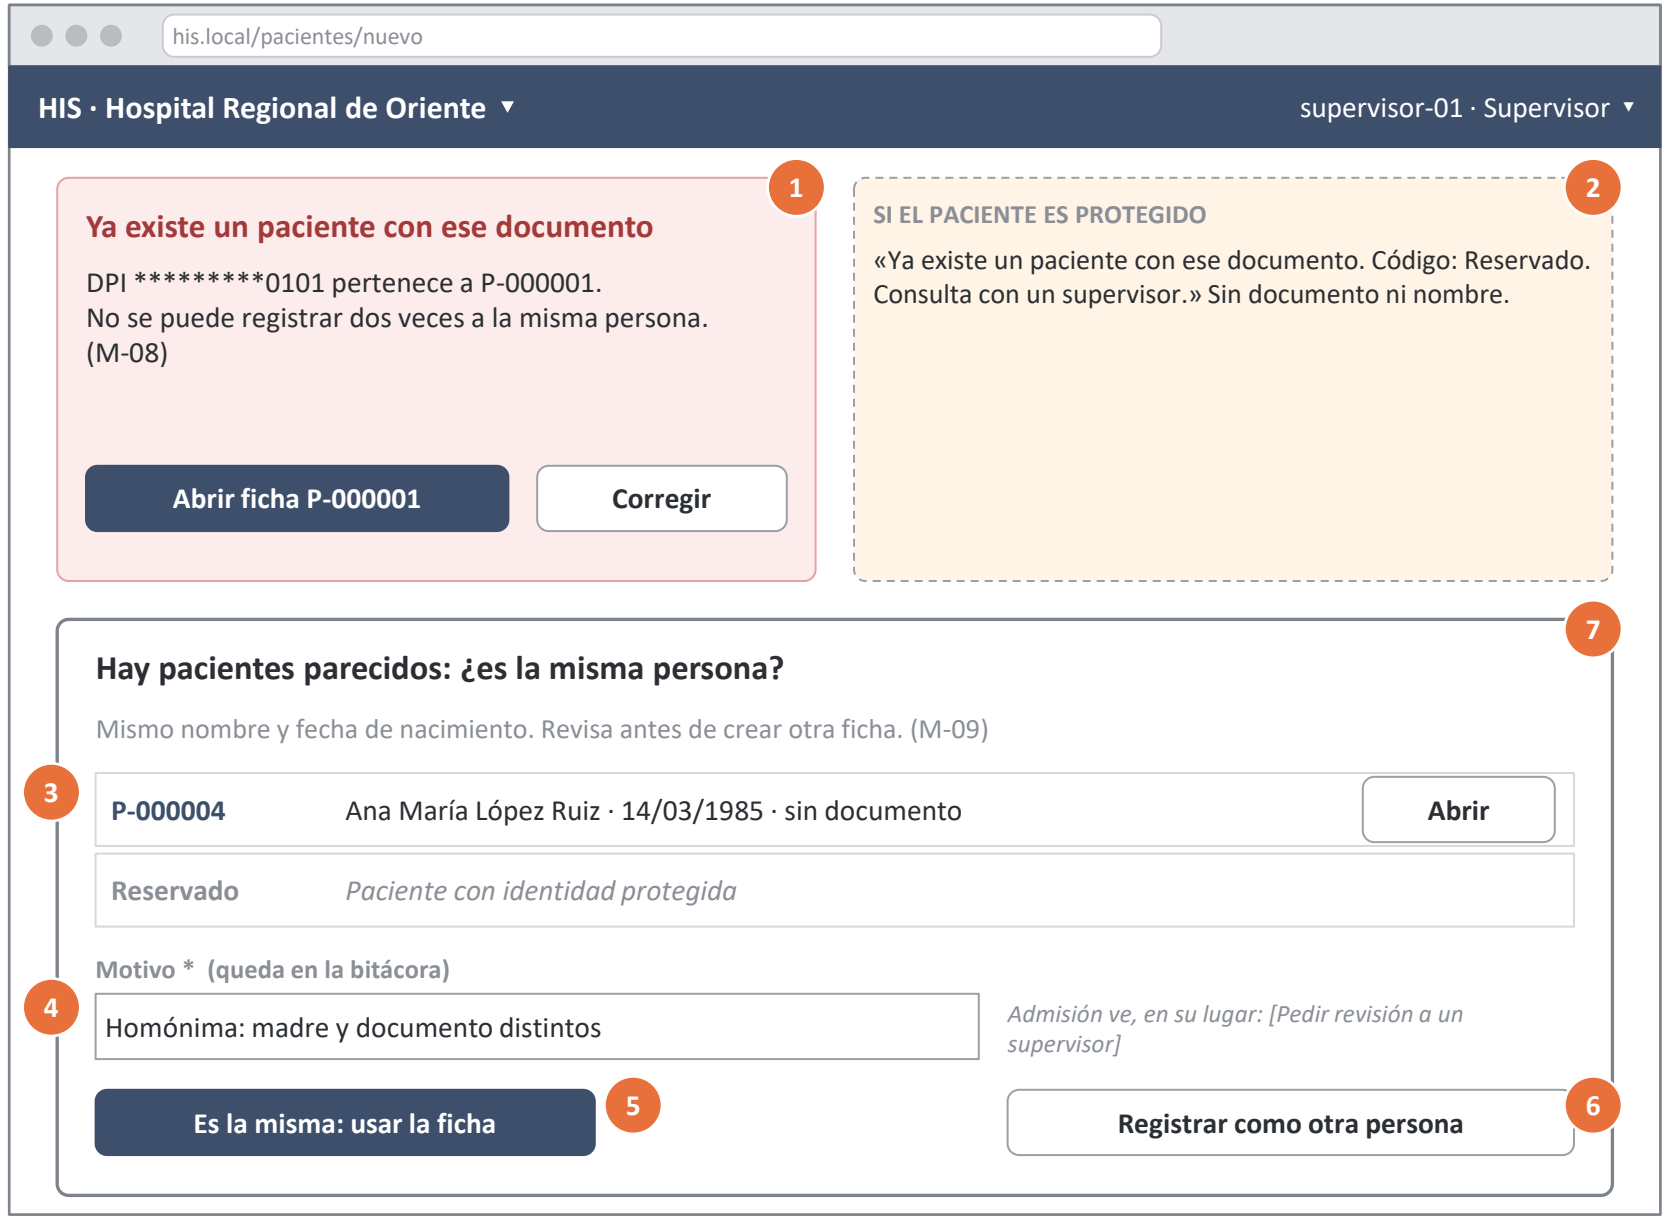

Anotaciones

1 **ERROR RECUPERABLE**

Bloqueo por documento (R-02): no hay forma de «forzar». La salida útil es abrir la ficha existente.

2 **DATOS**

Si el titular es protegido y el usuario no puede verlo: código «Reservado», sin documento ni nombre (R-11).

3 **DECISIÓN**

Coincidencia probable (R-03): comparar antes de decidir; los protegidos salen como «Reservado».

4 **VALIDACIÓN**

Confirmar exige motivo (M-10). Solo el supervisor ve el campo y el botón (pacientes.confirmar_duplicado).

5 **INTERACCIÓN**

La acción segura es la principal y tiene el foco inicial: usar la ficha existente.


6 **INTERACCIÓN**

«Registrar como otra persona» es secundaria; se habilita con motivo y reenvía con confirmar_coincidencia = true.

7 **AYUDA**

Admisión no puede confirmar: «Pedir revisión» explica que lo decide un supervisor (brecha B-2: sin flujo en la API).

W4 · Ficha del paciente — detalle, acciones según rol y estados (admisión)

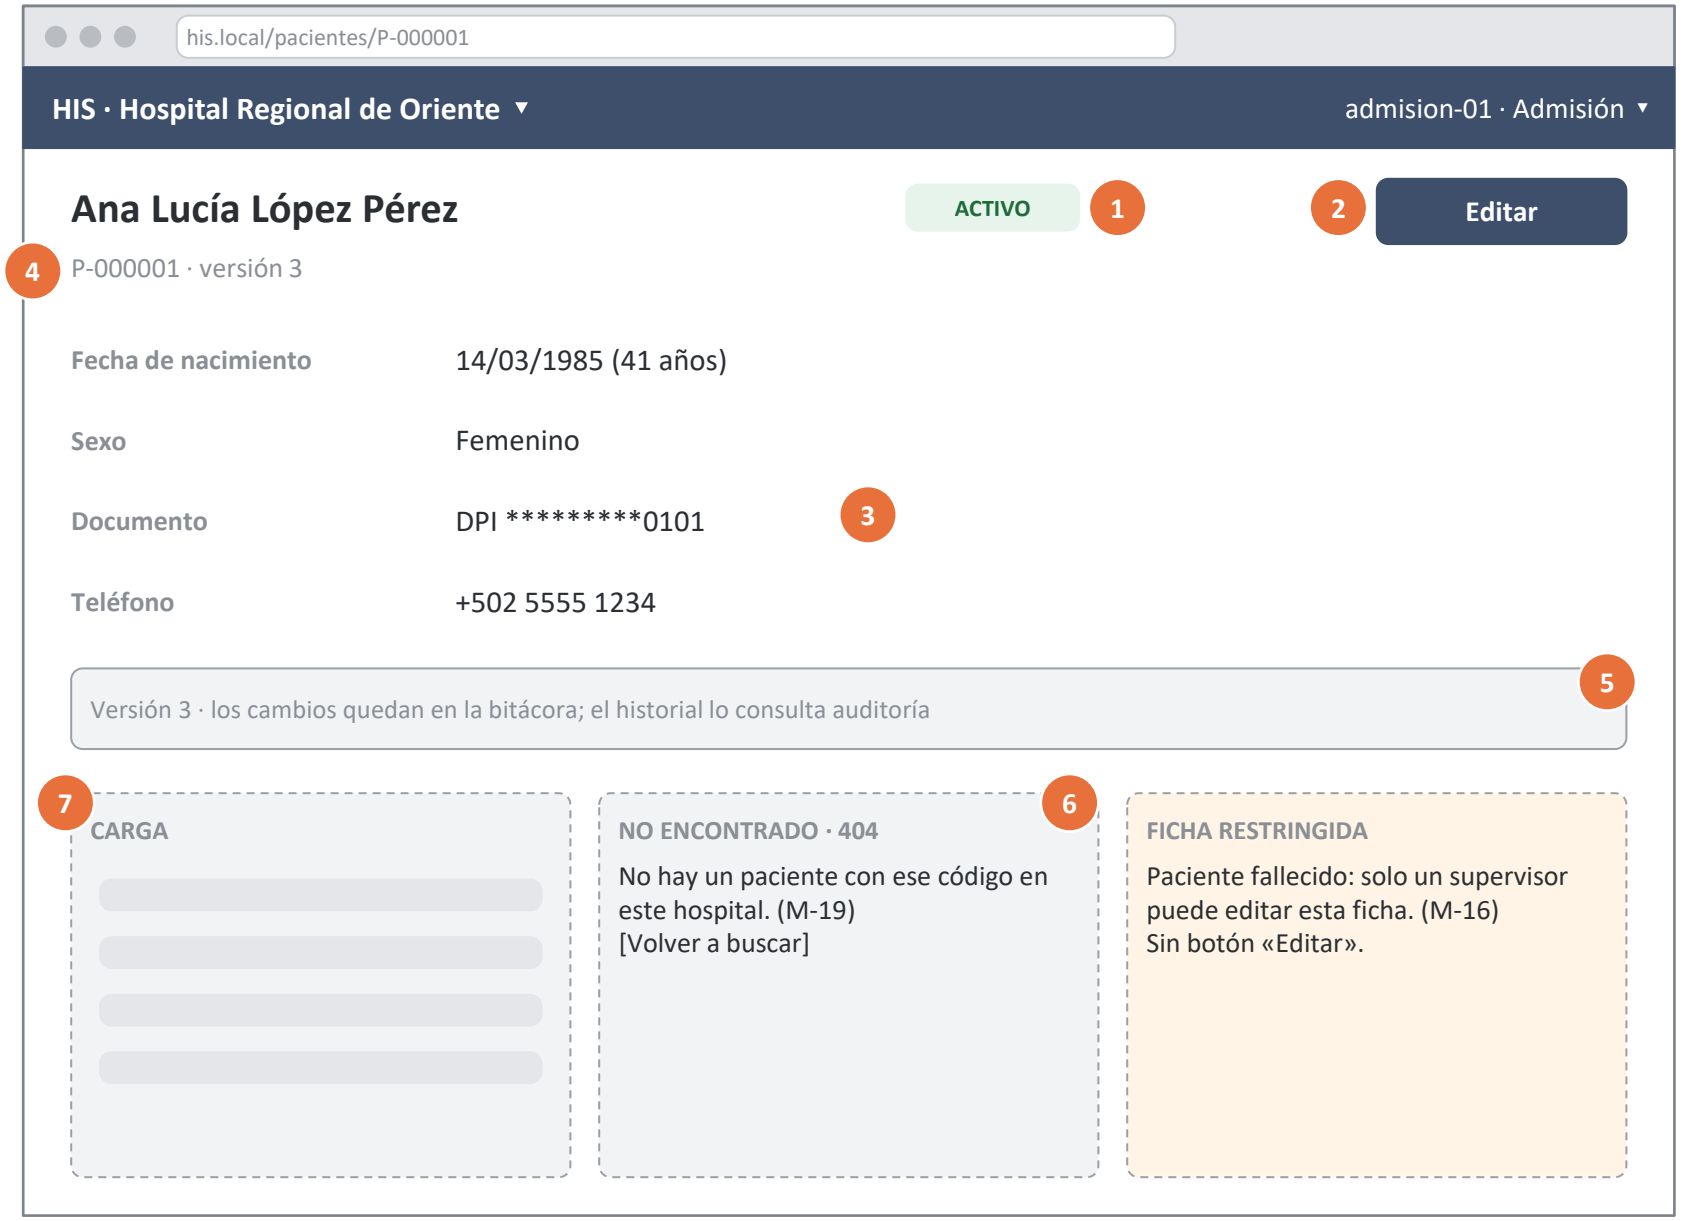

Anotaciones

1 ESTADO

Estado con texto y color (Activo, Inactivo, Fallecido); identidad provisional y protegida también como etiqueta.

2 INTERACCIÓN

«Editar» solo con pacientes.editar y si la ficha no está restringida (R-08). El clínico no lo ve.

3 DATOS

Documento siempre enmascarado: la API no devuelve el número completo y la UI no ofrece «mostrar».

4 DATOS

La versión leída se guarda para el If-Match de W5. La ficha no se guarda en el navegador.

5 AYUDA

Explica en lenguaje claro que cada cambio queda registrado; el detalle antes/después solo lo ve auditoría.


6 ERROR RECUPERABLE

El mismo 404 si el paciente es de otro hospital: no confirma que exista (aislamiento por hospital).

7 ESTADO

Carga con esqueleto del mismo tamaño que la ficha: la pantalla no «salta».

W5 · Editar paciente — motivo, confirmación antes/después y conflicto de versión

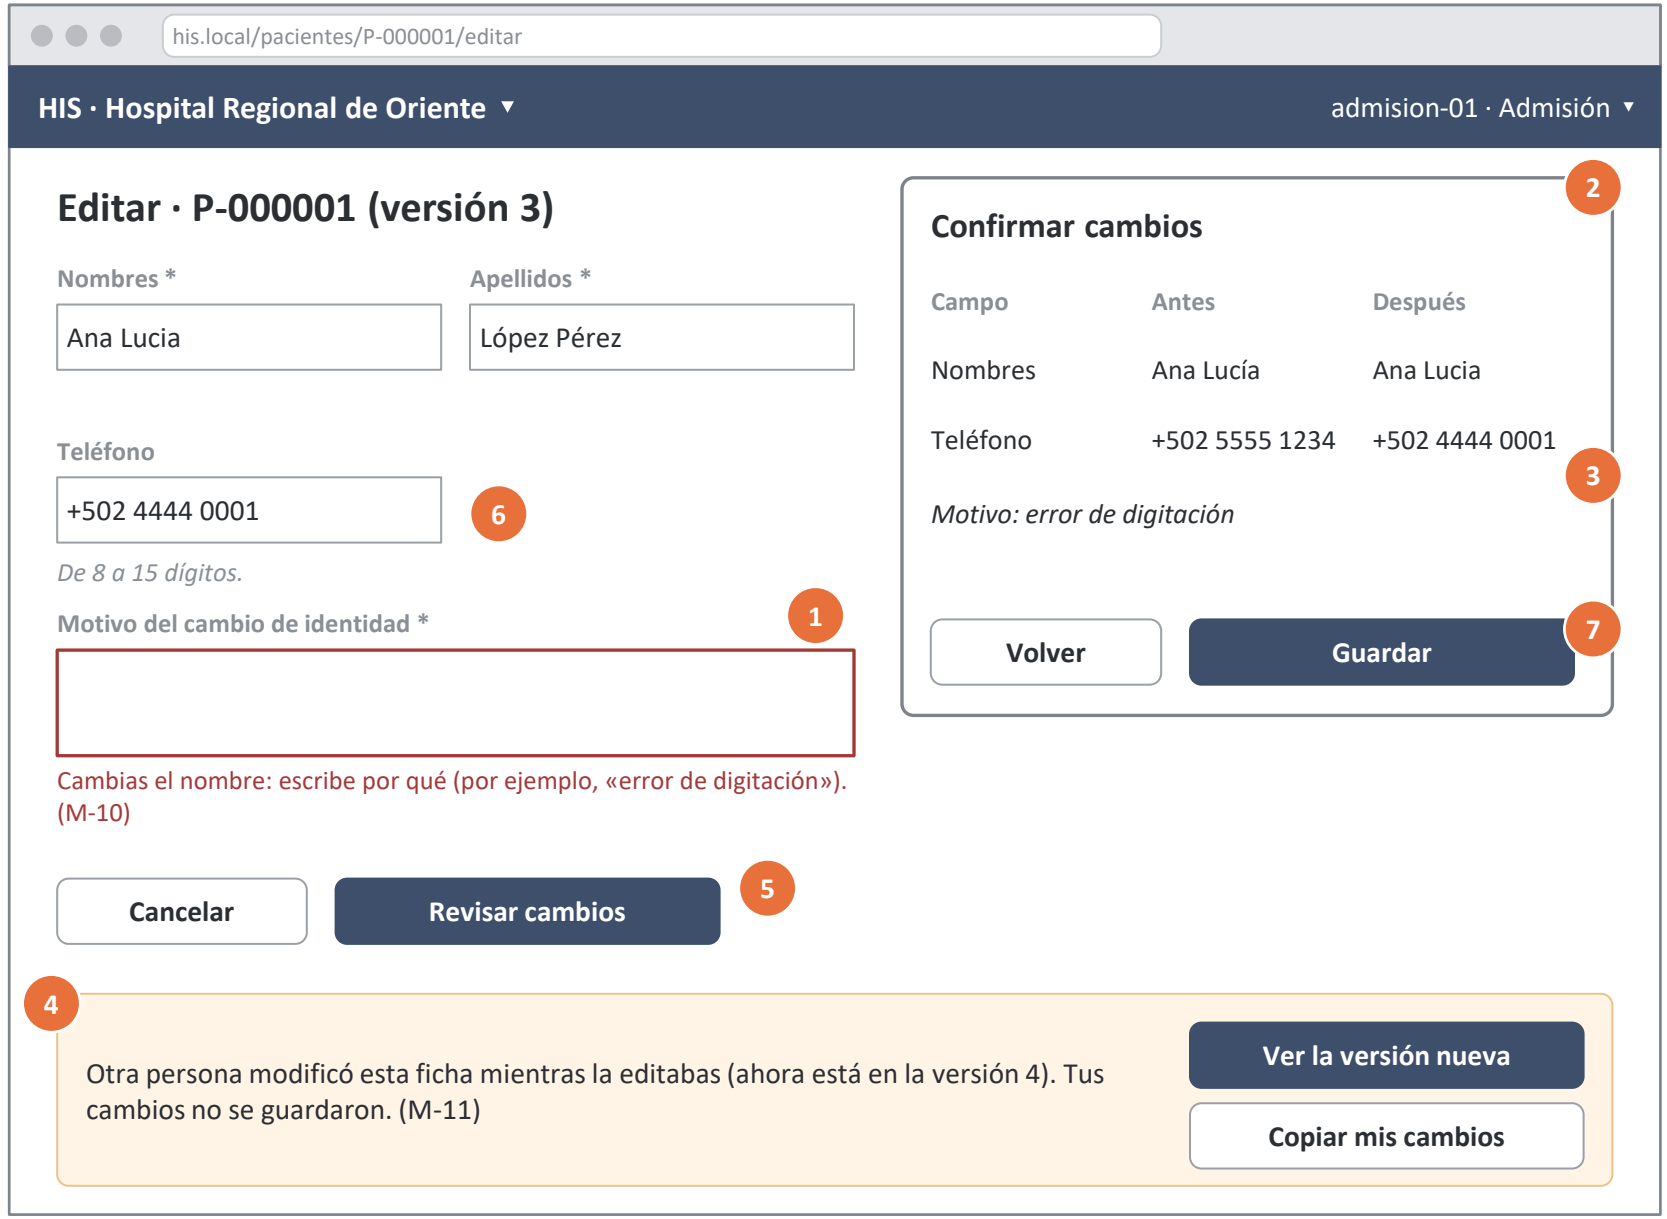

Anotaciones

1 **VALIDACIÓN**

El motivo aparece solo si cambia un dato de identidad (nombre, apellidos, fecha o documento): R-07, M-10.

2 **DECISIÓN**

Confirmación con «antes → después» de lo que cambia: el usuario revisa antes de guardar.

3 **DATOS**

El motivo queda en la bitácora con los valores antes/después; el documento siempre enmascarado.

4 **ERROR RECUPERABLE**

409 VERSION_DESACTUALIZADA: nunca sobrescribe; ofrece ver la versión nueva y copiar lo escrito.

5 **INTERACCIÓN**

Guardar envía If-Match con la versión leída en W4. Botón deshabilitado y «Guardando…» mientras envía.


6 **AYUDA**

Cambiar el teléfono no pide motivo porque no es un dato de identidad; la pista indica el formato (M-07).

7 **ÉXITO**

«Datos actualizados» (M-21) y vuelta a W4. Si cae la red: «No sabemos si se guardó» (M-14) y recargar.

W6 · Identidad protegida — proteger (supervisor) y vista reducida (clínico)

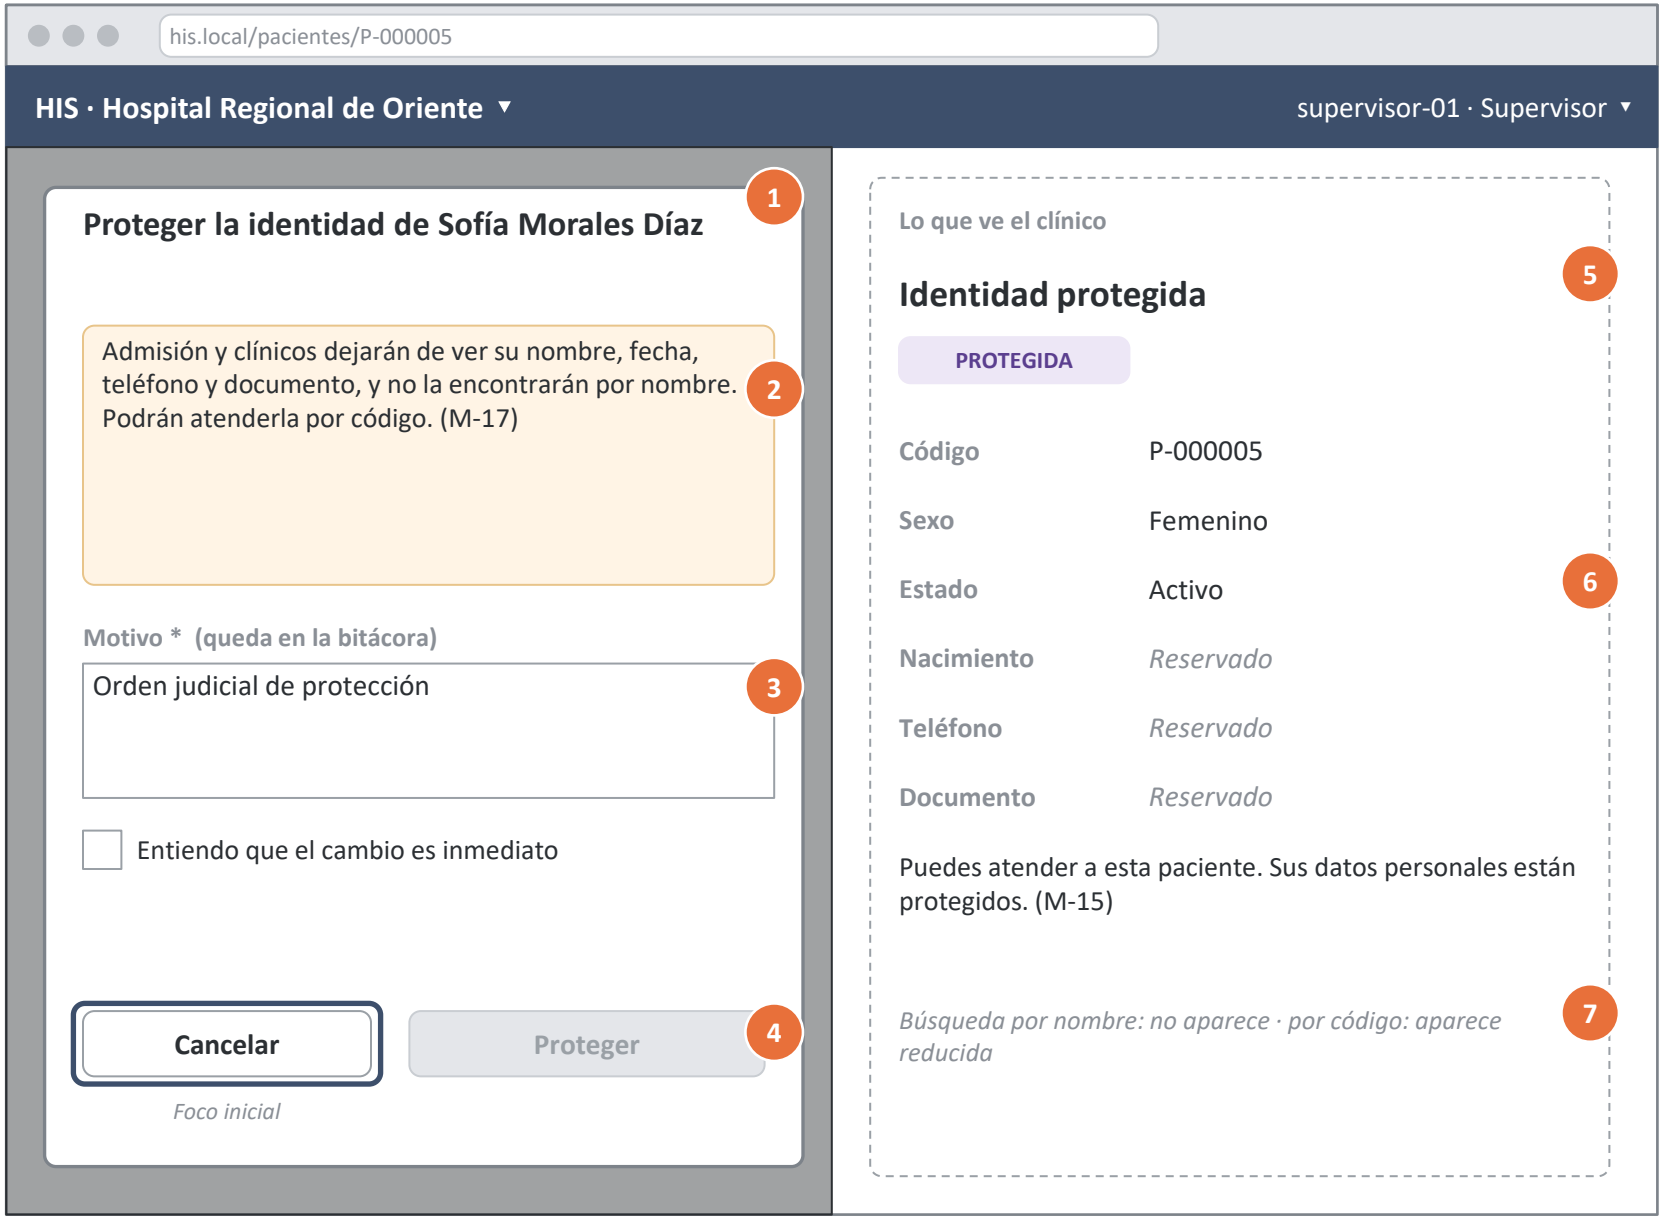

Anotaciones

1 **DECISIÓN**

El título nombra a la paciente exacta. Solo lo abre quien tiene pacientes.proteger (R-11).

2 **MENSAJE**

Consecuencias concretas: quién deja de ver qué, y que se la puede seguir atendiendo.

3 **VALIDACIÓN**

Motivo obligatorio (M-10). Quitar la protección usa el mismo diálogo y también exige motivo.

4 **INTERACCIÓN**

Acción sensible: «Proteger» deshabilitado hasta motivo + casilla; foco inicial en «Cancelar»; Esc cierra.

5 **DATOS**

La UI no oculta nada por su cuenta: muestra lo que manda el servidor; null = «Reservado», nunca vacío.

6 **ESTADO**

Sexo y estado se conservan: son necesarios para atenderla. El acceso queda auditado como «limitado».

7 **AYUDA**

Explica al clínico por qué no la encuentra por nombre: buscar por código de pulsera o de orden.