
W1 · Consultar la bitácora — inicio, filtros y estados (auditor del hospital)

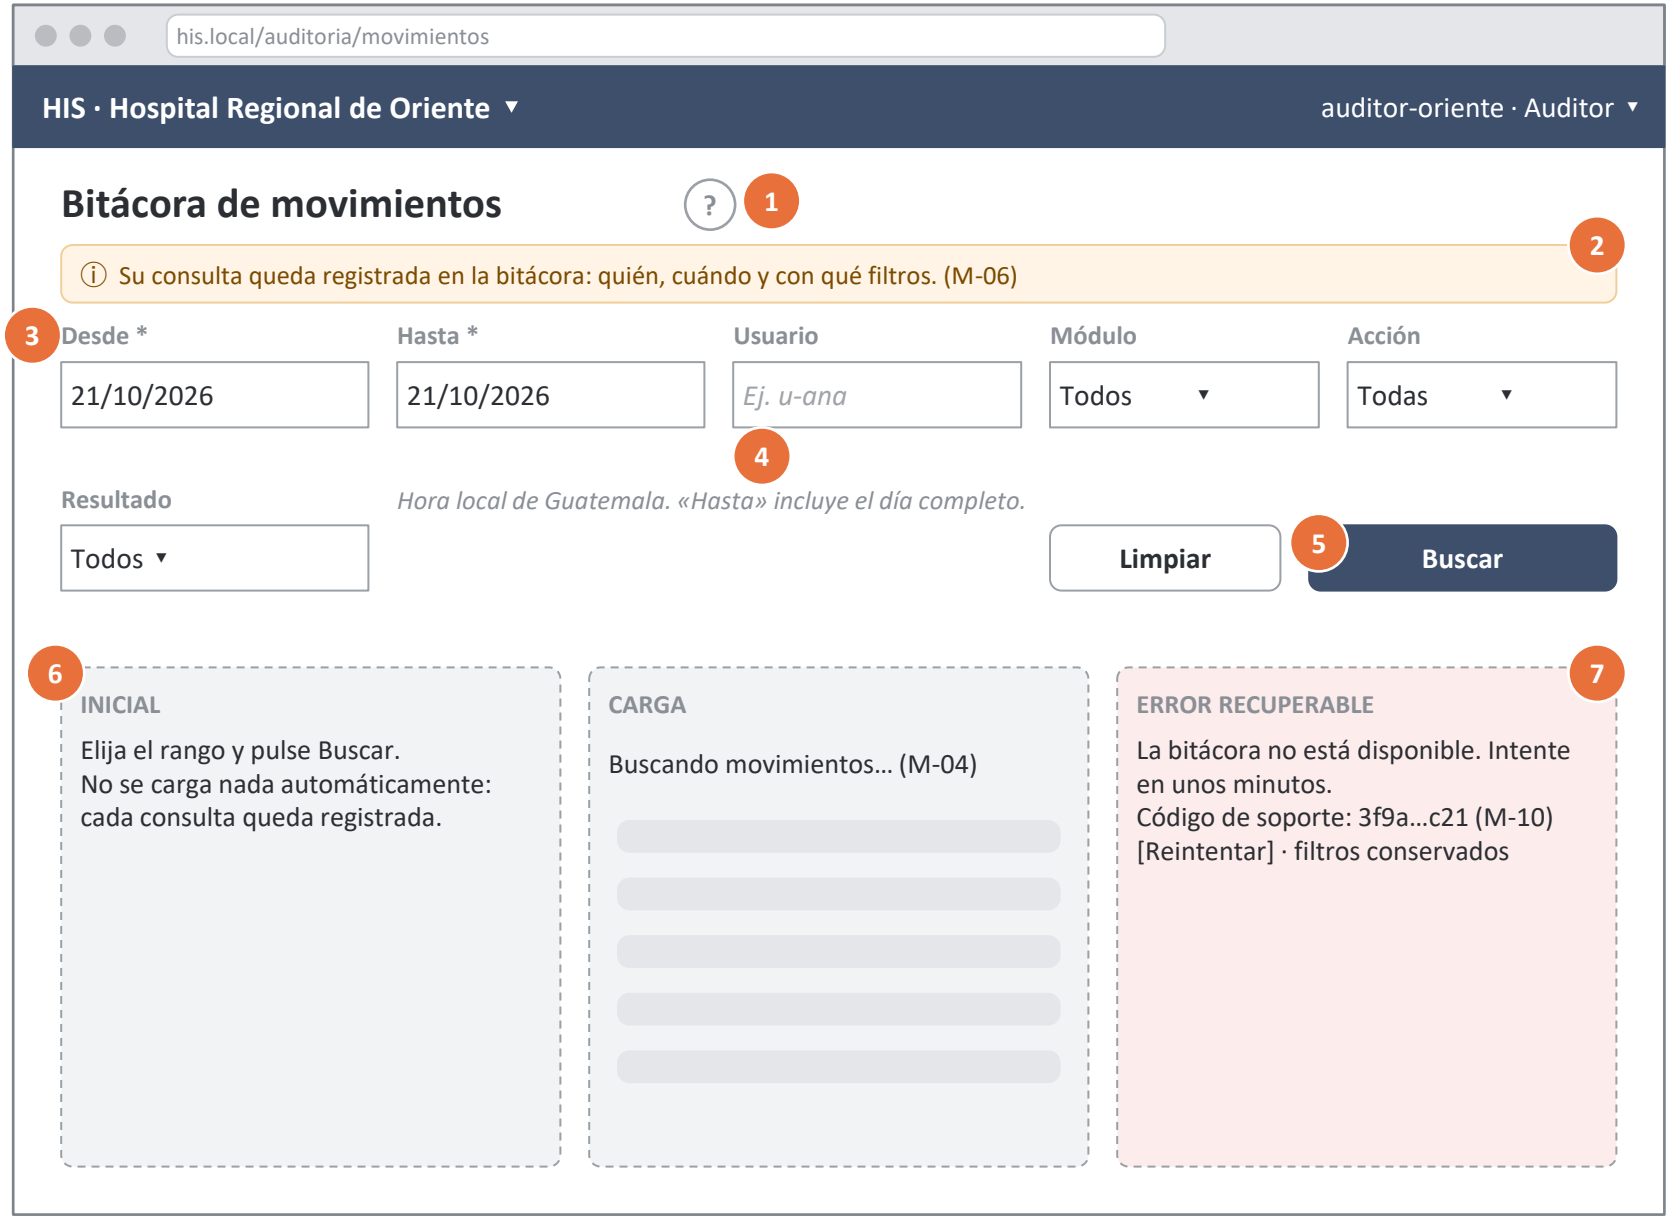

Anotaciones

1 · AYUDA

«?» explica: qué es un movimiento, que no se puede editar ni borrar (M-21) y cómo se corrige un dato mal registrado.

2 · DATOS

Protección: aviso visible de la meta-auditoría (R-08). Los filtros no van a la URL ni a localStorage.

3 · VALIDACIÓN

Rango obligatorio y precargado con hoy. Desde > hasta se marca antes de enviar con el texto del servidor (M-02).

4 · AYUDA

Zona horaria y «hasta» inclusivo explicados junto al campo: el error más común al auditar un día.

5 · INTERACCIÓN

Enter en cualquier campo busca. «Buscar» se deshabilita mientras carga (evita consultas duplicadas en la bitácora).


6 · ESTADO

Inicial sin carga automática: abrir la página no deja un registro de consulta que nadie pidió.

7 · ERROR RECUPERABLE

503 o sin conexión: mensaje claro, código de soporte (X-Request-ID) y Reintentar sin perder los filtros.

W2 · Resultados — lista, correcciones enlazadas, «Cargar más» y vacío (auditor del hospital)

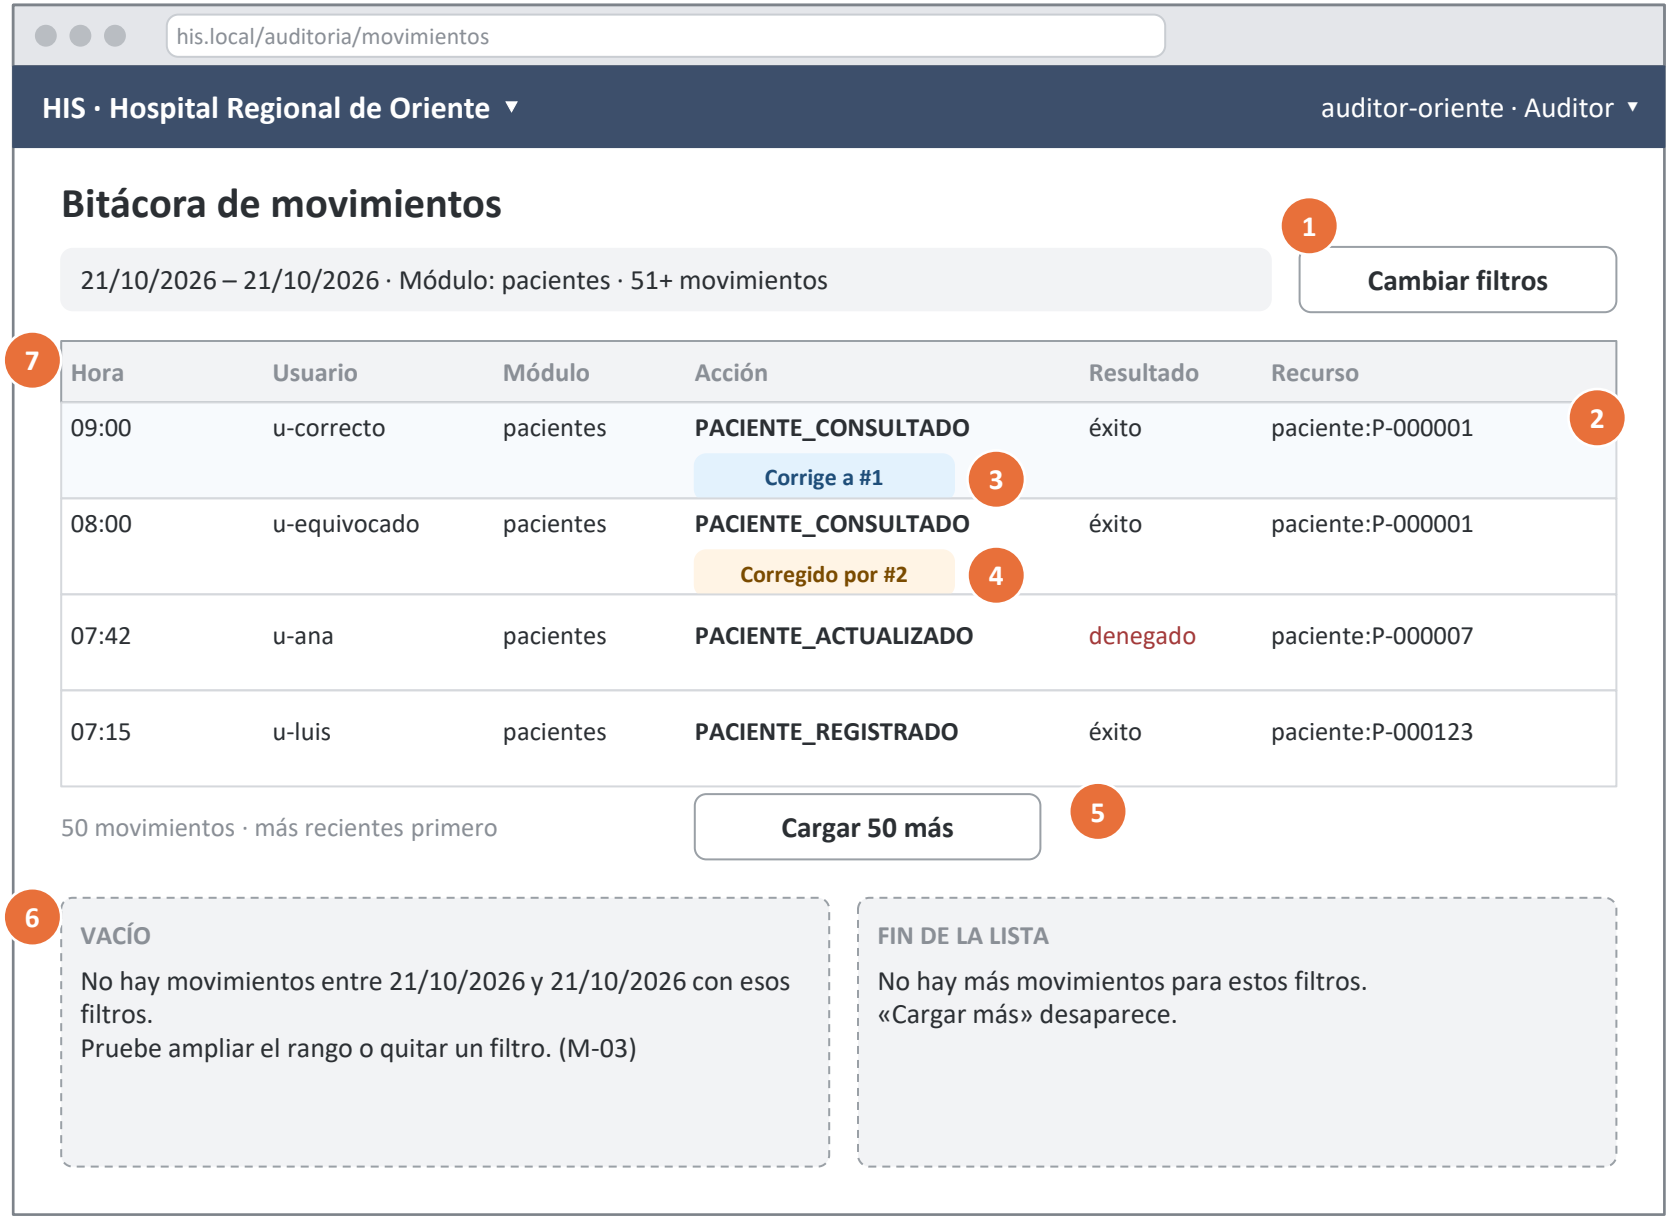

Anotaciones

1 **INTERACCIÓN**
El resumen de filtros siempre visible; «Cambiar filtros» vuelve a W1 con los valores puestos.

2 **DATOS**
Columnas mínimas. El detalle (sello, datos extra) se abre a pedido en W3; esa lectura también se audita.

3 **MENSAJE**
La corrección enlaza a su original: «Corrige a #1» (M-14).


4 **MENSAJE**
El original NO se oculta: queda en su fecha con «Corregido por #2» (M-13). Inmutabilidad visible.

5 **INTERACCIÓN**
Paginación por cursor: «Cargar 50 más» agrega filas; no hay saltar a la página N. El foco va a la primera fila nueva.

6 **ESTADO**
Vacío con sugerencia concreta; fin de la lista explícito para que el auditor sepa que lo vio todo.

7 **ESTADO**
Sin columna de acciones: no existe editar ni borrar (R-02). Clic o Enter en una fila abre el detalle.

W3 · Detalle de un movimiento — sello, corrección y «no encontrado» (auditor del hospital)

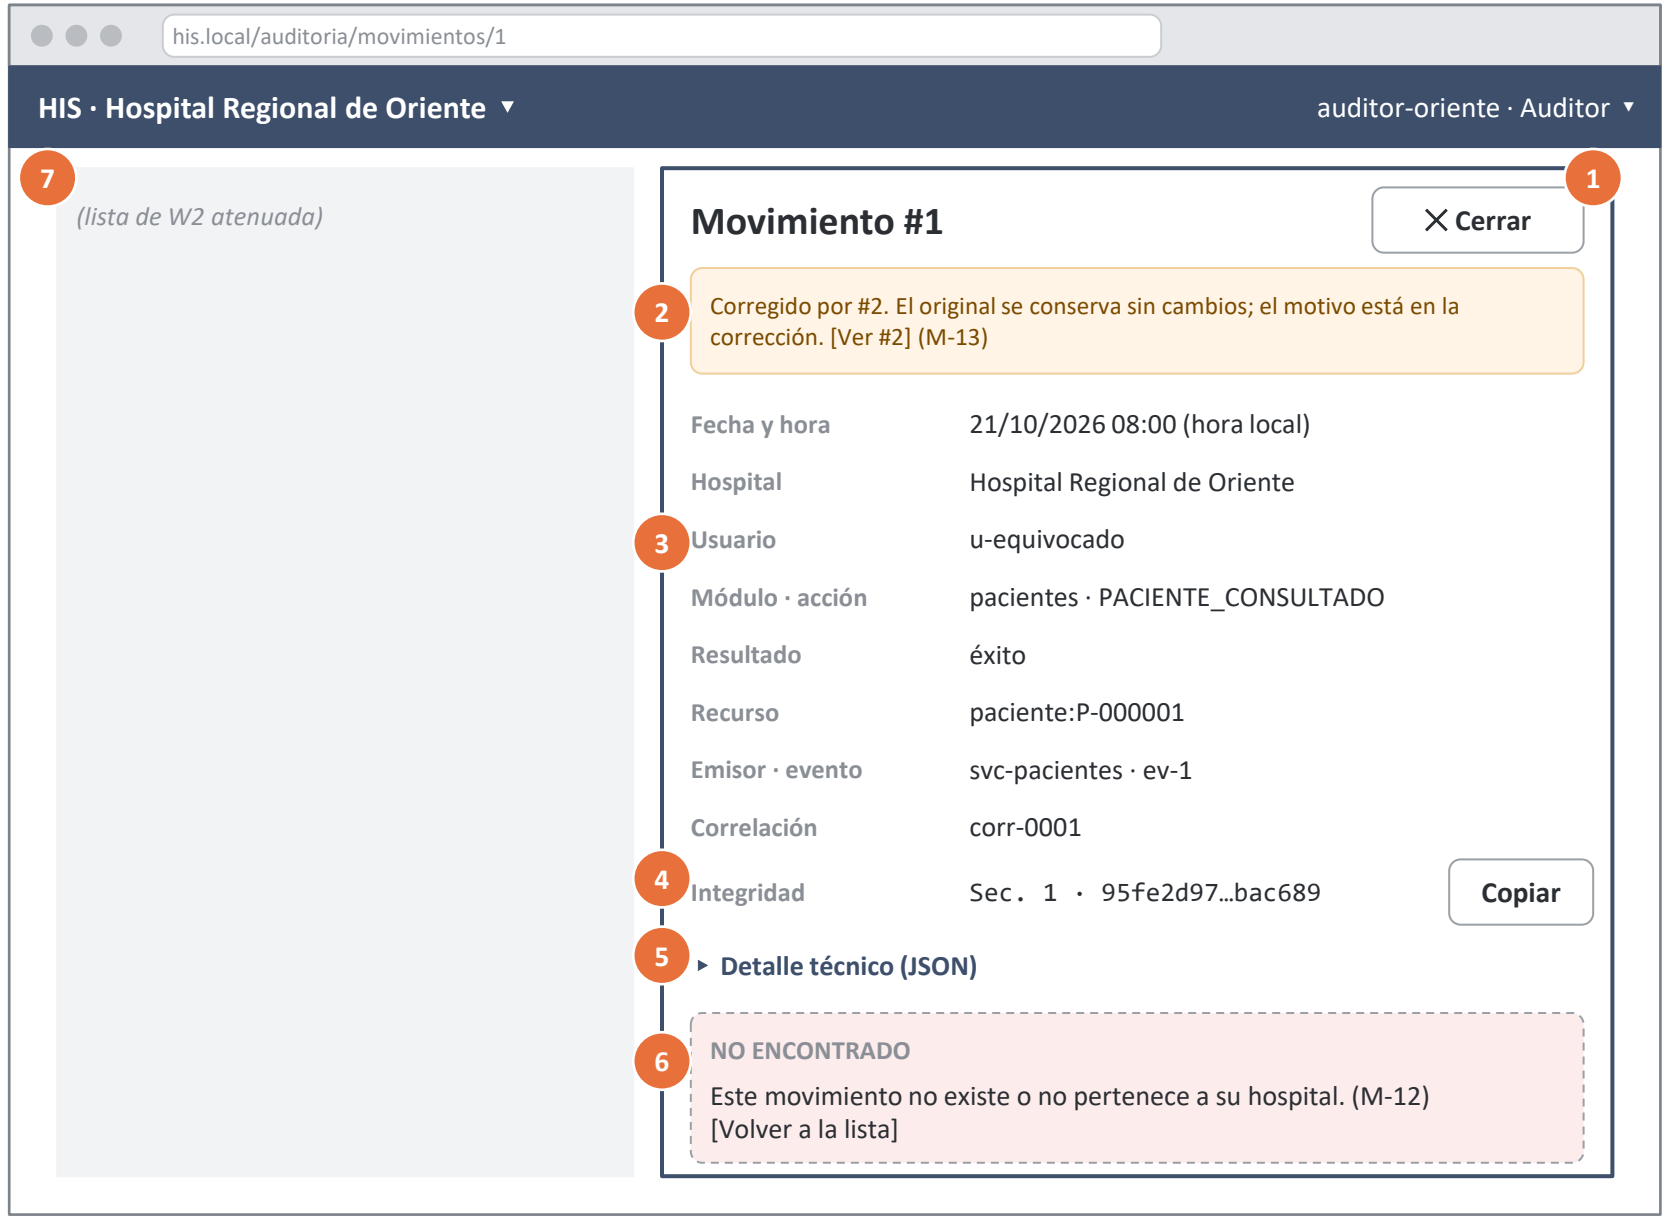

Anotaciones

1 **INTERACCIÓN**

Panel con foco atrapado: el foco entra en «Cerrar»; Esc cierra y el foco vuelve a la fila que lo abrió.

2 **MENSAJE**

La API da el id de la corrección, no su motivo: «Ver #2» lo abre (otra lectura auditada). Nada se tacha ni se oculta.

3 **DATOS**

Hora local con su etiqueta (la API guarda UTC). Usuario y recurso, tal como los envió el emisor.

4 **AYUDA**

Sello abreviado; «Copiar» copia los 64 caracteres para compararlo con un ancla publicada (W5).

5 **DATOS**

El detalle técnico va colapsado: puede ser largo. Nunca trae datos clínicos (R-07 los rechaza al registrar).


6 **ESTADO**

404 idéntico para «no existe» y «es de otro hospital»: la UI no puede revelar si existe en otro tenant (R-05).

7 **ESTADO**

La lista queda detrás, con su posición: cerrar el panel no repite la consulta (no deja otro registro).

W4 · Consulta de red — selector de alcance y confirmación (super administrador)

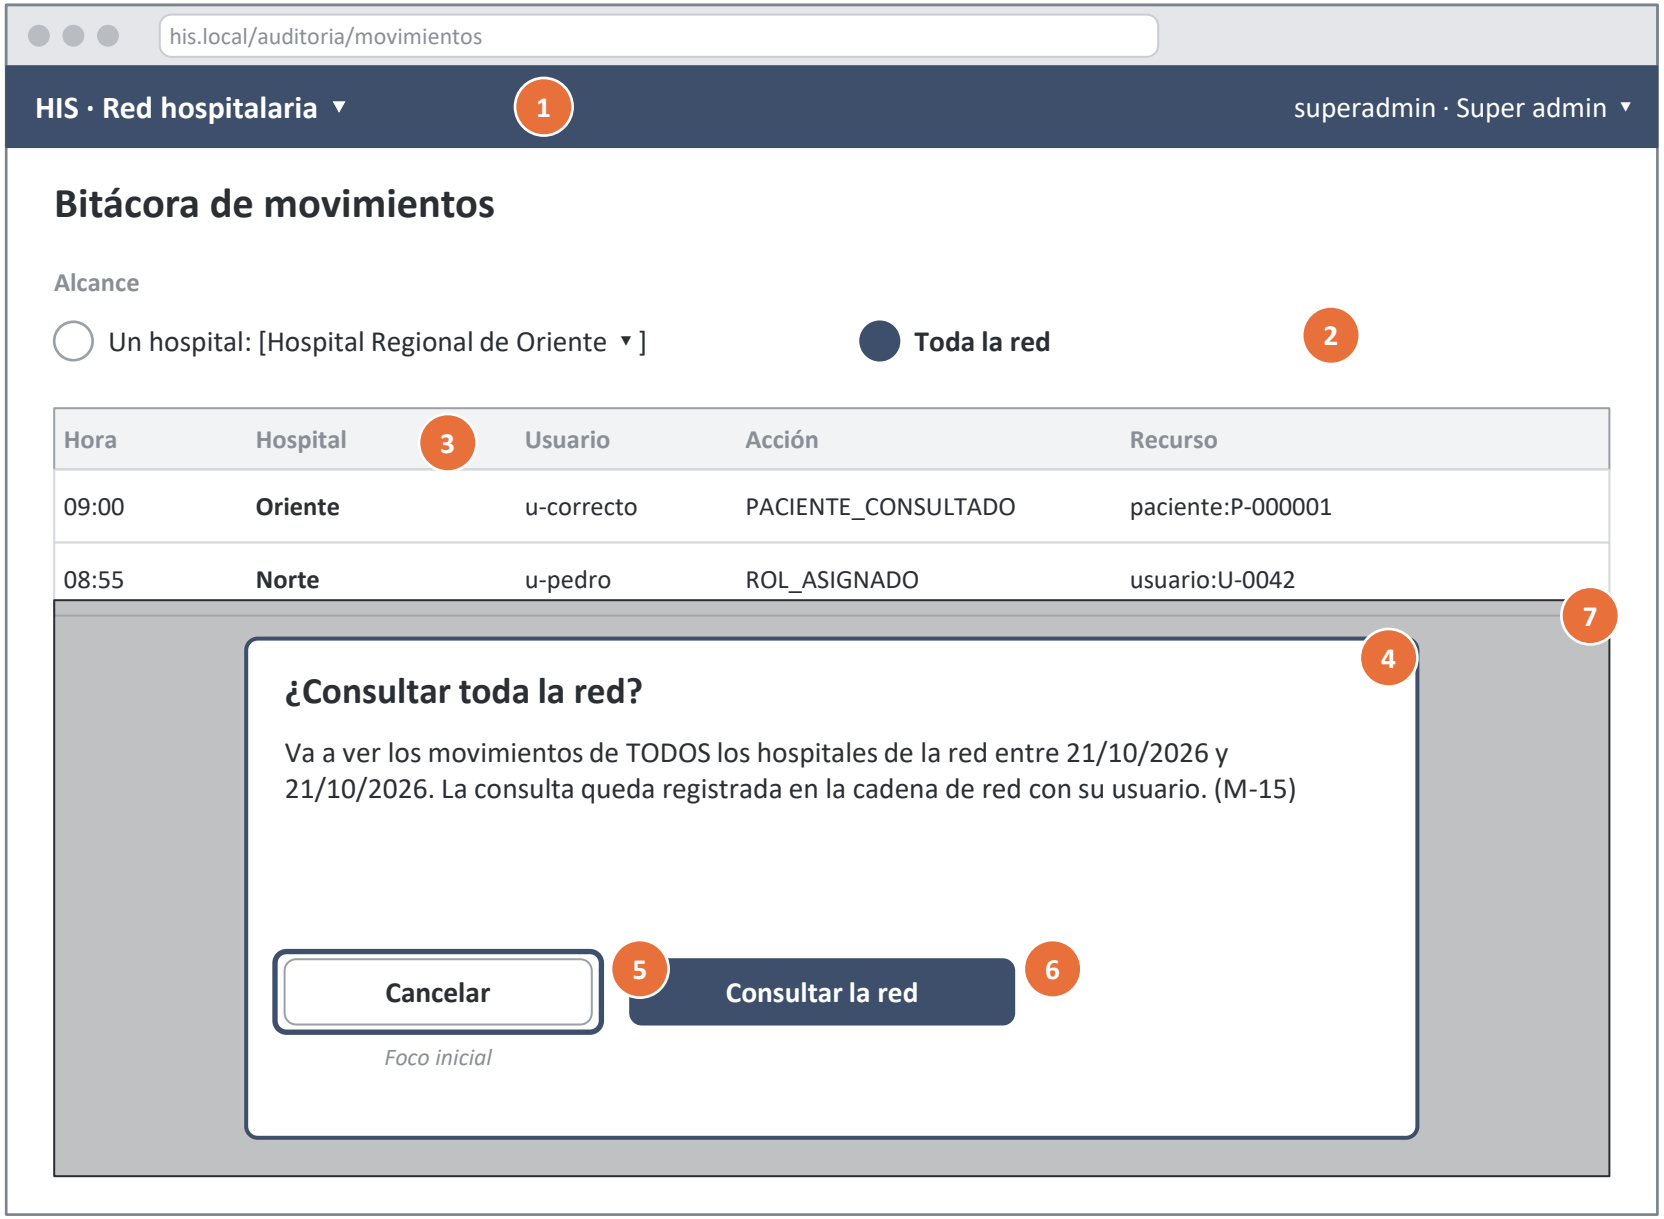

Anotaciones

1 · DATOS

La cabecera dice «Red hospitalaria»: el alcance a la vista. Viaja como X-Tenant-ID: * (solo válido con su token).

2 · DECISIÓN

«Toda la red» solo se muestra con auditoria.consultar_red. Un auditor de hospital no ve el selector.

3 · ESTADO

En la red aparece la columna Hospital; en un hospital no hace falta y se oculta.

4 · DECISIÓN

Cambiar a la red pide confirmación: es la lectura más amplia del sistema y queda en la cadena de red.

5 · INTERACCIÓN

Foco inicial en «Cancelar»; Esc cancela y vuelve al alcance anterior sin consultar.


6 · MENSAJE

El botón dice lo que hace («Consultar la red»), no «Aceptar».

7 · ERROR RECUPERABLE

Si el permiso de red se perdió (403), vuelve al hospital con M-08 y sin perder los filtros.

W5 · Verificar integridad — cadena, ancla opcional y los tres resultados (super administrador)

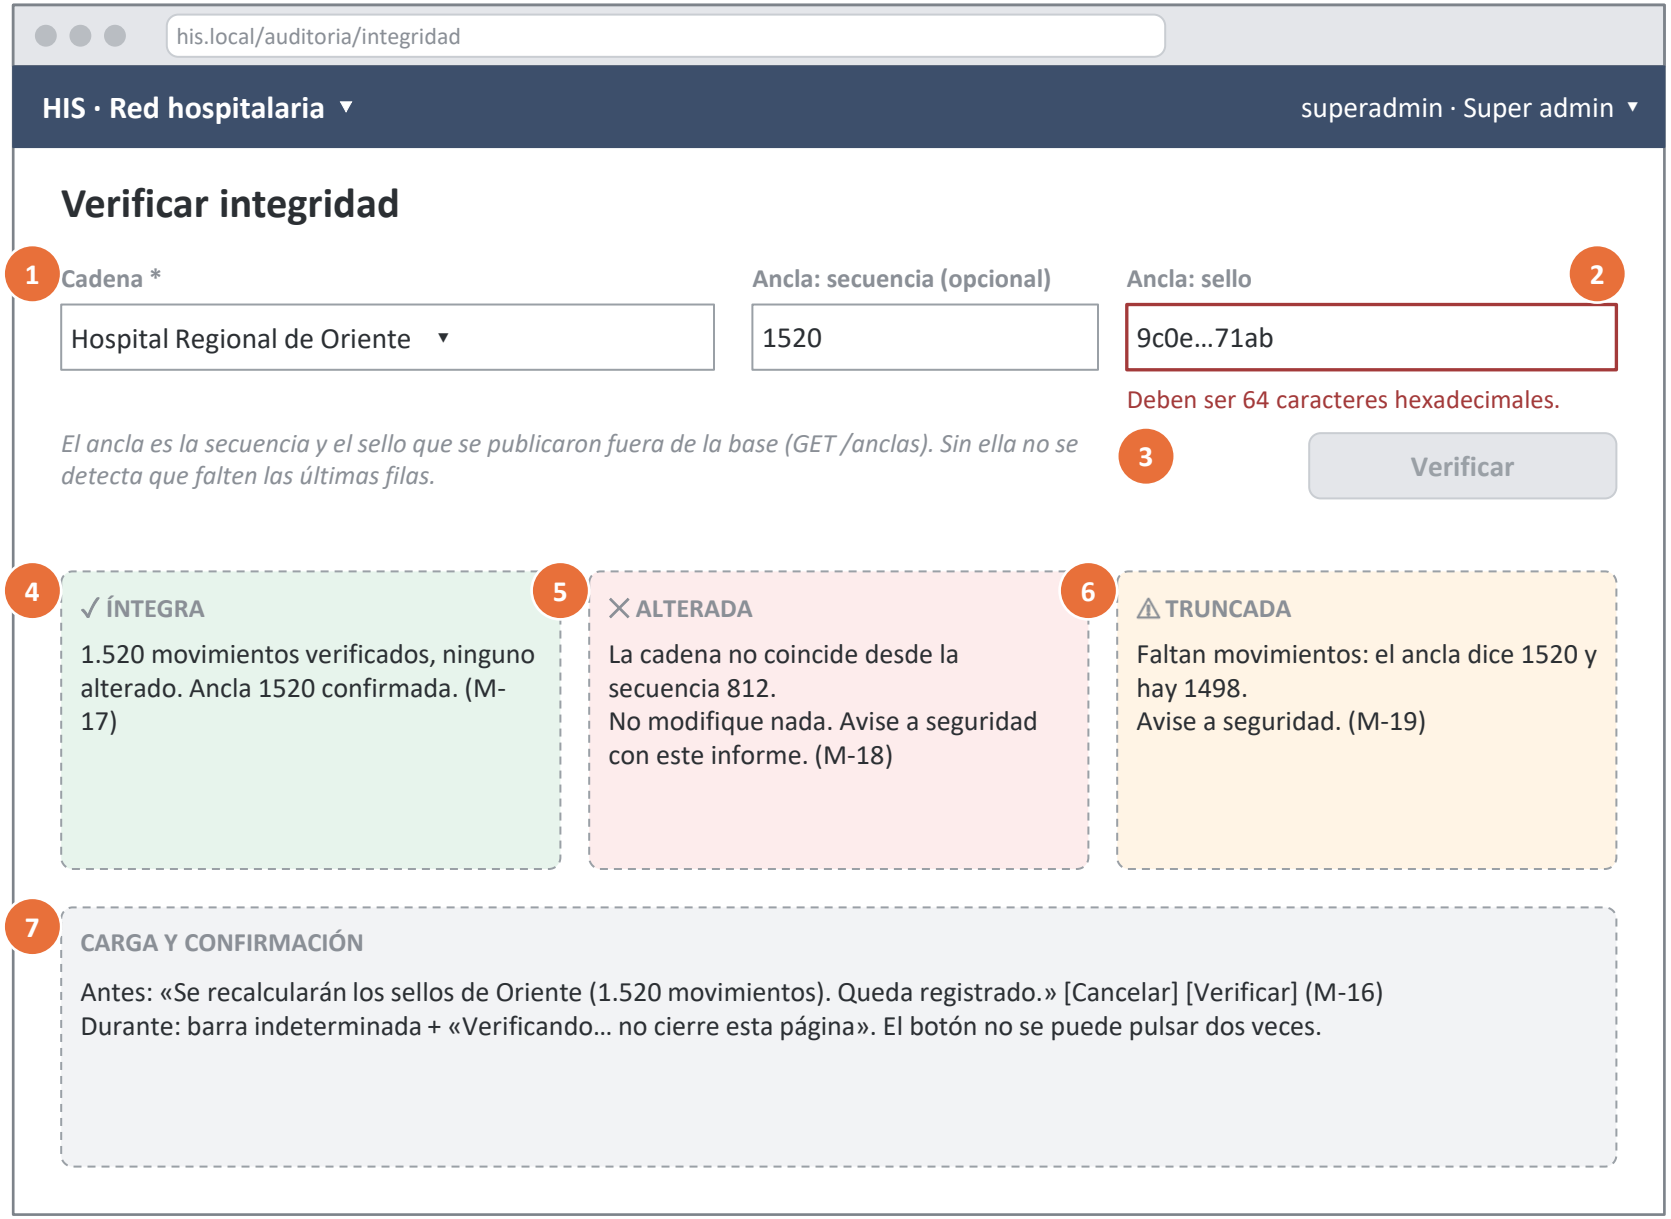

Anotaciones

1 **DECISIÓN**

Una cadena por hospital y una de red. Solo con auditoria.verificar.

2 **VALIDACIÓN**

Secuencia y sello van juntos; sello de 64 hexadecimales, validado antes de enviar (misma regla del servidor).

3 **AYUDA**

Por qué conviene el ancla, en una frase. «Verificar» queda deshabilitado mientras haya errores.

4 **ÉXITO**

Cifra concreta y ancla confirmada: el auditor puede citar el resultado.

5 **MENSAJE**

ALTERADA da el primer punto roto y un siguiente paso; NO ofrece «reparar» (no existe y no debe existir).


6 **MENSAJE**

TRUNCADA explica la diferencia entre lo esperado y lo encontrado.

7 **INTERACCIÓN**

Confirmación con el tamaño de la cadena y protección contra el doble envío.

W6 · Errores recuperables y protección de datos — mismos mensajes en todas las pantallas

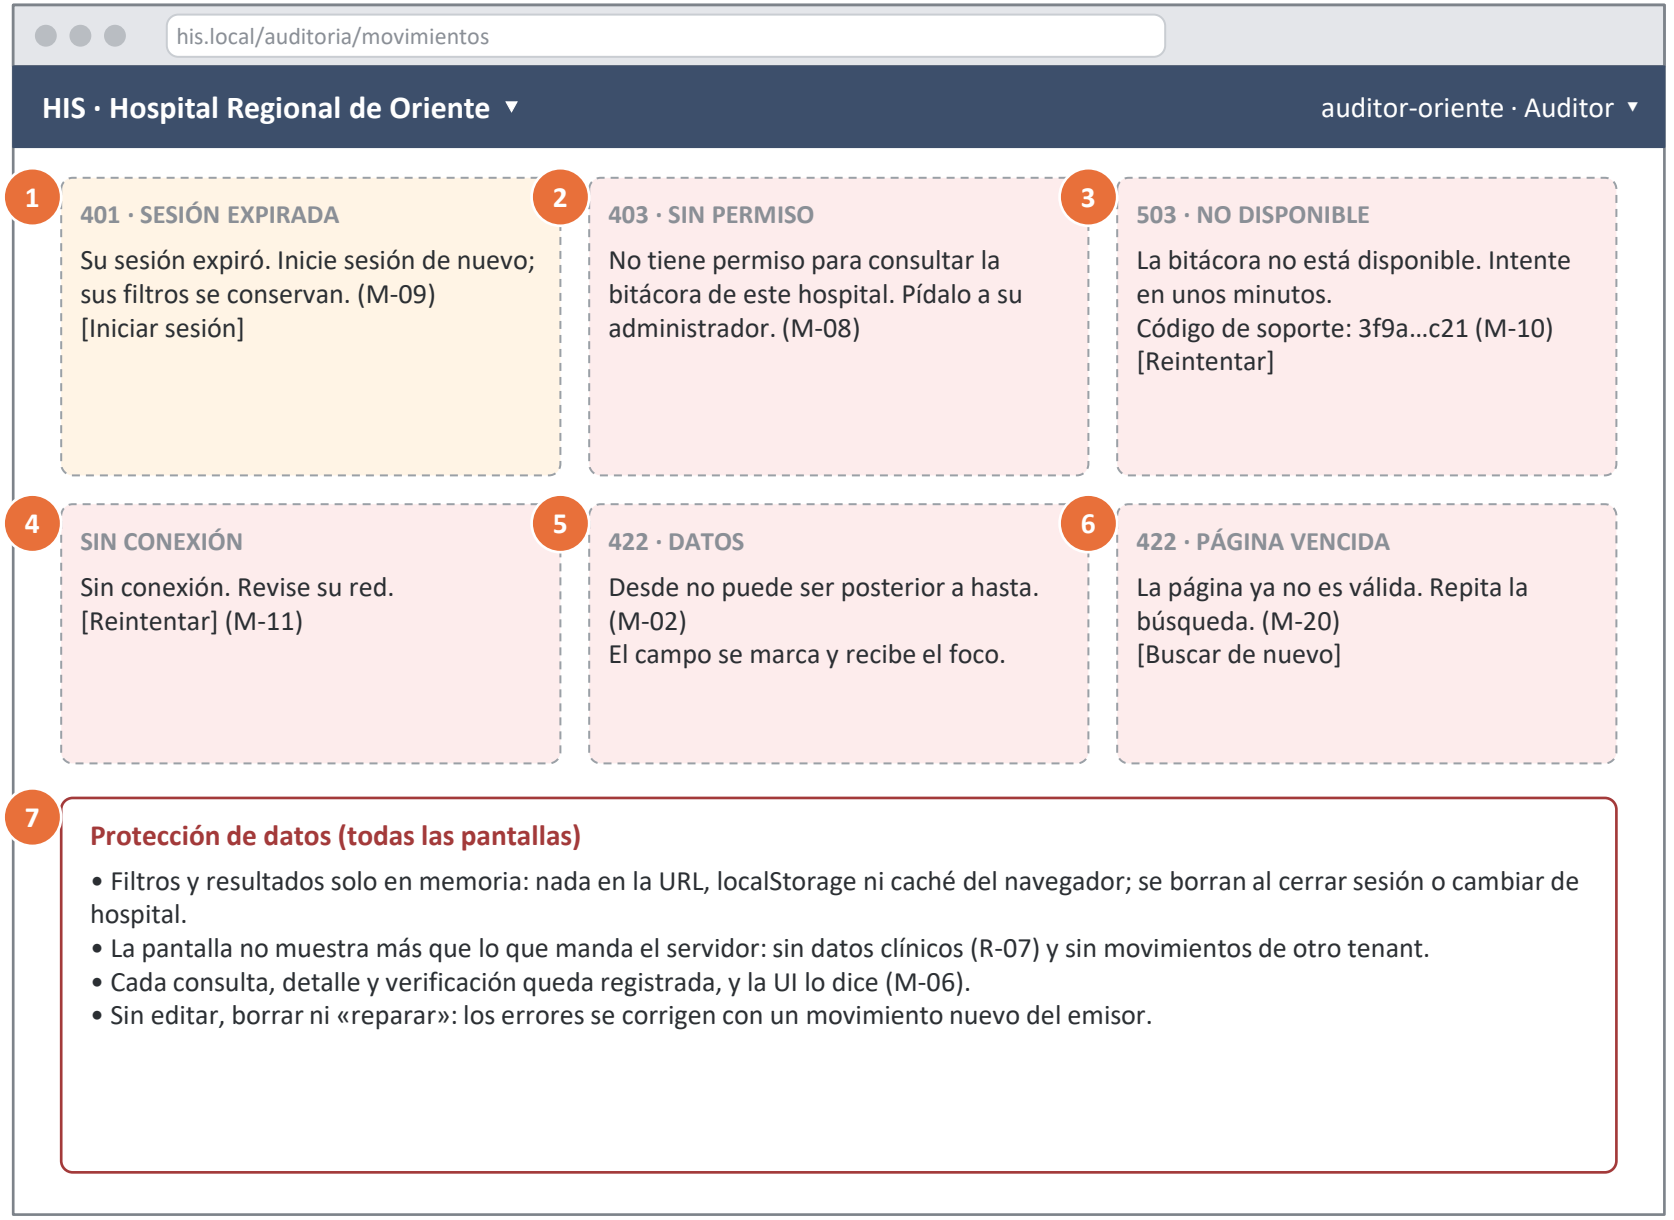

Anotaciones

1 **ERROR RECUPERABLE**

401: tras iniciar sesión vuelve a la misma pantalla con los filtros (están en el store, no en la URL).

2 **ESTADO**

403: no es recuperable por el usuario; dice a quién pedir el permiso. Sin botón de reintentar inútil.

3 **ERROR RECUPERABLE**

503: el X-Request-ID se muestra para soporte; Reintentar repite la misma consulta.

4 **ERROR RECUPERABLE**

Sin respuesta del servidor: se distingue de 503 para no culpar al sistema por la red del usuario.

5 **VALIDACIÓN**

Los 422 marcan el campo con el texto del servidor y mueven el foco a él (anunciado al lector de pantalla).

6 **ERROR RECUPERABLE**

Cursor inválido o vencido: se ofrece repetir la búsqueda desde la primera página.

7 **DATOS**

Reglas comunes de protección: aplican a W1–W5 y se verifican en la evaluación de la semana 9.