
W1 · Campañas: lista, planificar desde la matriz e iniciar sobre un build (Líder QA)

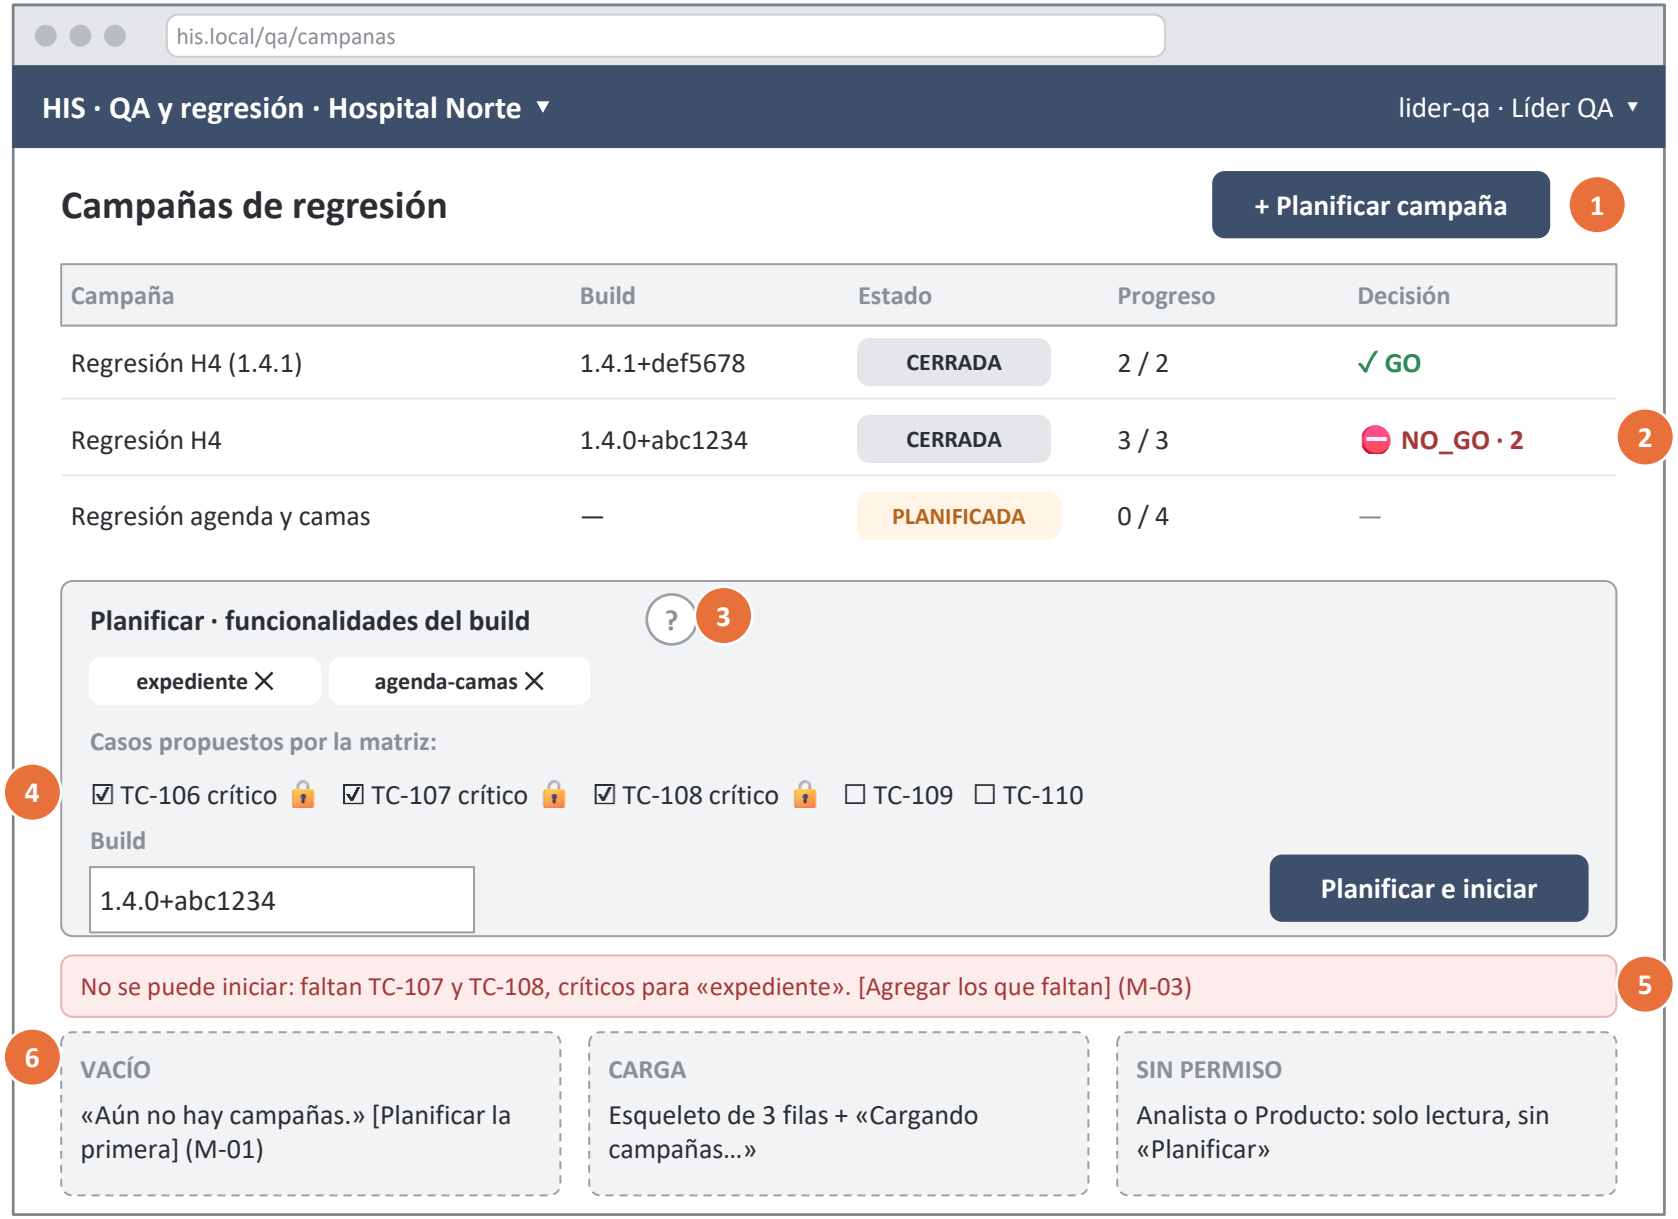

Anotaciones

1 **INTERACCIÓN**

Solo quien tiene qa.planificar ve el botón; el servidor igual responde 403 a cualquiera.

2 **ESTADO**

La decisión se ve en la lista con palabra + icono (no solo color); «2 causas» abre el detalle.

3 **AYUDA**

«?»: qué es un caso crítico de la matriz y por qué no se puede quitar.

4 **DECISIÓN**

Los críticos vienen marcados y bloqueados (🔒); los opcionales los agrega el Líder según el riesgo.


5 **ERROR RECUPERABLE**

422 ALCANCE_INCOMPLETO: dice qué casos faltan y ofrece agregarlos con un clic.

6 **ESTADO**

Vacío, carga y sin permiso tienen su propio contenido: nunca una tabla en blanco.

W2 · Ejecutar un caso y registrar el resultado con evidencia y defecto (Tester)

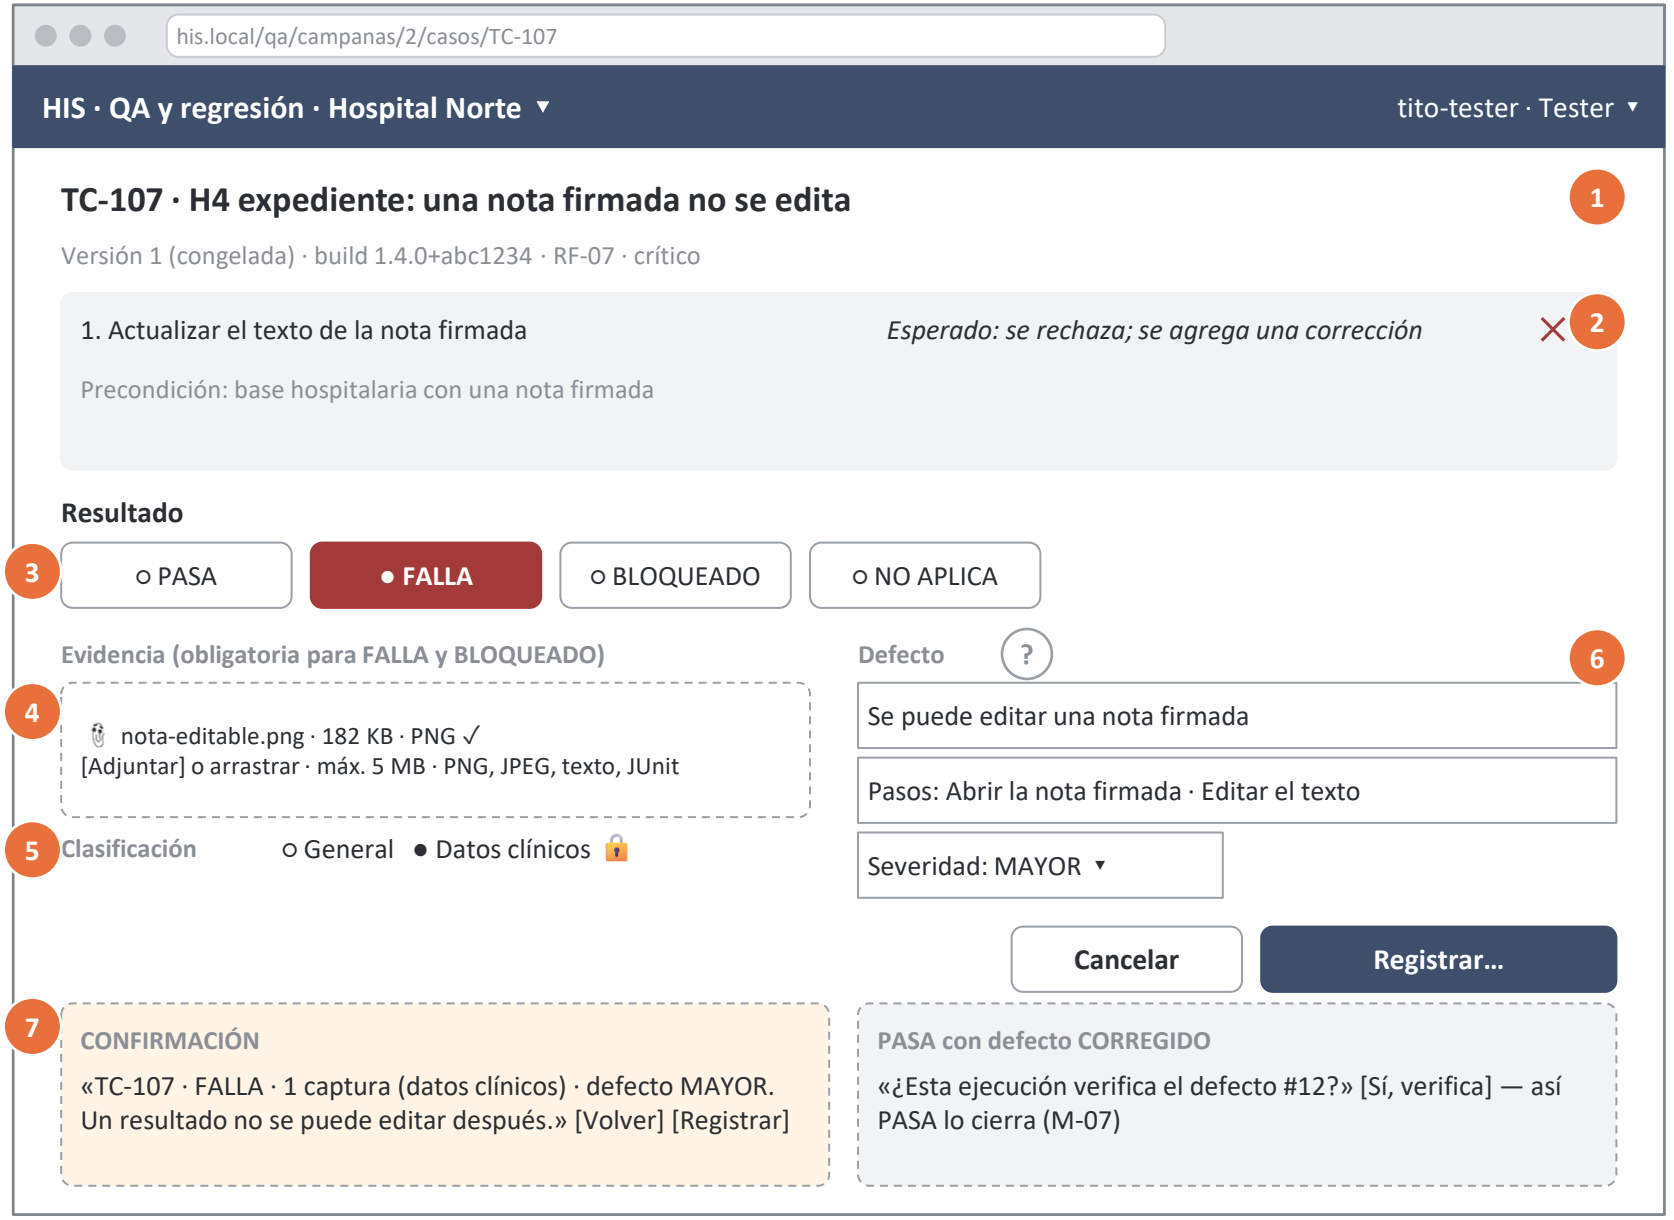

Anotaciones

1 **DATOS**
Versión congelada y build visibles: el tester sabe exactamente QUÉ está probando.

2 **INTERACCIÓN**
Marcar ✓ / ✕ por paso; un ✕ propone FALLA (no la impone).

3 **DECISIÓN**
Cuatro resultados con palabra + forma (●/○), no solo color.

4 **VALIDACIÓN**
Tipo y tamaño se comprueban al adjuntar (ayuda); el servidor decide de nuevo (R-05).

5 **DATOS**
Datos clínicos: el contenido solo lo verá quien tenga el permiso; aviso explícito al elegirlo.

6 **AYUDA**
«?» de severidad: CRÍTICA, MAYOR, MENOR, TRIVIAL con un ejemplo cada una; la confirma el Líder.

7 **DECISIÓN**
Confirmación con resumen: un resultado es inmutable (R-11); la misma clave protege del doble clic.

W3 · Después de «Registrar»: éxito, error recuperable, pendiente y conflicto (Tester)



Anotaciones

1 ÉXITO

Dice qué quedó registrado (intento y defecto) y propone el siguiente paso.

2 ERROR RECUPERABLE

El 422 trae «detalle»: la UI marca ESOS campos, no muestra un error genérico.

3 ESTADO

PENDIENTE es un estado propio, distinto del error: el resultado no se perdió.

4 ERROR RECUPERABLE

409 tras el cierre: el pendiente sale de la bandeja y el tester se entera (CLI-06).


5 INTERACCIÓN

La bandeja reenvía sola al recuperar conexión y también a pedido; muestra edad y causa.

6 MENSAJE

El código de soporte permite rastrear la petición en el registro de acceso (semana 5).

W4 · Defecto #12: clasificar la severidad (Líder QA) y marcar CORREGIDO (Desarrollador)

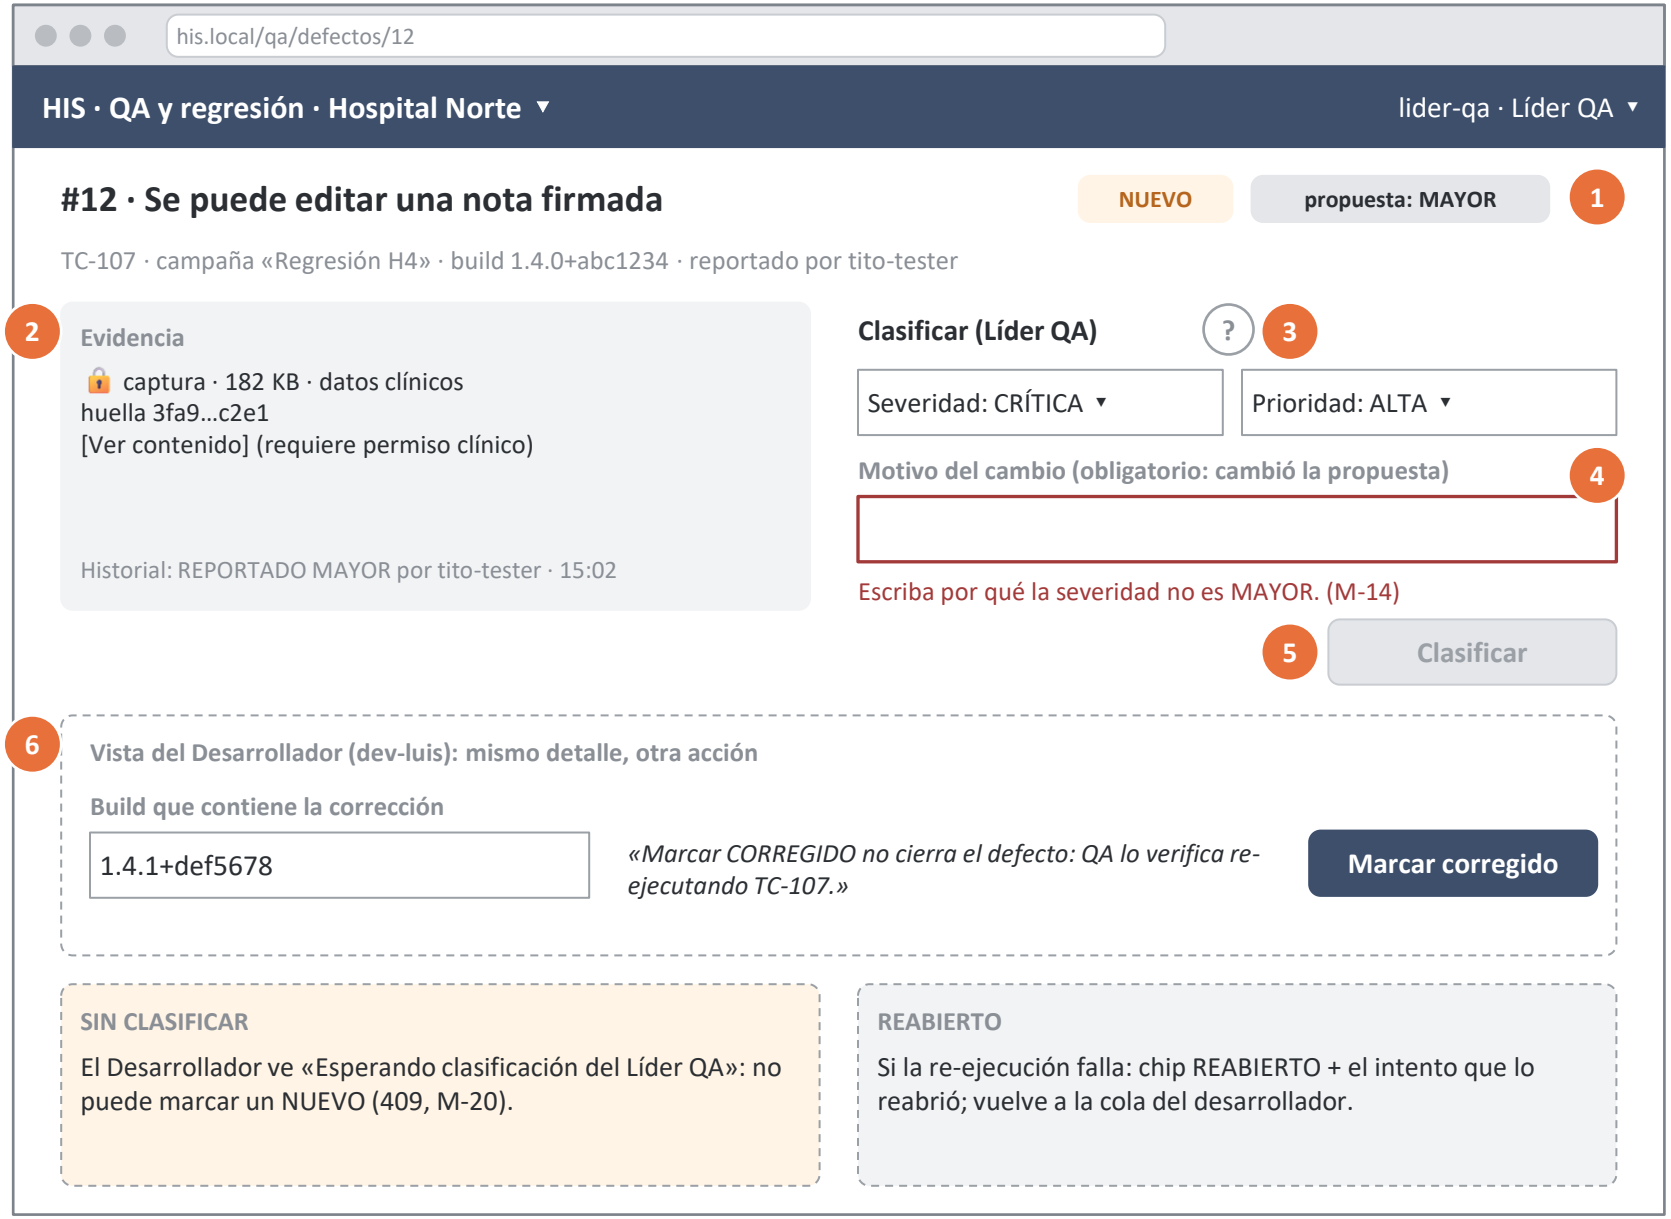

Anotaciones

1 **ESTADO**
Estado y severidad propuesta con texto; el chip nunca es el único indicador.

2 **DATOS**
Evidencia clínica: solo huella y tipo; ver el contenido exige qa.ver_evidencia_clinica (R-13).


3 **AYUDA**
«?»: criterios de severidad y que CRÍTICA exige pasos y evidencia (R-07).

4 **VALIDACIÓN**
El motivo aparece y se exige solo si la severidad cambió respecto de la propuesta.

5 **DECISIÓN**
«Clasificar» deshabilitado hasta que el formulario sea válido; explica por qué al pasar el cursor.

6 **INTERACCIÓN**
Mismo detalle, acción según el permiso; no se muestran acciones que el rol no tiene (R-08).

W5 · Trazabilidad y cierre: qué bloquea el GO antes de cerrar (Líder QA · Responsable de producto)

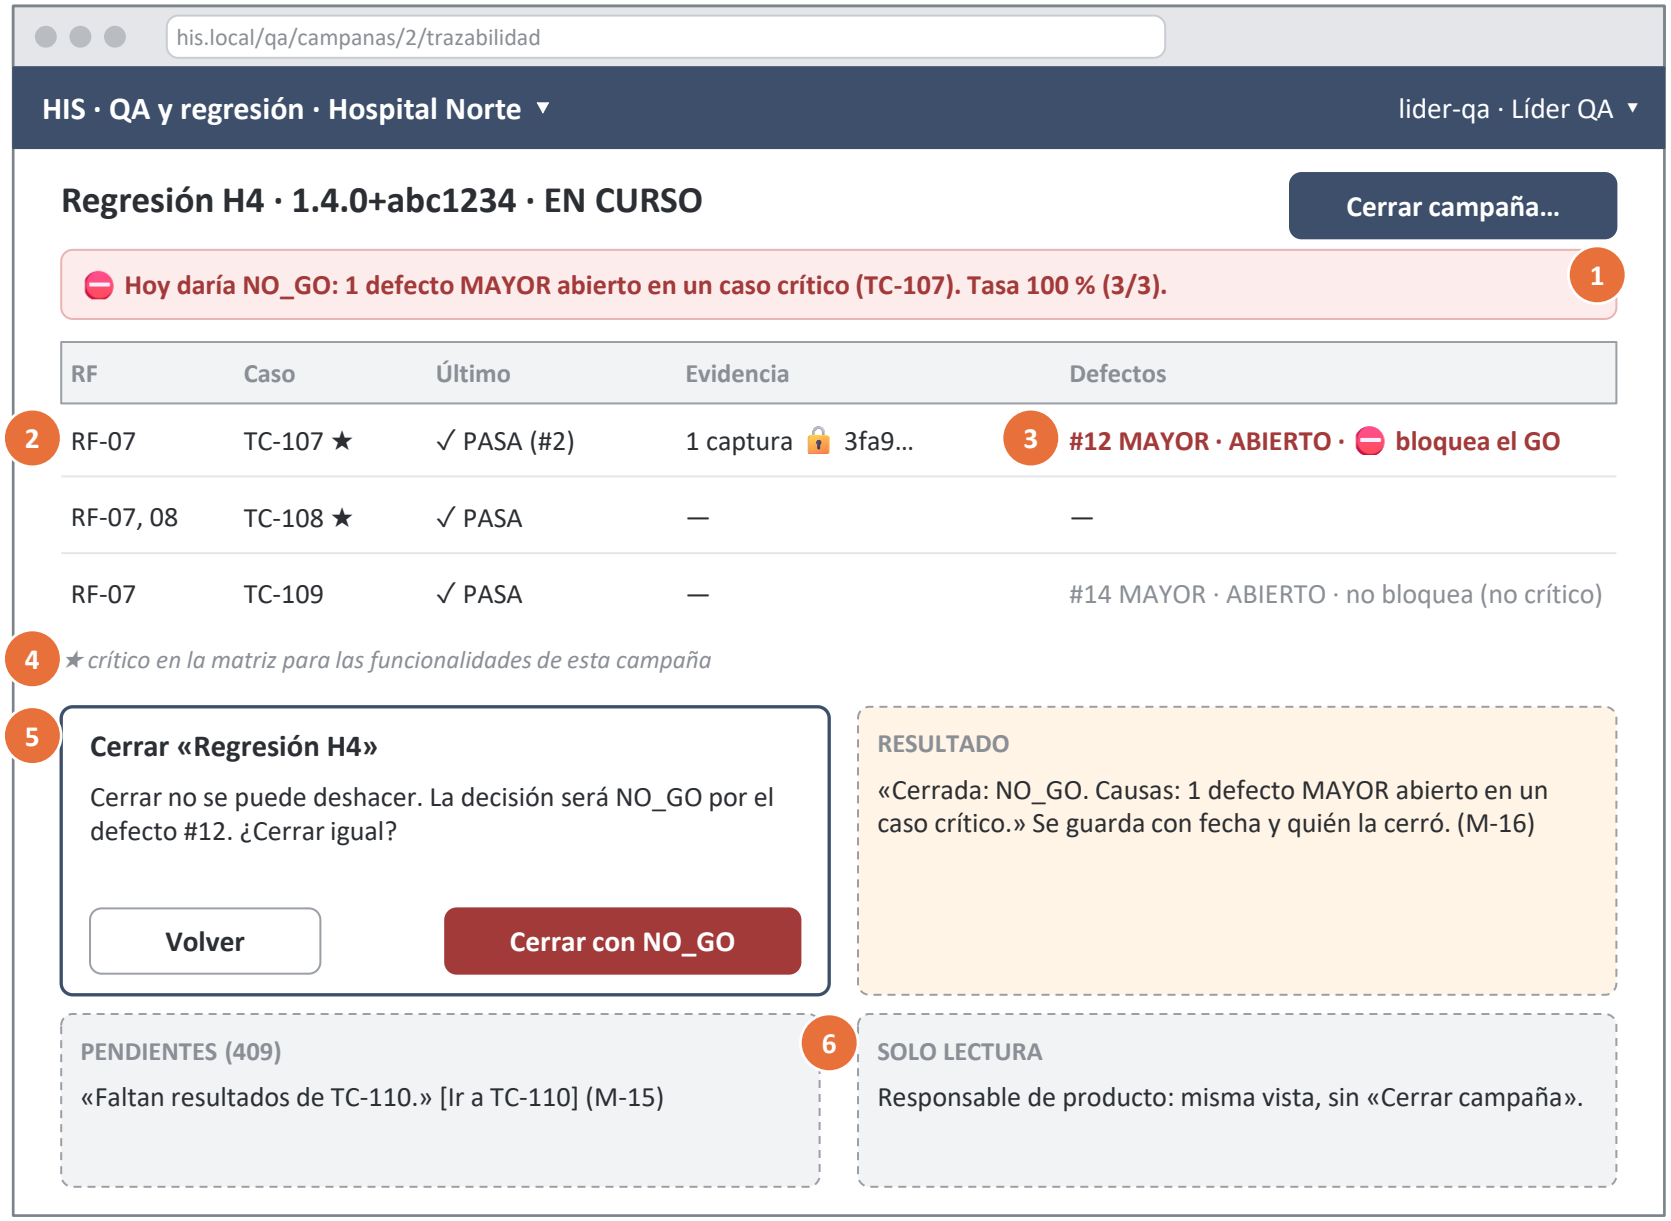

Anotaciones

1 **DECISIÓN**

La decisión que tendría la campaña se calcula y se explica ANTES de cerrar (bloquea_go).

2 **DATOS**

RF → caso → último intento → evidencia → defecto en una fila; la evidencia, solo con su huella.

3 **ESTADO**

Cada defecto dice si bloquea y por qué; un MAYOR en un caso no crítico no bloquea.

4 **AYUDA**

La estrella explica qué es crítico para ESTA campaña (la matriz es por funcionalidad).

5 **DECISIÓN**

Confirmación con la consecuencia concreta; el botón dice «Cerrar con NO_GO», no solo «Aceptar».

6 **INTERACCIÓN**

Mismo contenido según el rol; las acciones aparecen solo con el permiso.