



Cadastrando um Authorisation Server


CADASTRANDO UM AUTHORISATION SERVER

Esta seção descreve as etapas necessárias para **cadastrar as marcas e os servidores de autorização da organização.**

Etapa 1: Criando um Novo Servidor de Autorização

Importante! As informações cadastradas neste servidor de autorização serão utilizadas pelas receptoras para exibir a transmissora durante a jornada de consentimento do usuário.

1. Dentro do ambiente do Diretório de Participantes ([Produção](#) ou [Sandbox](#)), acesse sua organização
2. Acesse o menu de “**Servidores de Autorização**”.
3. No canto superior esquerdo será carregado um submenu, para cadastrar um novo Authorisations Server clique no botão “**+ Novo servidor de autorização**”

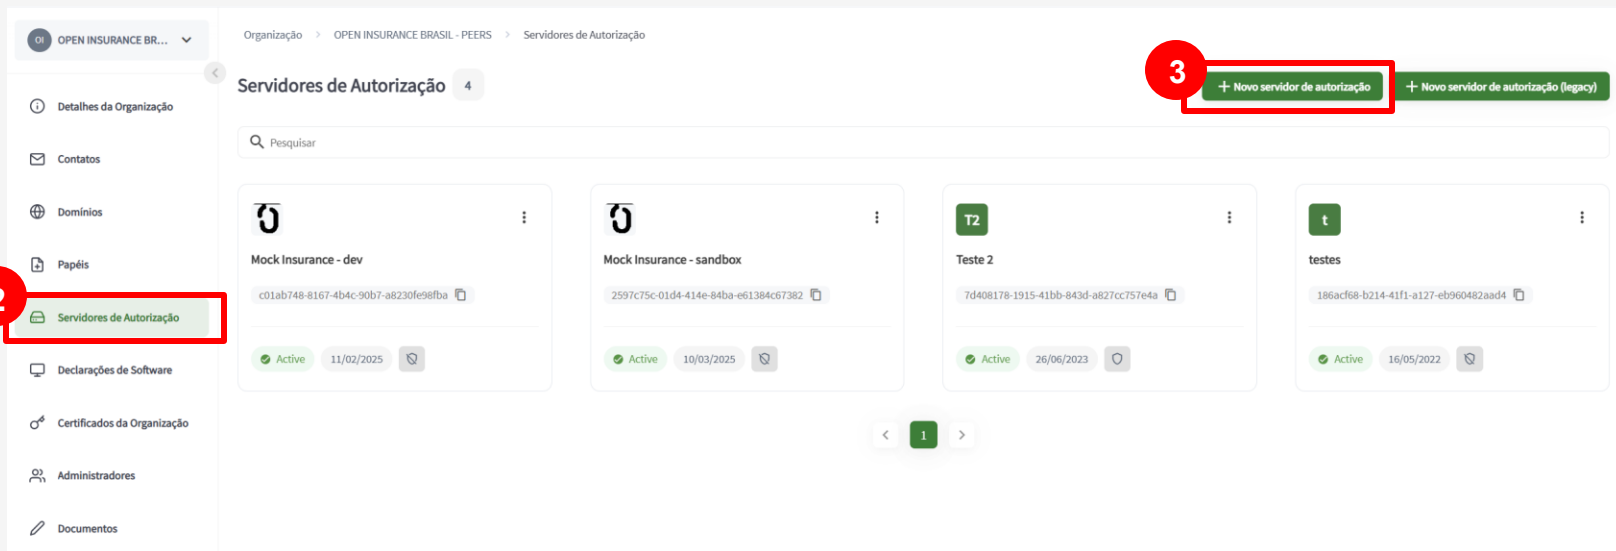

Etapa 2: Criando um Novo Servidor de Autorização – Detalhes do Servidor

4. Na aba “**Detalhes do Servidor**” preencha os campos do formulário. O slide a seguir apresenta cada um dos campos em mais detalhes.

Nota: O **Logotipo da marca** é o que a receptora deverá utilizar para apresentar a logomarca da transmissora.

Novo Servidor de Autorização

1 Detalhes de Servidor > 2 Detalhes Adicionais > 3 Validade do Servidor

Mostrar apenas campos obrigatórios ☐


Detalhes de Servidor

Insira um nome descritivo ou detalhes sobre o servidor para ajudar usuários identificá-lo facilmente.

Nome do servidor *	OpenID Discovery Document URI
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descrição *	URI do certificado de assinatura
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Carregar logo *

O tamanho máximo do arquivo é 1.00 MB. Formatos suportados: .svg



Selecionar um arquivo ou arraste e solte um arquivo aqui

Tipos de arquivo aceitos: .svg

Cancelar Próximo

Etapa 2: Criando um Novo Servidor de Autorização – Detalhes do Servidor

Nome do campo	Descrição	Exemplo
Nome do servidor*	Deve ser definido o valor da marca que será exibido no receptor. Apresentar seu nome por inteiro, sem abreviações, de forma a ser reconhecido pelo cliente e aderente a interfaces menores. • Limite de caracteres: 40 (padrão do campo)	Opin Brasil
Descrição*	Esse é um texto de marcação onde deverá ser descrita a marca, trazendo informações adicionais para que o cidadão não tenha dúvidas sobre a escolha feita. — Limite de caracteres: 256 (padrão do campo) — Não deve ser permitido que a descrição traga links O que deve conter: — Esse é um texto de marcação onde deverá ser descrita a marca, trazendo informações adicionais para que o cidadão não tenha dúvidas sobre a escolha feita. Orientações sobre o que pode conter: — Texto institucional de apresentação — Desde quanto atua — Diferenciais de atuação — Canais de atendimento	“A instituição Opin Brasil atua desde 1990 sendo uma das maiores seguradoras do Brasil, seja na web ou pelo App oferecemos serviços de seguros para Automóveis, Pessoas, Casas e Cybersegurança”.
OpenID Discovery Document URL*	O URL para a localização do documento de descoberta OpenID.	https://www.opinbrasil.com.br/.well-known/openid-configuration
URL do certificado de assinatura*	O URL para a localização do certificado de assinatura.	https://www.opinbrasil.com.br/jwks

Etapa 2: Criando um Novo Servidor de Autorização – Detalhamento do Logotipo

Nota: O logotipo das instituições participantes será aplicado no Portal do Cidadão e também poderá ser aplicado no redirecionamento entre instituições durante a Jornada de Compartilhamento de Dados.

Por isso foram deliberadas práticas para uso e disponibilização:

- Utilizar preferencialmente logotipo prioritário, que os clientes reconheçam nos canais;
- Versão reduzida do logo, símbolo ou favicon de site;
- Enviar arquivo SVG contendo a área de proteção do logo da instituição para garantir a leitura e o espaçamento correto;
- Formato de envio: **SVG**
 - Dimensão mínima: 512px x 512px
 - Sem sombra
 - Peso máximo do arquivo: 1 mega

The logo for OpenInsurance, featuring a green stylized 'O' followed by the text 'penInsurance' in a dark grey sans-serif font.

Etapa 3: Criando um Novo Servidor de Autorização – Detalhes Adicionais

5. Nas abas “**Detalhes Adicionais**” e “**Validade do Servidor**” preencha os campos do formulário. O slide a seguir apresenta cada um dos campos em mais detalhes.

6. Clique no botão “**Salvar**”.

Novo Servidor de Autorização

✓ Detalhes de Servidor > 2 Detalhes Adicionais > 3 Validade do Servidor

Mostrar apenas campos obrigatórios ☐

URIs
Adicione quaisquer URIs que o servidor irá usar. Estes podem incluir endereços alternativos ou endpoints.

URI do portal do desenvolvedor

URI dos termos de serviço

Endpoint do Webhook

< Anterior Cancelar Próximo

Novo Servidor de Autorização

✓ Detalhes de Servidor > ✓ Detalhes Adicionais > 3 Validade do Servidor

Mostrar apenas campos obrigatórios ☐

Validade do Servidor
Especifica o período de validade das configurações do servidor

Data de Descontinuação

Data de Suspensão

Substituído por Servidor de Autorização Id

< Anterior Cancelar **3** Salvar

Etapa 3: Criando um Novo Servidor de Autorização – Detalhes Adicionais

Nome do campo	Descrição	Exemplo
URL do portal do desenvolvedor	O URL do portal do desenvolvedor.	https://developers.opinbrasil.com.br
URL dos termos e serviços	A URL de localização do documento de termos e serviços da organização.	https://www.opinbrasil.com.br/tos.html
Endpoint do Webhook	Endpoint do Webhook de notificação. A seção Configurando eventos de notificação no Diretório descreve esta configuração em mais detalhes.	https://webhook.site/224de827-c200-4170-f0f8-3530170d037bb
Data de descontinuação	Data em que este servidor de autorização foi descontinuado. Não é esperado que novos servidores possuam este valor preenchido.	2025-01-01
Data de suspensão	Data em que este servidor de autorização foi suspenso. Não é esperado que novos servidores possuam este valor preenchido.	2025-01-01
Substituído por Servidor de Autorização ID	ID do servidor que substitui este servidor após o mesmo ser suspenso. Não é esperado que novos servidores possuam este valor preenchido.	7d408178-1915-41bb-843d-a827cc757e4a

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Abra um chamado no [portal do Service Desk](#).

OpenInsurance