OpenInsurance

Cadastrando um Authorisation Server


CADASTRANDO UM AUTHORISATION SERVER

Esta seção descreve as etapas necessárias para cadastrar as marcas e os servidores de autorização da organização.

Etapa 1: Criando um Novo Servidor de Autorização

Importante! Durante a jornada de consentimento do usuário, os receptores exibirão a marca e o servidor de autorização que está sendo solicitado o acesso aos dados do usuário.


- 1. Dentro do ambiente do Diretório de Participantes (Produção ou Sandbox), acesse sua organização
- Acesse o menu de "Servidor de Autorização".
- 3. No canto superior esquerdo será carregado um submenu, para cadastrar um novo Authorisations Server clique no botão "+ DECLARAÇÃO DE NOVO SOFTWARE"

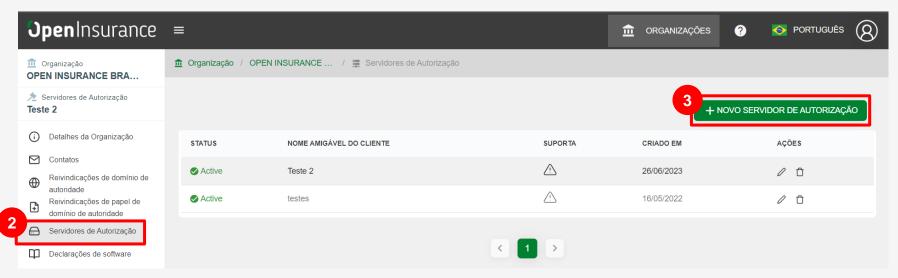

Etapa 1: Criando um Novo Servidor de Autorização

4. Na janela "**Novo servidor de autorização**" preencha os campos do formulário. O slide a seguir apresenta cada um dos campos em mais detalhes.

Nota: O campo **URL do Logotipo da marca** é o que a receptora deverá utilizar para apresentar a logomarca da transmissora.

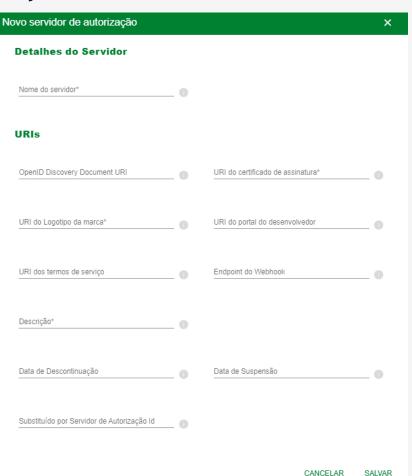

Nome do campo	Descrição	Exemplo
Nome do servidor*	Deve ser definido o valor da marca que será exibido no receptor. Apresentar seu nome por inteiro, sem abreviações, de forma a ser reconhecido pelo cliente e aderente a interfaces menores. • Limite de caracteres: 40 (padrão do campo)	Opin Brasil
OpenID Discovery Document URL*	O URL para a localização do documento de descoberta OpenID.	https://www.opinbrasil.com.br/.well-known/openid-configuration
URL do certificado de assinatura*	O URL para a localização do certificado de assinatura.	https://www.opinbrasil.com.br/jwks
URL do logotipo da marca*	Deve ser definida a URL para o logotipo da marca. Para obter mais detalhes sobre formato, dimensão e peso máximo do arquivo consulte o Guia de Experiencia Fase 2.	Intine://www.compraeli.com.pr/logo.ev/a
URL do portal do desenvolvedor	O URL do portal do desenvolvedor.	https://developers.opinbrasil.com.br
URL dos termos e serviços	A URL de localização do documento de termos e serviços da organização.	https://www.opinbrasil.com.br/tos.html

Etapa 1: Criando um Novo Servidor de Autorização

Nome do campo	Descrição	Exemplo
Endpoint do Webhook	Endpoint do Webhook de notificação. A seção Configurando eventos de notificação no Diretório descreve esta configuração em mais detalhes.	https://webhook.site/224de827-c200-4170-f0f8- 3530170d037bb
Descrição*	The descrite a marcal trazendo informações adicionais	"A instituição Opin Brasil atua desde 1990 sendo uma das maiores seguradoras do Brasil, seja na web ou pelo App oferecemos serviços de seguros para Automóveis, Pessoas, Casas e Cybersegurança".

^{*}Campo obrigatório

Etapa 1: Criando um Novo Servidor de Autorização – Detalhamento do Logotipo

Nota: O logotipo das instituições participantes deverá ser aplicado no Portal do Cidadão e também poderá ser aplicado no redirecionamento entre instituições durante a Jornada de Compartilhamento de Dados.

Por isso foram deliberadas práticas para uso e disponibilização:

- Utilizar preferencialmente logotipo prioritário, que os clientes reconheçam nos canais;
- Versão reduzida do logo, símbolo ou favicon de site;
- Enviar arquivo SVG contendo a área de proteção do logo da instituição para garantir a leitura e o espaçamento correto;
- Formato de envio: **SVG**
 - Dimensão mínima: 512px x 512px
 - Sem sombra
 - Peso máximo do arquivo: 1 mega



FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Abra um chamado no portal do Service Desk.

OpenInsurance